MI_2318 Distributeur de produits chimiques – Montage et démontage - iCombi Pro

iCombi Pro Électrique/Gaz 6-1/1-10-2/1

45 min.

Standard

24/02/2026

Objet

Ces informations décrivent le montage et le démontage du distributeur de produits chimiques pour la réserve de produits chimiques.

Produit / accessoire concerné

iCombi Pro électrique / gaz

- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1

Outillage préconisé

- Standard

Composants requis

Composant	Référence d'article
Distributeur de produits chimiques	50.02.320P

Informations générales

INFORMATION


Inscrivez le montage du composant dans le niveau de service (onglet « Remplacement de composant »). Cela fait partie de l'historique de maintenance.

Groupe cible

- Ce document s'adresse à des techniciens formés qui ont été certifiés par le fabricant après avoir participé à des formations et avoir suivi des cours sur la sécurité.
- L'installation ainsi que les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation ne peuvent être réalisés que par des techniciens formés.
- Il est recommandé de ne confier les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation qu'à des techniciens agréés par le fabricant.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour jouer. C'est strictement interdit, y compris sous la surveillance d'un adulte.

- Cet appareil ne peut pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou de connaissance. Cela ne s'applique pas si ce groupe de personnes agit sous la supervision d'une personne responsable de la sécurité et a été informé des dangers inhérents à cet appareil.
- Pour éviter les risques d'accident ou les dommages matériels, le fabricant recommande aux techniciens de suivre régulièrement les formations et les cours sur la sécurité.

Emplacement de la pièce concernée

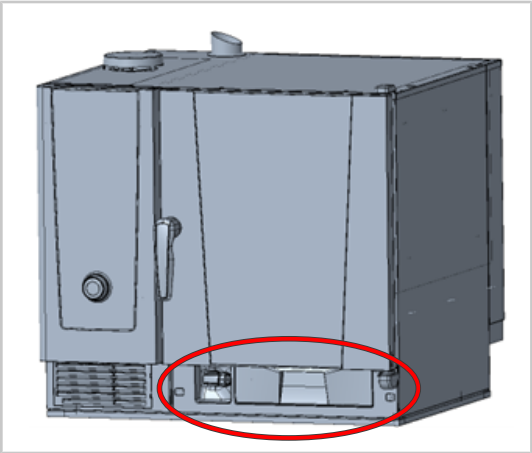

Consignes de sécurité

⚠ DANGER

Tensions élevées lors du raccordement au réseau d'alimentation électrique

Danger de mort en cas de travail sous haute tension.

- Isolez la liaison avec l'alimentation d'énergie.
- Protégez contre une remise en marche involontaire.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas sous tension.

⚠ ATTENTION

Bords tranchants sur le boîtier

Risque de coupure sur le boîtier lors des interventions dans le boîtier électrique.

- Portez des gants de protection.

⚠ ATTENTION

Risque de blessure par formation de copeaux, éclats et étincelles pendant le travail du métal

Des copeaux, des éclats et des étincelles peuvent se former pendant le travail du métal.

- Porter les habits de protection appropriés par exemple des lunettes de sécurité, des gants etc.
- Nettoyer l'espace de travail en retirant les copeaux et les éclats.

⚠ ATTENTION

Risque de pincements lors de l'installation

Les doigts, les mains et les pieds peuvent être écrasés sous l'appareil.

- Portez l'équipement de protection approprié lors de l'installation.
- Portez l'appareil uniquement au niveau des points de levage prévus.

⚠ ATTENTION

Risque élevé de dommages corporels et matériels

L'action de modification suivante est très exigeante. Il existe un risque élevé de dommages corporels et matériels.

- Portez des vêtements et des équipements de sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlures dû aux composants chimiques des produits nettoyants CleanJet

Risque de brûlures lié à un contact volontaire ou involontaire avec des produits nettoyants CleanJet.

- Pendant les opérations d'installation et de maintenance, portez des lunettes de protection ajustées et des gants de protection contre les produits chimiques pour éviter tout contact avec les produits d'entretien.

INFORMATION

Respecter les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales

Pour toute opération réalisée sur les appareils RATIONAL, ce sont les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales qui s'appliquent. Ces règles peuvent varier d'une région à l'autre et sont spécifiques à chaque pays et ne sont donc pas mentionnées séparément dans le présent document.

Il relève de la responsabilité du technicien de respecter ces règles.

Protocole de révision

Modifications apportées à la version précédente de ce manuel :

- Les deux graphiques du point 1 ont été remplacés.
- Le point 3 a été ajouté.




Étapes de travail – Démontage du distributeur de produits chimiques pour la réserve de produits chimiques







1. Videz la réserve de produits nettoyants au niveau de service sous « Nettoyage » > « Fonction test ».

   Information
   Des restes d'eau peuvent encore se trouver dans les composants conducteurs d'eau.

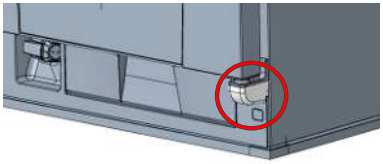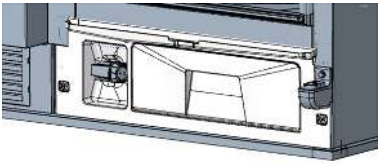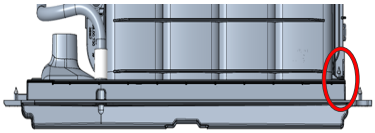	2. Éteignez l'appareil. **Information** **Vérifiez que l'appareil n'est pas sous tension.**
	3. Coupez l'arrivée d'eau.
	4. Retirez le cache de l'équerre de maintien de la porte vers l'avant. **Information** **Pour un appareil avec ferrage à gauche, retirez deux caches.**
 	5. Retirez les deux caches et les rivets à expansion à l'aide d'un petit tournevis.
	6. Désinstallez la plinthe du socle. ▪ Pendant ce temps, la porte doit être ouverte. ▪ Dégagez légèrement la douchette. ▪ Poussez en même temps la plinthe du socle vers le haut jusqu'à ce que le bord inférieur de la plinthe puisse être pivoté vers l'extérieur. ▪ Retirez la plinthe de socle.
	7. Retirez le tuyau d'évacuation de la plinthe du socle.
	8. Débranchez le contacteur de trappe.

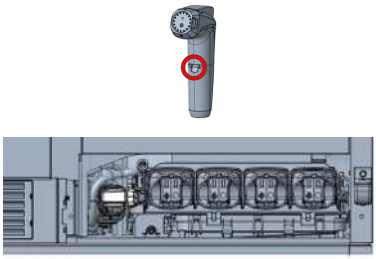


9. Détachez avec précaution la douchette du tuyau.
   - Desserrez la pince à l'aide d'un petit tournevis plat.
   - Maintenez fermement le tuyau pour éviter qu'il ne se rétracte.
   - Déroulez délicatement le tuyau hors de la plinthe du socle.
   - Replacez la douchette sur le tuyau et fixez-la à l'aide de la pince.




10. Desserrez les rivets à expansion et retirez le couvercle de la cartouche.

11. Soulevez légèrement la réserve de produits chimiques et retirez-la.


Information
Veillez à ne pas endommager les tuyaux ou les câbles.

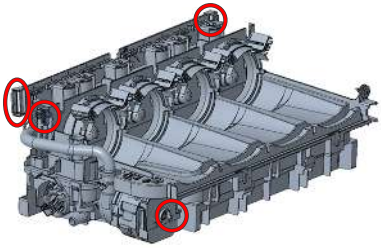


12. Débranchez les connecteurs de la réserve de produits chimiques.
Notez comment les câbles ont été posés en usine.

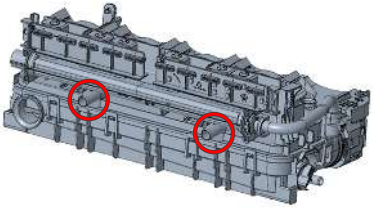

13. Desserrez le jeu de tuyaux à l'arrière de la réserve de produits chimiques.

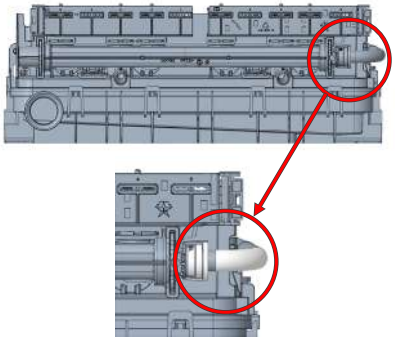

14. Débranchez le tuyau d'alimentation du distributeur de produits chimiques.

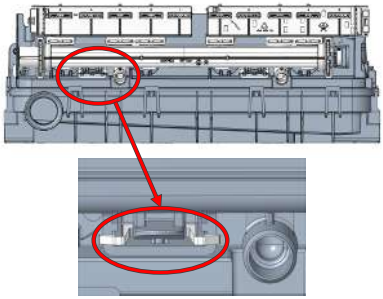

15. Appuyez légèrement sur les deux clips pour déverrouiller le distributeur de produits chimiques.
    Retirez le distributeur de produits chimiques avec précaution.

>> Le démontage est terminé.

Étapes de travail – Montage du distributeur de produits chimiques pour la réserve de produits chimiques

	1. Pour le montage, procédez en sens inverse. **Information** **Assurez-vous qu'aucun tuyau ou câble n'est coincé.** **>>** Le montage est terminé.