MI_2402: Unité filtrante panneau latéral droit – Démontage

iHexagon

10 min

Standard

21/09/2026

Objet

Ces instructions de démontage décrivent le démontage et le montage de l'unité filtrante sur le panneau latéral à droite.

Appareils concernés

iHexagon

Outillage préconisé

- Standard

Composants requis

Pièce	Référence d'article
Unité filtrante, panneau latéral droit	87.01.951S

Informations générales

Information

Inscrivez le montage du composant dans le niveau de service (onglet « *Remplacement de composant* »). Cela fait partie de l'historique de maintenance.

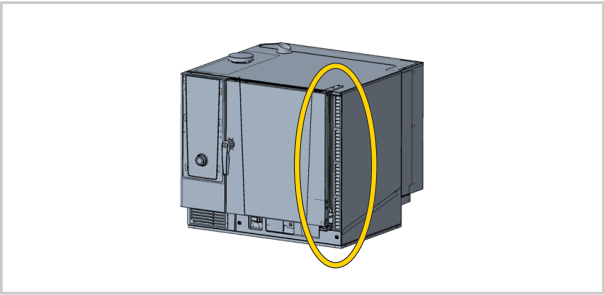
Groupe cible

L'installation ainsi que les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation ne peuvent être réalisés que par des techniciens formés et agréés par le fabricant. Pour éviter les risques d'accident ou les dommages matériels, le fabricant recommande aux techniciens de suivre régulièrement les formations et les cours sur la sécurité.

Information

Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'installation.

Emplacement de la pièce concernée



Consignes de sécurité

⚠ DANGER

Tension élevée lors du raccordement au réseau d'alimentation électrique
Danger de mort lors de travaux sous haute tension.
- Isolez la liaison avec l'alimentation d'énergie.
- Protégez contre une remise en marche involontaire.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas sous tension.

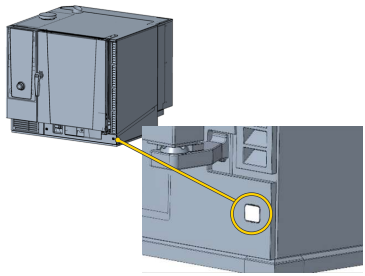
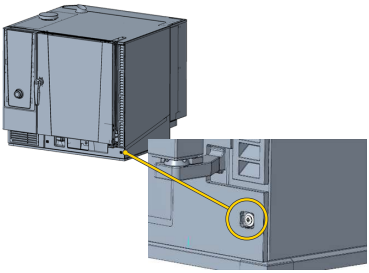


⚠ ATTENTION

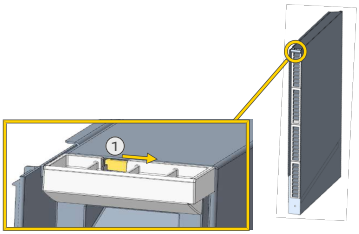

Bords tranchants sur le boîtier
Risque de coupure sur le boîtier lors des interventions dans le boîtier électrique.
- Portez des gants de protection.

Information


Respectez les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales
Pour toute opération réalisée sur les appareils RATIONAL, ce sont les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales qui s'appliquent. Ces règles peuvent varier d'une région à l'autre et sont spécifiques à chaque pays et ne sont donc pas mentionnées séparément dans le présent document.
Il relève de la responsabilité du technicien de respecter ces règles.

Démontage - Unité filtrante du panneau latéral à droite

	✔ L'appareil est arrêté et débranché. 1. Retirez le capot.
	2. Retirez le rivet aveugle à tige filetée.
	3. Retirez la vis de fixation à l'arrière de l'appareil.
	4. Retirez le panneau latéral à droite.

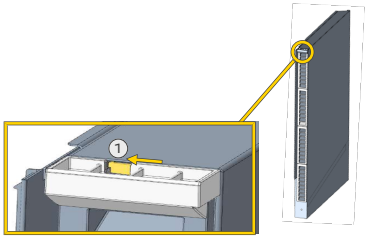
	5. Débloquez l'élément d'extrémité au niveau de la fermeture de l'unité filtrante sur la partie latérale à droite. 6. Redressez l'ergot (1).
	7. Soulevez les 4 unités filtrantes pour les dégager du panneau latéral à droite. **Information** **Commencez toujours par le filtre supérieur. Poussez légèrement le filtre vers le haut pour le retirer.** >> Les unités filtrantes sont démontées du panneau latéral à droite.

Montage - Unité filtrante du panneau latéral à droite




- ✔ L'appareil est arrêté et débranché.
- ✔ Le panneau latéral à droite est démonté.
- ✔ Les unités filtrantes sont démontées du panneau latéral à droite.


1. Insérez les 4 unités filtrantes dans le panneau latéral à droite.



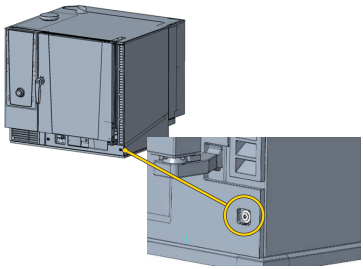
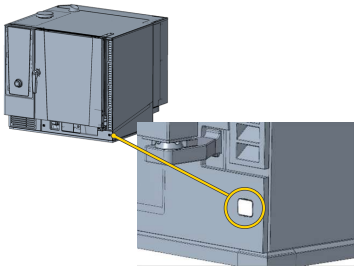
2. Repliez l'ergot (1).
3. Verrouillez la plaque d'extrémité au niveau de la fermeture de l'unité filtrante sur la partie latérale à droite.



4. Montez le panneau latéral à droite.



5. Fixez la vis de fixation à l'arrière de l'appareil.

	6. Installez le rivet aveugle à tige filetée.
	7. Insérez le cache. >> Les unités filtrantes sont montées dans le panneau latéral à droite.