MI_2406: Magnetron avec Klixon – Remplacement

iHexagon

30 min

Voir ci-dessous sous « Outils nécessaires »

21/09/2026

Objet

Ces instructions de démontage décrivent le remplacement du Magnetron supérieur. La procédure est identique pour le tube Magnetron inférieur. Si les deux doivent être remplacés, commandez deux fois l'article **Magnetron avec Klixon (87.02.017S)**.

Appareils concernés

iHexagon

Outillage préconisé

- Standard
- Appareil de mesure des fuites micro-ondes

Composants requis

Composant	Référence d'article
Électrovanne avec Klixon	87.02.017S

Informations générales

Information

Inscrivez le montage du composant dans le niveau de service (onglet « *Remplacement de composant* »). Cela fait partie de l'historique de maintenance.


Groupe cible

L'installation ainsi que les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation ne peuvent être réalisés que par des techniciens formés et agréés par le fabricant. Pour éviter les risques d'accident ou les dommages matériels, le fabricant recommande aux techniciens de suivre régulièrement les formations et les cours sur la sécurité.

Information

Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'installation.

Emplacement de la pièce concernée

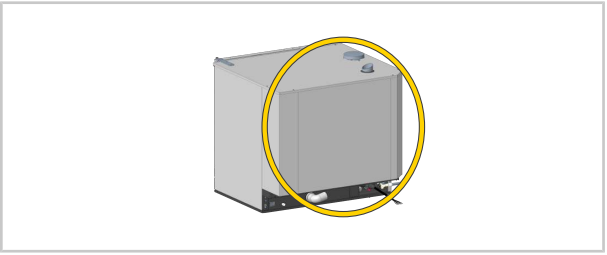

Consignes de sécurité

⚠ DANGER

Tension élevée lors du raccordement au réseau d'alimentation électrique

Danger de mort lors de travaux sous haute tension.

- Isolez la liaison avec l'alimentation d'énergie.
- Protégez contre une remise en marche involontaire.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas sous tension.

⚠ ATTENTION

Bords tranchants sur le boîtier

Risque de coupure sur le boîtier lors des interventions dans le boîtier électrique.

- Portez des gants de protection.

Information

Respectez les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales

Pour toute opération réalisée sur les appareils RATIONAL, ce sont les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales qui s'appliquent. Ces règles peuvent varier d'une région à l'autre et sont spécifiques à chaque pays et ne sont donc pas mentionnées séparément dans le présent document.


Il relève de la responsabilité du technicien de respecter ces règles.

Protocole de révision

Modifications apportées à la version précédente de ce manuel :


- Étapes à suivre révisées pour le démontage et montage du Magnetron avec Klixon.

Démontage – Magnetron avec Klixon

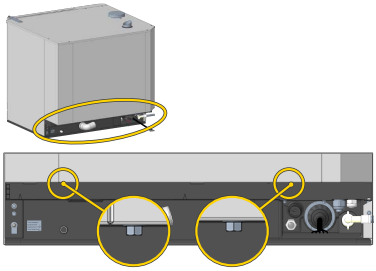

✔ L'appareil est arrêté et débranché.


1. Retirez les 2 vis sur le panneau arrière de l'appareil.
2. Retirez le panneau arrière de l'appareil.

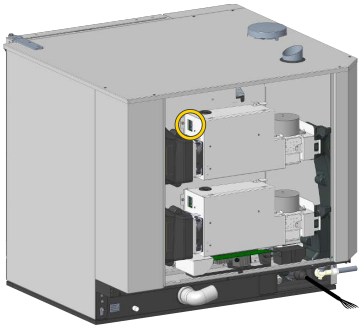


3. Débranchez la fiche pour l'alimentation électrique du bloc d'alimentation.

Information
Pour cela, la fiche doit être déverrouillée au niveau de la languette rouge.

4. Débranchez la fiche du ventilateur de refroidissement.

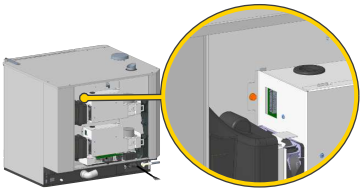


5. Retirez la vis du couvercle du bloc d'alimentation.




6. Redressez les languettes pour déverrouiller le ventilateur de refroidissement (1).

> La plaque est déverrouillée.


7. Poussez la plaque vers la gauche sur le côté (2).




8. Poussez la plaque de couverture vers la gauche.
9. Retirez la plaque de couverture.

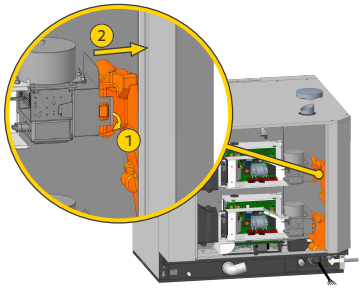


10. Redressez légèrement les languettes (1).
11. Poussez le conduit d'évacuation vers la droite (2).



12. Débranchez la fiche de la sonde de température Magnetron de la PCB du bloc d'alimentation.




13. Retirez les 4 écrous du Magnetron.



14. Faites pivoter l'électrovanne pour la dégager.

Information
Ne faites pas pivoter le Magnetron trop vers l'extérieur, car les deux fiches du Klixon doivent encore être débranchées à l'arrière du Magnetron.


15. Débranchez les 2 fiches entre le Magnetron et le Klixon.



16. Retirez la sonde de température de l'électrovanne.
17. Retirez complètement le Magnetron.

>> Le Magnetron avec Klixon est démonté.


Montage – Magnetron avec Klixon




- ✔ L'appareil est arrêté et débranché.
- ✔ Le panneau arrière de l'appareil est retiré.
- ✔ Le Magnetron avec Klixon est démonté.

1. Installez le Magnetron.
2. Insérez la sonde de température Magnetron dans la **côte centrale** du Magnetron.


Information
L'insertion dans les côtes supérieure ou inférieure peut entraîner un déclenchement prématuré ou tardif de la sonde de température Magnetron.




3. Branchez les 2 fiches du Magnetron sur le Klixon.
4. Faites glisser le Magnetron dans sa position initiale.




5. Fixez le Magnetron avec 4 écrous.




6. Branchez la fiche de la sonde de température Magnetron sur la PCB du bloc d'alimentation.

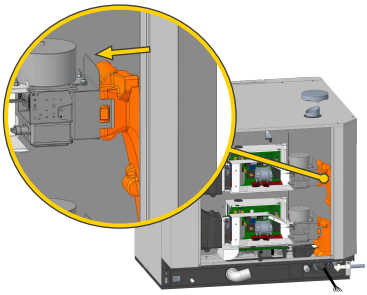

7. Poussez le conduit d'évacuation vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans les languettes.






8. Faites glisser la plaque de couverture vers la droite.



9. Poussez la plaque vers la droite au-dessus du ventilateur de refroidissement.

> La plaque est verrouillée.

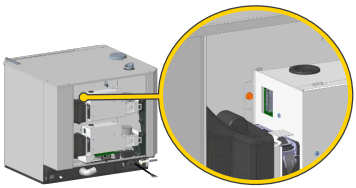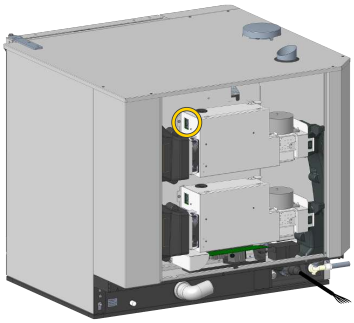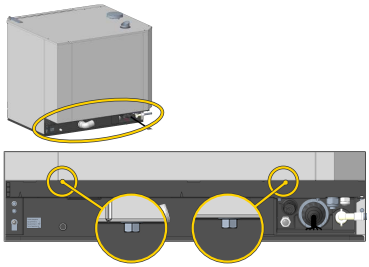	10. Fixez la vis sur le cache du bloc d'alimentation.
	11. Rebranchez la fiche du ventilateur de refroidissement.
	12. Branchez la fiche pour l'alimentation électrique au bloc d'alimentation. 13. Enfoncez la languette rouge. > La fiche est fixée au bloc d'alimentation.
	14. Positionnez le panneau arrière de l'appareil sur l'arrière de l'appareil. 15. Fixez le panneau arrière de l'appareil à l'aide de 2 vis. >> Le Magnetron avec Klixon est monté.

Contrôler l'étanchéité du micro-ondes

✔ Les panneaux latéraux sont fermés.

1. Dans le niveau de service, accédez à *Micro-ondes* > *Module Test* et cliquez sur *Test d'étanchéité*.
2. Commencez par vérifier l'absence de fuites au niveau du micro-ondes.

⚠ ATTENTION !
Les valeurs à mesurer ne doivent pas dépasser la valeur limite de 5 mW/cm². Si les valeurs mesurées sont trop élevées, l'appareil ne doit pas être utilisé en mode micro-ondes.

ⓘ Information
Vous trouverez des informations complémentaires sur les fuites de micro-ondes dans le manuel d'installation.