MI_2408: Sonde de température Magnetron – Remplacement

iHexagon

10 min

Standard

21/09/2026

Objet

Ces instructions de démontage décrivent le remplacement de la sonde de température supérieure Magnetron. La procédure est identique pour la sonde de température inférieur Magnetron. Si les deux doivent être remplacées, commandez deux fois l'article **Sonde de température Magnetron (40.05.842P)**.

Appareils concernés

iHexagon

Outillage préconisé

- Standard

Composants requis

Pièce	Référence d'article
Sonde de température Magnetron	40.05.842P

Informations générales

Information

Inscrivez le montage du composant dans le niveau de service (onglet « *Remplacement de composant* »). Cela fait partie de l'historique de maintenance.


Groupe cible

L'installation ainsi que les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation ne peuvent être réalisés que par des techniciens formés et agréés par le fabricant. Pour éviter les risques d'accident ou les dommages matériels, le fabricant recommande aux techniciens de suivre régulièrement les formations et les cours sur la sécurité.

Information

Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'installation.

Emplacement de la pièce concernée

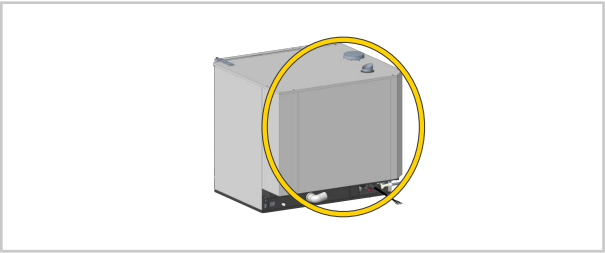

Consignes de sécurité

⚠ DANGER

Tension élevée lors du raccordement au réseau d'alimentation électrique

Danger de mort lors de travaux sous haute tension.

- Isolez la liaison avec l'alimentation d'énergie.
- Protégez contre une remise en marche involontaire.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas sous tension.

⚠ ATTENTION

Bords tranchants sur le boîtier

Risque de coupure sur le boîtier lors des interventions dans le boîtier électrique.

- Portez des gants de protection.

Information

Respectez les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales

Pour toute opération réalisée sur les appareils RATIONAL, ce sont les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales qui s'appliquent. Ces règles peuvent varier d'une région à l'autre et sont spécifiques à chaque pays et ne sont donc pas mentionnées séparément dans le présent document.


Il relève de la responsabilité du technicien de respecter ces règles.

Protocole de révision

Modifications apportées à la version précédente de ce manuel :


- Étapes à suivre révisées pour le démontage et montage de la sonde de température Magnetron.
- Suppression de la procédure de détection de l'étanchéité du micro-ondes.

Démontage – Sonde de température Magnetron

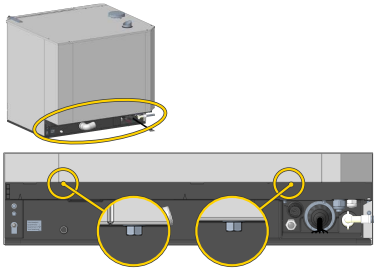

✔ L'appareil est arrêté et débranché.


1. Retirez les 2 vis sur le panneau arrière de l'appareil.
2. Retirez le panneau arrière de l'appareil.

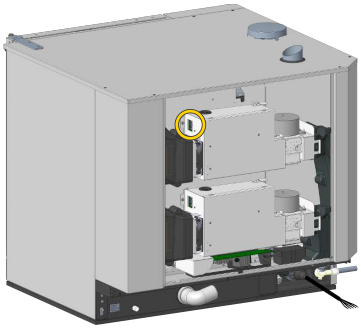


3. Débranchez la fiche pour l'alimentation électrique du bloc d'alimentation.

Information
Pour cela, la fiche doit être déverrouillée au niveau de la languette rouge.

4. Débranchez la fiche du ventilateur de refroidissement.

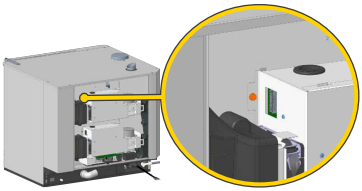


5. Retirez la vis du couvercle du bloc d'alimentation.




6. Redressez les languettes pour déverrouiller le ventilateur de refroidissement (1).

> La plaque est déverrouillée.


7. Poussez la plaque vers la gauche sur le côté (2).



8. Poussez la plaque de couverture vers la gauche.
9. Retirez la plaque de couverture.




10. Débranchez la fiche de la sonde de température Magnetron sur la PCB du bloc d'alimentation.



11. Retirez la sonde de température de l'électrovanne.

>> La sonde de température Magnetron est démontée.


Montage – Sonde de température Magnetron




- ✔ L'appareil est arrêté et débranché.
- ✔ Le panneau arrière de l'appareil est retiré.
- ✔ La sonde de température Magnetron est démontée.

1. Insérez la sonde de température Magnetron dans la **côte centrale** du Magnetron.





   Information
   L'insertion dans les côtes supérieure ou inférieure peut entraîner un déclenchement prématuré ou tardif de la sonde de température Magnetron.



2. Branchez la fiche de la sonde de température Magnetron sur la PCB du bloc d'alimentation.



3. Faites glisser la plaque de couverture vers la droite.

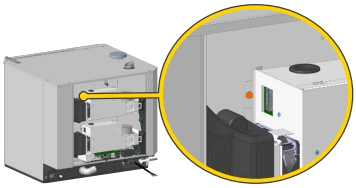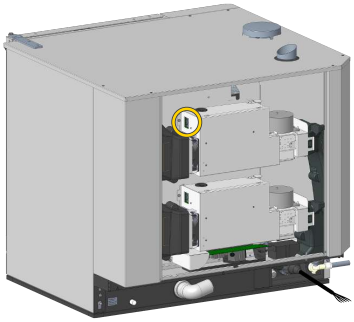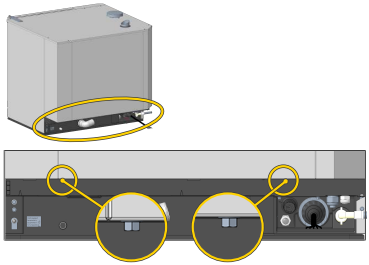	4. Poussez la plaque vers la droite au-dessus du ventilateur de refroidissement. > La plaque est verrouillée.
	5. Fixez la vis sur le cache du bloc d'alimentation.
	6. Rebranchez la fiche du ventilateur de refroidissement.
	7. Branchez la fiche pour l'alimentation électrique au bloc d'alimentation. 8. Enfoncez la languette rouge. > La fiche est fixée au bloc d'alimentation.
	9. Positionnez le panneau arrière de l'appareil sur l'arrière de l'appareil. 10. Fixez le panneau arrière de l'appareil avec 2 vis. >> La sonde de température Magnetron est montée.