MI_2418: Ventilateur de refroidissement (porte iHexagon) - Remplacement

iHexagon

10 min

Standard

21/09/2026

Objet

Ces instructions de démontage décrivent le démontage et le montage des deux ventilateurs de refroidissement (30×30×10 mm ; 6,8 V courant continu) dans la porte des appareils iHexagon.

Ces ventilateurs de refroidissement sont responsables du refroidissement de l'éclairage de porte.

Le composant est monté des deux côtés dans la porte. Si un seul des deux ventilateurs de refroidissement est défectueux, le remplacement peut être effectué que du côté concerné.

Appareils concernés

iHexagon

Outillage préconisé

- Standard

Composants requis

Pièce	Référence d'article
Ventilateur de refroidissement	40.07.713P

Information

La référence d'article 40.07.713P ne comporte qu'un seul ventilateur de refroidissement.
Si les deux ventilateurs de refroidissement doivent être remplacés, commandez-en deux.

Informations générales

Information

Inscrivez le montage du composant dans le niveau de service (onglet « *Remplacement de composant* »). Cela fait partie de l'historique de maintenance.

Groupe cible

L'installation ainsi que les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation ne peuvent être réalisés que par des techniciens formés et agréés par le fabricant. Pour éviter les risques d'accident ou les dommages matériels, le fabricant recommande aux techniciens de suivre régulièrement les formations et les cours sur la sécurité.

Information

Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'installation.

Emplacement de la pièce concernée



Consignes de sécurité

DANGER

Tension élevée lors du raccordement au réseau d'alimentation électrique

Danger de mort lors de travaux sous haute tension.

- Isolez la liaison avec l'alimentation d'énergie.
- Protégez contre une remise en marche involontaire.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas sous tension.

ATTENTION

Bords tranchants sur le boîtier

Risque de coupure sur le boîtier lors des interventions dans le boîtier électrique.

- Portez des gants de protection.


Information

Respectez les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales

Pour toute opération réalisée sur les appareils RATIONAL, ce sont les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales qui s'appliquent. Ces règles peuvent varier d'une région à l'autre et sont spécifiques à chaque pays et ne sont donc pas mentionnées séparément dans le présent document.


Il relève de la responsabilité du technicien de respecter ces règles.

Démontage - Ventilateur de refroidissement




- ✔ L'appareil est hors tension.
- ✔ La porte d'enceinte de cuisson est ouverte.



1. Ouvrez les 2 clips à ressort.
2. Faites pivoter les vitres intérieures.




3. Retirez la protection anti-éclaboussures.

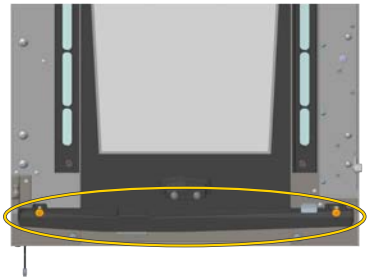

4. Retirez les 2 rivets aveugles à tige filetée.
5. Démontez le ramasse-gouttes de porte.

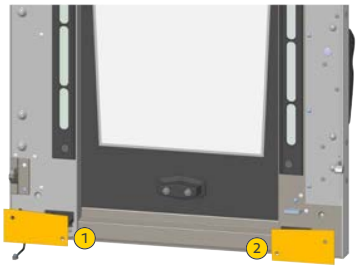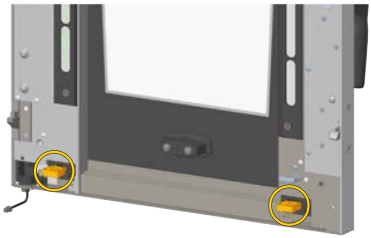
	6. Retirez les 4 rivets aveugles à tige filetée.
	7. Démontez le cache de la charnière (1). 8. Retirez le cache du ventilateur de refroidissement côté poignée (2).
	9. Débranchez la fiche des ventilateurs de refroidissement. 10. Démontez le ventilateur de refroidissement. >> La démontage du ventilateur de refroidissement est terminé.

Montage – Ventilateur de refroidissement

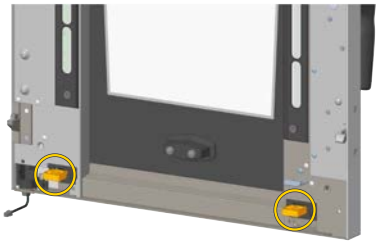


- ✔ L'appareil est hors tension.
- ✔ La porte d'enceinte de cuisson est ouverte.
- ✔ Les ventilateurs de refroidissement sont démontés.

1. Branchez la fiche des ventilateurs de refroidissement.

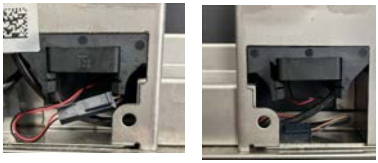

2. Remontez le ventilateur de refroidissement.




Information
Lors du montage des ventilateurs de refroidissement, le câble doit être orienté vers l'arrière en bas en direction du centre de la porte.

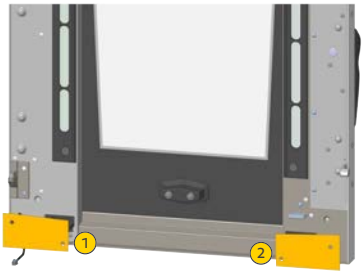

3. Insérez le cache pour les ventilateurs de refroidissement côté poignée.
4. Insérez le cache de la charnière.



5. Fixez le cache du ventilateur de refroidissement côté poignée et le cache de la charnière à l'aide de 4 rivets aveugles à tige filetée.

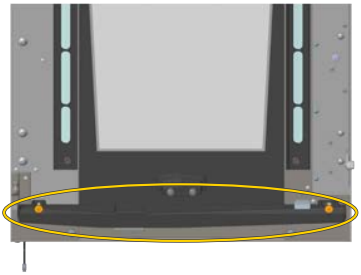	6. Fixez le ramasse-gouttes de porte à l'aide de 2 rivets aveugles à tige filetée.
	7. Insérez la protection anti-éclaboussure.
	8. Faites pivoter les vitres intérieures vers l'arrière jusqu'à ce qu'elles s'emboîtent dans les clips à ressort supérieur et inférieur. >> Le montage des ventilateurs de refroidissement est terminé.