MI_2505 Kit de vitres intérieures – Démontage et montage

iCombi Pro / iCombi Classic / SelfCookingCenter

30 min

Standard

22/05/2025

Objet

Cette information décrit le montage du kit de vitres intérieures.

Le kit de vitres intérieures comprend la vitre centrale et la vitre intérieure. Les kits de vitres intérieures peuvent être utilisés sur les appareils avec ferrage à droite ou ferrage à gauche.

De plus, deux supports de vitre sont fournis avec tout nouveau kit de vitres intérieures pour les tailles d'appareils 6-2/1 et 10-2/1.

Produit / accessoire concerné

iCombi Pro/iCombi Classic Appareils électriques et appareils à gaz

- 6-1/1
- 6-2/1
- 10-1/1
- 10-2/1
- 20-1/1
- 20-2/1

Outillage préconisé

- Standard

Composants concernés

Pièce	Référence d'article
Kit de vitres intérieures SCC 061	24.04.895S
Kit de vitres intérieures SCC 062	24.04.896S
Kit de vitres intérieures SCC 101	24.04.897S
Kit de vitres intérieures SCC 102	24.04.898S
Kit de vitres intérieures SCC / ICP 062	24.06.269S
Kit de vitres intérieures SCC / ICP 102	24.06.270S
Kit de vitres intérieures Service 061	87.01.410
Kit de vitres intérieures Service 062	87.01.411
Kit de vitres intérieures Service 101	87.01.412
Kit de vitres intérieures Service 102	87.01.413
Kit de vitres intérieures Service 623E	87.01.416
Entretoise horizontale 6-2/1 / 10-2/1	24.06.171P

Informations générales

INFORMATION

Inscrivez le montage du composant dans le niveau de service (onglet « Remplacement de composant »). Cela fait partie de l'historique de maintenance.

Groupe cible

L'installation ainsi que les travaux d'inspection, de maintenance et de réparation ne peuvent être réalisés que par des techniciens formés et agréés par le fabricant. Pour éviter les risques d'accident ou les dommages matériels, le fabricant recommande aux techniciens de suivre régulièrement les formations et les cours sur la sécurité.

INFORMATION ! Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'installation.

INFORMATION

Respectez les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales

Pour toute opération réalisée sur les appareils RATIONAL, ce sont les règles de sécurité et de contrôle locales et nationales qui s'appliquent. Ces règles peuvent varier d'une région à l'autre et sont spécifiques à chaque pays et ne sont donc pas mentionnées séparément dans le présent document.

Il relève de la responsabilité du technicien de respecter ces règles.

Étapes à suivre – Démontage du kit de vitres intérieures

1. Ouvrez le kit de vitres intérieures.




2. Retirez l'ancien kit de vitres intérieures.

> Le démontage est terminé.

Étapes à suivre – Montage du kit de vitres intérieures sur les appareils avec ferrage à droite

1. Pour les tailles d'appareils 6-2/1 et 10-2/1, deux supports de vitre sont fournis. Sur ces tailles d'appareils, clipsez les supports de vitre supérieur et inférieur sur le kit de vitres intérieures.
   Remarque : Un ergot de positionnement est placé au centre du support supérieur et inférieur.

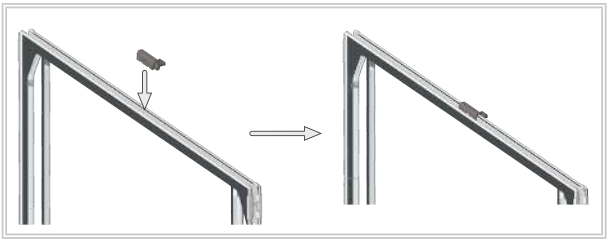


2. Placez le nouveau kit de vitres intérieures sur les axes de charnière de la porte. Le capuchon en plastique est toujours sur le haut de la charnière.
3. Fermez le kit de vitres intérieures.


> Le montage est terminé

Étapes à suivre – Montage du kit de vitres intérieures sur les appareils avec ferrage à gauche


1. Retirez le capuchon en plastique de la charnière.

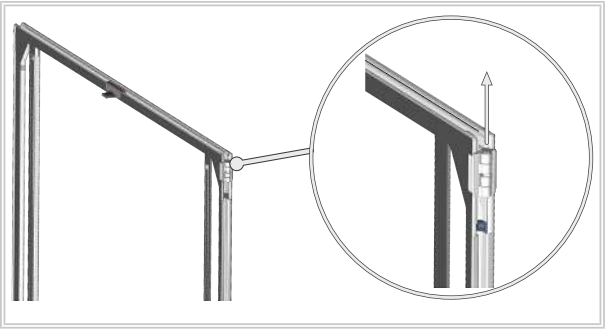

2. posez le capuchon en plastique sur le côté opposé de la charnière.

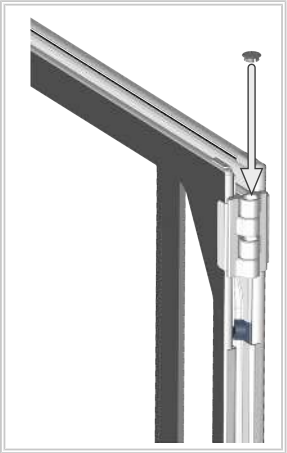

3. Tournez le kit de vitres intérieures de 180° pour que le capuchon en plastique soit à nouveau orienté vers le haut.
4. Pour les tailles d'appareils 6-2/1 et 10-2/1, deux supports de vitre sont fournis. Sur ces tailles d'appareils, clipsez les supports de vitre supérieur et inférieur sur le kit de vitres intérieures.
   Remarque : Un ergot de positionnement est placé au centre du support supérieur et inférieur.

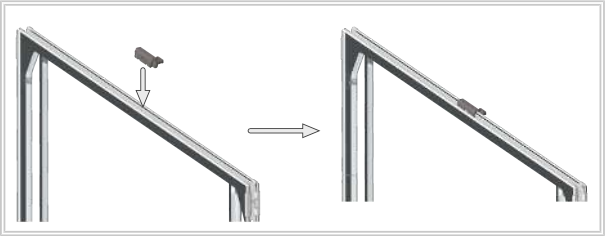

5. Placez le nouveau kit de vitres intérieures sur les axes de charnière de la porte. Le capuchon en plastique est toujours sur le haut de la charnière.
6. Fermez le kit de vitres intérieures.

> Le montage est terminé

80.00.432 ▪ V01 ▪ 05/2025 ▪ RTS/DOEM ▪ fr-FR