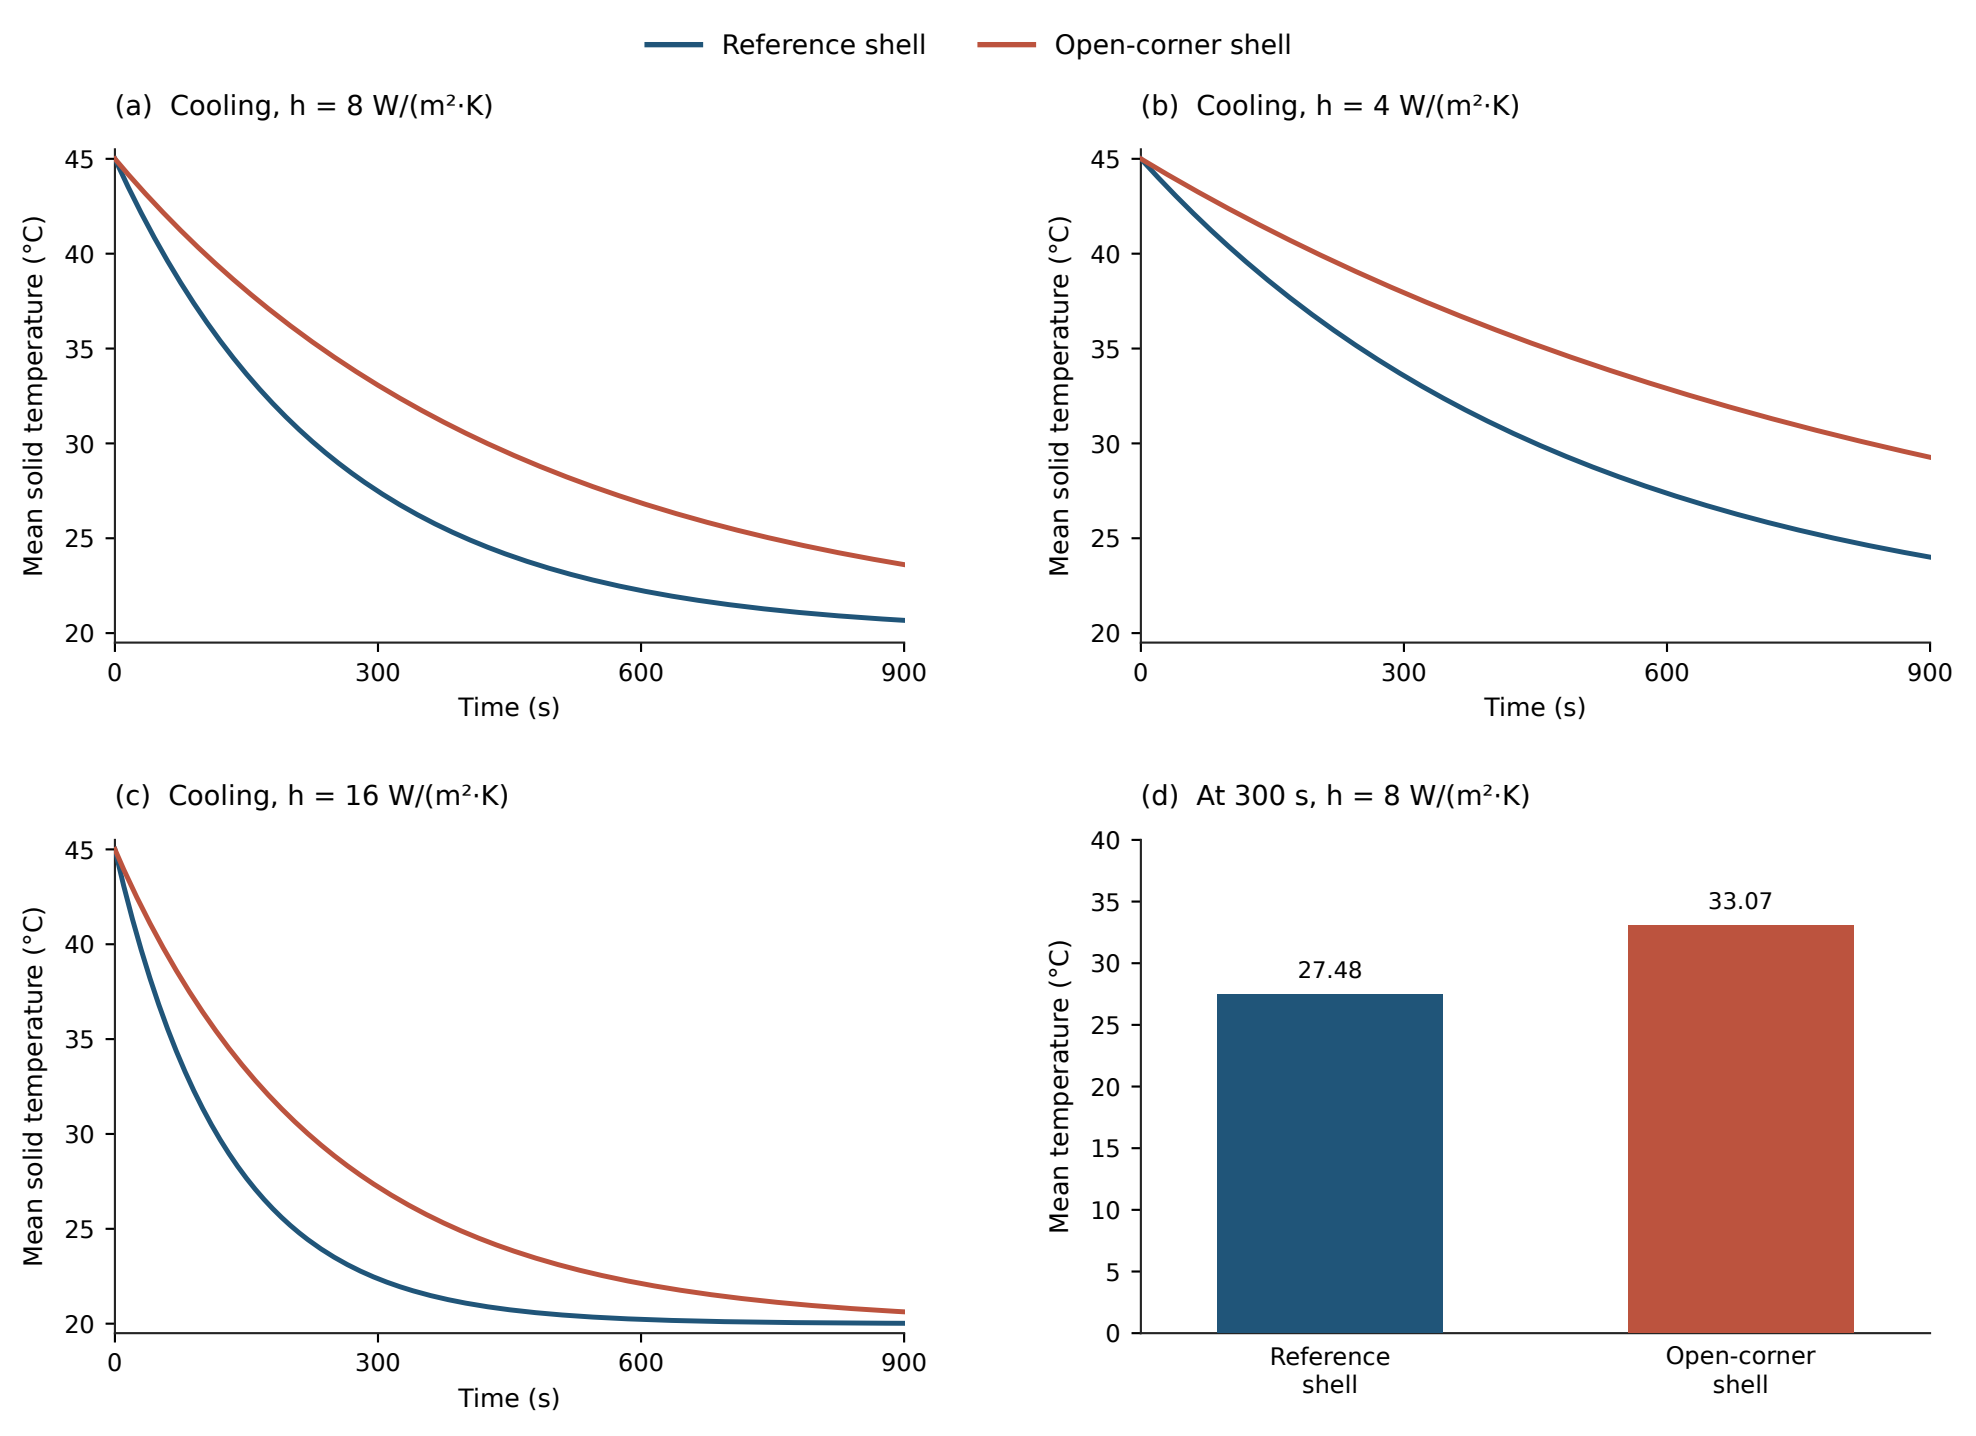
Reference shell
Open-corner shell
(a) Cooling, h = 8 W/(m²·K)
(b) Cooling, h = 4 W/(m²·K)
(c) Cooling, h = 16 W/(m²·K)
(d) At 300 s, h = 8 W/(m²·K)
Mean solid temperature (°C)
Mean temperature (°C)
Time (s)
0
300
600
900
20
25
30
35
40
45
0
5
10
15
20
25
30
35
40
27.48
33.07
Reference shell
Open-corner shell