



BARLAS
Trailer

2026

TREYLER · TANKER · ÖZEL ÜSTYAPI

ÜRÜN KATALOĞU

ADR uyumlu tankerlerden silobaslara, damperlerden low-bed ve özel üstyapılara — mühendislik odaklı üretimin tam envanteri.



11

KATEGORİ

76

ÜRÜN

136

MODEL

40+

İHRACAT ÜLKESİ

Endüstriyel taşımanın her alanında, mühendislik odaklı üretim.

Modern üretim tesisimizde ADR ve uluslararası güvenlik standartlarında tanker, silobas, lowbed ve özel üstyapılar tasarlıyor ve imal ediyoruz. Her araç, mühendislik hassasiyeti ve uzun ömür için üretilir.

ADR Sertifikalı Üretim

ISO 9001 Kalite

TSE Belgeli

1988'den Beri Üretim

Tam Garanti & Servis

Bu katalog nasıl okunur?

- Ürünler **11 kategori** altında, **1.1'den 11.x'e** numaralandırılmıştır; içindekiler bölümünden numarayla ulaşabilirsiniz.
- Her ürün sayfasında görsel, model seçenekleri ve temel modelin teknik özellikleri yer alır.
- Birden fazla modeli olan ürünlerde özellikler **temel model** üzerinden verilmiştir; diğer modellerin detayları için satış ekibimizle görüşünüz.
- Tüm üretim, sipariş konfigürasyonuna göre uyarlanır — ölçü ve donanımlar ihtiyacınıza göre revize edilebilir.

TELEFON

0 552 500 20 00

E-POSTA

info@barlastrailer.com

ADRES

Fevziçakmak Mah. Şehit Hamdi
Karagöz Cad. No: 4s Karatay / Konya

İçindekiler

01 Tanker

- 1.1 Akaryakıt / Yakıt Tankeri
- 1.2 Asfalt / Bitüm Tankeri
- 1.3 Çelik Tanker
- 1.4 Deveboynu Tanker
- 1.5 Eliptik Tanker
- 1.6 Gıda Tankeri
- 1.7 İzolasyonlu Tanker
- 1.8 Kimyasal Tanker
- 1.9 Konik Tanker
- 1.10 Krom Asit Tankeri
- 1.11 Krom İzoleli Tanker
- 1.12 LPG Tankeri
- 1.13 Paslanmaz Çelik Tanker - Tehlikeli Madde
- 1.14 Paslanmaz Çelik Tanker - Tehlikesiz Madde
- 1.16 Silindirik Tanker
- 1.17 Su Tankeri
- 1.18 Süt Tankeri Şasisi
- 1.19 Vakum Tanker

02 Silobas

- 2.1 Damperli Silobas
- 2.3 Sıvı Gübre Silobası
- 2.4 Un ve Gıda Silobası
- 2.5 V Tipi Buğday Silobası
- 2.6 V Tipi Silobas
- 2.7 V Tipi Un ve Gıda Silobası
- 2.8 Vakumlu Silobas
- 2.9 W Tipi (Milenyum) Silobas
- 2.10 Yem Silobası

03 Damper

- 3.1 Akordiyon Hububat Tipi Damper
- 3.3 Havuz / Küvet Damper
- 3.5 Kamyon Üstü Damper
- 3.6 Kapaklı Damper
- 3.7 Kaya Tipi Damper
- 3.8 Multi Sistem Damper
- 3.9 Panel Tip Damper
- 3.10 Yana Devirmeli Damper
- 3.11 Yarım Boru Damper

04 Perdeli ve Tenteli

- 4.1 Multi Ride
- 4.2 Perdeli Swap Body
- 4.3 Perdeli ve Tenteli
- 4.5 Tenteli Hafif
- 4.6 Tenteli Standart

05 Frigorifik

- 5.1 Frigorifik

06 Kuru Yük ve Kasa

- 6.1 Kapalı Kasa Çelik Kargo Taşıyıcı
- 6.2 Kuru Yük-Saç Kasa
- 6.4 Kuruyük Alüminyum Kapak
- 6.5 Kuruyük Light Kapak
- 6.6 Kuruyük Rulo Taşıyıcı

07 Konteyner Taşıyıcı

- 7.1 Damperli Konteyner Taşıyıcı
- 7.2 High Cube Konteyner Taşıyıcı
- 7.3 Konteyner Taşıyıcı
- 7.4 Liman İçi Konteyner Taşıyıcı
- 7.5 Sabit Konteyner Taşıyıcı
- 7.6 Standart Konteyner Taşıyıcı
- 7.7 Teleskopik Konteyner Taşıyıcı

08 Low-Bed ve Ağır Yük

- 8.1 Havuz Tip Lowbed
- 8.2 Hidrolik Dümenlenir Low-Bed
- 8.5 Önden Yükleme Lowbed
- 8.6 Sabit Low-Bed
- 8.7 Standart Dingilli Lowbed
- 8.8 Uzun Low-Bed
- 8.9 Yana Geniştirilebilir Uzun Lowbed

09 Platform

- 9.3 Rulo Taşıyıcı Flatbed
- 9.4 Standart Flatbed

10 Römork

- 10.1 Akslı Römork
- 10.2 Dingilli Kamyon Taşıyıcı
- 10.3 Tarım Römork Dorse Treyler

11 Diğer Özel Ürünler

- 11.1 Arazöz
- 11.2 Canlı Hayvan Taşıyıcı
- 11.4 Çöp Toplama
- 11.6 Dökme Yem Taşıyıcı
- 11.7 İkiz Kat Standart
- 11.8 Intermodal Kutu
- 11.9 Kütük Tomruk Taşımacılığı
- 11.10 Mikser
- 11.11 Oto Taşıyıcı Dorse
- 11.14 Tekstil Kutu

01 Tanker

Akaryakıttan gıdaya, kimyasaldan LPG'ye: alüminyum, çelik ve paslanmaz gövdeli, ADR uyumlu tanker ailesi.

18 ÜRÜN · 34 MODEL



1.1 Akaryakıt / Yakıt Tankeri

1.2 Asfalt / Bitüm Tankeri

1.3 Çelik Tanker

1.4 Deveboynu Tanker

1.5 Eliptik Tanker

1.6 Gıda Tankeri

1.7 İzolasyonlu Tanker

1.8 Kimyasal Tanker

1.9 Konik Tanker

1.10 Krom Asit Tankeri

1.11 Krom İzoleli Tanker

1.12 LPG Tankeri

1.13 Paslanmaz Çelik Tanker - Tehlikeli Madde

1.14 Paslanmaz Çelik Tanker - Tehlikesiz Madde

1.16 Silindirik Tanker

1.17 Su Tankeri

1.18 Süt Tankeri Şasisi

1.19 Vakum Tanker

Akaryakıt / Yakıt Tankeri



MODELLER (5)

ADR Alüminyum Yakıt Tankeri

Yakıt Tankeri

ADR'li Alüminyum Akaryakıt Tankeri

Çelik Akaryakıt Tankeri

Akaryakıt Tankeri

Aşağıdaki teknik özellikler **ADR Alüminyum Yakıt Tankeri** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

TANK

- Robot kaynağının kullanıldığı üretim sisteminde, EN 13094 standardıyla uyumlu, şişe tipi gövde yapısıyla üretilir.
- Tank Kodu: LGBF

ŞASI

- Araçın üst yapısına uygun olarak yapılan FEA analizi ve hesaplamalar ile doğrulaması gerçekleştirilmiştir.
- Şasi lamasında yüksek mukavemetli alüminyum alaşımdan üretilmiş malzeme tercih edilmiştir.

KİNG PIN

- King-Pin 2" SAE / DIN normlarıyla uyumlu olup yüksek düzeyde gerilme kopmalara dayanıklı dövme çelikten (42Cr Mo4) üretilir; civata bağlantıları sayesinde pratik biçimde değiştirilebilir.

İNDİRME AYAKLARI

- Çift devirli mekanik ayak sistemi; 25 ton kaldırma ve 50 ton taşıma kapasitesine sahiptir.

AYDINLATMA SİSTEMİ

- Araçta ADR mevzuatıyla uyumlu elektrik sistemi bulunur.
- Vana dolabında 1 adet ex-proof düğmeli tip aydınlatma sistemi yer alır.

DONANIM

- Araç donanımı ADR normlarıyla uyumludur.
- Menhol Boğazı, Nefeslik, API Kaplin, Dip Vanası, Buhar Adaptörü, Pnömatik Kontrol Bloğu.
- Üzerinde overfill sensör, buhar geri dönüşüm valfi ve basınç emniyet ventili bulunan menhol kapağı.

YÜRÜME YOLU

- Tankerin sağ hizası boyunca uzanan, kaymayı engelleyen tek taraflı yürüme yolu.
- Araçın sağ arka bölümüne monte edilen, kazanın üst kısmına çıkışı sağlayan civatalı merdiven.
- Aşağıdan pnömatik olarak kumanda edilen korkuluk sistemi.
- Havuzun arka kısmında, yağmur suları ile aşırı dolumdan kaynaklanan ürünün tahliyesini sağlayan drenaj boruları yer alır.

DİNGİL VE SÜSPANSİYON SİSTEMİ

- 3x9 ton taşıma kapasitesine sahip disk dingil.
- Havalı süspansiyon sistemi.
- Avrupa standartları esas alınarak tasarlanan EBS fren sistemi.

STANDART AKSESUARLAR

- Alüminyum panellerle koruma altına alınmış tekli stepne yeri ile stepne taşıyıcı.
- 1 adet takım dolabı.
- Araçta 2 adet yangın söndürücü dolabı bulunur.
- 1 adet trafik dubası.
- 1 adet plastik su tankı.
- 1 adet takoz.

- Her lastiğe ayrı çamurluk.
- Alüminyum merdiven.
- Muhafazası ile birlikte 4 m boşaltma hortumu.
- Araçta uyarı ikaz ve işaret levhaları bulunur.

LASTİK

- 385/65 R22,5 6 adet

JANT

- 6 adet, 11,75 x 22,5 ebatlarında alüminyum jant

OPSİYONLAR

- Kapasite
- Renk ve logo
- Pompa / Sayaç
- Dingil
- Yedek lastik

BOYA

- Araç su ve kimyasal karışımlarla temizlenir; çift kat astar uygulamasının ardından istenilen RAL koduna göre özel fırında boyama yapılır.

Asfalt / Bitüm Tankeri



MODELLER (3)

İzoleli Asfalt-Bitüm Tankeri

Bitüm Tanker Semi Treyler

Bitüm Tankeri

Aşağıdaki teknik özellikler **İzoleli Asfalt-Bitüm Tankeri** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

TANK

- Çift yönlü kaynağın kullanıldığı üretim sisteminde, EC standardıyla uyumlu monoblok gövde yapısıyla üretilir.
- Gövdenin imalatında minimum 4 mm kalınlığında çelik sac kullanılır.
- Yapı Malzeme Serisi : Karbon veya Paslanmaz Çelik *
- Taşıyacağı Ürünler : UN 3256, UN 3257 (Bitüm, Fuel Oil 6 No. vb.)
- İşletme Sıcaklığı : -20 °C / +250 °C
- Seçilen ürün tipine ve opsiyonel donanımına göre değişiklik gösterir.

ŞASI

- Aracın üst yapısına uygun olarak yapılan FEA analizi ve hesaplamalar ile doğrulaması gerçekleştirilmiştir.
- Şasi lamasında yüksek mukavemetli çelikten üretilmiş malzeme tercih edilmiştir.
- Gövde dizaynıyla uyumlu, devrilme emniyeti sunan özel tasarım yarım şasi; gövde konsol bağlantıları şasiye cıvata ile monte edilir.
- Şasi konstrüksiyon parçalarının üretimi mükemmel bir uyumlulukla gerçekleştirilir.
- Üretim, ISO 3834 Kaynaklı İmalat Kalite Yeterlilik Onayı kapsamındaki sertifikalı kaynakçılar tarafından sinerjik kaynak makineleriyle gerçekleştirilir.

KİNG PIN

- King-Pin 2" SAE / DIN normlarıyla uyumlu olup yüksek düzeyde gerilme kopmalara dayanıklı dövme çelikten (42Cr Mo4) üretilir; cıvata bağlantıları sayesinde pratik biçimde değiştirilebilir.

İNDİRME AYAKLARI

- Çift devirli mekanik ayak sistemi; 25 ton kaldırma ve 50 ton taşıma kapasitesine sahiptir.

AYDINLATMA SİSTEMİ

- Araçta ADR mevzuatıyla uyumlu elektrik sistemi ve vana dolabında 1 adet ex-proof düğmeli tip aydınlatma sistemi (opsiyonel).

DONANIM

- ADR normlarıyla uyumlu araç donanımı (opsiyonel).
- Menhol Boğazı, Nefeslik, API Kaplin, Dip Vanası, Buhar Adaptörü, Pnömatik Kontrol Bloğu (opsiyonel).

YÜRÜME YOLU

- Tankerin sağ hizası boyunca uzanan, kaymayı engelleyen tek taraflı yürüme yolu.
- Aracın sağ arka bölümüne monte edilen, kazanın üst kısmına çıkışı sağlayan civatalı merdiven.
- Aşağıdan pnömatik olarak kumanda edilen korkuluk sistemi.
- Havuzun arka kısmında, yağmur suları ile aşırı dolumdan kaynaklanan ürünün tahliyesini sağlayan drenaj boruları yer alır.

DİNGİL VE SÜSPANSİYON SİSTEMİ

- 3x9 ton taşıma kapasitesine sahip disk dingil.
- Havalı süspansiyon sistemi.
- Avrupa standartları esas alınarak tasarlanan EBS fren sistemi.

BOŞALTMA SİSTEMİ

- Tanker boşaltma vanaları 3" ölçüsünde küresel tiptedir ve izocam ile yalıtılmıştır.

STANDART AKSESUARLAR

- Krikolu stepne yeri ile stepne taşıyıcı.
- 1 adet takım dolabı.

- Araçta 2 adet yangın söndürme dolabı bulunur.
- 1 adet plastik su tankı.
- 1 adet takoz.
- Her lastiğe ayrı çamurluk.
- Arka merdiven.
- Muhafazası ile birlikte 4 m boşaltma hortumu.
- Araçta uyarı ikaz ve işaret levhaları bulunur.

LASTİK

- 385/65 R22,5 6+1 adet

JANT

- 11,75 x 22,5 ebatlarında 6+1 adet

OPSİYONLAR

- Kapasite
- Renk ve logo
- Pompa / Sayaç
- Dingil
- Yedek lastik
- Boşaltma sistemi
- Isıtma sistemi mevcuttur (elektrikli-dizel)

BOYA

- Su ve kimyasal karışımlarla temizlenen araç, 2 kat astar uygulamasının ardından istenilen RAL koduna göre özel fırınlarda boyanabilme imkânına sahiptir.

ÖLÇÜLER

- Genişlik : max. 2.550 mm.
- Yükseklik : max. 4.000 mm. *
- Dingil Mesafe Aralığı : 1.300 ~ 1.400 mm. *
- King-Pin Yüksekliği : 1.250 ~ 1.500 mm. *
- Boş Ağırlık : 7.000 ~ 10.000 kg. *

KAPASİTE

- Geometrik Hacim : 21.000 ~ 40.000 l. *
- Bölme Sayısı : 1 *

TANK GÖVDESİ

- Silindirik kesitli tasarım, EN 13094 dizayn standardıyla uyumludur.
- Önde ve arkada 1'er adet dış bombe; tank içinde EN 13094 dizayn standardıyla uyumlu dalgakıranlar.
- ISO 3834 Kaynaklı İmalat Kalite Yeterlilik Onayına sahiptir.
- Tanker üretim sektöründe; silindirik gövde yapısında enlemesine eksiz yekpare levhalarla, bu levhaların kaynak birleşimlerinde en uzun kaynak dikiş teknolojisi kullanılarak üretilen, en az sayıda birleşim (T) noktası bulunan, pürüzsüz ve düzgün yüzeyli, emniyetli, eşsiz gövde yapısı.
- Kesintisiz ve yüksek performanslı robotik kaynak teknolojisi sayesinde gövde üzerindeki stres etkisi ile insan faktöründen kaynaklanan kaynak hataları en aza indirilir; böylece gövde çarpma ve darbelere karşı emniyetli hale gelir.
- Şasi tasarımında verilen eğim sayesinde tank içinde sıvı kalmadan tam boşaltım gerçekleşir.
- Genleşme ve taşmalara karşı hava boşluğu ile emniyet sağlanır.

İZOLASYON

- Tank gövdesi; ısı yalıtımını tam olarak sağlayan, ürün sıcaklığını ve akışkanlığını uzun süre koruyan kaya yünü ile kaplanmıştır.
- Gövdeye uygulanan izolasyonu çevresel olarak sarıp sarmayı engelleyen, dış etkenlere karşı koruma sunan, ek yerlerinde çıta ve ısıya dayanıklı kauçuk lastikle sızdırmazlık sağlanan, görsel estetik kazandırılmış izolasyon kaplaması ile ön/arka izolasyon bombesi yer alır.

DOLUM HATTI

- Üstten dolum, DN 500 dolum ağızlı menhol kapak ile yapılır.

BOŞALTIM HATTI

- EN 13094'e uyumlu, tank arkasında konumlanan, ısıya dayanıklı el çarkıyla manuel açılıp kapanabilen opsiyonel taban valfinden emniyet sağlayan 3 hızlı kapatma kaplinine kadar uzanan, izole edilmiş ve boşaltım sonrasında hatta sıvı kalmayacak eğimdeki boşaltım hattı borulaması sayesinde akarına serbest ya da pompa vasıtasıyla tahrikli basınçlı boşaltım yapılır.
- Kapatma kaplininin çıkış ucunda, boşaltım sonrası oluşan sıvı akıntılarını toplayan drenajlı damlama kabı yer alır.
- Boşaltım boruları, ISO 3834 Kaynaklı İmalat Kalite Yeterlilik Onaylı olarak ithal patent dirseklere kaynakla birleştirilmiştir.

ŞASİ EKİPMANLARI

- King-Pin : ECE R 55 regülasyonuna uygun aksam tip onaylı, 2" veya 3,5" alttan sökülüp takılabilen.
- Mekanik Ayaklar : Her biri çift hızlı, 25 ton dinamik, 50 ton statik yük kapasiteli treyler destek ayakları.
- Dingiller : Her biri 9 ~ 12 ton kapasiteli, hava süspansiyonlu, kampana veya disk frenli dingil seti.
- Jantlar : 14,00 – 11,75 – 9,00 x 22,5.
- Lastikler : 425 - 385 / 65 R 22,5 (Tek) veya 31/80 R 22,5 (Çift).
- Fren Sistemi : ECE R 13 regülasyonuna uygun EBS/ABS fren sistemi.
- Elektrik Sistemi : ECE R 105 regülasyonuna uygun ADR'li elektrik seti.

- Tampon : ECE R 58 regölasyonuna uygun.
- Not: BARLAS, ürünlerde değışiklik yapma hakkını saklı tutar.
Teknik bilgiler yaklaşık veriler olup standart ürün uygulamasına yöneliktir. Ölçüler, kamyon marka ve modeline göre değışiklik gösterebilir. Yukarıda paylaşılan bilgiler teklif niteliğı taşımamaktadır. Ürünle ilgili diğer detaylı bilgiler için firma ile iletişime geçilmelidir.

Çelik Tanker



MODELLER (2)

ADR Çelik Tanker

Çelik Tanker

Aşağıdaki teknik özellikler **ADR Çelik Tanker** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

TANK

- Çift yönlü kaynağın uygulandığı üretim sisteminde, EN 13094 standardına uyumlu şişe tipi gövde yapısıyla üretilir.
- Gövdenin imalatında minimum 4 mm kalınlığında çelik sac kullanılır.
- Tank Kodu: LGBF

ŞASI

- Araçın üst yapısına uygun olarak yapılan FEA analizi ve hesaplamalar ile doğrulaması gerçekleştirilmiştir.
- Şasi lamasında yüksek mukavemetli çelikten üretilmiş malzeme tercih edilmiştir.

KİNG PİN

- King-Pin 2" SAE / DIN normlarıyla uyumlu olup yüksek düzeyde gerilme kopmalara dayanıklı dövme çelikten (42Cr Mo4) üretilir; civata bağlantıları sayesinde pratik biçimde değiştirilebilir.

İNDİRME AYAKLARI

- Çift devirli mekanik ayak sistemi; 25 ton kaldırma ve 50 ton taşıma kapasitesine sahiptir.

AYDINLATMA SİSTEMİ

- Araçta ADR mevzuatıyla uyumlu elektrik sistemi bulunur.
- Vana dolabında 1 adet ex-proof düğmeli tip aydınlatma sistemi yer alır.

DONANIM

- Araç donanımı ADR normlarıyla uyumludur.
- Menhol Boğazı, Nefeslik, API Kaplin, Dip Vanası, Buhar Adaptörü, Pnömatik Kontrol Bloğu.
- Üzerinde overfill sensör, buhar geri dönüşüm valfi ve basınç emniyet ventili bulunan menhol kapağı.

YÜRÜME YOLU

- Tankerin sağ hizası boyunca uzanan, kaymayı engelleyen tek taraflı yürüme yolu.
- Araçın sağ arka bölümüne monte edilen, kazanın üst kısmına çıkışı sağlayan civatalı merdiven.
- Aşağıdan pnömatik olarak kumanda edilen korkuluk sistemi.
- Havuzun arka kısmında, yağmur suları ile aşırı dolumdan kaynaklanan ürünün tahliyesini sağlayan drenaj boruları yer alır.

DİNGİL VE SÜSPANSİYON SİSTEMİ

- 3x9 ton taşıma kapasitesine sahip disk dingil.
- Havalı süspansiyon sistemi.
- Avrupa standartları esas alınarak tasarlanan EBS fren sistemi.

STANDART AKSESUARLAR

- Krikolu stepne yeri ile stepne taşıyıcı.
- 1 adet takım dolabı.
- Araçta 2 adet yangın söndürme dolabı bulunur.
- 1 adet trafik dubası.
- 1 adet plastik su tankı.
- 1 adet takoz.
- Her lastiğe ayrı çamurluk.
- Arka merdiven.

- Muhafazası ile birlikte 4 m boşaltma hortumu.
- Araçta uyarı ikaz ve işaret levhaları bulunur.

LASTİK

- 385/65 R22,5 6+1 adet

JANT

- 11,75 x 22,5 ebatlarında 6+1 adet


OPSİYONLAR

- Kapasite
- Renk ve logo
- Pompa / Sayaç
- Dingil
- Yedek lastik

BOYA

- Su ve kimyasal karışımlarla temizlenen araç, 2 kat astar uygulamasının ardından istenilen RAL koduna göre özel fırınlarda boyanabilme imkânına sahiptir.

Deveboynu Tanker

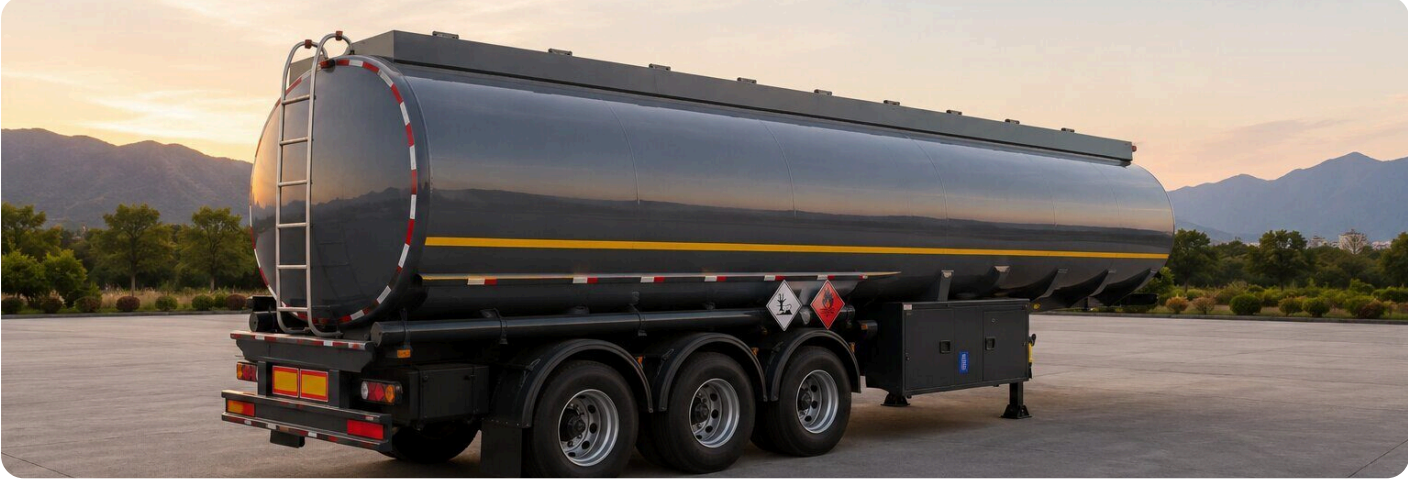

ÖLÇÜLER

- Genişlik: max. 2.550 mm.
- Yükseklik: max. 3.800 mm. *
- Dingil Mesafesi: 1.310 mm.
- King-Pin Yüksekliği: 1.250 mm.
- Boş Ağırlık: 5.300 ~ 6.100 kg. *

KAPASİTE

- Geometrik Hacim: 36.000 ~ 43.000 l. *
- Bölme Sayısı: 1 ~ 7 *

TANK

- Tank Kodu: LGBF
- Tank Sınıfı: Sınıf 3
- Yapı Malzeme Serisi: Alaşımlı Alüminyum
- Taşıyacağı Ürünler: Benzin, Mazot, Jet A-1
- İşletme Sıcaklığı: -20 °C +50 °C
- Sertifikalandırma: ADR - Türkiye TSE / Almanya KBA (Tüv)
- Seçilen ürün tipine ve opsiyonel donanıma göre değişiklik gösterir.

TANK GÖVDESİ

- Deveboynu-silindirik kesitli, EN 13094 dizayn standardıyla uyumlu tasarım,
- Önde ve arkada 1'er adet dış bombe ile seçilen bölme sayısına göre EN 13094 dizayn standardında iç bombe / dalgakıran,
- ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı mevcuttur,
- Tanker üretim sektöründe; deveboynu ve ana gövde yapısında enlemesine eksiz yekpare levhaların kaynak birleşimlerinde en uzun kaynak dikiş teknolojisi kullanılarak üretilen, birleşim (T) noktası sayısı en aza indirilmiş, emniyetli ve pürüzsüz düzgün yüzeyli eşsiz gövde yapısı,
- Kesintisiz ve yüksek performanslı robotik kaynak teknolojisi sayesinde gövde üzerindeki stres etkisi ile insan faktöründen kaynaklanan kaynak hataları en aza indirilerek gövde çarpma ve darbelere karşı emniyetli hale getirilir,
- Gövde mukavemetini yükseltmek ve stres etkisini düşürmek amacıyla şasi birleşim noktalarındaki OMEGA® monoblok bağlantı semerlerine robotik kaynak teknolojisi uygulanır ve semerlerin gövdeyi yekpare kavraması sağlanır,
- Şasi tasarımına verilen eğim sayesinde tankın her bir bölümünde sıvı kalmadan tam boşaltım gerçekleşir,
- Genleşme ve taşmalara karşı, EN 15120 standardıyla uyumlu hava boşluğu emniyeti.

DOLUM HATTI

- Sürüş yönüne göre sağ koldan kaplinler aracılığıyla alttan dolum ya da menhol kapaklar üzerinde yer alan dolum ağzından üstten dolum,

BOŞALTIM HATTI

- Sürüş yönüne göre sağda konumlanan, taban valflerinden kaplinlere kadar uzanan ve boşaltım sonrasında hatta sıvı bırakmayacak eğime sahip, EN 13094'e uyumlu boşaltım hattı borulaması ile akarına serbest boşaltım,
- İthal patent dirseklere kaynakla birleştirilmiş, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayına sahip boşaltım boruları.

ŞASI

- Yatay ve düşey ekseninde açıldırılmış, gövde dizaynıyla uyumlu, devrilmeye karşı emniyet sağlayan özel tasarım monoblok şasi,
- OMEGA® monoblok bağlantı semerleri, şasi montaj yuvalarına mükemmel uyum göstererek rijit bir yapı oluşturur ve mukavemeti yükseltir,
- Yapısındaki stres azaltma boşlukları, yol koşullarından yürüyüş grubuna aktarılan kuvveti dağıtarak stresi düşürür,
- Şasi konstrüksiyonunu oluşturan parçalar, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı çerçevesinde sertifikalı kaynakçılarca sinerjik kaynak makineleri kullanılarak mükemmel bir uyum içinde imal edilir.

ŞASI EKİPMANLARI

- King-Pin: ECE R 55 regülasyonuna uygun aksam tip onaylı, 2" alttan sökülüp takılabilen
- Mekanik Ayaklar: Her biri çift hızlı, 25 ton dinamik, 50 ton statik yük kapasiteli treyler destek ayakları
- Dingiller: Her biri 9 ton kapasiteli, hava süspansiyonlu, disk frenli dingil seti,
- Jantlar: 11,75 x 22,5 /0 ~ 120 offset
- Lastikler: 385/65 R 22,5
- Fren Sistemi: ECE R 13 regülasyonuna uygun RSP' li, 2S2M EBS fren sistemi
- Elektrik Sistemi: ECE R 105 regülasyonuna uygun ADR' li elektrik seti
- Tampon: ECE R 58 regülasyonuna uygun

BOYA

- Boyama işlemi en az 2 kat epoksi astar ile yapılır,
- Son kat olarak 2 kat akrilik boya ile "FIRIN BOYA" uygulaması,
- Geliştirilmiş teknik teçhizat sayesinde gövdenin her noktasında homojen dağılım ve vernikli boya glossunda yüzey parlaklığı elde edilir.
- BARLAS, ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen teknik bilgiler yaklaşık değerler olup standart ürün uygulamasını esas alır. Ölçüler, kamyonun marka ve modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yukarıdaki bilgiler teklif niteliğinde değildir. Ürünle ilgili diğer detay bilgilere bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Eliptik Tanker



MODELLER (2)

Eliptik Tanker Kamyon Üstü

Eliptik Tanker Semi Treyler

Aşağıdaki teknik özellikler **Eliptik Tanker Kamyon Üstü** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

ÖLÇÜLER

- Genişlik: max. 2.550 mm.
- Yükseklik: max. 3.200 mm. *
- Boş Ağırlık: 1.700 ~ 3.600 kg. *

KAPASİTE

- Geometrik Hacim: 6.000 ~ 27.500 l. *
- Bölme Sayısı: 1 ~ 5 *

TANK

- Tank Kodu: LGBF
- Tank Sınıfı: Sınıf 3
- Yapı Malzeme Serisi: Alaşımlı Alüminyum veya Karbon Çelik *
- Taşıyacağı Ürünler: Benzin, Mazot, Jet A-1
- İşletme Sıcaklığı: -20 °C +50 °C
- Sertifikalandırma: ADR - Türkiye TSE / Almanya KBA (Tüv)
- Kamyon modeline ve tercih ettiğiniz opsiyonel donanımına göre farklılık gösterir.

TANK GÖVDESİ

- Eliptik kesitli, EN 13094 dizayn standardıyla uyumlu tasarım,
- Önde ve arkada 1'er adet dış bombe ile seçilen bölme sayısına göre EN 13094 dizayn standardında iç bombe / dalgakıran,
- ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı mevcuttur,
- Tanker üretim sektöründe; eliptik gövde yapısında enlemesine eksiz yekpare levhaların kaynak birleşimlerinde en uzun kaynak dikiş teknolojisi kullanılarak üretilen, birleşim (T) noktası sayısı en aza indirilmiş, emniyetli ve pürüzsüz düzgün yüzeyli eşsiz gövde yapısı,
- Kesintisiz ve yüksek performanslı robotik kaynak teknolojisi sayesinde gövde üzerindeki gerilim etkisi ile insan faktöründen kaynaklanan kaynak hataları minimize edilir; böylece gövde çarpma ve darbelere karşı emniyetli hale gelir,
- Gövde mukavemetini yükseltmek ve stres etkisini düşürmek amacıyla şasi birleşim noktalarındaki OMEGA® monoblok bağlantı semerlerine robotik kaynak teknolojisi uygulanır ve semerlerin gövdeyi yekpare kavraması sağlanır,
- Tankın her bölümünde sıvı kalmasını önleyerek tam boşaltım sağlayan özel tasarım,
- Genleşme ve taşmalara karşı, EN 15120 standardıyla uyumlu hava boşluğu emniyeti.

DOLUM HATTI

- Sürüş yönüne göre sağ taraftan kaplinler aracılığıyla alttan dolum ya da menhol kapaklar üzerinde bulunan dolum ağzından üstten dolum,

BOŞALTIM HATTI

- Sürüş yönüne göre sağda yer alan, taban valflerinden kaplinlere kadar uzanan ve boşaltım sonrasında hatta sıvı bırakmayacak eğime sahip, EN 13094'e uyumlu boşaltım hattı borulaması ile akarına serbest yada tahrikli boşaltım,
- İthal patent dirseklere kaynakla birleştirilmiş, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayına sahip boşaltım boruları.

YARDIMCI ŞASI

- Çelik malzemeden imal edilen, gövde tasarımıyla uyumlu ve devrilme emniyeti sağlayan özel tasarım yardımcı şasi; üretici firmanın üstyapı montaj talimatları doğrultusunda her tip kamyon şasisine cıvata bağlantısıyla adapte edilebilir,
- OMEGA® monoblok bağlantı semerleri, şasi montaj yuvalarına mükemmel uyum göstererek rijit bir yapı oluşturur ve mukavemeti yükseltir,
- Tankın ön yardımcı şasi bağlantılarında yer alan yaylı bağlantılar, yol koşullarından gövdeye aktarılan kuvveti dağıtarak stresi düşürür,
- Şasi konstrüksiyonunu oluşturan parçalar, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı çerçevesinde sertifikalı kaynakçılarca sinerjik kaynak makineleri kullanılarak mükemmel bir uyum içinde imal edilir.

ŞASI EKİPMANLARI

- Çamurluk: Her bir tekerlek üzerinde alüminyum kelepçe ile montajlı yarım daire sert plastik çamurluk
- Parçalık(Paspas): 109/2011/EU yönetmeliğine uygun aksam tip onaylı anti-sprey paçalık
- Yan Koruma: ECE R 73 regülasyonuna uygun koruma donanımı (bisiklet korkuluğu v.b.)

BOYA

- Boyamada en az 2 kat epoksi astar uygulanır.
- Son kat olarak 2 kat akrilik boya ile "FIRIN BOYA" işlemi uygulanır.
- Geliştirilmiş teknik teçhizat sayesinde gövde üzerinde her noktaya homojen dağılım ve vernikli boya glossunda yüzey parlaklığı elde edilir.
- BARLAS, ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Teknik bilgiler yaklaşık değerler olup standart ürün uygulamalarını esas alır. Ölçüler, kamyonun marka ve modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yukarıda yer alan bilgiler teklif niteliği taşımaz. Bizimle iletişime geçtiğinizde ürünle ilgili diğer detay bilgilere ulaşabilirsiniz.

Gıda Tankeri



MODELLER (4)

Gıda Tankeri Kamyon Üstü

Gıda Tankeri Semi Treyler

Krom Gıda Tankeri

Paslanmaz Tanker - Gıda

Aşağıdaki teknik özellikler **Gıda Tankeri Kamyon Üstü** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

ÖLÇÜLER

- Genişlik: max. 2.550 mm.
- Yükseklik: max 3.500 mm *
- Boş Ağırlık: 2.000 ~ 3.850 kg *

KAPASİTE

- Geometrik Hacim: 10.000 ~ 22.000 l *
- Bölme Sayısı: 1 ~ 3 *

TANK

- Yapı Malzeme Serisi: Paslanmaz Çelikler *
- Taşıyacağı Ürünler: Süt, İçme Suyu vb. sıvı gıdalar ve yağlar *
- İşletme Sıcaklığı: -20 °C +150 °C
- Kamyon modeline ve tercih ettiğiniz opsiyonel donanımına göre farklılık gösterir.

TANK GÖVDESİ

- Silindirik kesitli, EN 14025 dizayn standardıyla uyumlu tasarım,
- Önde ve arkada 1'er adet dış bombe ile seçilen bölme sayısına göre EN 13094 dizayn standardında iç bombe / dalgakıran,
- ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı mevcuttur,
- Tanker üretim sektöründe; silindirik gövde yapısında enlemesine eksiz yekpare levhalar ve bunların kaynak birleşimlerinde en uzun kaynak dikiş teknolojisi uygulanarak üretilen, en az sayıda birleşim (T) noktası bulunan, emniyetli, pürüzsüz ve düzgün yüzeyli, eşsiz gövde yapısı,
- Kesintisiz ve yüksek performanslı robotik kaynak teknolojisi sayesinde gövde üzerindeki gerilim etkisi ile insan faktöründen kaynaklanan kaynak hataları minimize edilir; böylece gövde çarpma ve darbelere karşı emniyetli hale gelir,
- Gövde mukavemetini yükseltmek ve stres etkisini düşürmek amacıyla şasi birleşim noktalarındaki OMEGA® monoblok bağlantı semerlerine robotik kaynak teknolojisi uygulanır ve semerlerin gövdeyi yekpare kavraması sağlanır,
- Tankın her bölümünde sıvı kalmasını önleyerek tam boşaltım sağlayan özel tasarım,
- Tank içinin ve gerektiğinde her bir bölmenin temizlenebilmesi için temizleme menholü bulunur.

İZOLASYON

- Tank gövdesi; ısı yalıtımını tam olarak sağlayan, ürün sıcaklığını ve akışkanlığını uzun süre koruyan kaya yünü ile kaplanmıştır,
- Gövdeye uygulanan izolasyonu çevresel olarak sarıp sarmayı engelleyen, dış etkenlere karşı koruma sunan, ek yerlerinde çıta ve ısıya dayanıklı kauçuk lastik ile sızdırmazlık sağlanan, görsel estetik kazandırılmış izolasyon kaplaması ile ön, arka izolasyon bombesi.

DOLUM HATTI

- Sürüş yönüne göre sağ koldan ya da arkadan kaplinler ile alttan dolum; menhol kapaklar üzerinden veya kapalı devre dolum kaplinleri aracılığıyla üstten dolum,

BOŞALTIM HATTI

- Sürüş yönüne göre sağda konumlanan, taban valflerinden kaplinlere kadar uzanan ve boşaltım sonrasında hatta sıvı bırakmayacak eğime sahip, EN 13094'e uyumlu boşaltım hattı borulaması ile akarına serbest boşaltım,
- İthal patent dirseklere kaynakla birleştirilmiş, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayına sahip boşaltım boruları.

EKİPMANLAR

- Standartlarına uyumlu paslanmaz malzemeden olup sıvı gıda taşımacılığı muhteviyatına uygundur.

YARDIMCI ŞASI

- Çelik malzemeden imal edilen, gövde tasarımıyla uyumlu ve devrilme emniyeti sağlayan özel tasarım yardımcı şasi; üretici firmanın üstyapı montaj talimatları doğrultusunda her tip kamyon şasisine cıvata bağlantısıyla adapte edilebilir,
- OMEGA® monoblok bağlantı semerleri, şasi montaj yuvalarına mükemmel uyum göstererek rijit bir yapı oluşturur ve mukavemeti yükseltir,
- Tankın ön yardımcı şasi bağlantılarında yer alan yaylı bağlantılar, yol koşullarından gövdeye aktarılan kuvveti dağıtarak stresi düşürür,
- Şasi konstrüksiyonunu oluşturan parçalar, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı çerçevesinde sertifikalı kaynakçılarca sinerjik kaynak makineleri kullanılarak mükemmel bir uyum içinde imal edilir.

ŞASI EKİPMANLARI

- Çamurluk: Her bir tekerlek üzerinde alüminyum kelepçe ile montajlı yarım daire sert plastik çamurluk
- Parçalık(Paspas): 109/2011/EU yönetmeliğine uygun aksam tip onaylı anti-sprey paçalık
- Yan Koruma: ECE R 73 regülasyonuna uygun koruma donanımı (bisiklet korkuluğu v.b.)

BOYA

- Tank içinde pickling uygulamasının ardından yapılan pasivasyon işlemi sayesinde bakteri oluşumu ve kimyasal korozyon önlenir,
- Tank dış yüzeyi en az 2 kat epoksi astar ile boyanır,
- Son kat olarak 2 kat akrilik boya ile "FIRIN BOYA" uygulaması,
- Geliştirilmiş teknik teçhizat sayesinde gövdenin her noktasında homojen dağılım ve vernikli boya glossunda yüzey parlaklığı elde edilir.
- BARLAS, ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen teknik bilgiler yaklaşık değerler olup standart ürün uygulamasını esas alır. Ölçüler, kamyonun marka ve modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yukarıdaki bilgiler teklif niteliğinde değildir. Ürünle ilgili diğer detay bilgilere bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

İzolasyonlu Tanker



ÖLÇÜLER

- Genişlik: max. 2.550 mm.
- Yükseklik: max. 3.800 mm. *
- Dingil Mesafesi: 1.300 ~ 1.400 mm *
- King-Pin Yüksekliği: 1.250 ~ 1.350 mm *
- Boş Ağırlık: 7.800 ~ 9.750 kg *

KAPASİTE

- Geometrik Hacim: 26.000 ~ 36.000 l *
- Bölme Sayısı: 1 ~ 5 *

TANK

- Tank Kodu: L1, 5BN veya L4BH *
- Tank Sınıfı: Sınıf 3, 6, 8 *
- Yapı Malzeme Serisi: Paslanmaz Çelikler *
- Taşıyacağı Ürünler: Tank kodu ve hiyerarşisine uygun ADR Bölüm 3'de belirtilen kimyasallar *
- İşletme Sıcaklığı: -20 °C +50/1500 C *
- Sertifikalandırma: ADR - Türkiye TSE / Almanya KBA (Tuv)
- Seçilen ürün tipine ve opsiyonel donanıma göre değişiklik gösterir.

TANK GÖVDESİ

- Silindirik kesitli, EN 14025 dizayn standardıyla uyumlu tasarım,
- Önde ve arkada 1'er adet dış bombe ile seçilen bölme sayısına göre EN 14025 dizayn standardında iç bombe / dalgakıran,
- ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı mevcuttur,
- Tanker üretim sektöründe; silindirik gövde yapısında enlemesine eksiz yekpare levhalar ve bunların kaynak birleşimlerinde en uzun kaynak dikiş teknolojisi uygulanarak üretilen, en az sayıda birleşim (T) noktası bulunan, emniyetli, pürüzsüz ve düzgün yüzeyli, eşsiz gövde yapısı,

- Kesintisiz ve yüksek performanslı robotik kaynak teknolojisi sayesinde gövde üzerindeki stres etkisi ile insan faktöründen kaynaklanan kaynak hataları en aza indirilerek gövde çarpma ve darbelere karşı emniyetli hale getirilir,
- Gövde mukavemetini yükseltmek ve stres etkisini düşürmek amacıyla şasi birleşim noktalarındaki OMEGA® monoblok bağlantı semerlerine robotik kaynak teknolojisi uygulanır ve semerlerin gövdeyi yekpare kavraması sağlanır,
- Tankın her bölmesinde sıvı kalmasını önleyerek tam boşaltım sağlayan özel tasarım,
- Tank içini ve gerektiğinde her bir bölmeyi temizleyebilmek için temizleme menholü,
- Genleşme ve taşmalara karşı, EN 15120 standardıyla uyumlu hava boşluğu emniyeti.

İZOLASYON

- Tank gövdesi; ısı yalıtımını tam olarak sağlayan, ürün sıcaklığını ve akışkanlığını uzun süre koruyan kaya yünü ile kaplanmıştır,
- Gövdeye uygulanan izolasyonu çevresel olarak sarıp sarmayı engelleyen, dış etkenlere karşı koruma sunan, ek yerlerinde çıta ve ısıya dayanıklı kauçuk lastik ile sızdırmazlık sağlanan, görsel estetik kazandırılmış izolasyon kaplaması ile ön, arka izolasyon bombesi.

ISITMA SİSTEMİ

- Tankın iç tabanında bulunan, çalışma sıcaklığına dayanıklı paslanmaz borulardan sıcak su veya buhar geçirilerek ürün akışkanlığı homojen biçimde sağlanır.

DOLUM HATTI

- Sürüş yönüne göre sağ koldan ya da arkadan kaplinler ile alttan dolum; menhol kapaklar üzerinden veya kapalı devre dolum kaplinleri aracılığıyla üstten dolum,

BOŞALTIM HATTI

- Sürüş yönüne göre sağda veya arkada konumlanan, taban valflerinden kaplinlere kadar uzanan ve boşaltım sonrasında hatta sıvı bırakmayacak eğime sahip, EN 13094'e uyumlu boşaltım hattı borulaması ile akarına serbest boşaltım,
- İthal patent dirseklere kaynakla birleştirilmiş, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayına sahip boşaltım boruları.

EKİPMANLAR

- Standartlarına uyumlu paslanmaz malzemeden, kimyasal madde muhteviyatına uygun, taşınan kimyasalın çevreye salınımını önleyen dolum kaplinleri,

ŞASI

- Yatay ve düşey ekseninde açılabilir, gövde dizaynıyla uyumlu, devrilmeye karşı emniyet sağlayan özel tasarım monoblok şasi,
- OMEGA® monoblok bağlantı semerleri, şasi montaj yuvalarına mükemmel uyum göstererek rijit bir yapı oluşturur ve mukavemeti yükseltir,
- Yapısındaki stres azaltma boşlukları, yol koşullarından yürüyüş grubuna aktarılan kuvveti dağıtarak stresi düşürür,
- Şasi konstrüksiyonunu oluşturan parçalar, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı çerçevesinde sertifikalı kaynakçılarca sinerjik kaynak makineleri kullanılarak mükemmel bir uyum içinde imal edilir.

ŞASI EKİPMANLARI

- King-Pin: ECE R 55 regülasyonuna uygun aksam tip onaylı, 2" veya 3.5" alttan sökölüp takılabilen,
- Mekanik Ayaklar: Her biri çift hızlı, 25 ton dinamik, 50 ton statik yük kapasiteli treyler destek ayakları,
- Dingiller: Her biri 9 veya 10 ton kapasiteli, hava süspansiyonlu, disk frenli dingil seti,
- Jantlar: 14,00 veya 11,75 x 22,5
- Lastikler: 425 veya 385 /65 R 22,5
- Fren Sistemi: ECE R 13 regülasyonuna uygun RSP' li, 2S2M EBS fren sistemi
- Elektrik Sistemi: ECE R 105 regülasyonuna uygun ADR' li elektrik seti
- Tampon: ECE R 58 regülasyonuna uygun

BOYA

- Tank içinde pickling uygulamasının ardından yapılan pasivasyon işlemi sayesinde bakteri oluşumu ve kimyasal korozyon önlenir,
- Tank dış yüzeyi en az 2 kat epoksi astar ile boyanır,
- Son kat olarak 2 kat akrilik boya ile "FIRIN BOYA" uygulaması,
- Geliştirilmiş teknik teçhizat sayesinde gövdenin her noktasında homojen dağılım ve vernikli boya glossunda yüzey parlaklığı elde edilir.
- BARLAS, ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen teknik bilgiler yaklaşık değerler olup standart ürün uygulamasını esas alır. Ölçüler, kamyonun marka ve modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yukarıdaki bilgiler teklif niteliğinde değildir. Ürünle ilgili diğer detay bilgilere bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Kimyasal Tanker



MODELLER (3)

Kimyasal Tanker Kamyon Üstü

Kimyasal Tanker Semi Treyler

Kimyasal Tankeri

Aşağıdaki teknik özellikler **Kimyasal Tanker Kamyon Üstü** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

ÖLÇÜLER

- Genişlik: max. 2.550 mm.
- Yükseklik: max. 3.500 mm. *
- Boş Ağırlık: 3.000 ~ 3.850 kg *

KAPASİTE

- Geometrik Hacim: 12.000 ~ 25.000 l. *
- Bölme Sayısı: 1 ~ 4 *

TANK

- Tank Kodu: L1, 5BN
- Tank Sınıfı: Sınıf 3, 6, 8 *
- Yapı Malzeme Serisi: Paslanmaz Çelikler *
- Taşıyacağı Ürünler: Tank kodu ve hiyerarşisine uygun ADR Bölüm 3'de belirtilen kimyasallar *
- İşletme Sıcaklığı: -20 °C +50 °C
- Sertifikalandırma: ADR - Türkiye TSE / Almanya KBA (Tuv)
- Kamyon modeline ve tercih ettiğiniz opsiyonel donanımına göre farklılık gösterir.

TANK GÖVDESİ

- Silindirik kesitli, EN 14025 dizayn standardıyla uyumlu tasarım,
- Önde ve arkada 1'er adet dış bombe ile seçilen bölme sayısına göre EN 13094 dizayn standardında iç bombe / dalgakıran,
- ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı mevcuttur,
- Tanker üretim sektöründe; silindirik gövde yapısında enlemesine eksiz yekpare levhalar ve bunların kaynak birleşimlerinde en uzun kaynak dikiş teknolojisi uygulanarak üretilen, en az sayıda birleşim (T) noktası bulunan, emniyetli, pürüzsüz ve düzgün yüzeyli, eşsiz gövde yapısı,
- Kesintisiz ve yüksek performanslı robotik kaynak teknolojisi sayesinde gövde üzerindeki gerilim etkisi ile insan faktöründen kaynaklanan kaynak hataları minimize edilir; böylece gövde çarpma ve darbelere karşı emniyetli hale gelir,
- Gövde mukavemetini yükseltmek ve stres etkisini düşürmek amacıyla şasi birleşim noktalarındaki OMEGA® monoblok bağlantı semerlerine robotik kaynak teknolojisi uygulanır ve semerlerin gövdeyi yekpare kavraması sağlanır,
- Tankın her bölümünde sıvı kalmasını önleyerek tam boşaltım sağlayan özel tasarım,
- Tank içinin ve gerektiğinde her bir bölmenin temizlenebilmesi için temizleme menholü bulunur.

DOLUM HATTI

- Sürüş yönüne göre sağ koldan ya da arkadan kaplinler ile alttan dolum; menhol kapaklar üzerinden veya kapalı devre dolum kaplinleri aracılığıyla üstten dolum,

BOŞALTIM HATTI

- Sürüş yönüne göre sağda konumlanan, taban valflerinden kaplinlere kadar uzanan ve boşaltım sonrasında hatta sıvı bırakmayacak eğime sahip, EN 13094'e uyumlu boşaltım hattı borulaması ile akarına serbest boşaltım,
- İthal patent dirseklere kaynak yoluyla birleştirilmiş, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onaylı boşaltım boruları,

EKİPMANLAR

- Kimyasal madde muhteviyatına uygun, standartlarına uyumlu paslanmaz malzemeden,
- Dolum kaplinleri, taşınan kimyasalın çevreye salınımını önler.

YARDIMCI ŞASI

- Çelik malzemeden imal edilen, gövde tasarımıyla uyumlu ve devrilme emniyeti sağlayan özel tasarım yardımcı şasi; üretici firmanın üstyapı montaj talimatları doğrultusunda her tip kamyon şasisine cıvata bağlantısıyla adapte edilebilir,
- OMEGA® monoblok bağlantı semerleri, şasi montaj yuvalarına mükemmel uyum göstererek rijit bir yapı oluşturur ve mukavemeti yükseltir,
- Tankın ön yardımcı şasi bağlantılarında yer alan yaylı bağlantılar, yol koşullarından gövdeye aktarılan kuvveti dağıtarak stresi düşürür,
- Şasi konstrüksiyonunu oluşturan parçalar, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı çerçevesinde sertifikalı kaynakçılarca sinerjik kaynak makineleri kullanılarak mükemmel bir uyum içinde imal edilir.

ŞASI EKİPMANLARI

- Çamurluk: Her bir tekerlek üzerinde alüminyum kelepçe ile montajlı yarım daire sert plastik çamurluk
- Parçalık(Paspas): 109/2011/EU yönetmeliğine uygun aksam tip onaylı anti-sprey paçalık
- Yan Koruma: ECE R 73 regülasyonuna uygun koruma donanımı (bisiklet korkuluğu v.b.)

BOYA

- Tank içinde pickling uygulamasının ardından yapılan pasivasyon işlemi sayesinde bakteri oluşumu ve kimyasal korozyon önlenir,
- Tank dış yüzeyi en az 2 kat epoksi astar ile boyanır,
- Son kat olarak 2 kat akrilik boya ile "FIRIN BOYA" uygulaması,
- Geliştirilmiş teknik teçhizat sayesinde gövdenin her noktasında homojen dağılım ve vernikli boya glossunda yüzey parlaklığı elde edilir.
- BARLAS, ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen teknik bilgiler yaklaşık değerler olup standart ürün uygulamasını esas alır. Ölçüler, kamyonun marka ve modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yukarıdaki bilgiler teklif niteliğinde değildir. Ürünle ilgili diğer detay bilgilere bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Konik Tanker



ÖLÇÜLER

- Genişlik: max. 2.550 mm.
- Yükseklik: max. 3.800 mm. *
- Dingil Mesafe Aralığı: 1.300 ~ 1.400 mm. *
- King-Pin Yüksekliği: 1.250 ~ 1.350 mm. *
- Boş Ağırlık: 5.250 ~ 5.800 kg. *

KAPASİTE

- Geometrik Hacim: 28.000 ~ 54.000 l. *
- Bölme Sayısı: 1 ~ 7 *

TANK

- Tank Kodu: LGBF
- Tank Sınıfı: Sınıf 3
- Yapı Malzeme Serisi: Alaşımlı Alüminyum veya Karbon veya Paslanmaz Çelik *
- Taşıyacağı Ürünler: Benzin, Mazot, Jet A-1
- İşletme Sıcaklığı: -20 °C +50 °C
- Sertifikalandırma: ADR - Türkiye TSE / Almanya KBA (Tuv)
- Seçilen ürün tipine ve opsiyonel donanımına göre değişiklik gösterir.

TANK GÖVDESİ

- Konik-silindirik kesitli, EN 13094 dizayn standardıyla uyumlu tasarım,
- Önde ve arkada 1'er adet dış bombe ile seçilen bölme sayısına göre EN 13094 dizayn standardında iç bombe / dalgakıran,
- ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı mevcuttur,
- Tanker üretim sektöründe; konik ve ana gövde yapısında enlemesine eksiz yekpare levhaların kaynak birleşimlerinde en uzun kaynak dikiş teknolojisi kullanılarak üretilen, birleşim (T) noktası sayısı en aza indirilmiş, emniyetli ve pürüzsüz düzgün yüzeyli eşsiz gövde yapısı,
- Kesintisiz ve yüksek performanslı robotik kaynak teknolojisi sayesinde gövde üzerindeki stres etkisi ile insan faktöründen kaynaklanan kaynak hataları en aza indirilerek gövde çarpma ve darbelere karşı emniyetli hale getirilir,
- Gövde mukavemetini yükseltmek ve stres etkisini düşürmek amacıyla şasi birleşim noktalarında tank ve bağlantıları, izin verilebilen maksimum yük altında sonlu elemanlar analiz yöntemiyle test edilir; OMEGA monoblok bağlantı semerlerine robotik kaynak teknolojisi uygulanarak semerlerin gövdeyi yekpare kavraması sağlanır,
- Şasi tasarımına verilen eğim sayesinde tankın her bir bölmesinde sıvı kalmadan tam boşaltım gerçekleşir,
- Genleşme ve taşmalara karşı, EN 15120 standardıyla uyumlu hava boşluğu emniyeti.

DOLUM HATTI

- Sürüş yönüne göre sağ koldan kaplinler aracılığıyla alttan dolum ya da menhol kapaklar üzerinde yer alan dolum ağzından üstten dolum,

BOŞALTIM HATTI

- Sürüş yönüne göre sağda konumlanan, taban valflerinden kaplinlere kadar uzanan ve boşaltım sonrasında hatta sıvı bırakmayacak eğime sahip, EN 13094'e uyumlu boşaltım hattı borulaması ile akarına serbest boşaltım,
- İthal patent dirseklere kaynakla birleştirilmiş, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayına sahip boşaltım boruları.

ŞASI

- Yatay ve düşey ekseninde açıldırılmış, gövde dizaynıyla uyumlu, devrilmeye karşı emniyet sağlayan özel tasarım monoblok şasi,
- OMEGA® monoblok bağlantı semerleri, şasi montaj yuvalarına mükemmel uyum göstererek rijit bir yapı oluşturur ve mukavemeti yükseltir,
- Yapısındaki stres azaltma boşlukları, yol koşullarından yürüyüş grubuna aktarılan kuvveti dağıtarak stresi düşürür,
- Şasi konstrüksiyonunu oluşturan parçalar, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı çerçevesinde sertifikalı kaynakçılarca sinerjik kaynak makineleri kullanılarak mükemmel bir uyum içinde imal edilir.

ŞASI EKİPMANLARI

- King-Pin: ECE R 55 regülasyonuna uygun aksam tip onaylı, 2" veya 3.5" alttan sökölüp takılabilen
- Mekanik Ayaklar: Her biri çift hızlı, 25 ton dinamik, 50 ton statik yük kapasiteli treyler destek ayakları
- Dingiller: Her biri 9 veya 10 ton kapasiteli, hava süspansiyonlu, disk frenli dingil seti,
- Jantlar: 14,00 veya 11,75 x 22,5
- Lastikler: 425 veya 385 /65 R 22,5
- Fren Sistemi: ECE R 13 regülasyonuna uygun RSP' li, 2S2M EBS fren sistemi
- Elektrik Sistemi: ECE R 105 regülasyonuna uygun ADR' li elektrik seti
- Tampon: ECE R 58 regülasyonuna uygun

BOYA

- Boyamada en az 2 kat epoksi astar uygulanır.
- Son kat olarak 2 kat akrilik boya ile "FIRIN BOYA" işlemi uygulanır.
- Geliştirilmiş teknik teçhizat sayesinde gövdenin her noktasında homojen dağılım ve vernikli boya glossunda yüzey parlaklığı elde edilir.
- BARLAS, ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen teknik bilgiler yaklaşık değerler olup standart ürün uygulamasını esas alır. Ölçüler, kamyonun marka ve modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yukarıdaki bilgiler teklif niteliğinde değildir. Ürünle ilgili diğer detay bilgilere bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Krom Asit Tankeri



ÖLÇÜLER

- Genişlik : max. 2.550 mm.
- Yükseklik : max. 4.000 mm. *
- Dingil Mesafesi : 1.300 ~ 1.400 mm. *
- King-Pin Yüksekliği : 1.250 ~ 1.350 mm. *
- Boş Ağırlık : 6.000 ~ 9.750 kg. *

KAPASİTE

- Geometrik Hacim : 20.000 ~ 32.000 l. *
- Bölme Sayısı : 1 ~ 5 *

TANK

- Yapı Malzeme Serisi : Paslanmaz Çelik *
- Taşıyacağı Ürünler : Tehlikeli madde ve asit taşımacılığına uygun ürünler *
- İşletme Sıcaklığı : -20 °C / +150 °C
- Seçilen ürün tipine ve opsiyonel donanıma göre değişiklik gösterir.

TANK GÖVDESİ

- Silindirik kesite sahip, EN 14025 dizayn standardıyla uyumlu tasarım.
- Önde ve arkada 1'er adet dış bombe; seçilen bölme sayısına göre EN 14025 dizayn standardında iç bombe / dalgakıran yer alır.
- ISO 3834 Kaynaklı İmalat Kalite Yeterlilik Onayına sahiptir.
- Tanker üretim sektöründe; silindirik gövde yapısında enlemesine eksiz yekpare levhalarla, bu levhaların kaynak birleşimlerinde en uzun kaynak dikiş teknolojisi kullanılarak üretilen, en az sayıda birleşim (T) noktası bulunan, pürüzsüz ve düzgün yüzeyli, emniyetli, eşsiz gövde yapısı.
- Kesintisiz ve yüksek performanslı robotik kaynak teknolojisi sayesinde gövde üzerindeki stres etkisi ile insan faktöründen kaynaklanan kaynak hataları en aza indirilir; böylece gövde çarpma ve darbelere karşı emniyetli hale gelir.

- Gövde mukavemetini yükseltmek ve stres etkisini düşürmek amacıyla şasi birleşim noktalarındaki monoblok bağlantı semerlerine robotik kaynak teknolojisi uygulanır ve gövdenin yekpare kavranması sağlanır.
- Her bir tank bölümünde sıvı kalmadan tam boşaltım gerçekleştiren özel tasarım.
- Tank içinin ve gerektiğinde her bir bölmenin temizlenebilmesi için temizleme menholü bulunur.
- Genleşme ve taşmalara karşı, EN 15120 standardıyla uyumlu hava boşluğu emniyeti.

İZOLASYON

- Tank gövdesi; ısı yalıtımını tam olarak sağlayan, ürün sıcaklığını ve akışkanlığını uzun süre koruyan kaya yünü ile kaplanmıştır.
- Gövdeye uygulanan izolasyonu çevresel olarak sararak sarkmasını engelleyen, dış etkenlerden koruyan, ek yerlerinin sızdırmazlığı çita ve ısıya dayanıklı kauçuk lastikle sağlanan, görsel estetik kazandırılmış izolasyon kaplaması ile ön ve arka izolasyon bombesi yer alır.

DOLUM HATTI

- Alttan dolum, sürüş yönüne göre sağ koldan ya da arkadan kaplinler ile; üstten dolum ise menhol kapaklar üzerinden ya da kapalı devre dolum kaplinleri aracılığıyla yapılır.

BOŞALTIM HATTI

- EN 13094'e uyumlu, sürüş yönüne göre sağda konumlanan, taban valflerinden kaplinlere kadar uzanan ve boşaltım sonrasında hatta sıvı kalmayacak eğime sahip boşaltım hattı borulaması ile akarına serbest boşaltım sağlanır.
- Boşaltım boruları, ISO 3834 Kaynaklı İmalat Kalite Yeterlilik Onaylı olarak ithal patent dirseklere kaynakla birleştirilmiştir.

EKİPMANLAR

- Kimyasal ve asit taşımacılığına uygun, standartlara uyumlu paslanmaz malzemeden ekipmanlar.

ŞASI

- Yatayda ve düşeyde açıldırılmış, gövde dizaynıyla uyumlu ve devrilme emniyeti sağlayan özel tasarım monoblok şasi kullanılır.
- Monoblok bağlantı semerleri, şasi montaj yuvalarına mükemmel uyumu sayesinde rijit bir yapı oluşturur ve mukavemeti yükseltir.
- Üzerinde yer alan stres azaltma boşlukları, yol şartlarından yürüyüş grubuna gelen kuvveti dağıtır ve stresi düşürür.
- Şasi konstrüksiyon parçaları, ISO 3834 Kaynaklı İmalat Kalite Yeterlilik Onayı kapsamındaki sertifikalı kaynakçılarca sinerjik kaynak makineleri kullanılarak mükemmel bir uyumlulukla imal edilir.

ŞASI EKİPMANLARI

- King-Pin : ECE R 55 regülasyonuna uygun aksam tip onaylı, 2" veya 3.5" alttan sökölüp takılabilen.
- Mekanik Ayaklar : Her biri çift hızlı, 25 ton dinamik, 50 ton statik yük kapasiteli treyler destek ayakları.
- Dingiller : Her biri 9 veya 10 ton kapasiteli, hava süspansiyonlu, disk frenli dingil seti.
- Jantlar : 14,00 veya 11,75 x 22,5.
- Lastikler : 425 veya 385 / 65 R 22,5.
- Fren Sistemi : ECE R 13 regülasyonuna uygun RSP'li, 2S2M EBS fren sistemi.
- Elektrik Sistemi : ECE R 105 regülasyonuna uygun ADR'li elektrik seti.
- Tampon : ECE R 58 regülasyonuna uygun.

BOYA

- Tank içinde pickling uygulamasını takiben yapılan pasivasyon işlemi, bakteri oluşumunu ve kimyasal korozyonu engeller.
- Tankın dış yüzeyine en az 2 kat epoksi astar ile boyama uygulanır.
- Son kat "Fırın Boya" uygulaması 2 kat akrilik boya ile yapılır.
- Geliştirilmiş teknik teçhizat sayesinde gövdenin her noktasında homojen dağılım ve vernikli boya glossunda yüzey parlaklığı elde edilir.
- Not: BARLAS, ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Teknik bilgiler yaklaşık veriler olup standart ürün uygulamasına yöneliktir. Ölçüler, kamyon marka ve modeline göre değişiklik gösterebilir. Yukarıda paylaşılan bilgiler teklif niteliği taşımamaktadır. Ürünle ilgili diğer detaylı bilgiler için firma ile iletişime geçilmelidir.

Krom İzoleli Tanker



- Barlas: Krom İzoleli Tanker Üretimi
- Krom izoleli tankerler alanında uzmanlaşan Barlas, sektördeki öncü konumunu sürdürmektedir. Bu tankerler, başta kimyasal ve tehlikeli madde taşımacılığı olmak üzere güvenilir ve etkin bir çözüm sağlamaktadır. Barlas tarafından üretilen krom izoleli tankerler, yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak özel tasarım ve imalat süreçleri sonucunda ortaya çıkarılmaktadır.

ÜSTÜN KALİTE VE GÜVENLİK

- Barlas, krom izoleli tankerlerini müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümlerle ve endüstri standartlarına uyumlu biçimde üretmektedir. Tankerlerin her biri, dayanıklı ve korozyona dirençli malzemelerden imal edilerek uzun ömürlü kullanım sunmaktadır. Bunun yanında yüksek sızdırmazlık özellikleri ve güvenlik standartlarına uygun tasarımlarla donatılmıştır.

TEKNOLOJİK İNOVASYON VE PERFORMANS

- Üretim süreçlerinde son teknolojiden yararlanan Barlas, maksimum performans ve verimlilik sağlamayı amaçlamaktadır. Krom izoleli tankerlerde yer alan izolasyon teknolojileri, sıcaklık kontrolü ve çevresel etkilere karşı koruma sunarak ürün güvenliğini en üst seviyeye taşımaktadır.

ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIM

- Çevre dostu üretim ilkelerini benimseyen Barlas, atık yönetimi ve enerji verimliliği alanlarında da sorumlu bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Krom izoleli tankerlerde tercih edilen malzemelerin geri dönüşüme uygun olması ve sürdürülebilir üretim süreçleri, çevresel etkilerin en aza indirilmesine katkı sağlamaktadır.

MÜŞTERİ ODAKLI ÇÖZÜMLER

- Her müşterinin özel gereksinimlerine yanıt verecek esnek ve müşteri odaklı yaklaşımlar geliştiren Barlas, profesyonel satış sonrası hizmetleri ve teknik destek ekibiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sektördeki liderliğini korumaktadır.



MODELLER (3)

LPG Tanker

LPG Tankeri Kamyon Üstü

LPG Tankeri Semi Treyler

Aşağıdaki teknik özellikler **LPG Tanker** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

MARKA

BARLAS

TANK TİPİ

YATAY SİLİNDİRİK

PROJE KODU

- AD-2000 / PED97 /23/EC

DİZAYN SICAKLIĞI

- Min -20°C / max +50°C

DİZAYN BASINCI

- 17,5 bar

TEST BASINCI

- 26,5 bar

MALZEME

- P 355 (EN 10028-2/3' e uygun)
- Taşıma tankının gövdesi, bombesi ve basınç taşıyacak kısımlarında, standardın öngördüğü özellikleri taşıyan, EN 10028-3 standartına uyumlu P 355 kalitede sac tercih edilecektir.
- Kullanılan malzeme, EN 10204' e göre en az 3.1b sertifikalı olacaktır.

BOMBE TİPİ

ELİPSOİDAL

TANK DIŞ ÇAPI

- 2.400 mm

TANK GÖVDE KALINLIĞI

- 10 mm (TEK KAYNAKLI)

TANK BOMBE KALINLIĞI

- 12 mm (TEK PARÇA)

TANK TOPLAM BOYU

- 12.000 mm

KOROZYON

- 1 mm

TANK HACMİ

- 50 m³

TANK ÜZERİ EKİPMANLAR

- 2" Hidrolik Vana → 2 adet
- 3" Hidrolik Vana → 1 adet
- Hidrolik Operatör → 1 adet
- 2" Küresel Vana → 3 adet
- 2" Emniyet Ventili → 2 adet
- Rotageç (Döner Seviye Göstergesi) → 1 adet
- Gliserinli Manometre (0-25 bar) Ø63 → 1 adet
- Termometre (-30/60 °C) Ø63 → 1 adet
- Acme Adaptör ve Kapağı → 3 adet
- Drain Valfi → 1 adet

Kumlama ve Boyama

- Tankın dış yüzeyi SA2.5 kalitesinde kumlanacak; kumlanan yüzeylere shopprimer uygulandıktan sonra epoxy astar ve beyaz renkli akrilik son kat boya ile boyama yapılacaktır.
- Ek olarak, tank eksenine 30 cm genişliğinde kırmızı bir şerit yapıştırılacaktır.
- Müşterinin talep ettiği diğer tehlikeli madde ve diğer yazılar tankın üzerine yapıştırılacaktır.

Kontrol (Muayene ve Deneyler)

- Tank, kontrol masrafları BARLAS'a ait olacak şekilde hidrostatik teste tabi tutulacak; test sertifikası GERMANISCHER LLOYD bağımsız kontrol kuruluşunca düzenlenecektir.
- Hidrostatik basınç testi
- Boyut kontrolü
- Malzemenin kontrolü ve sertifikalandırılması
- Proje ile hesapların tetkiki ve kontrolü

KALİTE BELGELERİMİZ

- ISO 9001-2008
- EN 3834-2

KAYNAK YÖNTEMİ

- Tüm kaynakçılarımız EN 287-1:2004 standartına göre sertifikalıdır.
- Tozaltı kaynağı sertifikalı kaynakçılarca gerçekleştirilecek ve tam penetrasyon elde edilecektir.
- Tüm birleşme yerlerinde standartlara uyumlu kaynak ağızı açılacaktır.
- Kaynak dolgu malzemeleri EN ISO 14171'e uyumlu olacaktır.

Tank üzerinde uygulanan kaynak yöntemleri

- Gövde ve Bombe Kaynakları : SAW veya SMAW + SAW
- Nozul Kaynakları : GTAW veya SMAW
- Diğer Kaynaklar : GTAW veya SMAW

ISIL İŞLEM

- Gerilim giderme tavlama yalnızca bombelere uygulanacaktır.

DALGA KIRAN

- Standartta 2 adet öngörülmesine karşın Barlas tanklarında 3 adet dalga kırıcı yer almaktadır.

RADYOGRAFİK KONTROL

- Kaynak dikişleri, dizayn kodunun öngördüğü biçimde radyografik kontrole tabi tutulacaktır.

Paslanmaz Çelik Tanker - Tehlikeli Madde



TEKNİK ÖLÇÜLER

- 5.Teker Yüksekliği (H5): 1.220 mm
- Tank Çapı (D): 2.000 mm
- Dingil Mesafesi (WB): 6.300 mm
- Dış Uzunluk (L): 11.125 mm
- Hacim: 32,0 m³
- Boş Ağırlık $\pm$ 3: 6.400 kg
- İşletme Sıcaklığı °C: İşletme Sıcaklığı 250°C dir.
- Test Basıncı (+h Bar): 4,0 Bar
- Operasyon Basıncı (Bar): Operasyon basıncı 2,0 bar
- Dingil Mesafesi (WB): 5.900 mm
- Dış Uzunluk (L): 10.530 mm
- Boş Ağırlık $\pm$ 3: 6.860 kg
- İşletme Sıcaklığı °C: İşletme Sıcaklığı 150°C dir.
- Operasyon Basıncı (Bar): Operasyon basıncı 3,0 bar

TEKNİK KAPASİTE

- Dingil Yüğü: 27.000 kg
- King Pin Kapasitesi: 12.000 kg
- Toplam Ağırlık: 39.000 kg

GÖVDE TİPİ

- Silindirik kesitli gövde AISI 321 (DIN 1.4541) kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir; temizleme kolaylığı için EN 14025 standardına uygun yerleştirilen dalgakıranlarla ayrılan her bölmenin üzerinde EN 14025 standardına uygun dolum menholü veya temizleme menholü yer alır. Gövde, boşaltımda tank içinde sıvı kalmasını önleyen eğimli tasarıma ve EN 14025 standardına uygun L4BH ADR koduna sahiptir.
- Silindirik kesitli gövde AISI 316Ti (DIN 1.4571) kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir; temizleme kolaylığı için EN 14025 standardına uygun yerleştirilen dalgakıranlarla ayrılan her bölmenin üzerinde EN 14025 standardına uygun dolum menholü veya temizleme menholü yer alır. Gövde, boşaltımda tank içinde sıvı kalmasını önleyen eğimli tasarıma ve EN 14025 standardına uygun L4BH ADR koduna sahiptir.

ŞASI TİPİ

- Şasi, kaliteli ve yüksek mukavemet sağlayan özel alaşımlı alüminyumdan üretilen, mukavemeti artırılmış özel kesitli iki adet ekstrüzyon kutu profil lonjerondan oluşur; özel tasarım alüminyum kros bağlantılıdır ve ISO 1726 normlarına uyumludur.
- Kaliteli ve yüksek mukavemetli AISI 304 (DIN 1.4301) kalite paslanmaz çelikten üretilen, mukavemeti artırılmış özel kesitli iki adet ekstrüzyon kutu profil lonjerondan oluşur ve özel tasarım paslanmaz çelik kros bağlantılıdır. ISO 15730: 2 000 kapsamında tanımlanan standartlara göre uygulanan elektropolisaj işlemi; güvenilir korozyon koruması, görsel estetik ve yüzey parlaklığı kazandırır. Yüzey parlaklığı uzun yıllar boyunca aynı görünümü korur. Hidrojen kırılabilirliği ortadan kalkmıştır.

FREN SİSTEMİ

- Araçta, UN ECE R13 regülasyonu ile uyumlu EBS 2S/2M anti blokaj sistemi ve fren sistemine entegre RSS elektronik denge kontrol sistemi ile donatılmış çift devreli elektro-pnömatik fren sistemi yer alır.

LASTİK EBADI

- Lastikler 385/65 R 22.5 ebadındadır.

DİNGİLLER

- Havalı süspansiyonlu ve disk frenli, 3 x 9 ton kapasiteli BPW marka dingil.

ELEKTRİK SİSTEMİ

- Aydınlatma sistemi ASPÖCK markadır.
- Aydınlatma sistemi olarak, UN ECE R48 regülasyonu ile ADR mevzuatına uyumlu, 2 x 7 ve 1 x 15 pinli sokete sahip, 24 V LED yan pozisyon lambalı ASPÖCK marka donanım yer alır.

MENHOL ADEDİ

- 1 adet.

BOŞALTIM HATTI

- Boşaltım hattı, EN14433 standardına uygun, el çark kumandalı 4" dip vana ile başlar; güvenli boşaltımın sağlanmasında önemli görev üstlenen 2. emniyet vanası (EN14432 standardına uygun, mekanik kumandalı kapama vanası) ile devam eder ve aracın arkasına doğru 3" dişi TW kaplin ile kör kapağında son bulur. 2. kapama vanası ile 3" TW kaplin arasında, numune alımında kullanılacak bir 1/2" numune alma vanası yer alır.
- Boşaltım hattı, EN14433 standardına uygun, pnömatik kumandalı 4" dip vana ile başlar ve güvenli boşaltımın sağlanmasında önemli görev üstlenen 2. emniyet vanası (EN14432 standardına uygun, manuel kumandalı, 4" kelebek vana) ile devam eder. Aracın arkasına doğru 4"ten 3"e düşürülen boşaltım hattı, 3" dişi TW kaplin ile kör kapağında son bulur. Kelebek vana ile TW kaplin arasında, numune almak veya boşaltım sonrasında hortumlarda kalan ürünü tamamen tahliye etmek için kullanılabilecek 1" üfleme hattı yer alır.

HORTUM TAŞIYICI

- Araçta 1 x 6 m hortum sandığı yer alır.
- Araçta 1 x 6 m DN150 paslanmaz hortum taşıyıcı yer alır.

BÖLME HACİM DAĞILIMI

- 30.000 l kapasiteli, 1 bölmeli tanker.

BÖLME SAYISI

- Tank 1 bölmelidir ve iç kısımda her 7500 litre hacim başına bir dalgakıran yer alır (ADR 4.3.2.2.4 yönetmeliğine uygun olarak).

Paslanmaz Çelik Tanker - Tehlikesiz Madde



TEKNİK ÖLÇÜLER

- 5.Teker Yüksekliği (H5): 1.220 mm
- Tank Çapı (D): 2.000 mm
- Dingil Mesafesi (Wb): 6.050 mm
- Dış Uzunluk (L): 10.895 mm
- Hacim: 32 m³ Brüt hacim
- Boş Ağırlık $\pm$ 3: 6.380 kg
- Operasyon Sıcaklığı °C: İşletme Sıcaklığı 80°C dir.
- Toplam Ağırlık: 39.000 kg

TEKNİK KAPASİTE

- Dingil Yüğü: 27.000 kg
- King Pin Kapasitesi: 12.000 kg

ŞASI TİPİ

- Şasi, kaliteli ve yüksek mukavemet sağlayan kaynaklı çelikten üretilmiş iki adet I tipi (çift T tipi) profil lonjerondan oluşur.

FREN SİSTEMİ

- Çift devreli elektro-pnömatik fren sistemi; UN ECE R13 regülasyonu ile uyumlu EBS 2S / 2M anti bloklama sistemi ve fren sistemine entegre RSS elektronik denge kontrol sistemi ile donatılmıştır.

LASTİK EBADI

- Lastikler 385/65 R 22.5 ebadındadır.

DİNGİLLER

- Havalı süspansiyonlu ve disk frenli, 3 x 9 ton kapasiteli BPW marka dingil.

ELEKTRİK SİSTEMİ

- Aydınlatma sistemi ASPÖCK markadır.

BÖLME SAYISI

- 1 Bölmeli 4 Dalgakıranlı.

MENHOL ADEDİ

- Tank üzerinde 5 adet DN450 dolum menholü yer alır.

ÇIKIŞ VANASI

- Boşaltım hattı, tank tabanında mekanik kol kumandalı, nominal çapı 4 olan bir küresel vana ile başlar; sağa ve sola ayrılarak aracın iki yanındaki boşaltım dolaplarının içine uzanır. Boşaltım dolabı içerisinde 4'ten 3'e düşürülen hat, nominal çapı 3 olan mekanik kumandalı küresel vana, çıkış bağlantı kaplini ve kör kapağı ile son bulur.

HORTUM TAŞIYICI

- Araçta hortum taşıyıcı yer almamaktadır.

Silindirik Tanker



MODELLER (2)

Silindirik Tanker Kamyon Üstü

Silindirik Tanker Semi Treyler

Aşağıdaki teknik özellikler **Silindirik Tanker Kamyon Üstü** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

ÖLÇÜLER

- Genişlik: max. 2.550 mm.
- Yükseklik: max. 3.500 mm. *
- Boş Ağırlık: 1.700 ~ 3.500 kg. *

KAPASİTE

- Geometrik Hacim: 6.000 ~ 26.000 l. *
- Bölme Sayısı: 1 ~ 5 *

TANK

- Tank Kodu: LGBF
- Tank Sınıfı: Sınıf 3
- Yapı Malzeme Serisi: Alaşımlı Alüminyum veya Karbon Çelik *
- Taşıyacağı Ürünler: Benzin, Mazot, Jet A-1
- İşletme Sıcaklığı: -20 °C +50 °C
- Sertifikalandırma: ADR - Türkiye TSE / Almanya KBA (Tuv)
- Kamyon modeline ve tercih ettiğiniz opsiyonel donanımına göre farklılık gösterir.

TANK GÖVDESİ

- Silindirik kesitli tasarım, EN 13094 dizayn standardıyla uyumludur.
- Önde ve arkada 1'er adet dış bombe ile seçilen bölme sayısına göre EN 13094 dizayn standardında iç bombe / dalgakıran,
- ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı mevcuttur,
- Tanker üretim sektöründe; silindirik gövde yapısında enlemesine eksiz yekpare levhalar ve bunların kaynak birleşimlerinde en uzun kaynak dikiş teknolojisi uygulanarak üretilen, en az sayıda birleşim (T) noktası bulunan, emniyetli, pürüzsüz ve düzgün yüzeyli, eşsiz gövde yapısı,
- Kesintisiz ve yüksek performanslı robotik kaynak teknolojisi sayesinde gövde üzerindeki gerilim etkisi ile insan faktöründen kaynaklanan kaynak hataları minimize edilir; böylece gövde çarpma ve darbelere karşı emniyetli hale gelir,
- Gövde mukavemetini yükseltmek ve stres etkisini düşürmek amacıyla şasi birleşim noktalarındaki OMEGA® monoblok bağlantı semerlerine robotik kaynak teknolojisi uygulanır ve semerlerin gövdeyi yekpare kavraması sağlanır,
- Tankın her bölümünde sıvı kalmasını önleyerek tam boşaltım sağlayan özel tasarım,
- Genleşme ve taşmalara karşı, EN 15120 standardıyla uyumlu hava boşluğu emniyeti.

DOLUM HATTI

- Sürüş yönüne göre sağ taraftan kaplinler aracılığıyla alttan dolum ya da menhol kapaklar üzerindeki dolum ağzından üstten dolum yapılır.

BOŞALTIM HATTI

- Sürüş yönüne göre sağda yer alan, taban valflerinden kaplinlere kadar uzanan ve boşaltım sonrasında hatta sıvı bırakmayacak eğime sahip, EN 13094'e uyumlu boşaltım hattı borulaması ile akarına serbest yada tahrikli boşaltım,
- İthal patent dirseklere kaynakla birleştirilmiş, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayına sahip boşaltım boruları.

YARDIMCI ŞASI

- Çelik malzemeden imal edilen, gövde tasarımıyla uyumlu ve devrilme emniyeti sağlayan özel tasarım yardımcı şasi; üretici firmanın üstyapı montaj talimatları doğrultusunda her tip kamyon şasisine cıvata bağlantısıyla adapte edilebilir,
- OMEGA® monoblok bağlantı semerleri, şasi montaj yuvalarına mükemmel uyum göstererek rijit bir yapı oluşturur ve mukavemeti yükseltir,
- Tankın ön yardımcı şasi bağlantılarında yer alan yaylı bağlantılar, yol koşullarından gövdeye aktarılan kuvveti dağıtarak stresi düşürür,
- Şasi konstrüksiyonunu oluşturan parçalar, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı çerçevesinde sertifikalı kaynakçılarca sinerjik kaynak makineleri kullanılarak mükemmel bir uyum içinde imal edilir.

ŞASI EKİPMANLARI

- Çamurluk: Her bir tekerlek üzerinde alüminyum kelepçe ile montajlı yarım daire sert plastik çamurluk
- Parçalık(Paspas): 109/2011/EU yönetmeliğine uygun aksam tip onaylı anti-sprey paçalık
- Yan Koruma: ECE R 73 regülasyonuna uygun koruma donanımı (bisiklet korkuluğu v.b.)

BOYA

- Boyama işlemi en az 2 kat epoksi astar ile yapılır,
- Son kat olarak 2 kat akrilik boya ile "FIRIN BOYA" uygulaması,
- Geliştirilmiş teknik teçhizat sayesinde gövdenin her noktasında homojen dağılım ve vernikli boya glossunda yüzey parlaklığı elde edilir.
- BARLAS, ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Teknik bilgiler yaklaşık değerler olup standart ürün uygulamalarını esas alır. Ölçüler, kamyonun marka ve modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yukarıda yer alan bilgiler teklif niteliği taşımaz. Bizimle iletişime geçtiğinizde ürünle ilgili diğer detay bilgilere ulaşabilirsiniz.



ÖLÇÜLER

- Genişlik: max. 2.550 mm.
- Yükseklik: max 3.800 mm *
- Dingil Mesafesi: 1.300 ~ 1.400 mm *
- King-Pin Yüksekliği: 1.250 ~ 1.350 mm *
- Boş Ağırlık: 7.250 ~ 8.800 kg *

KAPASİTE

- Geometrik Hacim: 26.000 ~ 36.000 l *
- Bölme Sayısı: 1 ~ 3 *

TANK

- Yapı Malzeme Serisi: Paslanmaz ve Karbon Çelik *
- Taşıyacağı Ürünler: İçme ve kullanım suyu *
- İşletme Sıcaklığı: -20 °C +50 °C
- Seçilen ürün tipine ve opsiyonel donanıma göre değişiklik gösterir.

TANK GÖVDESİ

- Silindirik kesitli, EN 14025 dizayn standardıyla uyumlu tasarım,
- Önde ve arkada 1'er adet dış bombe ile seçilen bölme sayısına göre EN 14025 dizayn standardında iç bombe / dalgakıran,
- ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı mevcuttur,
- Tanker üretim sektöründe; silindirik gövde yapısında enlemesine eksiz yekpare levhalar ve bunların kaynak birleşimlerinde en uzun kaynak dikiş teknolojisi uygulanarak üretilen, en az sayıda birleşim (T) noktası bulunan, emniyetli, pürüzsüz ve düzgün yüzeyli, eşsiz gövde yapısı,
- Kesintisiz ve yüksek performanslı robotik kaynak teknolojisi sayesinde gövde üzerindeki stres etkisi ile insan faktöründen kaynaklanan kaynak hataları en aza indirilerek gövde çarpma ve darbelere karşı emniyetli hale getirilir,

- Gövde mukavemetini yükseltmek ve stres etkisini düşürmek amacıyla şasi birleşim noktalarındaki OMEGA® monoblok bağlantı semerlerine robotik kaynak teknolojisi uygulanır ve semerlerin gövdeyi yekpare kavraması sağlanır,
- Tankın her bölümünde sıvı kalmasını önleyerek tam boşaltım sağlayan özel tasarım,
- Tank içini ve gerektiğinde her bir bölümü temizleyebilmek için temizleme menholü,
- Genleşme ve taşmalara karşı, EN 15120 standardıyla uyumlu hava boşluğu emniyeti.

DOLUM HATTI

- Sürüş yönüne göre sağ koldan ya da arkadan kaplinler ile alttan dolum; menhol kapaklar üzerinden veya kapalı devre dolum kaplinleri aracılığıyla üstten dolum,

BOŞALTIM HATTI

- Sürüş yönüne göre sağda konumlanan, taban valflerinden kaplinlere kadar uzanan ve boşaltım sonrasında hatta sıvı bırakmayacak eğime sahip, EN 13094'e uyumlu boşaltım hattı borulaması ile akarına serbest boşaltım,
- İthal patent dirseklere kaynakla birleştirilmiş, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayına sahip boşaltım boruları.

ŞASI

- Yatay ve düşey ekseninde açıldırılmış, gövde dizaynıyla uyumlu, devrilmeye karşı emniyet sağlayan özel tasarım monoblok şasi,
- OMEGA® monoblok bağlantı semerleri, şasi montaj yuvalarına mükemmel uyum göstererek rijit bir yapı oluşturur ve mukavemeti yükseltir,
- Yapısındaki stres azaltma boşlukları, yol koşullarından yürüyüş grubuna aktarılan kuvveti dağıtarak stresi düşürür,
- Şasi konstrüksiyonunu oluşturan parçalar, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı çerçevesinde sertifikalı kaynakçılarca sinerjik kaynak makineleri kullanılarak mükemmel bir uyum içinde imal edilir.

ŞASI EKİPMANLARI

- King-Pin: ECE R 55 regülasyonuna uygun aksam tip onaylı, 2" veya 3.5" alttan sökölüp takılabilen
- Mekanik Ayaklar: Her biri çift hızlı, 25 ton dinamik, 50 ton statik yük kapasiteli treyler destek ayakları
- Dingiller: Her biri 9 veya 10 ton kapasiteli, hava süspansiyonlu, disk frenli dingil seti
- Jantlar: 14,00 veya 11,75 x 22,5
- Lastikler: 425 veya 385 /65 R 22,5
- Fren Sistemi: ECE R 13 regülasyonuna uygun RSP' li, 2S2M EBS fren sistemi
- Elektrik Sistemi: ECE R 105 regülasyonuna uygun ADR' li elektrik seti
- Tampon: ECE R 58 regülasyonuna uygun

BOYA

- Tank içinde pickling uygulamasının ardından yapılan pasivasyon işlemi sayesinde bakteri oluşumu ve kimyasal korozyon önlenir,
- Tank dış yüzeyi en az 2 kat epoksi astar ile boyanır,
- Son kat olarak 2 kat akrilik boya ile "FIRIN BOYA" uygulaması,
- Geliştirilmiş teknik teçhizat sayesinde gövdenin her noktasında homojen dağılım ve vernikli boya glossunda yüzey parlaklığı elde edilir.
- BARLAS, ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen teknik bilgiler yaklaşık değerler olup standart ürün uygulamasını esas alır. Ölçüler, kamyonun marka ve modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yukarıdaki bilgiler teklif niteliğinde değildir. Ürünle ilgili diğer detay bilgilere bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Süt Tankeri Şasisi



ŞASI

- Şasi ana sacı (ayna sacı – lonjeron), alt ve üst lamalar ile tüm krosların imalatında yüksek mukavemetli ithal ve st52 sac cinsi sac tercih edilir. Şasi, I kesitli formda robot kaynağıyla üretilir.

KASA

- Üretimde aşınmaya ve darbelere dayanıklı, yüksek mukavemetli ithal saclar tercih edilir.

AYDINLATMA SİSTEMİ

- 24 V aydınlatma, 2x7+1x15 pin soketlidir.

FREN SİSTEMİ

- WABCO veya KNORR-BREMSE marka, RSS özellikli 2S-2M EBS sistemi.

YÜRÜR AKSAM

- Hava süspansiyonlu, 70 tek kat makaslı, 3x9 veya 3x12 ton kapasiteli kampanalı yerli dingil seti.
- Barlas tarafından seçilen markada, 385x65xR22,5 ölçülerinde 6 adet lastik ve bu lastiklerle uyumlu jant.

BOYA

- Girit metal kumlama, epoksi astar ve akrilik boya uygulaması (Fırınli boya kabininde).

STANDART AKSESUARLAR

- 2 hızlı mekanik park ayakları
- 1 adet borulu stepne yeri
- 1 adet takoz yeri ve takozu
- 2 adet dolap
- Araçta 1 adet yangın söndürücü dolabı bulunur
- 1 adet su tankı
- 6 adet plastik tam çamurluk
- 1 adet tonaj saati

STANDART ÖZELLİKLER

- 1. dingil için manuel kaldırma ve fren kesici

OPSİYONLAR

- Diskli dingiller
- Alüminyum jant
- Konteyner kilitleri
- Park ayağı
- King pin

Vakum Tanker



ÖLÇÜLER

- Genişlik: max. 2.550 mm.
- Yükseklik: max. 3.800 mm. *
- Dingil Mesafesi: 1.310 mm *
- King-Pin Yüksekliği: 1.250 mm *
- Boş Ağırlık: 7.200 ~ 9.750 kg *

KAPASİTE

- Geometrik Hacim: 28.000 ~ 30.000 l. *
- Bölme Sayısı: 1 *

TANK

- Tank Kodu: L4BH
- Tank Sınıfı: Sınıf 3, 9
- Yapı Malzeme Serisi: Paslanmaz Çelik
- Taşıyacağı Ürünler: UN 3082 (Çevreye zararlı madde, sıvı)
- İşletme Sıcaklığı: -20 °C +250 °C
- Sertifikalandırma: ADR – (Tüv) / Almanya KBA
- Seçilen ürün tipine ve opsiyonel donanıma göre değişiklik gösterir.

TANK GÖVDESİ

- Silindirik kesitli, EN 14025 dizayn standardıyla uyumlu tasarım,
- Önde ve arkada 1'er adet dış bombe; tank içinde EN 14025 dizayn standardına uyumlu dalgakıranlar,
- ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı mevcuttur,
- Tanker üretim sektöründe; silindirik gövde yapısında enlemesine eksiz yekpare levhalar ve bunların kaynak birleşimlerinde en uzun kaynak dikiş teknolojisi uygulanarak üretilen, en az sayıda birleşim (T) noktası bulunan, emniyetli, pürüzsüz ve düzgün yüzeyli, eşsiz gövde yapısı,
- Kesintisiz ve yüksek performanslı robotik kaynak teknolojisi sayesinde gövde üzerindeki stres etkisi ile insan faktöründen kaynaklanan kaynak hataları en aza indirilerek gövde çarpma ve darbelere karşı emniyetli hale getirilir,
- Şasi tasarımındaki eğim sayesinde tank içerisinde sıvı kalmadan tam boşaltım gerçekleşir,
- Genleşme ve taşmalara karşı hava boşluğu ile emniyet sağlanır.

DOLUM HATTI

- Üstten dolum, DN 500 dolum ağzına sahip menhol kapak aracılığıyla gerçekleştirilir,

BOŞALTIM HATTI

- Isıya dayanıklı el çarkıyla manuel açılıp kapanabilen taban valfinden, emniyet sağlayan 3 hızlı kapatma kaplinine kadar uzanan, EN 14025'e uygun, tank arkasında yer alan, izole edilmiş ve boşaltım sonrasında hatta sıvı kalmayacak eğime sahip boşaltım hattı borulaması ile akarına serbest veya pnömatik çalışma sistemli hava tahrikli basınçlı boşaltım,
- Kapatma kaplininin çıkış ucunda, boşaltım sonrası meydana gelen sıvı akıntılarını toplamak üzere drenajlı bir damlama kabı bulunur,
- İthal patent dirseklere kaynakla birleştirilmiş, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayına sahip boşaltım boruları.

ŞASI

- Gövde konsol bağlantıları şasiye cıvata ile monte edilen, devrilme emniyeti sunan, gövde dizaynına uyumlu özel tasarım yarım şasi
- Şasi konstrüksiyonunu oluşturan parçalar mükemmel bir uyum içinde,
- Üretim, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı çerçevesinde, sertifikalı kaynakçılar tarafından sinerjik kaynak makineleriyle gerçekleştirilir,

ŞASI EKİPMANLARI

- King-Pin: ECE R 55 regülasyonuna uygun aksam tip onaylı, 2" alttan sökölüp takılabilen
- Mekanik Ayaklar: Her biri çift hızlı, 25 ton dinamik, 50 ton statik yük kapasiteli treyler destek ayakları
- Dingiller: Her biri 9 ton kapasiteli, hava süspansiyonlu, disk frenli dingil seti
- Jantlar: 11,75 x 22,5 /0 ~ 120 offset
- Lastikler: 385/65 R 22,5
- Fren Sistemi: ECE R 13 regülasyonuna uygun RSP' li, 2S2M EBS fren sistemi
- Elektrik Sistemi: ECE R 105 regülasyonuna uygun ADR' li elektrik seti
- Tampon: ECE R 58 regülasyonuna uygun
- BARLAS, ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen teknik bilgiler yaklaşık değerler olup standart ürün uygulamasını esas alır. Ölçüler, kamyonun marka ve modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yukarıdaki bilgiler teklif niteliğinde değildir. Ürünle ilgili diğer detay bilgilere bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

02

Silobas

Toz ve granül yükler için damperli, V ve W tipi, vakumlu silobas çözümleri.

9 ÜRÜN · 22 MODEL



2.1 Damperli Silobas

2.3 Sıvı Gübre Silobası

2.4 Un ve Gıda Silobası

2.5 V Tipi Buğday Silobası

2.6 V Tipi Silobas

2.7 V Tipi Un ve Gıda Silobası

2.8 Vakumlu Silobas

2.9 W Tipi (Milenyum) Silobas

2.10 Yem Silobası

Damperli Silobas



MODELLER (4)

Damperli Silobas Tanker

Damper Tipi Silobas

Damperli Silobas Semi Treyler

Damperli Silo

Aşağıdaki teknik özellikler **Damperli Silobas Tanker** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

DAMPERLİ SİLOBAS DORSE GÖVDE TİPİ

Silobas Hacimsel Kapasitesi

- Üretim, müşteri siparişine bağlı olarak hacimsel açıdan 28-50m³ aralığında gerçekleştirilir.

Gövde Kalitesi

- Gövde malzemesinde yüksek mukavemetli ST52 veya Strenx marka 15veç çeliği tercih edilmektedir.

Faydalı Yük

- Gövdenin hafifliği sayesinde faydalı yük taşıma miktarı maksimum değerlere ulaşır.

Gövde Tipi

- Silindirik biçimindeki gövde, sertifikalı ve uzman kaynakçılar tarafından üretilmektedir.

Çalışma Basıncı

- Silobasın çalışma basıncı 2 bar, test basıncı ise 3 bar olarak uygulanmaktadır.

Şase

Dingil Düzeni

- Araçta 3 dingilli şase düzeni bulunur.

Malzemeler

- Yüksek mukavemetli şase çeliği ve traversler, EEC direktiflerine uygun biçimde kullanılır.

İmalat

- Şase montajında optik lazer ölçme cihazından yararlanılarak düzgün ve kusursuz şase imalatı sağlanır.

Montaj Yöntemi

- Dorse kulakları, kılıçlama imalat yöntemiyle şase lamasına monte edilip kaynaklanır.

Süspansiyon & Dingil

Süspansiyon

- Süspansiyonda körüklü, (tek/çift) katlı Z makas sistemi tercih edilmektedir.

Ön DİNGİL

- Ön dingilin kaldırma kumandası çekici kabininde yer alır.

Dingil Sayısı

- Kampanalı veya diskli, 3 x 9 Ton taşıma kapasiteli dingil sistemi kullanılır.

Dingil Markaları

- Sertel, Pırlanta vb. (Yerli) / BPW, SAF (İtal) (Tercihler opsiyoneldir.)

Fren Sistemi

- WABCO 2S-2M EBS + RSS özelliklerindeki sistemin montajı, ECE R13 BM/AEK Regülasyonuna uygun şekilde gerçekleştirilir.

HİDROLİK SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Damper hareketi

- Devirme, 45° açı sağlayan HİDROMAS marka 5 kademeli ağır tip teleskopik silindire yapılmaktadır.

pnömatik kumandalı

- Damper pnömatik kumandalıdır; çift hızlı indirme valfi ve sınır kontrol emniyeti ile donatılmıştır.

Ara Bağlantı

- Çekici ile dorse arasındaki bağlantı 2 adet jack üzerinden kurulur. Montaj, müşteri aracına uygun PTO ile yapılır.

Teknik Özellikleri

Elektrik Sistemi

- SA-BA (Varroc) marka, ECE R48 sayılı BM/AEK regülasyonuna uyumlu 2x7 & 1x15 pol bağlantılar ile ISO 12098'e uygun priz.

King-Pin

- ECE R55'e uygun, DIN 74080 kalitesinde 2" civatalı King-Pin tercih edilmektedir.

Mekanik Ayak

- OMS/GOS marka, tek taraftan çevirmeli, çift hız devirli, 24 ton dinamik ve 50 ton statik yük kapasiteli dişli şanzımanlı ayak kullanılır.

Lastik ve Jant

- R22.5 x 385/65 PIRELLI R179 lastik ile 11.75 x 22.5 çelik jant tercih edilir; montaj AB/458/2011 yönetmeliğine uygun gerçekleştirilir.

Boya

- Kumlamanın ardından tüm metal yüzeylere 2 kat epoksi boya ile astar uygulanır; sonrasında istenilen RAL kodunda 2 kat akrilik boya ile boyama yapılır.

İŞARETLEME ve ETİKETLER

- Araçta AB/19/2011 yönetmeliğine uyumlu zorunlu etiket, arka seflektörler, reflektif şeritleri, hız işaretleri ve uyarı etiketleri yer alır.

Dolum Sistemi Özellikleri

Basınçlı Kaplar

- Dolum, 97/23/AT Basınçlı Kaplar yönetmeliğine uygun şekilde tasarlanıp üretilen DN 400 - DN 500 çapındaki menhol kapağından gerçekleştirilir.

Üst Dolum Kapakları

- Üst dolum kapakları 3 adet kelebek civatalı sıkırtma ile donatılmıştır.

Boşaltma Sistemi Özellikleri

Basınç Kaplar

- Damper 45° açıyla kaldırıldıktan sonra kompresör yardımıyla kazan içine hava takviyesi yapılır.

Boşaltım

- Manometre 2 bar hava basıncını gösterdiğinde damperli silobasın arka kapağında yer alan 4" küresel vana açılır; böylece kazandaki ürün dışarıya aktarılır.
- Bu sayede damperli silobas içindeki ürünün boşalma süreci başlar.

STANDART AKSESUARLAR

- ECE R58 BM/AEK'ya uyumlu Katlamalı Arka Tampon
- ECE R73 BM/AEK'ya uyumlu Bisiklet Korkulukları
- SEL marka 4" Flanşlı Boşaltma Hortumu
- Çamurluklar
- 80 Lt. kapasiteli Kitlenebilir Malzeme Dolabı
- Teker Takoza
- Arka Tampon Paspas
- Su Tankı
- Yangın Söndürücü Tüpü dolabı
- SA-BA (varroc) Elektrik Seti
- Stepne Taşıyıcı
- Bijon Anahtarı & Kol
- Arkadan Çıkış Merdiveni

- 4 Bar Basınca dayanıklı 2"Tahliye Ventili

- Gliserinli Manometre

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- JOST Kaldırma Ayağı
- JOST King-Pin
- ALCOA Alüminyum Jant
- ASPÖCK Elektrik Seti
- WABCO SMARTBOARD / e TASC
- Orta Dingil Kaldırma Sistemi
- PNÖM. Katlanabilen Üst Yürüyüş Gezi Platformu (h:1100 mm)
- 4" Boşaltma Hortumuna yönelik PVC Borulu Muhafaza
- Silobas Gövdesine uygulanan Yapıştırılmalı Özel Reklam çalışması

Sıvı Gübre Silobası



AÇIKLAMA

- Sıvı gübre taşımacılığı için tarım sektörüne yönelik özel tasarım çözüm.

KAPASİTE

- 20-45 m³

UZUNLUK

- 8.500-12.500 mm

GENİŞLİK

- 2.450-2.550 mm

YÜKSEKLİK

- 3.700-3.900 mm

AĞIRLIK

- 6.500-9.500 kg ±%5

ÇALIŞMA BASINCI

- 1.5 BAR

TEST BASINCI

- 2.5 BAR

SICAKLIK

- -20°C / +60°C

Un ve Gıda Silobası



AÇIKLAMA

- Yüksek kapasiteli ve güvenilir, un sektörü için özel olarak tasarlanmış silobas çözümü.

KAPASİTE

- 30-55 m³

UZUNLUK

- 9.000-11.000 mm

GENİŞLİK

- 2.450-2.550 mm

YÜKSEKLİK

- 3.800-3.950 mm

AĞIRLIK

- 7.000-8.500 kg ±%5

ÇALIŞMA BASINCI

- 2 BAR

TEST BASINCI

- 3 BAR

SICAKLIK

- -40°C / +80°C

V Tipi Buğday Silobası



Kazan

- V tipi alttan çıkışlı kazan, paslanmaz ST 37 A1 kalite sac dan üretilmektedir.
- Tek kapamalı buğday dolumuna uyumlu iki adet büyük kapak kazan üzerinde yer alır.

Şasi

- Tam yük altında her türlü zemin koşulunda sorunsuz taşıma yapılabilecek biçimde, uluslararası taşımacılık normları esas alınarak tasarlanmıştır.
- Aracın üst yapısına uygun olarak yapılan FEA analizi ve hesaplamalar ile doğrulaması gerçekleştirilmiştir.
- Yüksek mukavemetli çelikten üretilmiş olup mukavemet hesaplarında aşırı yüklemeler de dikkate alınmıştır.

Hava Kompresörü

ELEKTRİKLİ HAVA KOMPRESÖRÜ MEVCUTTUR

Süspansiyon ve Dingil Sistemi

- Taşıma kapasitesi 3x12 ton olan dingil
- Havalı süspansiyon sistemi
- Avrupa standartları doğrultusunda tasarlanmış EBS fren sistemi

İndirme Ayakları

- Kaldırma kapasitesi 25 ton, taşıma kapasitesi 50 ton olan çift devirli mekanik ayak sistemi

Lastik

- 385/65 R22,5 6+1 adet

Jant

- 6+1 adet çelik, 11,75*22,5 ebatlarında

KING-PIN

- King-Pin 2" SAE / DIN normlarıyla uyumlu olup yüksek düzeyde gerilme kopmalara dayanıklı dövme çelikten (42Cr Mo4) üretilir; civata bağlantıları sayesinde pratik biçimde değiştirilebilir.

Elektrik Sistemi

- AB standartlarına uyumlu 24 V elektrik tesisatı mevcuttur.
- Sis lambası ile geri vites lambası içeren çok bölmeli stop lambaları araç üzerinde bulunur.
- 1 adet ABS soketi ile 2 adet elektrik soketi bulunur.

Yürüme Yolu

- Kayma riskini önleyen, kazanın sol hizası boyunca uzanan tek taraflı yürüme yolu
- Pnömatik olarak aşağıdan kumanda edilen korkuluk sistemi
- Aracın arkasına monte edilen, kazanın üst kısmına çıkışı sağlayan merdiven

Standart Aksesuarlar

- 4" boşaltma sistemi
- Muhafazası ile birlikte 6 m boşaltma hortumu
- 2 bara ayarlanmış 1 adet emniyet valfi
- Aracın ön ve arka kısmında 2 adet karın altı dolabı
- 1 adet takım dolabı
- 1 adet plastik su tankı
- 1 adet takoz
- Her lastiğe ayrı çamurluk

Opsiyonlar

- Kapasite
- Kompresör
- Menhol kapak sayısı

Boya

- Araç su ve kimyasal karışımlarla temizlenir; kumlama işleminin ardından çift kat astar uygulanır ve istenen RAL koduna göre özel fırında boyanır.

V Tipi Silobas



MODELLER (3)

V-Tipi Silobas

V Tipi Çelik Çimento Silobası

V Tipi Yatay Silobas Semi Treyler

Aşağıdaki teknik özellikler **V-Tipi Silobas** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

AÇIKLAMA

- Geniş kapasite seçenekleriyle birlikte en çok tercih edilen klasik V tasarımını sunan silobas.

KAPASİTE

- 25-62 m³

UZUNLUK

- 8.000-12.000 mm

GENİŞLİK

- 2.450-2.550 mm

YÜKSEKLİK

- 3.600-3.950 mm

AĞIRLIK

- 5.250-8.500 kg ±%5

ÇALIŞMA BASINCI

- 2 BAR

TEST BASINCI

- 3 BAR

SICAKLIK

- 40°C / +80°C

GENEL ÖZELLİKLER

- Klasik V tasarımının avantajlarını modern teknolojiyle bir araya getiren V-Tipi silobas, GLOBALTECH/BEKOMSAN kompresör seçenekleriyle sunulan ürünümüzdür. 25-62 m³ kapasite aralığında farklı seçenekler mevcuttur.

ŞASI

- Şasi ana sacı (ayna sacı – lonjeron), alt ve üst lamalar ile tüm krosların imalatında yüksek mukavemetli ithal ve st52 sac cinsi sac tercih edilir. Şasi, I kesitli formda robot kaynağıyla üretilir.

KASA

- Üretiminde aşınmaya ve darbelere dayanıklı, yüksek mukavemetli yerli ve ithal saclar tercih edilir.

AYDINLATMA SİSTEMİ

- 24 V aydınlatma, 2x7+1x15 pin soketlidir.

FREN SİSTEMİ

- WABCO veya KNORR-BREMSE marka, RSS özellikli 2S-2M EBS sistemi.

YÜRÜR AKSAM

- Hava süspansiyonlu, 70 tek kat makaslı, 3x9 veya 3x12 ton kapasiteli kampanalı yerli dingil seti.
- Barlas tarafından seçilen markada, 385x65xR22,5 ölçülerinde 6 adet lastik ve bu lastiklerle uyumlu jant.

BOYA

- Girit metal kumlama, epoksi astar ve akrilik boya uygulaması (Fırınli boya kabinde).

STANDART AKSESUARLAR

- 2 hızlı mekanik park ayakları
- 1 adet borulu stepne yeri
- 1 adet takoz yeri ve takozu
- 2 adet dolap
- Araçta 1 adet yangın söndürücü dolabı bulunur
- 1 adet su tankı
- 6 adet plastik tam çamurluk
- 1 adet tonaj saati

STANDART ÖZELLİKLER

- Delikli sacdan üst gezi platformu ve merdiven
- 6 adet tek teker FRP çamurluk
- 1 adet stepne taşıyıcı
- Plastik 45 lt su deposu
- SEL marka 4" flanşlı boşaltma hortumu (1 adet x 6 metre)
- Sarı takoz
- Yangın kutusu
- Kantar saati
- Geri ikaz ve sis lambası
- ECE R58 BM/AEK'ya uyumlu arka tampon
- ECE R73 BM/AEK'ya uyumlu bisiklet korkulukları
- Silobasın temizliğinde kullanılan üst hava hattı
- Yedek üst kapak lastik takımı

KOMPRESÖR

- Yerli marka, elektrik motorlu 3 pistonlu / 2 pistonlu kompresör seti.

OPSİYONLAR

- 3. dolum kapağı
- Farklı marka kompresör
- Avrupa dingil

V Tipi Un ve Gıda Silobası



MODELLER (2)

V Tipi Silobas Tanker

V Tipi Un ve Gıda Silobası

Aşağıdaki teknik özellikler **V Tipi Silobas Tanker** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

V Tipi Silobas İçin Dorse Ölçüleri

- Toplam Boy: 8000 mm - 13600 mm
- Silobas Kapasitesi (Hacim): 20 m³ - 60 m³
- Genişlik: 2400 mm - 2550 mm
- Toplam Yükseklik: 3600 mm - 4000 mm
- Elektrik Tesisatı: Kullanılan malzemeler EEC 24 Belgeli Avrupa normlarına uygundur.
- Ayaklar: 2 X 24 ton kapasiteli çift devirli mekanik ayak.
- Boya: 2 kat epoksi astar, son 2 kat Akrelik boya kullanılmaktadır.
- King-Pim: " 2 veya 3,5 " flaşlı cıvatalı ,yüksek düzeyde gerilme kopmalara dayanıklı.
- Dövme çelikten imal.
- Vida bağlantıları ile pratik biçimde değiştirilebilme olanağı.
- E belgelidir.

Teknik Özellikleri

- Dorse Kapasitesi: 3 dingili için 25,500 kg (Maksimum yüklü ağırlığı)
- Silobas Tipi: (BRL2) - 3 Dingilli Silobas Dorse

Silobas Dorse Ağırlığı (Boş)

- Alüminyum dorseler için 4500 kg - 6000 kg
- Metal dorseler için 6500 kg - 9500 kg
- Dingil Sayısı: 3 x 12 Ton (Yerli) - 3 x 12 Ton (Avrupa)
- Lastik Sayısı ve Ebadı: 6 adet (385/65 R 22,5)

Gövde (Tank) Malzemeleri

Şasi

- Silobas dorse, taşıma kapasitesine uyumlu mukavemetteki çelikten (ST-53) üretilmiştir.
- Üretimi Sinerjik Gaz Altı Makineleri ile gerçekleştirilmiştir.

Gövde (Tank) Malzemesi

- Genellikle hafiflik sağlamak için 3 mm kullanılır.
- Ağır tonajlı çalışma şartlarında tercihen 4mm uygulanması gerekmektedir.

Alüminyum Silobas

- Alüminyumdan üretilen silobaslar için 5083 H111 - Alüminyum Silobas
- 50830H111, korozyon dayanımı oldukça iyi olan ve özellikle otomotiv sektörü, kimyasal cihazlar, depolama tankları, basınçlı kaplar, silobas dorse ve savunma sanayisinde sık kullanılan bir üründür.
- Fren: Havalı fren sistemi, otomatik fren çıkıcıları, Wabco EBS fren sistemi (4S/2M), Kompresör sistemi Bekomsan marka Esinti 72, Esinti 102.
- Menhol Kapak ve Dolum: Hacme uygun olarak 2 veya 3 adet menhol kapaklı, üstten boşaltmalı dolum için tasarlanmıştır.
- Aksesuar: Çamurluklar (Plastik), su tankı, plastik takım dolabı, manometre (süspansiyon körüğü basıncını gösterir ve yük tahminini sağlar), alüminyum Bisiklet Korkuluğu, yangın tüpü dolabı, teker takozu.

Vakumlu Silobas



AÇIKLAMA

- Özel tasarımı silobas, vakum teknolojisi sayesinde çevre dostu ve etkili boşaltma sunar.

KAPASİTE

- 28-38 m³

UZUNLUK

- 10.300-11.000 mm

GENİŞLİK

- 2.550 mm

YÜKSEKLİK

- 3.800-3.950 mm

AĞIRLIK

- 8.000-9.000 kg ±%5

ÇALIŞMA BASINCI

- 2 BAR

TEST BASINCI

- 3 BAR

SICAKLIK

- -40°C / +80°C

W Tipi (Milenyum) Silobas



MODELLER (6)

W Tipi Silobas Dorse

W-Tipi (Milenyum) Silobas

W Tipi Alüminyum Silobas

W Tipi Çelik Silobas

W Tipi Yatay Silobas Semi Treyler

Milenyum Silobas

Aşağıdaki teknik özellikler **W Tipi Silobas Dorse** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

W TİPİ SİLOBAS DORSE ÖLÇÜLERİ

- Toplam Boy: 8000 mm. - 13600 mm.
- Silobas Kapasitesi (Hacimsel): 35 m3
- Toplam Yükseklik: 3600 mm - 4000 mm
- Elektrik Tesisatı: SA-BA (Varroc)
- Ayaklar: OMS
- Boya: kat epoksi astar , son iki kat akrilik boya (araç istenilen ral kodunda boyanır , ral kodunun siparişte belirtilmesi zorunludur , belirtilmeyen araçlar ral:9010 kodunda boyanır)
- King Pimi: 2" flanşlı civatalı, yüksek düzeyde gerilme kopmalara dayanıklı ,
- dövme çelikten üretilmiştir , vida bağlantısı ile pratik

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Dorse Kapasitesi: 3 dingil için 25.500 Kg (Maksimum yüklü ağırlık)
- Silobas Tipi: (BRL-2) - 3 Dingilli W Tipi Silobas Dorse
- Silobas Dorse Ağırlığı (Boş): 4500-8000 Kg
- Dingil Sayısı: 3 Dingil - 3 x 9 Ton (SAF HOLLAND)
- Dingil: Saf Holland
- Süspansiyon Sistemi: Saf Holland
- Lastik Sayısı Ebadı: 6 Adet (385/65 R 22,5) (LASSA)
- Jant Sayısı Ebadı: 6 Adet (R22,5) (JANTSA)

GÖVDE (TANK) MALZEMELERİ

- Şase - Gövde: Silobas dorse 5083 seri h111 kalitede alüminyum levhadan

İMAL EDİLMEKTEDİR

- Fren: WABCO marka EBS , havalı fren sistemi
- Boşaltım Sistemi: Bekomsan Marka Esinti 102 Model, (İki kafa kompresör)
- Boşaltma işlemi alttan havalı pink vana ile gerçekleştirilmektedir
- Menhol Kapak ve Dolum: Hacme uygun olarak 50'cm 2 adet ADR yönetmeliğine uygun
- PEKERSAN marka , üstten dolum yapılabilecek biçimde tasarlanmıştır
- Aksesuar: Çamurluklar (Plastik), Su tankı , Plastik takım dolabı,
- Manometre (Süspansiyon körüğünün basıncını göstererek yük tahmini yapılmasını sağlar),
- Yangın tüpü dolabı, Alüminyum bisiklet korkuluğu, Teker takozu
- Opsiyonel Ürünler: Pnömatik kalkar platform , Aspöck elektrik sistemi ,
- Metal yemek dolabı , Alüminyum jantlar , 1 Adet Stepne

Yem Silobası



MODELLER (3)

Dorse Üzeri Yem Silobası

Kamyon Üzeri Yem Silobası

Römork Üzeri Yem Silobası

Aşağıdaki teknik özellikler **Dorse Üzeri Yem Silobası** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

ÖLÇÜLER

- Genişlik : max. 2.550 mm
- Yükseklik : max. 3.950 mm

KAPASİTE

- Geometrik Hacim : 40 - 50 m³
- Sevk Hunisi : 3 ~ 5

GENEL ÖZELLİKLER

- Kategori : 8
- Taşıyacağı Ürünler : Tavuk yemi, Palet yem, Kepek, Mısır, Arpa, Buğday, Yem gibi dökme taneli tahıllar ve toz gıdalar vb.
- İşletme Sıcaklığı : -20 °C / +50 °C
- Sertifikalandırma : Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/EC)
- Seçilen ürün tipine ve opsiyonel donanımına göre değişiklik gösterir.

GÖVDE

- Yüksek mukavemetli, ithal, özel alaşımlı ST52 malzeme ile eliptik kesitli tasarım.
- Silobas üretim sektöründe özel gövde yapısında; dairesel eksiz, gövde alt merkez şasi iç kısmında birleşen yekpare levhalar ile bunların kaynak birleşimlerinin sertifikalı kaynakçılarca özel kaynak yöntemiyle gerçekleştirilmesi sonucu elde edilen emniyetli, pürüzsüz düzgün yüzeyli, eşsiz gövde yapısı.
- ISO 3834 Kaynaklı İmalat Kalite Yeterlilik Onayına sahiptir.
- Kesintisiz ve yüksek performanslı robotik kaynak teknolojisi sayesinde gövde üzerindeki stres etkisi ile insan faktöründen kaynaklanan kaynak hataları en aza indirilir; böylece gövde çarpma ve darbelere karşı emniyetli hale gelir.
- İçeride malzeme kalmasını önleyen W açılı gövde tasarımı, tek (isteğe bağlı çift) helezon sistemiyle hızlı boşaltım imkânı sunar.

DOLUM HATTI

- Üstten dolum; gövdeyle yekpare biçimde şekillendirilen dolum kapak boğazına menteşeyle bağlı, raylı sistem sayesinde yatay açılan dolum kapakları ile yapılır.

BOŞALTIM HATTI

- Silonun konumuna bağlı olarak üstten veya alttan iki ayrı boşaltım sistemi.
- Üstten boşaltım, her bölmede manuel yardımı ile açılan boşaltma kapaklarından sırasıyla birbirinden bağımsız çalışan yatay helezonlara, dikey helezona ve üst boşaltma borusuna aktarımla yapılır; üstten boşaltım devre dışı bırakıldığında ise alttan boşaltım gerçekleştirilir.

ELEKTRİK AKSAMI

- 120 x 60 sac pano (1 adet).
- Motorlara bağlı kontaktörler.
- Motor koruma termikleri.
- Kumanda 8'li (acil stoplu).
- Bunlara bağlanan elektrik kabloları.
- Ürünlerimiz TSE standartlarıyla uyumludur.
- ABB marka veya Schneider marka ekipmanlar.

HİDROLİK AKSAM

- Döner helezon için 350 lt hidromotor.
- 2 x 1 valf.
- 6 lt HEMA pompa.
- Yağ filtresi.
- 2 HP 1400 dev/dk motor.
- 80 x 50 lift.
- Hidrolik pompa ünitesi; hidromotora hareket iletimi sağlayarak çalışmasını ve boşaltım borusunun sağa-sola ile aşağı-yukarı hareketi için gereken enerjiyi temin eder.

KUMANDA PANOSU VE HİDROLİK KUMANDA ÜNİTESİ

- Helezonların, bağlı motorların ve hidrolik ünite sisteminin kontrolü için hazırlanmış kumanda panosu.

BOYA

- Boyamada en az 2 kat epoksi astar uygulanır.
- Son kat uygulaması 2 kat akrilik boya ile yapılır.
- Not: BARLAS, ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Teknik bilgiler yaklaşık veriler olup standart ürün uygulamasına yöneliktir. Ölçüler, kamyon marka ve modeline göre değişiklik gösterebilir. Yukarıda paylaşılan bilgiler teklif niteliği taşımamaktadır. Ürünle ilgili diğer detaylı bilgiler için firma ile iletişime geçilmelidir.

03

Damper

Hafriyattan kaya tipine; inşaat, madencilik ve tarım için yüksek mukavemetli damper gövdeleri.

9 ÜRÜN · 16 MODEL



3.1 Akordiyon Hububat Tipi Damper

3.3 Havuz / Küvet Damper

3.5 Kamyon Üstü Damper

3.6 Kapaklı Damper

3.7 Kaya Tipi Damper

3.8 Multi Sistem Damper

3.9 Panel Tip Damper

3.10 Yana Devirmeli Damper

3.11 Yarım Boru Damper

Akordiyon Hububat Tipi Damper



- Not: Mevcut teknik dokümanlara göre Hurda Tipi Damper ve Akordiyon Hububat Tipi Damper modellerinin teknik özellikleri Kaya Tipi Damper modeli ile aynıdır. İncelenen içeriklerde teknik özellikler, standart özellikler, hidrolik sistem ve opsiyonlar arasında herhangi bir farklılık yoktur.

Havuz / Küvet Damper



MODELLER (4)

Havuz Damper

18m³ Havuz Damper30m³ Havuz Damper

Küvet (Havuz) Damper

Aşağıdaki teknik özellikler **Havuz Damper** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

Şasi

- Tam yük altında her türlü zemin koşulunda sorunsuz taşıma yapılabilecek biçimde uluslararası taşımacılık normlarına göre tasarlanmıştır. Aşırı yüklemeler de mukavemet hesaplarında dikkate alınmıştır. Şase, yüksek mukavemetli çelikten "I" kesitli iki gövdeden oluşur ve Tozaltı Kaynak teknolojisi ile üretilmiştir.

Süspansiyon ve Dingil Sistemi

- Taşıma kapasitesi 3x12 ton olan dingil
- Havalı süspansiyon sistemi
- Avrupa standartları doğrultusunda tasarlanmış EBS fren sistemi

İndirme Ayakları

- Kaldırma kapasitesi 25 ton, taşıma kapasitesi 50 ton olan çift devirli mekanik ayak sistemi

Lastik

- 385/65 R22,5 6+1 adet

Jant

- 6 +1 adet çelik, 11,75*22,5 ebatlarında

KING-PIN

- King-Pin 2" SAE / DIN normlarına uyumlu olup yüksek düzeyde gerilme ve kopmalara dayanıklı dövme çelikten (42Cr Mo4) üretilmiştir; civata bağlantıları ile pratik biçimde değiştirilebilir.

Elektrik Sistemi

- AB standartlarına uyumlu 24 V elektrik tesisatı mevcuttur.
- Sis lambası ile geri vites lambası içeren çok bölmeli stop lambaları araç üzerinde bulunur.
- 1 adet ABS soketi ile 2 adet elektrik soketi bulunur.

Standart Aksesuarlar

- 1 adet takım dolabı
- 1 adet plastik su tankı
- 1 adet yangın söndürme dolabı
- 1 adet takoz
- Her lastiğe ayrı çamurluk


Opsiyonlar

- Kapasite
- Üst kasa özellikleri

Boya

- Araç, su ve kimyasal karışımlarla temizlendikten sonra kumlama işlemine alınır; çift kat astar uygulamasının ardından istenilen Ral koduna göre özel fırında boyanır.

Kamyon Üstü Damper

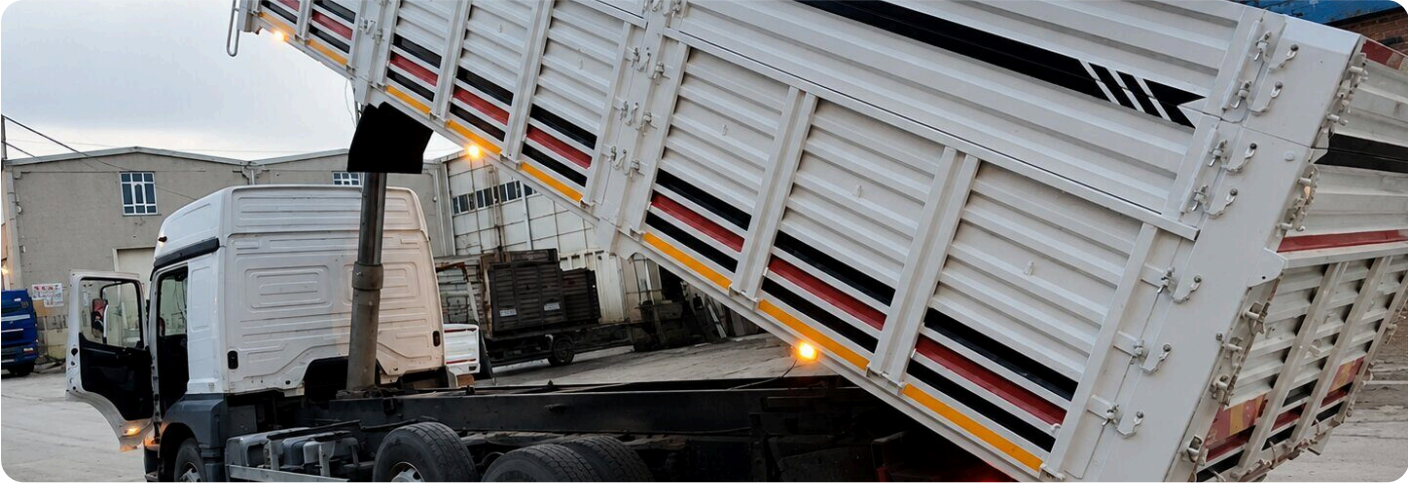

ÖLÇÜLER

- Genişlik: 2.550 mm
- Yükseklik: 3.020 mm
- Boş Ağırlık: 6.200 ~ 8500 kg. ± %5 (Seçilen donanıma göre farklılık gösterir)

KAPASİTE

- Yükleme Hacmi: 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 – 26 m3

DAMPER

- Taşıyacağı Ürünler: Agregat ve hafriyat türü, katı fazda tüm dökme yükler
- Sertifikalandırma: 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği' ne uygun CE Sertifikası

DAMPER GÖVDESİ

- Yarım boru kesitli, yüksek performanslı, yükleme ve boşaltma koşullarıyla uyumlu tasarım,
- Aşınmaya ve darbelere karşı dayanıklı, yüksek mukavemetli ithal çelik malzeme,
- ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı mevcuttur,
- Büküm sayısı artırılmış yan duvarların, aşınmaya dayanıklı yekpare plakadan üretilen taban levhasının iç kısmına bindirme yöntemiyle monte edilmesi ve içten ile dıştan boylamasına, kesintisiz, mükemmel kaynak performansı ile birleştirilmesi sonucu elde edilen uzun ömürlü, emniyetli, yüksek mukavemetli, eşsiz gövde yapısı,
- Hidrolik silindirin kaldırma kuvvetini yataklama noktasından destek profilleri aracılığıyla gövdeye dağıtan, taban ve yan duvar levhaları ile bütünsellik oluşturan birleşim noktalarına sahip, mukavemetli, eğimli ön duvar,
- Taban sacını güçlendiren, gövdenin alt kısmında enine ve boyuna uzanan destek profilleri,

- Destek profilleriyle çevresel olarak güçlendirilmiş, yan duvar U desteklerine üstten menteşeyle bağlanan, alttan kilit mekanizması sayesinde kapağın istem dışı açılmasını önleyen, dayanıklı, eğimli, güvenli, serbest açılır kapanır arka kapak,
- Mevcut taşıma hacmini ~1,5 m3 daha artıran, boşaltım sırasında kapak iç yüzeyindeki aşınmayı azaltıp daha geniş boşaltım alanı sunan, dışa bükey "TPE Faydalı Model Tescilli" özel tasarım BARLAS MAXI arka kapak (Opsiyonel),
- Otomatik olarak açılıp kapatılabilen, sürücü kabini içerisinden kumanda edilen hidrolik sistemli arka kapak mekanizması (Opsiyonel),
- Şasiye yataklanmış, gövde ile şasinin birleşimini sağlayan sabitleyici devirme mili,
- Kamyon lastiklerini ve alt grubu yük taşımalarına karşı koruyan, gövdeye kaynaklı, çelik malzemeden üretilen çamurluklar.

HİDROLİK SİSTEM

- Maksimum boşaltım açısını sağlayan 3 ~ 4 kademeli hidrolik silindir,
- Hidrolik sistemine uygun kapasitede; basınca dayanıklı, filtreli ve vakum emniyetli yağ tankı,
- PTO' ya akuple, sisteme uygun yüksek basınç ve debi sağlayan hidrolik pompa,
- Sistemin basınç hattını yönlendiren yön denetim valfi,
- Yüksek basınca ve debiye dayanıklı hidrolik hortumlar ile fittings malzemeler.

YARDIMCI ŞASI

- Her tip kamyon şasisine rijit olarak adapte edilebilen, devrilme emniyeti sağlayan, gövde dizaynıyla uyumlu, "NPU" çelik malzemeden kutu profil formunda, ara traversler ve arkada çapraz destek bağlantılarıyla güçlendirilmiş, özel tasarım yardımcı şasi,
- Yaylı bağlantılar ve bağlantı braketleri, yardımcı şasinin araç şasisine montajlandığı noktalarda yer alır; yol şartlarından gelen kuvveti dağıtarak stres etkisini düşürür,
- Şasi konstrüksiyonunu oluşturan parçalar, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı çerçevesinde sertifikalı kaynakçılarca sinerjik kaynak makineleri kullanılarak mükemmel bir uyum içinde imal edilir.


ŞASI EKİPMANLARI

- Paçalık (Paspas): 109/2011/EU yönetmeliğine uygun aksam tip onaylı anti-sprey paçalık
- Yan Koruma: ECE R 73 regülasyonuna uygun koruma donanımı (bisiklet korkuluğu v.b.)

BOYA

- Boyama işlemi en az 2 kat epoksi astar ile yapılır,
- Son kat olarak 2 kat akrilik boya ile "FİRİN BOYA" uygulaması,
- Geliştirilmiş teknik teçhizat sayesinde gövdenin her noktasında homojen dağılım ve vernikli boya glossunda yüzey parlaklığı elde edilir.
- BARLAS, ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Teknik bilgiler yaklaşık değerler olup standart ürün uygulamasına yöneliktir. Yukarıda yer alan bilgiler teklif niteliğinde değildir. Ürünle ilgili diğer detay bilgilere bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Kapaklı Damper

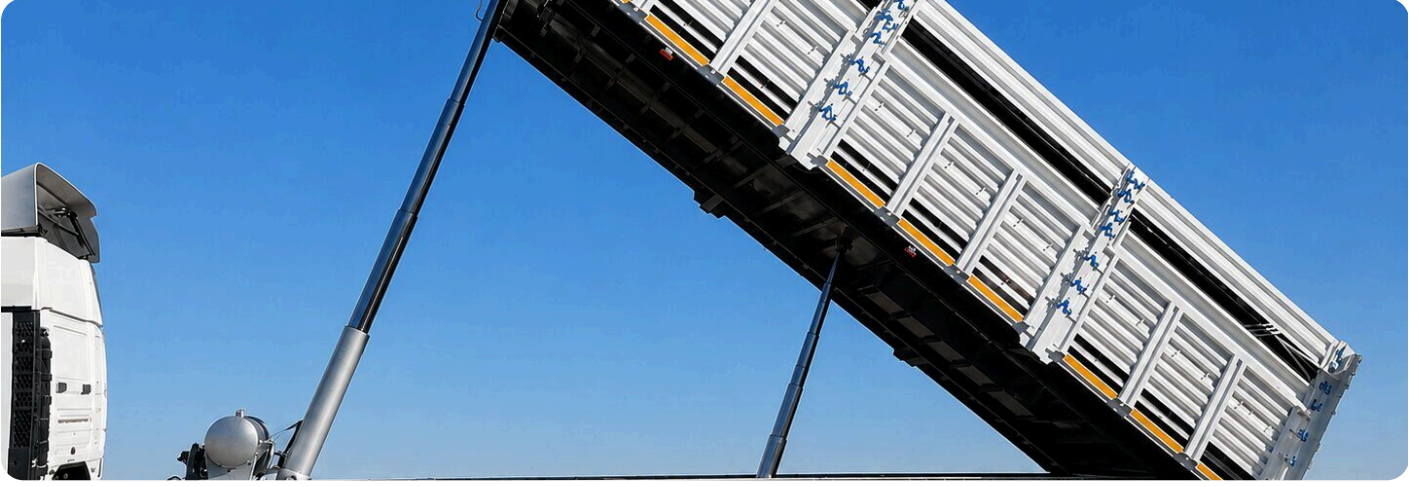

MODELLER (4)

8.30 Kapaklı Damper

Yana Açılır Kapaklı Damper

8.60 Kapaklı Damper

Kapaklı Damper

Aşağıdaki teknik özellikler **8.30 Kapaklı Damper** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

ŞASI

- Şasi ana sacı (ayna sacı – lonjeron), alt ve üst lamalar ile tüm krosaların imalatında yüksek mukavemetli ithal ve st52 sac cinsi sac tercih edilir. Şasi, I kesitli formda robot kaynağıyla üretilir.

KASA

- Üretimde aşınmaya ve darbelere dayanıklı, yüksek mukavemetli ithal saclar tercih edilir.

AYDINLATMA SİSTEMİ

- 24 V aydınlatma, 2x7+1x15 pin soketlidir.

FREN SİSTEMİ

- WABCO veya KNORR-BREMSE marka, RSS özellikli 2S-2M EBS sistemi.

YÜRÜR AKSAM

- Hava süspansiyonlu, 70 tek kat makaslı, 3x9 ton kapasiteli kampanalı yerli dingil seti.
- Tercih edilen markada, 6+1 adet 385x65xR22,5 ölçülerinde lastik ve bu lastiklerle uyumlu jant.

BOYA

- Girit metal kumlama, epoksi astar ve akrilik boya uygulaması (Fırınlı boya kabini).

STANDART AKSESUARLAR

- 2 hızlı mekanik park ayakları
- 1 adet borulu stepne yeri
- 1 adet takoz yeri ve takozu
- 2 adet dolap
- Araçta 1 adet yangın söndürücü dolabı bulunur
- 1 adet su tankı
- 6 adet plastik tam çamurluk
- 1 adet tonaj saati

STANDART ÖZELLİKLER

- 1. dingil için manuel kaldırma ve fren kesici

HİDROLİK SİSTEM

- Teleskobik yapıda 5 kademeli silindir
- Çift hız kademeli ventil
- Sınır kontrol ventili
- Yağ tankı
- Hidrolik tesisata ait hortumlar ve rakorlar
- Kabin içinde hava kontrollü düğme ile hava tesisatı

OPSİYONLAR

- Damper kasası açık konumdayken otomatik frenleme sayesinde aracın hareket etmesini önleme
- Avrupa kampanalı ve diskli dingiller
- PTO montajı
- Alüminyum jant
- Branda sistemi

Kaya Tipi Damper



MODELLER (2)

Kaya Damper

Kaya Tipi Damper

Aşağıdaki teknik özellikler **Kaya Damper** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

Şasi

- Tam yük altında her türlü zemin koşulunda sorunsuz taşıma yapılabilecek biçimde uluslararası taşımacılık normlarına göre tasarlanmıştır. Aşırı yüklemeler de mukavemet hesaplarında dikkate alınmıştır. Şase, yüksek mukavemetli çelikten "I" kesitli iki gövdeden oluşur ve Tozaltı Kaynak teknolojisi ile üretilmiştir.

Süspansiyon ve Dingil Sistemi

- Taşıma kapasitesi 3x12 ton olan dingil
- Havalı süspansiyon sistemi
- Avrupa standartları doğrultusunda tasarlanmış EBS fren sistemi

İndirme Ayakları

- Kaldırma kapasitesi 25 ton, taşıma kapasitesi 50 ton olan çift devirli mekanik ayak sistemi

Lastik

- 385/65 R22,5 6+1 adet

Jant

- 6 +1 adet çelik, 11,75*22,5 ebatlarında

KING-PIN

- King-Pin 2" SAE / DIN normlarına uyumlu olup yüksek düzeyde gerilme ve kopmalara dayanıklı dövme çelikten (42Cr Mo4) üretilmiştir; civata bağlantıları ile pratik biçimde değiştirilebilir.

Elektrik Sistemi

- AB standartlarına uyumlu 24 V elektrik tesisatı mevcuttur.
- Sis lambası ile geri vites lambası içeren çok bölmeli stop lambaları araç üzerinde bulunur.
- 1 adet ABS soketi ile 2 adet elektrik soketi bulunur.

Standart Aksesuarlar

- 1 adet takım dolabı
- 1 adet plastik su tankı
- 1 adet yangın söndürme dolabı
- 1 adet takoz
- Her lastiğe ayrı çamurluk

Opsiyonlar

- Kapasite
- Üst kasa özellikleri

Boya

- Araç, su ve kimyasal karışımlarla temizlendikten sonra kumlama işlemine alınır; çift kat astar uygulamasının ardından istenilen Ral koduna göre özel fırında boyanır.

Multi Sistem Damper



ÖLÇÜLER

- Genişlik: max. 2.550 mm
- Yükseklik: max. 3.150 mm
- Dingil Mesafe Aralığı: 1.300 ~ 1.400 mm *
- King-Pin Yüksekliği: 1.250 ~ 1.350 mm *
- Boş Ağırlık: 8000 kg. ± %5

KAPASİTE

- Yükleme Hacmi: 26 – 33 – 40 m3
- İlaveler: 1 / 2 / 3 / 4 sıralı

DAMPER

- Taşıyacağı Ürünler: Agregat ve hafriyat türü, katı fazda tüm dökme yükler ve torbalı/paletli yükler
- Sertifikalandırma: 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği' ne uygun CE Sertifikası
- Seçilen ürün tipine ve opsiyonel donanımına göre değişiklik gösterir.

DAMPER GÖVDESİ

- Kare kesitli, yüksek performanslı, yükleme ve boşaltma koşullarıyla uyumlu tasarım,
- Aşınmaya ve darbelere karşı dayanıklı, yüksek mukavemetli çelik malzeme,
- ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı mevcuttur,
- Gövdeden gelen yükü taşıyabilecek sıklıkta ve eşit aralıklarla, "NPU" malzemeden yardımcı şasi kolları üzerine enlemesine yerleştirilen "NPI" traversler,
- Enlemesine ve boylamasına en geniş yekpare plakadan oluşan taban sacı, yardımcı şasiye enlemesine yerleştirilen traverslere metot kaynak yöntemiyle eşit ve düzenli biçimde, mükemmel bir kaynak performansı ile birleştirilir; "U" şeklinde kıvrılarak mukavemeti artırılmış etek sacları ile bütünsellik sağlanarak uzun ömürlü, emniyetli, yüksek mukavemetli bir taban elde edilir,

- En geniş yekpare plakadan üretilen, mukavemeti artırılmış bükümlere sahip, taban ve sabit ön mesnetlerle bütünsellik oluşturan, hidrolik silindirin kaldırma kuvvetini yataklama noktasından destek profilleri aracılığıyla gövdeye dağıtan güçlü ön duvar,
- En geniş yekpare plakadan, mukavemeti artırılmış bükümlere sahip, yükten gelen kuvvetle kapakta oluşabilecek dışa doğru açmaları önleyen, sabitleme yuvalarına montajlı mesnetlerle desteklenmiş, menteşe bağlantısıyla açılıp kapanabilen, sağda ve solda eşit sayıda yan kapaklar ile ilaveler, tek arka kapak ve ilave,
- Boşaltım sırasında yüke yol gösteren ve homojen biçimde dağılmasını sağlayan, arka kapağa montajlı döküş şutu(sepetlik),
- Çok amaçlı taşıma alternatifi sunan eşsiz gövde yapısı,
- Şasiye yataklanmış, gövdenin şasi ile birleşimini gerçekleştiren sabitleyici devirme mili.

HİDROLİK SİSTEM

- Maksimum boşaltım açısını sağlayan 5 kademeli hidrolik silindir,
- Hidrolik sistemine uygun kapasitede; basınca dayanıklı, filtreli ve vakum emniyetli yağ tankı,
- PTO' ya akuple, sisteme uygun yüksek basınç ve debi sağlayan hidrolik pompa,
- Sistemin basınç hattını yönlendiren yön denetim valfi,
- Yüksek basınca ve debiye dayanıklı hidrolik hortumlar ile fittings malzemeler.

ŞASI

- Robotik kaynak teknolojisi ile üretilen, "I" kesitli, ara traverslerle güçlendirilmiş, burulma ve eğilmelere karşı esnek, devrilme emniyeti sağlayan, gövde dizaynına uyumlu, özel tasarım, yüksek mukavemetli çelik malzemeden tam şasi,
- Şasi yan kolu üzerinde yer alan, yol şartlarından yürüyüş grubuna gelen kuvveti dağıtarak stresi azaltan bağlantı braketleri,
- Şasi konstrüksiyonunu oluşturan parçalar, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı çerçevesinde sertifikalı kaynakçılarca sinerjik kaynak makineleri kullanılarak mükemmel bir uyum içinde imal edilir.

ŞASİ EKİPMANLARI

- King-Pin: ECE R 55 regülasyonuna uygun aksam tip onaylı, 2" alttan sökölüp takılabilen,
- Mekanik Ayaklar: Her biri çift hızlı, 25 ton dinamik, 50 ton statik yük kapasiteli treyler destek ayakları,
- Dingiller: Her biri 9 ~12 ton kapasiteli, mekanik veya hava süspansiyonlu, kampana veya disk frenli dingil seti
- Jantlar: 11,75 x 22,5
- Lastikler: 385/65 R 22,5
- Fren Sistemi: ECE R 13 regülasyonuna uygun EBS/ABS fren sistemi RSP li
- Elektrik Sistemi: ECE R 105 regülasyonuna uygun elektrik seti
- Tampon: ECE R 58 regülasyonuna uygun

BOYA

- Boyama işlemi en az 2 kat epoksi astar ile yapılır,
- Son kat olarak 2 kat akrilik boya ile "FIRIN BOYA" uygulaması,
- Geliştirilmiş teknik teçhizat sayesinde gövdenin her noktasında homojen dağılım ve vernikli boya glossunda yüzey parlaklığı elde edilir.
- BARLAS, ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen teknik bilgiler yaklaşık değerler olup standart ürün uygulamasını esas alır. Ölçüler, kamyonun marka ve modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yukarıdaki bilgiler teklif niteliğinde değildir. Ürünle ilgili diğer detay bilgilere bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Panel Tip Damper



ÖLÇÜLER

- Genişlik: max. 2.550 mm
- Yükseklik: max. 3.500 mm
- Dingil Mesafe Aralığı: 1.300 ~ 1.400 mm *
- King-Pin Yüksekliği: 1.250 ~ 1.350 mm *
- Boş Ağırlık: 7000 kg. ± %5

KAPASİTE

- Yükleme Hacmi: 26 - 60 m³

DAMPER

- Taşıyacağı Ürünler: Tarımsal, Hayvan Yemi vb. türde, katı fazda tüm dökme yükler ve torbalı/paletli yükler
- Sertifikalandırma: 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği' ne uygun CE Sertifikası
- Seçilen ürün tipine ve opsiyonel donanıma göre değişiklik gösterir.

DAMPER GÖVDESİ

- Kare kesitli, yüksek performanslı, yükleme ve boşaltma koşullarıyla uyumlu tasarım,
- İthal, özel alaşımlı, yüksek mukavemetli alüminyum malzeme,
- ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı mevcuttur,
- Gövdeden gelen yükü taşıyabilecek sıklıkta ve eşit aralıklarla yardımcı şasi kolları üzerine enlemesine yerleştirilen traversler,
- Enlemesine ve boylamasına en geniş yekpare plakadan oluşan taban sacının, yardımcı şasiye enlemesine yerleştirilen traverslere metot kaynak yöntemiyle eşit ve düzenli şekilde, mükemmel bir kaynak performansı ile birleştirilmesiyle elde edilen uzun ömürlü, emniyetli, yüksek mukavemetli taban,
- Yekpare özel çekme panel profillere sahip, taban ve sabit ön mesnetlerle bütünsellik oluşturan, hidrolik silindirin kaldırma kuvvetini yataklama noktasından destek profilleri aracılığıyla gövdeye dağıtan güçlü ön duvar,

- Özel çekme profillerin iç içe geçirilmesiyle oluşturulan yan duvar panellerinin, aşınmaya dayanıklı en geniş yekpare plakadan üretilen taban sacının köşebentlerine bindirme yöntemiyle monte edilmesi ve içten ile dıştan boylamasına, kesintisiz, mükemmel kaynak performansı ile birleştirilmesiyle elde edilen; uzun ömürlü, emniyetli, yüksek mukavemetli, çok amaçlı taşıma alternatifi sunan eşsiz gövde yapısı,
- Çuval, torba vb. yüklerin dolum ve boşaltımını kolaylaştıran, gövde mukavemetini bozmayan, gövde malzemesiyle aynı malzemeden üretilen, menteşeli, yana açılır yan kapılar (Opsiyonel),
- Üstten menteşeli, iki farklı malzemenin dökme yük olarak birbirine karışmadan aynı anda taşınmasını ve boşaltılmasını mümkün kılan hareketli bölme ayırıcı (Opsiyonel),
- Menteşeli, 2 kanat kombinasyonlu, gövde malzemesi ile aynı malzemeden üretilen arka kapı,
- Arka kapı üzerindeki baskıyı boşaltım öncesinde azaltan buğday kapağı (Opsiyonel),
- Şasiye yataklanmış, gövdenin şasi ile birleşimini gerçekleştiren sabitleyici devirme mili.

HİDROLİK SİSTEM

- Maksimum boşaltım açısını sağlayan 5 kademeli hidrolik silindir,
- Hidrolik sistemine uygun kapasitede; basınca dayanıklı, filtreli ve vakum emniyetli yağ tankı,
- PTO' ya akuple, sisteme uygun yüksek basınç ve debi sağlayan hidrolik pompa,
- Sistemin basınç hattını yönlendiren yön denetim valfi,
- Yüksek basınca ve debiye dayanıklı hidrolik hortumlar ile fittings malzemeler.

ŞASI

- Robotik kaynak teknolojisi ile üretilen, "I" kesitli, ara traverslerle güçlendirilmiş, burulma ve eğilmelere karşı esnek, devrilme emniyeti sağlayan, gövde dizaynına uyumlu, özel tasarım, yüksek mukavemetli çelik malzemeden tam şasi,
- Şasi yan kolu üzerinde yer alan, yol şartlarından yürüyüş grubuna gelen kuvveti dağıtarak stresi azaltan bağlantı braketleri,
- Şasi konstrüksiyonunu oluşturan parçalar, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı çerçevesinde sertifikalı kaynakçılarca sinerjik kaynak makineleri kullanılarak mükemmel bir uyum içinde imal edilir.

ŞASİ EKİPMANLARI

- King-Pin: ECE R 55 regülasyonuna uygun aksam tip onaylı, 2" veya 3,5" alttan sökölüp takılabilen
- Mekanik Ayaklar: Her biri çift hızlı, 25 ton dinamik, 50 ton statik yük kapasiteli treyler destek ayakları
- Dingiller: Her biri 9 ~12 ton kapasiteli, mekanik veya hava süspansiyonlu, kampana veya disk frenli dingil seti
- Jantlar: 11,75 x 22,5
- Lastikler: 385/65 R 22,5
- Fren Sistemi: ECE R 13 regülasyonuna uygun EBS/ABS fren sistemi RSP li
- Elektrik Sistemi: ECE R 105 regülasyonuna uygun elektrik seti
- Tampon: ECE R 58 regülasyonuna uygun

BOYA

- Boyama işlemi en az 2 kat epoksi astar ile yapılır,
- Son kat olarak 2 kat akrilik boya ile "FIRIN BOYA" uygulaması,
- Geliştirilmiş teknik teçhizat sayesinde gövdenin her noktasında homojen dağılım ve vernikli boya glossunda yüzey parlaklığı elde edilir.
- BARLAS, ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen teknik bilgiler yaklaşık değerler olup standart ürün uygulamasını esas alır. Ölçüler, kamyonun marka ve modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yukarıdaki bilgiler teklif niteliğinde değildir. Ürünle ilgili diğer detay bilgilere bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Yana Devirmeli Damper



ŞAŞİ

- Şaşı ana sacı (ayna sacı – lonjeron), alt ve üst lamalar ile tüm krosaların imalatında yüksek mukavemetli ithal ve st52 sac cinsi sac tercih edilir. Şaşı, I kesitli formda robot kaynağıyla üretilir.

KASA

- Üretimde aşınmaya ve darbelere dayanıklı, yüksek mukavemetli ithal saclar tercih edilir.

AYDINLATMA SİSTEMİ

- 24 V aydınlatma, 2x7+1x15 pin soketlidir.

FREN SİSTEMİ

- WABCO veya KNORR-BREMSE marka, RSS özellikli 2S-2M EBS sistemi.

YÜRÜR AKSAM

- Hava süspansiyonlu, 70 tek kat makaslı, 3x9 ton kapasiteli kampanalı yerli dingil seti.
- Barlas tarafından seçilen markada, 6+1 adet 385x65xR22,5 ölçülerinde lastik ve bu lastiklerle uyumlu jant.

BOYA

- Girit metal kumlama, epoksi astar ve akrilik boya uygulaması (Fırınlı boya kabininde).

STANDART AKSESUARLAR

- 2 hızlı mekanik park ayakları
- 1 adet borulu stepne yeri
- 1 adet takoz yeri ve takozu
- 2 adet dolap
- Araçta 1 adet yangın söndürücü dolabı bulunur
- 1 adet su tankı
- 6 adet plastik tam çamurluk
- 1 adet tonaj saati

HİDROLİK SİSTEM

- 3 adet teleskopik silindir

STANDART ÖZELLİKLER

- 1. dingil için manuel kaldırma ve fren kesici

OPSİYONLAR

- Platform malzemesi; 1 sıra sac - 1 sıra tahta, aşınma plakalı sac
- Forklift yolcu MDF
- İçten kapak ve dıştan kapak
- Rulo havuz
- Yana devirme
- Diskli dingiller
- Alüminyum jant
- Konteyner kilitleri
- Park ayağı
- King pin

Yarım Boru Damper



ÖLÇÜLER

- Genişlik: max. 2.550 mm
- Yükseklik: max. 3.020 mm
- Dingil Mesafe Aralığı: 1.300 ~ 1.400 mm *
- King-Pin Yüksekliği: 1.250 ~ 1.350 mm *
- Boş Ağırlık: 6.200 ~ 8500 kg. ± %5

KAPASİTE

- Yükleme Hacmi: 22 – 24 – 27 – 32 – 40 – 45 m3

DAMPER

- Taşıyacağı Ürünler: Agregat ve hafriyat türü, katı fazda tüm dökme yükler
- Sertifikalandırma: 2006/42/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği' ne uygun CE Sertifikası
- Seçilen ürün tipine ve opsiyonel donanıma göre değişiklik gösterir.

DAMPER GÖVDESİ

- Yarım boru kesitli, yüksek performanslı, yükleme ve boşaltma koşullarıyla uyumlu tasarım,
- Aşınmaya ve darbelere karşı dayanıklı, yüksek mukavemetli ithal çelik malzeme,
- ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı mevcuttur,
- Büküm sayısı artırılmış yan duvar saclarının, aşınmaya dayanıklı yekpare plakadan üretilen taban sacının iç kısmına bindirme yöntemiyle monte edilmesi ve içten ile dıştan boylamasına, kesintisiz, mükemmel kaynak performansı ile birleştirilmesi sonucu elde edilen; uzun ömürlü, emniyetli, yüksek mukavemetli, eşsiz gövde yapısı,
- Taban ve yan duvar sacları ile bütünsellik oluşturan birleşim noktalarına sahip, hidrolik silindirin kaldırma kuvvetini yataklama noktasından destek profilleri aracılığıyla gövdeye dağıtan, mukavemetli, eğimli ön duvar,

- Taban sacını güçlendiren, gövdenin alt kısmında enine ve boyuna uzanan destek profilleri,
- Destek profilleriyle çevresel olarak güçlendirilmiş, yan duvar U desteklerine üstten menteşeye bağlanan, alttan kilit mekanizması sayesinde kapağın istem dışı açılmasını önleyen, dayanıklı, eğimli, güvenli, serbest açılır kapanır arka kapak,
- Mevcut taşıma hacmini ~1,5 m3 daha artıran, boşaltım sırasında kapak iç yüzeyindeki aşınmayı azaltıp daha geniş boşaltım alanı sunan, dışa bükümlü "TPE Faydalı Model Tescilli" özel tasarım BARLAS MAXI arka kapak (Opsiyonel),
- Hidrolik sistemli, otomatik açılıp kapatılabilen ve sürücü kabini içinden kumanda edilebilen arka kapak mekanizması (Opsiyonel),
- Şasiye yataklanmış, gövdenin şasi ile birleşimini gerçekleştiren sabitleyici devirme mili.

HİDROLİK SİSTEM

- Maksimum boşaltım açısını sağlayan 5 kademeli hidrolik silindir,
- Hidrolik sistemine uygun kapasitede; basınca dayanıklı, filtreli ve vakum emniyetli yağ tankı,
- PTO' ya akuple, sisteme uygun yüksek basınç ve debi sağlayan hidrolik pompa,
- Sistemin basınç hattını yönlendiren yön denetim valfi,
- Yüksek basınca ve debiye dayanıklı hidrolik hortumlar ile fittings malzemeler.

ŞASI

- Robotik kaynak teknolojisi ile üretilen, "I" kesitli, ara traverslerle güçlendirilmiş, burulma ve eğilmelere karşı esnek, devrilme emniyeti sağlayan, gövde dizaynına uyumlu, özel tasarım, yüksek mukavemetli çelik malzemeden tam şasi,
- Şasi yan kolu üzerinde yer alan, yol şartlarından yürüyüş grubuna gelen kuvveti dağıtarak stresi azaltan bağlantı braketleri,
- Şasi konstrüksiyonunu oluşturan parçalar, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı çerçevesinde sertifikalı kaynakçılarla sinerjik kaynak makineleri kullanılarak mükemmel bir uyum içinde imal edilir.

ŞASI EKİPMANLARI

- King-Pin: ECE R 55 regülasyonuna uygun aksam tip onaylı, 2" veya 3,5" alttan sökölüp takılabilen
- Mekanik Ayaklar: Her biri çift hızlı, 25 ton dinamik, 50 ton statik yük kapasiteli treyler destek ayakları
- Dingiller: Her biri 9 ~12 ton kapasiteli, mekanik veya hava süspansiyonlu, kampana veya disk frenli dingil seti
- Jantlar: 14,00 – 11,75 – 9,00 x 22,5
- Lastikler: 425 - 385/65 R 22,5 (Tek) veya 315/80 R 22,5 (Çift)
- Fren Sistemi: ECE R 13 regülasyonuna uygun EBS/ABS fren sistemi
- Elektrik Sistemi: ECE R 105 regülasyonuna uygun ADR' li elektrik seti
- Tampon: ECE R 58 regülasyonuna uygun

BOYA

- Boyama işlemi en az 2 kat epoksi astar ile yapılır,
- Son kat olarak 2 kat akrilik boya ile "FIRIN BOYA" uygulaması,
- Geliştirilmiş teknik teçhizat sayesinde gövdenin her noktasında homojen dağılım ve vernikli boya glossunda yüzey parlaklığı elde edilir.
- BARLAS, ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen teknik bilgiler yaklaşık değerler olup standart ürün uygulamasını esas alır. Ölçüler, kamyonun marka ve modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yukarıdaki bilgiler teklif niteliğinde değildir. Ürünle ilgili diğer detay bilgilere bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

04

Perdeli ve Tenteli

Hızlı yükleme-boşaltma için perdeli, tenteli ve swap body treyler ailesi.

5 ÜRÜN · 12 MODEL



4.1 Multi Ride

4.2 Perdeli Swap Body

4.3 Perdeli ve Tenteli

4.5 Tenteli Hafif

4.6 Tenteli Standart

Multi Ride



- Model: T.SCS NG MR / 90 - 12 / 27

TEKNİK ÖLÇÜLER

- Özellik: Değer
- 5. Teker Yüksekliği (H5): 1.000 mm (Dingil kaldırmanın bulunduğu lastik grubu hasarlanmaya karşı garanti kapsamı dışındadır.)
- Deve Boynu (NH): 90 mm
- Dingil Mesafesi (Wb): 7.700 mm
- İç Net Yüksekliği (IH): 2.800 mm
- Dış Uzunluk (L): 13.680 mm
- İç Uzunluk (II): 13.610 mm
- Araç Genişliği (W): 2.550 mm
- İç Genişlik (IW): 2.474 mm

TEKNİK KAPASİTE

- Özellik: Değer
- King Pin Kapasitesi: 12.000 kg
- Dingil Yüğü: 27.000 kg
- Toplam Ağırlık: 39.000 kg
- Palet Kapasitesi: 34 adet Euro palet taşıma kapasitesi bulunmaktadır.

TEKNİK BİLGİ

- Özellik: Değer
- Şasi: ISO 1726 Normu'na uygun, kaliteli ve yüksek mukavamete sahip S700 MC çeliğinden üretilmiştir
- Fren Sistemi: UN ECE R13 regülasyonuna uygun, antiblokaj (ABS) ve yalpa kontrol sistemi (RSS) içeren fren lambası üzerinden gerilim beslemesi (24V) bulunduran çift devreli elektro-pnömatik EBS 2S/2M fren sistemi bulunmaktadır.
- Lastik Ebadı: 385/55 R22,5
- Dingiller: Her biri 9 ton teknik kapasiteli, BPW marka, 3 adet disk frenli dingil kullanılır.
- Elektrik Sistemi: Aspöck Europoint III
- Taban Döşeme: EN 283 normlarına uygun, 7.200 kg forklift aks yüküne dayanıklı, omega profiller ile kuvvetlendirilmiş, 30 mm kalınlığında fenol reçine kaplı kontrplak taban mevcuttur.
- K-Fix: Televre üzerinde 70 mm aralıklarla her iki tarafta yük bağlama noktasına sahiptir. Her bir yük bağlama noktası 2,5 ton kapasite sağlar ve her tip spanzete uyumludur.
- Ön Panel Tipi: KTL kaplamalı çelik tam ön panel ve 1.220 mm plywood koruma sacı bulunmaktadır.
- Çatı Tipi: Edscha marka, arkadan açılabilen, tek taraflı kayar çatı sistemi
- 2. Hafif

Perdeli Swap Body



TEKNİK ÖLÇÜLER

- İç Net Yüksekliği (IH): 2.850 mm
- Dış Uzunluk (L): 13.715 mm
- İç Uzunluk (II): 13.610 mm
- Araç Genişliği (W): 2.550 mm
- İç Genişlik (IW): 2.480 mm
- Boş Ağırlık $\pm 3\%$: 4.820 kg (+-%3)
- Yükseklik Kodu: C64
- İç Net Yüksekliği (IH): 2.570 mm
- Boş Ağırlık $\pm 3\%$: 3.900 kg
- Yükseklik Kodu: C45
- İç Net Yüksekliği (IH): 2.530 mm

TEKNİK KAPASİTE

- Toplam Ağırlık: 34.000 kg
- Palet Kapasitesi: 34 adet Euro palet taşıma kapasitesi

TEKNİK BİLGİ

- Şasi: Yüksek mukavemete sahip S700 MC imalat çeliğinden oluşan, 195 mm yüksekliğinde özel kesit profillerden meydana gelen ve gerekli mesafelerde çelik kiriş bağlantıları içeren şasi yapısı bulunmaktadır. 45 ft.ve 40 ft. bağlantı noktalı, ön köşe bağlantısı ISO ve kana t kilit (winglock) bağlantısına uyumlu yapıya sahiptir. ISO-Gooseneck tünel ebatları: 4.000 x 1.030 x 120 mm
- Taban Döşeme: EN 283 normlarına uygun, 7.200 kg forklift aks yüküne dayanıklı, omega profiller ile kuvvetlendirilmiş, 30 mm kalınlığında fenol reçine kaplı kontrplak taban mevcuttur
- K-Fix: Sağ ve sol televre üzerinde her iki tarafta 49'er toplam 98 adet bağlantı noktasından oluşan yük bağlama sistemine sahiptir. Her bir yük bağlama noktası 2,5 ton yük taşıma kapasitesindedir.
- Ön Panel Tipi: KTL kaplamalı çelik tam ön panel ve 2.440 mm plywood koruma mevcuttur

- Çatı Tipi: Edscha marka, arkadan açılabilen, tek taraflı kayar çatı sistemi kullanılmaktadır.
- Şasi: S700 MC
- K-Fix: Kamyon üzeri üst yapı kısmında, televre üzerinde her iki tarafta 49'er toplam 98 adet delikten oluşan yük bağlama sistemine sahiptir. Her bir yük bağlama noktası 2,5 ton yük taşıma kapasitesi sunmaktadır
- Palet Stoplayıcı: Sağ ve sol televre üzerinde 20 mm yüksekliğinde palet stoperleri bulunmaktadır
- Çatı Tipi: Edscha marka, arkadan açılabilen, tek taraflı kayar çatı sistemi
- Ön Panel Tipi: Alüminyum Tam Ön Panel
- Arka Panel Tipi: 2 kanatlı, her bir kanatta çift gizli kilitli, alüminyum geçme profilden yapılmış arka kapı
- Şasi: Yüksek mukavemete sahip S700 MC çeliğinden üretilmiş, 330 mm yüksekliğinde intermodel taşımacılığa uygun olarak güçlendirilmiş şasiye sahiptir. 40 ve 45 ft container taşıyıcıların bağlanabileceği deve boynu tünel bölgesine sahiptir. Tünel ebatları 3.920 x 1.030 x 120 mm'dir. VDI 2700 normuna göre rulo haznesi duvarlarla 2.150 mm uzunlukta 3 eş parçaya bölünmüştür. Her havuz bölgesinin ön ve arka kısmında 81x81 mm ebatlarında 2'şer adet olmak üzere toplamda 2 x 6 adet dikme baba yuvaları bulunmaktadır. Ön ve arkadaki rulo haznesine Ø900-1.600 mm 15'er ton toplamda 30 ton ağırlıkta rulo yüklenebilir. 3 rulo haznesine Ø900-1.600 mm 10'ar ton toplamda 30 ton ağırlıkta rulo yüklenebilir. Orta rulo haznesine Ø1.400-2.000 mm maksimum 30 ton rulo yüklenebilir. Orta havuz bölgesinde Ø900-1.400 ruloların taşınabilmesi için ilave pad'ler bulunmaktadır. Havuz bölgesinin her iki tarafında, tabanda 5 ton kapasiteli 6'şar adet toplamda 2 x 6 adet yük bağlama halkası bulunmaktadır.
- Taban Döşeme: Plywood çok katmanlı EN 283 normlarına uygun, 7.200 kg forklift aks yüküne dayanıklı, 30 mm kalınlığında taban döşeme mevcuttur
- Palet Stoplayıcı: Sağ ve sol televre üzerinde 35 mm yüksekliğinde palet stoperleri bulunmaktadır.

- Ön Panel Tipi: Ön panel ve ön panel yan dikmeleri özel alaşım alüminyum malzemeden üretilmiş olup, ön panel iç kısmında 500 mm yüksekliğinde alüminyum darbe sacı ve ön sağ/sol babalarda zeminden 1.000 mm yükseklikte yük bağlama halkası bulunmaktadır. Darba sacı üst kısmında yükün hasar görmesini engelleyecek kauçuk bulunmaktadır.

Perdeli ve Tente



MODELLER (8)

T.SCL X+ / 150 - 12 / 27

T.SCL M / 150 - 12 / 27

T.SCS NG M / 90 - 12 / 27

T.SCS NG X+ / 90 - 12 / 27

T.SCD M / 90 - 12 / 27

T.SCD X+ / 90 - 12 / 27

T.SCC M / 125 - 12 / 27

T.SCC X+ / 125 - 12 / 27

Aşağıdaki teknik özellikler **T.SCL X+ / 150 - 12 / 27** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

TEKNİK ÖLÇÜLER

- 5.Teker Yüksekliği (H5): 1.150 mm
- Deve Boynu (NH): 150 mm
- Dingil Mesafesi (Wb): 7.700 mm
- İç Net Yüksekliği (IH): 2.690 mm
- Dış Uzunluk (L): 13.680 mm
- İç Uzunluk (II): 13.610 mm
- Araç Genişliği (W): 2.550 mm
- İç Genişlik (IW): 2.480 mm
- Boş Ağırlık $\pm 3\%$: 6.480 kg

TEKNİK KAPASİTE

- King Pin Kapasitesi: 12 ton teknik king pin taşıma kapasitesi
- Dingil Yüğü: 27.000 kg
- Toplam Ağırlık: 39.000 kg
- Palet Kapasitesi: 34 adet Euro palet taşıma kapasitesi

TEKNİK BİLGİ

- Şasi: ISO 1726 Normuna uygun, Barlas uzmanlığıyla KTL (çinko-fosfat tri-elektron metodu ile gerçekleştirilen kataforez kaplama) teknolojisi ile güçlendirilmiş; kaliteli ve yüksek mukavamete sahip S700 MC çeliğinden üretilmiştir. I kesitli iki adet lonjerondan meydana gelmektedir ve ana kros ile king pin kros bağlantılıdır.

- Fren Sistemi: UN ECE R13 regülasyonuna uygun, antiblokaj (ABS) ve yalpa kontrol sistemi (RSS) içeren fren lambası üzerinden gerilim beslemesi (24V)) bulunduran çift devreli elektro-pnömatik EBS 2S/2M fren sistemi bulunmaktadır.
- Lastik Ebadı: 385/65 R 22.5
- Dingiller: Her biri 9 ton teknik kapasiteli, BPW marka, disk frenli dingiller kullanılmaktadır.
- Elektrik Sistemi: UN ECE R48 regülasyonu ve ADR mevzuatına uygun 2x7 ve 1x15 pinli sokete sahip, 24 V Aspöck Marka aydınlatma sistemi bulunmaktadır. Ön pozisyon lambaları ve yan pozisyon lambaları Led'li arka stop lambaları bulunan Aspöck Europoint III ampullü tip aydınlatma sistemidir.
- Taban Döşeme: EN 283 normlarına uygun, 5,460 kg forklift aks yüküne dayanıklı, 28 mm kalınlığında fenol reçine kaplı kontrplak taban mevcuttur.
- K-Fix: Televre üzerinde 70 mm aralıklarla her iki tarafta 118, toplam 236 adet yük bağlama noktasına sahiptir. Her bir yük bağlama noktası 2,5 ton kapasite sağlar ve her tip spanzete uyumludur.
- Ön Panel Tipi: Güçlendirilmiş, iç kısımda koruma plakası bulunan Alüminyum tam ön panel
- Çatı Tipi: Edscha marka, arkadan açılabilen, tek taraflı kayar çatı sistemi

Tenteli Hafif



ŞASI

- Şasi ana sacı (ayna sacı – lonjeron), alt ve üst lamalar ile tüm krosların imalatında yüksek mukavemetli ithal ve st52 sac cinsi sac tercih edilir. Şasi, I kesitli formda robot kaynağıyla üretilir.

KASA

- Üretimde aşınmaya ve darbelere dayanıklı, yüksek mukavemetli ithal saclar tercih edilir.

AYDINLATMA SİSTEMİ

- 24 V aydınlatma, 2x7+1x15 pin soketlidir.

FREN SİSTEMİ

- WABCO veya KNORR-BREMSE marka, RSS özellikli 2S-2M EBS sistemi.

YÜRÜR AKSAM

- Hava süspansiyonlu, 70 tek kat makaslı, 3x9 ton kapasiteli kampanalı yerli dingil seti.
- Barlas tarafından seçilen markada, 6+1 adet 385x65xR22,5 ölçülerinde lastik ve bu lastiklerle uyumlu jant.

BOYA

- Girit metal kumlama, epoksi astar ve akrilik boya uygulaması (Fırınlı boya kabini).

STANDART AKSESUARLAR

- 2 hızlı mekanik park ayakları
- 1 adet borulu stepne yeri
- 1 adet takoz yeri ve takozu
- 2 adet dolap
- Araçta 1 adet yangın söndürücü dolabı bulunur
- 1 adet su tankı
- 6 adet plastik tam çamurluk
- 1 adet tonaj saati

STANDART ÖZELLİKLER

- Sökülebilir cıvata

ORTA DİKMELER

- İç yükseklik seçeneklerine göre kolayca ayarlanabilen kayar orta dikmeler

BRANDA SİSTEMİ

- 900 gr/m² ağırlığında, 12x12 sıklığında üretilmiş
- 4000 N/cm kopma mukavemeti
- 600 N yırtılma mukavemeti
- EN 12642 CODE XL belgeli branda

ÇATI SİSTEMİ

- EN 12642 CODE XL belgeli
- 5 cm x 4 kademeli
- 20 cm kaldırılabilir çift seyahat yüksekliği mevcuttur
- Yükleme kolaylaştırmak için 40 cm'e kadar yükseltilebilen tek taraflı kayar çatı sistemi

OPSİYONLAR

- Sac veya alüminyum kapak seçenekleri
- Diskli dingiller
- Alüminyum jant
- Park ayağı
- King pin

Tenteli Standart



ŞASI

- Şasi ana sacı (ayna sacı – lonjeron), alt ve üst lamalar ile tüm krosaların imalatında yüksek mukavemetli ithal ve st52 sac cinsi sac tercih edilir. Şasi, I kesitli formda robot kaynağıyla üretilir.

KASA

- Üretimde aşınmaya ve darbelere dayanıklı, yüksek mukavemetli ithal saclar tercih edilir.

AYDINLATMA SİSTEMİ

- 24 V aydınlatma, 2x7+1x15 pin soketlidir.

FREN SİSTEMİ

- WABCO veya KNORR-BREMSE marka, RSS özellikli 2S-2M EBS sistemi.

YÜRÜR AKSAM

- Hava süspansiyonlu, 70 tek kat makaslı, 3x9 ton kapasiteli kampanalı yerli dingil seti.
- Barlas tarafından seçilen markada, 6+1 adet 385x65xR22,5 ölçülerinde lastik ve bu lastiklerle uyumlu jant.

BOYA

- Girit metal kumlama, epoksi astar ve akrilik boya uygulaması (Fırınlı boya kabini).

STANDART AKSESUARLAR

- 2 hızlı mekanik park ayakları
- 1 adet borulu stepne yeri
- 1 adet takoz yeri ve takozu
- 2 adet dolap
- Araçta 1 adet yangın söndürücü dolabı bulunur
- 1 adet su tankı
- 6 adet plastik tam çamurluk
- 1 adet tonaj saati

STANDART ÖZELLİKLER

- Sökülebilir cıvata

ORTA DİKMELER

- İç yükseklik seçeneklerine göre kolayca ayarlanabilen kayar orta dikmeler

BRANDA SİSTEMİ

- 900 gr/m² ağırlığında, 12x12 sıklığında üretilmiş
- 4000 N/cm kopma mukavemeti
- 600 N yırtılma mukavemeti
- EN 12642 CODE XL belgeli branda

ÇATI SİSTEMİ

- EN 12642 CODE XL belgeli
- 5 cm x 4 kademeli
- 20 cm kaldırılabilir çift seyahat yüksekliği mevcuttur
- Yükleme kolaylaştırmak için 40 cm'e kadar yükseltilebilen tek taraflı kayar çatı sistemi

OPSİYONLAR

- Sac veya alüminyum kapak seçenekleri
- Diskli dingiller
- Alüminyum jant
- Park ayağı
- King pin
- Not: Mevcut teknik dokümanlara göre Tenteli Standart modeli ile Tenteli Hafif modeli arasında teknik içerik açısından herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir.

05

Frigorifik

Soğuk zincirin her halkası için ısı yalıtımlı frigorifik kasalar.

1 ÜRÜN · 4 MODEL



5.1 Frigorifik

Frigorifik

**MODELLER (4)**

T.SRI C / 10 - 12 / 27

T.SRI F / 10 - 12 / 27

T.SRI P / 10 - 12 / 27

T.SRI FP / 10 - 12 / 27

Aşağıdaki teknik özellikler **T.SRI C / 10 - 12 / 27** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

TEKNİK ÖLÇÜLER

- 5.Teker Yüksekliği (H5): 1.120 mm
- Deve Boynu (NH): 10 mm
- Dingil Mesafesi (Wb): 7.450 mm
- Dış Uzunluk (L): 13.600 mm
- İç Uzunluk (Il): 13.385 mm
- Araç Genişliği (W): 2.600 mm
- İç Genişlik (IW): 2.460 mm
- İç Net Yüksekliği (IH): 2.650 mm
- Boş Ağırlık $\pm$ %3: 7.490 kg

TEKNİK KAPASİTE

- King Pin Kapasitesi: 12.000 kg
- Dingil Yüğü: 27.000 kg
- Toplam Ağırlık: 39.000 kg

TEKNİK BİLGİ

- Şasi: Yüksek mukavemetli S 700 MC malzemeden I kesitli 2 adet kaynaklı lonjerondan meydana gelmiş olup, araları gerekli ana kros, king pin ve kroslardan oluşmaktadır.
- Fren Sistemi: UN ECE R13 regülasyonuna uygun, antiblokaj (ABS) ve yalpa kontrol sistemi (RSS) içeren çift devreli elektro-pnömatik Wabco marka EBS 2S/2M fren sistemi.
- Lastik Ebadı: 385/65 R22.5
- Dingiller: BPW marka, havalı süspansiyonlu ve disk frenli dingillere sahiptir.
- Elektrik Sistemi: Araç üzerinde Aspöck Europoint 3 marka ampüllü tip 24 V arka aydınlatmalar bulunmaktadır. Ön panel üzerinde 4 adet beyaz renkli LED pozisyon lambası bulunmaktadır. Aracın arka kısmında 2 adet LED kırmızı renkli üst pozisyon lambası bulunmaktadır. Yan paneller her birinde 4 er adet LED turuncu renkli işaret lambası bulunmaktadır. Ayrıca 2 adet ampüllü tip plakalık aydınlatma lambası bulunmaktadır.
- Taban Döşeme: EN 283 normuna uygun, 7.200 kg forklift aks yüküne dayanıklı, 135 mm kalınlığında, krosar ile takviye edilerek izole edilmiş ve üst yüzeyinde 3 mm kalınlığında damla desenli alüminyuma sahip taban bulunmaktadır.
- Genel Üst Yapı Tipi: 61 mm kalınlığında, kompozit destek parçaları ile mukavemeti ve izolasyonu artırılmış cam takviyeli polyester sandviç yan paneller. 73 mm kalınlığındaki ön panel soğutucu ünite montajı için hazırlanmıştır. Yan paneller ve ön panel iç yüzeyi boyunca 250 mm yüksekliğinde alüminyum etek sacı bulunmaktadır. Bu etek sacları, kutu mukavemetini artırmak için zemine kaynaklanmıştır. 85 mm kalınlığında çift kanatlı, kanatların çevresi özel contalar ile çevrilmiş CTP sandviç kompozit kapılar mevcuttur. Arka kapının alt kısmına 140 mm yüksekliğinde alüminyum etek sacı takılmıştır. Menteşeleri korumak için arka çerçeve yüksekliğinde dikey olarak yerleştirilmiş kauçuk rampa dayamalar bulunmaktadır. Aracın arka konstrüksiyonunu iyileştirmek için arka babanın içine ekstra CTP profiller yerleştirilmiştir. 84 mm kalınlığında kompozit sandviç tavan bulunmaktadır. Tavanda 4 adet LED tavana entegre iç aydınlatma lambası bulunmaktadır.
- 2. Çiçek Taşıyıcı Buz Frigo

06

Kuru Yk ve Kasa

Genel kargo ve sanayi ykleri iin sac kasa, kapaklı ve rulo tařıyıcı zmler.

5 RN · 5 MODEL



6.1 Kapalı Kasa elik Kargo Tařıyıcı

6.2 Kuru Yk-Sa Kasa

6.4 Kuruyk Alminyum Kapak

6.5 Kuruyk Light Kapak

6.6 Kuruyk Rulo Tařıyıcı

Kapalı Kasa Çelik Kargo Taşıyıcı



Şasi

- Tam yük altında her türlü zemin koşulunda sorunsuz taşıma yapılabilecek biçimde uluslararası taşımacılık normlarına göre tasarlanmıştır. Aşırı yüklemeler de mukavemet hesaplarında dikkate alınmıştır. Şase, yüksek mukavemetli çelikten "I" kesitli iki gövdeden oluşur ve Tozaltı Kaynak teknolojisi ile üretilmiştir.

Süspansiyon ve Dingil Sistemi

- Taşıma kapasitesi 3x12 ton olan dingil
- Havalı süspansiyon sistemi
- Avrupa standartları doğrultusunda tasarlanmış EBS fren sistemi

İndirme Ayakları

- Kaldırma kapasitesi 25 ton, taşıma kapasitesi 50 ton olan çift devirli mekanik ayak sistemi

Lastik

- 385/65 R22,5 6+1 adet

Jant

- 6 + 1 adet çelik, 11,75*22,5 ebatlarında

KING-PIN

- King-Pin 2" SAE / DIN normlarına uyumlu olup yüksek düzeyde gerilme ve kopmalara dayanıklı dövme çelikten (42Cr Mo4) üretilmiştir; civata bağlantıları ile pratik biçimde değiştirilebilir.

Elektrik Sistemi

- AB standartlarına uyumlu 24 V elektrik tesisatı mevcuttur.
- Sis lambası ile geri vites lambası içeren çok bölmeli stop lambaları araç üzerinde bulunur.
- 1 adet ABS soketi ile 2 adet elektrik soketi bulunur.

Duvarlar

- ST 37 A1 kalite, 2 mm kalınlığındaki sacdan üretilmektedir.

Standart Aksesuarlar

- 1 adet takım dolabı
- 1 adet plastik su tankı
- 1 adet yangın söndürme dolabı
- 1 adet takoz
- Her lastiğe ayrı çamurluk

Opsiyonlar

- Kapasite
- Üst kasa özellikleri
- Kapak adeti
- Buğday boşaltımına uygun dolum ve boşaltım kapakları

Boya

- Araç, su ve kimyasal karışımlarla temizlendikten sonra kumlama işlemine alınır; çift kat astar uygulamasının ardından istenilen Ral koduna göre özel fırında boyanır.

Kuru Yük-Saç Kasa



Şasi

- Tam yük altında her türlü zemin koşulunda sorunsuz taşıma yapılabilecek biçimde uluslararası taşımacılık normlarına göre tasarlanmıştır. Aşırı yüklemeler de mukavemet hesaplarında dikkate alınmıştır. Şase, yüksek mukavemetli çelikten "I" kesitli iki gövdeden oluşur ve Tozaltı Kaynak teknolojisi ile üretilmiştir.

Süspansiyon ve Dingil Sistemi

- Taşıma kapasitesi 3x12 ton olan dingil
- Havalı süspansiyon sistemi
- Avrupa standartları doğrultusunda tasarlanmış EBS fren sistemi

İndirme Ayakları

- Kaldırma kapasitesi 25 ton, taşıma kapasitesi 50 ton olan çift devirli mekanik ayak sistemi

Lastik

- 385/65 R22,5 6+1 adet

Jant

- 6 +1 adet çelik, 11,75*22,5 ebatlarında

KING-PIN

- King-Pin 2" SAE / DIN normlarına uyumlu olup yüksek düzeyde gerilme ve kopmalara dayanıklı dövme çelikten (42Cr Mo4) üretilmiştir; civata bağlantıları ile pratik biçimde değiştirilebilir.

Elektrik Sistemi

- AB standartlarına uyumlu 24 V elektrik tesisatı mevcuttur.
- Sis lambası ile geri vites lambası içeren çok bölmeli stop lambaları araç üzerinde bulunur.

- 1 adet ABS soketi ile 2 adet elektrik soketi bulunur.

Yan Kapaklar

- 90 cm yükseklikte 5 kapak mevcut olup, civatalarla sabitlenen 4 adet kapak sökülebilir yapıda ve 2 mm kalınlığında çelikten üretilmiştir; her kapakta zincir ve branda gerdirmesi için kancalar bulunur.

Taban Döşeme

- Tek sıra sac tek sıra tahta şeklindeki, ağır şartlarda çalışmaya uygun ızgara tercih edilmiştir.

Standart Aksesuarlar

- 1 adet takım dolabı
- 1 adet plastik su tankı
- 1 adet yangın söndürme dolabı
- 1 adet takoz
- Her lastiğe ayrı çamurluk

Opsiyonlar

- Kapasite
- Üst kasa özellikleri
- Kapak adeti
- Konteynır Kilidi

Boya

- Araç, su ve kimyasal karışımlarla temizlendikten sonra kumlama işlemine alınır; çift kat astar uygulamasının ardından istenilen Ral koduna göre özel fırında boyanır.

Kuruyük Alüminyum Kapak



ŞAŞİ

- Şaşı ana sacı (ayna sacı – lonjeron), alt ve üst lamalar ile tüm krosaların imalatında yüksek mukavemetli ithal ve st52 sac cinsi sac tercih edilir. Şaşı, I kesitli formda robot kaynağıyla üretilir.

KASA

- Üretimde aşınmaya ve darbelere dayanıklı, yüksek mukavemetli ithal saclar tercih edilir.

AYDINLATMA SİSTEMİ

- 24 V aydınlatma, 2x7+1x15 pin soketlidir.

FREN SİSTEMİ

- WABCO veya KNORR-BREMSE marka, RSS özellikli 2S-2M EBS sistemi.

YÜRÜR AKSAM

- Hava süspansiyonlu, 70 tek kat makaslı, 3x9 ton kapasiteli kampanalı yerli dingil seti.
- Barlas tarafından seçilen markada, 6+1 adet 385x65xR22,5 ölçülerinde lastik ve bu lastiklerle uyumlu jant.

BOYA

- Girit metal kumlama, epoksi astar ve akrilik boya uygulaması (Fırınlı boya kabini).

STANDART AKSESUARLAR

- 2 hızlı mekanik park ayakları
- 1 adet borulu stepne yeri
- 1 adet takoz yeri ve takozu
- 2 adet dolap
- Araçta 1 adet yangın söndürücü dolabı bulunur
- 1 adet su tankı
- 6 adet plastik tam çamurluk
- 1 adet tonaj saati

STANDART ÖZELLİKLER

- 1. dingilde manuel kaldırma ve fren kesici.

OPSİYONLAR

- Alüminyum kapaklarda 70-80-90 cm yükseklik seçenekleri bulunur.
- Diskli, Avrupa menşeli dingiller
- Alüminyum jant
- Konteyner kilitleri
- Park ayağı
- King pin

Kuruyük Light Kapak



ŞASI

- Şasi ana sacı (ayna sacı – lonjeron), alt ve üst lamalar ile tüm krosların imalatında yüksek mukavemetli ithal ve st52 sac cinsi sac tercih edilir. Şasi, I kesitli formda robot kaynağıyla üretilir.

KASA

- Üretimde aşınmaya ve darbelere dayanıklı, yüksek mukavemetli ithal saclar tercih edilir.

AYDINLATMA SİSTEMİ

- 24 V aydınlatma, 2x7+1x15 pin soketlidir.

FREN SİSTEMİ

- WABCO veya KNORR-BREMSE marka, RSS özellikli 2S-2M EBS sistemi.

YÜRÜR AKSAM

- Hava süspansiyonlu, 70 tek kat makaslı, 3x9 ton kapasiteli kampanalı yerli dingil seti.
- Barlas tarafından seçilen markada, 6+1 adet 385x65xR22,5 ölçülerinde lastik ve bu lastiklerle uyumlu jant.

BOYA

- Girit metal kumlama, epoksi astar ve akrilik boya uygulaması (Fırınlı boya kabininde).

STANDART AKSESUARLAR

- 2 hızlı mekanik park ayakları
- 1 adet borulu stepne yeri
- 1 adet takoz yeri ve takozu
- 2 adet dolap
- Araçta 1 adet yangın söndürücü dolabı bulunur
- 1 adet su tankı
- 6 adet plastik tam çamurluk
- 1 adet tonaj saati

STANDART ÖZELLİKLER

- 1. dingilde manuel kaldırma ve fren kesici.

OPSİYONLAR

- Platform malzemesi; 1 sıra sac - 1 sıra tahta, aşınma plakalı sac, forklift yollu MDF
- İçten kapak ve dıştan kapak
- Kapaklarda 70-80-90 cm yükseklik seçenekleri mevcuttur.

Kuruyük Rulo Taşıyıcı



ŞASI

- Şasi ana sacı (ayna sacı – lonjeron), alt ve üst lamalar ile tüm krosların imalatında yüksek mukavemetli ithal ve st52 cinsi sac tercih edilir. Şasi, robot kaynaklı olarak I kesitli formda imal edilir.

KASA

- Üretimde aşınmaya ve darbelere dayanıklı, yüksek mukavemetli ithal saclar tercih edilir.

AYDINLATMA SİSTEMİ

- 24 V aydınlatma, 2x7+1x15 pin soketlidir.

FREN SİSTEMİ

- WABCO veya KNORR-BREMSE marka, RSS özellikli 2S-2M EBS sistemi.

YÜRÜR AKSAM

- Hava süspansiyonlu, 70 tek kat makaslı, 3x9 ton kapasiteli kampanalı yerli dingil seti.
- Barlas tarafından seçilen markada, 6+1 adet 385x65xR22,5 ölçülerinde lastik ve bu lastiklerle uyumlu jant.

BOYA

- Girit metal kumlama, epoksi astar ve akrilik boya uygulaması (Fırınlı boya kabini).

STANDART AKSESUARLAR

- 2 hızlı mekanik park ayakları
- 1 adet borulu stepne yeri
- 1 adet takoz yeri ve takozu
- 2 adet dolap
- Araçta 1 adet yangın söndürücü dolabı bulunur
- 1 adet su tankı
- 6 adet plastik tam çamurluk
- 1 adet tonaj saati

STANDART ÖZELLİKLER

- 1. dingilde manuel kaldırma ve fren kesici.

OPSİYONLAR

- Platform malzemesi; 1 sıra sac - 1 sıra tahta, aşınma plakalı sac
- Forklift yollu MDF
- İçten kapak ve dıştan kapak
- Rulo havuz
- Yana devirme
- Diskli dingiller
- Alüminyum jant
- Konteyner kilitleri
- Park ayağı
- King pin

07

Konteyner Taşıyıcı

Sabit, teleskopik, damperli ve liman içi konteyner şasileri.

7 ÜRÜN · 13 MODEL



7.1 Damperli Konteyner Taşıyıcı

7.2 High Cube Konteyner Taşıyıcı

7.3 Konteyner Taşıyıcı

7.4 Liman İçi Konteyner Taşıyıcı

7.5 Sabit Konteyner Taşıyıcı

7.6 Standart Konteyner Taşıyıcı

7.7 Teleskopik Konteyner Taşıyıcı

Damperli Konteyner Taşıyıcı



ŞASI

- Şasi ana sacı (ayna sacı – lonjeron), alt ve üst lamalar ile tüm krosaların imalatında yüksek mukavemetli ithal ve st52 sac cinsi sac tercih edilir. Şasi, I kesitli formda robot kaynağıyla üretilir.

KASA

- Üretimde aşınmaya ve darbelere dayanıklı, yüksek mukavemetli ithal saclar tercih edilir.

AYDINLATMA SİSTEMİ

- 24 V aydınlatma, 2x7+1x15 pin soketlidir.

FREN SİSTEMİ

- WABCO veya KNORR-BREMSE marka, RSS özellikli 2S-2M EBS sistemi.

YÜRÜR AKSAM

- Hava süspansiyonlu, 70 tek kat makaslı, 3x9 ton kapasiteli kampanalı yerli dingil seti.
- Barlas tarafından seçilen markada, 385x65xR22,5 ölçülerinde 6 adet lastik ve bu lastiklerle uyumlu jant.

BOYA

- Girit metal kumlama, epoksi astar ve akrilik boya uygulaması (Fırınlı boya kabini).

STANDART AKSESUARLAR

- 2 hızlı mekanik park ayakları
- 1 adet borulu stepne yeri
- 1 adet takoz yeri ve takozu
- 2 adet dolap
- Araçta 1 adet yangın söndürücü dolabı bulunur
- 1 adet su tankı
- 6 adet plastik tam çamurluk
- 1 adet tonaj saati

HİDROLİK SİSTEM

- Ağır tip, 5 kademeli teleskobik silindir
- Çift hız kademeli ventil
- Sınır kontrol ventili
- 120 lt yağ tankı
- Hidrolik tesisata ait hortumlar ve rakorlar
- Kabin içine yerleştirilmiş hava kontrollü düğme

STANDART ÖZELLİKLER

- 1. dingil için manuel kaldırma ve fren kesici

OPSİYONLAR

- 20 feet, 30 feet ve 40 feet ölçülerinde üretim imkânı
- Diskli dingiller
- Alüminyum jant
- Konteyner kilitleri
- Park ayağı
- King pin

High Cube Konteyner Taşıyıcı



■ Not: Teknik içerik Damperli Konteyner Taşıyıcı ile aynıdır.

FARKLILIK

- 20 feet
- 30 feet
- 40 feet
- 45 feet
- ölçülerinde üretim gerçekleştirilebilmektedir.

Konteyner Taşıyıcı



Şasi

- Tam yük altında her türlü zemin koşulunda sorunsuz taşıma yapılabilecek biçimde uluslararası taşımacılık normlarına göre tasarlanmıştır. Aşırı yüklemeler de mukavemet hesaplarında dikkate alınmıştır. Şase, yüksek mukavemetli çelikten "I" kesitli iki gövdeden oluşur ve Tozaltı Kaynak teknolojisi ile üretilmiştir.

Süspansiyon ve Dingil Sistemi

- Taşıma kapasitesi 3x12 ton olan dingil
- Havalı süspansiyon sistemi
- Avrupa standartları doğrultusunda tasarlanmış EBS fren sistemi

İndirme Ayakları

- Kaldırma kapasitesi 25 ton, taşıma kapasitesi 50 ton olan çift devirli mekanik ayak sistemi

Lastik

- 385/65 R22,5 6+1 adet

Jant

- 6 +1 adet çelik, 11,75*22,5 ebatlarında

KING-PIN

- King-Pin 2" SAE / DIN normlarına uyumlu olup yüksek düzeyde gerilme ve kopmalara dayanıklı dövme çelikten (42Cr Mo4) üretilmiştir; civata bağlantıları ile pratik biçimde değiştirilebilir.

Elektrik Sistemi

- AB standartlarına uyumlu 24 V elektrik tesisatı mevcuttur.

- Sis lambası ile geri vites lambası içeren çok bölmeli stop lambaları araç üzerinde bulunur.
- 1 adet ABS soketi ile 2 adet elektrik soketi bulunur.

Yan Kapaklar

- N/A

Taban Döşeme

- Ağır çalışma şartlarına uygun, tek sıra sac tek sıra baklavalı sac tercih edilmiştir.
- Araçta 8 adet konteyner kilidi yer almaktadır.

Standart Aksesuarlar

- 1 adet takım dolabı
- 1 adet plastik su tankı
- 1 adet yangın söndürme dolabı
- 1 adet takoz
- Her lastiğe ayrı çamurluk

Opsiyonlar

- Kapasite
- Üst kasa özellikleri
- Kapak adeti
- Konteyner Kilidi adeti

Boya

- Su ve kimyasal karışımlarla temizlenen araç, kumlama işleminden geçirilir; çift kat astar uygulamasının ardından istenilen Ral koduna göre özel fırında boyanır.

Liman İçi Konteyner Taşıyıcı



ŞASI

- Şasi ana sacı (ayna sacı – lonjeron), alt ve üst lamalar ile tüm krosların imalatında yüksek mukavemetli ithal ve st52 sac cinsi sac tercih edilir. Şasi, I kesitli formda robot kaynağıyla üretilir.

KASA

- Üretimde aşınmaya ve darbelere dayanıklı, yüksek mukavemetli ithal saclar tercih edilir.

AYDINLATMA SİSTEMİ

- 24 V aydınlatma, 2x7+1x15 pin soketlidir.

FREN SİSTEMİ

- WABCO veya KNORR-BREMSE marka, RSS özellikli 2S-2M EBS sistemi.

YÜRÜR AKSAM

- Kampanalı, 70 tek kat makaslı, hava süspansiyonlu, 2x9 veya 2x12 ton kapasiteli yerli dingil seti.
- Barlas tarafından seçilen markada 8 adet lastik ile bu lastiklere uygun jant monte edilir.

BOYA

- Girit metal kumlama, epoksi astar ve akrilik boya uygulaması (Fırınlı boya kabini).

STANDART AKSESUARLAR

- 2 hızlı mekanik park ayakları
- 1 adet borulu stepne yeri
- 1 adet takoz yeri ve takozu
- Araçta 1 adet yangın söndürücü dolabı bulunur
- 1 adet su tankı
- Plastik tam çamurluk
- 1 adet tonaj saati

STANDART ÖZELLİKLER

- Belirtilmemiştir.

OPSİYONLAR

- Diskli dingiller
- Alüminyum jant
- Konteyner kilitleri
- Park ayağı
- King pin

Sabit Konteyner Taşıyıcı



MODELLER (4)

Sabit Konteyner Taşıyıcı (T.SHG S / 40 - 12 / 27)

Sabit Konteyner Taşıyıcı

Sabit Konteyner Taşıyıcı (T.SHF T / 20 - 12 / 27)

Sabit Konteyner Taşıyıcı (T.SHG L / 45 - 15 / 27)

Aşağıdaki teknik özellikler **Sabit Konteyner Taşıyıcı (T.SHG S / 40 - 12 / 27)** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

TEKNİK ÖLÇÜLER

- 5.Teker Yüksekliği (H5): 1.100 mm
- Deve Boynu (NH): 130 mm
- Dingil Mesafesi (Wb): 7.480 mm
- Dış Uzunluk (L): 12.590 mm
- Araç Genişliği (W): 2.550 mm
- Boş Ağırlık $\pm\%3$: 4.460 kg

TEKNİK KAPASİTE

- King Pin Kapasitesi: 12.000 kg
- Dingil Yüğü: 27.000 kg
- Toplam Ağırlık: 39.000 kg

ŞASI

- ISO 1726 ve ISO 1726-2 Normuna uygun, KTL kaplı, kaliteli ve yüksek mukavemete sahip S700 MC çeliğinden üretilen sekizgen kutu kesitli şasi mevcuttur. Kutu kısımlar, uygun kross bağlantılarıyla birbirine bağlanır. Farklı konteyner tiplerinin taşınabilmesi için ekstra krosslarla güçlendirilmiştir.

FREN SİSTEMİ

- Çift devreli elektro-pnömatik EBS 2S/2M fren sistemi tercih edilmiştir; sistem UN ECE R13 regülasyonuna uygundur, antiblokaj (ABS) ile yalpa kontrol sistemi (RSS) içerir ve fren lambası üzerinden gerilim beslemesi (24V) bulundurulur.

LASTİK EBADI

- 385/65 R22.5

DİNGİLLER

- Havalı süspansiyonlu ve disk frenli, her biri 9 ton kapasiteli BPW marka dingil tercih edilmektedir.

TOPLAM LASTİK-JANT ADEDİ

- 7 adet jant ile 6 adet + 1 adet (Stepne) lastik

ELEKTRİK SİSTEMİ

- UN ECE R48 regülasyonuna ve ADR mevzuatına uygun, 24 V LED yan pozisyon lambalı, Aspöck Europoint III marka ampüllü aydınlatma sistemi tercih edilmiştir.

KONTEYNER KİLİTLERİ

- Araçta, 2 x 20 ft ve 1 x 40 ft HC konteyner taşımaya uygun 4 x 2 adet konteyner kilidi yer almaktadır. (HC konteynerler, 1150 mm ve üzeri 5. teker yüksekliklerinde gabariyi aşmaktadır.)

MEKANİK AYAK

- Jost marka, 24 ton teknik taşıma kapasitesine sahip, ISO 1726 standardına uygun mekanik ayak mevcuttur.

ARKA KAPAMA SACI

- TS EN 283 5.4 taban dayanımı normuyla uyumlu, 5.400 kg forklift aks yüküne dayanıklı, 3.000 mm uzunluğunda yükleme platformu mevcuttur.

Standart Konteyner Taşıyıcı



KONTEYNER UYUMU

- 2x20
- 1x30
- 1x40
- 1x40 HC
- 1x45 HC
- Not: Teknik içerik Teleskopik Konteyner Taşıyıcı modeli ile aynıdır.

Teleskopik Konteyner Taşıyıcı



MODELLER (4)

Teleskopik Konteyner Taşıyıcı

Teleskopik Konteyner Taşıyıcı (T.SHG AVH / 45 - 12 / 27)

Teleskopik Konteyner Taşıyıcı (T.SHG AH / 45 - 12 / 27)

Teleskopik Konteyner Taşıyıcı (T.SHG AMH / 40 - 12 / 27)

Aşağıdaki teknik özellikler **Teleskopik Konteyner Taşıyıcı** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

KONTEYNER UYUMU

- 2x20
- 1x30
- 1x40
- 1x40 HC
- 1x45 HC
- Not: Teknik içerik büyük ölçüde önceki modellerle aynıdır. Ek olarak "Konteyner Uyumu" bilgisi bulunmaktadır.

08

Low-Bed ve Ağır Yük

İş makineleri ve proje yükleri için sabit, uzar ve hidrolik dümenlenir low-bed'ler.

7 ÜRÜN · 10 MODEL



8.1 Havuz Tip Lowbed

8.2 Hidrolik Dümenlenir Low-Bed

8.5 Önden Yükleme Lowbed

8.6 Sabit Low-Bed

8.7 Standart Dingilli Lowbed

8.8 Uzar Low-Bed

8.9 Yana Genişletilebilir Uzun Lowbed

Havuz Tip Lowbed



ŞASI

- Şasi ana sacı (ayna sacı – lonjeron), alt ve üst lamalar ile tüm krosların imalatında yüksek mukavemetli ithal ve st52 sac cinsi sac tercih edilir. Şasi, I kesitli formda robot kaynağıyla üretilir.

KASA

- Üretimde aşınmaya ve darbelere dayanıklı, yüksek mukavemetli ithal saclar tercih edilir.

AYDINLATMA SİSTEMİ

- 24 V aydınlatma, 2x7+1x15 pin soketlidir.

FREN SİSTEMİ

- WABCO ya da KNORR-BREMSE ve diğer markalardan, RSS özellikli 2S-2M EBS sistemi.

YÜRÜR AKSAM

- Kampanalı veya disk tipte, 9/12/14/16 ton kapasiteli dingiller
- Tek kat veya çift kat 100'lük makaslı
- Hava süspansiyonlu
- 245x70xR17,5 ölçülerinde 12 adet lastik ile bu lastiklere uyumlu jant

BOYA

- Girit metal kumlama, epoksi astar ve akrilik boya uygulaması (Fırınlı boya kabini).

STANDART AKSESUARLAR

- 2 hızlı mekanik park ayakları
- 1 adet borulu stepne yeri
- 1 adet takoz yeri ve takozu
- 2 adet dolap
- Araçta 1 adet yangın söndürücü dolabı bulunur
- 1 adet su tankı
- 1 adet tonaj saati

STANDART ÖZELLİKLER

- 1. dingil için manuel kaldırma ve fren kesici

OPSİYONLAR

- Konteyner kilitleri
- Park ayağı
- King pin
- 300 + 70 cm uzunluğunda kırmalı rampa
- Hidrolik rampa kaydırma
- Sarhoş dümenlemeli dingiller
- Mekanik süspansiyona sahip dingiller
- 17,5 / 19,5 / 22,5 lastik seçenekleri

Hidrolik Dümenlenir Low-Bed



TEKNİK ÖLÇÜLER

- 5.Teker Yüksekliği (H5): 1.250 mm
- Dingil Mesafesi (Wb): 8.800 mm
- Dış Uzunluk (L): 13.250 mm
- Deve Boynu Uzunluğu (Gl): 3.900 mm
- Havuz Uzunluğu (Pl): 9.300 mm
- Platform Uzaması (Pe): 6.200 mm
- Araç Genişliği (W): 2.550 mm. Toplam Genişlik + 600 mm. Yan Genişletmeler
- Platform Yüksekliği(Yüklü)(Ph): 875 mm
- Dingiller Arası Mesafe (A): 1.360 mm

TEKNİK KAPASİTE

- King Pin Kapasitesi: 24 ton king-pin kapasitesi
- Dingil Yüğü: 36.000 kg
- Toplam Araç Ağırlığı: İzin verilen toplam teknik ağırlık [80 km/sa] = 60.000 kg

TEKNİK BİLGİ

- Şasi: ISO 1726 regülasyonuna uygun, yüksek kalite ve mukavemete sahip S700 çeliğinden üretilmiştir
- Fren Sistemi: UN ECE R13 yönetmeliğine uygun, antiblokaj (ABS) ve yalpa kontrol sistemi (RSS) içeren çift devreli elektro-pnömatik WABCO marka EBS 2S/2M fren sistemi
- Lastik Ebadı: 245/70 R17,5 lastikler
- Dingiller: BPW marka,hava süspansiyonlu ve kampana frenli dingiller
- Elektrik Sistemi: UN ECE R48 yönetmeliğine uygun, 2 x 7 + 1 x 15 pin soketli, 24 Volt aydınlatma sistemi
- Taban Döşeme: 45 mm kalınlıkta sert ahşap tabanlı ve teker üstleri damla desenli, sac kaplamalı taban döşemesi
- Dümenleme Tipi: 1., 2. ve 3. dingiller hidrolik dümenlenebilir özelliktedir.

Önden Yükllemeli Lowbed



- Not: İncelenen teknik içerik Havuz Tip Lowbed modeli ile aynıdır. Teknik özellikler, yürür aksam, standart özellikler ve opsiyonlarda farklılık tespit edilmemiştir.

Sabit Low-Bed



TEKNİK ÖLÇÜLER

- 5.Teker Yüksekliği (H5): 1.250 mm
- Dingil Mesafesi (Wb): 8.480 mm
- Dış Uzunluk (L): 13.190 mm
- Deve Boynu Uzunluğu (Gl): 3.950 mm
- Havuz Uzunluğu (Pl): 9.240 mm
- Araç Genişliği (W): 2.550 mm + 600 mm (w / yan genişletme braketleri)
- Platform Yüksekliği(Yüklü)(Ph): 890 mm
- Boş Ağırlık $\pm 3\%$: 11.400 kg
- Dingil Mesafesi (Wb): 8.100 mm
- Platform Yüksekliği(Yüklü)(Ph): 875 mm
- Boş Ağırlık $\pm 3\%$: 8.500 kg

TEKNİK KAPASİTE

- King Pin Kapasitesi: 18.000 kg
- Dingil Yüğü: 48.000 kg
- Toplam Araç Ağırlığı: 58.000 kg
- King Pin Kapasitesi: Yüğü kapasitesi = 18.000 kg
- Dingil Yüğü: 30.000 kg
- Toplam Araç Ağırlığı: Teknik Toplam Ağırlık [60 km/s] = 52.800 kg

TEKNİK BİLGİ

- Şasi: ISO 1726 Normuna uygun, kaliteli ve yüksek mukavamete sahip ST 52 çeliğinden üretilmiştir

- Fren Sistemi: UN ECE R13 yönetmeliğine uygun, antiblokaj (ABS) ve yalpa kontrol sistemi (RSS) içeren çift devreli elektro-pnömatik WABCO marka EBS 4S/3M fren sistemi
- Lastik Ebadı: 245/70 R 17.5
- Dingiller: BPW marka, hava süspansiyonlu ve kampana frenli dingiller
- Elektrik Sistemi: UN ECE R48 regülasyonu uygun, 2 x 7 ve 1 x 15 pinli sokete sahip, 24 V LED yan pozisyon lambalı aydınlatma sistemi
- Taban Döşeme: Araçta havuz uzunluğu 9.240 mm olması durumunda, 45 mm sert ahşap taban ve lastik üstleri damla desenli, sac döşemeden oluşmaktadır. Havuz uzunluğu 11.700 mm ise damla desenli sac kaplı taban döşemeden oluşmaktadır
- Rampa Tipi: Katlanır Rampa
- Dümenleme Tipi: Önde ki 2 adet dingil sabit ve arkada ki 2 adet dingil serseridir.
- Şasi: ISO 1726 Normuna uygun, kaliteli ve yüksek mukavamete sahip S700 MC çeliğinden üretilmiştir.
- Fren Sistemi: UN ECE R13 yönetmeliğine uygun, antiblokaj (ABS) ve yalpa kontrol sistemi (RSS) içeren çift devreli elektro-pnömatik WABCO marka EBS 2S/2M fren sistemi
- Taban Döşeme: 45 mm kalınlıkta sert ahşap tabanlı ve teker üstleri damla desenli, sac kaplamalı taban döşemesi
- Rampa Tipi: Aracın arka kısmında sadece alüminyum rampaların takılabilmesi için tasarlanmış, yükleme operasyonu için portatif rampa hazırlığı mevcuttur
- Dümenleme Tipi: 3 adet sabit dingille donatılmıştır

Standart Dingilli Lowbed



MODELLER (4)

3 Dingilli Lowbed

4 Dingilli Lowbed

5 Dingilli Lowbed

6 Dingilli Lowbed

Aşağıdaki teknik özellikler **3 Dingilli Lowbed** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

ŞASI

- Şasi ana sacı (ayna sacı – lonjeron), alt ve üst lamalar ile tüm krosaların imalatında yüksek mukavemetli ithal ve st52 sac cinsi sac tercih edilir. Şasi, I kesitli formda robot kaynağıyla üretilir.

KASA

- Üretimde aşınmaya ve darbelere dayanıklı, yüksek mukavemetli ithal saclar tercih edilir.

AYDINLATMA SİSTEMİ

- 24 V aydınlatma, 2x7+1x15 pin soketlidir.

FREN SİSTEMİ

- WABCO ya da KNORR-BREMSE ve diğer markalardan, RSS özellikli 2S-2M EBS sistemi.

YÜRÜR AKSAM

- Kampanalı veya disk tipte, 9/12/14/16 ton kapasiteli dingiller
- Tek kat veya çift kat 100'lük makaslı
- Hava süspansiyonlu
- 245x70xR17,5 ölçülerinde 12 adet lastik ile bu lastiklere uyumlu jant

BOYA

- Girit metal kumlama, epoksi astar ve akrilik boya uygulaması (Fırınlı boya kabini).

STANDART AKSESUARLAR

- 2 hızlı mekanik park ayakları
- 1 adet borulu stepne yeri
- 1 adet takoz yeri ve takozu
- 2 adet dolap
- Araçta 1 adet yangın söndürücü dolabı bulunur
- 1 adet su tankı
- 1 adet tonaj saati

STANDART ÖZELLİKLER

- 1. dingil için manuel kaldırma ve fren kesici

OPSİYONLAR

- Konteyner kilitleri
- Park ayağı
- King pin
- 300 + 70 cm uzunluğunda kırmalı rampa
- Hidrolik rampa kaydırma
- Sarhoş dümenlemeli dingiller
- Mekanik süspansiyona sahip dingiller
- 17,5 / 19,5 / 22,5 lastik seçenekleri

Uzar Low-Bed



TEKNİK ÖLÇÜLER

- 5.Teker Yüksekliği (H5): 1.300 mm
- Dingil Mesafesi (Wb): 8.430 mm
- Dış Uzunluk (L): 13.190 mm
- Deve Boynu Uzunluğu (Gl): 3.950 mm
- Havuz Uzunluğu (Pl): 9.240 mm
- Platform Uzaması (Pe): 6.000 mm
- Araç Genişliği (W): 2.550 mm + 600 mm (w / yan genişletme braketleri)
- Platform Yüksekliği(Yüklü)(Ph): 890 mm
- Boş Ağırlık $\pm 3\%$: 12.500 kg
- Dingil Mesafesi (Wb): 8.405 mm
- Boş Ağırlık $\pm 3\%$: 13.550 kg
- 5.Teker Yüksekliği (H5): 1.350 mm
- Dingil Mesafesi (Wb): 8.130 mm
- Boş Ağırlık $\pm 3\%$: 15.150 kg
- 5.Teker Yüksekliği (H5): 1.250 mm
- Dingil Mesafesi (Wb): 7.800 mm
- Platform Yüksekliği(Yüklü)(Ph): 875 mm
- Boş Ağırlık $\pm 3\%$: 12.530 kg

TEKNİK KAPASİTE

- King Pin Kapasitesi: 18.000 kg
- Dingil Yüğü: 30.000 kg
- Toplam Araç Ağırlığı: 48.000 kg
- Dingil Yüğü: 40.000 kg
- Toplam Araç Ağırlığı: 58.000 kg
- King Pin Kapasitesi: 24.000 kg
- Dingil Yüğü: 50.000 kg
- Toplam Araç Ağırlığı: Teknik Toplam Ağırlık [80 km/sa] = 74.000 kg

TEKNİK BİLGİ

- Şasi: ISO 1726 Normuna uygun, kaliteli ve yüksek mukavamete sahip ST 52 ve S700 MC çeliğinden üretilmiştir.
- Fren Sistemi: UN ECE R13 yönetmeliğine uygun, antiblokaj (ABS) ve sürüş stabilite sistemi (RSS) içeren çift devreli elektro-pnömatik Wabco marka EBS 4S/3M fren sistemi
- Lastik Ebadı: 245/70 R17,5 Ebatında lastik
- Dingiller: BPW marka, hava süspansiyonlu ve kampana frenli dingiller
- Elektrik Sistemi: UN ECE R48 regülasyonu ve ADR mevzuatına uygun, 2 x 7 ve 1 x 15 pinli sokete sahip, 24 V LED yan pozisyon lambalı aydınlatma sistemi
- Taban Döşeme: 45 mm kalınlıkta sert ahşap tabanlı ve teker üstleri damla desenli, sac kaplamalı taban döşemesi
- Dümenleme Tipi: Önde ki 2 adet dingil sabit ve arkada ki 1 adet dingil serseridir
- Dümenleme Tipi: Önde ki 2 adet dingil sabit ve arkada ki 2 adet dingil serseridir
- Rampa Tipi: Katlanır Rampa
- Dümenleme Tipi: Önde ki 3 adet dingil sabit ve arkada ki 2 adet dingil serseridir
- Lastik Ebadı: 245/70 R 17.5
- Dingiller: BPW marka, 12 ton teknik yük kapasitesi (10 ton legal yük kapasitesi), hava süspansiyonlu ve kampana frenli dingiller
- Elektrik Sistemi: UN ECE R48 regülasyonu ve ADR mevzuatına uygun, 2 x 7 ve 1 x 15 pinli sokete sahip, 24 V LED yan pozisyon lambalı aydınlatma
- Rampa Tipi: Araç üzerinde 2 adet kısa, hidrolik katlanır, sağa / sola mekanik kayar ve 40 mm ağır tahta zemine sahip, 3.650 mm uzunluğunda, 8 5 0 mm genişliğinde, kapalı pozisyonda 3.130 mm yüksekliğe sahip, 13° rampa açısı ve 40.000 kg kapasitesi olan rampa bulunmaktadır
- Dümenleme Tipi: Öndeki 2 adet dingil sabit ve arkadaki 1 adet dingil serseridir.

Yana Geniřletilebilir Uzunlamalı Lowbed




- Not: İncelenen teknik içerik Havuz Tip Lowbed modeli ile aynıdır. Teknik özellikler, yürür aksam, standart özellikler ve opsiyonlarda farklılık tespit edilmemiřtir.

09

Platform

Uzun ve geniş yükler için rulo taşıyıcı ve standart flatbed platformlar.

2 ÜRÜN · 2 MODEL

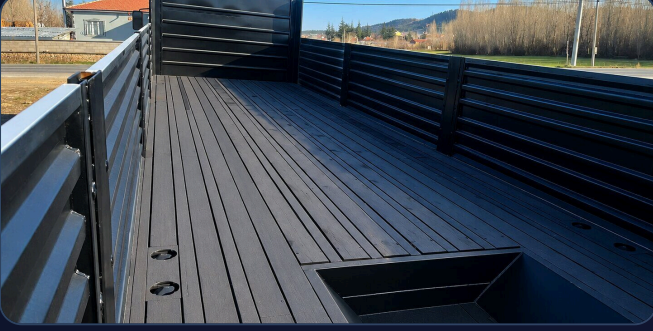


9.3 Rulo Taşıyıcı Flatbed



9.4 Standart Flatbed

Rulo Taşıyıcı Flatbed

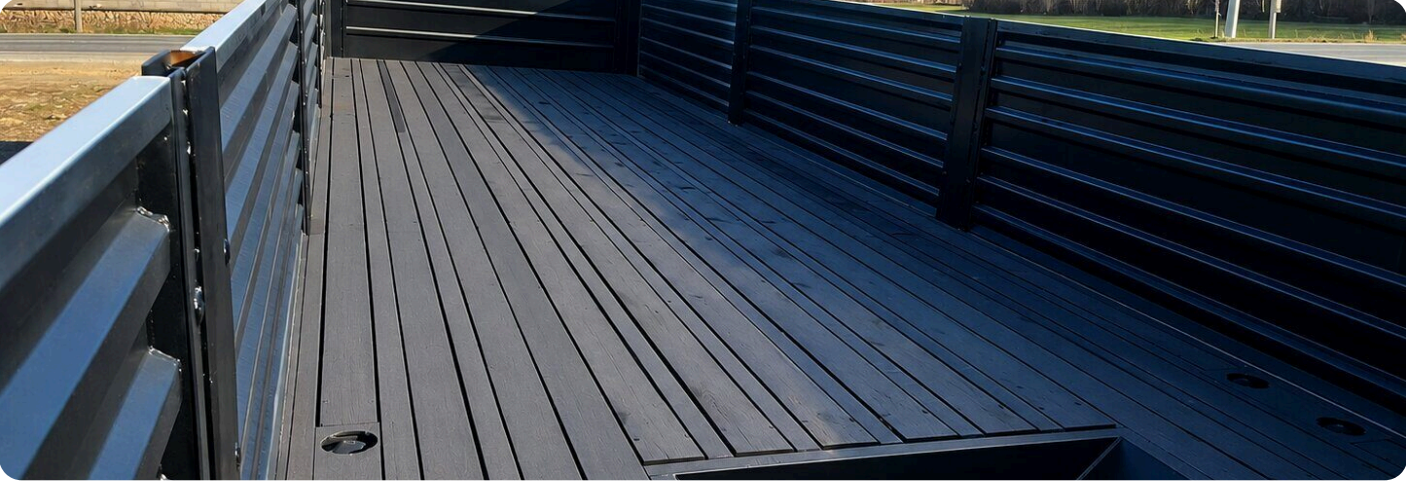

- Not: Mevcut teknik dokümanlara göre Rulo Taşıyıcı Flatbed modeli ile Standart Flatbed modeli arasında teknik içerik açısından herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir. İncelenen içeriklerde şasi, kasa, yürür aksam, standart özellikler ve opsiyonlar birebir aynıdır.

Standart Flatbed



ŞAŞİ

- Şaşı ana sacı (ayna sacı – lonjeron), alt ve üst lamalar ile tüm krosaların imalatında yüksek mukavemetli ithal ve st52 sac cinsi sac tercih edilir. Şaşı, I kesitli formda robot kaynağıyla üretilir.

KASA

- Üretimde aşınmaya ve darbelere dayanıklı, yüksek mukavemetli ithal saclar tercih edilir.

AYDINLATMA SİSTEMİ

- 24 V aydınlatma, 2x7+1x15 pin soketlidir.

FREN SİSTEMİ

- WABCO veya KNORR-BREMSE marka, RSS özellikli 2S-2M EBS sistemi.

YÜRÜR AKSAM

- Hava süspansiyonlu, 70 tek kat makaslı, 3x9 veya 3x12 ton kapasiteli kampanalı yerli dingil seti.
- Barlas tarafından seçilen markada, 385x65xR22,5 ölçülerinde 6 adet lastik ve bu lastiklerle uyumlu jant.

BOYA

- Girit metal kumlama, epoksi astar ve akrilik boya uygulaması (Fırınlı boya kabini).

STANDART AKSESUARLAR

- 2 hızlı mekanik park ayakları
- 1 adet borulu stepne yeri
- 1 adet takoz yeri ve takozu
- 2 adet dolap
- Araçta 1 adet yangın söndürücü dolabı bulunur
- 1 adet su tankı
- 6 adet plastik tam çamurluk
- 1 adet tonaj saati

STANDART ÖZELLİKLER

- 1. dingil için manuel kaldırma ve fren kesici

OPSİYONLAR

- Platform malzemesi olarak aşınma plakalı sac kullanılır
- 1 sıra sac - 1 sıra tahta
- Forklift yollu MDF
- Pleywood
- Diskli dingiller
- Alüminyum jant
- Konteyner kilitleri
- Park ayağı
- King pin

10

Römork

Tarım ve sanayi taşımacılığı için akslı ve dingilli römork çözümleri.

3 ÜRÜN · 6 MODEL



10.1 Akslı Römork

10.3 Tarım Römork Dorse Treyler

10.2 Dingilli Kamyon Taşıyıcı

Akslı Römork



MODELLER (3)

2 Akslı Römork

3 Akslı Römork

4 Akslı Römork

Aşağıdaki teknik özellikler **2 Akslı Römork** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

ŞASI

- Şasi ana sacı (ayna sacı – lonjeron), alt ve üst lamalar ile tüm krosların imalatında yüksek mukavemetli ithal ve st52 sac cinsi sac tercih edilir. Şasi, I kesitli formda robot kaynağıyla üretilir.

KASA

- Üretimde aşınmaya ve darbelere dayanıklı, yüksek mukavemetli ithal saclar tercih edilir.

AYDINLATMA SİSTEMİ

- 24 V aydınlatma, 2x7+1x15 pin soketlidir.

FREN SİSTEMİ

- WABCO veya KNORR-BREMSE marka, RSS özellikli 2S-2M EBS sistemi.

YÜRÜR AKSAM

- Kampanalı, 70 tek kat makaslı, hava süspansiyonlu, 2x9 veya 2x12 ton kapasiteli yerli dingil seti.
- Barlas tarafından seçilen markada, 385x65xR22,5 ölçülerine 4 adet lastik ile bu lastiklere uyumlu jant ya da farklı ölçülerde lastikler.

BOYA

- Girit metal kumlama, epoksi astar ve akrilik boya uygulaması (Fırınli boya kabiniinde).

STANDART AKSESUARLAR

- 2 hızlı mekanik park ayakları
- 1 adet borulu stepne yeri
- 1 adet takoz yeri ve takozu
- 2 adet dolap
- Araçta 1 adet yangın söndürücü dolabı bulunur
- 1 adet su tankı
- 6 adet plastik tam çamurluk
- 1 adet tonaj saati

STANDART ÖZELLİKLER

- 1. dingil için manuel kaldırma ve fren kesici

OPSİYONLAR

- Diskli dingiller
- Alüminyum jant
- Konteyner kilitleri
- Park ayağı
- King pin

Dingilli Kamyon Taşıyıcı



MODELLER (2)

2 Dingilli Kamyon Taşıyıcı

3 Dingilli Kamyon Taşıyıcı

Aşağıdaki teknik özellikler **2 Dingilli Kamyon Taşıyıcı** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

- Not: Teknik içerik 6'lı Otomobil Taşıyıcı modeli ile büyük ölçüde aynıdır.

YÜRÜR AKSAM

- 2x9 ton kapasiteli kampanalı
- 70 tek kat makaslı
- Yerli üretim, hava süspansiyonlu dingil seti

Tarım Römork Dorse Treyler



- Not: 2 Akslı Römork modeli ile büyük ölçüde aynı teknik yapıya sahiptir.

YÜRÜR AKSAM

- Hava süspansiyonlu, 70 tek kat makaslı, 2x9 veya 2x12 (isteğe özel) ton kapasiteli kampanalı yerli dingil seti.
- Barlas tarafından seçilen markada 385x65xR22,5 ölçülerine 4 adet lastik ve bu lastiklere uyumlu jant.

OPSİYONLAR

- Diskli dingiller
- Alüminyum jant
- Konteyner kilitleri
- Park ayağı
- King pin

11

Diğer Özel Ürünler

Arazözden oto taşıyıcıya: göreve özel mühendislik isteyen üstyapılar.

10 ÜRÜN · 12 MODEL



11.1 Arazöz

11.2 Canlı Hayvan Taşıyıcı

11.4 Çöp Toplama

11.6 Dökme Yem Taşıyıcı

11.7 İkiz Kat Standart

11.8 Intermodal Kutu

11.9 Kütük Tomruk Taşımacılığı

11.10 Mikser

11.11 Oto Taşıyıcı Dorse

11.14 Tekstil Kutu

Arazöz



KASA

- Kademe Su Tankeri ve Arazöz araçları, 8.000 litreden 18.000 litreye kadar değişen hacim seçenekleriyle üretilmektedir. Su deposunda yüksek mukavemetli ST-37 veya ST-52 çelik kullanılır. İç yüzeye epoksi boya uygulanır; dış yüzey ise elektrostatik fırın boya ile boyanır.

POMPA SİSTEMİ

- 30 m³/saat - 60 m³/saat debi
- 3 - 7 bar çalışma basıncı

AYDINLATMA

- 24 V aydınlatma, 2x7+1x15 pin soketlidir.

BOYA

- Girit metal kumlama, epoksi astar ve akrilik boya uygulanır.

STANDART ÖZELLİKLER

- 2 adet dolap
- Yan koruma bisikletlikleri
- Plastik çamurluklar

OPSİYONLAR

- Üst toma
- Ön basınçlı su
- Arka salınım
- İtfaiye hortumu

Canlı Hayvan Taşıyıcı



ÖLÇÜLER

- Genişlik: max. 2.550 mm
- Yükseklik: max. 4.000 mm
- Dingil Mesafesi: 1.310 mm. 1.300 ~ 1.400 mm *
- King-Pin Yüksekliği: 1.220 mm. 1.250 ~ 1.350 mm *
- Boş Ağırlık: 11.500 kg. ± %5

KAPASİTE

- Yükleme Hacmi: Büyükbaş 40 – 90 Adet ± %5
- Küçükbaş 250 – 300 Adet ± %5
- (Taşınan hayvanın cinsine ve ağırlığına bağlı olarak değişiklik gösterir.)

TAŞIYACAĞI ÜRÜNLER

- Yükleme Hacmi: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar
- Seçilen ürün tipine ve opsiyonel donanımına göre değişiklik gösterir.

ARAÇ GÖVDESİ

- Kare kesitli, yüksek performanslı, indirme ve bindirme koşullarına uyumlu tasarım,
- Oksitlenmeye ve darbelere dayanıklı, yüksek mukavemetli, özel alaşımlı ithal alüminyum malzeme,
- ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı mevcuttur,
- Yardımcı şasi kolları üzerine, özel şekillendirilmiş profil malzemeden, gövdeden gelen yükü taşıyacak sıklıkta ve eşit aralıklarla enlemesine yerleştirilen traversler; enine ve boyuna en geniş yekpare plakadan, kaymayı önleyen taban levhası; yardımcı şasideki traverslere metot kaynak yöntemiyle eşit ve düzenli biçimde, mükemmel bir kaynak performansı ile birleştirilen, mukavemeti artırılmış etek saclarıyla bütünlük oluşturan, uzun ömürlü, emniyetli ve yüksek mukavemetli sabit taban platformu,
- Taban platformunda, idrar ve dışkı birikmesini önleyen ve sızıntıyı en aza indiren özel bir gider bulunur.

- Yekpare, birbirine geçmeli panellerle mukavemeti artırılmış; taban platformuna sabitlenen ve sabit ön yan mesnetlerle bütünlük oluşturan; kat platformlarının hidrolik kaldırma kuvvetini dikey destek profilleri aracılığıyla gövdeye dağıtan güçlü ön duvar,
- Dikey destek profilleriyle takviye edilmiş, taban platformuna sabitlenen, birbirine geçişli yekpare panellerle mukavemeti artırılmış ve yükten gelen kuvvetin yol açabileceği dışa doğru açılmaları önleyen yan duvarlar,
- Yan duvarlardaki yataklama yuvalarında dikey yönde, farklı hayvan boylarına göre ayarlanabilen, hidrolik kaldırma sistemiyle hareket eden ve kaldırma sırasında yük dengesini koruyan; hareketli ya da sabit, uzun ömürlü, emniyetli, yüksek mukavemetli, kaymayı önleyen taban platformu ile aynı yapıda olan, ergonomik kullanım sunan kat platformu,
- Kat platformları üzerinde, taşıma sırasında hayvanların doğal hareketlerini hiçbir biçimde kısıtlamadan korunmalarını sağlayan ve araç ile yol durumundan kaynaklanabilecek sarsıntılarda hayvanların birbirleriyle temasını ve zarar görmesini önleyen portatif seperatörler ile seperatörlerle aynı yapıdaki, farklı hayvan cinslerinin aynı anda taşınmasına imkân veren portatif bölme kapıları,
- İzolasyonlu, araç gövdesiyle bütünlük oluşturan, sabit ya da isteğe bağlı hidrolik sistemle yükseltilebilen; yükseltildiğinde doğal havalandırma sunan ve taşıma kapasitesini artıran, birbirinden bağımsız ön ve arka çatı,
- Arka yan mesnetlere menteşeyle bağlanan, yekpare birbirine geçmeli panellerle mukavemeti artırılmış, tamamı ya da parçalı olarak açılabilen, sızdırmazlık sunan, kilitlenebilir arka kapı,
- Taban platformuyla aynı yapıda, uygun yükseklik ve açığa sahip; portatif yan bariyerlerle yönlendirme ve koruma sunan, kaymayı önleyen; hayvanların araca kolay ve hızlı biçimde yüklenip boşaltılmasını sağlayan, mekanik ya da hidrolik sistemle açılan yükleme rampası ya da lifti.

İÇME SUYU SİSTEMİ

- Pnömatik kontrollü, seviye göstergesine sahip, ön duvara ya da tesisat dolabına monte edilen, yük taşıma tonajına uyumlu kapasitede alüminyum içme suyu tankı,
- Gövde içinde önde, ortada ve arkada yer alan; akışı tank üzerindeki ana vanadan kelebek vanalar aracılığıyla sağlanan besleme ve emzikleme hattı,
- Büyükbaş hayvanlara yönelik, ön, orta ve arka duvarda sağda ve solda konumlandırılmış, hayvanın temasıyla çalışan hazneli emzikler,
- Küçükbaş hayvanlar için ise yan duvarlarda, hayvanın temasıyla devreye giren içme emzikleri.

HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMİ

- Taşıma esnasında hayvanların temiz hava gereksinimini karşılayan,
- Açık, yarı açık ve kapalı pozisyona getirilebilen kızaklı pencere kapaklarıyla doğal havalandırma,
- Her bölmede ve gövde üzerinde tek taraflı yerleştirilmiş, tesisat dolabındaki elektrik kontrollü kumanda aracılığıyla açılıp kapatılabilen özel havalandırma fanları,
- Ayrıca soğuk iklim koşulları için ısıtma sistemi (İsteğe bağlı)

GÖZETLEME PENCERELERİ

- Veteriner kontrolü sırasında kullanılmak üzere her bölmede, kilit mekanizmasına sahip küçük gözlem kapakları

AYDINLATMA SİSTEMİ

- Gövde üzerinde ve her bölmede havalandırma fanının yanına yerleştirilen, hayvanların kontrolü ve bakımı için yeterli iç aydınlatma imkânı sunan, tesisat dolabındaki elektrik kontrollü kumanda ile açılıp kapatılabilen led lambalar.
- Arka duvarın üstüne monte edilen, hayvanların yüklenmesi ve boşaltılması sırasında yeterli aydınlatmayı sunan projektör lambalar

KALDIRMA SİSTEMİ

- Devre kesici sistemle donatılmış, hidroelektrik motordan hareket alan kaldırma sistemi, tesisat dolabına yerleştirilen özel hidrolik valfler aracılığıyla yönlendirilir.

EMNİYET TEDBİRLERİ

- Hareketli mekanizmalarda güvenlik sunan ikincil sabitleme kilitleri,
- Havalandırma fanlarının üzerinde yer alan koruma kapakları,
- Hidrolik sistemin devrede olduğunu bildiren sesli uyarı lambası,
- ECE R 70 yönetmeliğine uyumlu reflektif plakalar ile ECE 104 direktifine uyumlu şerit reflektörler,
- Gerekli noktalara yerleştirilmiş uyarı yazıları, işaretlemeler, bilgilendirme ve kullanma talimatları.

ŞASI

- "I" kesitli, gövde dizaynına uyumlu, ara traverslerle takviye edilmiş, gövde platform şasisine cıvata ile monte edilen, burulma ve eğilmelere karşı esneklik gösteren monoblok şasi,
- Şasi konstrüksiyonunu oluşturan parçalar, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı çerçevesinde sertifikalı kaynakçılarca sinerjik kaynak makineleri kullanılarak mükemmel bir uyum içinde imal edilir.

ŞASI EKİPMANLARI

- King-Pin: ECE R 55 regülasyonuna uygun aksam tip onaylı, 2" alttan sökülüp takılabilen,
- Mekanik Ayaklar: Her biri çift hızlı, 25 ton dinamik, 50 ton statik yük kapasiteli treyler destek ayakları,
- Dingiller: Her biri 10 ton kapasiteli, çift lastikli, hava süspansiyonlu, devrilme emniyeti sağlayan özel iz genişliğine sahip dingil seti,
- Jantlar: 7,50 x 19,5
- Lastikler: 265/70 R 19,5
- Fren Sistemi: ECE R 13 regülasyonuna uygun RSP' li 2S2M EBS fren sistemi
- Elektrik Sistemi: ECE R 105 regülasyonuna uygun 24 V., 7 pinli elektrik sistemi
- Tampon: ECE R 58 regülasyonuna uygun

BOYA

- Üretim sonrasında araç dış gövdesi ile şaside gerekli yüzey temizlikleri uygulanarak pürüzler giderilir,
- Boya öncesinde zemin matlaştırılarak boyaya hazır duruma getirilir,
- Boyama işlemi en az 2 kat epoksi astar ile yapılır,
- Son kat olarak 2 kat akrilik boya ile "FIRIN BOYA" uygulaması,
- Sertifikalı boya operatörleri, geliştirilmiş teknik teçhizat kullanarak gövdenin her noktasında homojen dağılımla vernikli boya glossunda yüzey parlaklığı elde eder.

AKSESUARLAR

- Takım Dolabı: 1 Adet
- Sabitleme Pimleri: 20 Adet
- Pim Yerleştirme Kolu & Merdiven: 1 Adet
- Stepne Taşıyıcı: 1 Adet
- El Yıkama Amaçlı Su Tankı: 1 Adet

Ro-Ro Halkası

- Park Takozu: 2 Adet
- Mekanik Kriko: 1 Adet

GARANTİ BELGESİ

- BARLAS, ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen teknik bilgiler yaklaşık değerler olup standart ürün uygulamasını esas alır. Ölçüler, kamyonun marka ve modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yukarıdaki bilgiler teklif niteliğinde değildir. Ürünle ilgili diğer detay bilgilere bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Çöp Toplama



KASA

- Kullanım amacına ve araç teknik özelliklerine bağlı olarak farklı imalat tiplerinde üretimi mümkündür. Hidrolik sıkıştırılmalı çöp kamyonu, çöp arabası ya da çöp toplama aracı olarak kullanılabilir.

BOYA

- Girit metal kumlama, epoksi astar ve akrilik boya uygulanır.

AYDINLATMA

- 24 V aydınlatma, 2x7+1x15 pin soketlidir.

STANDART ÖZELLİKLER

- Projektör
- Döner ikaz lambası
- Bisiklet bariyerleri
- Arka basamak
- Otomatik yükleme sistemi
- El tutamakları

OPSİYONLAR

- Kamera sistemi
- Farklı tiplerde konteyner kaldırma sistemleri
- Kablolu konteyner kaldırma
- Hardox hazne
- Otomatik yağlama sistemi

Dökme Yem Taşıyıcı



ÖLÇÜLER

- Genişlik: max. 2.550 mm
- Yükseklik: max. 3.950 mm *
- Dingil Mesafe Aralığı: 1.300 ~ 1.400 mm *
- King-Pin Yüksekliği: 1.250 ~ 1.350 mm *
- Boş Ağırlık: 6.700 ~ 7.350 kg *

KAPASİTE

- Geometrik Hacim: 44 – 62 m³ *
- Sevk Hunisi: 1 ~ 4 *

DÖKME YEM TAŞIYICI SİLOBAS

- Kategori: 4
- Taşıyacağı Ürünler: Mısır, arpa, buğday, yem gibi dökme taneli tahıllar ve toz gıdalar
- İşletme Sıcaklığı: -20°C +50°C
- Sertifikalandırma: Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/EC)
- Seçilen ürün tipine ve opsiyonel donanımına göre değişiklik gösterir.

GÖVDE

- Yüksek mukavemetli, özel alaşımlı ithal alüminyum malzeme ve eliptik kesitli tasarım,
- Silobas üretim sektöründe özel gövde yapısıyla dairesel eksiz olan; gövde alt merkez şasi iç kısmında birleşen yekpare levhalardan oluşan ve bunların kaynak birleşimleri sertifikalı kaynakçılar tarafından özel kaynak yöntemiyle uygulanan; emniyetli, pürüzsüz ve düzgün yüzeyli, eşsiz gövde yapısı,
- ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı mevcuttur,
- Kesintisiz ve yüksek performanslı robotik kaynak teknolojisi sayesinde gövde üzerindeki stres etkisi ile insan faktöründen kaynaklanan kaynak hataları en aza indirilerek gövde çarpma ve darbelere karşı emniyetli hale getirilir,
- İçeride malzeme kalmasını engelleyen W açılı, özel çift helezon sistemi sayesinde hızlı boşaltım olanağı sunan gövde tasarımı.

DOLUM HATTI

- Üstten dolum, gövdeyle yekpare biçimde şekillendirilmiş dolum kapak boşasına menteşeyle bağlanan ve yaylı sistem yardımıyla yatay olarak açılan dolum kapakları ile gerçekleştirilir.

BOŞALTIM HATTI

- Silonun konumuna bağlı olarak üstten ya da alttan çalışan iki ayrı boşaltım sistemi,
- Üstten boşaltım, her bölmede hidrolik silindirler yardımıyla açılan boşaltma kapaklarından, birbirinden bağımsız çalışan yatay helezonlara, dikey helezona ve üst boşaltma borusuna sırasıyla aktarım ile yapılır; üstten boşaltım devre dışı bırakılarak alttan boşaltım da mümkündür,
- Üstten boşaltım borusunun ucundaki switch, silo dolduğu anda dolum işlemini otomatik biçimde durdurur.

HİDROLİK POMPA ÜNİTESİ VE BAĞLANTI PLATFORMU

- Elektrik motor ve hidrolik pompa ünitesi; hidromotorlara hareket ileterek helezonların çalışması, boşaltım kapaklarının hareketi ve boşaltım borusunun sağa-sola, aşağı-yukarı hareketi için gereken enerjiyi temin eder.

KUMANDA PANOSU VE HİDROLİK KUMANDA ÜNİTESİ

- Helezonların, bağlı hidromotorların ve aydınlatma sisteminin kontrolü için tasarlanmış kumanda panosu,
- Her bölmedeki kapakların açılıp kapanmasını sağlayan ve aracın sürüş yönüne göre sol yukarıda yer alan boşaltma kolunu aşağı-yukarı, sağa-sola yönlendiren hidrolik kumanda ünitesi.

ŞASI

- Robotik kaynak teknolojisiyle üretilen, "I" kesitli, gövde dizaynına uyumlu, devrilme emniyeti sunan özel tasarım tam şasi,
- Şasi yan kolu üzerinde yer alan, yol şartlarından yürüyüş grubuna gelen kuvveti dağıtarak stresi azaltan bağlantı braketleri,
- Şasi konstrüksiyon parçaları, ISO 3834 kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı kapsamında, sertifikalı kaynakçılarca sinerjik kaynak makineleri kullanılarak mükemmel bir uyumla imal edilir.

ŞASİ EKİPMANLARI

- King-Pin: ECE R 55 regülasyonuna uygun aksam tip onaylı, 2" veya 3,5" alttan sökölüp takılabilen
- Mekanik Ayaklar: Her biri çift hızlı, 25 ton dinamik, 50 ton statik yük kapasiteli treyler destek ayakları
- Dingiller: Her biri 9 ~12 ton kapasiteli, mekanik veya hava süspansiyonlu, kampana veya disk frenli dingil seti
- Jantlar: 14,00 – 11,75 – 9,00 x 22,5
- Lastikler: 425 - 385/65 R 22,5 (Tek) veya 315/80 R 22,5 (Çift)
- Fren Sistemi: ECE R 13 regülasyonuna uygun EBS/ABS fren sistemi
- Elektrik Sistemi: ECE R 105 regülasyonuna uygun ADR' li elektrik seti
- Tampon: ECE R 58 regülasyonuna uygun

BOYA

- Boyama işlemi en az 2 kat epoksi astar ile yapılır,
- Son kat olarak 2 kat akrilik boya ile "FIRIN BOYA" uygulaması,
- Geliştirilmiş teknik teçhizat sayesinde gövdenin her noktasında homojen dağılım ve vernikli boya glossunda yüzey parlaklığı elde edilir.
- BARLAS, ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen teknik bilgiler yaklaşık değerler olup standart ürün uygulamasını esas alır. Ölçüler, kamyonun marka ve modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yukarıdaki bilgiler teklif niteliğinde değildir. Ürünle ilgili diğer detay bilgilere bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

İkiz Kat Standart



MODELLER (2)

İkiz Kat Standart (VETD PLY TD 15 / 18)

İkiz Kat Standart (VETD PLY 12 / 27)

Aşağıdaki teknik özellikler **İkiz Kat Standart (VETD PLY TD 15 / 18)** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

TEKNİK ÖLÇÜLER

- 5.Teker Yüksekliği (H5): 1.150 mm
- Dış Uzunluk (L): 13.820 mm
- Araç Genişliği (W): 2.550 mm
- Gabari: 4.030
- Dingil Mesafesi (Wb): 9.540 mm
- Deve Boynu (NH): 292 mm
- 1. Kat İç Net Yüksekliği: 1.820 mm
- 2. Kat İç Net Yüksekliği: 1.820 mm
- İç Uzunluk (Il): 13.560 mm
- İç Genişlik (IW): 2.490 mm
- Teker Bölmesi İç Net Genişliği: 1.275 mm

TEKNİK KAPASİTE

- King Pin Kapasitesi: 12.000 kg
- Dingil Yüğü: 18.000 kg
- Toplam Ağırlık: 30.000 kg
- Palet Kapasitesi: 52 adet Europalet taşıma kapasitesi

TEKNİK BİLGİ

- Şasi: Yüksek kaliteli S355 çelikten imal edilmiş, birbirinden bağımsız 1 adet king pin bölgesi ve bir adet tekerlek havuzu bölgesinden oluşan araç şasisi bulunmaktadır. Aradaki bağlantı yan paneller tarafından sağlanmaktadır. Çekici bağlantısı için değiştirilebilir 2 king pin bulunmaktadır.
- Dingiller: Bağımsız süspansiyonlu Gigant dingile sahip 2 galvanizli Tridec LVO tekerlek kutusu. Her aks grubunun teknik kapasitesi 9.000 kg'dır.(sağ+sol) Kampanalı frenlerle donatılmıştır.
- Lastik Ebadı: 385/65 R22,5
- Fren Sistemi: EBS 4S/3M
- Elektrik Sistemi: Araçta Peterson marka LED arka aydınlatma lambaları bulunmaktadır. Araç gövdesi yasal mevzuat gereği ihtiyaç duyulan tüm aydınlatma lambalarına sahiptir.
- Kutu: Cam elyaf takviyeli polyester ve plywooddan üretilmiş su geçirmez üst yapı bulunmaktadır. Sahip olduğu özel konstrüksiyon sayesinde yükleme alanını artırarak karbon emisyonunun %40'a kadar azaltılmasını sağlar. Ön,yan duvarlar ve tavan birbirine vida ve alüminyum profiller ile bağlanmıştır.
- Arka Yükleme Asansörü: Araç arkasında D-Hollandia DHVX-E3 arka yükleme asansörü bulunmaktadır. Taillift arka portala dikey olarak monte edilmiş 2 kaldırma silindiri ile 3 tonuk kaldırma kapasitesine sahiptir Araç yan duvarında yük diyagramını görebileceğiniz bir etiket bulunmaktadır. 1.830 mm uzunluğunda ve 80 mm kalınlığında platform, yan koruma korkulukları ile donatılmıştır. Sağ ve sol taraftan yükleme yapılabilmesi için iki adet yan yükleme rampası bulunmaktadır. Çekici olmadan da yükleme boşaltma işlemi yapılabilmesi için taillift aküsü bulunmaktadır.

Intermodal Kutu



TEKNİK ÖLÇÜLER

- 5.Teker Yüksekliği (H5): 950 mm
- Araç Genişliği (W): 2.550 mm
- İç Genişlik (IW): 2.462 mm
- İç Net Yüksekliği (IH): 2.950 mm
- Ön Dış Yükseklik: 3.065 mm
- Arka Dış Yükseklik: 3.100 mm
- Dış Uzunluk (L): 13.710 mm
- İç Uzunluk (II): 13.615 mm
- Deve Boynu (NH): 90 mm

TEKNİK KAPASİTE

- Dingil Yüğü: 27.000 kg
- Toplam Ağırlık: 39.000 kg
- King Pin Kapasitesi: 12.000 kg
- Boş Ağırlık $\pm 3\%$: 8.600 kg

TEKNİK BİLGİ

- İç Yapı Tipi: Yan panel iç kısmı alüminyum delikli, eloksallı ve patentli Talfix® levha ile kaplıdır. Talfix® kaplamalı paneller; yük sabitlemeye, askılı tekstil taşımacılığına ve aynı zamanda çift kat taşımaya uygundur.
- Lastik Ebadı: 445/45 R19.5
- Fren Sistemi: UN ECE R13 regülasyonuna uygun, antiblokaj (ABS) ve yalpa kontrol sistemi (RSS) içeren çift devreli elektro-pnömatik Wabco marka EBS 4S/2M fren sistemi.
- Dingiller: BPW marka, taşıma kapasiteli, havalı süspansiyonlu ve disk frenli dingil.
- Elektrik Sistemi: Araç üzerinde Aspöck Europoint 3 marka ampüllü tip 24 V arka aydınlatmalar bulunmaktadır. Ön panel üzerinde 4 adet beyaz renkli LED pozisyon lambası bulunmaktadır. Aracın arka kısmında 2 adet LED kırmızı renkli üst pozisyon lambası bulunmaktadır. Yan paneller her birinde 4'er adet LED turuncu renkli işaret lambası bulunmaktadır. Ayrıca 2 adet ampüllü tip plakalık aydınlatma lambası bulunmaktadır.
- Taban Döşeme: Fenol-reçine kaplı 27 mm kalınlığında suya dayanıklı 5.400 kg forklift dingil taşıma kapasitesine sahip kontroplak taban.

Kütük Tomruk Taşımacılığı



ŞASI

- Şasi ana sacı (ayna sacı – lonjeron), alt ve üst lamalar ile tüm krosların imalatında yüksek mukavemetli ithal ve st52 sac cinsi sac tercih edilir.

KASA

- Üretimde aşınmaya ve darbelere dayanıklı, yüksek mukavemetli ithal saclar tercih edilir.

AYDINLATMA SİSTEMİ

- 24 V aydınlatma, 2x7+1x15 pin soketlidir.

BOYA

- Girit metal kumlama, epoksi astar ve akrilik boya uygulaması (Fırınli boya kabininde).

STANDART AKSESUARLAR

- 1 adet takoz yeri ve takozu
- 1 adet dolap
- Araçta 1 adet yangın söndürücü dolabı bulunur
- 1 adet su tankı
- 6 adet plastik tam çamurluk

Mikser



ÖLÇÜLER

- Genişlik: max. 2.550 mm
- Yükseklik: max. 3.020 mm
- Dingil Mesafe Aralığı: 1.300 ~ 1.400 mm *
- King-Pin Yüksekliği: 1.250 mm *
- Boş Ağırlık: 7900 kg. ± %5

KAPASİTE

- Mikser Hacmi: 12 – 14 m3
- Seçilen ürün tipine ve opsiyonel donanıma göre değişiklik gösterir.

ŞASI

- "I" kesitli, üst yapı tipine uyumlu, robotik kaynak teknolojisiyle imal edilen, ara traverslerle takviye edilmiş, burulma ve eğilmelere karşı esneklik gösteren, devrilme emniyeti sunan, yüksek mukavemetli çelik malzemeden özel tasarım tam şasi,
- Şasi yan kolu üzerinde yer alan, yol şartlarından yürüyüş grubuna gelen kuvveti dağıtarak stresi azaltan bağlantı braketleri,
- Şasi konstrüksiyonunu oluşturan parçalar, ISO 3834 Kaynaklı imalat kalite yeterlilik onayı çerçevesinde sertifikalı kaynakçılarca sinerjik kaynak makineleri kullanılarak mükemmel bir uyum içinde imal edilir.

ŞASI EKİPMANLARI

- King-Pin: ECE R 55 regülasyonuna uygun aksam tip onaylı, 2" alttan sökülüp takılabilen
- Mekanik Ayaklar: Her biri çift hızlı, 25 ton dinamik, 50 ton statik yük kapasiteli treyler destek ayakları,
- Dingiller: Her biri 9 ton kapasiteli, hava süspansiyonlu, kampana veya disk frenli dingil seti
- Jantlar: 11,75 x 22,5
- Lastikler: 385/65 R 22,5
- Fren Sistemi: ECE R 13 regülasyonuna uygun EBS fren sistemi
- Elektrik Sistemi: ECE R 105 regülasyonuna uygun elektrik seti
- Tampon: ECE R 58 regülasyonuna uygun

BOYA

- Boyama işlemi en az 2 kat epoksi astar ile yapılır,
- Son kat olarak 2 kat akrilik boya ile "FIRIN BOYA" uygulaması,
- Geliştirilmiş teknik teçhizat sayesinde gövdenin her noktasında homojen dağılım ve vernikli boya glossunda yüzey parlaklığı elde edilir.
- BARLAS, ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Verilen teknik bilgiler yaklaşık değerler olup standart ürün uygulamasını esas alır. Ölçüler, kamyonun marka ve modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yukarıdaki bilgiler teklif niteliğinde değildir. Ürünle ilgili diğer detay bilgilere bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Oto Taşıyıcı Dorse



- Çift katlı uzayabilir oto taşıyıcı dorseler, otomobil taşımacılığına özel olarak tasarlanan ve üretilen yüksek kapasiteli taşıma çözümleridir. Taşınan araç sayısını artırmak amacıyla bu dorseler genellikle iki katlı bir yapıda tasarlanır. Üst katlar alt kattan farklı seviyelerde yer alır ve araçların yüklenip boşaltılmasına imkân verecek biçimde çoğunlukla hidrolik veya mekanik sistemlerle donatılır.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

Çift katlı uzayabilir oto taşıyıcı dorseleri öne çıkaran özellikler şunlardır

- Yüksek Kapasite: İki katlı yapıları sayesinde tek katlı dorselere göre daha fazla araç taşıma kapasitesine sahiptirler.
- Esnek Yükleme Sistemi: Hidrolik veya mekanik sistemlerle donatılmış üst ve alt katlar, araçların hızlı ve güvenli bir şekilde yüklenip boşaltılmasını sağlar.
- Dayanıklılık ve Güvenlik: Güçlü yapıları ve taşıma sırasında araçların sabitlenmesi için kullanılan güvenlik sistemleri, taşınan araçların güvenliğini sağlar.
- Uzun Mesafe Taşımacılığı: Uzun mesafe taşımacılığı için ideal olan bu dorseler, otomobil üreticileri, distribütörleri ve lojistik firmaları için önemli bir çözüm sunar.
- Operasyonel Verimlilik: Yüksek kapasiteleri ve hızlı yükleme/boşaltma sistemleri, operasyonel verimliliği artırır ve işletme maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.

SEKTÖRDEKİ KULLANIM ALANLARI

- Otomobil üreticileri, satıcıları, taşıyıcı şirketler ve lojistik firmaları, çift katlı uzayabilir oto taşıyıcı dorseleri yaygın biçimde kullanır. Bu dorseler özellikle büyük miktarlarda otomobil taşıma gerektiren operasyonlarda tercih edilir.

Tekstil Kutu



MODELLER (2)

Tekstil Kutu (TGG TAL 12 / 27)

Tekstil Kutu (TGM TAL 12 / 27)

Aşağıdaki teknik özellikler **Tekstil Kutu (TGG TAL 12 / 27)** modeline aittir; diğer modeller için teklif isteyiniz.

TEKNİK ÖLÇÜLER

- 5.Teker Yüksekliği (H5): 950
- Araç Genişliği (W): 2.550 mm
- İç Genişlik (IW): 2.472 mm
- İç Net Yüksekliği (IH): 2.940 mm
- Gabari: 4.000 mm
- Dış Uzunluk (L): 13.710 mm
- İç Uzunluk (IL): 13.605 mm
- Deve Boynu (NH): 52 mm

TEKNİK KAPASİTE

- Boş Ağırlık $\pm 3\%$: 8.000 kg
- Toplam Ağırlık: 39.000 kg
- Dingil Yüğü: 27.000 kg
- King Pin Kapasitesi: 12.000 kg

TEKNİK BİLGİ

- Kutu: Çerçevesiz, hafif alüminyum kutu. Talson araçlarının dış yan duvarları korozyona karşı dayanıklı, boyanmış ve sertifikalı alüminyum plakalardan üretilmektedir. Alüminyum plakalar kenarlarından alüminyum profillere eşit aralarla perçinlenek birleştirilmiştir. Bu sayede yan panellerin herhangi bir yerinde hasar oluşması durumunda, semi treylerin tüm yan duvarını değiştirmek yerine yalnızca hasarlı alüminyum plakanın değiştirilmesine ve tamir masrafının minimum seviyede tutulmasına imkan sağlar. Alüminyum yüksek UV dayanımı, yaşlanma dayanımı ve düşük kir tutma özelliklerini sunar.
- İç Yapı Tipi: Yan panel iç kısmı alüminyum delikli, eloksallı ve patentli Talfix® levha ile kaplıdır. Talfix® kaplamalı paneller; yük sabitlemeye, askılı tekstil taşımacılığına ve aynı zamanda çift kat taşımaya uygundur.

- Lastik Ebadı: 445/45 R19.5
- Fren Sistemi: UN ECE R13 regülasyonuna uygun, antiblokaj (ABS) ve yalpa kontrol sistemi (RSS) içeren çift devreli elektro-pnömatik Wabco marka EBS 2S/2M fren sistemi.
- Şasi: Yüksek kaliteli St-52 çelikten yapılmış, 2 adet C formunda boyuna giriş ve gerekli mesafelerde destek kroslarından oluşan, hafif yapıli dingil şasisi.
- Dingiller: BPW marka, taşıma kapasiteli, havalı süspansiyonlu ve disk frenli dingil.
- Elektrik Sistemi: Araç üzerinde Aspöck Europoint 3 marka ampüllü tip 24 V arka aydınlatmalar bulunmaktadır. Ön panel üzerinde 4 adet beyaz renkli LED pozisyon lambası bulunmaktadır. Aracın arka kısmında 2 adet LED kırmızı renkli üst pozisyon lambası bulunmaktadır. Yan paneller her birinde 4 er adet LED turuncu renkli işaret lambası bulunmaktadır. Ayrıca 2 adet ampüllü tip plakalı aydınlatma lambası bulunmaktadır.
- Taban Döşeme: EN 283 normuna uygun, fenol-reçine kaplı 27 mm kalınlığında suya dayanıklı 5.400 kg forklift dingil taşıma kapasitesine sahip kontrplak taban.
- Arka Panel Tipi: 2 kanatlı alüminyum geçme profilden yapılmış gizli kilitli kapı. Her bir kanat 2 gizli kilitli kapı tutamağı ve 5 menteşeye sahiptir. Sahip olduğu düz yüzey sayesinde logo uygulamalarına uygundur.
- Tavan: İç kısmı tek parça cam takviyeli polyester levha ve dış kısmı tek parça alüminyum sac ile kaplanmış, cam takviyeli polyester profillerle güçlendirilmiş 23 mm kalınlığında tavan bulunmaktadır. Tavan bu iki levhanın arasında bulunan yalıtım malzemesi ile takviyelendirilmiştir.
- Genel Üst Yapı Tipi: Talson 'un kendinden destekli kutu gövde yapısı, özel bir alüminyum sandviç tasarımı kullanılarak üretilmiştir. Dış kısım, alt yapıya bağlanan ve daha hafif ve parlak bir tasarım sağlayan yüksek kaliteli alüminyum levhalardan oluşmaktadır.



BARLAS
Trailer

**Yük ne olursa olsun,
taşıyacak aracı üretiriz.**

TELEFON

0 552 500 20 00

E-POSTA

info@barlastrailer.com

WEB

www.barlastrailer.com

ÜRETİM TESİSİ & SHOWROOM

Fevziçakmak Mah. Şehit Hamdi
Karagöz Cad. No: 4s Karatay / Konya