




11-MAVZU. Ayollar kiyimlari xarakteristikasi.

Ayollar ich kiyimi va tungi ko'ylagi asos chizmasini chizish

Reja:

1. Tungi ko'ylak haqida ma'lumot.
 2. Tungi ko'ylak uchun asosiy o'lchovlar.
 3. Yengi yaxlit bichilgan ayollar tungi ko'ylagini loyihalash.
 4. Tungi ko'ylakni texnik modellashtirish
- 

- Ayollar tungi ko'ylaklari nafislik va qulaylikni birlashtirgan holda ishlab chiqariladi. Ayollar uchun tungi ko'ylaklar klassik yengsiz yoki uzun yengli, romantik uslubida, kombinatsiya-stil yoki qalin trikotaj matodan tikilgan qishki variantlarga ega bo'lishi mumkin. Ular qulaylik va estetikani ta'minlash uchun maxsus kesim va yengil matolardan tayyorlanadi.

- Tungi ko'ylak gavdani qisib turmasligi kerak, shuning uchun kengroq tikiladi. Tungi ko'ylaklar qishgi va yozgi bo'ladi. Yozgi tungi ko'ylakni yengsiz, kalta yengli, pirpirak yengli, qishgi tungi ko'ylaklar esa uzun yengli, yoqali qilib tikiladi. Qancha gazlama ketishi fasonga, razmerga va gazlama eniga bog'liq. Tungi ko'ylaklar yengil gazlamalardan tikiladi. Masalan: chit, satin, batist, ipak, neylon, trikotaj, paxmoq va boshqalar. Gazlama yengil, ochiq rangli, mayda gulli bo'lishi kerak. Tungi ko'ylakni kashta tikib, mag'iz, volan, vafli, buflar, to'rlar, ryushlar bilan bezatish mumkin. bunda bezaklar juda ko'zga tashlanadigan bo'lmasligi kerak. Tungi ko'ylakda yoqalar kichik o'lchamli bo'ladi.

Yengi yaxlit bichimli ayollar tungi ko'ylagi namunalari





TUNGI KO'YLAQ CHIZMASINI CHIZIH UCHUN ASOSIY O'LCHOVLAR

T/r	O'lchov belgisi	O'lchov nomi	O'lchov, sm
1	$S_{bo'y}$	Bo'yin yarim aylanasi	18,3
2	S_{kII}	Ko'krak II-yarim aylanasi	48
3	O_{yel}	Yelka aylanasi	29,7
4	$U_{or.bel}$	Orqadan belgacha uzunlik	43
5	U_k	Ko'ylak uzunligi	105

Tungi ko'ylak asosi chizmasini chizish uchun qo'shimcha haqlar:

T/r	Qo'shimcha haq nomi	Belgilanishi	Qiymati, sm
1	Ko'krak II-yarim aylanasi qo'shiladigan haq	P_{CKII}	6...8
2	Yelka aylanasi	P_{Oyel}	5...7

Yengi yaxlit bichilgan ayollar tungi ko'ylagining detallari.

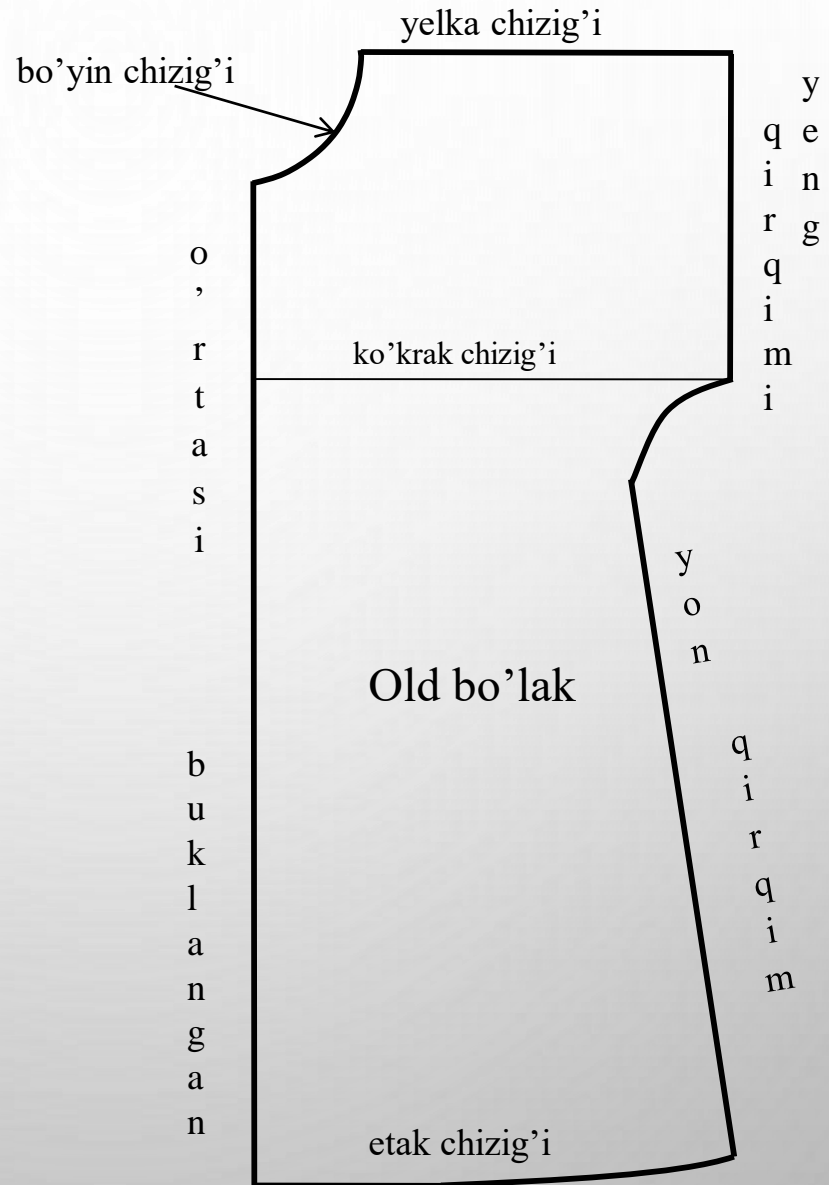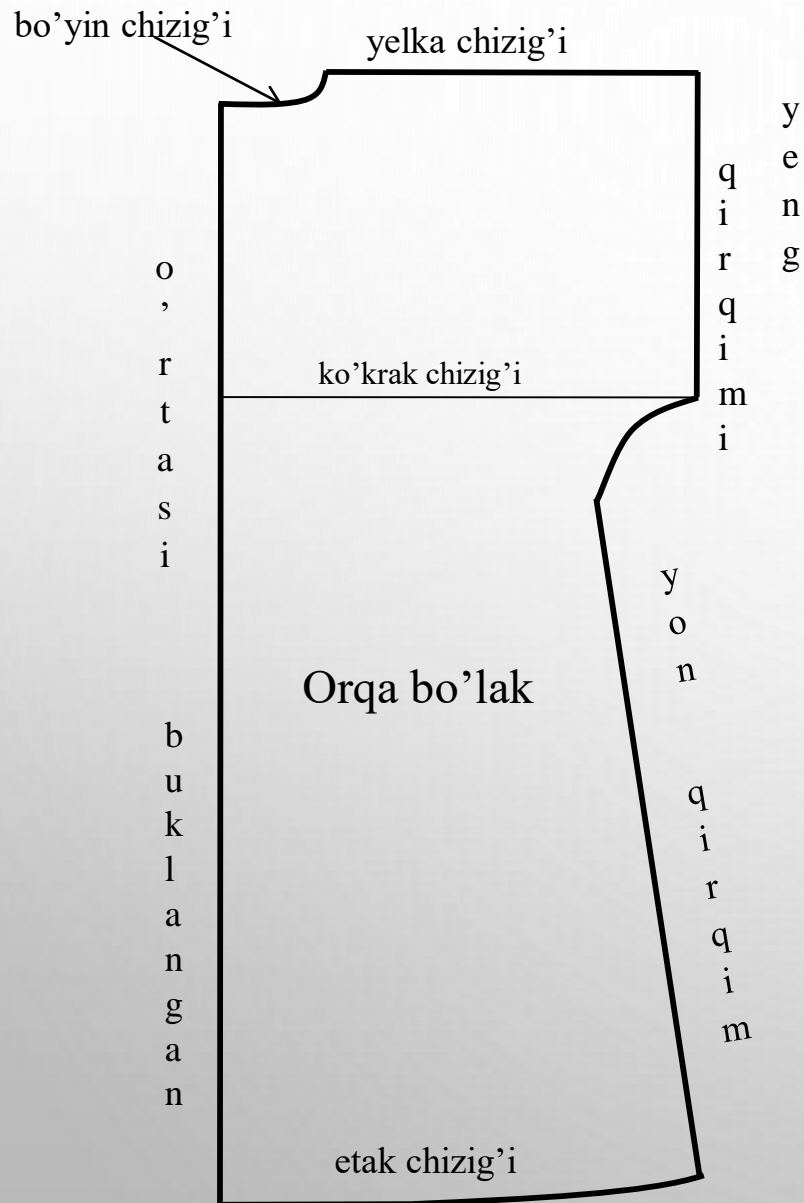

Yengi yaxlit bichimli ayollar tungi ko'ylagini loyihalash

Asosiy o'lchovlar:

$C_{kII} = 48 \text{ sm}$; $U_{or.bel} = 43 \text{ sm}$;

$O_{yel} = 29,7 \text{ sm}$; $C_{bo'y} = 18,3 \text{ sm}$;


$U_k = 105 \text{ sm}$

Qo'shimcha haqlar:

$P_k = 6...8 \text{ sm}$; $P_{O_{yel}} = 5...7 \text{ sm}$

$$BB_1 = C_{kII} : 2 + P_k : 2 = 48 : 2 + 6 : 2 = 25 \text{ sm};$$

$$BN = U_k = 105 \text{ sm};$$

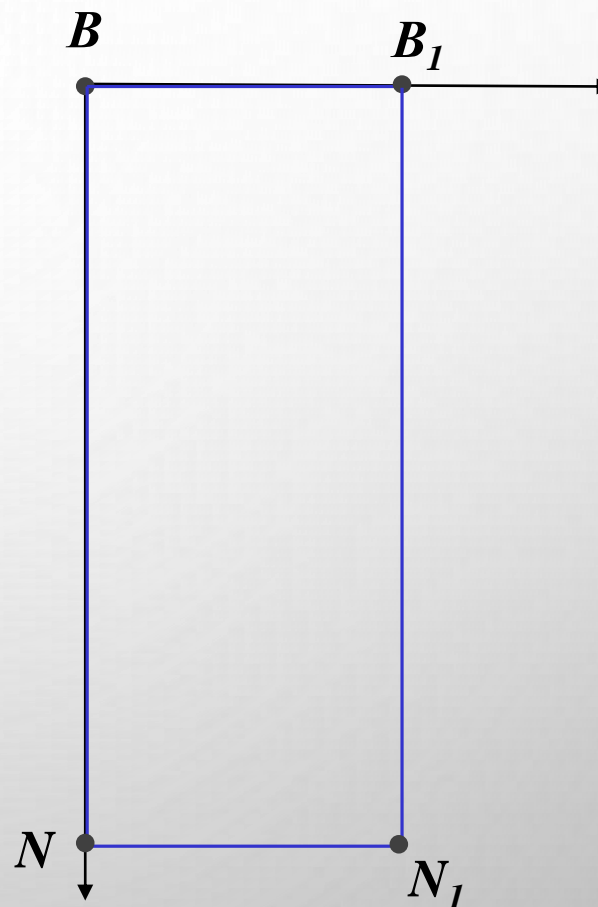

Yengi yaxlit bichimli ayollar tungi ko'ylagini loyihalash

Asosiy o'lchovlar:

$C_{kII} = 48 \text{ sm}$; $U_{or.bel} = 43 \text{ sm}$;

$O_{yel} = 29,7 \text{ sm}$; $C_{bo'y} = 18,3 \text{ sm}$;

$U_k = 105 \text{ sm}$

Qo'shimcha haqlar:


$P_k = 6...8 \text{ sm}$; $P_{O_{yel}} = 5...7 \text{ sm}$

Bo'yin o'mizini chizish

$$BB_2 = C_{bo'y} : 3 + 1 = 16,5 : 3 + 1 = 6,5 \text{ sm}$$

$$BB_3 = BB_2 : 3 = 6,5 : 3 = 2,3 \text{ sm}$$

$$BB_4 = BB_2 + 1 = 6,5 + 1 = 7,5 \text{ sm}$$

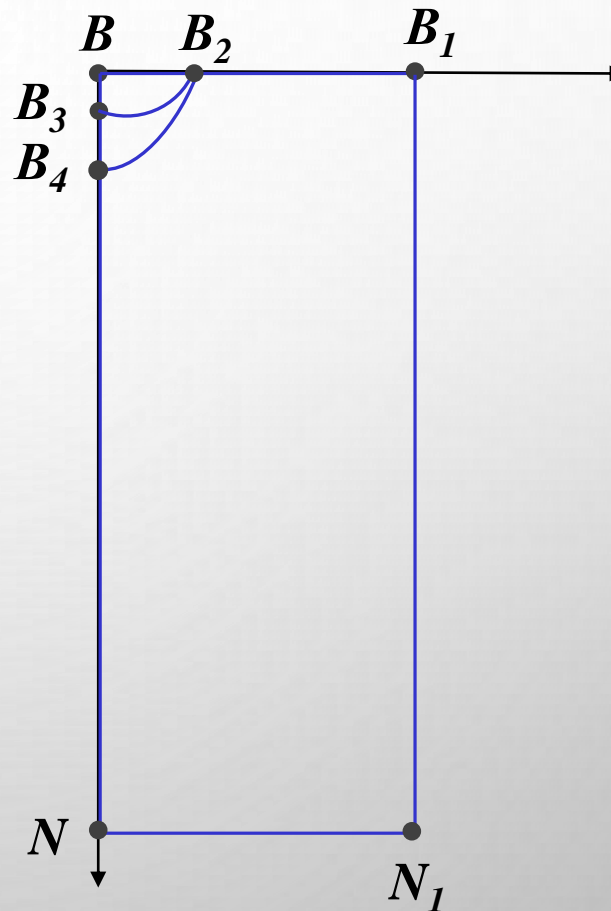

Yengi yaxlit bichimli ayollar tungi ko'ylagini loyihalash

Asosiy o'lchovlar:

CkII = 48 sm; Uor.bel = 43 sm;

Oyel = 29,7 sm; Cbo'y = 18,3 sm;

U_k = 105 sm


Qo'shimcha haqlar:

P_k = 6...8 sm; P_{O_{yel}} = 5...7 sm

YENGNI CHIZISH

$$B_1K = (O_{yel} : 2) + Po/yel = 24,5:2+5=17,2 \text{ sm}$$

$$B_1B_5=KK_1 = 6 \text{ sm};$$

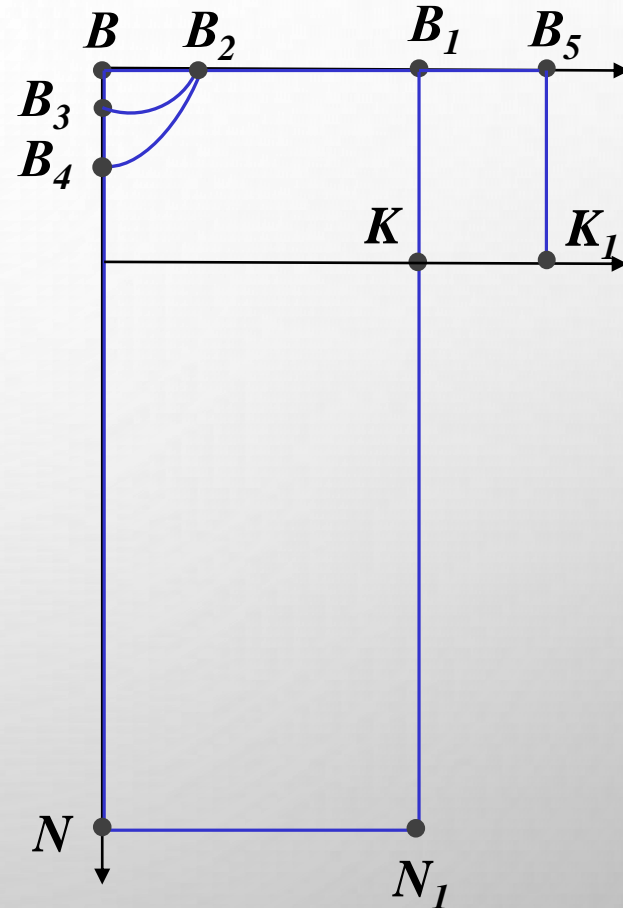

Yengi yaxlit bichimli ayollar tungi ko'ylagini loyihalash

Asosiy o'lchovlar:


CkII = 48 sm; Uor.bel = 43 sm;

Oyel = 29,7 sm; Cbo'y = 18,3 sm;

U_k = 105 sm

Qo'shimcha haqlar:

P_k = 6...8 sm; P_{O_{yel}} = 5...7 sm

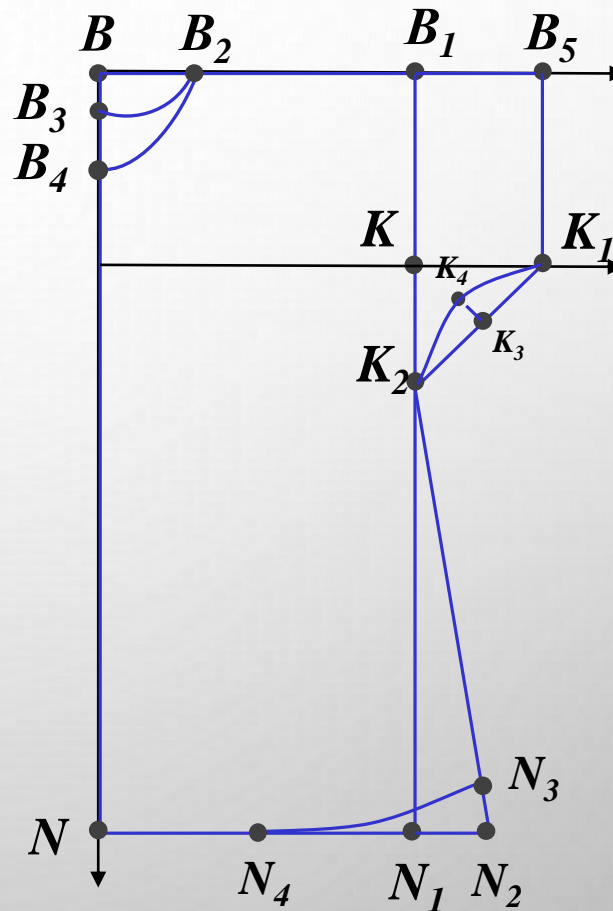

$$\text{KK}_2 = \text{KK}_1 = 6 \text{ sm}$$

$$K_1 K_2 / 2 \Rightarrow (.) K_3$$

$$K_3 K_4 \perp K_1 K_2 = 1,5 \text{ sm}$$


$$N_1 N_2 = 10 \text{ sm}$$

$$N_2 N_3 \Rightarrow 1,5 \text{ sm}$$


$$N_4 \Rightarrow NN_1 : 2$$

Yengi yaxlit bichimli ayollar tungi ko'ylagini loyihalash

Asosiy va kontur chiziqlarni chizish

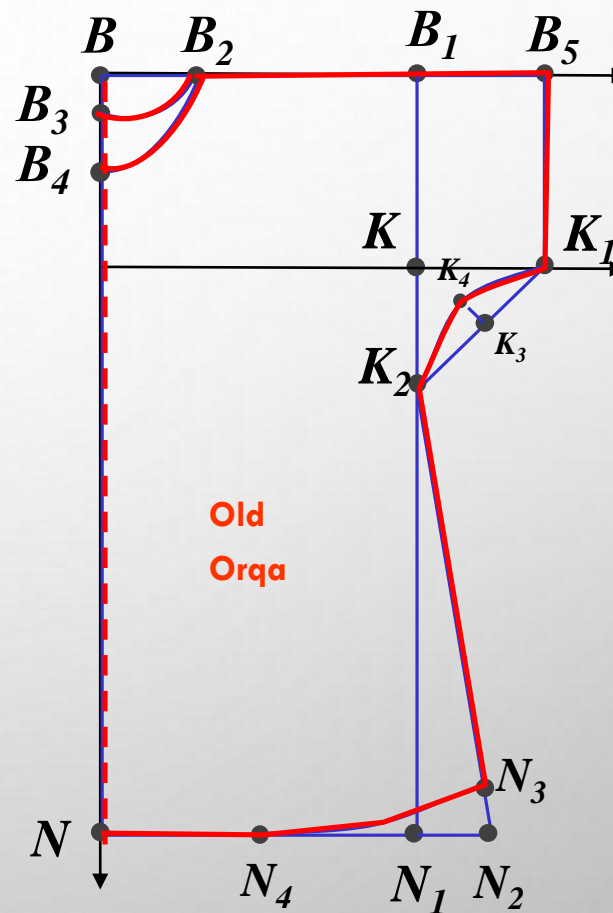

Gazlamaning o'rtasi. Buklangan

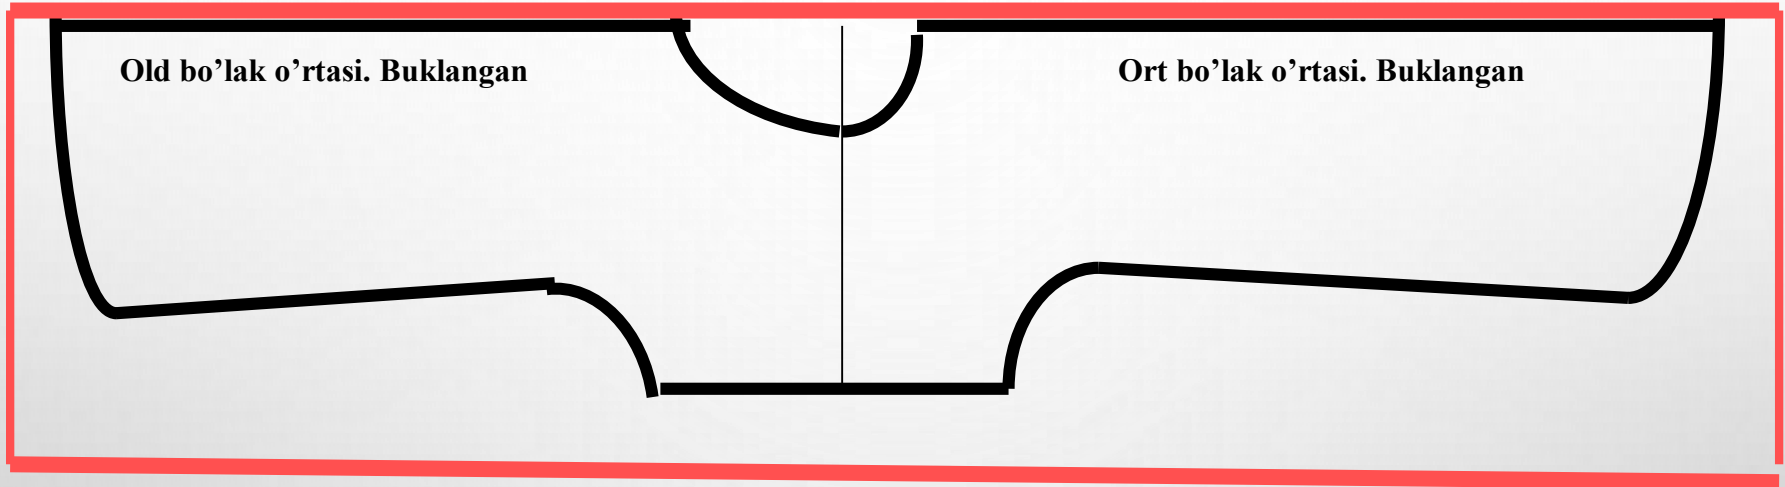

Gazlama cheti

Gazlamaga andazani joylashtirish

To'g'ri bichimli tungi ko'ylak. Yaxlit bichimli kalta yengli. Yoqa o'mizi va ko'ylak pastki qirqimi oval shaklda. Bezak-to'r. Gazlama-paxta tolali.




To'g'ri bichimli tungi ko'ylak. Yaxlit bichimli kalta yengli. Yoqa o'mizi va ko'ylak pastki qirqimi uchburchak shaklda. Bezak-to'r. Gazlama-paxta tolali.



Kalta to'g'ri bichimli tungi ko'ylak. Yaxlit bichimli kalta yengli. Yoqa o'mizi va ko'ylak pastki qirgimi to'g'ri shaklda. Bezak-tesma. Gazlama-paxta tolali.




Trapetsiya bichimli to'g'ri shaklda koketkali tungi ko'ylak. Yaxlit bichimli kalta yengli. Yoqa o'mizi oval shaklda. Bezak-to'r. Gazlama-paxta tolali.

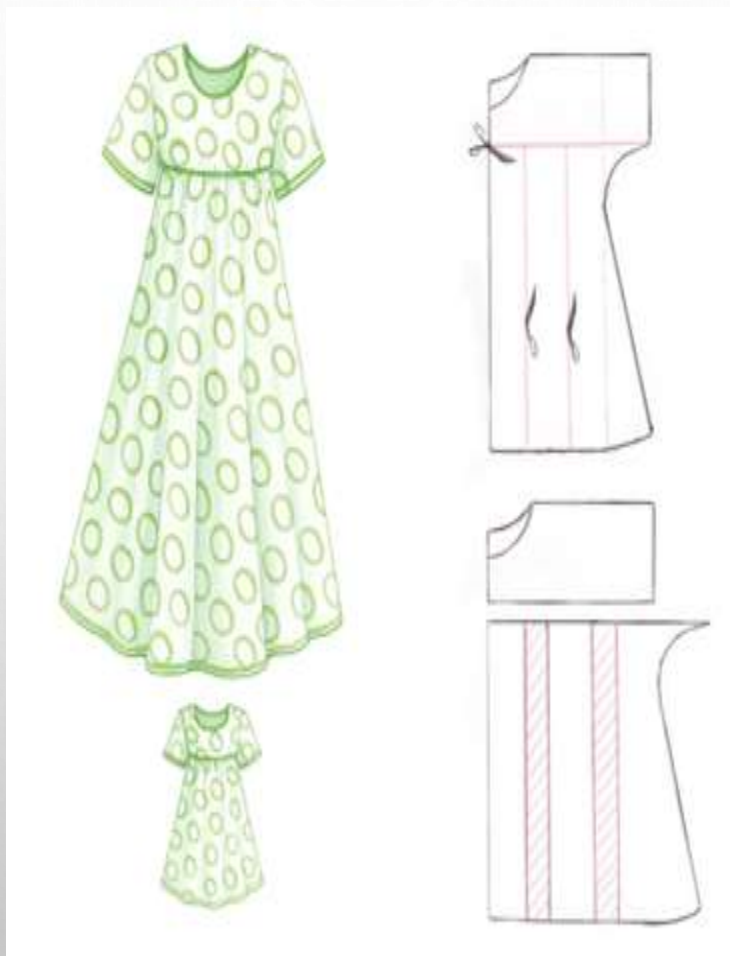


Trapetsiya bichimli oval shaklda koketkali tungi ko'ylak. Yaxlit bichimli kalta yengli. Yoqa o'mizi oval shaklda. Bezak-to'r. Gazlama-paxta tolali.




**Trapetsiya bichimli tungi ko'ylak. Yaxlit bichimli kalta yengli.
Yoqa o'mizi va pastki qirqimi oval shaklda. Gazlama-paxta tolali.**

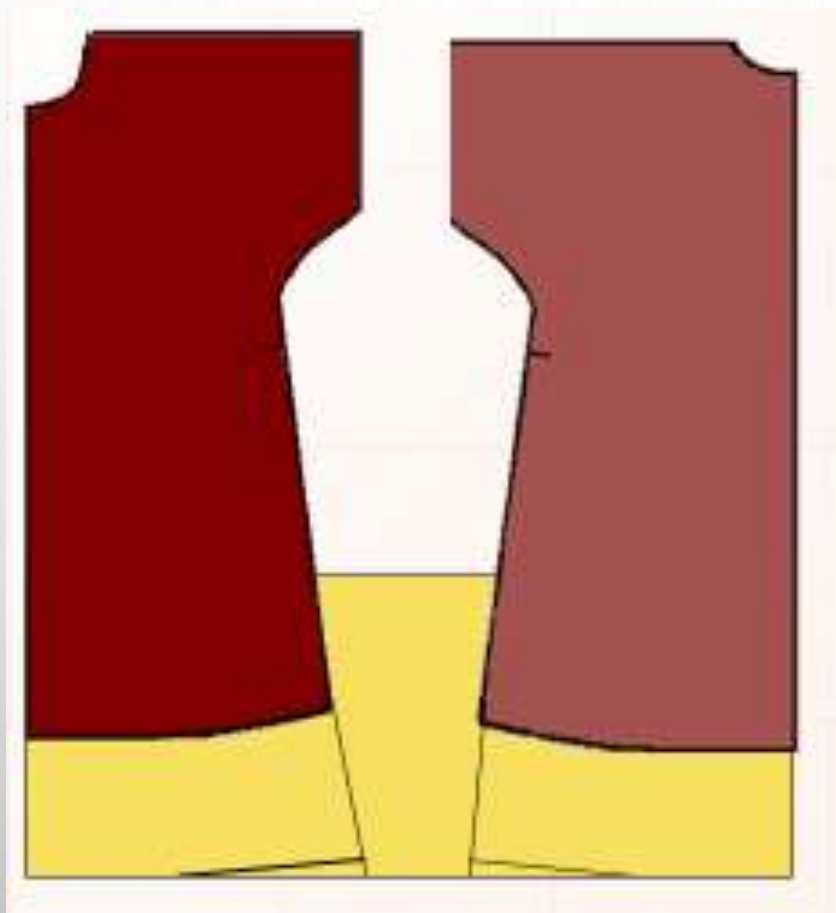

**To'g'ri bichimli oval shaklda koketkali tungi ko'ylak. Yengi reglan.
Yoqa o'mizi va pastki qirgimi uchburchak shaklda. Bezak-to'r.
Gazlama-paxta tolali**

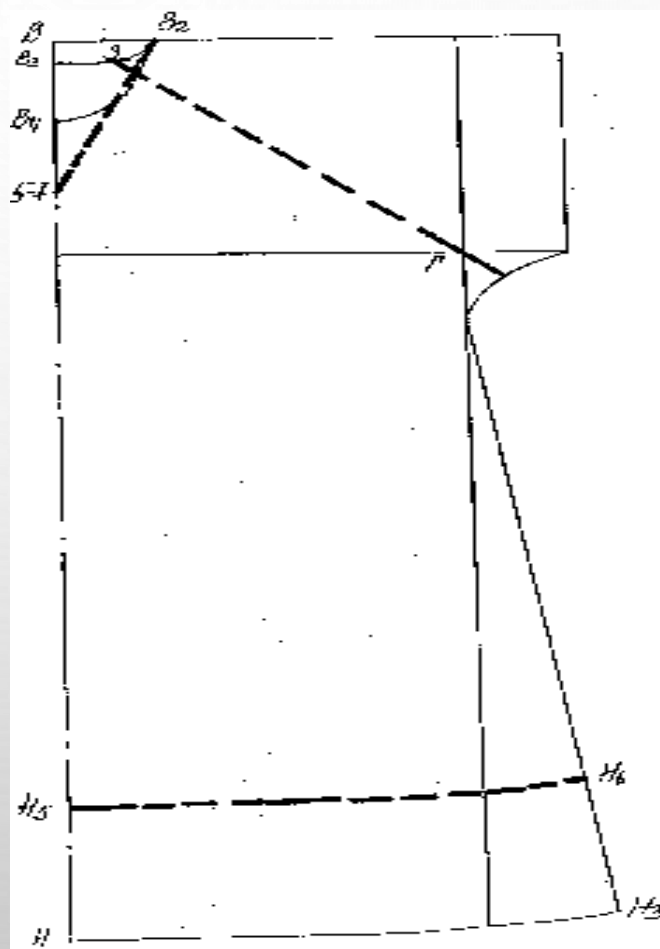

**To'g'ri bichimli oval shaklda koketkali tungi ko'ylak. Yengi reglan.
Yoqa o'mizi va pastki qirgimi uchburchak shaklda. Bezak-to'r.
Gazlama-paxta tolali**

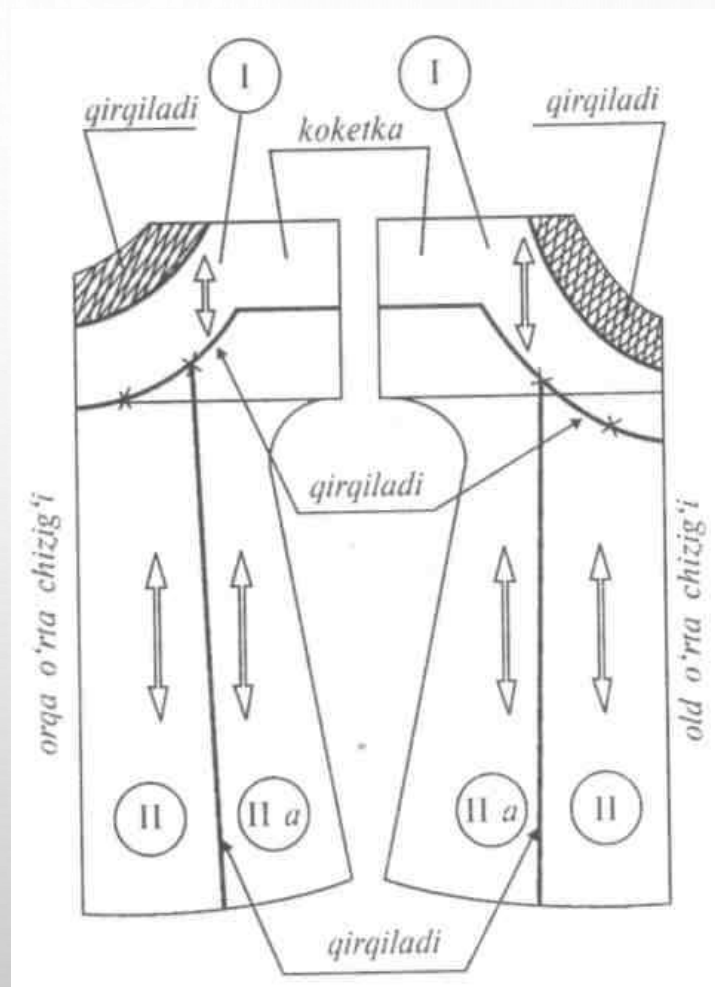

Nazorat uchun savollar:

- 1. Ayollar tungi kiyimi uchun qanday gazlamalar va bezaklar tanlanadi?
- 2. Ayollar tungi ko'ylagi asos chizmasi uchun qanday asosiy o'lchovlar olinadi?
- 3. Ayollar tungi ko'ylagi asos chizmasi uchun qanday qo'shimchalar olinadi?
- 4. Texnik modellash deb nimaga aytiladi?
- 5. Tungi ko'ylakni modellashtirishda qanday usullardan foydalaniladi?
- 6. Texnik modellashtirish qanday tartibda bajariladi?



***E'tiboringiz uchun
raxmat!***