
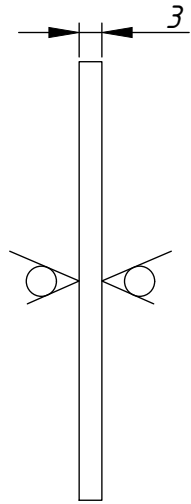


Инв. № подл	Подп. и Дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и Дата	Справ. №	Перв. примен.
					ИУ 4.11.03.03.19.02.04.001 Э 1	ИУ 4.11.03.03.19.02.04.001 Э 1

ИУ 4.11.03.03.19.05.04.004

$\sqrt{Rz=25} (\sqrt{ })$

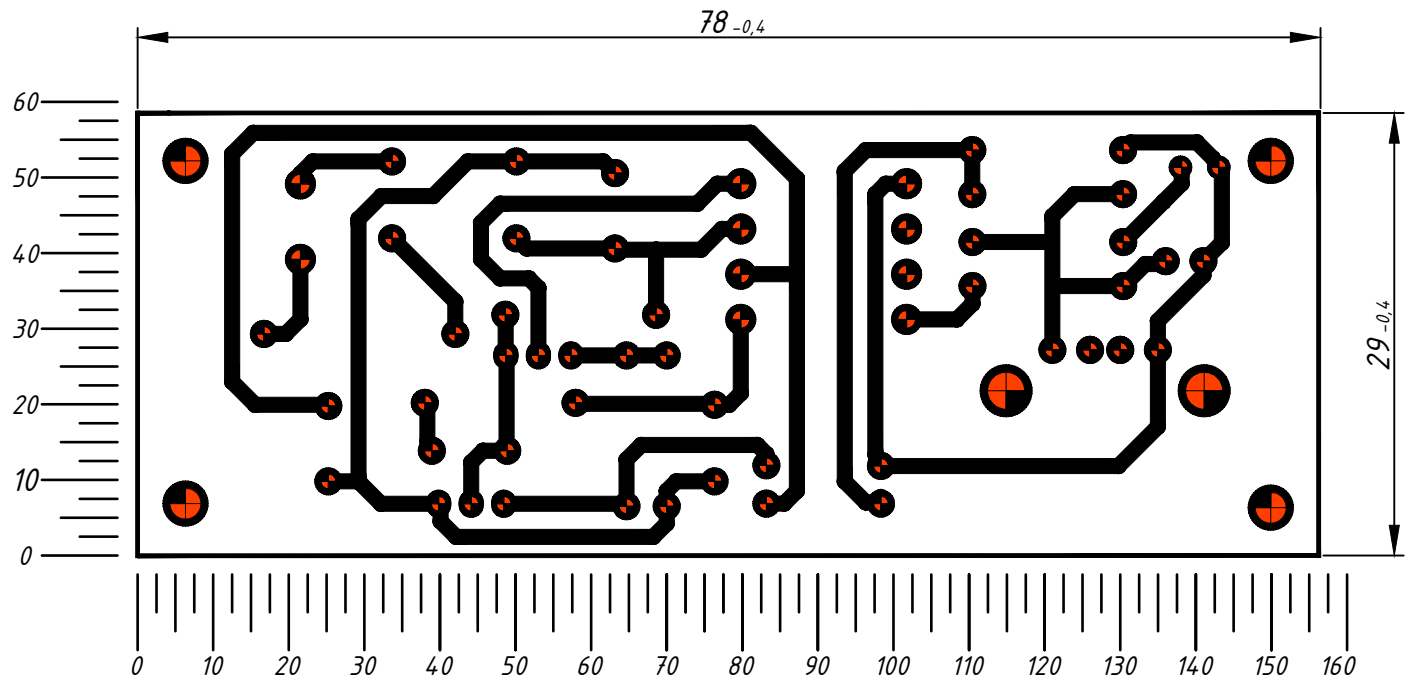

Условное обозначение отверстий	Диаметр отверстий, мм	Диаметр контактных площадок, мм	Наличие металлизации в отверстиях	Количество отверстий
	$0,8^{+0,1}_{-0,1}$	$1,8^{+0,1}_{-0,1}$	есть	48
	$1,0^{+0,1}_{-0,1}$	$2,0^{+0,1}_{-0,1}$	есть	10
	$2,0^{+0,1}_{-0,1}$	$3,0^{+0,1}_{-0,1}$	нет	4
	$2,5^{+0,1}_{-0,1}$	$3,5^{+0,1}_{-0,1}$	нет	2

- *Размеры для справок
- Плату изготовить химическим негативным методом. Класс точности 1 По ГОСТ Р 53429-2009
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79. Группа жесткости 2
- Шаг координатной сетки 2.5 мм. Линии сетки не показаны
- Предельные отклонения размеров между осями отверстий, кроме оговоренных осодо, 0.1 мм
- Размеры и количество отверстий, контактных площадок приведены в таблице 1
- Форма и размеры элементов печатного монтажа, точность их взаимного расположения обеспечивается машинными носителями фотошаблонами и технологией изготовления и в готовых платах контролю не подлежит
- Провести горячее лужение проводящего рисунка припоем ПОС -61 ГОСТ 21930-76
- Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.70.014-75

					ИУ 4.11.03.03.19.05.02.04.004			
					Плата Печатная	Лит.	Масса	Масштаб
								2:1
						Лист 1		
						МГТУ им. Н.Э.Баумана Кафедра ИУ 4 Группа ИУ 4-52 Б		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Стеклотекстолит фольгированный Сф -1-35 Г -1,5 ГОСТ 10316-78			
Разраб.		Исмаилов А.К.						
Пров.								
Т.контр.								
Реценз.								
Н.контр.		Сергеева М.Д.						
Утв.		Семенцов С.Г.						