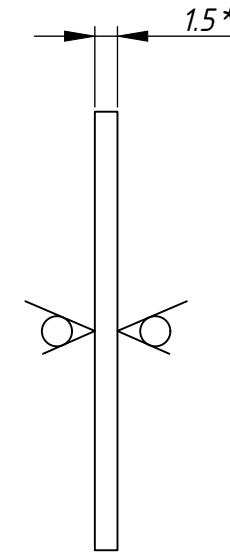


$\sqrt{Rz=25} \ (\sqrt{})$ 

1. *Размеры для справок
2. Плату изготовить химическим негативным методом. Класс точности 1
По ГОСТ Р 53429-2009
3. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79. Группа жесткости 2
4. Шаг координатной сетки 2.5 мм. Линии сетки не показаны
5. Размеры и количество отверстий, контактных площадок приведены в таблице 1
6. Форма и размеры элементов печатного монтажа, точность их взаимного
расположения
обеспечивается машинными носителями фотошаблонами и технологией изготовления и
в готовых платах контролю не подлежит
7. Провести горячее лужение проводящего рисунка припоем ПОС -61 ГОСТ 21930-76
8. Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.70.014-75

Копировал Формат А3