

# ASANSÖRE DAİR ARADIĞINIZ, HER ŞEY...

EVERYTHING YOU ARE  
LOOKING FOR ABOUT ELEVATORS...

2024  
Ürün Kataloğu  
Product Catalogue

MÜŞTERİ HİZMETLERİ  
Customer Service  
444 32 42

**ONAY**GROUP

Onaylift Components, bir onaygroup kuruluşudur.  
Onaylift Components is an onaygroup organization.

**ONAYLIFT**<sup>®</sup>  
COMPONENTS



onaylift.com.tr

# İçindekiler

# CONTENTS

ONAYLIFT<sup>®</sup>  
COMPONENTS

ONAYKABİN<sup>®</sup>  
ASANSÖR KABİNLERİ



[onaylift.com.tr](http://onaylift.com.tr)

# 01

Hakkımızda  
About Us

03-04

# 04

Kumanda Panoları  
Control Panels

78-83

# 02

Kabinler  
Cabins

14-59

# 05

Makine Motor  
Machine Motors

84-85

# 03

Otomatik Kapi  
Automatic Door

62-77

# 06

Butonlar  
Buttons

86-87



ONAY KUMANDA  
KUMANDA SİSTEMLERİ







# ASANSÖRE DAİR ARADIĞINIZ, HER ŞEY...

EVERYTHING ABOUT THE ELEVATOR  
YOU ARE LOOKING FOR.



**ONAY DOOR**  
KAPI SİSTEMLERİ

**ONAY KABİN**  
ASANSÖR KABİNLERİ

**ONAY KUMANDA**  
KUMANDA SİSTEMLERİ

MÜŞTERİ HİZMETLERİ  
Customer Service  
**444 32 42**



**20.000  
m<sup>2</sup>**

**Üretim Sahası**

**5. Organize  
Sanayi Bölgesi**

[onaylift.com.tr](http://onaylift.com.tr)



**ONAYGROUP**

Onaylift Components, bir onaygroup kuruluşudur.  
Onaylift Components is an onaygroup organization.





## Hakkımızda

Gerçekleşen teknolojik gelişmeler sebebi ile çoğalan rekabet ortamında öne çıkabilmek ancak kaliteli üretim ve teknoloji çağına uyum sağlayabilmek ile mümkündür. Hikayesi 2015 yılında başlayan Onaylift Asansör market, genç ve dinamik bir marka olmasının da avantajını kullanarak hedeflerini teknoloji çağına ayak uydurmak ve kaliteli üretim yapmak şeklinde belirlemiştir.

Sahip olduğu iş tecrübelerine ve bilgi birikimine güvenerek asansör sektörüne adım atan Mehmet İmamoğlu, Onaylift Asansör'ün ticaret serüvenini Konya Büsan Sanayi'nde başlatmıştır. Başarının temelinde kendini sürekli yenileyen teknolojik geliştirmeleri takip eden ve müşteri odaklı bir anlayış olduğuna inanan Mehmet İmamoğlu, Onaylift Asansör'ün hizmet anlayışını da bu yönde belirleyerek asansör sektöründe başarılı bir yol izlemektedir.

Onaylift Asansör, ticaret serüveninin ilk yıllarında 1000 m<sup>2</sup>'lik bir alanda üretim yaparken gerçekleştirdiği projeler ve yatırımlar ile 6 aylık bir zaman dilimi içerisinde üretim alanının 4000 m<sup>2</sup>'si kapalı olmak üzere toplamda 5200 m<sup>2</sup>'lik bir alanda üretim yapmaya başlamıştır. Büyüme sürecine paralel olarak 2019 yılında 10.000 m<sup>2</sup> kapalı, 5000 m<sup>2</sup> açık, toplamda 15.000m<sup>2</sup> alana sahip yeni yerinde üretime devam etmiştir. Son olarak da 2022 yılından itibaren 20.000 m<sup>2</sup> kapalı üretim tesislerinde, hedeflerini gerçekleştirme yolunda 150 çalışanı ile yıllık 2500 adet asansör kabini, 25.000 asansör kapısı ve 2.000 asansör kumanda panosu üretimi gerçekleştirmektedir. Onaylift Asansör, 'Sıfır İş Kazası' politikası ile sadece müşterilerine değil çalışanlarına da büyük önem verdiğini kanıtlamıştır.

Onaylift Asansör kurulduktan çok kısa bir süre sonra yurtdışı pazarına da girmeyi başararak 3 kıtada 56'dan fazla ülkeye ihracat yapmaya başlamıştır. Avrupa coğrafyasından, Asya steplerine, Afrika'nın güneyinden, Arabistan yarımadasına kadar adını duyurmuştur. İhracat sahasını genişleterek başarısını kanıtlayan Onaylift Asansör, ürün portföyünü de genişleterek aynı başarıyı sağlamıştır.

Onaylift Asansör'ün üretim portföyü temelde insan, servis, araç, engelli, yük, hastane ve monşarj asansörleri, asansör kapıları ve kumanda panoları'ndan oluşmaktadır. Bunların yanında asansör motoru, asansör butonu, yerli yabancı asansör bileşenleri gibi ürünlerin de satışını yapmaktadır. Ürünlerin ve üretimin kalitesi, ISO 9001, TSE, CE ve asansör kapısı için EN 81-20 CE, yanmazlık belgesi ve EAC ile tescillenmiştir.

Onaylift Asansör'ün üretim tesisi; tasarım, lazer kesim, abkant büküm, kaynak, montaj, boyahane ve test alt birimlerinden oluşmaktadır. Üretim aşamasında bünyesinde barındırdığı tecrübeli mühendisler ve son teknoloji ürünü mekanizasyon sayesinde müşterilerin ihtiyaçlarına hitap eden bir marka konumuna gelmiştir. Firma bünyesinde bulunan tüm departmanların bütünlük bir şekilde çalışması ERP kurumsal kaynak yönetim sistemi ile sağlanmaktadır. Kurulduğu günden bugüne hedeflerini gerçekleştirmek için çabalayan Onaylift Asansör Dünya çapında bir marka olmak için çalışmalarına devam etmektedir.





İsteyen herkese  
ONAYLIFT veriyoruz...  
We give ONAYLIFT to  
everyone who wants...

ONAY DOOR®  
KAPI SİSTEMLERİ

ONAY KABİN®  
ASANSÖR KABİNLERİ

ONAY KUMANDA®  
KUMANDA SİSTEMLERİ

## About Us

It is only possible to stand out in the increasing competitive environment due to the technological developments that have taken place, only by adapting to the age of quality production and technology. With the advantage of being a young and dynamic brand, Onaylift Elevator Market, whose story started in 2015, has determined its goals as keeping up with the technology age and making quality production.

Mehmet İmamoğlu, who stepped into the elevator industry by relying on his work experience and knowledge, started the trade adventure of Onaylift Elevator in Konya Büsan Industry. Mehmet İmamoğlu, who believes that the basis of success is a customer-oriented approach and follows the technological developments that constantly renew itself, determines the service concept of Onaylift Elevator in this direction and follows a successful path in the elevator industry.

In the first years of its trade adventure, Onaylift Elevator started to produce in a total area of 5200 m<sup>2</sup>, 4000 m<sup>2</sup> of which is closed, within a period of 6 months, with the projects and investments it realized while producing in an area of 1000 m<sup>2</sup>. Parallel to the growth process, it continued production in its new location with a total area of 15.000 m<sup>2</sup>, 10.000 m<sup>2</sup> closed and 5000 m<sup>2</sup> open area. Finally, since 2022, it has been producing 2500 elevator cabins, 25.000 elevator doors and 2.000 elevator control panels annually with its 150 employees on the way to realize its targets in 20.000 m<sup>2</sup> closed production facilities. Onaylift Elevator has proven that it attaches great importance not only to its customers but also to its employees with its 'Zero Occupational Accident' policy.

Very soon after its establishment, Onaylift Elevator was able to enter the foreign market and started exporting to more than 56 countries on 3 continents. Its name became famous from European geography to the Asian steppes, from South Africa to the Arabian Peninsula. Proving its success by expanding its export area, Onaylift Elevator has achieved the same success by expanding its product range.

The production portfolio of Onaylift Elevator basically consists of human, service, vehicle, disabled, freight, hospital and cargo elevators, elevator doors and control panels. In addition to these, it also sells products such as elevator motor, elevator button, domestic and foreign elevator components. The quality of the products and production has been registered with ISO 9001, TSE, CE and EN 81-20 CE for the elevator door, non-flammability certificate and EAC.

The production facility of Onaylift Elevator; It consists of design, laser cutting, bending, welding, assembly, paint shop and test sub-units. Thanks to its experienced engineers and state-of-the-art mechanization during the production phase, it has become a brand that caters to the needs of its customers. The integrated operation of all departments within the company is ensured by the ERP corporate resource management system. Onaylift Elevator, which has been striving to achieve its goals since the day it was founded, continues its efforts to become a worldwide brand.





## Yeşil ortamların sorunsuz uyumu Seamless harmony of green environments

- Bizim ezeli rakibimiz belirli bir girişim değil, teknolojinin kendisi olmakla birlikte daha sürdürülebilir ve daha güzel bir dünyaya azami derecede katkıda bulunma hedefi doğrultusunda daha yeşil bir çevre kazandırmaktır.

Our arch-rival is not a specific enterprise, but a technology that is greener, but with the goal of contributing to a more sustainable and more beautiful world.



- Enerji tasarruflu asansör teknolojisini kapsamlı bir şekilde entegre eder.
- Kalıcı mıknatıslı senkron ve dişlisiz çekiş makinesi
- Enerji geri bildirim teknolojisi
- LED aydınlatma sistemi
- Asansör kabininde otomatik aydınlatma sistemi
- Geri dönüşümlü ambalaj malzemeleri
- Integrates energy-efficient elevator technology extensively.
- Permanent magnet synchronous and gearless traction machine
- Energy feedback technology
- LED lighting system
- Automatic lighting system in elevator cabin
- Recycled packaging materials

Enerji tasarruflu asansör teknolojisi  
Energy saving elevator technology







### 1 Kalıcı mıknatıslı senkron ve dişlisiz çekiş makinesi

Permanent magnet synchronous and gearless traction machine

Geleneksel çekiş makinelerinin ağırlığın yarısı olan yeni nesil sabit mıknatıslı senkron çekişli makine küçük bir kütleye sahiptir. Kolay kurulum ile bakım gerektirmez. Enerji tasarrufu ve etkisi geleneksel olandan %40 daha fazladır.

The new generation permanent magnet synchronous traction machine with a weight of half the weight of conventional traction machines has a small mass. Easy installation and maintenance-free. The energy saving effect is 40% higher than the traditional one.



### 2 LED aydınlatma sistemi LED lighting system

LED aydınlatma kaynağı uzun servis ömrüne sahiptir. Güç tüketiminin yaklaşık %35'ini azaltabilir. Işık geçirgenliği, güçlü ateşe dayanıklılığı ile cam yünü tavan malzemesi ile eşleşir. Bütün alanı yumuşak, ve zarif ışık kaynağı ile kaplar.

The LED lighting source has a long service life. It can reduce approximately 35% of power consumption. Its light transmittance and strong fire resistance match the glass wool ceiling material. The whole area is covered with a soft, and elegant light source.



### 3 Asansör kabininde otomatik aydınlatma sistemi

Automatic lighting system in elevator cabin

Asansör uyku modundayken, kabin fanını ve aydınlatmayı otomatik olarak kapatır. Her ayrıntıda enerji ve güç tasarrufu sağlar. Asansör tarafından tüketilen gereksiz elektrik enerjisini önler.

When the elevator is in sleep mode, it automatically closes the cabin fan and lighting. Saves energy and power in every detail. Prevents unnecessary electrical energy consumed by the elevator.

### 4 Enerji geri bildirim teknolojisi Energy feedback technology

Enerji geri besleme teknolojisi DSP merkezi işlemci ve PWM (darbe genişlik modülasyonu) teknolojisini ile asansörde tam yükte aşağıya doğru hareket ve hafif yükte yukarı hareketinde, potansiyel enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Elektrik şebekesine ve diğer güç ekipmanlarına geri besler. Asansör enerji tüketiminin %30'undan fazlasını azaltabilir.

The energy feedback technology implements the DSP central processor and PWM (pulse width modulation) technology. It converts the potential energy into electrical energy in downward movement at full load and upward movement in light load. It feeds back to the power grid and other power equipment. The elevator can reduce more than 30% of the energy consumption.



# Onaylift Asansör

Dünyaca ünlü Onaylift Asansör'ün  
ileri teknolojisi  
Advanced technology of world famous  
Onaylift Elevator

**Entelektüel mülkiyet gelecekteki asansörlerin  
gelişmekte olan trendi.**

Intellectual property is the developing trend of future  
elevators.

- VVVF değişken frekanslı kapı makine kontrol sistemi  
VVVF variable frequency door machine control system



**Kapı yükü dedektörü kendini ayarlama kapasitesine sahiptir. Asansör kapısı açma / kapama hassasiyetini artırır ve makul  
açma / kapama hızını sağlar. Çoklu koruma fonksiyonlarına sahiptir**

The door load detector is capable of self-adjusting. The elevator door increases the opening / closing sensitivity and provides  
reasonable on / off speed. Features multiple protection functions

## **Çoklu koruma fonksiyonlu kapı sistemi**

- Multi-function door system
- 
- Kapı algılama sensörü  
Door detection sensor
- 
- Kabin kapısındaki algılama sensörü  
Sensing sensor in the cab door
- 
- Kapama istemi sinyali ile ışık perdesi kapı sensörü  
Light curtain door sensor with shutdown prompt signal
- 
- Çizgi dedektörü  
Line detector





1 Entegre kontrol sistemi  
Integrated control system

Son nesil endüstriyel kontrol teknolojisi ve iletişim teknolojisi ile birleştirir. Uzaktan kumanda, doğrudan park, kapalı devre kontrol teknolojisi, CANBUS haberleşme teknolojisi, çoklu CPU teknolojisini kapsar. Entelektüel vektör tipi entegre kontrol sisteminin yeni neslini oluşturur.

Combines with the latest generation industrial control technology and communication technology. Includes remote control, direct parking, closed circuit control technology, CANBUS communication technology, multiple CPU technology. The intellectual vector type forms the next generation of the integrated control system.

2 Uzun mesafe monitör sistemi  
Long Distance Monitor System

Uzun mesafeli monitör merkezinde asansörün içindeki koşullara telefon ağı erişimi, geniş bant internet erişimi, kablosuz internet erişimi vb. ile gerçek zamanlı olarak izleme yapar. Böylece yolcu güvenliği sağlanır.

In the center of the long-distance monitor, access to telephone network access, broadband internet access, wireless internet access and so on. Makes monitoring in real time with. This ensures passenger safety.

3 Grup denetim sistemi  
Group supervision system

En yakın kurala göre entelektüel ve bilimsel gönderimi hızlı ve etkin bir şekilde yürütebilir. Yolcu bekleme süresini kısaltarak çalışma verimliliğini büyük ölçüde artırır.

According to the closest rule, it can conduct the intellectual and scientific dispatch quickly and effectively. It significantly increases the working efficiency by shortening passenger waiting time.

# Onaylift Asansör


## Makine daireli asansör Machine room elevator

Makine daireli asansörler ülkemizde ve dünyada en sık kullanılan sistemlerdir. Çalışma prensipleri temel olarak bir makine-motor mekanizmasının makara ve halatlar aracılığıyla asansör kabine hareket gücü (tahrik) vermesine dayanır.

Machine room elevators are the most commonly used systems in our country and in the world. The principle of operation is mainly based on the mechanization of the motor-motor mechanics by means of pulleys and ropes to give movement to the elevator car.

Makine daireli asansörler; Asansör tahrik makinasının asansör kuyusunun üzerinde teşkil edilmiş bir oda içerisine bulundurulduğu asansör tipidir. Bu şekilde inşa edilen asansörler, insan asansörleri, yük asansörleri, araç asansörleri, sedye asansörleri, servis asansörleri gibi taşıma amaçlarına göre sınıflandırılabilirken, kontrol tarzına göre de çift hızlı, VVVF hız kontrollü olarak sınıflandırılabilirler.

Machine room elevators; It is the elevator type where the elevator drive machine is located in a room on the elevator shaft. The elevators constructed in this way can be classified according to their transportation purposes such as human lifts, hoists, vehicle lifts, stretcher elevators, service elevators, and they can be classified as double speed, VVVF speed control according to control style.

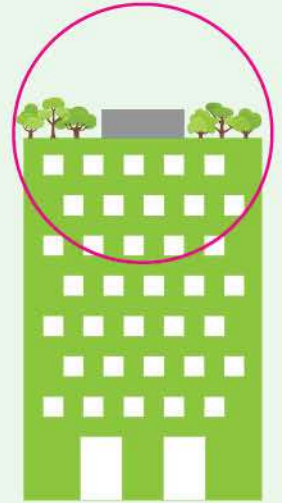



# Makine dairesiz asansör Machine roomless lift

- Bina ile kolayca birleşir.  
Easily converges with the building.
- Bina maliyetinden tasarruf sağlar.  
Saves on building costs.
- Güvenli, esnek ve yenilikçi tasarım.  
Safe, flexible and innovative design.
- Daha fazla tasarım özgürlüğü sunar.  
It offers more design freedom.
- Daha fazla alan ve değer yaratır  
Creates more space and value
- Geniş uygulama aralığı  
Wide range of application

## ➤ Makine dairesiz asansör Machine roomless lift

Makine odasını iptal eder ve tüm asansörü kuyuya koyar. Mimarlar veya geliştiricilere ekipman alanı verir, alanın %40'ını azaltır. Bina estetiğini artırır, konstrüksiyon maliyetinden tasarruf sağlar.

The machine cancels the room and puts the entire elevator in the well. Provides equipment space to architects or developers, reducing 40% of space. Improves building aesthetics, saves construction costs.

- İnşaat alanının %10'unu kurtarır  
Recovers 10% of the construction area
- Elektrik enerjisinin %40 tasarruf sağlar.  
Saves up to 40% of electrical energy.
- Verimlili %25 - %30'unu artırır.  
Increases productivity by 25% to 30%.





- 1 Hedef katın giriş cihazı  
Input device of the target floor
- 2 Hedef katın sıvı kristal ekranı üst salon kapısına monte edilmiştir. Ekran, asansörün gönderildiği ilgili zemini gösterir.  
The liquid crystal display of the target floor is mounted on the upper hall door. The display shows the relevant ground where the elevator is sent.
- 3 Hedef katın rezervasyon ve yönlendirme sistemi  
Reservation and routing system of the target floor  
Yolcu akışının yoğun olduğu saatlerde kaos koşulunu hafifletir  
Relieves chaos conditions during peak hours of passenger flow
- 4 Kaldırma, farklı hedef katlarına göre optimize edilmiştir. Yolcu akışını, yoğun saatlerde bile (önceki nesil sistemle karşılaştırıldığında) uygun şekilde azaltır.  
Lifting is optimized for different target levels. It reduces the passenger flow, even during peak hours (compared to the previous generation system).
- 5 Birden fazla farklı hedef katlara gönderilmiş asansörün Park sürelerini azaltır ve yolculara daha hızlı servis sağlar.  
Reduced parking time of the elevator sent to multiple different target floors and provides faster service to passengers.



# Onaylift Asansör

Asil ve heybetli yapılarınıza tarz katar.  
It adds style to your noble and majestic structures.



# Cabin

*Collection*





**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

## ONY-2201

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Sarı paslanmaz - Siyah paslanmaz  
Aksesuar : Sarı paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-200)  
Taban : PVC AEZ-151  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Gold stainless - Black stainless  
Accessories : Gold stainless  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-200)  
Floor : PVC AEZ-151  
Mirror : Full size





## ONY-2202

**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Motif sarı ayna  
Aksesuar : Sarı ayna  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-181)  
Taban : PVC AEZ-151  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Gold mirror  
Accessories: Gold mirror  
Ceiling : Lazer cut-indirect lighting (T-181)  
Floor : PVC AEZ-151  
Mirror : Full size





**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

## ONY-2203

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Membran  
Aksesuar : Sarı Ayna  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-182)  
Taban : Temper cam kaplama (CT-49)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Membrane  
Accessories : Gold mirror  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-182)  
Floor : Tempered glass (CT-49)  
Mirror : Full size





## ONY-2204

**ONAYLIFT**  
COMPONENTS

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Sarı satine - membran  
Aksesuar : Sarı Ayna  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-183)  
Taban : PVC AEZ-151  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Gold stainless membrane  
Accessories: Gold mirror  
Ceiling : Lazer cut-indirect lighting (T-183)  
Floor : PVC AEZ-151  
Mirror : Full size





**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

## ONY-2205

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Membran - Sarı dekostil  
Aksesuar : Sarı Ayna  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-184)  
Taban : Temper cam kaplama (CT-55)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Membrane - Gold decorative  
Accessories : Gold mirror  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-184)  
Floor : Tempered glass (CT-55)  
Mirror : Full size





## ONY-2206

**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Sarı dekostil  
Aksesuar : Siyah Ayna  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-185)  
Taban : PVC AEZ-149  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Gold decorative  
Accessories : Black mirror  
Ceiling : Lazer cut-indirect lighting (T-185)  
Floor : PVC AEZ-149  
Mirror : Full size





**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

## ONY-2207

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Sarı satine - Siyah ayna  
Aksesuar : Sarı satine  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-186)  
Taban : Granit - Star galaxy  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Gold stainless - Black mirror  
Accessories : Gold stainless  
Ceiling : Lazer cut-indirect lighting (T-186)  
Floor : Granite - Star galaxy  
Mirror : Full size





## ONY-2208

**ONAYLIFT**  
COMPONENTS

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Sarı satine  
Aksesuar : Sarı Ayna paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-187)  
Taban : PVC AEZ-156  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Gold stainless  
Accessories: Gold mirror stainless  
Ceiling : Lazer cut-indirect lighting (T-187)  
Floor : PVC AEZ-156  
Mirror : Full size





**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

## ONY-2209

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Membran  
Aksesuar : Ayna Paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-188)  
Taban : Granit (Hisar Gri)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Membrane  
Accessories : Mirror stainless  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-188)  
Floor : Granite - (Hisar Gray)  
Mirror : Full size





## ONY-2210

**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Beyaz dekostil  
Aksesuar : Siyah Ayna  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-189)  
Taban : Granit (Hisar Gri)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : White decorative  
Accessories : Black mirror  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-189)  
Floor : Granite (Hisar Gray)  
Mirror : Full size





**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

## ONY-2211

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Beyaz dekostil  
Aksesuar : Ayna paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-160)  
Taban : Granit (Hisar Gri)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : White decorative  
Accessories : Mirror stainless  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-160)  
Floor : Granite (Hisar Gray)  
Mirror : Full size





## ONY-2212

**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Temper cam kaplama - Satine  
Aksesuar : Süper Ayna  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-190)  
Taban : Granit (Hisar Gri)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Tempered glass - Stainless  
Accessories: Super mirror  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-190)  
Floor : Granite (Hisar Gray)  
Mirror : Full size





**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

## ONY-2213

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Siyah ayna paslanmaz-Sarı motif  
Aksesuar : Ayna paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-191)  
Taban : Granit (Hisar Gri)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Black Mirror stainless  
Accessories : Mirror stainless  
Ceiling : Lazer cut-indirect lighting (T-191)  
Floor : Granite (Hisar Gray)  
Mirror : Full size





## ONY-2214

**ONAYLIFT**  
COMPONENTS

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Satine - Siyah motif  
Aksesuar : Satine  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (bombeli)  
Taban : Granit (Star Galaxy)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Black motif - Stainless  
Accessories : Stainless  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (dished)  
Floor : Granite (Star Galaxy)  
Mirror : Full size





**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

## ONY-2215

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Satine motifli  
Aksesuar : Süper Ayna  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-192)  
Taban : Granit (Hisar Gri)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Motif stainless  
Accessories : Super mirror  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-192)  
Floor : Granite (Hisar Gray)  
Mirror : Full size





## ONY-2216

**ONAYLIFT**  
COMPONENTS

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Süper ayna paslanmaz  
Aksesuar : Süper ayna paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-193)  
Taban : Granit (Aksaray yaylak)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Super mirror stainless  
Accessories: Super mirror stainless  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-193)  
Floor : Granite (Aksaray yaylak)  
Mirror : Full size





**ONAYLIFT**  
COMPONENTS

## ONY-2217

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Satine paslanmaz  
Aksesuar : Süper ayna paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-124)  
Taban : Granit (Hisar Gri)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Stainless steel  
Accessories : Super mirror stainless  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-124)  
Floor : Granite (Hisar Gray)  
Mirror : Full size





## ONY-2218

**ONAYLIFT**  
COMPONENTS

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Temper cam kaplama  
Aksesuar : Sarı Ayna paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-194)  
Taban : Temper cam kaplama (CT-63)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Tempered glass  
Accessories: Gold mirror stainless  
Ceiling : Lazer cut-indirect lighting (T-194)  
Floor : Tempered glass (CT-63)  
Mirror : Full size





**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

## ONY-2219

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Sarı ayna paslanmaz - Lake  
Aksesuar : Sarı ayna paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-194)  
Taban : Temper cam kaplama (CT-67)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Gold mirror stainless  
Accessories : Gold mirror stainless  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-194)  
Floor : Tempered glass (CT-67)  
Mirror : Full size





## ONY-2220

**ONAYLIFT**  
COMPONENTS

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Sarı ayna paslanmaz - Lake  
Aksesuar : Sarı ayna paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-144)  
Taban : Temper cam kaplama (CT-68)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Gold mirror stainless  
Accessories: Gold mirror stainless  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-144)  
Floor : Tempered glass (CT-68)  
Mirror : Full size





**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

## ONY-2221

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Motif membran - Süper ayna paslanmaz  
Aksesuar : Sarı ayna paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-167)  
Taban : Granit (Aksaray yaylak)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Motif membrane-Mirror stainless  
Accessories : Gold mirror stainless  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-167)  
Floor : Granite (Aksaray yaylak)  
Mirror : Full size





## ONY-2222

**ONAYLIFT**  
COMPONENTS

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Lamine - Doğal taş  
Aksesuar : Sarı ayna paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-195)  
Taban : Temper cam kaplama (CT-69)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Lamine - Natural stone  
Accessories : Gold mirror stainless  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-195)  
Floor : Tempered glass (CT-69)  
Mirror : Full size





**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

## ONY-2223

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Sarı dekostil - Membran  
Aksesuar : Sarı ayna paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-196)  
Taban : Temper cam kaplama (CT-70)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Gold decorative - Membrane  
Accessories : Gold mirror stainless  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-196)  
Floor : Tempered glass (CT-70)  
Mirror : Full size





## ONY-2224

**ONAYLIFT**  
COMPONENTS

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Membran  
Aksesuar : Sarı ayna paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-162)  
Taban : PVC AEZ-156  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Membrane  
Accessories: Gold mirror stainless  
Ceiling : Lazer cut-indirect lighting (T-162)  
Floor : PVC AEZ-156  
Mirror : Full size





**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

## ONY-2225

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Membran  
Aksesuar : Sarı ayna paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-197)  
Taban : Temper cam kaplama (CT-71)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Membrane  
Accessories : Gold mirror stainless  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-197)  
Floor : Tempered glass (CT-71)  
Mirror : Full size





## ONY-2226

**ONAYLIFT**  
COMPONENTS

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Sarı dekostil - Membran  
Aksesuar : Sarı ayna paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-198)  
Taban : PVC AEZ-152  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Gold decorative - Membrane  
Accessories : Gold mirror stainless  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-198)  
Floor : PVC AEZ-152  
Mirror : Full size





**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

## ONY-2227

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Membran  
Aksesuar : Bakır ayna paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-124)  
Taban : PVC-01  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Membrane  
Accessories : Copper mirror stainless  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-124)  
Floor : PVC-01  
Mirror : Full size





## ONY-2228

**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Motif Membran  
Aksesuar : Süper ayna paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-146)  
Taban : Granit (Hisar gri)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Motif Membrane  
Accessories: Super mirror stainless  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-146)  
Floor : Granite (Hisar gray)  
Mirror : Full size





**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

## ONY-2229

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Lamine  
Aksesuar : Süper ayna paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-199)  
Taban : PVC-01  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Lamine  
Accessories : Super mirror stainless  
Ceiling : Lazer cut-indirect lighting (T-199)  
Floor : PVC-01  
Mirror : Full size





## ONY-2230

**ONAYLIFT**  
COMPONENTS

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Yıldız lake  
Aksesuar : Sarı ayna paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (bombeli)  
Taban : Temper cam kaplama (CT-55)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Gilding lacquer  
Accessories : Gold mirror stainless  
Ceiling : Lazer cut-indirect lighting (dished)  
Floor : Tempered glass (CT-55)  
Mirror : Full size





**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

## ONY-2231

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Membrane - Doğal taş  
Aksesuar : Bakır paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-145)  
Taban : PVC-01  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Membrane - Natural stone  
Accessories : Copper stainless  
Ceiling : Lazer cut-indirect lighting (T-145)  
Floor : PVC-01  
Mirror : Full size





## ONY-2232

**ONAYLIFT**  
COMPONENTS

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Satine paslanmaz - Smart  
Aksesuar : Satine paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-192)  
Taban : Granit (Hisar gri)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Stainless steel -Smart  
Accessories: Stainless steel  
Ceiling : Laser cut-indirect lighting (T-192)  
Floor : Granite (Hisar gray )  
Mirror : Full size





**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

## ONY-2233

### ÖZELLİKLER

Kaplama : Temperli cam  
Aksesuar : Sarı ayna paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim paslanmaz (T-160)  
Taban : Temper cam kaplama (CT-47)  
Ayna : Tam boy ayna

### PROPERTIES

Coating : Tempered glass  
Accessories : Gold mirror stainless  
Ceiling : Lazer cut-indirect lighting (T-160)  
Floor : Tempered glass (CT-47)  
Mirror : Full size



**ONLY-2234**



**ONLY-2235**



**ONLY-2236**



**ONLY-2237**





**ONLY-2238**



**ONLY-2239**



**ONLY-2240**



**ONLY-2241**





**ONLY-2242**



**ONLY-2243**



**ONLY-2244**



**ONLY-2245**







**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

## ONY-2246

### ÖZELLİKLER

Kaplama : ESB boya  
Aksesuar : Satine paslanmaz  
Tavan : Lazer kesim - ESB boya  
Taban : PVC

### PROPERTIES

Coating : ESB ral paint  
Accessories : Stainless  
Ceiling : Lazer cut - ESB ral paint  
Floor : PVC



**ONLY-2247**



**ONLY-2248**



**ONLY-2249**



**ONLY-2250**






# Tempered Glass Temperli Cam Kaplama



OCM-2246

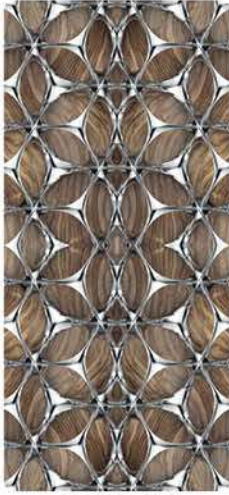

OCM-2247



OCM-2248



OCM-2249



OCM-2250



OCM-2251



OCM-2252



OCM-2253



OCM-2254



OCM-2255



OCM-2256



OCM-2257




OCM-2258




OCM-2259



OCM-2260

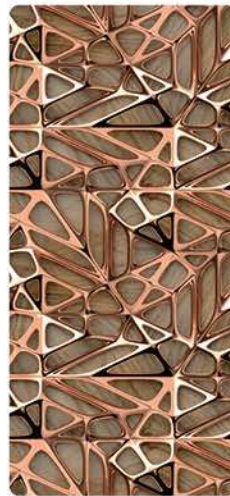

OCM-2261

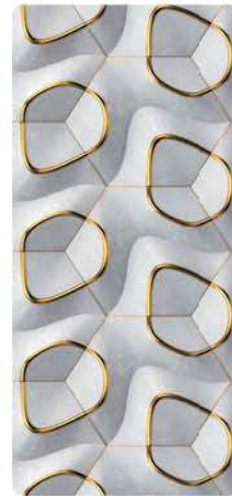

OCM-2262



OCM-2263



# Tempered Glass

## Temperli Cam Kaplama

ONAYLIFT<sup>®</sup>  
COMPONENTS



OCM-2264



OCM-2265



OCM-2266



OCM-2267



OCM-2268



OCM-2269




OCM-2270



OCM-2271



OCM-2272

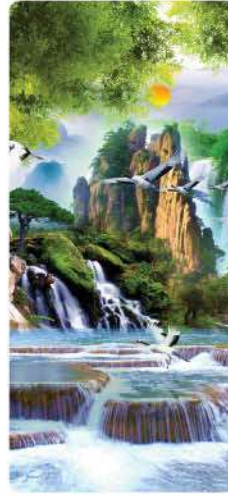

OCM-2273



OCM-2274



OCM-2275



OCM-2276




OCM-2277



OCM-2278



OCM-2279

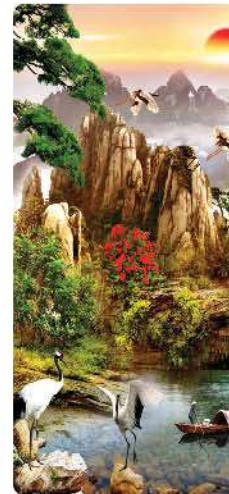

OCM-2280



OCM-2281





T-144



T-145



T-146



T-147



T-148



T-149



T-150



T-151



T-152



T-153



T-154



T-155



T-156



T-157



T-158



T-159



T-160



T-161



# Ceiling Design

## Tavan Tasarımları



T-162



T-163



T-164



T-165



T-166



T-167



T-168



T-169



T-170



T-171



T-172



T-173



T-174



T-175



T-176



T-177




T-178



T-179



Granit | Granite



BLUE PEARL



DAKOTA BROWN



ELDORADO GREY



EREY GREY



GOLDEN BRONZE



ROSA PORINHO



SOFİTA



SPİDER GREY



STAR GALAXY



SUPREME WHITE



HİSAR GRİ



MELİSA BEJ



ROSA MİNHÖ



AKSARAY YAYLAK



ANKARA FÜME

Cam | Glass



CT-47



CT-48




CT-49



CT-50



CT-51



CT-52



CT-53



CT-54



CT-55



CT-56



# Floor Design

## Taban Tasarımları

### PVC | PVC



PVC-ES-5



PVC-3714



PVC-1341



PVC-01



PVC-02



PVC-04



PVC-05



PVC-06




PVC-07



PVC-08



PVC-03



PVC-09



PVC AEZ-154




PVC AEZ-149



PVC AEZ-151

### Cam | Glass




CT-57



CT-58



CT-59



CT-60



CT-61



CT-62




CT-63



CT-64




CT-65



CT-66





DM-09



DM-05



DM-13




DM-04




DM-02




DM-03



DM-24



E-58



DG NOKTA




DG-05



DG-02




DG-06



DG-03



DG-15




DM-17




DM-10




DM-15



DM-09



DM-21



DG-25




DG-10



DG-01



DM-01



5-WL



# Laminate Coating


## Laminant Kaplama



105 P



106 P



610 P



612 P



248 B



250 B



252 B



065 B



073 P



076 P



085 P



093 P



4208



4267



4428



4513



4514



4523




4544



4605



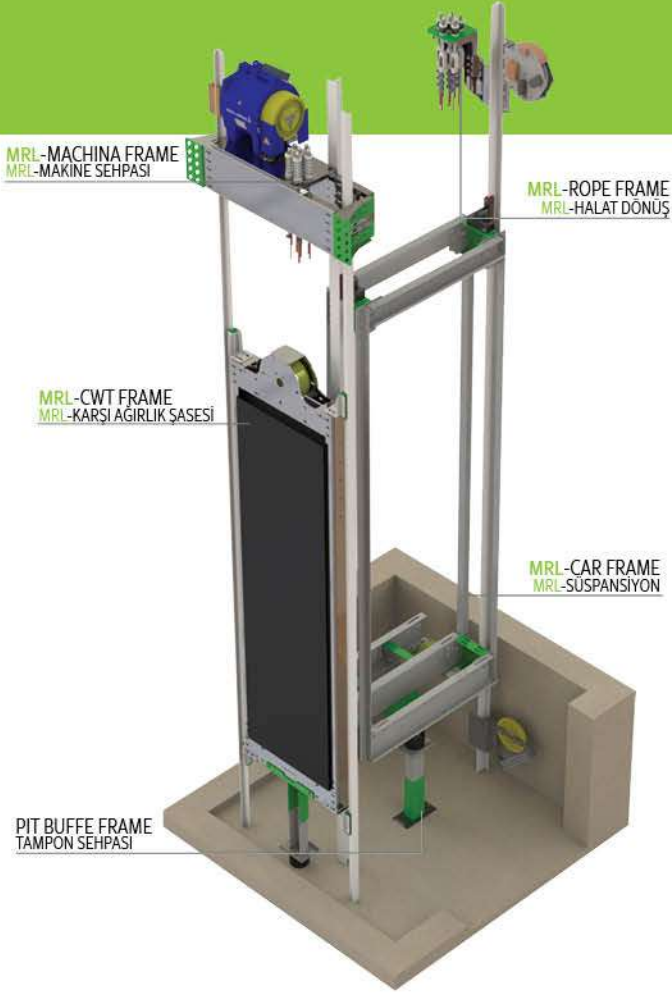

## Teknik özellikler / Technical Specifications

| Capacity                  | 320 Kg                                           | 400 Kg | 450 Kg | 630 Kg | 800 Kg | 1000 Kg | 1275 Kg | 1600 Kg | 2000 Kg | 2500 Kg | 3000 Kg | 3500Kg |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| No Of Passengers          | 4                                                | 5      | 6      | 8      | 10     | 13      | 17      | 20      | 27      | 33      |         |        |
| Roping                    | 2:1                                              | 2:1    | 2:1    | 2:1    | 2:1    | 2:1     | 2:1     | 2:1     | 2:1     | 4:1     | 4:1     | 4:1    |
| Max. Car Area (m2)        | 0,9                                              | 1,17   | 1,3    | 1,66   | 2      | 2,4     | 2,9     | 3,56    | 3,57    | 4,3     | 5,1     | 5,9    |
| Man. Car Area (m2)        | 0,79                                             | 0,98   | 1,17   | 1,45   | 1,73   | 2,15    | 2,57    | 3,13    | 4,2     | 5       | 5,8     | 6,6    |
| Person                    | *                                                | *      | *      | *      | *      | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *      |
| Load And Cargo            |                                                  |        |        |        |        | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *      |
| Pit Depth - Standart (mm) | 1200 mm                                          |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |
| Pit Depth - Special (mm)  | Min - 300 mm - Max - 1100 mm                     |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |
| Headroom - Standart (mm)  | Min - 3800 mm - Max - 6000 mm                    |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |
| Headroom - Special (mm)   | Min - 2800 mm - Max - 3700 mm                    |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |
| Door Type                 | Semi Automatic - Automatic - Brushless Automatic |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |
| Control Panel             | Arkel (A drive - Arcode - Arcube) - Microlift    |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |
| Traction System           | GEARLESS MACHINE VVVF                            |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |
| Guide Rail                | T50 - T70 - T90 - T125 - T127                    |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |



## MRL System


En MRL system is a new generation electric elevator system that offers an ideal solution for residential, commercial and public buildings based on innovative modular design. The MRL system is designed to provide the most appropriate space usage and energy consumption in buildings.

Tr MRL sistem yenilikçi modüler tasarıma dayanan konut, ticari ve kamu binaları için ideal çözüm sunan yeni nesil elektrikli asansör sistemidir. MRL sistem binalarda en uygun alan kullanımı ve enerji tüketimini sağlamak için tasarlanmıştır.

## MR System

En It is the preferred system in high-rise buildings with a machine room. Driving and sound comfort are at the forefront of this system. It has been designed and produced according to your wall (well) dimensions.

Tr Makine dairesi ile birlikte yükselen katlı binalarda tercih edilen sistemdir. Sürüş ve ses konforu bu sistemde ön plandadır. Sizin duvar (kuyu) ölçülerinize göre tasarlanarak üretilmiştir.

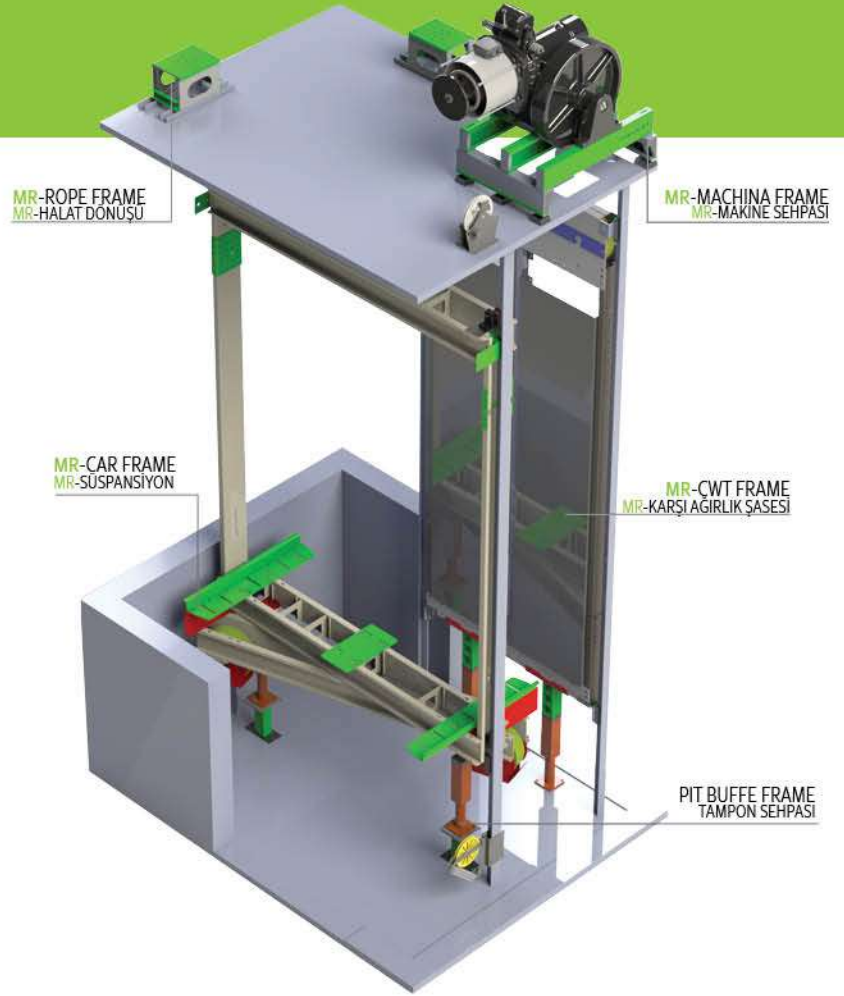

### Teknik özellikler / Technical Specifications

| Capacity                  | 320 Kg                                           | 400 Kg | 450 Kg | 630 Kg | 800 Kg | 1000 Kg | 1275 Kg | 1600 Kg | 2000 Kg | 2500 Kg | 3000 Kg | 3500Kg |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| No Of Passengers          | 4                                                | 5      | 6      | 8      | 10     | 13      | 17      | 20      | 27      | 33      |         |        |
| Roping                    | 1:1                                              | 1:1    | 1:1    | 1:1    | 1:1    | 1:1     | 2:1     | 2:1     | 2:1     | 4:1     | 4:1     | 4:1    |
| Max. Car Area (m2)        | 0,9                                              | 1,17   | 1,3    | 1,66   | 2      | 2,4     | 2,9     | 3,56    | 3,57    | 4,3     | 5,1     | 5,9    |
| Man. Car Area (m2)        | 0,79                                             | 0,98   | 1,17   | 1,45   | 1,73   | 2,15    | 2,57    | 3,13    | 4,2     | 5       | 5,8     | 6,6    |
| For Person                | *                                                | *      | *      | *      | *      | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *      |
| For Load And Cargo        |                                                  |        |        |        |        | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *      |
| Pit Depth - Standart (mm) | 1200 mm                                          |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |
| Pit Depth - Special (mm)  | Min - 300 mm - Max - 1100 mm                     |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |
| Headroom - Standart (mm)  | Min - 3800 mm - Max - 6000 mm                    |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |
| Headroom - Special (mm)   | Min - 2800 mm - Max - 3700 mm                    |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |
| Door Type                 | Semi Automatic - Automatic - Brushless Automatic |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |
| Control Panel             | Arkel (A drive - Arcode - Arcube) - Microlift    |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |
| Traction System           | GEARBOX MACHINE VVVF                             |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |
| Guide Rail                | T50 - T70 - T90 - T125 - T127                    |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |        |



**Merkezi 2 Panel  
Kabin Kapısı (Fırçasız)**


Central Opening 2 Panel  
Cabin Door (Brushless)






# Automatic Door

## Otomatik Kapılar

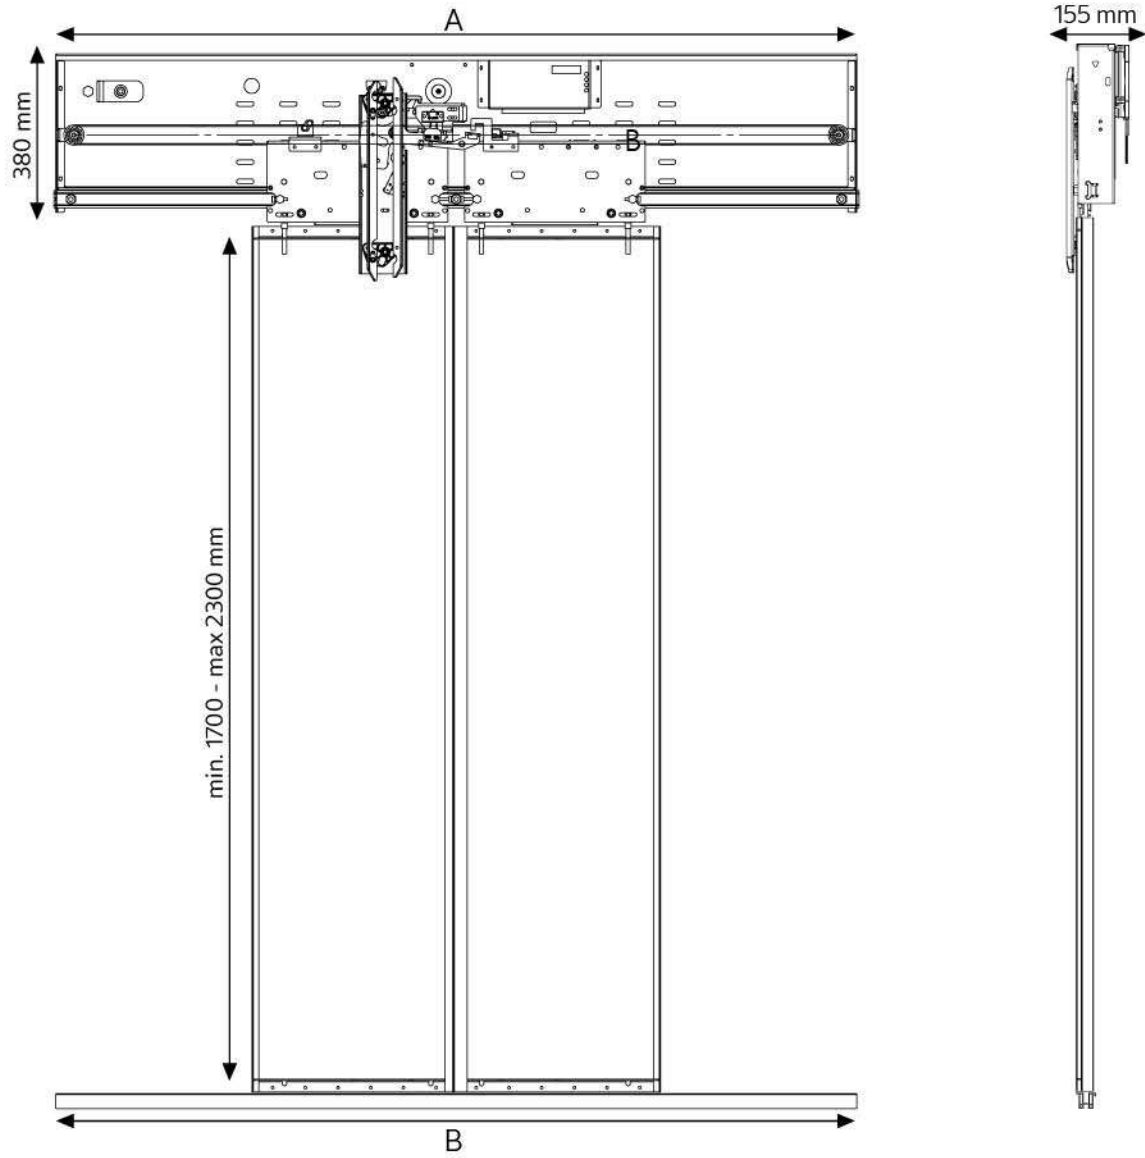

### Ölçüler / Dimensions

|     | A (mm) | B (mm) |
|-----|--------|--------|
| 70  | 1470   | 1420   |
| 80  | 1670   | 1620   |
| 90  | 1890   | 1820   |
| 100 | 2070   | 2020   |
| 110 | 2370   | 2220   |
| 120 | 2570   | 2420   |
| 130 | 2770   | 2620   |

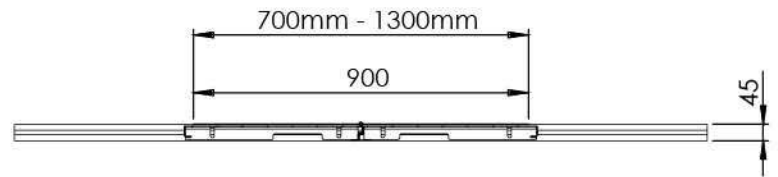




**Merkezi 2 Panel  
Kabin Kapısı**  
Central Opening 2 Panel  
Cabin Door






# Automatic Door

## Otomatik Kapılar

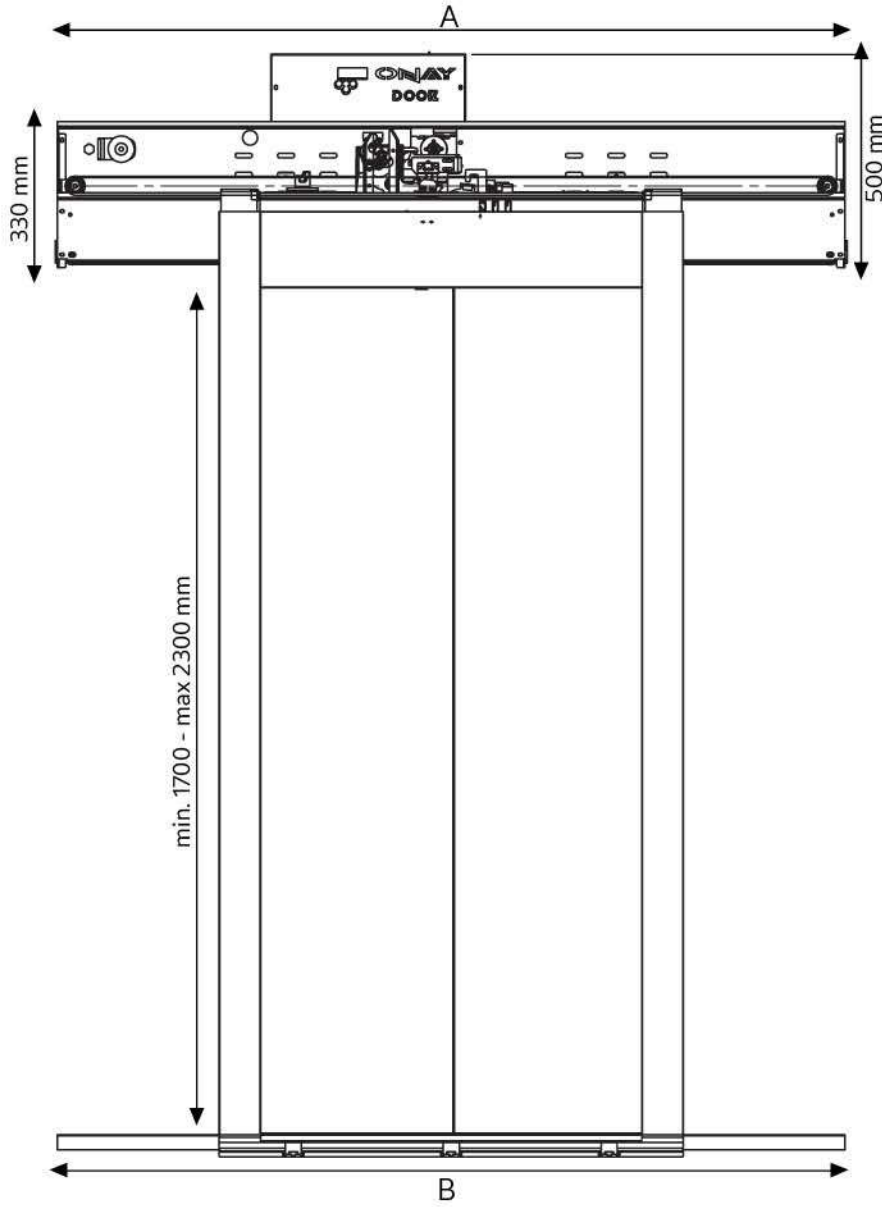

### Ölçüler / Dimensions

|     | A (mm) | B (mm) |
|-----|--------|--------|
| 70  | 1470   | 1420   |
| 80  | 1670   | 1620   |
| 90  | 1890   | 1820   |
| 100 | 2070   | 2020   |
| 110 | 2370   | 2220   |
| 120 | 2570   | 2420   |
| 130 | 2770   | 2620   |

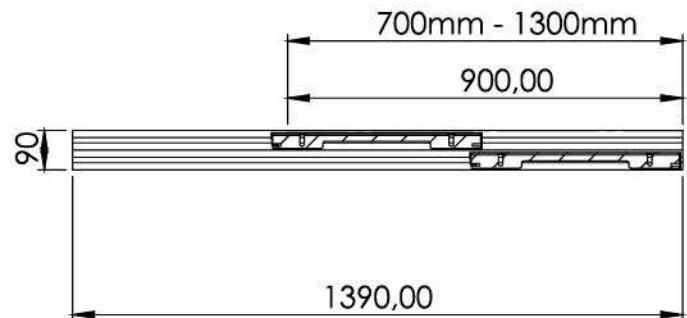



**Teleskopik 2 Panel  
Kabin Kapısı (Fırçasız)**


Telescopik 2 Panel  
Cabin Door (Brushless)






# Automatic Door

## Otomatik Kapılar

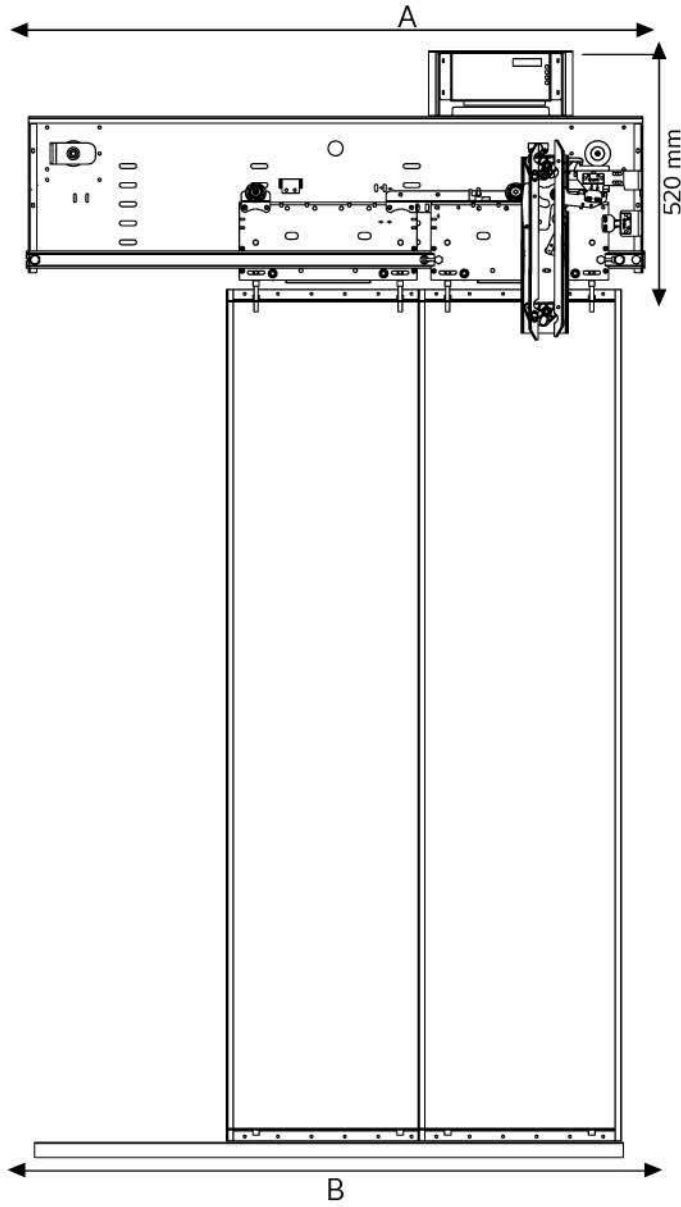

### Ölçüler / Dimensions

| A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|--------|--------|--------|
| 70     | 1140   | 1065   |
| 80     | 1290   | 1215   |
| 90     | 1440   | 1365   |
| 100    | 1590   | 1515   |
| 110    | 1740   | 1665   |
| 120    | 1890   | 1815   |
| 130    | 2040   | 1965   |

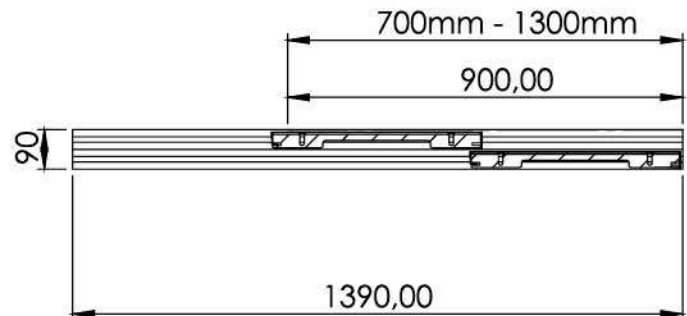




**Teleskopik 2 Panel  
Kabin Kapısı**

Telescopik 2 Panel  
Cabin Door




# Automatic Door

## Otomatik Kapılar

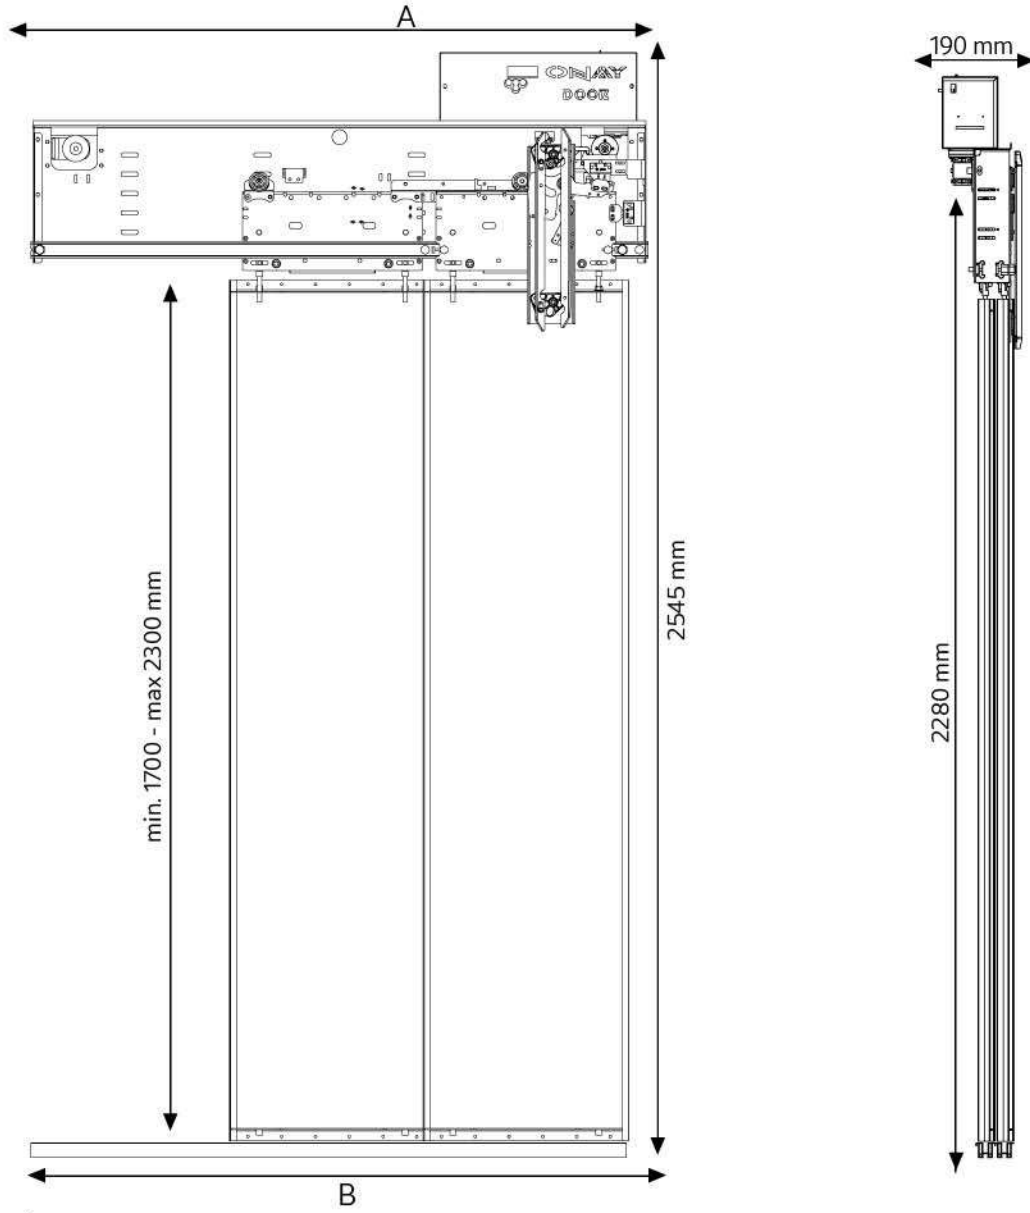

### Ölçüler / Dimensions

| A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|--------|--------|--------|
| 70     | 1140   | 1065   |
| 80     | 1290   | 1215   |
| 90     | 1440   | 1365   |
| 100    | 1590   | 1515   |
| 110    | 1740   | 1665   |
| 120    | 1890   | 1815   |
| 130    | 2040   | 1965   |

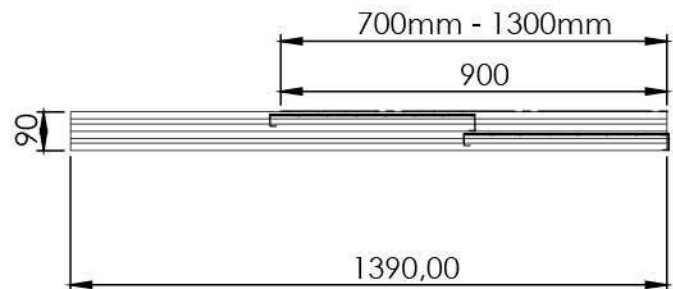






**Merkezi 2 Panel  
Kat Kapısı**

Central Opening 2 Panel  
LadingDoor




# Automatic Door

## Otomatik Kapılar

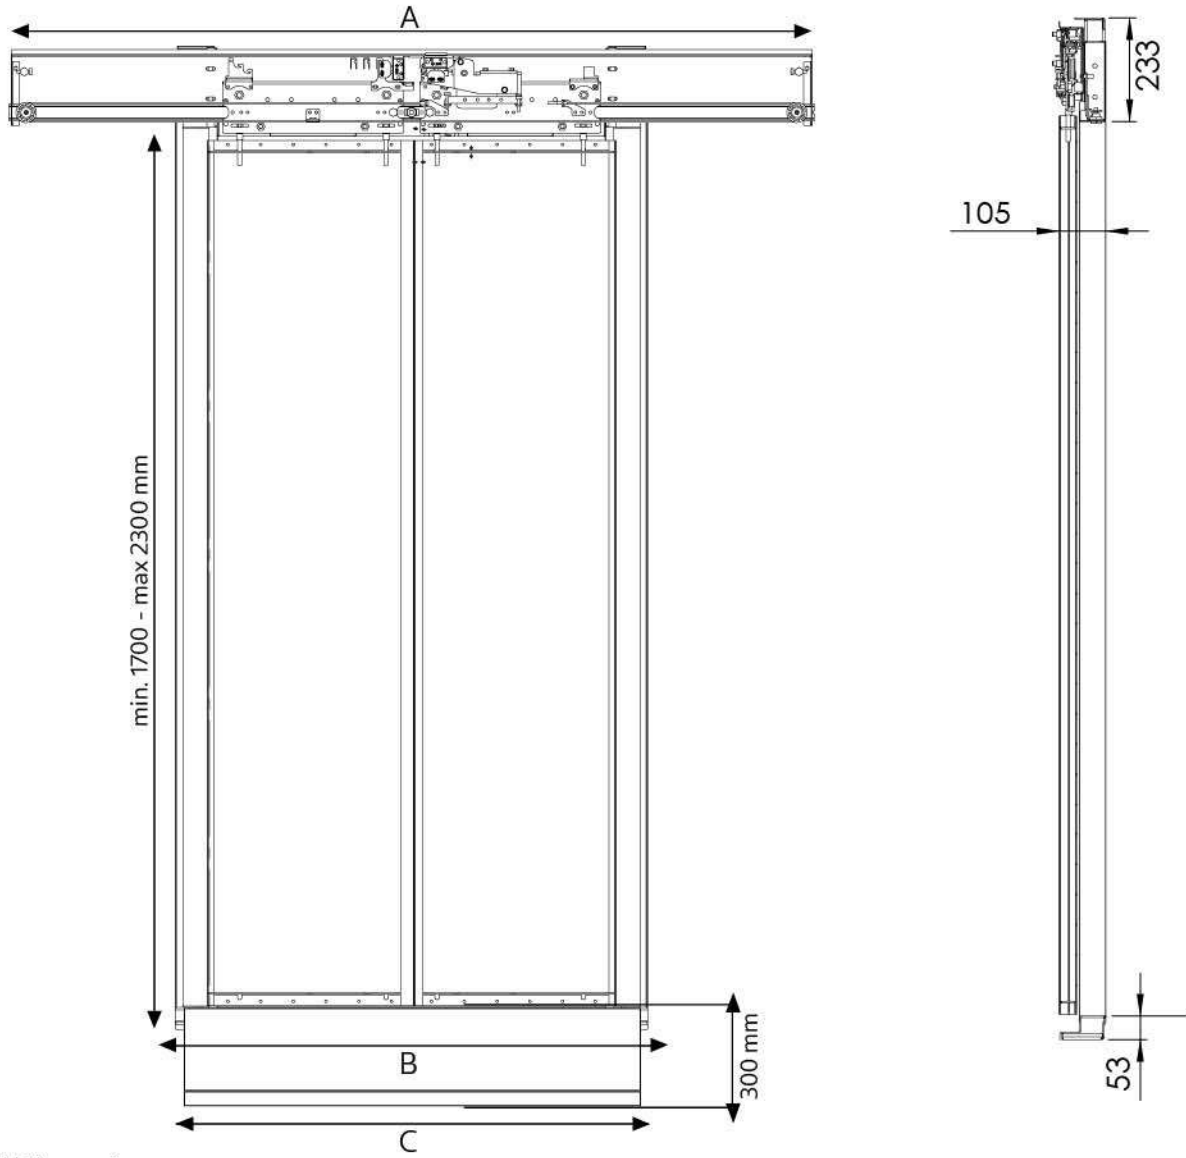

### Ölçüler / Dimensions

|     | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-----|--------|--------|--------|
| 70  | 1470   | 1420   | 800    |
| 80  | 1670   | 1620   | 900    |
| 90  | 1890   | 1820   | 1000   |
| 100 | 2070   | 2020   | 1100   |
| 110 | 2370   | 2220   | 1200   |
| 120 | 2570   | 2420   | 1300   |
| 130 | 2770   | 2620   | 1400   |

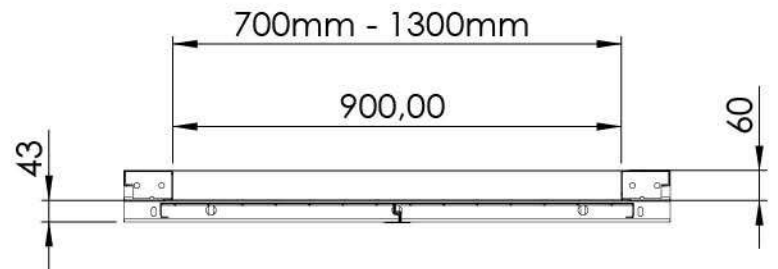



**Teleskopik 2 Panel  
Kat Kapısı**


Teleskopik 2 Panel  
Landing Door






# Automatic Door

## Otomatik Kapılar

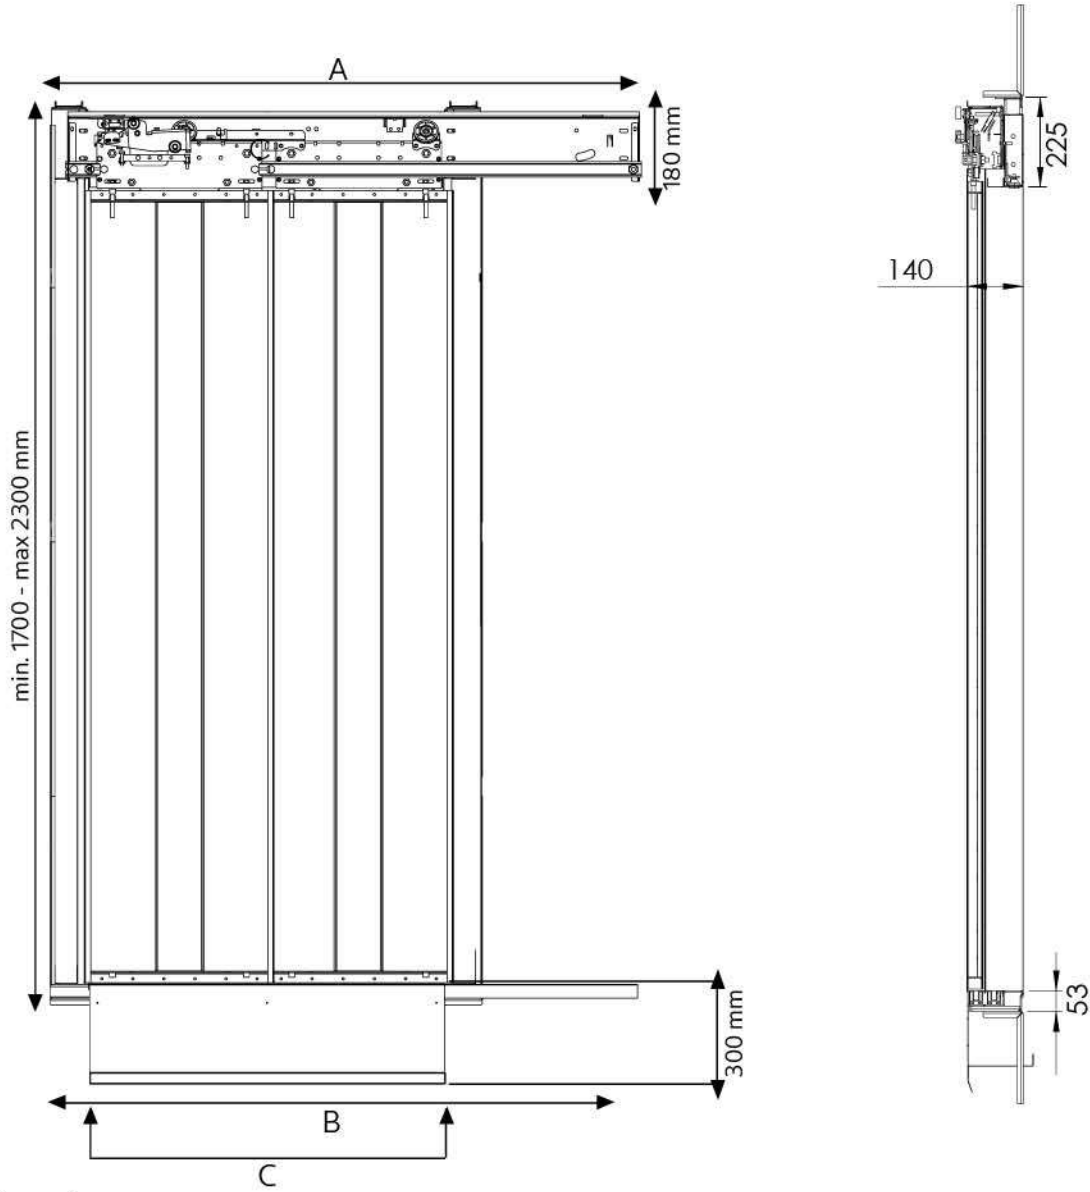

### Ölçüler / Dimensions

|     | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-----|--------|--------|--------|
| 70  | 1160   | 1065   | 800    |
| 80  | 1310   | 1215   | 900    |
| 90  | 1460   | 1365   | 1000   |
| 100 | 1610   | 1515   | 1100   |
| 110 | 1760   | 1565   | 1200   |
| 120 | 1910   | 1815   | 1300   |
| 130 | 2060   | 1955   | 1400   |

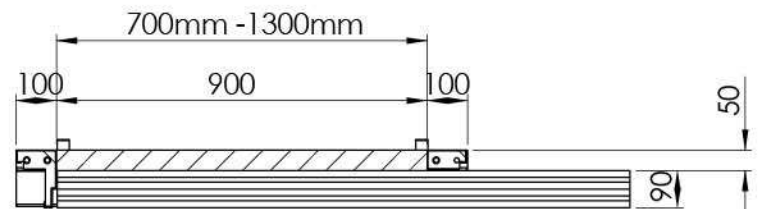







# Landing Door

## Kat Kapıları

Onaylift yarı otomatik kat kapıları genellikle yapının durumunun müsait olmadığı ve daha ekonomik çözümler ile asansör yapılmak istendiğinde tercih edilir.

*The semi-automatic floor doors are generally preferred when the structure is not suitable and the elevator is desired to be made with more economical solutions.*



CK-116



CK-117



CK-118




CK-119



CK-120



CK-121

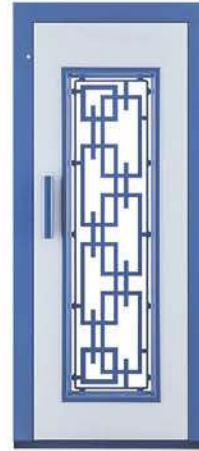

CK-122



CK-123



CK-124



CK-125



CK-126



CK-127



CK-128



CK-129




CK-130




CK-131



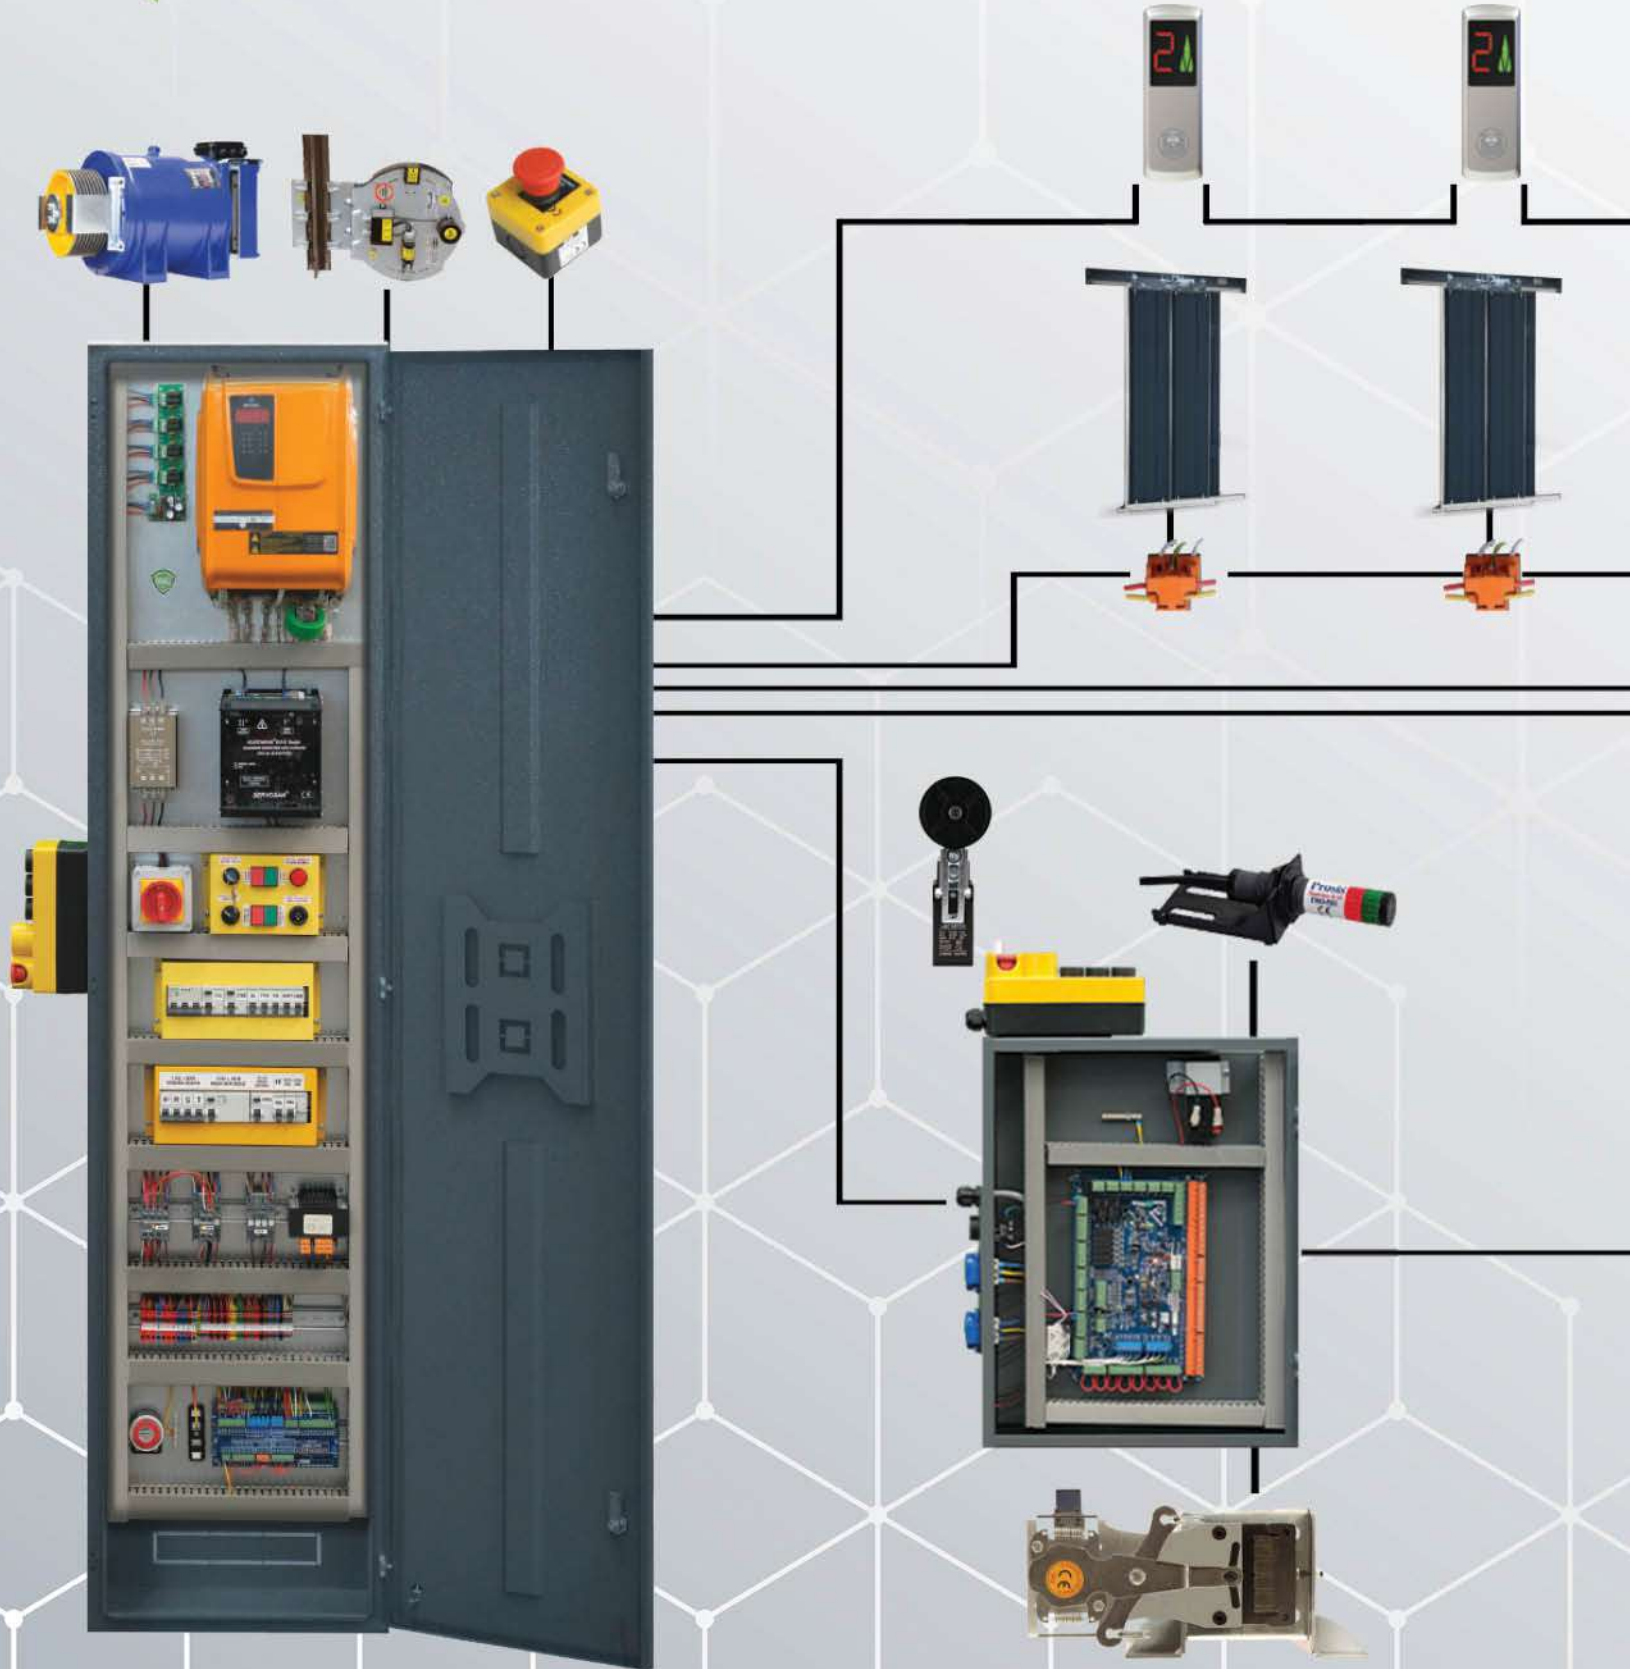



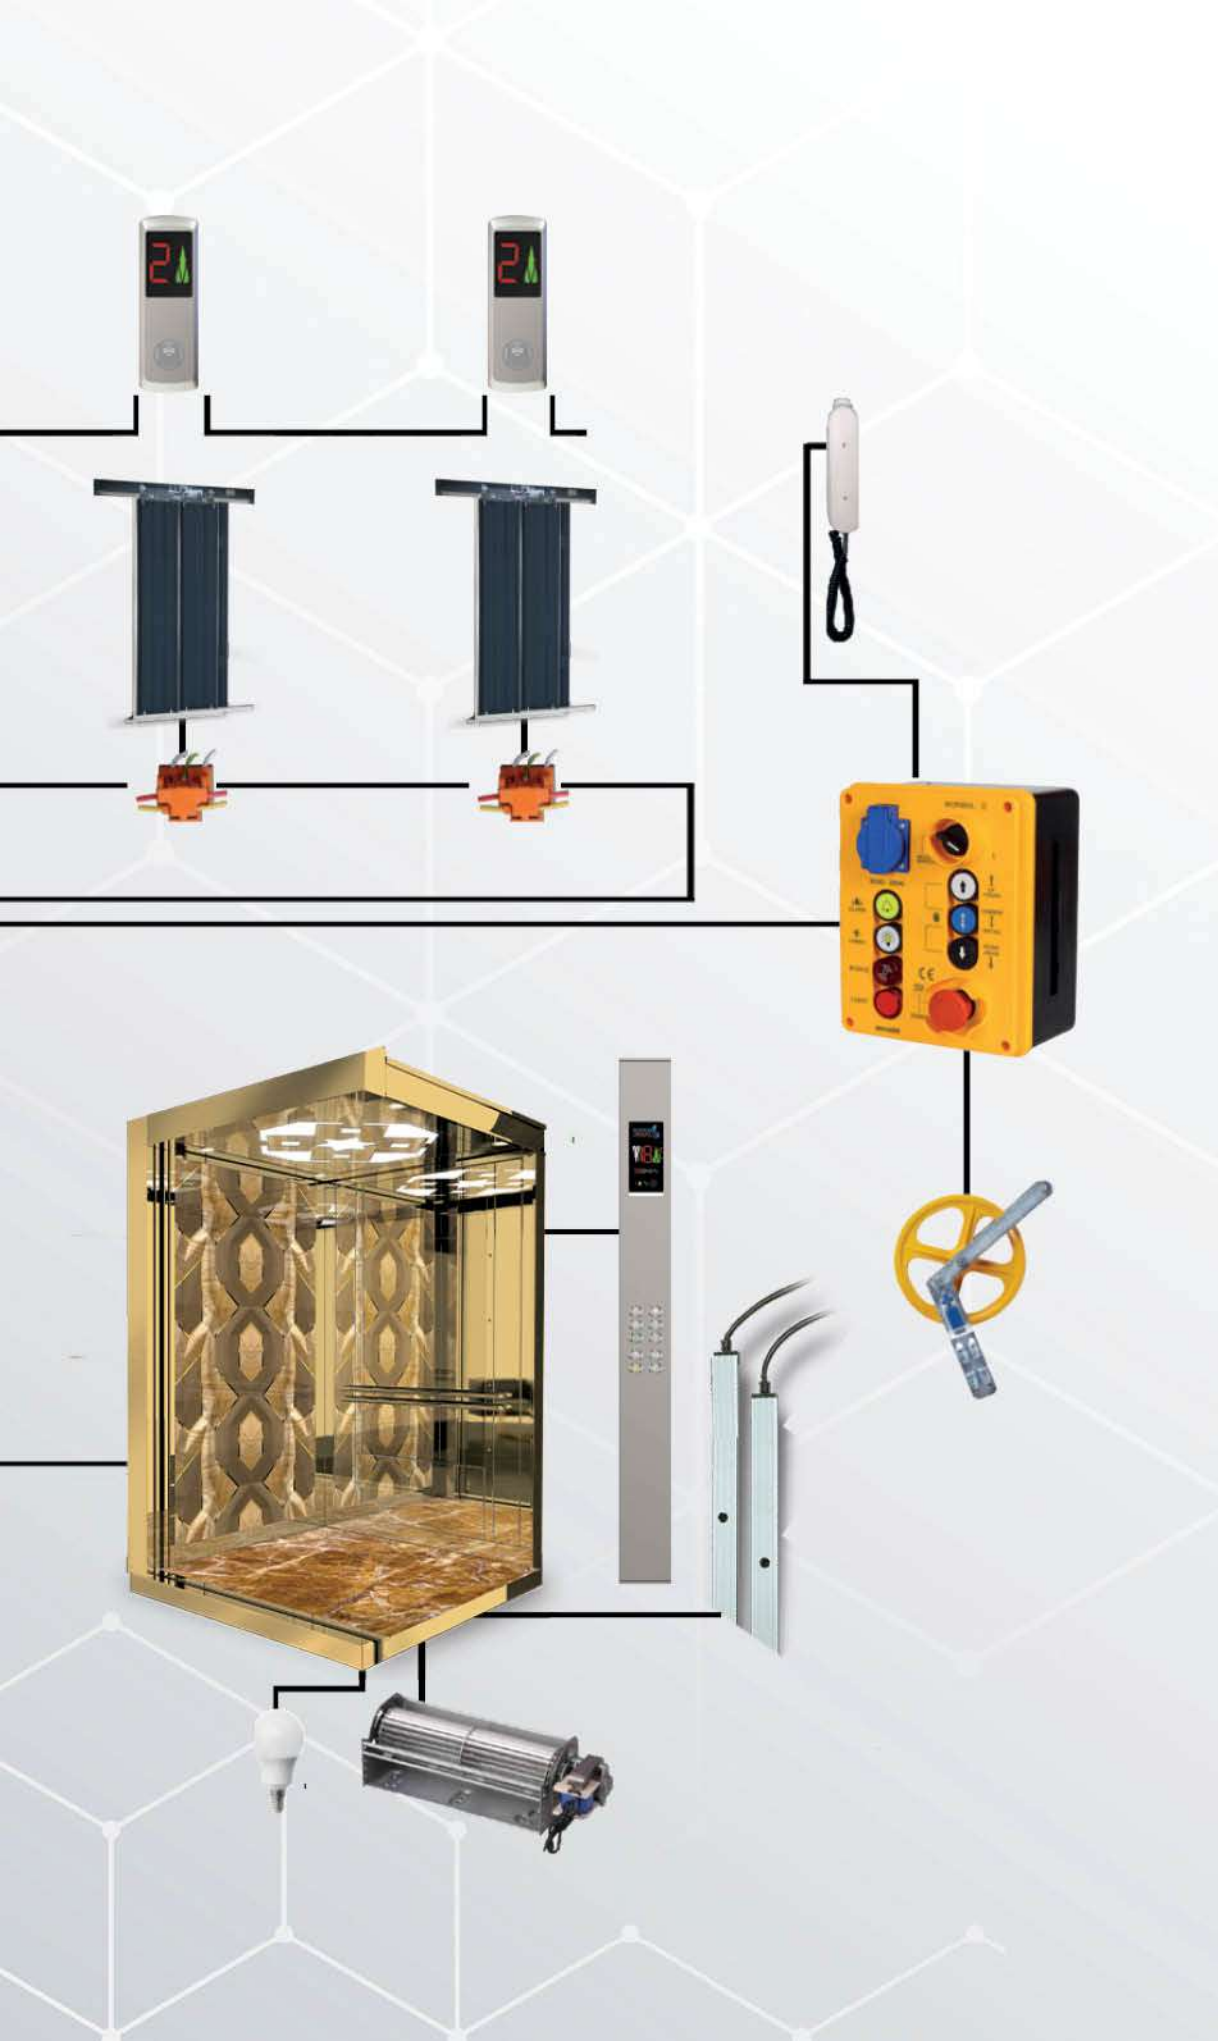

**PRE-WIRING**

**HAZLIB** *Tesisat*





**Dişlisiz Pano (MRL)**  
Gearless Control Panel (MRL)



**Eİ Terminali | AREM Terminal**



**ARLINE Uzaktan İzleme, Alarm ve İnterkom Sistemi | ARLINE System**

**Dişli Pano (MR)**  
Geared Control Panel (MR)





# Control Panels

## Kumanda Panoları

### Özellikler

Asansör Hızı: 4 m/s  
Durak Sayısı: 64 Durak  
Motor Kontrolü: Senkron (dişlisiz)  
Makine, Asenkron (dişli) Makine  
Seri Haberleşme: Hazır Tesisatlı CANbus  
Seri Haberleşmeli ile (standart)  
Otomatik Kata Getirme: 1-Faz 220 VAC  
UPS Akü Grubu Bağlantısı  
Grup Çalışabilme Özelliği: 8 Asansöre Kadar  
Tahrik Tipi: Makine Daireli, Makine Dairesiz (MRL)  
Enkoder: Artırımsal Enkoder(5V TTL veya 10-30V HTL)  
Mutlak Enkoder(EnDat, SSI, SinCos veya BISS)

### Features

Elevator Spee: 4m/s  
Number of Stops: 64 Stops  
Motor Control: Synchronous (gearsless)  
Machine, Asynchronous  
Automatic Bring to Floor: 1-Faz 220VAC UPS  
Accumulator Group Connection  
Drive Type: With or Without Engine Room (MRL)  
Group Work Feature: Up to 8 elevators  
Serial Communication: With Ready Installation  
CANbus Serial Communication (Standard)  
Encoder: Incremental Encoder (5V TTL or 10-30V HTL)  
Absolute Encoder (EnDat, SSI, SinCos or BISS)



# MRL

*Slim*





### Özellikler

- Kolay ve hızlı pano yapımı
- Tüm emniyet devresi sinyallerinin LED ile izlenmesi
- Direkt duruş
- Mükemmel sürüş ve duruş kontrolü
- EN81-20 Standardı'na uygunluk
- Dahili EMC filtre
- Tüm emniyet devresi sinyallerinin LED ile izlenmesi
- Hassas motor tanıma
- SD kartla sahada güncelleme
- Minimum ve basit parametrelerle kolay devreye alma
- Asansörün tüm hareketlerinin (opsiyonel) müşteri CLOUD'una depolanması


### Features

- Fast and easy panel construction
- Monitoring all safety circuit signals by LED
- Direct stop
- Excellent drive and stop control
- Suitable with EN81-20 Standard
- Internal EMC filter
- Precise motor identification
- Update in the field with SD card
- Storing all elevator movements (optional) in customer cloud
- Easy set up and installation with minimum and simple parameters

**Dışsüz Pano (MRL)**  
Gearless Control Panel (MRL)



**Dışlılı Pano (MR)**  
Geared Control Panel (MR)

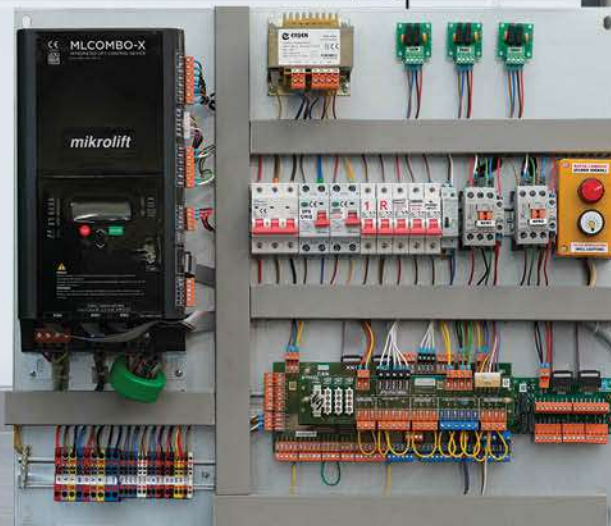

**Paralel Tesisat Revizyon Kutusu**  
Parallel Installation Revision Box





# Control Panels

## Kumanda Panoları

### Özellikler

- Güç Devri: 60-120 V gerilimli akü grubu 220 VAC çıkışlı uygun güçte bir UPS beslenebilme
- Aşın Hız Uyarısı: 0,63 m/s' den yüksek hızlarda
- Hata Kaydı: Son 256 hatanın hafızada tutulmasıyla geçmişe dönük anıza takip imkanı
- Standartlara Uygunluk: EMC test sertifikası
- Kontrol Devresi: Harici 24 Vdc besleme ile canlı kalabilme
- Seri Haberleşme: ARL-500 kumanda kartı ile RS-485 portu üzerinde seri haberleşme

### Features

- Power Circuit: 60-120V battery pack can be powered by a UPS with 220VAC output power
- Over Speed Warning: At high speeds of 0,63 m/s
- Error Record: Ability to trace back to the past with the last 256 errors kept in memory
- Compliance to Standards: EMC test certified
- Control Circuit: Viability with external 24Vdc supply
- Serial Communication: Serial communication via RS-485 port with ARL-500 control card

**Paralel Tesisat Revizyon Kutusu**  
Parallel Installation Revision Box



**Dişisiz Pano (MRL)**  
Gearless Control Panel (MRL)







AKIS-ZF82



AKIS MUGEN MF-1



AKIS AK-2



Z-60 TAMBURLU




CSAG-D



CSAG-K



CSAG-M



CSAG-T



# Machine Motor

## Makine Motor



GEM-135B



GEM-140D



GEM-WTD-2



GEM-WTD-1



SASSI-TORO



SASSI-MODY



SASSI-S38



SASSI-G200-T1



SICOR-VS630



SICOR-S2V1250



SICOR-SV480




SICOR-SMRL480



MONTERANI-M83



MONTERANI-M85



MONTERANI-MGV34 M



MONTERANI-MGV25S







# Buttons Butonlar





# Vehicle Elevator

## Araç Asansörü

Araç asansörleri, binaların üst ve bodrum katlarını otopark olarak kullanmaya olanak sağlamaktadır; yol, rampa gibi alan kayıplarını binaya geri kazandırmaktadır.

Vehicle elevators allow to use the upper and basement floors of the buildings as car parks; It restores area losses such as roads and ramps to the building.



ONAY KABİN®  
ASANSÖR KABİNLERİ



# Dumbwaiter Elevator

## Servis Asansörü

Küçük tip yük asansörleri olarak düşünebileceğimiz Servis asansörleri 50 Kg'dan 250 Kg'a kadar değişik Taşıma kapasitelerine sahiptir.

Service elevators, which we can consider as small type freight elevators, have different carrying capacities from 50 Kg to 250 Kg.



ONAYLIFT®  
COMPONENTS



# Hospital & Freight Cabin

## Hastane ve Yk Asansr

Hastanelerin gndelik alıřmaları gz nne alındıęında. Onaylift, hastane ulařım verimlilięini nemli lde iyileřtirmek iin verimli, gvenli ve gvenilir hastane ve yk asansrlerini zel olarak tasarlamaktadır.

Considering the daily work of hospitals. Onaylift is specially designing efficient, safe and reliable hospitals and freight elevators to significantly improve hospital transportation efficiency.



**ONAY KABİN®**  
ASANSR KABİNLERİ



ONAYLIFT<sup>®</sup>  
COMPONENTS





# Panoramic Cabin

## Panoramik Kabin

Onaylift Panoramic asansör serisi ürünleri estetiği, ileri teknolojiyi ve sanat konseptini birleştirir. Tasarımı ve performansı ile alışveriş merkezleri, otel ve turizm merkezlerinin yaygın kullanımı için tercih edilen dikey ulaşım çözümü olmaktadır.

Onaylift Panoramic lift series products combine aesthetics, advanced technology and art concept. With its design and performance, it is the preferred vertical transportation solution for the widespread use of shopping centers, hotels and tourism centers.



**ONAY KABİN®**  
ASANSÖR KABİNLERİ



## DETAYLAR

- 1,5 mm sac kabin duvarları
- 304 kalite paslanmaz çelik
- Hem iç hem dış paslanmaz kaplama
- Tamamı lazer kesimli parçalar
- Üç cepheye kadar cam seçeneği
- Farklı taban ve tavan seçenekleri
- Oval cam seçeneği
- Lamine cam koruma sertifikalı

## DETAILS

- 1,5 mm sheet metal cabin wall
- 304 quality stainless steel
- Both internal and external stainless coating
- All parts are laser cut
- Glass options up to three sides
- Different floor and ceiling options
- Oval glass option
- Laminate glass -certification





## Platform for Disabled Engelli Platformu














# Elevator Equipments

## Asansör Ekipmanları

**ONAYLIFT**  
COMPONENTS

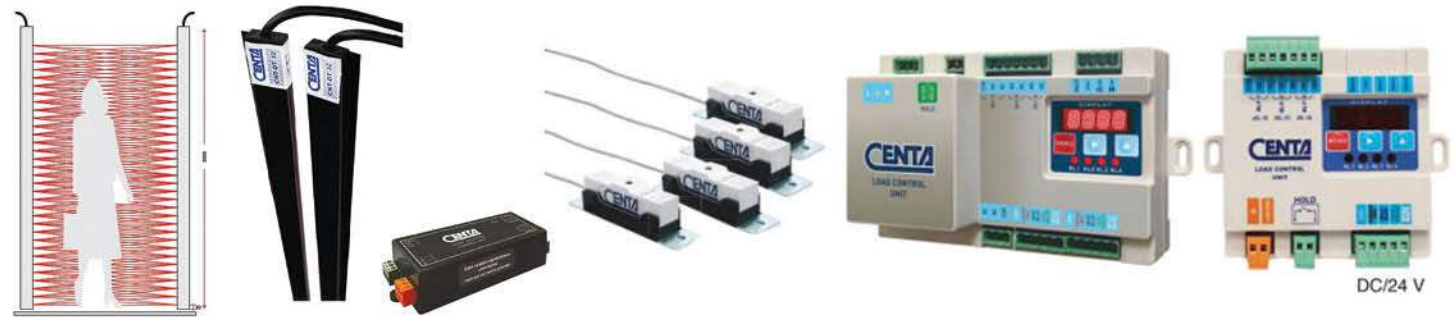



## İnsan Asansörleri (Sınıf I-II) Fonksiyonel Boyutlar / Passenger Elevators (Class I-II) Functional Dimensions

|                                                                                   |                     |          |      | KONUTLAR / HOUSES |      |      |      | İŞYERLERİ / OFFICES |      |      |      |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------|-------------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|-------|
| TAŞIMA KAPASİTESİ / CAPACITY                                                      |                     |          |      | (Kg)              | 320  | 400  | 630  | 1000                | 630  | 800  | 1000 | 1250 | 1600  |
| ANMA YÜKÜ / NOMINAL LOAD                                                          |                     |          |      | (Kişi)            | 4    | 5    | 8    | 13                  | 8    | 10   | 13   | 16   | 21    |
| KABİN ALANI / CABIN SPACE                                                         |                     |          |      | (min)             | 0,79 | 0,98 | 1,45 | 2,15                | 1,45 | 1,73 | 2,15 | 2,57 | 3,245 |
|                                                                                   |                     |          |      | (max)             | 0,95 | 1,17 | 1,66 | 2,40                | 1,66 | 2,00 | 2,40 | 2,90 | 3,56  |
| KABİN EBATLARI<br>CABIN DIMENSIONS                                                | Genişlik / Width    | b1       | (mm) | 900               | 1100 | 1100 | 1100 | 1100                | 1350 | 1600 | 1950 | 1950 |       |
|                                                                                   | Derinlik / Depth    | d1       | (mm) | 1000              | 1000 | 1400 | 2100 | 1400                | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 |       |
|                                                                                   | Yükseklik / Height  |          | (mm) | 2200              | 2200 | 2200 | 2200 | 2200                | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |       |
| DURAK KAPILARI<br>LANDING DOORS                                                   | Genişlik            | b2       | (mm) | 700               | 800  | 800  | 800  | 800                 | 800  | 1100 | 1100 | 1100 |       |
|                                                                                   | Yükseklik           | h3       | (mm) | 2000              | 2000 | 2000 | 2000 | 2000                | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 |       |
| KUYU EBATLARI<br>SHAFT DIMENSIONS                                                 | Genişlik 1)         | b3       | (mm) | 1400              | 1600 | 1600 | 1600 |                     |      |      |      |      |       |
|                                                                                   | Genişlik 2)         | b3       | (mm) |                   | 1800 | 1800 | 1800 | 1800                | 1900 | 2400 | 2600 | 2600 |       |
|                                                                                   | Derinlik            | d2       | (mm) | 1600              | 1600 | 1900 | 2600 | 2100                | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 |       |
| KUYU DİBİ<br>DERİNLİĞİ<br>PIT                                                     | 0,63m/sn            | d3       | (mm) | 1400              | 1400 | 1400 | 1400 | 1400                | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |       |
|                                                                                   | 1,00m/sn            | d3       | (mm) | 1400              | 1400 | 1400 | 1400 | 1400                | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |       |
|                                                                                   | 1,60m/sn            | d3       | (mm) |                   | 1600 | 1600 | 1600 | 1600                | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |       |
|                                                                                   | 2,50m/sn            | d3       | (mm) |                   |      | 2200 | 2200 |                     | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |       |
| EN ÜST DURAK<br>SEVİYESİ<br>ÜSTÜNDEKİ<br>YÜKSEKLİK<br>OVERHEAD                    | 0,63m/sn            | h1       | (mm) | 3600              | 3600 | 3600 | 3600 | 3800                | 3800 | 4200 | 4400 | 4400 |       |
|                                                                                   | 1,00m/sn            | h1       | (mm) | 3700              | 3700 | 3700 | 3700 | 3800                | 3800 | 4200 | 4400 | 4400 |       |
|                                                                                   | 1,60m/sn            | h1       | (mm) | 3800              | 3800 | 3800 | 3800 | 4000                | 4000 | 4200 | 4400 | 4400 |       |
|                                                                                   | 2,50m/sn            | h1       | (mm) |                   |      | 5000 | 5000 |                     | 5000 | 5200 | 5400 | 5400 |       |
| M<br>A<br>K<br>İ<br>N<br>A<br>H<br>İ<br>N<br>E<br>D<br>E<br>R<br>O<br>M<br>S<br>İ | ALAN<br>SPACE       | 0,63m/sn | A    | (m2)              | 6    | 7,5  | 10   | 12                  | 15   | 15   | 20   | 22   | 25    |
|                                                                                   |                     | 1,00m/sn | A    | (m2)              | 6    | 7,5  | 10   | 12                  | 15   | 15   | 20   | 22   | 25    |
|                                                                                   |                     | 1,60m/sn | A    | (m2)              |      | 10   | 12   | 14                  | 15   | 15   | 20   | 22   | 25    |
|                                                                                   |                     | 2,50m/sn | A    | (m2)              |      |      | 14   | 16                  |      | 18   | 20   | 22   | 25    |
|                                                                                   | GENİŞLİK<br>WIDTH   | 0,63m/sn | h1   | (mm)              | 1600 | 2200 | 2200 | 2400                | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200  |
|                                                                                   |                     | 1,00m/sn | h1   | (mm)              | 1600 | 2200 | 2200 | 2400                | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200  |
|                                                                                   |                     | 1,60m/sn | h1   | (mm)              |      | 2200 | 2200 | 2400                | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200  |
|                                                                                   |                     | 2,50m/sn | h1   | (mm)              |      |      | 2800 | 2800                |      | 2800 | 3200 | 3200 | 3200  |
|                                                                                   | DERİNLİK<br>DEPTH   | 0,63m/sn | d4   | (mm)              | 3000 | 3200 | 3700 | 4200                | 3700 | 3700 | 4900 | 4900 | 5500  |
|                                                                                   |                     | 1,00m/sn | d4   | (mm)              | 3000 | 3200 | 3700 | 4200                | 3700 | 3700 | 4900 | 4900 | 5500  |
|                                                                                   |                     | 1,60m/sn | d4   | (mm)              |      | 3200 | 3700 | 4200                | 3700 | 3700 | 4900 | 4900 | 5500  |
|                                                                                   |                     | 2,50m/sn | d4   | (mm)              |      |      | 3700 | 4200                |      | 3700 | 4900 | 4900 | 5500  |
|                                                                                   | YÜKSEKLİK<br>HEIGHT | 0,63m/sn | h2   | (mm)              | 2000 | 2000 | 2000 | 2000                | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2800  |
|                                                                                   |                     | 1,00m/sn | h2   | (mm)              | 2000 | 2000 | 2000 | 2000                | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2800  |
|                                                                                   |                     | 1,60m/sn | h2   | (mm)              |      | 2200 | 2200 | 2200                | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2800  |
|                                                                                   |                     | 2,50m/sn | h2   | (mm)              |      |      | 2600 | 2600                |      | 2800 | 2800 | 2800 | 2800  |

\*Sağa veya sola toplanan teleskopik kapılı asansörler için / For telescopic elevators with doors opening to the right and left

\*\*Merkezden açılan kapılı asansörler için / For elevators with central opening

\*\*\*320 ve 400 Kg. taşıma kapasiteli asansörler engelli kişilerin tekerlekli sandalyede asansörü kullanmaları için uygun değildir / Elevators with a load capacity of 320 and 420 kg are not suitable for use by people with disabilities in a wheelchair



### Hasta Asansörleri (sınıf I-II) Fonksiyonel Boyutlar / Patient Lifts (class I-II) Functional Dimensions

|                                                                                            |                    |    |       |       |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-------|-------|------|-------|
| TAŞIMA KAPASİTESİ / Capacity                                                               |                    |    | (Kg)  | 1600  | 2000 | 2500  |
| KABİN ALANI / Cabin space                                                                  |                    |    | (min) | 3,245 | 3,82 | 4,625 |
|                                                                                            |                    |    | (max) | 3,56  | 4,2  | 5     |
| KABİN EBATLARI<br>Cabinet Dimensions                                                       | Genişlik / Width   | b1 | (mm)  | 1400  | 1500 | 1800  |
|                                                                                            | Derinlik / Depth   | d1 | (mm)  | 2400  | 2700 | 2700  |
|                                                                                            | Yükseklik / Height |    | (mm)  | 2300  | 2300 | 2300  |
| DURAK KAPILARI<br>Stall Doors                                                              | Genişlik / Width   | b2 | (mm)  | 1300  | 1300 | 1300  |
|                                                                                            | Yükseklik / Height | h3 | (mm)  | 2100  | 2100 | 2100  |
| KUYU EBATLARI<br>Pit dimensions                                                            | Genişlik / Width   | b3 | (mm)  | 2400  | 2400 | 2700  |
|                                                                                            | Derinlik / Depth   | d2 | (mm)  | 3000  | 3200 | 3300  |
| KUYU DİBİ<br>DERİNLİĞİ<br>Elevator Pit Bottom                                              | Vn=0,63m/sn        | d3 | (mm)  | 1600  | 1600 | 1800  |
|                                                                                            | Vn=1,00m/sn        | d3 | (mm)  | 1700  | 1700 | 1900  |
|                                                                                            | Vn=1,60m/sn        | d3 | (mm)  | 1900  | 1900 | 2100  |
|                                                                                            | Vn=2,50m/sn        | d3 | (mm)  | 2500  | 2500 | 2500  |
| EN ÜST DURAK<br>SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ<br>YÜKSEKLİK<br>Height Above the<br>Highest Stall Level | Vn=0,63m/sn        | h1 | (mm)  | 4400  | 4400 | 4400  |
|                                                                                            | Vn=1,00m/sn        | h1 | (mm)  | 4400  | 4400 | 4600  |
|                                                                                            | Vn=1,60m/sn        | h1 | (mm)  | 4400  | 4400 | 4600  |
|                                                                                            | Vn=2,50m/sn        | h1 | (mm)  | 5400  | 5400 | 5600  |
| MAKİNA DAİRESİ<br>Engine Room                                                              | ALAN / Space       | A  | (m2)  | 25    | 27   | 29    |
|                                                                                            | GENİŞLİK / Width   | b4 | (mm)  | 3200  | 3200 | 3500  |
|                                                                                            | DERİNLİK / Depth   | d4 | (mm)  | 5500  | 5800 | 5800  |
|                                                                                            | YÜKSEKLİK / Height | h2 | (mm)  | 2800  | 2800 | 2800  |

### Yük Asansörleri (sınıf IV) Fonksiyonel Boyutlar / Load Elevators (Class IV) Functional Dimensions

|                                                                                      |                    |    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|------|------|------|------|------|
| TAŞIMA KAPASİTESİ / Carriage Quality                                                 |                    |    | (Kg) | 630  | 1000 | 1600 | 2000 |
| KABİN EBATLARI<br>Cabinet Dimensions                                                 | Genişlik / Width   | b1 | (mm) | 1100 | 1300 | 1500 | 1500 |
|                                                                                      | Derinlik / Depth   | d1 | (mm) | 1400 | 1750 | 2250 | 2700 |
|                                                                                      | Yükseklik / Height |    | (mm) | 2200 | 2300 | 2200 | 2200 |
| DURAK KAPILARI<br>Stall Doors                                                        | Derinlik / Depth   | b2 | (mm) | 1100 | 1300 | 1500 | 1500 |
|                                                                                      | Yükseklik / Height | h3 | (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| KUYU EBATLARI<br>Pit Dimensions                                                      | Genişlik / Width   | b3 | (mm) | 2100 | 2400 | 2700 | 2700 |
|                                                                                      | Derinlik / Depth   | d2 | (mm) | 1900 | 2300 | 2800 | 3200 |
| KUYU DİBİ DERİNLİĞİ<br>Elevator Pit Bottom                                           | V<1,00m/sn         | d3 | (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
| EN ÜST DURAK SEVİYESİ<br>ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK<br>Height Above the Highest Stall Level | V<1,00m/sn         | h1 | (mm) | 4100 | 4100 | 4300 | 4300 |
| MAKİNA DAİRESİ<br>Engine Room                                                        | ALAN / Space       | A  | (mm) | 12   | 14   | 18   | 20   |
|                                                                                      | GENİŞLİK / Width   | b4 | (mm) | 2800 | 3100 | 3400 | 3400 |
|                                                                                      | DERİNLİK / Depth   | d4 | (mm) | 3500 | 3800 | 4500 | 4900 |
|                                                                                      | YÜKSEKLİK / Height | h2 | (mm) | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 |

### Servis Asansörleri (sınıf V) Fonksiyonel Boyutlar / Service Elevators (Class V) Functional Dimensions

|                                      |                    |    |      |     |      |      |
|--------------------------------------|--------------------|----|------|-----|------|------|
| TAŞIMA KAPASİTESİ / Carriage Quality |                    |    | (Kg) | 40  | 100  | 250  |
| KABİN EBATLARI<br>Cabinet Dimensions | Genişlik / Width   | b1 | (mm) | 600 | 800  | 1000 |
|                                      | Derinlik / Depth   | d1 | (mm) | 600 | 850  | 1000 |
|                                      | Yükseklik / Height |    | (mm) | 800 | 800  | 1200 |
| KUYU EBATLARI<br>Pit Dimensions      | Genişlik / Width   | b3 | (mm) | 900 | 1100 | 1500 |
|                                      | Derinlik / Depth   | d2 | (mm) | 800 | 1000 | 1200 |



# ASANSÖRE DAİR ARADIĞINIZ, HER ŞEY...

EVERYTHING YOU ARE  
LOOKING FOR ABOUT ELEVATORS...



**ONAYLIFT®**  
COMPONENTS

5. Organize Sanayi Bölgesi Aşağıpınarbaşı O.S.B. Mah. 522. Sokak No:5 Selçuklu / Konya / TÜRKİYE  
Tel: +90 332 346 21 24 | Fax: +90 332 346 21 25 | [info@onaylift.com.tr](mailto:info@onaylift.com.tr) | [www.onaylift.com.tr](http://www.onaylift.com.tr)

MÜŞTERİ HİZMETLERİ  
Customer Service  
**444 32 42**

**ONAY DOOR**  
KAPI SİSTEMLERİ

**ONAY KABİN**  
ASANSÖR KABİNLERİ

**ONAY KUMANDA**  
KUMANDA SİSTEMLERİ