

IDENTITÉ FONCIÈRE

CARTE D'IDENTITÉ FONCIÈRE

Synthèse des intersections réglementaires et du zonage pour votre unité foncière.

Commune	Latresne
Code INSEE	33234
Références cadastrales	AN 0187 AN 0186
Zonage urbain (PLU)	A
Description du zonage	Zone agricole
Superficie estimée	33 973 m² (3,40 ha)
Carte interactive	Visualiser la carte web

Détail des parcelles cadastrales (répartition de l'UF)

Référence	Superficie cadastrale	% de l'UF	IDU
AN 0186	24 028 m² (2,40 ha)	70,85 %	33234000AN0186
AN 0187	9 888 m² (0,99 ha)	29,15 %	33234000AN0187

VUE D'ENSEMBLE — ZONAGE PLU

Zonage PLU — carte et répartition sur la surface d'étude

Zonage Latresne



Zonage réglementaire
■ A 99.8 %

Réglementation par zone (extraits PLU) — mêmes zonages que pour le détail réglementaire (seuil de surface d'étude)

Zone A — zonage réglementaire

Zone A : Espaces Agricoles

La zone A, correspondant aux espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols avec un secteur :

- **Aot** : destiné aux activités oeno-touristiques.

Rappels :


1. **Clôtures** : L'édification des clôtures est soumise à déclaration.
2. **Éléments de paysage (Art. L.151-19)** : Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

Consulter le règlement complet du PLU ici : <https://www.mairie-latresne.fr/wp-content/uploads/2021/07/5-RU.pdf>

RISQUES — PPRI

Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI)

Zone	Grenat, Rouge Non Urbanisé
Règlement complet	Télécharger le règlement PPRI (PDF)

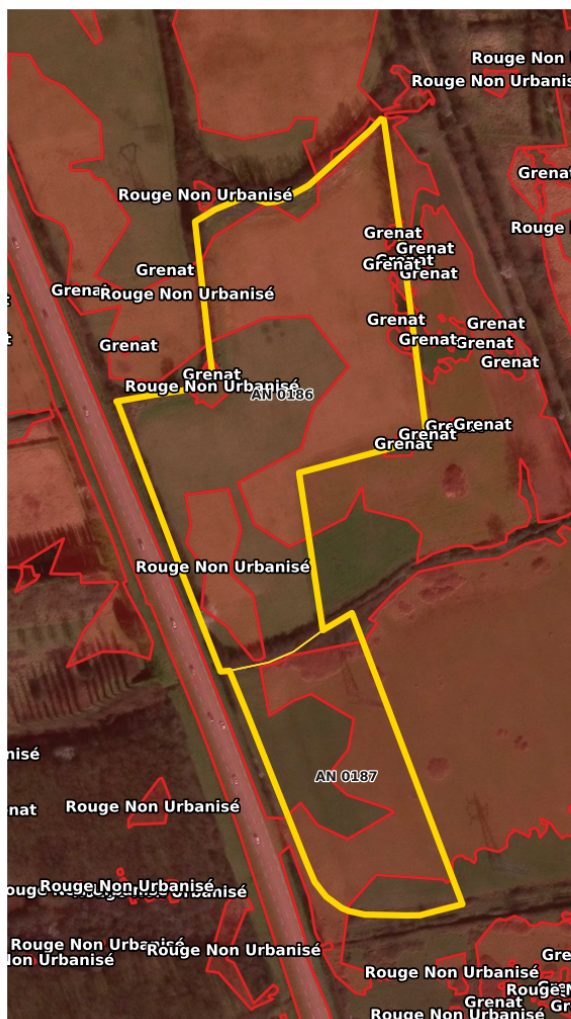

Zones PPRI (codezone)	
■	Grenat 44.2 %
■	Rouge Non Urbanisé 55.8 %

Zonage PLU

1 couche intersectée

Zonage PLU

Prescription

Zonage	Description du libellé
A	Zone agricole

[Voir réglementation](#)

Servitudes d'utilité publique

3 couches intersectées

Câbles haute tension (I4)

Servitude

Tension	Type
0.0	Aérien
225.0	Aérien

[Voir réglementation](#)

Servitude PM1 - PPRI

Servitude

Nom
Grenat
Rouge non urbanise

[Voir réglementation](#)

Servitudes AC1

Servitude

Nom monument	Type de protection	Nature de protection	Precision	Type propriétaire
Demeure de Valrose	Périmètre des abords	Inscrit MH partiellement	Façades et toitures du corps de logis et de ses ailes en retour ; perron ; vestibule et son décor ; portail avec grilles et belvédères attenants (cad. AN 6, 293) : inscription par arrêté du 12 août 1992	Propriété privée

[Voir réglementation](#)

Risques et nuisances

6 couches intersectées

Nuisances sonores Gironde

Prescription

Nom troncon	Debutant	Finissant	Catégorie de bruit
D113:1	Limite de commune BOULIAC	Rond-point CAA	3

[Voir réglementation](#)

Retrait-gonflement des argiles

Prescription

Niveau	Aléa
2	Moyen

[Voir réglementation](#)

Retrait-gonflement des argiles - Règlementation à venir, juillet 2026

Prescription

Niveau	Aléa
2	moyen

[Voir réglementation](#)

ZBRS Gironde

Information

Zone de bruit	Décibels
Zones de bruit routier non concédé (Lden)	55
Zones de bruit routier non concédé (Lden)	60
Zones de bruit routier non concédé (Lden)	65
Zones de bruit routier non concédé (Lden)	70
Zones de bruit routier non concédé (Lden)	75
Zones de bruit routier non concédé (Ln)	50
Zones de bruit routier non concédé (Ln)	55
Zones de bruit routier non concédé (Ln)	60
Zones de bruit routier non concédé (Ln)	65

[Voir réglementation](#)

Zonage sismique France

Information

Sismicite

2 - Faible

[Voir réglementation](#)**Zones de débroussaillage****Prescription****Zonage**

2.0

[Voir réglementation](#)**Réseaux et équipements**

1 couche intersectée

Fossés Latresne**Information****Observation**

—

Type d'écoulement

fossé

[Voir réglementation](#)**Informations diverses**

3 couches intersectées

Haies et bocages**Information***Intersection détectée (données attributaires non disponibles)*[Voir réglementation](#)**IRSN - Radon métropole****Prescription****Classe**

1

[Voir réglementation](#)**Patrimoine naturel****Information****Nom**

Palus de Bouliac et Latresne

Type de patrimoine

ZNIEFF type II

[Voir réglementation](#)

Annexe — Réglementations

Réglementation — Zonage PLU

A

ZONE A

La zone A, correspondant aux espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols avec un secteur Aot destiné aux activités oeno-touristiques.

Dans cette zone, certains secteurs sont soumis au risque « inondation ». Les dispositions prévues par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) approuvé par le Préfet de la Gironde et annexé au présent Plan Local d'Urbanisme, s'appliquent également dans ces secteurs.

Le risque inondation est matérialisé par une trame spécifique sur le plan de zonage.

Par ailleurs, dans cette zone, certains secteurs sont soumis au risque de « mouvement de terrains ».

Le risque mouvement de terrain est matérialisé par une trame spécifique sur le plan de zonage.

Pour protéger les biens et les personnes, les occupations ou les utilisations du sol sont soumises à conditions, au vu de la réglementation en vigueur (plans de prévention...) et de la connaissance du risque le plus récent, en application de l'article R 111-26 du code de l'urbanisme.

Les dispositions prévues par le Plan de Prévention du Risque Mouvement de terrains (PPRM) s'appliqueront dans ces secteurs dès que ce document aura été approuvé par le Préfet de la Gironde.

Rappels

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration.
2. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

ARTICLE A1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1

Toutes les constructions et installations autres que celles nécessaires à l'exploitation agricole de la zone sont interdites.

Dans les secteurs soumis au risque mouvement de terrain

1.2

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites.

6 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

ARTICLE A2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Constructions

2.1

Les constructions et installations nouvelles à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole de la zone.

2.2

L'adaptation et la réfection des constructions existantes.

2.3

L'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU et n'excède pas 250 m² de surface de plancher par unité foncière.

2.4

Les constructions et les installations annexes à l'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés à condition qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, que leur emprise au sol maximum n'excède pas 40m², que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50m à l'égout du toit et qu'elles se situent à une distance maximum de 30 m comptée en tout point du bâtiment principal.

2.5

Les constructions destinées au stockage des produits agricoles nécessaires à l'exploitation agricole de la zone à condition que l'intégration au paysage soit étudiée avec soin.

2.6

Les constructions et installations techniques nécessaires :

- aux services publics,
 - aux services d'intérêt collectif,
 - à l'exploitation de la route,
- à condition de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone.

Dans le secteur Aot

2.7

Les constructions et installations nouvelles à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole de la zone.

2.8

Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole de la zone et à condition que ces dernières s'intègrent dans l'ensemble formé par les bâtiments d'exploitation existants.

2.9

Les constructions et installations nouvelles, l'aménagement, le changement de destination et l'extension des constructions existantes à condition que le projet soit lié à une activité oeno-touristique.

2.10

Les constructions et installations techniques nécessaires :

- aux services publics
 - aux services d'intérêt collectif
- à condition de ne pas porter atteinte au site.

Dans les secteurs soumis au risque mouvement de terrain (mouvements de forte amplitude)

2.11

L'adaptation et la réfection des constructions existantes.

Dans les secteurs soumis au risque mouvement de terrain (mouvements d'amplitude moyenne)

2.12

L'adaptation et la réfection des constructions existantes.

2.13

L'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU et n'excède pas 250 m² de surface de plancher par unité foncière.

2.14

Les constructions et les installations annexes à l'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés à condition qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, que leur emprise au sol maximum n'excède pas 40m², que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50m à l'égout du toit et qu'elles se situent à une distance maximum de 30 m

comptée en tout point du bâtiment principal.

ARTICLE A3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

3.1

Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.

3.2

Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.

3.3

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

ARTICLE A4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

EAU POTABLE

4.1

Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées

4.2

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant les dispositions de la réglementation en vigueur.

4.3

En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif.

4.4

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

4.5

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement conforme aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales

4.6

Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.

4.7

Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus et dimensionnés de telle

sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation existante. La période de retour prise en compte est de 30 ans. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé à 3 litres par hectare et par seconde.

ARTICLE A5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

5.1

Sans objet.

ARTICLE A6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :

6.1

Par rapport à la RD 113 : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 75m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie.

6.2

Par rapport à la RD 10: les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 35m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie.

6.3

Par rapport à la RD 10E4, la RD 113E1, la RD 240 et la RD 936E5: les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 25m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie.

6.4

Par rapport à la RD 113E1 (du carrefour avec la RD 113 à la limite communale de Bouliac): les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 15m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie.

6.5

Par rapport à la voie verte: les constructions devront s'implanter à 10 m minimum de la limite d'emprise existante ou projetée de cette voie.

6.6

Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 8 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.

6.7

Les extensions de bâtiments existants implantés en retrait de la limite d'emprise peuvent être autorisées en retrait si elles respectent l'alignement du bâtiment principal, si elles s'inscrivent harmonieusement dans l'ordonnancement de la façade de la rue et si le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.

6.8

Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas 6.1 à 6.6, les extensions des constructions existantes et les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif.

ARTICLE A7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1

Les constructions devront être implantées en retrait de 5 m minimum des limites séparatives.

7.2

Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, ...) pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus.

7.3

Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.

ARTICLE A8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

8.1

Non réglementé.

ARTICLE A9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

9.1

Non réglementé.

ARTICLE A10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION

La hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du sol naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le point le plus bas du sol naturel et l'égout du toit ou l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.

10.1

La hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 9 m mesurés du sol naturel à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.

Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si elle était supérieure à la hauteur maximum autorisée.

10.2

Il n'est pas fixé de règle pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités autorisées dans la zone (silos, cuves, ...).

10.3

Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.

ARTICLE A11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

OBJECTIFS

Il s'agit de favoriser l'intégration des constructions nouvelles dans l'environnement agricole et dans le paysage.

PROJET ARCHITECTURAL

Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, ...) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.

ASPECT ARCHITECTURAL

11.1

Les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

11.2

Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.

11.3

Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants.

Constructions anciennes traditionnelles

Couvertures

11.4

Les couvertures des constructions réalisées en tuiles "canal" doivent être conservées et restaurées le cas échéant avec des tuiles "canal" de teinte rouge ou de plusieurs tonalités proches, à dominante rouge, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 28 et 35%.

11.5

Les couvertures existantes réalisées en tuiles d'une autre nature ou en ardoises devront être restaurées conformément aux règles de l'Art.

11.6

Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.

Façades

11.7

Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades (proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur).

11.8

Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.

11.9

Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique.

Epidermes

11.10

Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.

11.11

Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.

11.12

Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté fin ; de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Ces enduits pourront être revêtus d'un badigeon à la chaux de teinte équivalente.

11.13

Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées.

Couleurs des menuiseries

11.14

Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées.

Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc cassé, grisbeige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d'entrées : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.

Constructions destinées aux activités agricoles

11.15

Les bâtiments d'activités agricoles etc..., s'ils sont réalisés, pourront être réalisés en bardage métallique.

11.16

Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site, le blanc pur est interdit. Pour un même type de matériau, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l'alternance des couleurs de bardage métallique est interdite.

11.17

Les couleurs des façades doivent rester en harmonie soit avec les constructions avoisinantes soit vis-à-vis des teintes dominantes du paysage où s'implantent les constructions.

11.18

Les parois et les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement.

INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D'ENERGIES RENOUVELABLES

11.19

Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d'énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu'ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s'implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture.

La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l'espace public est interdite.

Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l'espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l'environnement proche.

S'ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, ...) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l'acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l'habitation.

BATIMENTS ANNEXES

11.20

Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois verticaux de teinte naturelle.

CLOTURES

11.21

Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.

11.22

Seules sont autorisées les clôtures en grillage ou treillage métallique et les haies vives d'essences locales (palette végétale figurant en annexe), éventuellement doublées intérieurement d'un treillage métallique ; dans les deux cas leur hauteur ne pourra excéder 2 m.

Dans les secteurs soumis au risque inondation

11.23

Afin de ne pas entraver l'écoulement des crues et de ne pas modifier les périmètres exposés seules sont autorisées les haies vives d'essences locales (palette végétale figurant e...

Réglementation — Câbles haute tension (I4)

L'unité foncière est grévée partiellement par la ligne n° I4_444619258_FLOIRL31PESSA (tension non renseignée, gestionnaire : RTE).

Pièce écrite relative à la servitude :

https://data.geopf.fr/annexes/gpu/documents/444619258_SUP_R75_I4/6e33e293271a5284f29a218ab75e1f22/I4_FLOIRL31PESSA_00000000_act.pdf

Effets :

Application des dispositions du Code de l'énergie (articles L. 323-3 à L. 323-10 et R. 323-7 et suivants) ainsi que de l'arrêté technique du 17 mai 2001 fixant les conditions de sécurité des ouvrages du réseau public de transport d'électricité.

Toute construction, plantation, clôture, excavation ou travaux à proximité de l'ouvrage est soumis à déclaration préalable auprès de RTE dans le cadre de la procédure DT/DICT (articles L. 554-1 et suivants du Code de l'environnement).

Le propriétaire ou le maître d'ouvrage doit prévenir RTE au moins un mois avant le début des travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La ligne est aérienne :

Les plantations sous ou à proximité de la nappe des conducteurs ne sont autorisées que si, en cas de chute, le sommet de l'arbre reste à une distance conforme aux règles de sécurité.

Les constructions sont interdites si elles compromettent l'accès ou la maintenance de la ligne.

Les travaux en surélévation, les terrasses, les bâtiments hauts ou tout projet modifiant la topographie doivent être validés par RTE pour garantir le respect des distances minimales verticales et latérales aux conducteurs.

Références officielles :

– Déclaration d'utilité publique (ou arrêté préfectoral de mise en servitude) instituant la servitude I4_444619258_FLOIRL31PESSA ;

– Fiche SUP I4 sur le Géoportail de l'Urbanisme :

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/image/fiche_SUP_I4.pdf

– Arrêté technique du 17 mai 2001 relatif aux conditions de sécurité des ouvrages de transport d'électricité ;

– Décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la prévention des risques d'origine électrique ;

– Articles L. 323-3 à L. 323-10 du Code de l'énergie ;

– Articles L. 554-1 et suivants du Code de l'environnement (procédure DT/DICT).

Gestionnaire concerné :

RTE GMR BEARN

2 RUE FARADAY, 64140 BILLERE

Tél. : 05 59 92 53 00

Ce résumé n'est pas exhaustif. Il ne se substitue pas à l'acte institutif ni aux prescriptions réglementaires applicables.

Le pétitionnaire doit se rapprocher de RTE pour tout projet de construction ou d'aménagement à proximité de la ligne.

L'unité foncière est grévée partiellement par la ligne n° I4_444619258_FLOIRL61PESSA (225 kV, gestionnaire : RTE).

Pièce écrite relative à la servitude :

https://data.geopf.fr/annexes/gpu/documents/444619258_SUP_R75_I4/6e33e293271a5284f29a218ab75e1f22/I4_FLOIRL61PESSA_00000000_act.pdf

Effets :

Application des dispositions du Code de l'énergie (articles L. 323-3 à L. 323-10 et R. 323-7 et suivants) ainsi que de l'arrêté technique du 17 mai 2001 fixant les conditions de sécurité des ouvrages du réseau public de transport d'électricité.

Toute construction, plantation, clôture, excavation ou travaux à proximité de l'ouvrage est soumis à déclaration préalable auprès de RTE dans le cadre de la procédure DT/DICT (articles L. 554-1 et suivants du Code de l'environnement).

Le propriétaire ou le maître d'ouvrage doit prévenir RTE au moins un mois avant le début des travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La ligne est aérienne :

Les plantations sous ou à proximité de la nappe des conducteurs ne sont autorisées que si, en cas de chute, le sommet de l'arbre reste à une distance conforme aux règles de sécurité.

Les constructions sont interdites si elles compromettent l'accès ou la maintenance de la ligne.

Les travaux en surélévation, les terrasses, les bâtiments hauts ou tout projet modifiant la topographie doivent être validés par RTE pour garantir le respect des distances minimales verticales et latérales aux conducteurs.

La ligne est de haute tension (≥ 130 kV) :

Les distances minimales de sécurité définies par l'arrêté technique du 17 mai 2001 doivent être strictement respectées.

Elles visent à prévenir tout risque d'amorçage électrique, d'électrisation ou d'endommagement des ouvrages.

La hauteur libre sous les conducteurs, les marges latérales et les zones d'exclusion varient selon la tension nominale, la topographie et la nature des travaux envisagés.

Avant tout projet de construction ou de modification du relief, il est impératif de consulter RTE afin de vérifier la compatibilité du projet avec ces prescriptions.

Références officielles :

– Déclaration d'utilité publique (ou arrêté préfectoral de mise en servitude) instituant la servitude I4

I4_444619258_FLOIRL61PESSA ;

– Fiche SUP I4 sur le Géoportail de l'Urbanisme :

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/image/fiche_SUP_I4.pdf

– Arrêté technique du 17 mai 2001 relatif aux conditions de sécurité des ouvrages de transport d'électricité ;

– Décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la prévention des risques d'origine électrique ;

– Articles L. 323-3 à L. 323-10 du Code de l'énergie ;

– Articles L. 554-1 et suivants du Code de l'environnement (procédure DT/DICT).

Gestionnaire concerné :

RTE GMR BEARN

2 RUE FARADAY, 64140 BILLERE

Tél. : 05 59 92 53 00

Ce résumé n'est pas exhaustif. Il ne se substitue pas à l'acte institutif ni aux prescriptions réglementaires applicables.

Le pétitionnaire doit se rapprocher de RTE pour tout projet de construction ou d'aménagement à proximité de la ligne.

Réglementation — Servitude PM1 - PPRI

Grenat

Zone GRENAT (Aléa Très Fort)

Secteur le plus dangereux en cas d'inondation (risque très fort). Le principe est l'inconstructibilité quasi totale pour assurer la sécurité des personnes. Seuls des projets très spécifiques liés à la sécurité ou nécessitant la proximité de l'eau peuvent être envisagés sous conditions extrêmement strictes.

Projets Nouveaux : Interdiction générale de toute construction, installation ou aménagement (habitations, commerces, bureaux, piscines, extensions, surélévations, changements de destination augmentant la vulnérabilité).

Projets Particuliers admis : Ouvrages techniques de gestion de l'eau, aménagements légers liés aux cours d'eau, infrastructures de transport public sans alternative.

Projets sur l'Existant : Travaux autorisés sans augmentation de surface de plancher ni création de logements.

Reconstructions après sinistre interdites. Changements de destination interdits s'ils augmentent la vulnérabilité.

Prescriptions clés : Plancher au-dessus de la cote de seuil (définie sur la carte annexée au règlement). Analyse de vulnérabilité obligatoire. Équipements sensibles hors d'eau. Matériaux résistants à l'eau obligatoires.

Il s'agit d'un résumé des règles applicables. Règlement complet : Chapitre B, Section II, articles II.1 à II.3, pages 13-20.

<https://www.mairie-latresne.fr/risques-inondations/>

Rouge non urbanise

Zone ROUGE NON URBANISÉE

Secteur peu construit jouant un rôle essentiel pour l'étalement des crues (champ d'expansion naturel). Le principe est l'inconstructibilité quasi totale pour préserver cette capacité et ne pas exposer de nouvelles constructions au risque. Les aménagements sur bâtiments existants sont extrêmement limités.

Projets Nouveaux : Interdiction générale de toute construction (habitations, extensions, surélévations, piscines, changements de destination). Exhaussements et affouillements interdits sauf si liés à un projet autorisé.

Projets Particuliers admis : Infrastructures de transport ou réseaux si aucune alternative et impact hydraulique neutre.

Bâtiments agricoles techniques indispensables sous conditions strictes. Aménagements légers ne faisant pas obstacle à l'écoulement.

Projets sur l'Existant : Travaux d'entretien autorisés. Aménagements internes sans augmentation de surface ni création de logement. Reconstruction interdite si destruction supérieure à 50%, sinon conditions très strictes.

Prescriptions clés : Impact hydraulique neutre obligatoire (étude requise). Interdiction de sous-sol. Équipements sensibles hors d'eau. Matériaux résistants obligatoires.

Il s'agit d'un résumé des règles applicables. Règlement complet : Chapitre B, Section III, articles III.1 à III.3, pages 21-30.

<https://www.mairie-latresne.fr/risques-inondations/>

Réglementation — Servitudes AC1

L'unité foncière est située dans un rayon de 500 mètres autour d'un monument historique inscrit.

Important : La commune de Latresne ne dispose pas de périmètre délimité des abords (PDA). C'est donc la règle des 500 mètres avec covisibilité qui s'applique.

Notion de covisibilité :

Il y a covisibilité lorsque le monument historique et l'unité foncière sont visibles l'un depuis l'autre (visibilité réciproque), même partiellement.

La covisibilité s'apprécie :

- Depuis l'espace public (voies, places, espaces ouverts au public)
- Dans l'état actuel des lieux (végétation, constructions existantes)
- De manière réaliste (visibilité effective, pas théorique)

Deux régimes selon la covisibilité :

A. AVEC COVISIBILITÉ (monument et unité foncière visibles l'un depuis l'autre)

Implications : Tous travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur sont soumis à avis conforme de l'ABF (= accord obligatoire).

Conséquences pour l'urbanisme :

- Avis conforme = accord obligatoire de l'ABF
- L'autorité compétente (maire ou préfet) ne peut pas passer outre un avis défavorable de l'ABF
- Le PC/PA/PD/DP tient lieu de l'autorisation abords si l'ABF a donné son accord
- Délai d'instruction majoré d'un mois pour consultation de l'ABF
- En cas d'avis défavorable, recours possible auprès du préfet de région (après avis de la CRPA)

B. SANS COVISIBILITÉ (monument et unité foncière non visibles l'un depuis l'autre)

Implications : Tous travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur sont soumis à avis consultatif de l'ABF (= avis simple, non contraignant).

Conséquences pour l'urbanisme :

- Avis consultatif = avis simple, non contraignant
- L'autorité compétente (maire ou préfet) peut délivrer l'autorisation même en cas d'avis défavorable de l'ABF
- Délai d'instruction majoré d'un mois pour consultation de l'ABF

Vérification de la covisibilité

1. Vérifier la visibilité réciproque entre l'unité foncière et le monument
2. Prendre des photos depuis la parcelle vers le monument ET depuis le monument (ou ses abords immédiats) vers l'unité foncière
3. Consulter l'ABF en amont du projet pour obtenir une appréciation de la covisibilité
4. Joindre ces éléments au dossier d'autorisation d'urbanisme

Réglementation — Nuisances sonores Gironde

La parcelle est située dans un secteur affecté par le bruit d'une infrastructure de transport terrestre classée en catégorie 3 selon l'arrêté préfectoral du 8 février 2023 modifié portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la Gironde.

OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES :

En application des articles L.571-10 et R.571-32 à R.571-43 du Code de l'environnement et de l'arrêté du 30 mai 1996, les constructions de bâtiments d'habitation situés dans ce secteur doivent respecter des normes d'isolement acoustique.

Isolement acoustique minimal requis :

- Isolement acoustique standardisé pondéré $D_{nT,A,tr} \geq 38$ dB

PRESCRIPTIONS :

- ✓ Respecter les prescriptions de l'arrêté du 30 mai 1996 en matière d'isolement acoustique
- ✓ Mettre en œuvre des matériaux et techniques permettant d'atteindre l'isolement acoustique minimal requis (38 dB)
- ✓ Prévoir des menuiseries extérieures (fenêtres, portes-fenêtres) avec des performances acoustiques adaptées
- ✓ Assurer l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment

Réglementation — Retrait-gonflement des argiles

La parcelle est située en zone d'exposition moyenne au phénomène de retrait-gonflement des argiles selon la cartographie nationale établie par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).

OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

En application de l'article 68 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN)

et des articles R.112-6 à R.112-8 du Code de la construction et de l'habitation, les obligations suivantes s'appliquent :

A. En cas de vente d'un terrain non bâti constructible :

Étude géotechnique préalable obligatoire (validité : 30 ans)

- À la charge du vendeur
- À annexer à la promesse de vente ou, à défaut, à l'acte authentique de vente
- Contenu : enquête documentaire, visite du site, sondages si nécessaire, principes généraux de construction

B. En cas de construction d'une maison individuelle ou d'extension :

Avant la conclusion de tout contrat de construction, le maître d'ouvrage doit :

- Soit transmettre au constructeur une étude géotechnique de conception (liée au projet)
- Soit demander au constructeur de suivre les techniques particulières de construction définies par arrêté

Le constructeur est tenu :

- Soit de suivre les recommandations de l'étude géotechnique de conception
- Soit de respecter les techniques particulières de construction

Réglementation — Retrait-gonflement des argiles - Règlementation à venir, juillet 2026

La parcelle est située en zone d'exposition moyenne au phénomène de retrait-gonflement des argiles (niveau 2) selon le nouveau zonage national BRGM. Ce nouveau zonage sera applicable à compter du 1er juillet 2026 et se substituera au zonage précédent pour l'instruction des autorisations d'urbanisme et l'application des obligations constructives associées.

Réglementation — ZBRS Gironde

Le terrain est exposé à un fond sonore diurne oscillant entre 55 et 60dB. Cette intensité sonore correspond au bruit d'une conversation ou une machine à laver.

Le terrain est exposé à un fond sonore diurne oscillant entre 60 et 65dB. Cette intensité sonore correspond au bruit dans un restaurant animé ou une douche.

Le terrain est exposé à un fond sonore diurne oscillant entre 65 et 70dB. Cette intensité sonore correspond au bruit que ferait un aspirateur ou un sèche cheveux.

Le terrain est exposé à un fond sonore diurne oscillant entre 70 et 75dB. Cette intensité sonore correspond au bruit que ferait une tondeuse électrique ou une scie sauteuse.

Le terrain est exposé à un fond sonore diurne supérieur à 75dB. Cette intensité sonore correspond au bruit que ferait une tondeuse thermique ou le chant du coq.

Le terrain est exposé à un fond sonore nocturne oscillant entre 50 et 55dB. Cette intensité sonore correspond à un bureau calme ou une machine à laver la vaisselle.

Le terrain est exposé à un fond sonore nocturne oscillant entre 55 et 60dB. Cette intensité sonore correspond au bruit d'une conversation ou une machine à laver.

Le terrain est exposé à un fond sonore nocturne oscillant entre 60 et 65dB. Cette intensité sonore correspond au bruit dans un restaurant animé ou une douche.

Le terrain est exposé à un fond sonore nocturne oscillant entre 65 et 70dB. Cette intensité sonore correspond au bruit que ferait un aspirateur ou un sèche cheveux.

Réglementation — Zonage sismique France

Le terrain est situé dans une zone sismique de niveau 2 (faible).

Les bâtiments des catégories d'importance III et IV sont soumis à certaines règles parasismiques (Eurocode 8 – arrêté du 22/10/2010)

. Les bâtiments de catégorie II (dont les maisons individuelles et bâtiments usuels) n'y sont pas assujettis en construction neuve.

Attestation sismique (PC & DAACT) : obligatoire pour les catégories III et IV (modèles fixés par l'arrêté du 22/12/2023).

Réglementation — Zones de débroussaillage

Le terrain est soumis à une Obligation Légale de Débroussaillage (OLD) en application du Code forestier, car il est situé à moins de 200 mètres d'un massif forestier classé à risque d'incendie.

Cette obligation impose au propriétaire de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé son terrain dans un rayon de 50 mètres autour de toute construction et sur 10 mètres de part et d'autre des voies d'accès.

Si le terrain est situé en zone urbaine d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU), l'obligation s'étend à l'intégralité de la parcelle.

Le maire est chargé du contrôle du respect de cette obligation, dont les conditions précises d'application sont définies par arrêté préfectoral. Le non-respect de cette obligation expose à des sanctions administratives et pénales.

Réglementation — Fossés Latresne

Le terrain est riverain d'un fossé. En application de l'arrêté municipal du 21 mars 2025 et des articles L.215-14 et L.216-13 du Code de l'environnement, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du fossé pour maintenir le libre écoulement des eaux.

Responsabilité : Entretien à la charge du propriétaire riverain. Si le fossé est en limite de parcelle, l'entretien est partagé à part égale entre les riverains.

Opérations obligatoires :

- Ramassage des embâcles (feuilles, branches, détritiques) : 2 fois/an (printemps et hiver)
- Curage et nettoyage des buses et grilles : 2 fois/an (printemps et hiver)
- Fauchage du couvert herbacé avec exportation des résidus : en automne
- Élagage des branches basses et pendantes : en automne
- Curage du fossé par tronçons (< 100 m) : tous les 5 à 10 ans en automne

Interdictions :

- Rectifier ou recalibrer le fossé lors du curage
- Utiliser des produits chimiques à moins de 5 mètres du fossé
- Curer "à blanc" le fossé ou décaper la couche superficielle
- Entretien trop régulier entre avril et juillet

Sanctions : En cas de défaut d'entretien, travaux d'office aux frais du propriétaire. La destruction ou l'obstruction volontaire du fossé est punie d'une amende de 5ème classe.

En cas de construction : Obligation de maintenir le fossé existant en bon état. Tout busage nécessite une autorisation préalable du Maire.

Réglementation — Haies et bocages

Le terrain est situé en zone agricole (zone A). Une ou plusieurs haie(s) sont présente(s) sur le terrain. En application des articles L.412-21 et suivants du Code de l'environnement (loi n° 2025-268 du 24 mars 2025), toute destruction de haie est soumise à déclaration préalable et à compensation obligatoire par replantation. Les modalités de déclaration et l'autorité compétente seront précisées par décret d'application. Les travaux d'entretien usuels restent autorisés.

Le terrain est situé en zone naturelle (zone N). Une ou plusieurs haie(s) sont présente(s) sur le terrain. En application des articles L.412-21 et suivants du Code de l'environnement (loi n° 2025-268 du 24 mars 2025), toute destruction de haie est soumise à déclaration préalable et à compensation obligatoire par replantation. Les modalités de déclaration et l'autorité compétente seront précisées par décret d'application. Les travaux d'entretien usuels restent autorisés.

Réglementation — IRSN - Radon métropole

La commune est classée en zone 1 (potentiel radon faible) selon l'arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français.

Aucune obligation réglementaire spécifique n'est imposée dans cette zone au titre de l'exposition au radon.

Réglementation — Patrimoine naturel

Le terrain est situé dans une ZNIEFF de type 2 « Palus de Bouliac et Latresne », grand ensemble naturel riche et peu modifié offrant des potentialités biologiques importantes.

Bien que cet inventaire n'ait pas de valeur juridique contraignante,
il appartient à tout aménageur de veiller à ce que son projet assure la pérennité
de ces zones et préserve les continuités écologiques.