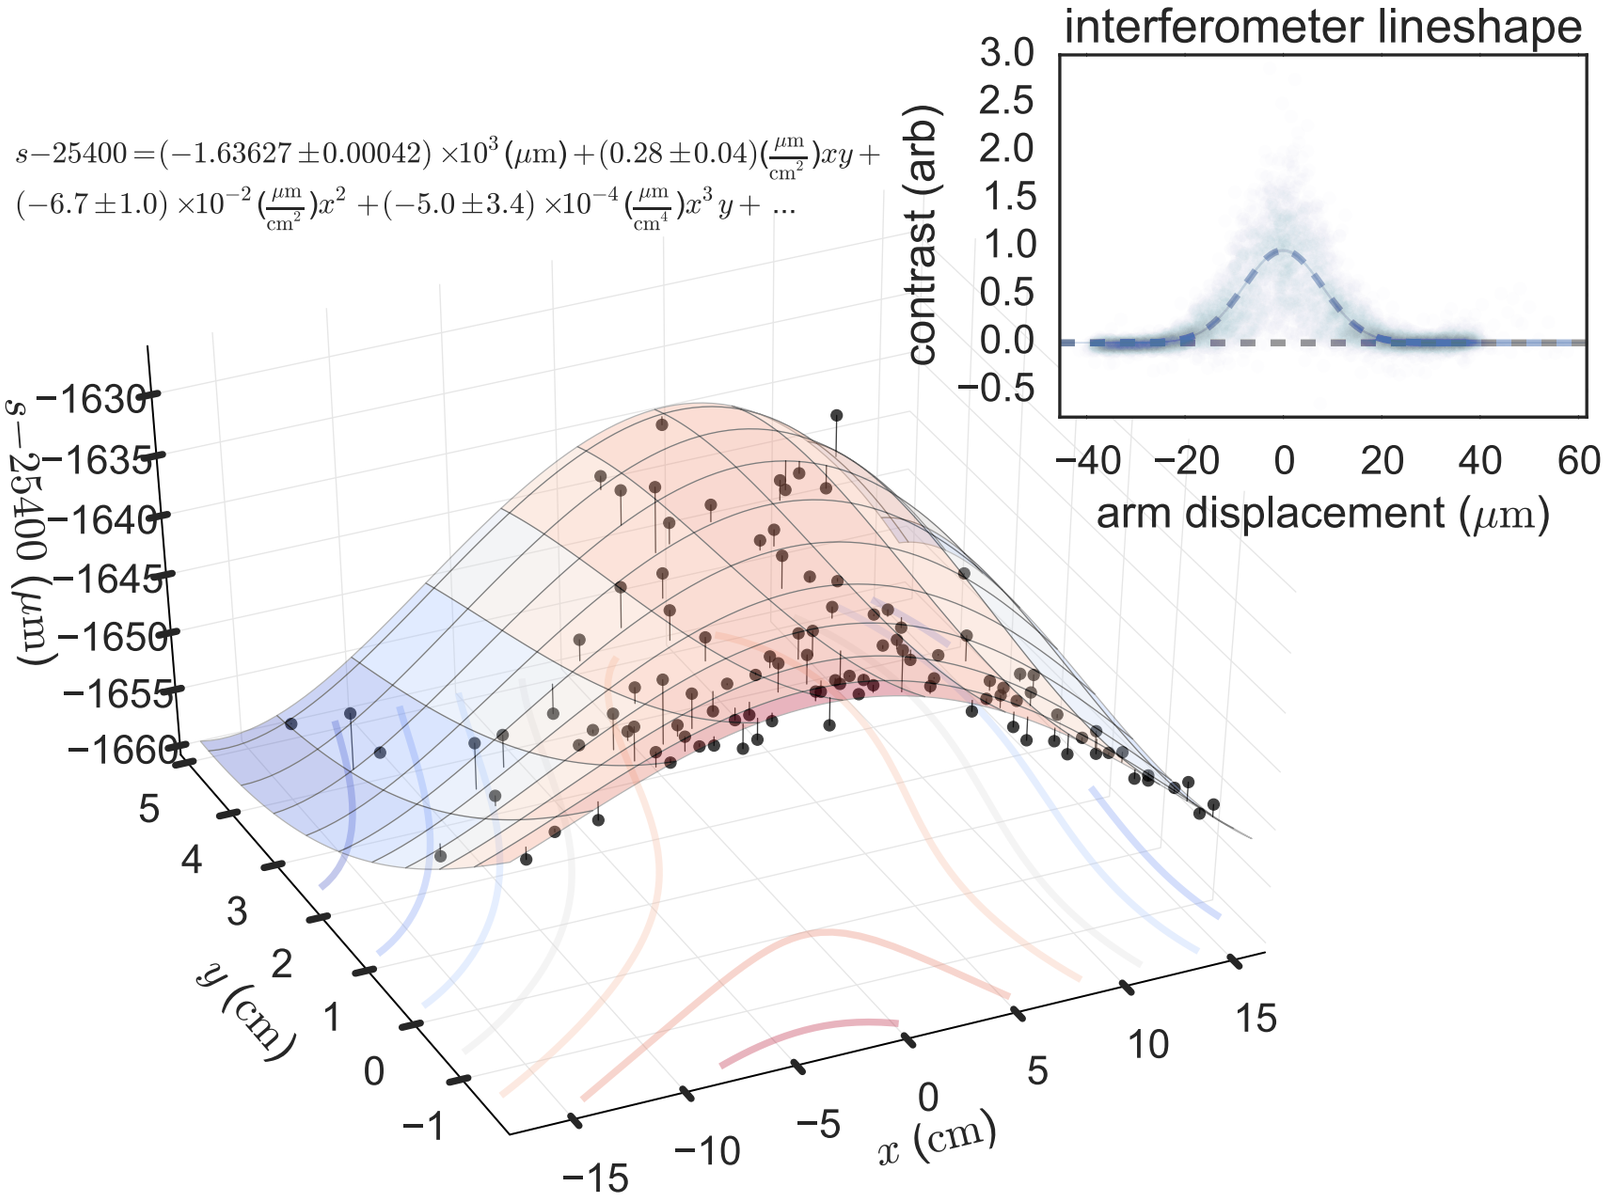
$s - 25400 = (-1.63627 \pm 0.00042) \times 10^3\,(\mu\mathrm{m}) + (0.28 \pm 0.04)(\frac{\mu\mathrm{m}}{\mathrm{cm}^2})xy +$
$(-6.7 \pm 1.0) \times 10^{-2}\,(\frac{\mu\mathrm{m}}{\mathrm{cm}^2})x^2 + (-5.0 \pm 3.4) \times 10^{-4}\,(\frac{\mu\mathrm{m}}{\mathrm{cm}^4})x^3 y + \ldots$
interferometer lineshape
contrast (arb)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−40
−20
0
20
40
60
arm displacement (μm)
$s - 25400$ (μm)
−1630
−1635
−1640
−1645
−1650
−1655
−1660
5
4
3
2
1
0
−1
y (cm)
−15
−10
−5
0
5
10
15
x (cm)