


Инд. N подл.	Подпись и дата	Взам. инд. N	Должность	Фамилия	Подпись	Дата
99674	16.03.2015		Рук. гр. КМ	Рожков		03.15

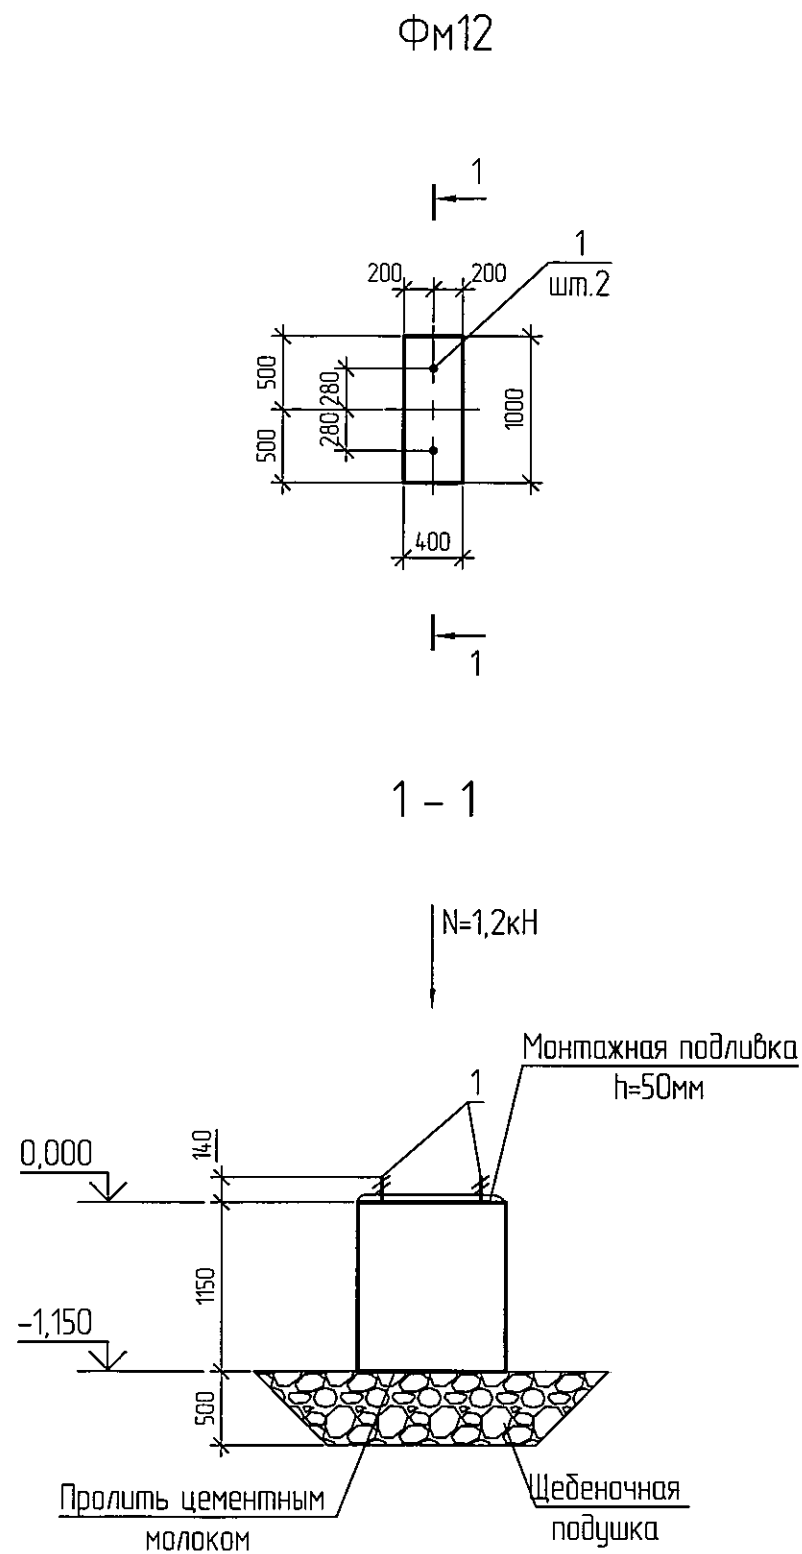


Спецификация к ФМ12

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		ФМ12			
		<u>Сборочные единицы</u>			
1	ГОСТ 24379.1-2012	Болт 1.1М20х800 Ст3пс2	2	2,31	
		<u>Материалы</u>			
		Бетон кл. В15, W6, F100	0,46	м ³	

- Общие данные см. лист 1.
- Схему расположения фундаментов см. лист 3.
- Нагрузки на фундамент даны нормативные на уровне верха фундамента.
- Монтажную подливку выполнить из бетона класса В20, W6, F75 на мелком заполнителе.
- Болты защитить двумя слоями грунтовки "Эпипрайм-046" по ТУ 2312-055-98605321-2007 с последующим покрытием двумя слоями эмали "Гамма-УР-11" по ТУ 2312-026-98605321-2007.

Настоящий документ не может быть использован, воспроизведен, тиражирован, распространен или передан третьим лицам без письменного разрешения руководства ООО "Ленгипронефтехим" и согласия Заказчика, для которого разработан документ.

						5766493-(98)-64020-КЖ1.1				
2	-	Наб.	119-15	<i>Handwritten signature</i>	03.15	ООО "КИНЕФ"				
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Установка "Парекс-2". Объект 640-20. Здание операторной		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шкиренко			<i>Handwritten signature</i>	03.15			Р	7	
Проверил	Березнева			<i>Handwritten signature</i>	03.15					
Рук. группы	Березнева			<i>Handwritten signature</i>	03.15					
Гл. констр.	Кренделев			<i>Handwritten signature</i>	03.15	Эстакада. Фундамент Фм12				
Нач. отдела	Кривоногов			<i>Handwritten signature</i>	03.15					
Норм. контр.	Лебедева			<i>Handwritten signature</i>	03.15					