

SPIDER 18.75



®

21/10/2010

www.platformbasket.com

PRESTAZIONI SUPER
SUPERIOR PERFORMANCES
SUPER PERFORMANCES

Sbracci elevati in funzione del carico in navicella con una estensione massima di mt. 8,50 bordo navicella con 80 Kg.

Big working envelope providing a maximum outreach of up to 8,50 m. to edge of cage at 80 kg. load.

Grandes extensions en fonction de la charge dans le panier avec une extension max de 8,50 m du bord panier avec 80 kg.

VERSATILITÀ
VERSATILITY
VERSATILITE

Permette, a cingoli chiusi grazie agli ingombri minimi, di accedere a spazi angusti o attraverso porte, mentre a cingoli allargati di accedere in luoghi impervi con la possibilità di superare pendenze fino al 24°.

Thanks to the compact dimensions with narrow track setting, it can pass through a doorway. With extended tracks it offers excellent terrainability, offering 24° gradeability.

Permet, grace aux dimensions réduites, avec chenilles rentrées, l'accès à espaces étroits ou travers des portes, et avec chenilles élargies, l'accès à espaces étroits avec la possibilité de dépasser pentes jusqu'au 24°.

COMANDI IDRAULICI
HYDRAULIC CONTROLS
COMMANDES HYDRAULIQUES

Permettono l'utilizzo della piattaforma semplificando quelle che sono le problematiche legate ai comandi elettro-idraulici.

Simple Hydraulic operating system.

Ils permettent l'emploi de l'éleveur en simplifiant les problèmes liés aux commandes electro-hydrauliques.



TRASPORTO
TRANSPORT
TRANSPORT

Facilità di carico su mezzi con ausilio di rampe.


Easily transportable.

Facilité de charge avec des rampes.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNICAL FEATURES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

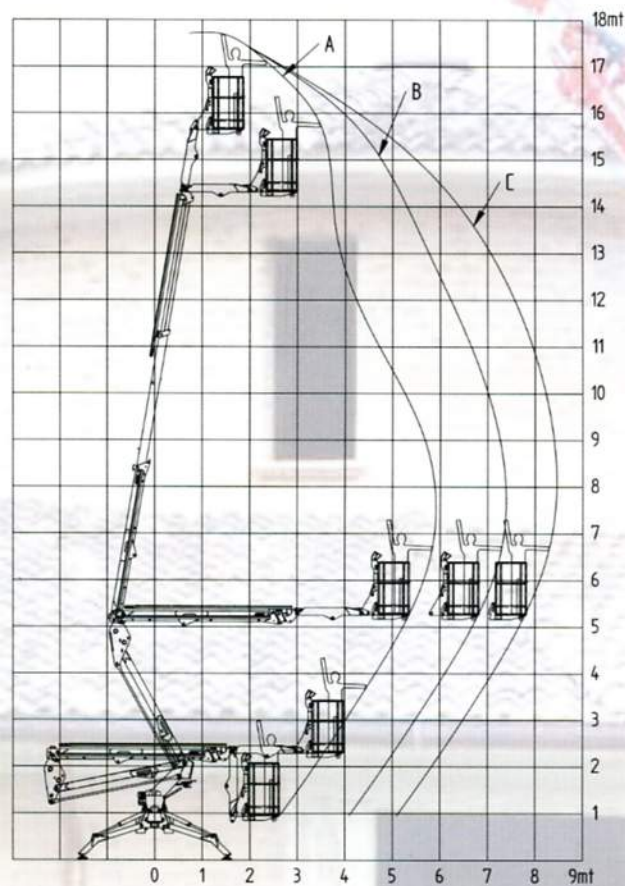

A=








KG 160
KG 40
Tot Kg 200

B=

KG 80
KG 40
Tot Kg 120

C=

KG 80
Tot Kg 80

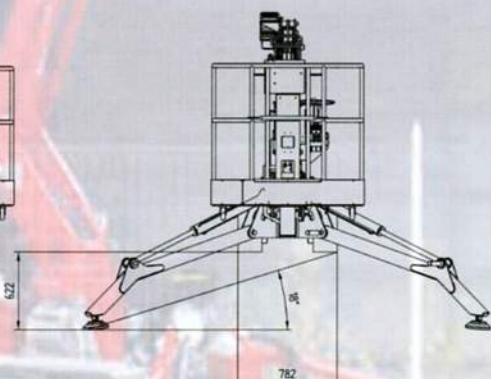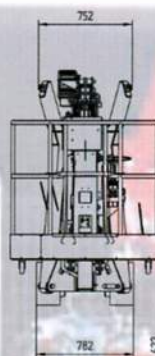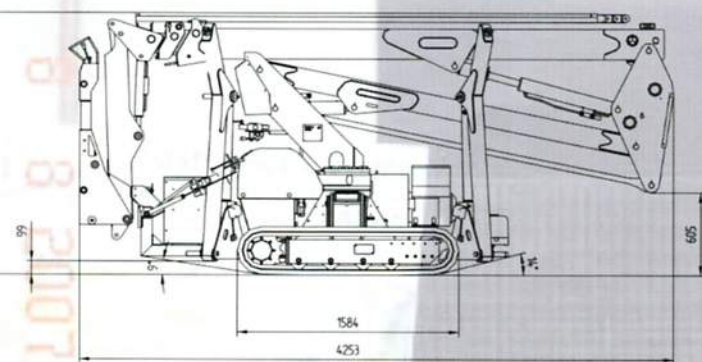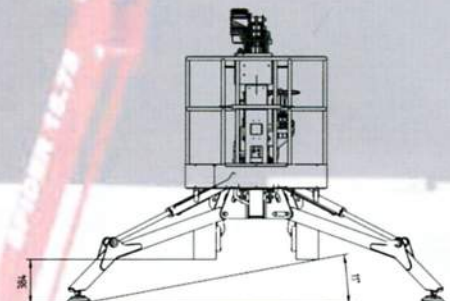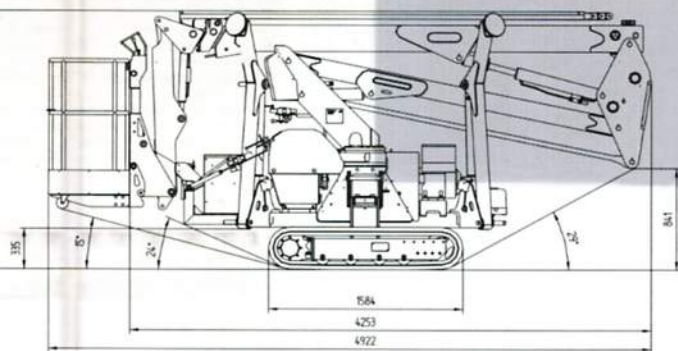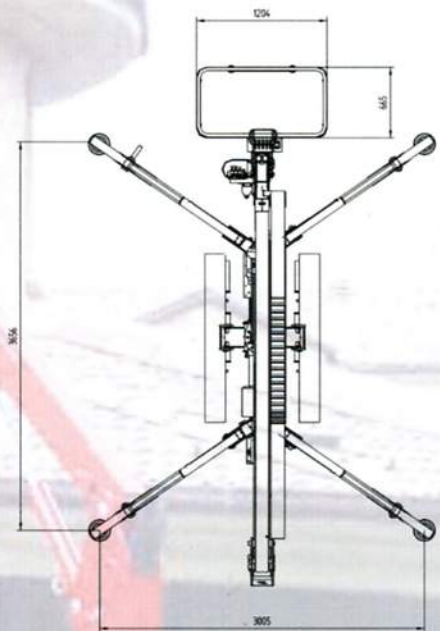

Dati dimensioni: caratteristiche sono fornite a titolo indicativo e non impegnativo. La PLATFORM BASKET si riserva il diritto di effettuare qualsiasi modifica senza alcun preavviso. Tutti i diritti sono di proprietà della PLATFORM BASKET. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge.

Data dimensions and features are indicative and not binding. Platform Basket reserves the right to do any changes without notice. All the rights belong to PLATFORM BASKET. Any abuse will be pursued following the rule of law.

Les données des dimensions les caractéristiques sont données à titre indicatif et n'engagent pas la maison PLATFORM BASKET se réserve le droit d'effectuer toutes les modifications sans préavis. Tous les droits sont de propriété de PLATFORM BASKET et chaque abus sera poursuivi aux termes de la loi.

CARATTERISTICHE STANDARD
STANDARD FEATURES
CARACTERISTIQUES STANDARD

Pompa a mano d'emergenza
Emergency hand pump
Pompe manuelle d'urgence

Valvole di blocco su tutti gli attuatori
Lock valves on all the actuators
Valves de blocage sur les actuateur

Contaore
Hour meter
Computer-horaires

Interblocco bracci/stabilizzatori
Stabilisers/booms interblock
Interblocage stabilisateurs/bras

Limitatore di momento
Limiting device system
Limiteur de deport

Cingoli in gomma nero
Black rubber tracks
Chenille en caoutchuc noir

Cingoli allargabili meccanicamente
Mechanical Extendible tracks
Extensible Chenilles mecanique

OPTIONALS/OPTIONALS/OPTIONS

Elettropompa 110/220/380 V
110/220V/380V Motor pump
Electropompe 110/ 220/380V

Elettropompa d'emergenza 12 V
Emergency motor pump 12V
Electropompe d'urgence 12V

Presa aria acqua in navicella
Air water outlet in the cage
Prise air eau dans le panier

Presa di corrente 220V in navicella
220V outlet in the cage
Prise electrique dans le panier

Cingoli antitraccia
No marking tracks
Chenilles pas marquants

Colori personalizzati
Personal colours
Couleur personnalisee

Kit anticollisione
Anti-collision kit

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Altezza di lavoro
Working height
Hauteur de travail

18.00 m.

Altezza di calpestio
Working height to the basket floor
Hauteur de travail au plancher

16.00 m.

Sbraccio laterale
Side outreach
Deport laterale

8.50 m./ 80 Kg.

7.50 m./120 Kg.

6.00 m/ 200 Kg.

Rotazione torretta
Turret rotation
Rotation tourelle

359°

359°

359°

Dimensioni navicella
Cage dimensions
Dimensions panier

1.20x0.66x1.10 m.

Lunghezza massima
Length
Longueur

4.25/4.92 m.

Larghezza
Width
Largeur

Min. 0.78 m./Max 1.06 m.

Altezza a riposo
Height in stowed position
Hauteur a machine repliee

Min 1.91 m./Max 2.15 m.

Ingombro macchina stabilizzata
Overall dimensions with stabilised machine
Encombrement machine stabilisee

3.00x3.65 m.

Velocità traslazione
Driving speed
Vitesse de deplacement

0-2.0 Km./h

Pendenza massima
Gradeability
Pente max

24°

Portata massima
Max capacity
Max capacite

200 Kg.

Motore benzina
Petrol engine
Moteur a essence

9 Kw.

Motore Diesel
Diesel engine
Diesel moteur

6.8 Kw.

Peso totale macchina base
Total weight of the machine
Poids total de la machine

2000 Kg.