
Router Lab Guide

,叩持电子

2022-3-31


叩特电子Coachip

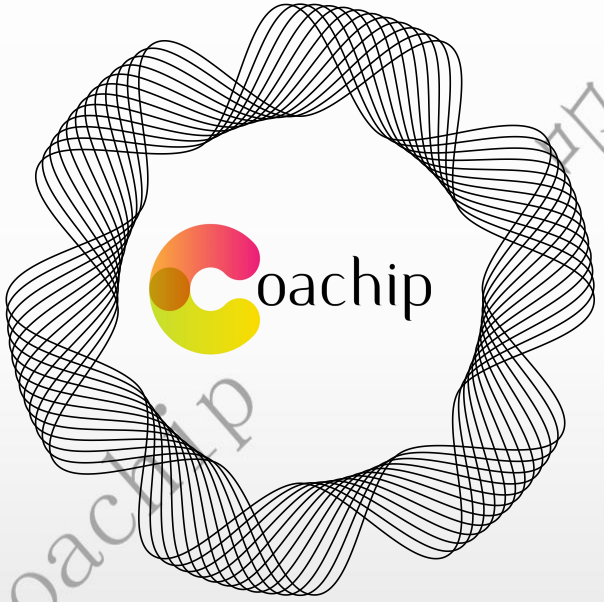


Router简介

叩特电子Coachip

管脚图

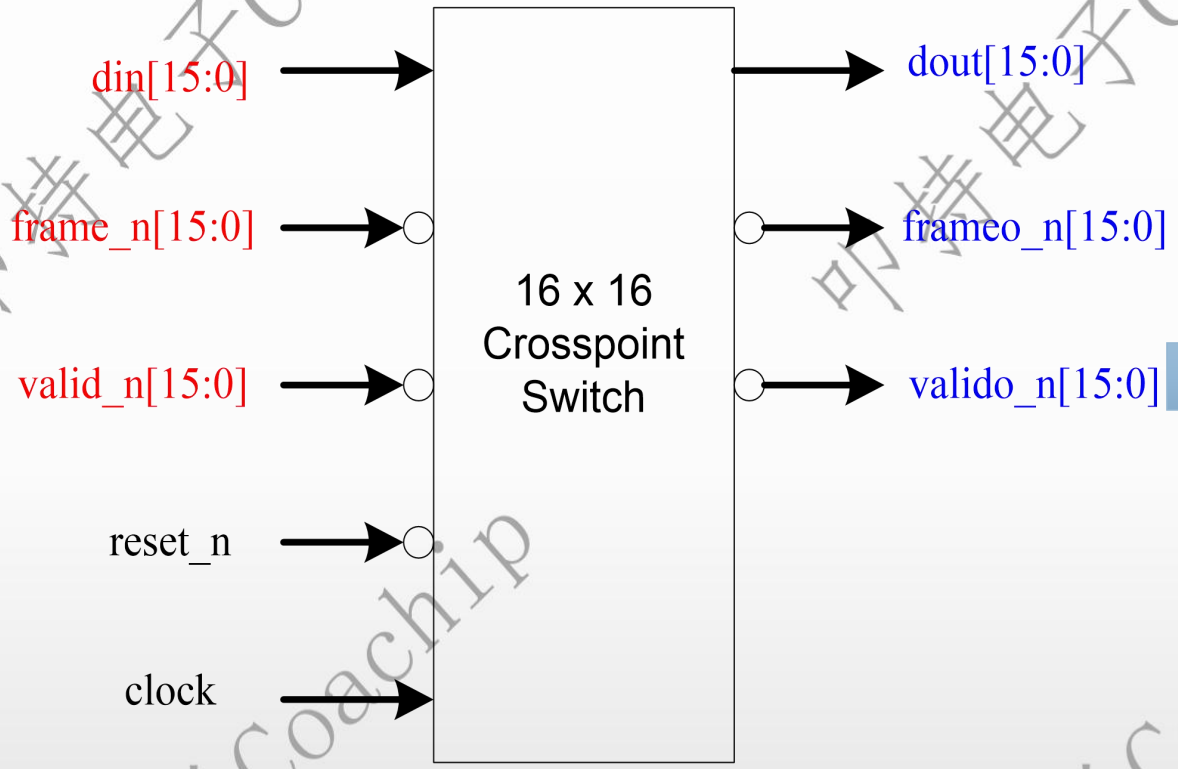

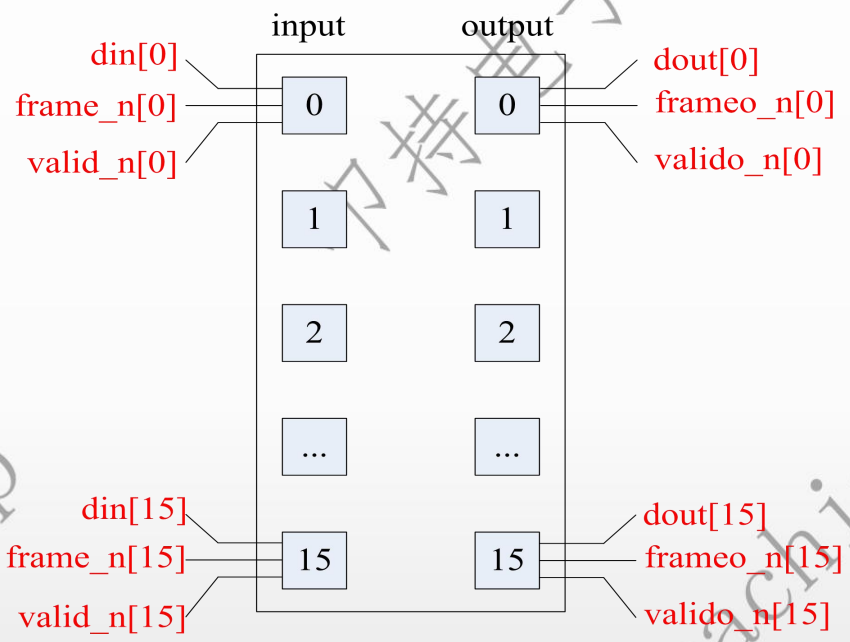

16路输入对应16路输出，共三组信号：data、frame和valid。

即特电子Coachip


设计说明

- ✓ 时钟上升沿触发和采样
- ✓ 输入输出均为串行，即1bit/1clk
- ✓ packet包括header和payload
- ✓ packet可以通过任何一个输入端口输入并从对应输出端口输出
- ✓ 输入和输出之间没有内部延迟

叩特电子Coachip

输入packet时序和信号说明


- ✓ **frame_n:**
  - ✓ 下降沿指示packet的第一位数据
  - ✓ 上升沿指示packet的最后一位数据
- ✓ **din:**
  - ✓ 输入数据，即packet
- ✓ **valid_n:**
  - ✓ valid_n为低表示payload数据有效

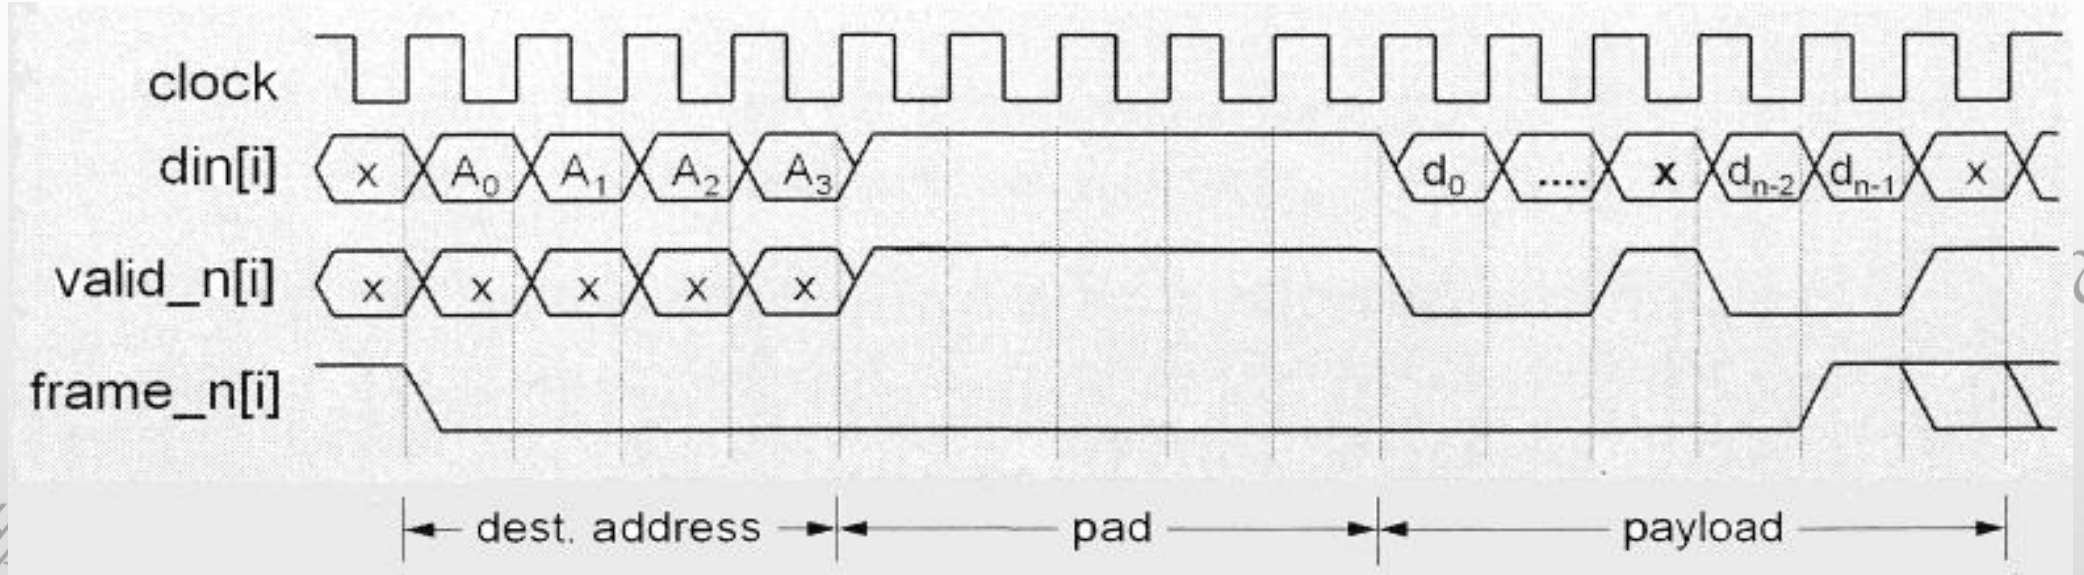

叩特电子Coachip

输出packet时序和信号说明


- ✓ 输出数据端口为frameo_n、valido_n和dout
- ✓ 当valido_n和frameo_n均为低是数据有效，除了packet最后一位输出数据时frameo_n为高

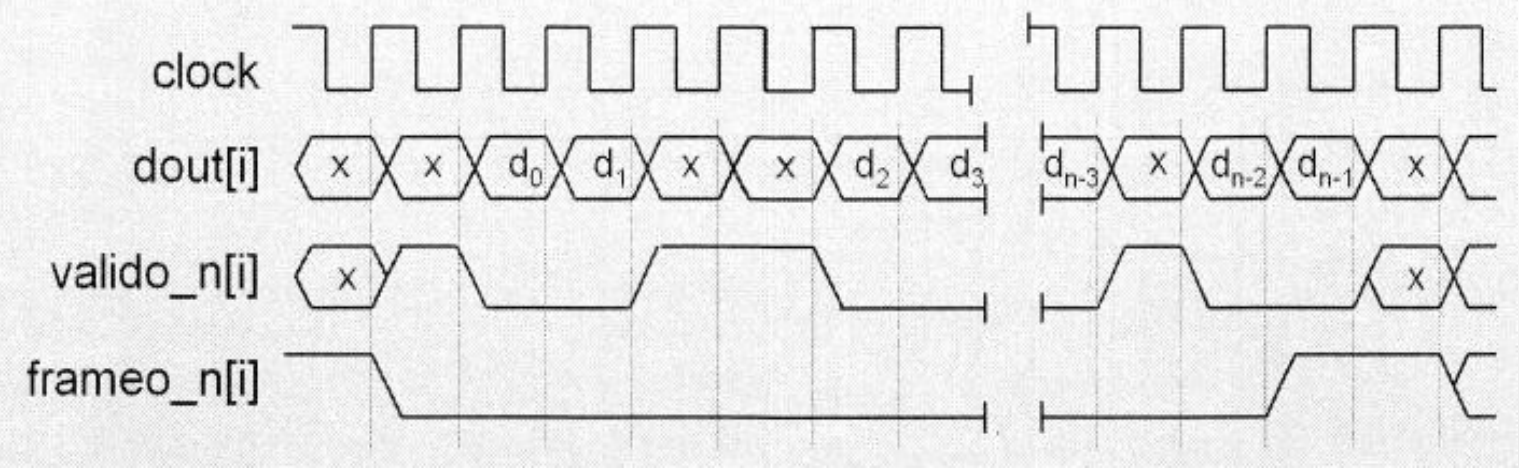


Coachip confidential

复位时序说明

- ✓ reset_n低电平复位，复位时frame_n、valid_n为高电平
- ✓ 有效复位至少保持一个clk
- ✓ 复位后至少等待15个时钟周期后才能开始发送数据

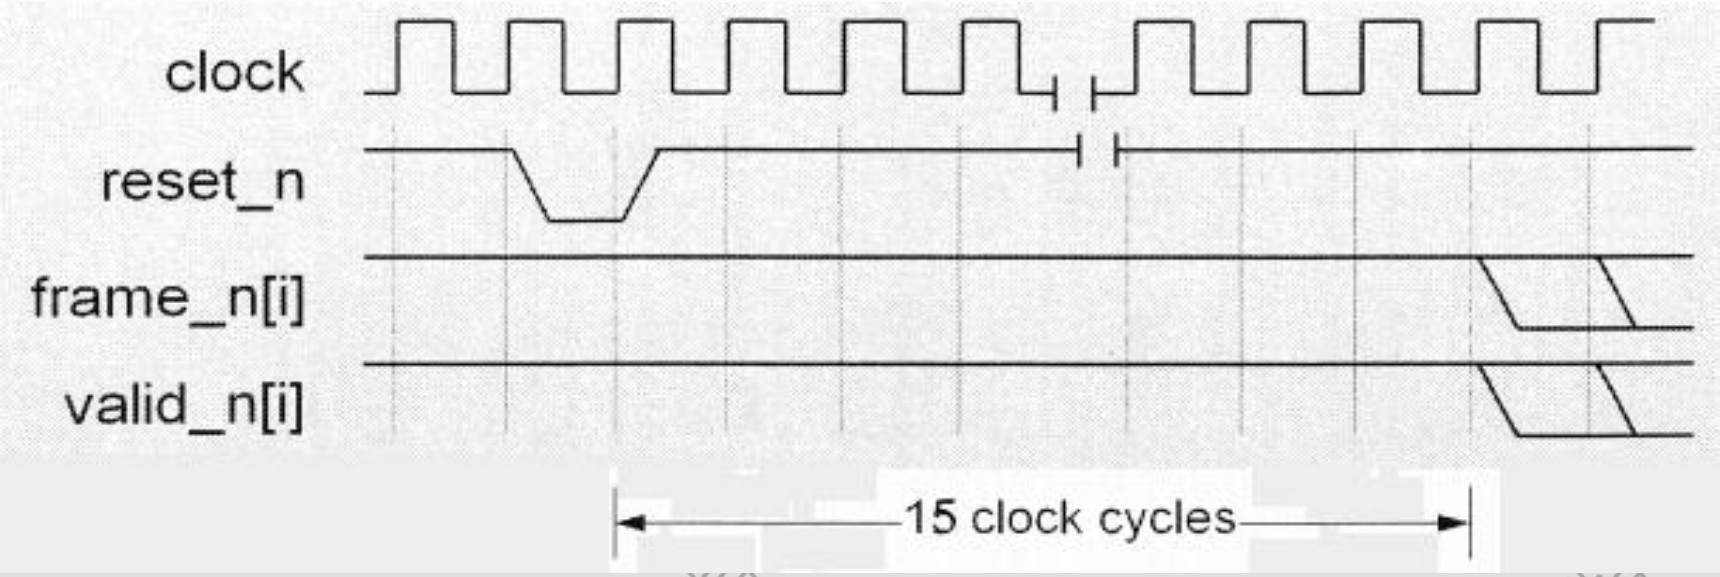

叩特电子Coachip

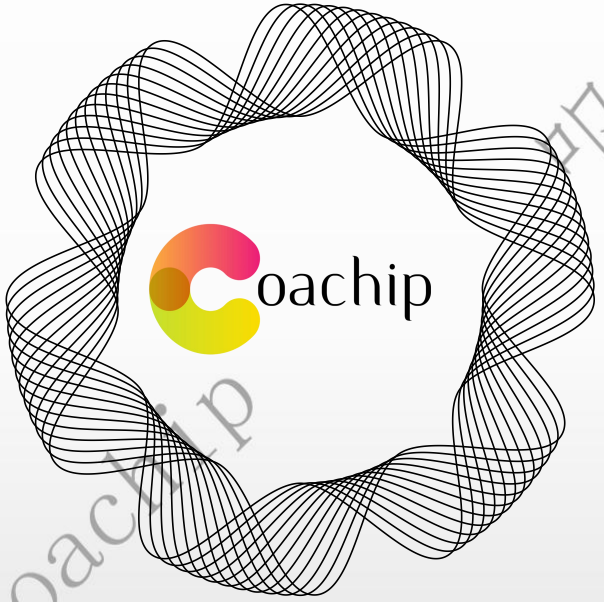

SV Router

答疑

叩特电子Coachip

Q&A

昂特电子Coachip