




# UL style 2547 多芯线 Multiple-Conductor Cable

## 产品说明

额定温度：80℃  
额定电压：无要求  
参考标准：UL758,UL1581,CSA C22.2 No210.0  
导体使用单支或绞合30~16AWG镀锡或裸铜  
PVC绝缘，符合RoHS环保标准  
通过UL VW-1, CAS FT1/FT2阻燃测试  
绝缘厚度均匀，易裁线，易剥皮  
用于一般电子、电品设备内部接线

## PRODUCT DESCRIPTION

Rated temperature: 80℃  
Rated voltage: Not Specified  
Reference standard: UL758, UL1581, CSAC22.2 No.21.0  
Solid or stranded, tinned or bare copper conductor 30~16AWG  
PVC insulation, compliance with RoHS environmental standard  
Passes UL VW-1, CSA FT1/FT2 flame test  
Uniform insulation thickness to esure easy stripping and cutting  
for general purpose internal wiring of appliance

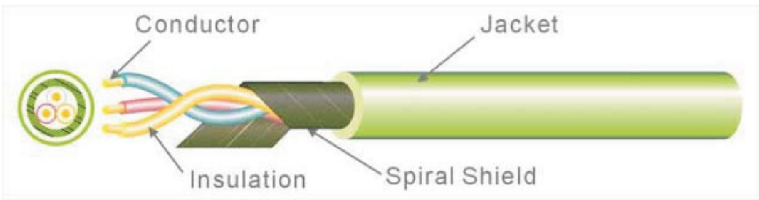

## 印字内容 MARKING (Refer)

E336285 AWM 2547 xxAWG VW-1 80℃ AWM I A80℃ FT1 ZHONGZHENG -LF-

## 产品结构 CONSTRUCTION

规格 AWG	构造 CONSTR. (No./mm)	外径 DLA (mm)	芯数 Cores (mm)	绝缘 INSULATION		屏蔽 SHIELD 缠绕/编织 No./mm	护套 JACKET		最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km 20℃,DC)	包装方式 PACKING (M/FT)
				厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)		厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)		
30	7/0.10	0.30	2	0.25	0.80	41/0.10	0.40	2.60	381	610M/2KFT
			3	0.25	0.80	48/0.10	0.44	2.80		
28	7/0.127	0.38	2	0.26	0.90	50/0.10	0.40	2.80	239	610M/2KFT
			3	0.26	0.90	56/0.10	0.43	3.00		
26	7/0.16	0.48	2	0.26	1.00	58/0.10	0.40	3.00	150	610M/2KFT
			3	0.26	1.00	52/0.12	0.40	3.20		
24	11/0.16	0.61	2	0.25	1.10	51/0.12	0.43	3.30	94.2	610M/2KFT
			3	0.25	1.10	57/0.12	0.42	3.45		
22	17/0.16	0.76	2	0.27	1.30	60/0.12	0.43	3.70	59.4	305M/1KFT
			3	0.27	1.30	64/0.12	0.43	3.90		
20	26/0.16	0.94	2	0.28	1.50	69/0.12	0.43	4.10	36.7	305M/1KFT
			3	0.28	1.50	74/0.12	0.41	4.30		
18	41/0.16	1.18	2	0.31	1.80	82/0.12	0.58	5.00	23.2	305M/1KFT
			3	0.31	1.80	88/0.12	0.59	5.30		

Please feel free contact to us of availability of other specification & colors