




UL style 1672 双绝缘体连接线
加强型PVC线 Reinforced Hook-up wire

产品说明

额定温度：105℃
额定电压：300V
参考标准：UL758,UL1581,CSA C22.2 No210.0
导体使用单支或绞合30~2AWG镀锡或裸铜
PVC/XLPVC绝缘，符合ROSH环保标准
通过UL VW-1, CAS FT1/FT2阻燃测试
绝缘厚度均匀，易裁线，易剥皮
用于一般电子、电品设备内部接线

PRODUCT DESCRIPTION

Rated temperature: 105℃
Rated voltage: 300V
Reference standard: UL758, UL1581, CSAC22.2 No.21.0
Solid or stranded, tinned or bare copper conductor 30~2AWG
PVC or XL-PVC insulation, withROSH environmental standard
Passes UL VW-1, CSA FT1/FT2 flame test
Uniform insulation thickness to esure easy stripping and cutting
for general purpose internal wiring of appliance

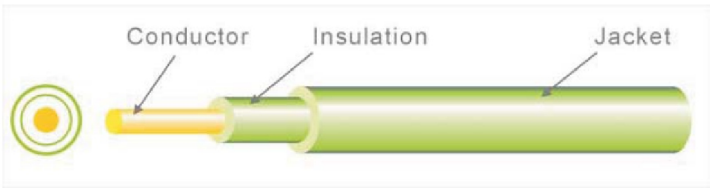

印字内容 MARKING (Refer)

E336285 AWM 1569 xxAWG VW-1 105℃ 300V AWM IA 105℃ 300V FT1 ZHONGZHENG-LF-

产品结构 CONSTRUCTION

规格 AWG	构造 CONSTRUCTION (No./mm)	外径 DLA (mm)	绝缘 INSULATION		外绝缘 COVERING		最大导体电阻 MAX.COND. RESISTANCE (Ω/km 20℃,DC)	包装方式 PACKING (M/FT)
			厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)	厚度 THICKNESS (mm)	外径 O.D. (mm)		
28	1/0.32	0.32	0.44	1.20	0.40	2.00	227	610M/2KFT
	7/0.127	0.38	0.46	1.30	0.40	2.10	239	
26	1/0.404	0.40	0.45	1.50	0.40	2.30	143	610M/2KFT
	7/0.16	0.48	0.46	1.60	0.40	2.40	150	
24	1/0.511	0.51	0.49	1.50	0.40	2.30	89.3	610M/2KFT
	11/0.16	0.61	0.49	1.60	0.40	2.40	94.2	
22	1/0.643	0.64	0.48	1.60	0.40	2.40	56.4	610M/2KFT
	17/0.16	0.76	0.47	1.70	0.40	2.50	59.4	
20	1/0.813	0.81	0.44	1.70	0.40	2.50	35.2	610M/2KFT
	26/0.16	0.94	0.48	1.90	0.40	2.70	36.7	
18	1/1.024	1.02	0.44	1.90	0.40	2.70	22.2	610M/2KFT
	41/0.16	1.18	0.47	2.10	0.40	2.90	23.2	
16	1/1.29	1.29	0.46	2.20	0.40	3.00	14.0	610M/2KFT
	26/0.254	1.49	0.46	2.40	0.40	3.20	14.6	
14	1/1.6	1.60	0.45	2.50	0.40	3.30	8.78	305M/1KFT
	41/0.254	1.88	0.46	2.80	0.40	3.60	8.96	