

外露2.6, 针0.5*10.5MM

Poles	Dimensions (mm)			Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C		A	B	C
02	2.00	6.00	4.75	10	18.00	22.00	20.75
03	4.00	8.00	6.75	11	20.00	24.00	22.75
04	6.00	10.00	8.75	12	22.00	26.00	24.75
05	8.00	12.00	10.75	13	24.00	28.00	26.75
06	10.00	14.00	12.75	14	26.00	30.00	28.75
07	12.00	16.00	14.75	15	28.00	32.00	30.75
08	14.00	18.00	16.75	16	30.00	34.00	32.75
09	16.00	20.00	18.75				

■ SPECIFICATIONS :

- Voltage Rating: 250V AC / DC
- Current Rating: 2A AC / DC
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Temperature Range: -25°C~+85°C
- Insulation Resistance: 1000MΩ Min.
- Contact Resistance: 20mΩ Max.
- *Suitable WPHT A2002H series Housing

■ *Material:

PIN: Brass/Tin-plated
Wafer: PA66,UL94V-0 / Natrual

Ordering Information & Dimensions

EST2010 W R 1*NP X B - XG - NK-HF

↑
羿通代码+间距

PIN数
1单排
2双排

X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色

X普通
B带扣
U超薄
PH组合排针
FH组合排母
H高弯
P平弯

HF无卤
NF普通含卤


NK为NO MARK
MK为有MARK

V示意180°直针，VS立式
R示意90°弯针，RS卧式

W示意针座
W后无0默认材质为V0
W后带2示意V2

G示意PIN针镀金，S为PIN针镀锡

XG中的X示意尼龙料，
1为PPS，2为PBT，3为LCP，4为ABS，5为PA6T，
6为PA66

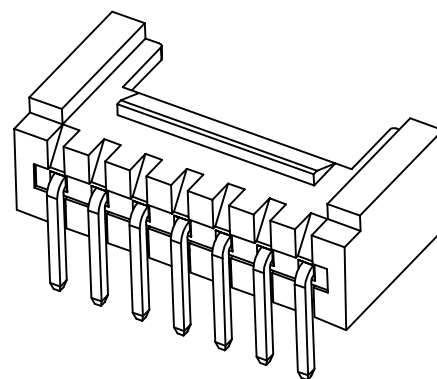

东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2010WR-1*NPX-B

晶名	TITLE: PHS20-WAFER宽扣
----	----------------------

材料：

单位:

审核:	
-----	--

包装规格:






比例:

	日期:
--	-----

一般公差 GENERAL TOLERANCE	
X. X	± 0.35
X. XX	± 0.20
ANGLE	$\pm 1^\circ$

— 10 —

ZT

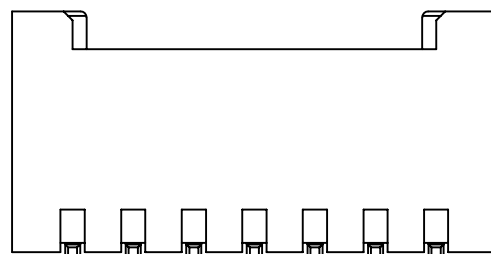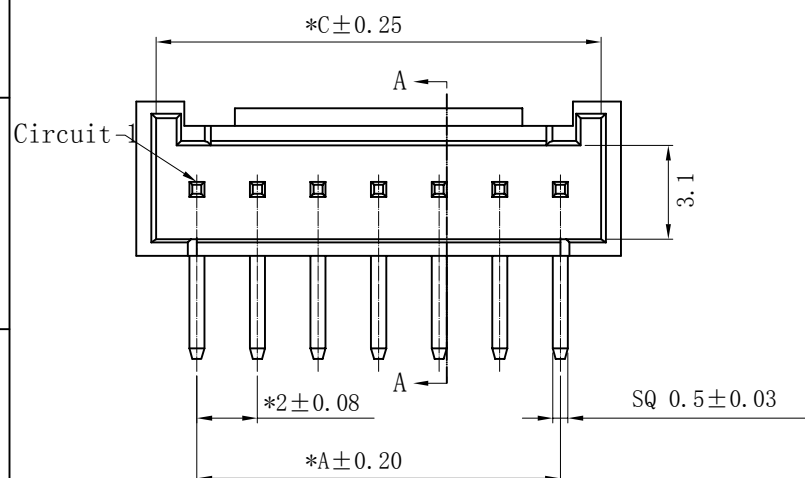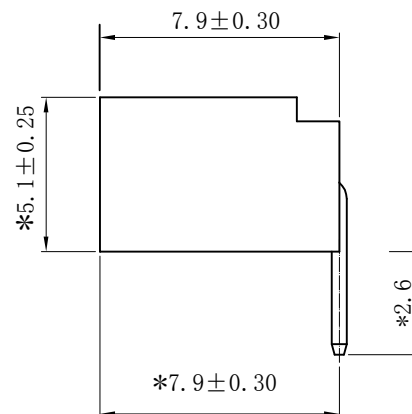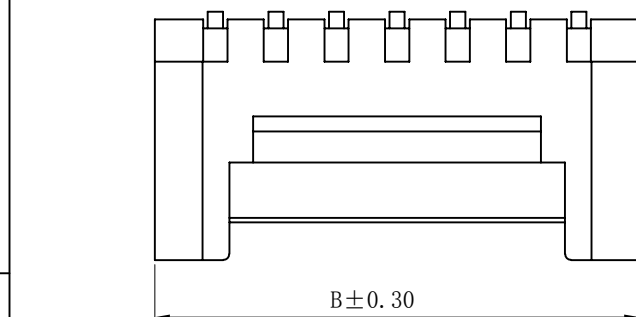

日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVAL