

13790510059

5







4

3

2

1

nP	A	B	C
2	—	7.50	3.25
3	2.50	8.75	4.50
4	3.75	10.00	5.75
5	5.00	11.25	7.00
6	6.25	12.50	8.25
7	7.50	13.75	9.50
8	8.75	15.00	10.75
9	10.00	16.25	12.00
10	11.25	17.50	13.25
11	12.50	18.75	14.5
12	13.75	20.00	15.75
13	15.00	21.25	17.00
14	16.25	22.50	18.25
15	17.50	23.75	19.50
16	18.75	25.00	20.75
17	20.00	26.25	22.00
18	21.25	27.50	23.25
19	22.50	28.75	24.50
20	23.75	30.00	25.75

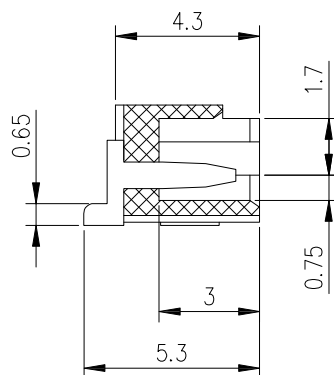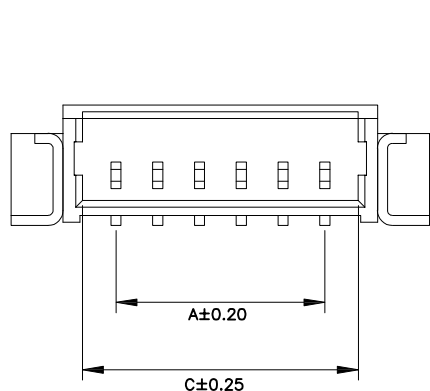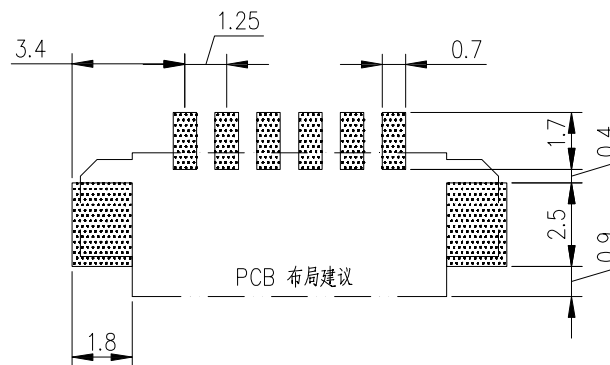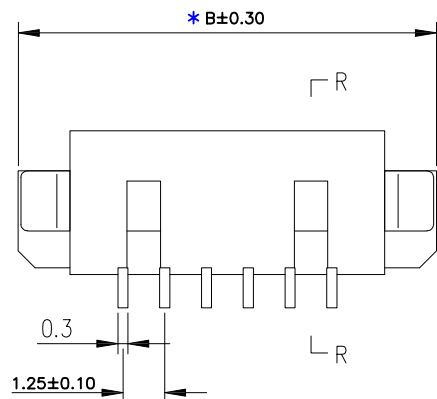

EST1250 W RS - 1*NP X - X - XG - NK-HF

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

↑ 1单排 2双排

↑ PIN数

↑ X本色 B黑色 R红色 L蓝色 Y黄色 G绿色

↑ X普通 B带扣 U超薄 PH组合排针 FH组合排母

↑ V示意180°直针, VS立式 R示意90°弯针, RS卧式

↑ W示意针座 W后无0默认材质为V0 W后带2示意V2

↑ NK为NO MARK MK为有MARK

↑ HF无卤 NF普通含卤

XG中的X示意尼龙料, 1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T, 6为PA66

G示意PIN针镀金, S为PIN针镀锡

技术参数

间距: 1.25

温度范围: -25~+85

额定电压: 125V AC, DC

额定电流: 1.0A AC, DC

接触电阻: 20mΩ

绝缘电阻: 100MΩ

耐压: 500V AC/minute



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1250WRS-1*NPX-X-3S

品名 TITLE: MX1.25卧式

材料: LCP/C2680

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1


制图:

审核:

核准:

日期: 2022.4.14

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X, X ±0.25
X, XX ±0.20
ANGLE ±1°



ZT