

13790510059



5

4

3




2

1

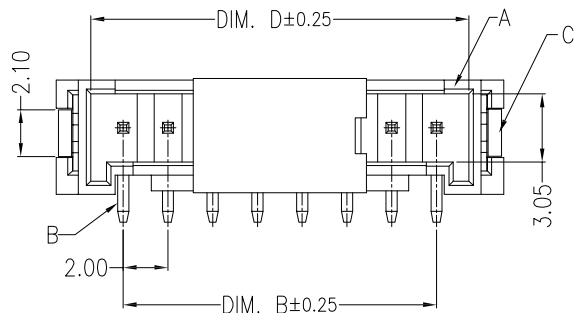


C	SOLDER TAB	2 PCS	PhosphorBronze	Sn-plated
B	CONTACT	2~16 PCS	Brass	Sn-plated
A	HOUSING	1 PCS	LCP	UL 94V-0, COLOR:BEIG
ITEM	COMPONENT	Q'TY	MATERIAL	FINISH

Circuits	Dimensions (mm)			
	DIM. A	DIM. B	DIM. C	DIM. D
02	8.00	2.00	2.70	4.90
03	10.00	4.00	2.70	6.90
04	12.00	6.00	3.50	8.90
05	14.00	8.00	5.50	10.90
06	16.00	10.00	7.50	12.90
07	18.00	12.00	9.50	14.90
08	20.00	14.00	11.50	16.90
09	22.00	16.00	13.50	18.90
10	24.00	18.00	15.50	20.90
11	26.00	20.00	15.50	22.90
12	28.00	22.00	15.50	24.90
13	30.00	24.00	15.50	26.90
14	32.00	26.00	15.50	28.90
15	34.00	28.00	15.50	30.90
16	36.00	30.00	15.50	32.90

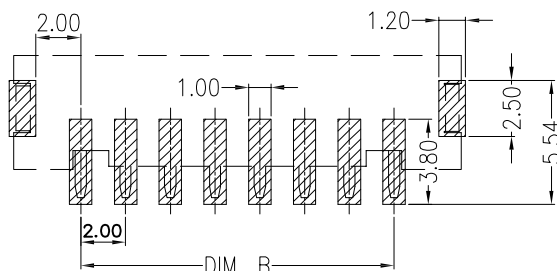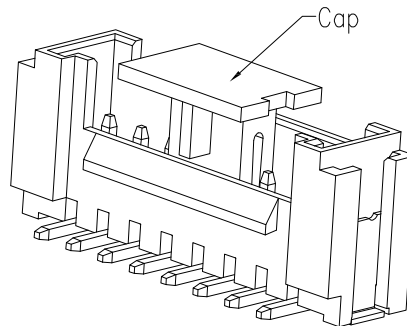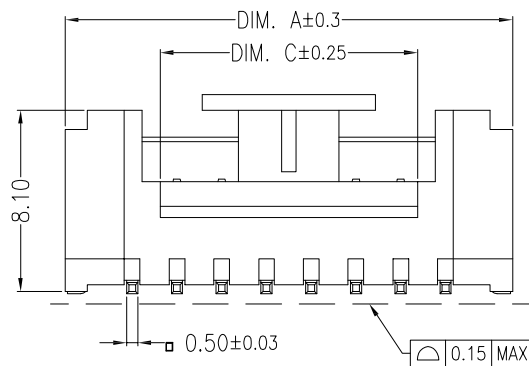

SUGGESTED PCB LAYOUT

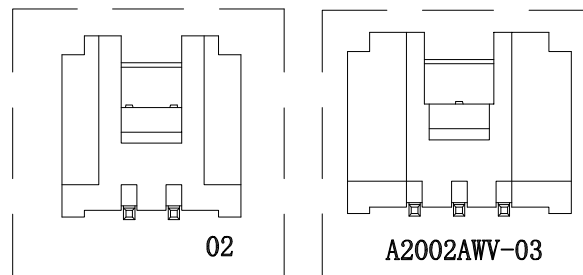

EST2010	W	VS	-	1*NP	X	-	X	X	-	NK	-	HF
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
开通代码+间距				PIN数	X本色 B黑色 R红色 L蓝色 Y黄色 G绿色	X普通 B带扣 U超薄 PH组合排针 PH组合排母 H高弯 K打脚K D防呆型 2示意有柱 LO带定位无K KLO带定位打K		G为PIN针镀金 S为PIN针镀锡		NK为NO MARK MK为有MARK		HF无卤 NF普通含卤
		V示意180°直针, VS立式 R示意90°弯针, RS卧式 RG高弯		1单排 2双排								
		W示意针座 W后无0默认材质为V0 W后带2示意V2										

## 主要技术参数 Main Specifications

线 数 (Poles): 02 to 16  
接触电阻 (Contact resistance):  $\leq 20m\Omega$   
绝缘电阻 (Insulation resistance):  $\geq 1000M\Omega$   
额定电压 (Rated voltage): 250V AC DC  
额定电流 (Rated current): 2.0A AC DC  
耐 电 压 (Withstand Voltage): 1000V AC/minute  
温度范围 (Temperature Range):  $-25^{\circ}C \sim +105^{\circ}C$

日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



东莞市羿通实业有限公司  
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2010WVS-1\*NPX-B-3S

品名 TITLE: PHS2.0立贴

材料:

单位:

MM

审核:

核准:

包装规格:


比例:

1:1

日期:

2022. 6. 18

一般公差  
GENERAL TOLERANCE  
X. X  $\pm 0.25$   
X. XX  $\pm 0.20$   
ANGLE  $\pm 1^{\circ}$



ZT