


P. C. B. LAYOUT: TOP VIEW
TOLERANCE: $\pm 0.05\text{mm}$

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	—	6.65
04	3.00	9.65
06	6.00	12.65
08	9.00	15.65
10	12.00	18.65
12	15.00	21.65
14	18.00	24.65
16	21.00	27.65
18	24.00	30.65
20	27.00	33.65
22	30.00	36.65
24	33.00	39.65

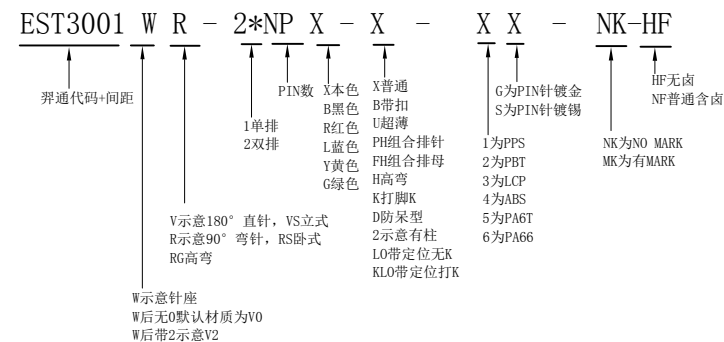

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 5A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000M Ω min
- Temperature range: -25 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C
- Contact resistance: 10m Ω max

日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALS



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST3001WR-2*NPB-X

品名 TITLE: MX3.0弯针双排无柱

材料：

单位:

审核:	
-----	--

包装规格:

核准:	
-----	--

比例:	1 : 1
-----	-------

	1.1
日期:	

一般公差	
GENERAL TOLERANCE	
X. X	± 0.30
X. XX	± 0.25
ANGLE	$\pm 1^\circ$

