

13790510059

5

4

3

2

F

F

E

E

D

D

C



C

B

B

A

A

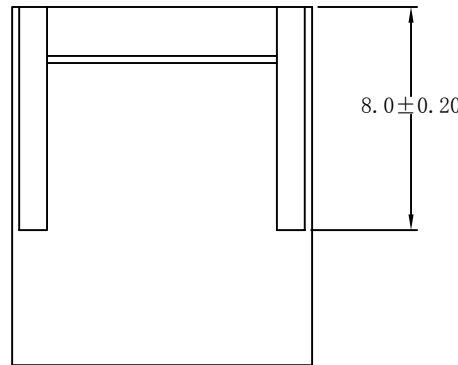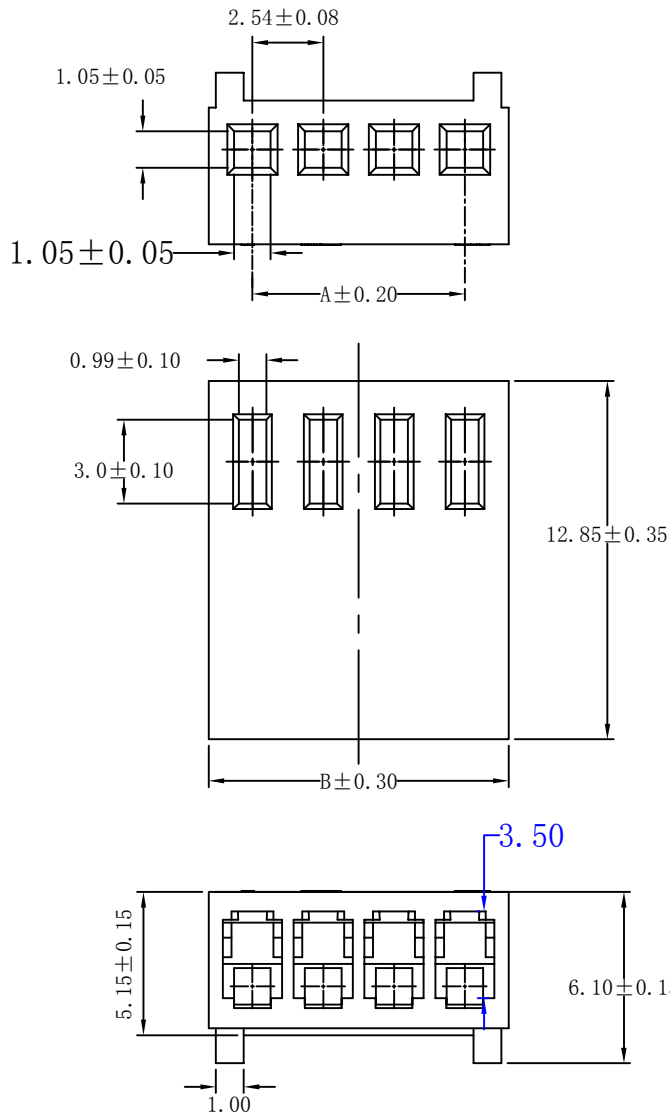

EST2510 H - 1\*NP X - X - X - HF-NK - X

↑  
羿通代码+间距

↑  
PIN数  
1示意单排  
2示意双排

↑  
X本色  
B黑色  
R红色  
L蓝色  
Y黄色  
G绿色  
C透明

↑  
X普通  
B带扣  
C刺破  
2L示意两侧带锁扣  
U超薄  
F防呆型  
HV带高凸点  
LC带低凸点  
K卡槽  
E有耳

↑  
X公胶壳  
G母胶壳

↑  
NO MARK

↑  
A灼热丝750  
B灼热丝850  
X普通料

↑  
HF示意无卤  
NF普通含卤

NO	Dimensions	
	A	B
2P	2.54	5.68
3P	5.08	8.22
4P	7.62	10.76
5P	10.16	13.30
6P	12.70	15.84
7P	15.24	18.38
8P	17.78	20.92
9P	20.32	23.46
10P	22.86	26.00
11P	25.40	28.54
12P	27.94	31.08
13P	30.48	33.62
14P	33.02	36.16
15P	35.56	38.70
16P	38.10	41.24
17P	40.64	43.78
18P	43.18	46.32
19P	45.72	48.86
20P	48.26	51.40

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating:250V AC/DC;
- Current rating:2A AC/DC;
- Withstanding Voltage:800V AC/minute
- Insulatin resistance:1000MΩ Min
- Temperature range:-25℃~+85℃
- Contact resistance:20mΩ Max
- Applicable wire:AWG#22~#28

日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



东莞市羿通实业有限公司  
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2510H-1\*NPB-F-X

品名 TITLE: 2510-H(小)

材料: PA66

单位: MM

包装规格: 1K/包

比例: 1:1


制图:

审核:

核准:

日期:

一般公差 GENERAL TOLERANCE	
X. X	±0.35
X. XX	±0.20
X. XXX	±0.05
ANGLE	±2°



EST