
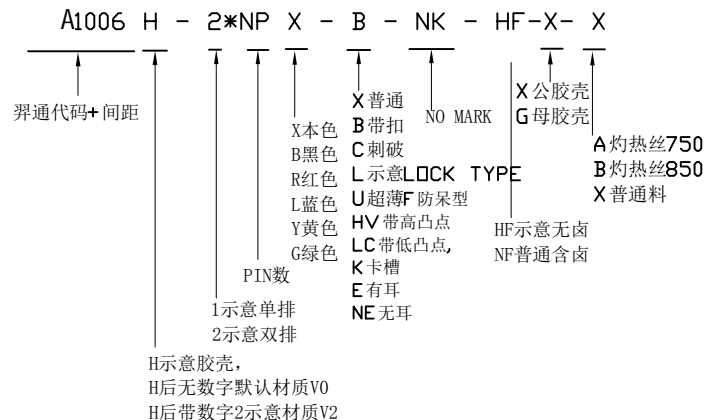


SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V DC/AC (rms)
- Current rating: 1.0A
- Withstand voltage: 500V AC(rms)
- Working Temperature: -25℃+85℃
- Insulation resistance: ≥1000MΩ
- Contact resistance: ≤0.02Ω

HOUSING


- PART NO: EST1006H-2*NPX-X
- POLES: 20, 30, 40, 50
- MATERIAL: PA66 94V-0
- Q'TY: 2000PCS/BAG



PART NO.	A	B	C	D
2X10P	9.00	11.30	14.70	15.70
2X15P	14.00	16.30	19.70	20.70
2X20P	19.00	21.30	24.70	25.70
2X25P	24.00	26.30	29.70	30.70

东莞市平达电子科技有限公司

				料号PART NO: A1006H-2*NPX-X	一般公差 GENERAL TOLERANCE X.X ±0.25 X.XX ±0.20 ANGLE ±1°	
				品名 TITLE: SHLD1.0-H(两边卡勾)		
				材料:	单位: MM	包装规格:
				制图:	审核:	核准:
日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY	比例: 1:1	日期: 2020.11.18	



XDYT