

Notes

Voltage rating:50V AC/DC

Current rating:1A AC/DC


Withstanding Voltage:500V AC/minute

Insulation resistance:100M ohm Min.


Temperature range:-40° - +80°

Contact resistance:20m ohm Max.

Q'ty:20,000PCS/Reel



A-A



B-B

A 1007	T	P	X	-	2	X	-	X
代码	间距	T 示意端子	X 普通脚 H 高脚			X 普通 L 长 S 短		X 公端 G 母端 C 示意90° S 示意180°
		P 磷铜 B 黄铜 E 合金铜						
						0 素材 2 镀锡先冲后镀 3 镀锡先镀后冲 5G、15G 示意镀金5U* 或15U*, 1G 示意镀金1U*		

东莞市平达电子科技有限公司

料号PART NO: A007TPX-2X-G

品名 TITLE: DF19-T

材料:

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1


制图:

审核:



核准:

日期: 2022. 4. 13

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.25
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°



XR

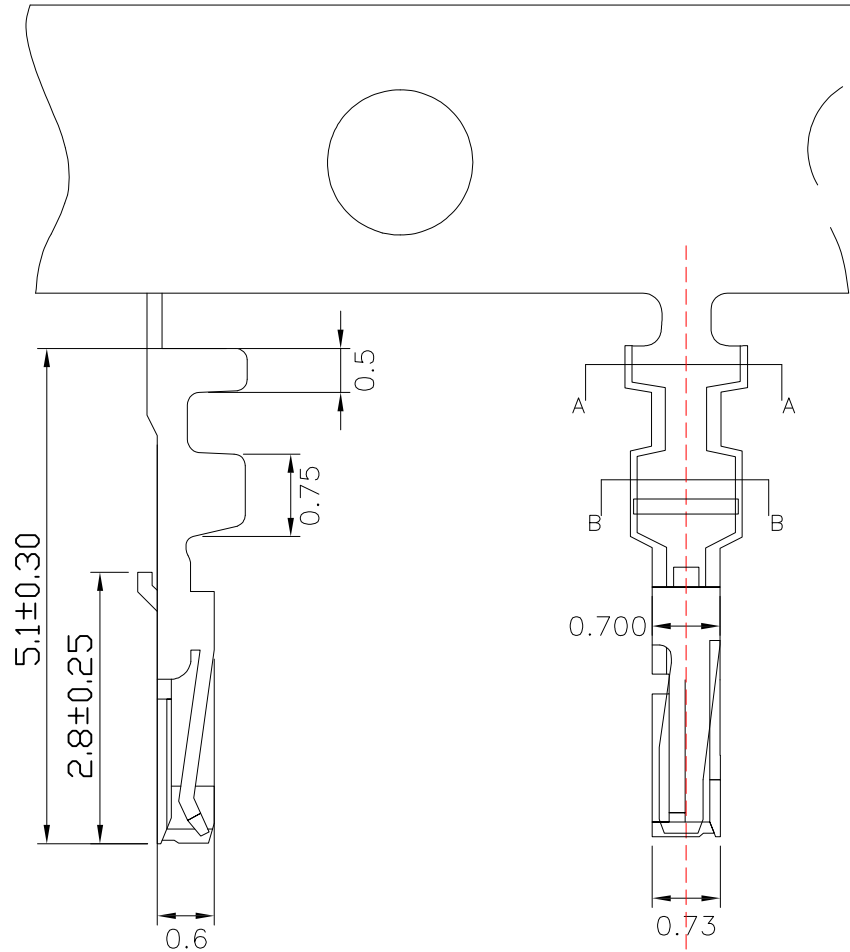

				料号PART NO: A007TPX-2X-G	一般公差 GENERAL TOLERANCE X.X ±0.25 X.XX ±0.20 ANGLE ±1°	
				品名 TITLE: DF19-T		
				材料:	单位: MM	包装规格:
				制图:	审核:	核准:
日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY	日期: 2022. 4. 13		