

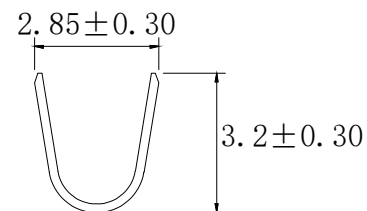




- 1、黄铜: C2680;
- 2、磷铜: C5191

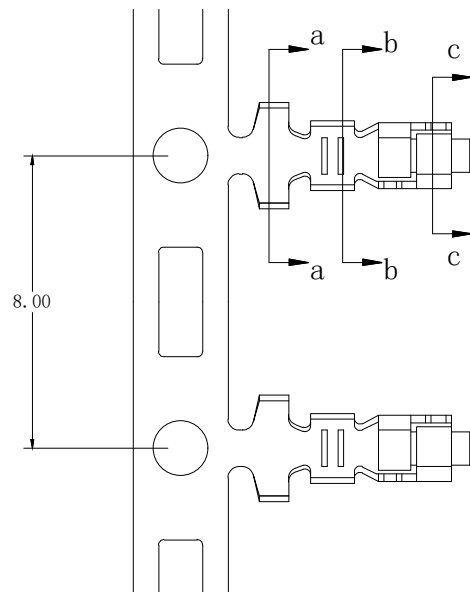

a-a SECTION



b-b SECTION

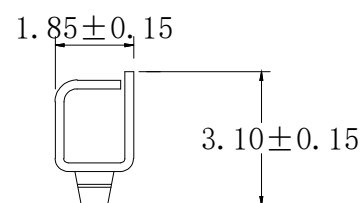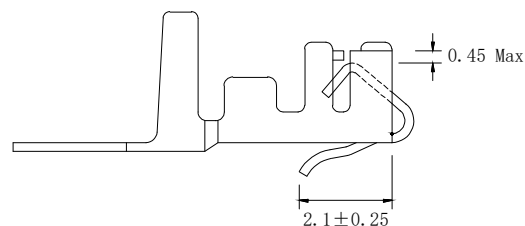

c-c SECTION

EST2501 T P X - 2 X- X

弄通代码+间距

T示意端子

X普通
L长
S短

X公端
G母端

0 素材
2 镀锡先冲后镀
3 镀锡先镀后冲

5G、15G示意鍍金5U⁺或15U⁺，1G示意鍍金1U⁺

X普通脚
H高脚

P 磷銅
B 黃銅
E 合金鋼

接触电阻:≤0.02Ω

				料号PART NO: EST2501TPX-2X-G				一般公差 GENERAL TOLERANCE
				品名 TITLE: XH2.5-T 新模				X. X ±0.30 X. XX ±0.20
				材料: C5191	单位: MM	包装规格: 10K/卷	比例: 1:1	ANGLE ±5°
日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY	制图: 胡宗显	审核: 余洋富	核准: 李海平	日期: 2020/04/16	



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2501TPX-2X-G

品名	TITLE:	XH2.5-T	新模
----	--------	---------	----

材料:C5191

单位: MM

包裝規格: 10K/卷

比例:	1:1
-----	-----

日期: 2020/04/16

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X. X ± 0.30
X. XX ± 0.20
ANGLE $\pm 5^{\circ}$

