
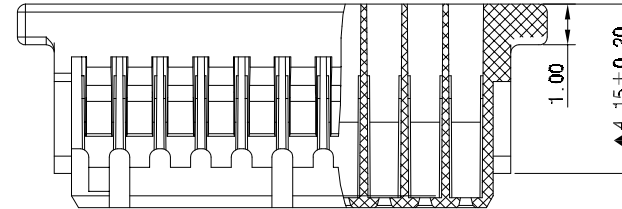
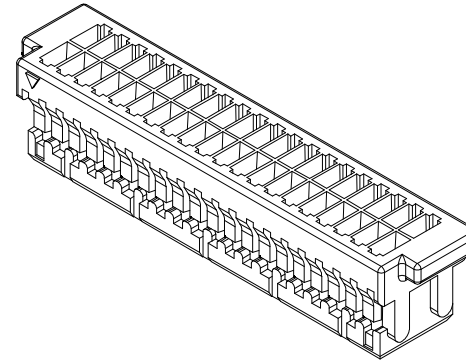


SEC:A-A

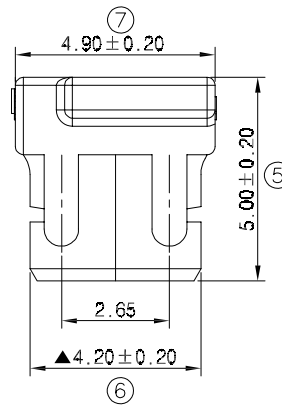

SEC:B-B

技术参数 SPECIFICATIONS
■额定电压: 250V DC/AC (有效值)
Voltage rating: 250V DC/AC (rms)
■额定电流: 1.0A
Current rating: 1.0A
■耐压值: 800V AC(有效值)
Withstand voltage: 800V AC(rms)
■工作温度: -25℃~+85℃
Working Temperature: -25℃~+85℃
■绝缘电阻: ≥1000MΩ
Insulation resistance: ≥1000MΩ
■接触电阻: ≤0.02Ω
Contact resistance: ≤0.02Ω
■数量: 1k/袋
QTY: 1000PCS/BAG
■线号: #28-#32
Wire Rang: #28-#32

Circuit No.	Dimensions		
	A	B	C
2X04P	3.00	7.00	4.35
2X05P	4.00	8.00	5.35
2X06P	5.00	9.00	6.35
2X07P	6.00	10.00	7.35
2X08P	7.00	11.00	8.35
2X09P	8.00	12.00	9.35
2X10P	9.00	13.00	10.35
2X11P	10.00	14.00	11.35
2X15P	14.00	18.00	15.35
2X20P	19.00	23.00	20.35
2X25P	24.00	28.00	25.35

A 1001 H - 2*NP X - B - NK - HF-X- X
代码 间距 1示意单排 2示意双排 X本色 B黑色 R红色 L蓝色 Y黄色 G绿色
H示意胶壳, H后无数字默认材质V0 H后带数字2示意材质V2
PIN数
X 普通 B带扣 C刺破 L示意 LOCK TYPE U超薄 F防呆型 HV带高凸点 LC带低凸点, K卡槽 E有耳 NE无耳
NO MARK
X公胶壳 G母胶壳
A灼热丝750 B灼热丝850 X普通料
HP示意无卤 NF普通含卤

东莞市平达电子科技有限公司

				料号PART NO: A10011H-2*NPX-E-X				一般公差 GENERAL TOLERANCE X.X ±0.30 X.XX ±0.20 ANGLE ±1°
				品名 TITLE: SH1.0-HC(双排)				
				材料:	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1	
日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY	制图:	审核:	核准:	日期: 2022. 4. 10	