50 Hz 双T陷波滤波器 + 单位增益缓冲

根据提供的字符电路图绘制；节点圆点表示电气连接。

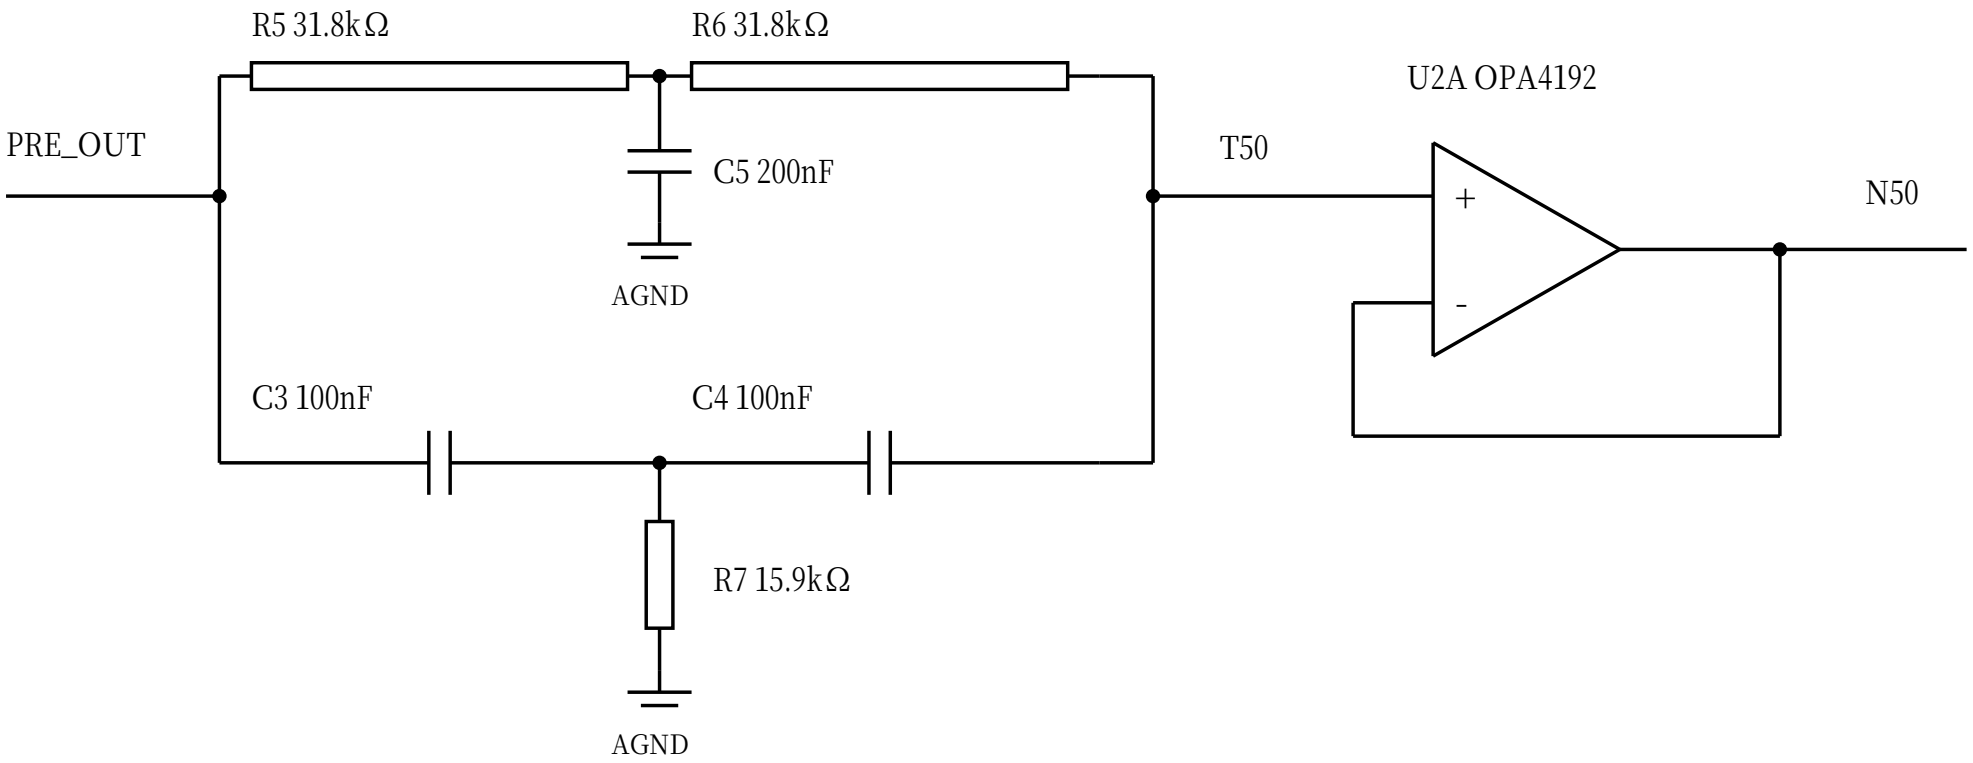

标称陷波频率：f0 = 1 / (2 π RC) ≈ 50.05 Hz，R = 31.8kΩ，C = 100nF。

比例关系：R5 = R6 = 2 × R7；C3 = C4 = C5 / 2。

缓冲器供电建议：±5V；每个电源脚就近100nF去耦至AGND（图中省略电源引脚）。

陷波深度取决于元件匹配、调谐及负载；160/240 Hz幅度响应需校准。

评审电路图：未完成仿真、封装引脚核对及硬件验证。