# Cours 1 — Adressage IPv4 sans classe (CIDR)

**et découpage en sous-réseaux**

BTS CIEL 2e année — Option A Informatique et Réseaux — Réseaux

**CORRIGÉ DES EXERCICES — document enseignant**

**Objectifs du cours**

À la fin de ce cours, vous savez :

- lire une adresse IPv4 en notation CIDR (`a.b.c.d/n`) et retrouver son masque ;
- calculer l'adresse réseau, l'adresse de diffusion, la plage utilisable et le nombre d'hôtes d'un réseau ;
- découper un réseau **selon un nombre de sous-réseaux** ou **selon un nombre d'hôtes** ;
- construire un plan d'adressage à masques variables (VLSM) et l'affecter à des VLAN ;
- vérifier qu'une configuration (adresse, masque, passerelle) est cohérente.

**Prérequis (CIEL 1)** : structure d'une adresse IPv4, classes et masques par défaut, rôle de la passerelle par défaut.

**Pourquoi ce cours en premier ?** Le découpage en sous-réseaux est la **seule notion présente dans tous les sujets d'E4** (option A) de 2022 à 2026 :

| Session | Système étudié | Type de découpage demandé |
|---|---|---|
| 2022 (SN) | Éclairage eLIGHT | `192.168.121.0/24` en 8 sous-réseaux égaux |
| 2023 (SN) | Panneaux lumineux SMS | `172.16.88.0/24` en 64 sous-réseaux |
| 2024 (SN) | Qualité de l'eau LoRaWAN | `172.20.0.0/16` en 10 sous-réseaux |
| 2025 (CIEL) | Parking Seven-Park | `192.168.7.0/24` en 8 sous-réseaux pour 5 VLAN |
| 2026 (CIEL) | Cashless festival | `192.168.69.0/24`, au plus 30 machines par sous-réseau |

Il est aussi le prérequis des cours suivants : VLAN, routage inter-VLAN, DMZ, pare-feu, NAT, VPN.

## 1 Rappels : l'adresse IPv4 et le masque

Une adresse IPv4 est un nombre de **32 bits**, écrit en **notation décimale pointée** : 4 octets de 8 bits, chacun compris entre 0 et 255.

| Rang du bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids $2^k$ | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Une adresse se compose de deux parties :

- la **partie réseau** (bits de poids fort) : identique pour toutes les machines d'un même réseau ;
- la **partie hôte** (bits de poids faible) : identifie la machine dans ce réseau.

**Masque de sous-réseau** : Nombre de 32 bits formé d'une suite de **1** (positions de la partie réseau) suivie d'une suite de **0** (positions de la partie hôte). Les 1 sont toujours contigus et à gauche.

**Adresse réseau** : Elle s'obtient par un **ET logique bit à bit** entre l'adresse IP et le masque : les bits réseau sont conservés, les bits hôte sont mis à 0.

**Exemple** — `192.168.1.100` avec le masque `255.255.255.224` (27 bits à 1) :

| | | |
|---|---|---|
| Adresse | `11000000.10101000.00000001.01100100` | (192.168.1.100) |
| Masque | `11111111.11111111.11111111.11100000` | (255.255.255.224) |
| ET logique | `11000000.10101000.00000001.01100000` | ⇒ `192.168.1.96` |

## 2 Des classes au CIDR

En CIEL 1, vous avez utilisé les **classes** : le premier octet imposait le masque (A : `/8`, B : `/16`, C : `/24`). Ce système gaspillait énormément d'adresses : une entreprise de 300 postes devait demander une classe B (65 534 adresses) faute de mieux.

Depuis 1993, l'Internet utilise le **CIDR** (*Classless Inter-Domain Routing*, RFC 1519 puis RFC 4632) : le masque peut avoir **n'importe quelle longueur** et n'est plus déduit du premier octet. Il doit donc **toujours** être indiqué avec l'adresse.

**Notation CIDR** : `a.b.c.d/n` où $n$ (le **préfixe**) est le nombre de bits à 1 du masque. Le nombre de bits hôte vaut $h = 32 - n$.

**Formules à connaître par cœur**

- Nombre d'adresses d'un réseau : $2^h$.
- Nombre d'**hôtes adressables** : $2^h - 2$ (on retire l'adresse réseau, tous les bits hôte à 0, et l'adresse de diffusion, tous les bits hôte à 1).
- Valeur d'un octet de masque incomplet : les seules valeurs possibles sont `128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255`.

### Table des masques

| Préfixe | Masque | Hôtes | Pas | Préfixe | Masque | Hôtes | Pas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16 777 214 | 1 (1er oct.) | /24 | 255.255.255.0 | 254 | 1 (3e oct.) |
| /16 | 255.255.0.0 | 65 534 | 1 (2e oct.) | /25 | 255.255.255.128 | 126 | 128 |
| /17 | 255.255.128.0 | 32 766 | 128 (3e oct.) | /26 | 255.255.255.192 | 62 | 64 |
| /18 | 255.255.192.0 | 16 382 | 64 | /27 | 255.255.255.224 | 30 | 32 |
| /19 | 255.255.224.0 | 8 190 | 32 | /28 | 255.255.255.240 | 14 | 16 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4 094 | 16 | /29 | 255.255.255.248 | 6 | 8 |
| /21 | 255.255.248.0 | 2 046 | 8 | /30 | 255.255.255.252 | 2 | 4 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1 022 | 4 | /31 | 255.255.255.254 | (2)* | 2 |
| /23 | 255.255.254.0 | 510 | 2 | /32 | 255.255.255.255 | 1 hôte | — |

* `/31` : cas particulier réservé aux liaisons point à point (RFC 3021), sans adresse réseau ni diffusion. Dans les sujets de BTS, une liaison point à point est en `/30`.

### Adresses particulières à connaître

| Plage | Usage |
|---|---|
| `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16` | Adresses **privées** (RFC 1918), non routées sur Internet : il faut un NAT pour sortir. Attention : `172.16.0.0/12` va de `172.16.0.0` à `172.31.255.255`. |
| `127.0.0.0/8` | Boucle locale (*loopback*), `127.0.0.1` = la machine elle-même. |
| `169.254.0.0/16` | Adresse auto-attribuée (APIPA) quand le serveur DHCP ne répond pas. |
| `0.0.0.0/0` | « Tous les réseaux » : c'est la **route par défaut** dans une table de routage. |
| `255.255.255.255` | Diffusion limitée au réseau local (utilisée par exemple par DHCP Discover). |

## 3 Caractériser un réseau à partir d'une adresse et d'un préfixe

Pour un réseau donné, l'examen demande presque toujours les cinq mêmes informations :

| | |
|---|---|
| **Adresse réseau** | tous les bits hôte à 0 — identifie le réseau, non attribuable à une machine |
| **Première adresse utilisable** | adresse réseau +1 |
| **Dernière adresse utilisable** | adresse de diffusion −1 |
| **Adresse de diffusion** (*broadcast*) | tous les bits hôte à 1 — non attribuable à une machine |
| **Nombre d'hôtes** | $2^h - 2$ |

**Méthode rapide : le « pas » (ou taille de bloc)**

1. Repérer l'**octet significatif** : celui où le masque n'est ni 255 ni 0.
2. Calculer le **pas** : pas = 256 − valeur du masque dans cet octet.
3. Les réseaux commencent aux **multiples du pas** dans cet octet : 0, pas, 2×pas… L'adresse réseau est le plus grand multiple du pas inférieur ou égal à l'octet de l'adresse.
4. Les octets à droite de l'octet significatif valent 0 dans l'adresse réseau.
5. Adresse de diffusion = (début du bloc suivant) −1.

**Exemple 1** — `192.168.1.100/27`

— Masque `255.255.255.224`, octet significatif = 4e, pas = 256 − 224 = 32.

— Multiples de 32 : 0, 32, 64, **96**, 128… ⇒ 100 est dans le bloc qui commence à 96.

— Réseau `192.168.1.96`, diffusion `192.168.1.127`, plage `192.168.1.97` – `192.168.1.126`, $2^5 - 2 =$ 30 hôtes.

**Exemple 2** — `172.16.45.200/20` (le masque « coupe » le 3e octet)

— Masque `255.255.240.0`, octet significatif = 3e, pas = 256 − 240 = 16.

— Multiples de 16 : 0, 16, **32**, 48… ⇒ 45 est dans le bloc qui commence à 32.

— Réseau `172.16.32.0`, bloc suivant `172.16.48.0`, donc diffusion `172.16.47.255`.

— Plage utilisable : `172.16.32.1` – `172.16.47.254`, soit $2^{12} - 2 = 4\,094$ hôtes.

**Pièges fréquents.**

— Quand le masque coupe le 3e octet, la diffusion se termine par `.255` sur le 4e octet


(172.16.47.255), et la dernière adresse utilisable par .254.

— Une adresse qui se termine par .0 ou .255 n'est pas forcément interdite : 172.16.33.0/20 est une adresse d'hôte valide !

— Oublier le −2 dans le nombre d'hôtes.

## 4 Découper un réseau : le principe

Découper (*subnetting*), c'est **emprunter des bits à la partie hôte** pour créer une partie « sous-réseau ». Le préfixe s'allonge, chaque sous-réseau contient moins d'adresses.

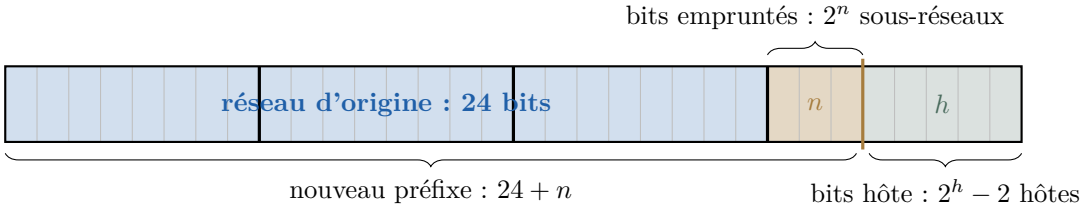


Il y a toujours un compromis : **chaque bit emprunté double le nombre de sous-réseaux et divise (environ) par deux le nombre d'hôtes par sous-réseau**. La question d'examen fixe l'une des deux contraintes ; vous en déduisez l'autre.

**Sous-réseau zéro et dernier sous-réseau.** D'anciennes règles (RFC 950, 1985) interdisaient d'utiliser le premier sous-réseau (bits empruntés à 0) et le dernier (bits empruntés à 1). Cette restriction est abandonnée depuis longtemps (RFC 1878) et les équipements actuels utilisent tous les sous-réseaux (`ip subnet-zero` est actif par défaut chez Cisco). **Dans les sujets de BTS, on compte $2^n$ sous-réseaux.**

## 5 Découpage selon le nombre de sous-réseaux

**Méthode — on veut au moins $N$ sous-réseaux**

1. Chercher le plus petit $n$ tel que $2^n \geq N$ : c'est le nombre de bits empruntés.
2. Nouveau préfixe = préfixe d'origine $+n$ ; en déduire le masque et le pas.
3. Hôtes par sous-réseau : $2^h - 2$ avec $h = 32 -$ nouveau préfixe.
4. Lister les sous-réseaux de pas en pas, à partir de l'adresse d'origine.

**Exemple** — découper 192.168.100.0/24 en 4 sous-réseaux : $2^2 = 4 \geq 4$, donc $n = 2$, préfixe /26, masque 255.255.255.192, pas 64, 62 hôtes par sous-réseau.

| N° | Adresse réseau | 1re utilisable | Dernière utilisable | Diffusion |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 192.168.100.0/26 | 192.168.100.1 | 192.168.100.62 | 192.168.100.63 |
| 1 | 192.168.100.64/26 | 192.168.100.65 | 192.168.100.126 | 192.168.100.127 |
| 2 | 192.168.100.128/26 | 192.168.100.129 | 192.168.100.190 | 192.168.100.191 |
| 3 | 192.168.100.192/26 | 192.168.100.193 | 192.168.100.254 | 192.168.100.255 |

Vérification en binaire du 4e octet : les deux bits empruntés (**xx**) prennent les valeurs **00**, **01**, **10**, **11** : 00000000 = 0, 01000000 = 64, 10000000 = 128, 11000000 = 192.

Si $N$ n'est pas une puissance de 2 (par exemple 10 sous-réseaux), on prend la puissance de 2 supérieure ($2^4 = 16$) : il reste 6 sous-réseaux libres, disponibles pour une extension future.

## 6 Découpage selon le nombre d'hôtes

**Méthode — chaque sous-réseau doit accueillir au moins $H$ machines**

1. Compter **toutes** les adresses nécessaires : postes, serveurs, imprimantes, téléphones IP, **passerelle** (interface du routeur), éventuelle interface d'administration du switch…
2. Chercher le plus petit $h$ tel que $2^h - 2 \geq H$ : c'est le nombre de bits hôte.
3. Préfixe $= 32 - h$ ; en déduire le masque, le pas et le nombre de sous-réseaux disponibles.

**Exemple** — dans `172.16.0.0/16`, créer des sous-réseaux de 500 machines : $2^9 - 2 = 510 \geq 500$ (alors que $2^8 - 2 = 254$ ne suffit pas), donc $h = 9$, préfixe $32 - 9 =$ `/23`, masque `255.255.254.0`. L'octet significatif est le 3e, pas $= 256 - 254 = 2$. On obtient $2^{23-16} = 128$ sous-réseaux : `172.16.0.0/23` (`172.16.0.1` à `172.16.1.254`, diffusion `172.16.1.255`), `172.16.2.0/23`, `172.16.4.0/23`, etc.

L'énoncé dit « au maximum 30 machines » ou « au moins 30 machines » ? Lisez bien. Avec exactement 30 machines, `/27` suffit ($2^5 - 2 = 30$) ; avec 31, il faut passer en `/26`. Et n'oubliez pas que la passerelle consomme une adresse du sous-réseau.

## 7 Plan d'adressage à masques variables (VLSM)

Dans un vrai réseau, les besoins diffèrent : un VLAN Production de 100 postes, un VLAN Administration de 10 équipements, une liaison routeur–pare-feu de 2 adresses. Donner `/25` à tout le monde gaspillerait les adresses. Le **VLSM** (*Variable Length Subnet Mask*) attribue à chaque sous-réseau le masque adapté à son besoin.

**Méthode VLSM**

1. Lister les besoins et les **trier du plus grand au plus petit**.
2. Pour chaque besoin, calculer le préfixe nécessaire (méthode du nombre d'hôtes).
3. Attribuer les blocs **dans l'ordre**, en commençant au début de la plage : chaque bloc commence juste après la diffusion du précédent.
4. Vérifier que chaque adresse de début est bien un multiple du pas de son propre masque (c'est garanti si l'on a trié par taille décroissante).

**Exemple** — `10.1.1.0/24` pour : Bureaux 60 hôtes, Atelier 25 hôtes, Administration 12 hôtes, une liaison point à point.

| Besoin | Hôtes | Préfixe | Réseau | Plage utilisable / diffusion |
|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 60 | /26 (62) | 10.1.1.0/26 | .1 – .62 / .63 |
| Atelier | 25 | /27 (30) | 10.1.1.64/27 | .65 – .94 / .95 |
| Administration | 12 | /28 (14) | 10.1.1.96/28 | .97 – .110 / .111 |
| Point à point | 2 | /30 (2) | 10.1.1.112/30 | .113 – .114 / .115 |
| Libre pour extensions : `10.1.1.116` – `10.1.1.255` | | | | |

## 8 Conventions d'attribution et lien avec les VLAN

— **Un VLAN = un sous-réseau IP.** Deux machines de VLAN différents ne communiquent qu'en passant par un équipement de niveau 3 (routeur ou switch L3) : ce sera le sujet du cours sur le routage inter-VLAN.

— **Passerelle par défaut** : une adresse utilisable du sous-réseau, attribuée à l'interface du routeur. Par convention, c'est la **première** ou la **dernière** adresse utilisable : **c'est l'énoncé qui fixe la règle** (en 2025, par exemple, la passerelle prend la dernière).

— **Serveurs, imprimantes, équipements réseau** : adresses fixes, en général au début ou à la fin de la plage. La **plage DHCP** se place sur le reste, sans chevaucher les adresses fixes.

— **DMZ, liaisons point à point, VPN** : petits sous-réseaux dédiés (souvent `/29` ou `/30`).

**Vérifier une configuration (lien avec CIEL 1)**

Un poste peut joindre directement une autre machine si et seulement si **(adresse du poste ET masque) = (adresse de la cible ET masque)**. Sinon, il envoie le paquet à sa passerelle — qui doit donc **être dans le même réseau que lui**.

## 9 Complément : l'adresse IPv4 vue comme un entier

Une adresse IPv4 étant un nombre de 32 bits, on peut la stocker sous forme d'entier non signé (c'est ce que demandait le sujet 2023 pour une base de données) :

$$\texttt{a.b.c.d} \longmapsto a \times 256^3 + b \times 256^2 + c \times 256 + d \qquad (256^2 = 65\,536,\ 256^3 = 16\,777\,216)$$

**Exemple** : `10.0.1.5` $= 10 \times 16\,777\,216 + 0 + 1 \times 256 + 5 = 167\,772\,421$. En Python :

`int(ipaddress.IPv4Address("10.0.1.5"))` renvoie `167772421`

**Vérifier ses calculs avec Python** (module standard `ipaddress`) :

```
import ipaddress
net = ipaddress.ip_network("192.168.100.0/24")
for sr in net.subnets(new_prefix=26):
    h = list(sr.hosts())
    print(sr, sr.netmask, h[0], h[-1], sr.broadcast_address, len(h))
```

Interdit le jour de l'examen, mais très utile pour s'entraîner et corriger ses propres exercices.

## 10 Fiche réflexe pour l'examen

**À chaque question de découpage**

1. Identifier la contrainte : **nombre de sous-réseaux** ($2^n \geq N$) ou **nombre d'hôtes** ($2^h - 2 \geq H$).
2. Écrire le nouveau préfixe, puis le masque en décimal pointé.
3. Calculer le pas dans l'octet significatif.
4. Dresser le tableau : réseau, 1re utilisable, dernière utilisable, diffusion.
5. Appliquer les conventions de l'énoncé (passerelle, adresses fixes, DHCP).
6. Contrôler : chaque diffusion +1 = réseau suivant ; le dernier bloc se termine à la diffusion du réseau d'origine.

## 11 Exercices

Les exercices 6 à 10 reprennent les données d'adressage des sujets d'E4 (2022 à 2026). Les consignes sont reformulées pour l'entraînement : elles ne reproduisent pas mot pour mot les questions officielles.

**Exercice 1 — Conversions.** Convertir en binaire : 172 ; 224 ; 248. Convertir en décimal : `10110100` ; `11111100`.

172 = `10101100` ; 224 = `11100000` ; 248 = `11111000` ; `10110100` = 128 + 32 + 16 + 4 = 180 ; `11111100` = 252.

**Exercice 2 — Préfixe et masque.** Compléter le tableau.

| Préfixe | Masque décimal | Nb de bits hôte | Nb d'hôtes |
|---|---|---|---|
| /22 | 255.255.252.0 | 10 | 1 022 |
| /27 | 255.255.255.224 | 5 | 30 |
| /12 | 255.240.0.0 | 20 | 1 048 574 |
| /29 | 255.255.255.248 | 3 | 6 |

**Exercice 3 — Caractériser un réseau.** Pour chaque adresse, donner l'adresse réseau, la première et la dernière adresse utilisable, l'adresse de diffusion et le nombre d'hôtes.

| Adresse | Réseau | 1re utilisable | Dernière | Diffusion | Hôtes |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.10.77/26 | 192.168.10.64 | 192.168.10.65 | 192.168.10.126 | 192.168.10.127 | 62 |
| 172.16.130.9/23 | 172.16.130.0 | 172.16.130.1 | 172.16.131.254 | 172.16.131.255 | 510 |
| 10.45.200.13/12 | 10.32.0.0 | 10.32.0.1 | 10.47.255.254 | 10.47.255.255 | 1 048 574 |

Détail : /26 → pas 64 sur le 4e octet, 77 ∈ [64 ; 127]. /23 → pas 2 sur le 3e octet, 130 est pair donc début de bloc. /12 → masque 255.240.0.0, pas 16 sur le 2e octet, 45 ∈ [32 ; 47].

**Exercice 4 — Diagnostic de configuration.** Dans chaque cas, dire si la configuration est correcte. Justifier.

a) PC1 `192.168.1.130/25` et PC2 `192.168.1.100/25` doivent communiquer sans routeur.

b) PC3 `192.168.5.20/28`, passerelle `192.168.5.30`.

c) PC4 `192.168.5.20/28`, passerelle `192.168.5.33`.

d) Serveur `172.16.32.0/20`.

a) Incorrect : PC1 est dans `192.168.1.128/25`, PC2 dans `192.168.1.0/25`, deux réseaux différents : il faut un routeur.
b) Correct : `/28` → pas 16, PC3 et la passerelle sont dans `192.168.5.16/28` (plage .17 – .30).
c) Incorrect : .33 appartient à `192.168.5.32/28`, la passerelle n'est pas dans le réseau du poste.
d) Incorrect : `172.16.32.0` est l'adresse du réseau `172.16.32.0/20`, elle ne peut pas être attribuée à une machine.

**Exercice 5 — VLSM.** L'entreprise dispose de `192.168.50.0/24`. Établir un plan VLSM pour : Production 100 hôtes, Bureaux 50 hôtes, Wi-Fi invités 25 hôtes, Administration 10 hôtes, et deux liaisons point à point entre routeurs. Indiquer la plage restée libre.

| Sous-réseau | Préfixe | Adresse réseau | Plage utilisable | Diffusion |
|---|---|---|---|---|
| Production (100) | /25 | 192.168.50.0 | .1 – .126 | .127 |
| Bureaux (50) | /26 | 192.168.50.128 | .129 – .190 | .191 |
| Wi-Fi invités (25) | /27 | 192.168.50.192 | .193 – .222 | .223 |
| Administration (10) | /28 | 192.168.50.224 | .225 – .238 | .239 |
| Liaison 1 | /30 | 192.168.50.240 | .241 – .242 | .243 |
| Liaison 2 | /30 | 192.168.50.244 | .245 – .246 | .247 |

Plage libre : `192.168.50.248` – `192.168.50.255` (un bloc `/29`).

**Exercice 6 — D'après E4 2022 — 8 sous-réseaux égaux.** Le réseau `192.168.121.0/24` est découpé en 8 sous-réseaux de même taille. Donner le nombre de bits empruntés, le masque (CIDR et décimal), le nombre d'hôtes par sous-réseau, puis la liste des 8 adresses réseau avec leur adresse de diffusion.

$2^3 = 8 \to$ 3 bits empruntés, `/27`, `255.255.255.224`, $2^5 - 2 = 30$ hôtes, pas 32.
Réseaux / diffusions : .0/.31 ; .32/.63 ; .64/.95 ; .96/.127 ; .128/.159 ; .160/.191 ; .192/.223 ; .224/.255 (tous préfixés par 192.168.121).

**Exercice 7 — D'après E4 2023 — 64 sous-réseaux.** Le réseau `172.16.88.0/24` est découpé en 64 sous-réseaux.

a) Donner le masque en notation CIDR et décimale, et le nombre d'hôtes par sous-réseau.

b) Pour le sous-réseau n°10 (numérotation à partir de 0), donner l'adresse réseau, la première et la dernière adresse utilisable, l'adresse de diffusion.

c) Même question pour le dernier sous-réseau.

d) Pour quel usage un tel sous-réseau est-il adapté ?

a) $2^6 = 64 \to$ 6 bits empruntés, `/30`, `255.255.255.252`, $2^2 - 2 = 2$ hôtes, pas 4.
b) N°10 : début $10 \times 4 = 40 \to$ réseau `172.16.88.40`, utilisables .41 et .42, diffusion .43.
c) N°63 : $63 \times 4 = 252 \to$ réseau `172.16.88.252`, utilisables .253 et .254, diffusion .255.
d) Une liaison point à point (deux extrémités), par exemple un tunnel VPN entre deux routeurs.

**Exercice 8 — D'après E4 2024 — 10 sous-réseaux dans un /16.** Le bloc `172.20.0.0/16` doit être découpé en 10 sous-réseaux.

a) Combien de bits faut-il emprunter ? Combien de sous-réseaux restent inutilisés ?

b) Donner le masque (CIDR et décimal) et le nombre d'hôtes par sous-réseau.

c) Donner l'adresse réseau, la plage utilisable et la diffusion des sous-réseaux n°0, n°2 et n°9.

a) $2^3 = 8 < 10 \leq 2^4 = 16 \to$ 4 bits empruntés ; $16 - 10 = 6$ sous-réseaux inutilisés.
b) `/20`, `255.255.240.0`, $2^{12} - 2 = 4\,094$ hôtes ; pas 16 sur le 3e octet.
c) N°0 : `172.20.0.0/20`, `172.20.0.1` – `172.20.15.254`, diffusion `172.20.15.255`.
N°2 : `172.20.32.0/20`, `172.20.32.1` – `172.20.47.254`, diffusion `172.20.47.255`.
N°9 : `172.20.144.0/20`, `172.20.144.1` – `172.20.159.254`, diffusion `172.20.159.255`.

**Exercice 9 — D'après E4 2025 — plan d'adressage par VLAN.** Le réseau `192.168.7.0/24` est découpé en 8 sous-réseaux égaux. Les 5 premiers sont attribués, dans l'ordre, aux VLAN Production, Téléphonie, Usagers, Sauvegarde et Administration. La passerelle de chaque VLAN prend

la **dernière** adresse utilisable.

| VLAN | Adresse réseau / préfixe | Plage utilisable | Passerelle |
|---|---|---|---|
| Production | 192.168.7.0/27 | .1 – .30 | 192.168.7.30 |
| Téléphonie | 192.168.7.32/27 | .33 – .62 | 192.168.7.62 |
| Usagers | 192.168.7.64/27 | .65 – .94 | 192.168.7.94 |
| Sauvegarde | 192.168.7.96/27 | .97 – .126 | 192.168.7.126 |
| Administration | 192.168.7.128/27 | .129 – .158 | 192.168.7.158 |

Masque commun : `255.255.255.224`. Sous-réseaux libres : `192.168.7.160/27`, `.192/27`, `.224/27`.

**Exercice 10 — D'après E4 2026 — découpage par nombre d'hôtes et DHCP.** Le réseau `192.168.69.0/24` est découpé en sous-réseaux pouvant accueillir **au maximum 30 machines**. Les trois premiers sont affectés aux VLAN 10, 20 et 99. Dans chaque sous-réseau, la passerelle prend la **première** adresse utilisable, les 4 adresses suivantes sont réservées aux équipements fixes, et le reste est distribué par DHCP.

a) Déterminer le préfixe, le masque et le nombre de sous-réseaux disponibles.

b) Pour chaque VLAN, donner l'adresse réseau, la passerelle et la plage DHCP.

c) Que faudrait-il changer si un VLAN devait accueillir 40 machines ?

a) $2^5 - 2 = 30 \to h = 5$, `/27`, `255.255.255.224`, $2^{27-24} = 8$ sous-réseaux.
b) VLAN 10 : `192.168.69.0/27`, passerelle .1, fixes .2 – .5, DHCP .6 – .30.
VLAN 20 : `192.168.69.32/27`, passerelle .33, fixes .34 – .37, DHCP .38 – .62.
VLAN 99 : `192.168.69.64/27`, passerelle .65, fixes .66 – .69, DHCP .70 – .94.
c) $40 > 30$ : ce VLAN passe en `/26` (62 hôtes) ; le plan devient un plan VLSM (placer d'abord le /26).

**Exercice 11 — Adresse IPv4 et entier.** Convertir `192.168.1.10` en entier. Quelle adresse correspond à l'entier 2 886 729 738 ?

$192 \times 16\,777\,216 + 168 \times 65\,536 + 1 \times 256 + 10 = 3\,232\,235\,786$.
$2\,886\,729\,738 = 172 \times 16\,777\,216 + 16 \times 65\,536 + 0 \times 256 + 10 \to$ `172.16.0.10`.

## Pour aller plus loin

— RFC 4632, *Classless Inter-domain Routing (CIDR)*, IETF, 2006 — le texte de référence sur le CIDR.

— RFC 1918, *Address Allocation for Private Internets*, IETF, 1996 — les plages privées.

— RFC 1878, *Variable Length Subnet Table For IPv4*, IETF, 1995 — tables de masques et usage des sous-réseaux extrêmes.

— Cisco Networking Academy, *CCNA 1 — Introduction aux réseaux* (ITN v7), modules 11 et 12.

— Documentation Python, module `ipaddress` : `https://docs.python.org/fr/3/library/ipaddress.html`.