planeta água



CATÁLOGO

EDIÇÃO 11

LINHA DO TEMPO

Conheça a nossa história!

2002 Abertura do comércio na cidade de Farroupilha.



2006 Início da indústria no subsolo da própria loja, com foco em refis e filtros e água.



2009 Indústria nova, maior equipe e aquisição da 1º máquina injetora.



2011 Expansão da fábrica no 2º pavilhão e certificação ISO 9001.



2013 Ampliação da fábrica para o 3º pavilhão e aplicação de novos projetos.



2014 Fabricação interna de todos os produtos.



2015 Maior investimento em tecnologia e 1º exportação para a França.



2017 A empresa passa a ter 57 colaboradores.



2018 A empresa passa a ter 94 colaboradores.



2019 Exportação para a América Latina. Atingimos a marca de 100 colaboradores, entrando para o nível de empresas de porte médio e Certificação GPTW.



2020 Inauguração da filial e novo Centro Administrativo.



2021 Agora somos 115 colaboradores.



2022 20 anos da empresa e lançamento do Purificador de Água Natural GIOM PA11.



2023 Lançamento do Purificador de Água Gelada GIOM PA11 e Prêmio Top OF Mind.



2024 A empresa passa a ter 160 colaboradores, aquisição de novas máquinas e viaja para Feira Aquatech na China.



2025 Investimento em tecnologia Lançamento GIOM PA12.



Nossa trajetória foi construída baseada em:

Ser reconhecida no mercado nacional como a indústria que oferece excelência em produtos para a melhoria da qualidade da água, fortalecendo as relações com os nossos clientes.

Desenvolver e fabricar produtos de excelência para melhoria da água com o melhor custo-benefício e agilidade na entrega, afim de permitir maior saúde, segurança e qualidade de vida.



Foco nas pessoas;
Crescimento sustentável;
Satisfação das partes interessadas;
Melhoria Contínua;

Proporcionar saúde à todos por meio de produtos feitos de pessoas para pessoas.



ÍNDICE

GLOSSÁRIO DE TERMOS 1

TIPOS DE EMBALAGENS E CERTIFICAÇÕES 3

PURIFICADORES GIOM - LINHA PA12 4

PURIFICADORES GIOM - LINHA PA11 9

PURIFICADORES PURE9 14

PURIFICADORES CARCAÇAS 18

FILTROS CARCAÇAS 22

ELEMENTOS FILTRANTES (REFIL) 26

COMPATÍVEL COM GIOM PLANETA ÁGUA 27
COMPATÍVEL COM SOFT EVEREST 29
COMPATÍVEL COM CONSUL 29
COMPATÍVEL COM IBBL 30
COMPATÍVEL COM ESMALTEC 30
COMPATÍVEL COM ELECTROLUX 31
COMPATÍVEL COM BEBEDOUROS DE PRESSÃO BEGEL 31
COMPATÍVEL COM COLORMAQ 32
COMPATÍVEL COM MASTERFRIO E NEW UP 32
COMPATÍVEL COM LATINA 33
COMPATÍVEL COM CADENCE 33
COMPATÍVEL COM REFRIGERADORES SAMSUNG 33
COMPATÍVEL COM POLAR 34
COMPATÍVEL COM REFRIGERADORES E GELADEIRAS SIDE BY SIDE 34
COMPATÍVEL COM LORENZETTI GIOVIALE 35
COMPATÍVEL COM LIBELL 35
COMPATÍVEL COM PURIFIC 35
COMPATÍVEL COM IDEALE 36
COMPATÍVEL COM TF PLANETA ÁGUA 36
COMPATÍVEL COM BEBEDOUROS 37
COMPATIVEL COM EUROPA 37
COMPATÍVEL COM FIT 200 E 230 PLANETA ÁGUA 38
COMPATÍVEL COM PURE9 38
COMPATÍVEL COM DOCOL VITALIS 39
COMPATÍVEL COM CANOVAS 39
REFIS UNIVERSAIS 39
COMPATÍVEL COM DURÍN 40
COMPATÍVEL COM HOKEN 40
COMPATÍVEL EVIDENCE NEW UP 41
COMPATÍVEL LÍDER E TOP LIFE 41
PARA OUTRAS COMPATIBILIDADES CONSULTAR O CATÁLOGO

ACESSÓRIOS E CONEXÕES 46

Os nomes das marcas citadas neste catálogo são de propriedade dos seus respectivos fabricantes, servindo apenas para demonstrar compatibilidade com nossos produtos.

GLOSSÁRIO DE TERMOS

A-E

ABNT NBR 16098
Estabelece os requisitos mínimos e os métodos de ensaios para os aparelhos para melhoria da qualidade da água potável, de acordo com a legislação em vigor, para o consumo humano. Se aplica tanto a aparelhos por pressão quanto por gravidade.

Bactericida
São substâncias que matam organismos, função normalmente atribuída ao cloro.

Bacteriostático
É o que se diz quando o elemento filtrante possui características que impedem a multiplicação (proliferação) de bactérias - nomenclatura que representa a mesma descrição de Controle de Nível Microbiológico.

Carvão Ativado
Material filtrante responsável pela redução dos níveis de cloro na água. Sua fabricação é a partir da fonte vegetal, mais precisamente do Côco de Babaçu - o qual é aquecido e ativado para poder cumprir a sua função. Existem muitas configurações de carvão ativado no mercado, variando granulometria e grau de ativação do material - o que reflete no preço. A Planeta Água preza pela melhor qualidade de todos os componentes do produto.

Controle de Nível Microbiológico
Capacidade do aparelho de inibir ou limitar o desenvolvimento de bactérias.

Eficiência Bacteriológica
Definição de quando o produto elimina bactérias que entraram em contato com filtro, conforme a norma ABNT NBR 16098. Aparelhos devidamente testados pelo INMETRO devem informar se existe ou não eficiência bacteriológica nos produtos.

Elementos Filtrante, Elementos de Reposição, Vela ou Refil
Chamado de Dispositivo de Melhoria pelo INMETRO, são componentes ou partes do aparelho que atuam na melhoria da qualidade da água e que após sua vida útil, podem ser substituídos por produtos de mesmas características, para restabelecer as capacidades de desempenho do aparelho.

Esferas Minerais
Possui uma composição exclusiva de minerais que podem elevar o pH da água, deixando-a alcalina. Excelente para promover a saúde de todas as células do nosso corpo, este produto reduz o nível de acidez da água.

Esferas de Decloração
Material filtrante responsável pela redução dos níveis de cloro livre na água.

Esferas para Redução de Ferro
Material filtrante responsável pela redução dos níveis de Fe (ferro) na água.

Extraíveis
Todos equipamentos devem atender os limites máximos de concentração de extraíveis da norma NBR 16098 da Portaria do Ministério da Saúde n° 2914, bem como proporcionar água com o pH entre 6 e 9,5. Entre os extraíveis que devem estar dentro dos valores máximos permitidos estão: alumínio, amônia, antimônio, arsênio, cádmio, chumbo, cloreto, cobre, ferro, manganês, prata, sódio e outros.

P-R

Polipropileno (polímero)
Componente plástico utilizado na fabricação das partes que compõe os filtros, purificadores e elementos filtrantes. Este material é injetado em moldes para produção das peças externas e extrusado através do processo MeltBlown, a fim de desenvolver os componentes internos de maior qualidade de mercado.

Polipropileno MeltBlown (processo)
Processo que consiste no aquecimento do polipropileno e sua extrusão em pequenos filamentos que formam um cilindro microporoso (fibras entrelaçadas). Este cilindro chamamos de elemento filtrante e é ele que faz todo o trabalho de retenção de sólidos do fluído. O resultado são produtos de altíssima qualidade que podem variar muito a capacidade de filtragem, uma vez que possuem diversas classificações de redução das partículas.

Ponto de Entrada (POE)
Termo para aparelhos instalados na entrada da água dos domicílios ou estabelecimentos comerciais, a fim de levar água filtrada para toda a tubulação. Esses tipos de aparelhos de melhoria de água são compostos apenas de material filtrante de polipropileno MeltBlown ou plissado e não possuem adição de carvão ativado. A água que fica armazenada dentro da caixa não pode ficar sem cloro, pois irá proliferar bactérias.

Ponto de USO (POU)
Termo que se dá para aparelhos de melhoria da água que são instalados diretamente no ponto onde a água será consumida.
Esses aparelhos são considerados purificadores de água e são compostos, normalmente, por elementos filtrantes de carvão ativado. Estas informações constam em todas as embalagens de aparelhos.

Pressão de Operação, KPa e mca
Quilopascal é uma unidade de pressão semelhante ao mca (metros de coluna de água), e é requerida pelas normas do INMETRO. Você pode converter kPa em mca multiplicando o valor em kilospascals pelo fator de conversão: 0,102. Veja no exemplo:
= 392 kpa x 0,102
= 39.984 mca.
Arredondando, 470 mca (cerca de 12 andares de um prédio).

Redução de Cloro Livre
Conforme o INMETRO, é considerado eficiente o aparelho ou refil cuja redução de cloro livre é acima de 75%, no final da vida útil.

Retenção de Partículas e Micragem
Medida que equivale dividir 1 milímetro por mil, ou seja, 1 micra ou 1 um= 0,001 mm. Esta medida é utilizada na definição de capacidade filtrante dos elementos filtrantes ao que se refere à redução de partículas.

T-V

Temperatura de Operação
É a temperatura mínima e máxima que o produto pode trabalhar em graus Celsius

TNT
Tecido utilizado para dar acabamento em alguns produtos, por exemplo: refil Carbon Block. Este tecido não possui capacidade filtrante e serve apenas para a estética.

Vazão Nominal e Máxima
É a quantidade de água que passa pelo filtro em determinado período de tempo. A medida utilizada para demonstrar a vazão é LITROS/HORA.

Vida Útil
Volume em litros de água que garante as características de desempenho para cada refil. Essa informação é muito importante e deve ser apresentada ao consumidor no momento da compra, pois a vida útil é estimada através da média de utilização de uma família e varia de um refil para outro, mas, sempre vai depender da qualidade da água recebida, então o refil pode saturar antes desse prazo médio (vida útil). Estas informações constam na embalagem dos produtos.

Importante ressaltar ao consumidor que, quando o refil fica saturado (entupido), provavelmente é porque realizou a sua função com sucesso. Ou seja, reter sujeira que teria passagem livre se não houvesse a instalação do refil.

ATENÇÃO:
Alguns casos que reduzem o tempo de vida útil do refil:
Presença de sujeiras provenientes de obras de reparo de tubulação;
Excesso de ferrugem de tubulação antiga;
Água com alto teor de dureza, ou seja, excesso de minerais como cálcio e magnésio.

NORMAS E PORTARIAS


ABNT - NBR 16098
Esta norma estabelece os requisitos mínimos e os métodos de ensaios para os aparelhos para melhoria de qualidade da água potável, de acordo com a legislação em vigor, para consumo humano.

Portaria GM/ 888
Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

DIFERENÇA CARBON BLOCK E TECH

Os **Refis Carbon Block** são fabricados através de um sistema que os torna blocos de carvão ativado e possuem apenas esta etapa de filtragem.


Os **Refis Carbon Tech**, por sua vez, possuem 3 etapas de filtragem, sendo fabricado com 2 etapas de Polipropileno MeltBlown e Carvão Ativado em grãos.




Carbon Tech

TABELA DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS	
A	>= 0,5 µm à < 1 µm
B	>= 1 µm à < 5 µm
C	>= 5 µm à < 15 µm
D	>= 15 µm à < 30 µm
E	>= 30 µm à < 50 µm
F	>= 50 µm à < 80 µm

Lembre-se: 1 micron (µm) o que equivale a dividir 1 milímetro por mil, ou seja, 0,001 mm e um grão de areia possui tamanho que pode variar entre 200 a 500 µm (micra).



Carvão Ativado



Esferas Mineralizantes ou Alcalinizantes



Polipropileno

Os produtos vendidos pela Planeta Água e seus revendedores são compatíveis com diversos equipamentos de purificadores de água, em cumprimento ao dever geral de informação ao consumidor, as marcas dos equipamentos nos quais é possível utilizar o refil são citadas nas embalagens e nos anúncios.
Mesmo que a empresa em questão seja titular do registro da marca, não pode impedir o uso para a finalidade de indicação da destinação dos acessórios, consoante previsto no art. 132, II, da Lei 9.279/96:

Art. 132. O titular da marca não poderá: (...) II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

Sendo assim, a Planeta Água e seus revendedores não fazem uso indevido da marca em questão, visto que estão em pleno exercício do seu direito de comercializar seus produtos, cumprindo com todas as exigências legais.

CERTIFICAÇÕES

Certificação Voluntária

Os produtos com esse selo possuem certificação voluntária de qualidade, concedida pelo Organismo de Certificação de Produtos (OCP), conforme a norma ABNT NBR 16098. Mesmo não sendo obrigatória, essa certificação é um diferencial exclusivo da Planeta Água, que comprova a qualidade, a eficiência e a segurança dos produtos, reforçando o compromisso da marca com a excelência.

Certificação Compulsória

Todos os aparelhos para consumo humano são certificados compulsoriamente pelo INMETRO, através de Organismos Certificadores que realizam testes e comprovam a veracidade das informações.

Certificação ISO 9001

Certificada ISO 9001, a empresa atesta a sua preocupação com a produção de produtos eficiêntes, com a maior qualidade possível e processos bem planejados.

Selo A Gente Recicla

Este selo representa o compromisso da Planeta Água com a sustentabilidade. Por meio do programa A Gente Recicla, contribuímos para a compensação ambiental das embalagens comercializadas, incentivando a reciclagem e a economia circular. Mais responsabilidade ambiental para um futuro sustentável.

TIPOS DE EMBALAGEM

Econômica e Termoencolhível



Caixa



Caixas GIOM



ÍCONES

Produto para água natural

Produto para água gelada

Produto Bacteriológico

Impede a proliferação de bactérias

Proporciona água alcalina

IMPORTANTE

Todos os produtos desenvolvidos e fabricados pela Filtros Planeta Água são cuidadosamente testados e aprovados conforme a norma NBR 16098, a fim de padronizar a qualidade e fornecer aparelhos e elementos de reposição seguros e confiáveis para todos os consumidores, além disso temos o cuidado com a nossa responsabilidade ambiental utilizando matérias primas recicláveis e incentivando menor consumo de garrafas plásticas de água mineral.

A Filtros Planeta Água se compromete em buscar, constantemente, o aperfeiçoamento dos produtos. Assim qualquer alteração dos mesmos poderá não ter aviso prévio.

Os nomes dos produtos citados neste catálogo são de propriedade dos seus respectivos fabricantes, servindo apenas para demonstrar compatibilidade com nossos produtos.



GIOM

LINHA GIOM PA12

- **SOLUÇÃO PRÁTICA**
- **FILTRAGEM EFICIENTE**
- **ECONOMIA**
- **MUITA ÁGUA GELADA**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Purificador
GIOM PA12 B/B
Código:4041



Refil GIOM
Código:1154A



MAIS ECONÔMICO QUE ÁGUA MINERAL
1 REFIL EQUIVALE A 150 GALÕES (20L)

COM CARVÃO ATIVADO
EXCELENTE REDUÇÃO DE CLORO

RETÉM PARTÍCULAS
RETEM BARRO, AREIA E FERRUGEM

BACTERIOSTÁTICO
INIBE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS

1 ano de garantia

MAIS VENDIDOS

O purificador oferece água gelada e natural de qualidade, livre de impurezas e excesso de cloro, auxiliando no bem-estar e no funcionamento equilibrado do organismo.

Vida útil: 3.000 litros (3 a 12 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Capacidade de refrigeração: 1.750 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com Redução de Cloro Livre
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 3 a 40 °C
Dimensões aprox.: 271x382x355mm
Peso aprox.: 8,800 Kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e ABS
Aplicação: POU - Ponto de uso
Descarte da água: 10 litros
Sistema: por compressor
Reservatório blindado
Acompanha suporte de fixação

Cores Disponíveis

Variações do Produto		Cód. de Barras
Voltagem: 127V		
Branco/Branco	Cód: 4041	7898614788338
Voltagem: 220V		
Branco/Branco	Cód: 4001	7898614788260



Benefícios do Purificador GIOM PA12 Natural e Gelada

DESIGN

O purificador conta com design moderno.

SAÚDE

Ingerir água purificada de qualidade contribui para uma melhor saúde.

FACILIDADE

Fácil de instalar, vem com kit completo e conexões de engates rápidos.


SUSTENTABILIDADE

Um elemento filtrante que equivale a 6.000 garrafas pet de 500 ml ou 150 galões de 20 litros.

- SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR
- ARREJADOR - EVITA RESPINGOS
- NOVO — CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA 1.750 LITROS/HORA ATÉ 42 LITROS DE ÁGUA GELADA POR DIA
- ALTURA PARA JARRA DE 2 LITROS
- BANDEJA REMOVÍVEL
- PASSAGEM DE ÁGUA NA BANDEJA
- DUAS OPÇÕES DE INSTALAÇÃO: BANCADA OU PAREDE
- PÉS REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES
- ESCRITA EM BRAILLE E TEXTOS DE IDENTIFICAÇÃO
- GÁS ECOLÓGICO R-134, NÃO PREJUDICIAL A SAÚDE
- BOTÃO COM TECNOLOGIA ANTIBAC QUE ELIMINA 99% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS
- NOVO — CONSUMO DE ENERGIA 3,15KWH/MÊS

Acompanha 1 Refil de Carvão NOVO

ETAPAS DE FILTRAGEM REFIL GIOM 1154A

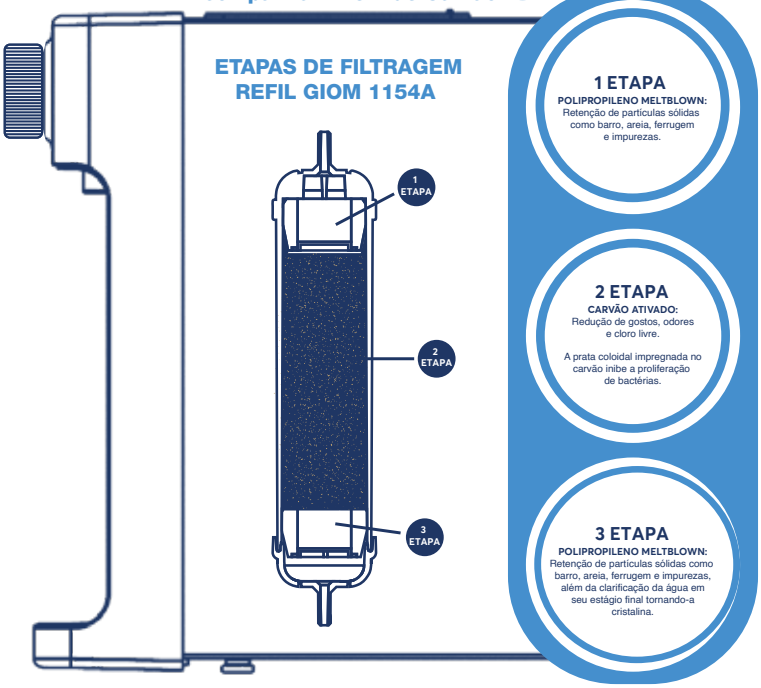

1 ETAPA
POLIPROPILENO MELTBLOWN: Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

2 ETAPA
CARVÃO ATIVADO: Redução de gostos, odores e cloro livre.
A prata coloidal impregnada no carvão inibe a proliferação de bactérias.

3 ETAPA
POLIPROPILENO MELTBLOWN: Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas, além da clarificação da água em seu estágio final tornando-a cristalina.

QUANTIDADE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO COM ÁGUA GELADA	
Até 10 pessoas	Atende com folga
10 a 20 pessoas	Atende bem em escritórios e ambientes de uso moderado
20 a 30 pessoas	Pode atender, mas em horários de pico algumas pessoas podem precisar esperar a reposição da água gelada

ESTIMATIVA DE TROCA DO REFIL		
Nº DE PESSOAS UTILIZANDO	TEMPO (MESES)	LITROS
1 a 4	12	3000
5 a 6	9	3000
7 a 8	6	3000
9 a 12	3	3000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Purificador
GIOM PA12 B/B NT
Código:4501



Refil GIOM
Código:1154A



MAIS ECONÔMICO QUE ÁGUA MINERAL
1 REFIL EQUIVALE A 150 GALÕES (20L)

COM CARVÃO ATIVADO
EXCELENTE REDUÇÃO DE CLORO

RETÉM PARTÍCULAS
RETEM BARRO, AREIA E FERRUGEM

BACTERI OSTÁTICO
INIBE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS

2 anos de garantia

MAIS VENDIDOS

O purificador oferece água natural de qualidade, livre de impurezas e excesso de cloro, auxiliando no bem-estar e no funcionamento equilibrado do organismo.

Vida útil: 3.000 litros (3 a 12 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com Redução de Cloro Livre
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 160x325x220mm
Peso aprox.: 1,600 Kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e ABS
Aplicação: POU - Ponto de uso
Descarte da água: 10 litros
Produto não elétrico

Cores Disponíveis

Variações do Produto		Cód. de Barras
Branco/Branco	Cód: 4501	7898614788406



Benefícios do Purificador GIOM PA12 Natural

DESIGN
O purificador conta com design moderno.

SAÚDE
Ingerir água purificada de qualidade contribui para uma melhor saúde


FACILIDADE
Fácil de instalar, vem com kit completo e conexões de engates rápidos.

SUSTENTABILIDADE
Um elemento filtrante que equivale a 6.000 garrafas pet de 500 ml ou 150 galões de 20 litros.

- ALTURA PARA JARRA DE 1,5 LITROS
- AREJADOR - EVITA RESPINGOS
- PINGADEIRA REMOVÍVEL
- PASSAGEM DE ÁGUA NA BANDEJA
- DUAS OPÇÕES DE INSTALAÇÃO: BANCADA OU PAREDE
- BOTÃO COM TECNOLOGIA ANTIBAC QUE ELIMINA 99% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS
- PÉS ANTIDERRAPANTES
- PRODUTO NÃO ELÉTRICO
- ESCRITA EM BRAILLE

NOVO

Acompanha 1 Refil de Carvão

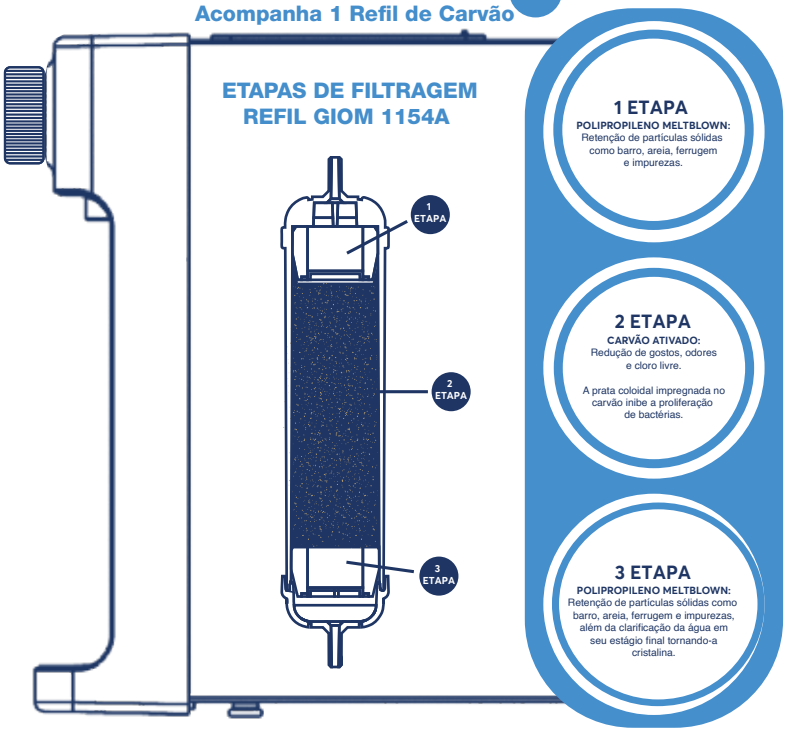

ESTIMATIVA DE TROCA DO REFIL

Nº DE PESSOAS UTILIZANDO	TEMPO (MESES)	LITROS
1 a 4	12	3000
5 a 6	9	3000
7 a 8	6	3000
9 a 12	3	3000



GIOM

LINHA
GIOM PA11

ÁGUA GELADA E NATURAL ALCALINA

- SOLUÇÃO PREMIUM
- DUPLA FILTRAGEM EFICIENTE
- ECONOMIA
- MUITA ÁGUA GELADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Purificador **GIOM PA11**
B/P 127V
Código:7040



PRODUTO CERTIFICADO – CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

Refil GIOM
Código:1151



MAIS VENDIDOS

PROPORCIONA ÁGUA ALCALINA

MAIS ECONÔMICO QUE ÁGUA MINERAL
1 REFIL EQUIVALE A 150 GALÕES (20L)

COM CARVÃO ATIVADO
EXCELENTE REDUÇÃO DE CLORO

RETÉM PARTÍCULAS
RETEM BARRO, AREIA E FERRUGEM

BACTERIOSTÁTICO
INIBE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS

1 ano de garantia


Além de adicionar minerais que reduzem a acidez da água tornando-a mais nutritiva, o purificador GIOM ajuda a equilibrar o pH corporal, aumentando a imunidade e prevenindo potenciais problemas de saúde. Ele alcaliniza a água deixando o pH entre 7.1 e 9.5, valor ideal para melhorar a saúde e a qualidade de vida.

Vida útil: 3.000 litros (3 a 12 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Capacidade de refrigeração: 1.750 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com Redução de Cloro Livre
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 3 a 40 °C
Dimensões aprox.: 271x382x355mm
Peso aprox.: 8,870 Kg
Tecnologia empregada: Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, Esferas Alcalinizantes e ABS
Aplicação: POU - Ponto de uso
Descarte da água: 10 litros
Sistema: por compressor
Reservatório blindado
Acompanha suporte de fixação

Cores Disponíveis

Variações do Produto		Cód. de Barras
Voltagem: 127V		
Branco/Branco	Cód: 7041	7898614785900
Branco/Cinza	Cód: 7043	7898614785924
Branco/Preto	Cód: 7040	7898614785788
Preto/Preto	Cód. 7046	7898614785955
Voltagem: 220V		
Branco/Branco	Cód: 7001	7898614785368
Branco/Cinza	Cód: 7003	7898614785382
Branco/Preto	Cód: 7000	7898614785351
Preto/Preto	Cód. 7008	7898614785412

Escala de pH

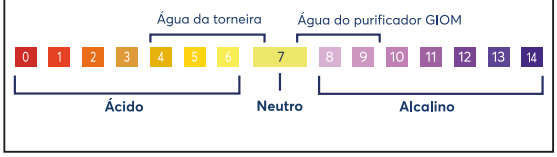



Benefícios do Purificador GIOM PA11 Natural e Gelada

DESIGN
O purificador conta com design moderno.


SAÚDE
GIOM contribui para uma melhor imunidade e funcionamento do organismo, além de retirar o cloro da água.

FACILIDADE
Fácil de instalar, vem com kit completo e conexões de engates rápidos.

SUSTENTABILIDADE
Um elemento filtrante que equivale a 6.000 garrafas pet de 500 ml ou 150 galões de 20 litros.

- SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR
- ARREJADOR - EVITA RESPINGOS
- NOVO — CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA 1.750 LITROS/HORA ATÉ 42 LITROS DE ÁGUA GELADA POR DIA
- ALTURA PARA JARRA DE 2 LITROS
- BANDEJA REMOVÍVEL
- PASSAGEM DE ÁGUA NA BANDEJA
- DUAS OPÇÕES DE INSTALAÇÃO: BANCADA OU PAREDE
- PÉS REGULÁVEIS E ANTIDERRAPANTES
- BOTÃO COM TECNOLOGIA ANTIBAC QUE ELIMINA 99% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS
- GÁS ECOLÓGICO R-134, NÃO PREJUDICIAL A SAÚDE
- ESCRITA EM BRAILLE E TEXTOS DE IDENTIFICAÇÃO
- NOVO — CONSUMO DE ENERGIA 3,15KWH/MÊS
- PROPORCIONA ÁGUA ALCALINA

Acompanha REFIL duplo.

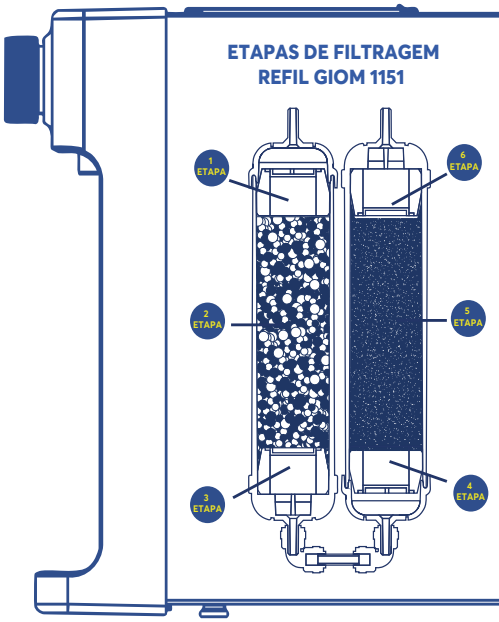

1 ETAPA
POLIPROPILENO MELTBLOWN: Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

2 ETAPA
ESFERAS ALCALINIZANTES: Possui a propriedade de elevar o pH tornando a água alcalina.

3 ETAPA / 4 ETAPA
POLIPROPILENO MELTBLOWN: Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

5 ETAPA
CARVÃO ATIVADO: Redução de gostos, odores e cloro livre. A prata coloidal impregnada no carvão inibe a proliferação de bactérias.

6 ETAPA
POLIPROPILENO MELTBLOWN: Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas, além da clarificação da água em seu estágio final, deixando-a cristalina.

pH ELEVA O pH DA ÁGUA

QUANTIDADE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO COM ÁGUA GELADA	
Até 10 pessoas	Atende com folga
10 a 20 pessoas	Atende bem em escritórios e ambientes de uso moderado
20 a 30 pessoas	Pode atender, mas em horários de pico algumas pessoas podem precisar esperar a reposição da água gelada

ESTIMATIVA DE TROCA DO REFIL		
Nº DE PESSOAS UTILIZANDO	TEMPO (MESES)	LITROS
1 a 4	12	3000
5 a 6	9	3000
7 a 8	6	3000
9 a 12	3	3000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Purificador
GIOM PA11 B/P NT
Código:7500



Refil GIOM
Código:1151



PROPORCIONA ÁGUA ALCALINA

MAIS ECONÔMICO QUE ÁGUA MINERAL
1 REFIL EQUIVALE A 150 GALÕES (20L)

COM CARVÃO ATIVADO
EXCELENTE REDUÇÃO DE CLORO

RETÉM PARTÍCULAS
RETEM BARRO, AREIA E FERRUGEM

BACTERIOSTÁTICO
INIBE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS

MAIS VENDIDOS

2 anos de garantia


Além de adicionar minerais que reduzem a acidez da água tornando-a mais nutritiva, o purificador GIOM ajuda a equilibrar o pH corporal, aumentando a imunidade e prevenindo potenciais problemas de saúde. Ele alcaliniza a água deixando o pH entre 7.1 e 9.5, valor ideal para melhorar a saúde e a qualidade de vida.

Vida útil: 3.000 litros (3 a 12 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com Redução de Cloro Livre
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 160x325x220mm
Peso aprox.: 1,800 Kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, Esferas Alcalinizantes e ABS.
Aplicação: POU - Ponto de uso
Descarte da água: 10 litros
Produto não elétrico

Cores Disponíveis

Variações do Produto		Cód. de Barras
Branco/Branco	Cód: 7501	7898614785535
Branco/Cinza	Cód: 7517	7898614785672
Branco/Preto	Cód: 7500	7898614785528

Escala de pH





Benefícios do Purificador GIOM PA11 Natural

DESIGN
O purificador conta com design moderno.

SAÚDE
GIOM contribui para uma melhor imunidade e funcionamento do organismo, além de retirar o cloro da água.

FACILIDADE
Fácil de instalar, vem com kit completo e conexões de engates rápidos.

SUSTENTABILIDADE
Um elemento filtrante que equivale a 6.000 garrafas pet de 500 ml ou 150 galões de 20 litros.

ALTURA PARA JARRA DE 1,5 LITROS

AREJADOR - EVITA RESPINGOS

PINGADEIRA REMOVÍVEL

PASSAGEM DE ÁGUA NA BANDEJA

DUAS OPÇÕES DE INSTALAÇÃO: BANCADA OU PAREDE

BOTÃO COM TECNOLOGIA ANTIBAC QUE ELIMINA 99% DOS VÍRUS E BACTÉRIAS


PÉS ANTIDERRAPANTES

ESCRITA EM BRAILLE

PRODUTO NÃO ELÉTRICO

PROPORCIONA ÁGUA ALCALINA

Acompanha REFIL duplo.

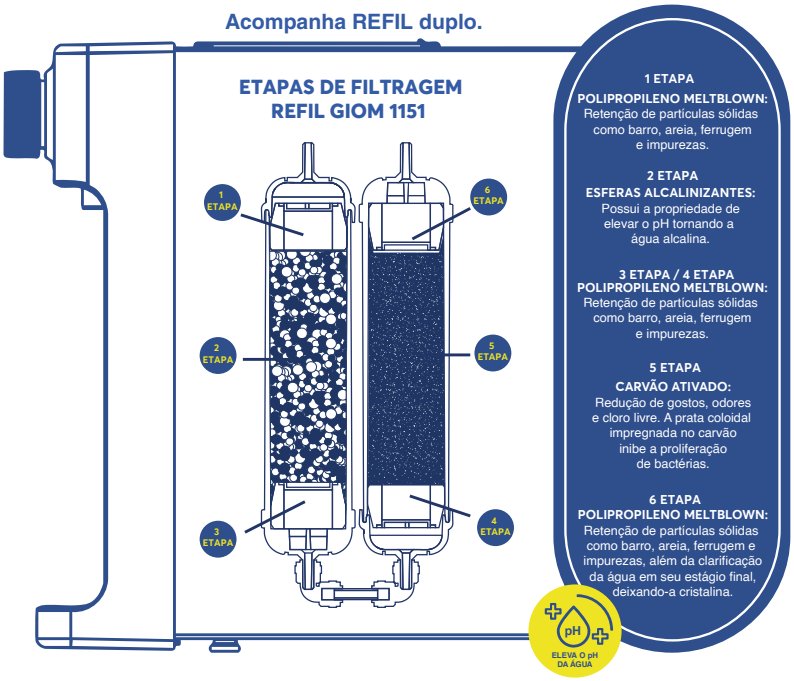

1 ETAPA
POLIPROPILENO MELTBLOWN: Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

2 ETAPA
ESFERAS ALCALINIZANTES: Possui a propriedade de elevar o pH tornando a água alcalina.

3 ETAPA / 4 ETAPA
POLIPROPILENO MELTBLOWN: Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

5 ETAPA
CARVÃO ATIVADO: Redução de gostos, odores e cloro livre. A prata coloidal impregnada no carvão inibe a proliferação de bactérias.

6 ETAPA
POLIPROPILENO MELTBLOWN: Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas, além da clarificação da água em seu estágio final, deixando-a cristalina.

ESTIMATIVA DE TROCA DO REFIL

Nº DE PESSOAS UTILIZANDO	TEMPO (MESES)	LITROS
1 a 4	12	3000
5 a 6	9	3000
7 a 8	6	3000
9 a 12	3	3000



PURIFICADOR
PURE9 CA

COMPACTO I ECONÔMICO
FÁCIL INSTALAÇÃO I TRIPLA FILTRAGEM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Purificador
PURE9 CA
Código:2014

MAIS ECONÔMICO QUE ÁGUA MINERAL
1 REFIL EQUIVALE A 200 GALÕES (20L)

BACTERIOSTÁTICO
INIBE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS

COM CARVÃO ATIVADO
EXCELENTE REDUÇÃO DE CLORO

3 anos de garantia
PARA O CABEÇOTE

MAIS VENDIDOS



PRODUTO CERTIFICADO
CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

Refil PURE9
Código:1114A



NOVA EMBALAGEM

Produto com vida útil equivalente ao uso de **200 galões de água,** gerando **mais economia.** São **3 etapas de filtragem**: 1 camada de carvão ativado e 2 camadas de polipropileno meltblown, reduzindo o cloro e as impurezas. Enquanto isso, a prata impregnada no carvão inibie a proliferação de bactérias.

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Com redução de cloro livre
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 293,48x102x67mm
Peso aprox.: 0,500 Kg
Tecnologia empregada: Base de Polipropileno, Refil do Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Rosca de 1/2”
Aplicação: POU - Ponto de uso

Acessório opcional:
Kit AC107



Variações do Produto
Rosca de 1/2” Cód.: 2014 7898614783067



GIROU TROCOU

Instale com **base** para a **baixo** ou para **cima**!



PURIFICADOR

PURE9 CABELOS

FÁCIL INSTALAÇÃO I TRIPLA FILTRAGEM I PARA A SAÚDE DOS SEUS CABELOS E DA SUA PELE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Purificador
PURE9 CABELOS
Código:2018



PELE SAUDÁVEL
CONTRIBUI PARA A SAÚDE DA SUA PELE

FIOS LIMPOS
TRATA O CABELO DESDE A HIGIENIZAÇÃO

HIDRATAÇÃO
FIOS MAIS HIDRATADOS E SEDOSOS

COM CARVÃO ATIVADO
EXCELENTE REDUÇÃO DE CLORO

3 anos de garantia
PARA O CABEÇOTE

Produto evita a agressão do cloro no couro cabeludo, aumenta a durabilidade da colocaração e dos tratamentos aplicados nos cabelos. Para os fios virgens, o brilho e sedosidade poderão ser sentidos ainda mais, proporcionando uma hidratação de ponta a ponta. Tudo isso em 3 etapas de filtragem. Contribui para a saúde da pele, porque remove o cloro.

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 180 litros/hora
Vazão nominal: 180 litros/hora
Retenção de partículas: Classe F (≥ 50 a < 80µm)
Com redução de cloro livre
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 39.2 a 588 kPa
Temperatura de operação: 1 a 45 °C
Dimensões aprox.: 296x102x67mm
Peso aprox.: 0,460 Kg
Tecnologia empregada: Cabeçote em ABS, Torneira em PP, Refil em PP, Polipropileno MeltBlown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, Borracha de Vedação (NBR) e Rosca de 1/2”
Aplicação: POU - Ponto de uso

Variações do Produto
Rosca de 1/2” Cód.: 2018 7898614783104



Instale com **base** para **baixo** ou para **cima**!



PURIFICADOR

FIT 230 9.3/4”

FÁCIL INSTALAÇÃO I ALTA TECNOLOGIA I ALTA VAZÃO I IDEAL PARA LOCAIS COM MAIS CIRCULAÇÃO DE PESSOAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Purificador **FIT 230 9.3/4”**
Pol Rosca 1/2” - Branco
Código:2006



PRODUTO CERTIFICADO
CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA

Acompanha Refil PA 230
Código:1091A

Chave de + Ajuste
Código:AC032

MAIS ECONÔMICO QUE ÁGUA MINERAL
1 REFIL EQUIVALE A 300 GALÕES (20L)

RESISTENTE
ALTA RESISTÊNCIA À PRESSÃO

COM CARVÃO ATIVADO
EXCELENTE REDUÇÃO DE CLORO

3 anos de garantia

MAIS VENDIDOS

Produto com alta vazão, maior vida útil e alta tecnologia. Magnífico para qualidade de vida e saúde, pois reduz o cloro da água, deixando-a pura e cristalina. Ideal para locais como restaurantes, cafeterias, escolas, academias e aeroportos.

Vida útil: 6.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 120 litros/hora
Vazão nominal: 120 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 306x118x118mm
Peso aprox.: 1,270 Kg
Tecnologia empregada: Copo e Tampa de Polipropileno, Borracha de Vedação (NBR), Rosca de Metal, Refil de Polipropileno, Polipropileno Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - Ponto de uso

Variações do Produto

Rosca de 1/2”	Cód.: 2006	7898931243176



PURIFICADOR
FIT 200 7”

FÁCIL INSTALAÇÃO I ALTA RESISTÊNCIA I ECONÔMICO I TRIPLA FILTRAGEM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Purificador **FIT 200 7”** Pol
Rosca 1/2” - Branco
Código:2000



Acompanha
Refil PA200
Código:1090A

\+ **Chave de Ajuste**
Código:AC032



MAIS ECONÔMICO QUE ÁGUA MINERAL
1 REFIL EQUIVALE A 200 GALÕES (20L)

RESISTENTE
ALTA RESISTÊNCIA À PRESSÃO

COM CARVÃO ATIVADO
EXCELENTE REDUÇÃO DE CLORO

3 anos de garantia

MAIS VENDIDOS

Com sistema de tripla filtração, retém partículas sólidas da água como barro, areia e ferrugem, reduzindo gostos e odores. Excelente para realçar o sabor do café e bebidas. Ideal para locais como restaurantes, escolas, academias e aeroportos.

Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação:
29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 230x118,90x118,90mm
Peso aprox.: 0,810 Kg
Tecnologia empregada: Copo e Tampa de Polipropileno, Borracha de Vedação (NBR), Rosca de Metal, Refil de Polipropileno, Polipropileno Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - Ponto de uso

Variações do Produto

Rosca de 1/2	Cód.: 2000	7898931243169



FILTRO

FIT POE CAIXA D'ÁGUA 9,3/4"

ECONÔMICO I FILTRA ÁGUA DE TODA CASA I RESISTENTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Filtro **FIT POE** Caixa d'água 9,3/4" Pol Rosca 3/4" - Branco
Código:6509



Acompanha Refil PP
Código:1049A

\+ **Chave de Ajuste**
Código:AC032

LIVRE DE SUJEIRAS NA TUBULAÇÃO
FILTRA A ÁGUA DE TODA A CASA

RESISTENTE
ALTA RESISTÊNCIA À PRESSÃO

3 anos de garantia

MAIS VENDIDOS

Reduz entupimentos, evita limpezas frequentes na caixa d'água, oferece água limpa antes mesmo dela entrar na caixa d'água e melhora o desempenho dos equipamentos hidráulicos, gerando economia e redução de custos.

Vida útil: 6 a 9 meses
Vazão máxima: 1200 litros/hora
Vazão nominal: 1200 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Sem redução de cloro livre
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 49 a 588 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 306x118x118mm
Peso aprox.: 1,060 Kg
Tecnologia empregada: Copo e Tampa de Polipropileno, Borracha de Vedação (NBR), Rosca de Metal, Refil de Polipropileno e Polipropileno Meltblown
Aplicação: POE - Ponto de Entrada

Variações do Produto

Rosca de 3/4"	Cód.: 6509	7898931243206



FILTRO

FIT LAV 7”

FÁCIL INSTALAÇÃO I ECONÔMICO I PRÁTICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Filtro **FIT LAV 7”** Pol Rosca 3/4” Azul
Código:6900

RETÉM PARTÍCULAS
RETÉM BARRO, AREIA E FERRUGEM

3 anos de garantia



Acompanha Refil PP 6” ou 7”
Código:1024A

O filtro de água FIT LAV da Planeta Água é ideal para equipamentos que exigem água de qualidade para seu perfeito funcionamento, evitando assim gastos com manutenção provocados pelo acúmulo de sujeira como: areia, barro, limo e ferrugem. Mais economia e praticidade, instale o filtro FIT LAV na máquina de lavar para reduzir a quantidade de sabão em pó para lavar as roupas e proteger suas roupas das manchas de ferrugem.

Vida útil: 6 a 9 meses
Vazão máxima: 1000 litros/hora
Vazão nominal: 1000 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Sem redução de cloro livre
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 5 a 40 mca
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 230x119x119 mm
Peso aprox.: 0,965 Kg
Tecnologia empregada: Corpo e Tampa de Polipropileno, Borracha de Vedação (NBR), Rosca de Metal, Refil de Polipropileno e Polipropileno Meltblown
Aplicação: POE - Ponto de Entrada

Variações do Produto
Cód.: 6900 7898931243213 I Rosca 3/4”

ELEMENTOS FILTRANTES (REFIS) AMPLA VARIEDADE EM UM SÓ LUGAR!

Os produtos com esse selo possuem **certificação voluntária** de qualidade, concedida pelo Organismo de Certificação de Produtos (OCP), conforme a norma ABNT NBR 16098. Mesmo não sendo obrigatória, essa certificação é um **diferencial exclusivo da Planeta Água**, que comprova a qualidade, a eficiência e a segurança dos produtos, reforçando o compromisso da marca com a excelência.



PESQUISE NO SITE POR NOME/ CÓDIGO/ COMPATIBILIDADE/ MARCA
www.planetaagua.ind.br



ALTA QUALIDADE

DIVERSAS COMPATIBILIDADES

PRODUTOS CERTIFICADOS

REFIS COMPATÍVEIS COM A LINHA GIOM

Refil Purificador GIOM Bacteriológico



CÓD.1181

LANÇAMENTO

O **Refil Bacteriológico** foi desenvolvido, com tecnologia de filtragem avançada e exclusiva Planeta Água, ele atua na eliminação de bactérias, partículas sólidas e impurezas, proporcionando uma água mais limpa, saudável e com melhor sabor e sem cheiro.

POSSUI 6 ETAPAS DE FILTRAGEM



1. POLIPROPILENO MELTBLOWN:
Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

2. CARVÃO ATIVADO COM ADITIVOS BACTERIOLÓGICOS:
Responsável por reduzir gostos, odores e níveis de cloro. A prata coloidal impregnada no carvão inibe a proliferação de bactérias.

3. POLIPROPILENO MELTBLOWN:
Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

4. POLIPROPILENO MELTBLOWN:
Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

5. CARVÃO ATIVADO COM ADITIVOS BACTERIOLÓGICOS:
Responsável por reduzir gostos, odores e níveis de cloro. A prata coloidal impregnada no carvão inibe a proliferação de bactérias.

6. POLIPROPILENO MELTBLOWN:
Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

- Água mais segura para o consumo
- Melhora do gosto e odor da água
- Redução e Retenção eficiente de até 99.9% das bactérias e microorganismos
- Retenção de partículas
- Tecnologia que auxilia na inibição da proliferação de bactérias
- Mantem a água com a ação bacteriológica até o fim da vida útil do refil

Refil Purificador GIOM Alcalino



CÓD.1151

O **Refil de água alcalina** é uma água com pH acima de 7, tornando-se menos ácida e mais equilibrada. Por meio de um processo de filtração que adiciona minerais como cálcio e potássio, ela apresenta uma composição diferenciada e uma organização molecular. Uma opção prática para quem busca qualidade e bem-estar no consumo diário de água.

POSSUI 6 ETAPAS DE FILTRAGEM



1. POLIPROPILENO MELTBLOWN:
Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

2. ESFERAS ALCALINIZANTES:
Possui a propriedade de elevar o pH tornando a água alcalina.

3. POLIPROPILENO MELTBLOWN:
Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

4. POLIPROPILENO MELTBLOWN:
Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

5. CARVÃO ATIVADO:
Responsável por reduzir gostos, odores e níveis de cloro. A prata coloidal impregnada no carvão inibe a proliferação de bactérias.

6. POLIPROPILENO MELTBLOWN:
Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

- Proporciona água alcalina
- Água mais segura para o consumo
- Melhora do gosto e odor da água
- Melhorar o funcionamento do metabolismo combatendo a acidez de alimentos com pH abaixo de 6
- Atua como suplementação alimentar
- Contribuir para o aumento da imunidade trazendo assim, mais saúde e qualidade de vida

Refil Purificador GIOM



CÓD.1154A

O **Refil GIOM** é composto por carvão ativado e polipropileno meltblown. Age na remoção do cloro livre e de partículas sólidas, como barro, areia, entre outras. Proporciona uma água mais limpa, saudável, com melhor sabor e sem odor. É a escolha ideal para quem busca economia sem abrir mão da qualidade.

POSSUI 3 ETAPAS DE FILTRAGEM



1. POLIPROPILENO MELTBLOWN:
Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

2. CARVÃO ATIVADO:
Responsável por reduzir gostos, odores e níveis de cloro. A prata coloidal impregnada no carvão inibe a proliferação de bactérias.

3. POLIPROPILENO MELTBLOWN:
Retenção de partículas sólidas como barro, areia, ferrugem e impurezas.

- Melhora do gosto e odor da água
- Água mais segura para o consumo
- Inibe a proliferação de bactérias
- 1 refil equivale a 150 galões (20L)



Refil Purificador
GIOM Alcalino

Cód. 1151
Embalagem Caixa

Compatível com Aparelhos:
Linha GIOM PA11

Conexões para mangueira de 1/4”

Características Técnicas
Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 260x110x55 mm
Peso aprox.: 0,595 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Esferas Alcalinizantes
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1151: 7898614786341



Refil Purificador
GIOM

Cód. 1154A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Linha GIOM PA12

Conexões para mangueira de 1/4”

Características Técnicas
Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 260x54x54 mm
Peso aprox.: 0,228 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno MeltBlown e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1154A: 7898614788451




Refil Purificador
GIOM Bacteriológico

Cód. 1181
Embalagem Caixa

Compatível com Aparelhos:
Linha GIOM

Características Técnicas
Vida útil: 3.000 litros (3 a 12 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Com eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 260x110x55 mm
Peso aprox.: 0,595 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Aditivos para função bacteriológica.
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1181: 7898614788567

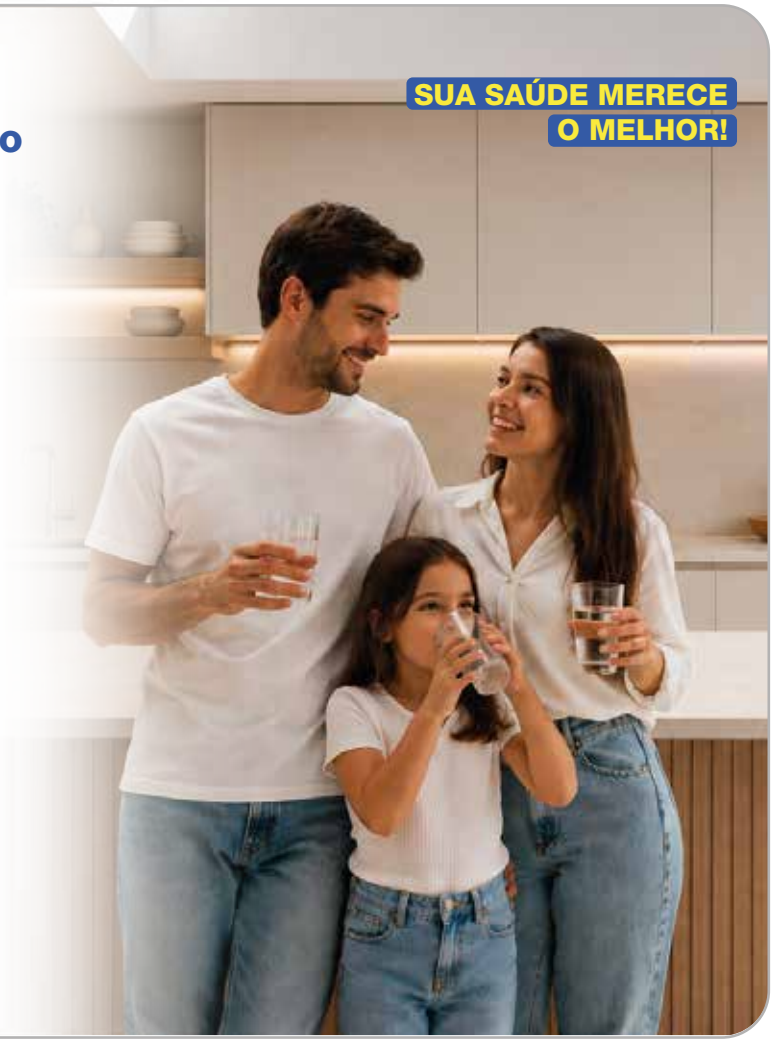



Refil
PRÓ LIFE

Cód. 1013A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Soft Everest

MAIS VENDIDOS

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 245x77x77 mm
Peso aprox.: 0,344 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Borracha de Vedação (NBR) e Carvão Ativado com nanopartículas de prata coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1013A: 7898614781995



Refil
PRÓ LIFE PH

Cód. 1069A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Soft Everest

MAIS VENDIDOS

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 237x78x78 mm
Peso aprox.: 0,480 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, Dolomita e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1069A: 7898614787294



Refil
FP10

Cód. 1135A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Consul CPB34, CPB34AB, CPB34AS, CPB34AF, CPB35, CPB36AF, CPB36AB E CPB35AB.
Modelos com Tampa: Consul CPB33AV, CPB33AN, CPB33AF, CPB33AB.
Confira as tampas na pág.55

MAIS VENDIDOS

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 2.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 50 litros/hora
Vazão nominal: 50 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 252x53x53 mm
Peso aprox.: 0,208 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, Borracha de Vedação (NBR) e Bateria de Lítio
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1135A: 7898614787249



Refil
FP4

Cód. 1078A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Consul CPC31, CPC31AB, CPC31AF, CPC30AB, e CPC30AF

MAIS VENDIDOS

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 2.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 50 litros/hora
Vazão nominal: 50 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 252x53x53 mm
Peso aprox.: 0,208 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, Borracha de Vedação (NBR) e Bateria de Lítio
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1078A: 7898614785764



Refil
E3

Cód. 1100A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
IBBL Immaginare, Evolux, FR600 Speciale, FR600 Expert, FRQ600 Expert, FR600, FRQ600, FR600 Exclusive, PDF, PFN, Atlantis e E-Due Equilibrium

MAIS VENDIDOS

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 218x63x63 mm
Peso aprox.: 0,305 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1100A: 7898614782428



Refil
E3 COMPACTO

Cód. 1101A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
IBBL Avanti e Mio

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 2.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 50 litros/hora
Vazão nominal: 50 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 188x60x60 mm
Peso aprox.: 0,220 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1101A: 7898614782534



Refil
PRÉ E3

Cód. 1102A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
IBBL PDF100, PDF300 e PFN2000

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Sem redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 219x63x63 mm
Peso aprox.: 0,220 kg
Tecnologia empregada:Polipropileno, Polipropileno Meltblown e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1102A: 7898614782541



Refil
ACQUATEC

Cód. 1076A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Esmaltec Puragua Acqua 7

MAIS VENDIDOS

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 169x73x73 mm
Peso aprox.: 0,255 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1076A: 7898614782503



Refil
FPA12

Cód.1160A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Electrolux PA20G, PA25G, PA30G e PA40G

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 212x56x56 mm
Peso aprox.: 0,218 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1160A: 7898614785306



Refil
FPA13

Cód. 1161A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Electrolux PE10B e PE10X

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 272x62x62 mm
Peso aprox.: 0,355 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1161A: 7898614785320



Refil
FPA14

Cód. 1162A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Electrolux PA21G, PA26G, PA31G, PE11B, PE11X, PC01B,PC01X, PC41B, PC41X, PH41B, PH41X, PE12A, PE12B, PE12G, PE12V, PE15B, PE15P e PE15X

MAIS VENDIDOS

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 278x61x61 mm
Peso aprox.: 0,352 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Borracha de Vedação (NBR) e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1162A: 7898614785344



Refil
FP5

Cód. 1081A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Bebedouros de Pressão e Purificadores BCX40, BRX80, CJ40,CJ80 Begel (modelos antigos) e Bebedouros de Pressão Natugel

Características Técnicas
Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 174x93x66 mm
Peso aprox.: 0,187 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1081A: 7898614784309



Refil **TOP COLOR FAST**

Cód. 1143A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Colormaq Compressor:
CPUHEVABAN, CPUHEVABBN, CPUHEVACAN e CPUHEVACBN
Colormaq Eletrônico:
CPUELSABEN e CPUELSACEN

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 218x60x60 mm
Peso aprox.: 0,220 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1143A:7898614787256



Refil **TOP COLOR**

Cód. 1075A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Colormaq

MAIS VENDIDOS

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 224x60x60 mm
Peso aprox.: 0,260 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno MeltBlown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1075A: 7898614782497



Refil **CP500**

Cód. 1080A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Masterfrio com refil de rótulo azul

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 204x69,5x69,5 mm
Peso aprox.: 0,285 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Borracha de Vedação (NBR) e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Colidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1080A: 7898614782527



Refil **CP500br**

Cód. 1070A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
New Up e Masterfrio de rótulo branco e bico fino

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 203x69,5x69,5 mm
Peso aprox.: 0,272 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1070A:7898614782459



Refil
LACQUA

Cód. 1008A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Latina PA, Purimix, Puri Ice, Puritronic, PA335 e PA355

MAIS VENDIDOS

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 2.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 50 litros/hora
Vazão nominal: 50 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 241x89x62 mm
Peso aprox.: 0,268 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Borracha de Vedação (NBR) e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1008A: 7898614782084



Refil
PL2

Cód. 1066A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Latina Purifive, Vitamax, PA731, PA735, PN535, Esmaltec PEE731 e PESR535

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 191x65x65 mm
Peso aprox.: 0,254 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno MeltBlown e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1066A: 7898614787287



Refil
FP11

Cód. 1147
Embalagem Caixa

Compatível com Aparelhos:
Cadence Aquapure PRA100

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 50 litros/hora
Vazão nominal: 50 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 195x65x65 mm
Peso aprox.: 0,311 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1147: 7898614784194



Refil
GS-1

Cód. 1110
Embalagem Caixa

Compatível com Aparelhos:
Refrigeradores Samsung

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 2.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 50 litros/hora
Vazão nominal: 50 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 225x52,5x52,5 mm
Peso aprox.: 0,195 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Borracha de Vedação (NBR) e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1110: 7898614782978



Refil **FP3Mi** 1/4”

Cód. 1138
Embalagem Caixa

Compatível em Aparelhos:
com entrada por mageira de 1/4”

Características Técnicas
Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Sem redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 260x56x56 mm
Peso aprox.: 0,377 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Esferas Minerais e Conexões em Poliecetal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1138: 7898614784033



Refil **FP3Mi** 3/8”

Cód. 1139
Embalagem Caixa

Compatível com Aparelhos:
com entrada por mageira de 3/8”

Características Técnicas
Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Sem redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 260x56x56 mm
Peso aprox.: 0,386 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Esferas Minerais e Conexões em Poliacetal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1139: 7898614784088



Refil **FP3 FAST** Conector L

Cód. 1074C
Embalagem Caixa

Compatível com Aparelhos:
Polar WP1000A, WP1000B,WP1000C, WP2000A, WP2000B, WP2000C e Máquinas de café diversas

Conexões para mangueira de 1/4”

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 261x54x54 mm
Peso aprox.: 0,248 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Conexões em Poliacetal Atóxica
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1074C: 7898614782053



Refil **FP3 ICE** Conector Reto

Cód. 1074R
Embalagem Caixa

Compatível com Aparelhos:
Refrigeradores e Geladeiras Side By Side

MAIS VENDIDOS

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 260x54x54 mm
Peso aprox.: 0,284 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno MeltBlown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Conexões em Poliacetal Atóxica
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1074R: 7898614782060

Refil
FPA18

Cód.1166
Embalagem Caixa



Compatível com Aparelhos:
Lorenzetti Gioviale

BACTERI OSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 270x93x113 mm
Peso aprox.: 0,365 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1166: 7898614785719

Refil
FPA16

Cód. 1164A
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Libell Aqua Flex, Bebedouros de Pressão Press, Press Baby e Press Side

MAIS VENDIDOS

BACTERI OSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 50 litros/hora
Vazão nominal: 50 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 181x59x59 mm
Peso aprox.: 0,216 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1164A: 7898614785702

Refil
FPA15

Cód. 1163A
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Purific Pratic, Natureza, Ecológico, Saúde e similares

BACTERI OSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 2.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 50 litros/hora
Vazão nominal: 50 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Gravidade: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 92x74x74 mm
Peso aprox.: 0,233 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, Dolomita e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1163A: 7898614785696

Refil
FPA17

Cód. 1165A
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Purific Pratic, Natureza, Ecológico,Saúde e similares

BACTERI OSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 600 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 25 litros/hora
Vazão nominal: 25 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Gravidade: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 92x74x74 mm
Peso aprox.: 0,309 kg
Tecnologia empregada: Poliestireno, Polipropileno, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, Dolomita, Zeólita e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1165A: 7898614786884

Refil
IDEALE ECO



Cód. 8000ECOA
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Ideale ECO e linha ECO Decor

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 1.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 20 litros/hora
Vazão nominal: 20 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 144x54x54 mm
Peso aprox.: 0,107 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 8000ECOA: 7898614782619

Refil
IDEALE



Cód. 8000
Embalagem Caixa

Compatível com Aparelhos:
Ideale Premium, Ideale Basic, H20 Compact Durín, MPS Metais e SEGG Metais

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 1.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 20 litros/hora
Vazão nominal: 20 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 147x66x66 mm
Peso aprox.: 0,233 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 8000: 7898931242124

Refil
TOP FILTER



Cód. 1000A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
TF Planeta Água, Durin H2O, Impac Cristal, Mallory e Mondial

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe F (≥ 50 a < 80µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 185x65,5x65,5 mm
Peso aprox.: 0,261 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1000A: 7898614782381

Refil **TOP MULTIFILTER**



Cód. 1137
Embalagem Caixa

Compatível com Aparelhos:
Instalações com rosca ou engate de 1/2”

MAIS VENDIDOS

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 6.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 75 litros/hora
Vazão nominal: 75 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 193x57x57 mm
Peso aprox.: 0,250 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1137: 7898614784040

Refil **BEBEDOURO UNIVERSAL**



Cód. 1012A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Bebedouros de coluna de diversas marcas

Refil com acabamento de rosca de 1/2" e encaixe de 1/4"

MAIS VENDIDOS

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 1.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 151x71x71 mm
Peso aprox.: 0,197 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1012A: 7898931242162

Refil **BEBEDOURO B.A.G**



Cód. 1058A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Bebedouros Industriais B.A.G

Refil com acabamento de rosca de 1/2" e encaixe de 1/4"

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 1.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 40 litros/hora
Vazão nominal: 40 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 156x67x67 mm
Peso aprox.: 0,172 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1058A: 7898614782442

Refil **TOP WEB**



Cód. 1023A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Europa HF By Hebe e Bliss

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 215x65x65 mm
Peso aprox.: 0,271 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1023A: 7898614787270

Refil **NOBLES**



Cód. 1051A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Europa Noblesse Plus, Europa Fluir, CTA Smart e Da Vinci

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 213x65x65 mm
Peso aprox.: 0,262 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, Borracha de Vedação (NBR) e Conexão em Poliacetal Atóxico
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1051A: 7898614785771

Refil
PA 200 FIT

Cód. 1090A
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Planeta Água FIT 200, FIT 200 Premium, Aquaplus 200, Améris AM200 e Aqualar AP200

MAIS VENDIDOS

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 166x76x76 mm
Peso aprox.: 0,258 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1090A: 7898931242704

Refil
PA 230 FIT

Cód. 1091A
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Planeta Água FIT 230, FIT 230 Premium, Aqualar Super AP230, Aquaplus 230 e Améris AM230

MAIS VENDIDOS

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 6.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 120 litros/hora
Vazão nominal: 120 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15 µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 252x76x76 mm
Peso aprox.: 0,461 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal.
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1091A: 7898614781933

Refil
PURE9 CA

Cód. 1114A
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Purificador PURE9 CA

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 272,5x64,5x64,5 mm
Peso aprox.: 0,350 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1114: 7898614783111

Refil
PURE9 CABELOS

Cód. 1118
Embalagem Blister



Compatível com Aparelhos:
Purificador PURE9 CABELOS

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (3 a 6 meses)
Vazão máxima: 180 litros/hora
Vazão nominal: 180 litros/hora
Retenção de partículas: Classe F (≥ 50 a < 80µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 39.2 a 588 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 272x64x64 mm
Peso aprox.: 0,350 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1118: 7898614783159

Refil
FP9

Cód. 1136
Embalagem Caixa



Compatível com Aparelhos:
Docol Vitalis

BACTERI OSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 50 litros/hora
Vazão nominal: 50 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 220x65x65 mm
Peso aprox.: 0,282 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1136: 7898614784125

Refil
KIT FPC

Cód. 1144
Embalagem Caixa



Compatível com Aparelhos:
Canovas LP, Resist e BCC fabricados após 2014

MAIS VENDIDOS

BACTERI OSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 50 litros/hora
Vazão nominal: 50 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 271x64x64 mm
Peso aprox.: 0,590 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1144: 7898614784163

Refil Universal
ROSCA CURTA

Cód. 1034CA
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Lorenzetti, Aqua Bella, Vitalle, Forusi, Viqua, Imperatriz, Herc, Delta, Leão e Outros

MAIS VENDIDOS

BACTERI OSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 1.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 20 litros/hora
Vazão nominal: 20 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 122x50x50 mm
Peso aprox.: 0,091 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1034CA: 7898931242223

Refil Universal
ROSCA MÉDIA

Cód. 1034MA
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Ativi Filtros, Whilcla, Hidropol e outros

BACTERI OSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 1.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 20 litros/hora
Vazão nominal: 20 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 127x54x54 mm
Peso aprox.: 0,112 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1034MA: 7898614780738

Refil Universal
ROSCA LONGA

Cód. 1034LA
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Lorenzetti, Ellen, Leão, Imperatriz, Delta, Herc e Outros

MAIS VENDIDOS

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 1.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 20 litros/hora
Vazão nominal: 20 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 141x50x50 mm
Peso aprox.: 0,093 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1034LA: 7898931242247

Refil
FP8

Cód. 1077A
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Durin Cristal Ándria, Módena, Búzios e Porto Belo

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 1.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 20 litros/hora
Vazão nominal: 20 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 153x66,5x66,5 mm
Peso aprox.: 0,178 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1077A: 7898614782510

Refil
FPA19

Cód. 1167A
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Hoken CPD19

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 2.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 50 litros/hora
Vazão nominal: 50 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 252x53x53 mm
Peso aprox.: 0,208 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1167A: 7898614786693

Refil Pré Filtro
FPA20

Cód. 1168A
Embalagem Termoencolhível



Compatível com Aparelhos:
Hoken HK 1000

Conexões para mangueira de 5/16”(8mm)

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 3.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Sem redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 221x70,5x70,5 mm
Peso aprox.: 0,248 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1168A: 7898614786532

Refil
FPA21



Cód. 1169A
Embalagem Termoencolhível

Compatível com Aparelhos:
Hoken HK 1000

Conexões para mangueira de 5/16”(8mm)

Características Técnicas
Vida útil: 6.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 221x70,5x70,5 mm
Peso aprox.: 0,331 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown e Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1169A: 7898614786549

Refil
FPA22



Cód. 1175A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Evidence New Up

Conexões para mangueira de 1/4”

Características Técnicas
Vida útil: 2.500 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 20 litros/hora
Vazão nominal: 20 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15 µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 213x54x54 mm
Peso aprox.: 0,221 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Conexões em Poliacetal.
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1175A: 7898614787164

Refil **FP2** Com Conectores



Cód. 1073A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Líder, Top Life, Beliere, Aquastar Logic, Hulter e outros

Conexões para mangueira de 1/4”

MAIS VENDIDOS

Características Técnicas
Vida útil: 6.000 litros (6 a 9 meses)
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 180x73x73 mm
Peso aprox.: 0,347 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown,Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, Conexões em Poliacetal Atóxico e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1073A: 7898614782473

Refil **PP 6**” Pol c/ Acabamento de Rosca



Cód. 1024A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
FIT LAV Planeta Água, Carcaças 6” ou 7” Planeta Água e outras

Rosca 1/2" NPT

Características Técnicas
Vida útil: 6 a 9 meses
Vazão máxima: 700 litros/hora
Vazão nominal: 700 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Sem redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 147x65x65 mm
Peso aprox.: 0,121 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno e Polipropileno Meltblown
Aplicação: POE - ponto de entrada

Cód. de Barras 1024A: 7898614782114



Refil **PP 9,1/8”** Pol Ranhurado s/ Rosca Classe D

Cód. 1134A/D
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Carcaças Aqualimp 9,1/8” e outras

BACTERI OSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 6 a 9 meses
Vazão máxima: 1.200 litros/hora
Vazão nominal: 1.200 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Sem redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 245x68x68 mm
Peso aprox.: 0,141 kg
Tecnologia empregada:Polipropileno e Polipropileno Meltblown
Aplicação: POE - ponto de entrada

Cód. de Barras 1134A/D: 7898614783982



Refil **PP 9,3/4”** Pol c/ Acabamento de Encaixe Classe D

Cód. 1049A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT 9,3/4” Planeta Água e outras

MAIS VENDIDOS

BACTERI OSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 6 a 8 meses
Vazão máxima: 1.200 litros/hora
Vazão nominal: 1.200 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Sem redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 245x68x68 mm
Peso aprox.: 0,141 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno e Polipropileno Meltblown
Aplicação: POE - ponto de entrada

Cód. de Barras 1049A: 7898614787225



Refil **PP 9,3/4”** Pol c/ Acabamento de Rosca

Cód. 1047A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT POE 9,3/4” Planeta Água e outras

Rosca 1/2" NPT

BACTERI OSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 6 a 8 meses
Vazão máxima: 1.200 litros/hora
Vazão nominal: 1.200 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Sem redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 245x68x68 mm
Peso aprox.: 0,141 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno e Polipropileno Meltblown
Aplicação: POE - ponto de entrada

Cód. de Barras 1047A: 7898614782121



Refil FIT POE **PP 9,3/4”** Pol 25 micras s/ Rosca s/ Acab.CH

Cód. 1016A/25
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT 9,3/4” Planeta Água e outras

MAIS VENDIDOS

BACTERI OSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 6 a 8 meses
Vazão máxima: 1.200 litros/hora
Vazão nominal: 1.200 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Sem redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 245x68x68 mm
Peso aprox.: 0,141 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno e Polipropileno Meltblown
Aplicação: POE - ponto de entrada

Cód. de Barras 1016A/25: 7898614785757

Refil **CARBON BLOCK 5”** Pol s/ Rosca c/ Tnt

Cód. 1019
Embalagem Caixa



Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT 5” Planeta Água e outras

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros
Vazão máxima: 100 litros/hora
Vazão nominal: 100 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 127x71x71 mm
Peso aprox.: 0,311 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, TNT, Borracha de Vedação (NBR) e Tela de Polietileno
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1019: 7898931242476

Refil **CARBON BLOCK 5”** Pol c/ Rosca c/ Tnt

Cód. 1018
Embalagem Caixa



Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT 5” Planeta Água e outras

Rosca 1/2” NPT

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros
Vazão máxima: 100 litros/hora
Vazão nominal: 100 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 124,5x71x71 mm
Peso aprox.: 0,267 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, TNT e Tela de Polietileno
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1018: 7898931242490

Refil **CARBON BLOCK 9,3/4”** Pol c/ Rosca c/Tnt

Cód. 1021
Embalagem Caixa



Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT 9,3/4” Planeta Água e outras

Rosca 1/2" NPT

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 8.000 litros
Vazão máxima: 200 litros/hora
Vazão nominal: 200 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 232x70x70 mm
Peso aprox.: 0,480 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal,TNT e Tela de Polietileno
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1021: 7898931242551

Refil **CARBON BLOCK 9,3/4”** Pol s/ Rosca c/Tnt

Cód. 1020
Embalagem Caixa



Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT 9,3/4” Planeta Água e outras

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 8.000 litros
Vazão máxima: 200 litros/hora
Vazão nominal: 200 litros/hora
Retenção de partículas: Classe D (≥ 15 a < 30µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 248,5x69x69 mm
Peso aprox.: 0,384 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, TNT, Borracha de Vedação (NBR) e Tela de Polietileno
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1020: 7898931242537

Refil **CARBON TECH 4,7/8”** Carvão Ativado

Cód. 1031A
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
3M Bella Fonte, IBBL POU e Hoken Multi Smart

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 123x70,5x70,5 mm
Peso aprox.: 0,170 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, Tela de Polietileno e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1031A: 7898614782022

Refil **CARBON TECH 5”** Pol c/ Acabamento de Rosca

Cód. 1084A
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT 5" Planeta Água e outras

Rosca 1/2" NPT

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 119x70x70 mm
Peso aprox.: 0,152 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Tela de Polietileno
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1084A:7898614782039

Refil **CARBON TECH 5”** Pol c/ Acabamento de Encaixe

Cód. 1083A
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT 5” Planeta Água e outras

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 119x70x70 mm
Peso aprox.: 0,152 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblow Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, Tela de Polietileno e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1083A: 7898614781612

Refil **CARBON TECH 7”** Pol c/ Acabamento de Rosca

Cód. 1086A
Embalagem Econômica



Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT 7” Planeta Água e outras

Rosca 1/2" NPT

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 159x70x70 mm
Peso aprox.: 0,200 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Tela de Polietileno.
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1086A: 7898614782008

Refil **CARBON TECH** **7”** Pol c/ Acabamento



Cód. 1085A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT 7” Planeta Água e outras

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 4.000 litros
Vazão máxima: 60 litros/hora
Vazão nominal: 60 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 178x70x70 mm
Peso aprox.: 0,250 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal, Tela de Polietileno e Borracha de Vedação (NBR).
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1086A: 7898614782008

Refil **CARBON TECH** **9.3/4”** Pol c/ Acabamento de Rosca



Cód. 1088A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT 9.3/4” Planeta Água e outras

Rosca 1/2" NPT

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 6.000 litros
Vazão máxima: 100 litros/hora
Vazão nominal: 100 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 232x70x70 mm
Peso aprox.: 0,280 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno, Polipropileno Meltblown, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal e Tela de Polietileno
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1088A: 7898614782015

Refil **CARBON TECH** **9.3/4”** Pol c/ Acabamento de Encaixe



Cód. 1087A
Embalagem Econômica

Compatível com Aparelhos:
Carcaças FIT 9.3/4” Planeta Água e outras

Rosca 1/2" NPT

BACTERIOSTÁTICO

Características Técnicas
Vida útil: 6.000 litros
Vazão máxima: 100 litros/hora
Vazão nominal: 100 litros/hora
Retenção de partículas: Classe C (≥ 5 a < 15µm)
Com redução de cloro livre
Sem eficiência bacteriológica
Aparelho, Refil por Pressão | Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 248x70x70 mm
Peso aprox.: 0,310 kg
Tecnologia empregada: Polipropileno,Polipropileno Meltblow, Carvão Ativado com Nanopartículas de Prata Coloidal,Tela de Polietileno e Borracha de Vedação (NBR)
Aplicação: POU - ponto de uso

Cód. de Barras 1087A: 7898614781711

LOJISTA, INFORME SEUS CLIENTES SOBRE A SATURAÇÃO DOS REFIS

Oriente seus clientes que o **refil pode saturar antes do prazo** especificado na embalagem d**evido à qualidade da água da região**, que pode conter mais partículas orgânicas. Isso não indica defeito e sim que o filtro cumpriu sua função ao reter as partículas. **A troca no período correto ou quando necessário garante o bom desempenho do purificador.**



COMPLETE SUA LOJA COM CONEXÕES, ACESSÓRIOS, ADAPTADORES, ENGATES RÁPIDOS, MANGUEIRAS E MUITO MAIS!





ALTA QUALIDADE

ALTA RESISTÊNCIA

INSTALAÇÃO RÁPIDA



Conexão Reta Rosca 1/2” BSPT p/ 5/16” Pol (8mm)

Cód. CN027
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 33,5x27,5x25 mm
Peso aprox.: 0,015 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN027: 7898614783609



Conexão Reta Rosca 1/2” BSPT p/ Tubo 3/8” Pol

Cód. CN006
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 35x25x25 mm
Peso aprox.: 0,011 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN006: 7898614781780



Conexão Reta Rosca 1/2” BSPT p/ Tubo 1/4” Pol

Cód. CN005
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 34,5x27,5x25 mm
Peso aprox.: 0,013 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN005: 7898614781773



Conexão Reta Rosca 1/4” BSPT p/ Tubo 1/4” Pol

Cód. CN007
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 28x17,5x17,5 mm
Peso aprox.: 0,008 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN007: 7898614781797



Conexão Reta Rosca 1/4” BSPT p/ Tubo 3/8” Pol

Cód. CN008
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 34,5x22,5x22,5 mm
Peso aprox.: 0,012 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN008: 7898614781803



Conexão Reta Fêmea 1/2” p/ Tubo 1/4” Pol

Cód. CN001
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 38,5x27x25 mm
Peso aprox.: 0,013 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN001: 7898614781735



Conexão Reta Fêmea 1/2” p/ Tubo 3/8” Pol

Cód. CN002
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 41x27,5x25 mm
Peso aprox.: 0,015 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN002: 7898614781742



Conexão Reta Fêmea Rosca 1/4” p/ Tubo 1/4” Pol

Cód. CN029
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 32x29,5x17 mm
Peso aprox.: 0,009 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN029: 7898614783821



Conector Reto Fêmea 3/4” BSPT X 1/4”

Cód. CN033
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de Operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 46,5x32x32 mm
Peso aprox.: 0,017 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN033: 7898614784064



Conector Reto Fêmea 3/4” BSPT X 3/8”

Cód. CN034
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 47,5x32x32 mm
Peso aprox.: 0,017 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN034: 7898614784071



Conector Reto Rosca 1/4” p/ Tubo 3/8”

Cód. CN047
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 37,5x20,5x20,5 mm
Peso aprox.: 0,011 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN047: 7898614786150



União em Y de 3/8” p/ Tubo 3/8”

Cód. CN032
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 54,5x40,5x20,5 mm
Peso aprox.: 0,022 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN032: 7898614785283



União em Y de 1/4” p/ Tubo 1/4” Pol

Cód. CN009
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 43x30,5x15,5 mm
Peso aprox.: 0,012 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN009: 7898614781810



União em T 1/4” Pol

Cód. CN003
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 43x30x15 mm
Peso aprox.: 0,011 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN003: 7898614781759



União em T 3/8” Pol

Cód. CN004
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 54,5x37x20 mm
Peso aprox.: 0,018 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN004: 7898614781766



Válvula de Fechamento Metal 1/2” x 1/2” Pol x Tubo 1/4” Pol

Cód. AC100
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 53,5x48x32 mm
Peso aprox.: 0,086 kg
Composição: Metal e anel oring
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras AC100: 7898614783838



Válvula de Fechamento Metal 1/2” x 3/8” Pol

Cód. AC109
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 56x47x33 mm
Peso aprox.: 0,105 kg
Composição: Metal, poliacetal e anel oring
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras AC109: 7898614784811



Válvula de Fechamento 3 Vias Rosca 1/2” BSPT p/ Tubo 1/4”

Cód. CN021
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 62x57x38,5 mm
Peso aprox.: 0,051 kg
Composição: Polipropileno e anel oring
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN021: 7898614783548



Válvula de Fechamento Tubo 1/4” x 3/8”

Cód. CN050
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 60x40,5x23 mm
Peso aprox.: 0,025 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis
Cód. de Barras CN050: 7898614786181



Válvula de Fechamento 5/16” x 5/16”

Cód. CN051
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 61x40,5x23 mm
Peso aprox.: 0,024 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis
Cód. de Barras CN051: 7898614786198



Conector em L Rosca 1/4” BSPT p/ Tubo 1/4” Pol

Cód. CN015
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 29x31,5x15 mm
Peso aprox.: 0,009 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis
Cód. de Barras CN015: 7898614781872



Conector em L Rosca 1/4” BSPT p/ Tubo 3/8” Pol

Cód. CN016
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 34x34x20,5 mm
Peso aprox.: 0,011 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis
Cód. de Barras CN016: 7898614781889



Conector em L 1/2” x 1/4”

Cód. CN044
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 39x37,5x30 mm
Peso aprox.: 0,014 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis
Cód. de Barras CN044: 7898614786129



Conector em L 1/2”x 3/8”

Cód. CN045
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 39x39x21 mm
Peso aprox.: 0,014 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis
Cód. de Barras CN045: 7898614786136



Conexão Fêmea L 1/2” Tubo x 3/8” Pol

Cód. CN040
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 40x38,5x27,5 mm
Peso aprox.: 0,017 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN040: 7898614784804



Conexão Fêmea L 1/4” Tubo x 1/4” Pol

Cód. CN035
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de Operação: 0 a 60 ºC
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 31x29,5x19 mm
Peso aprox.: 0,010 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN035: 7898614784118



Válvula de Fechamento Tubo de 1/4” p/ 1/4” Pol

Cód. CN011
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 51,5x38x23 mm
Peso aprox.: 0,020 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN011: 7898614781834



Válvula de Fechamento Tubo de 3/8” p/ 3/8” Pol

Cód. CN012
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 61,5x40,5x23 mm
Peso aprox.: 0,024 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN012: 7898614781841



União em L Tubo de 1/4” p/ 1/4” Pol

Cód. CN013
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 30x30x15,5 mm
Peso aprox.: 0,009 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN013: 7898614781858



União em L Tubo de 3/8” p/ 3/8” Pol

Cód. CN014
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 39,5x39x20 mm
Peso aprox.: 0,014 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN014: 7898614781865



União em L de 5/16”p/ 5/16” Pol (8mm)

Cód. CN028
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 33x33x18 mm
Peso aprox.: 0,011 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN028: 7898614783814



União em L 1/4” x 5/16”

Cód. CN041
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 33x32,5x18 mm
Peso aprox.: 0,011 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN041: 7898614786099



União em L 1/4” x 3/8”

Cód. CN042
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 35,5x34,5x20,5 mm
Peso aprox.: 0,012 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN042: 7898614786105



Conector em L Rosca 1/4” p/ Tubo 3/8”

Cód. CN043
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 36,5x34,5x20,5 mm
Peso aprox.: 0,013 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN043: 7898614786112



Conexão Fêmea L 1/2” x 1/4” Pol

Cód. CN039
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 36x35,5x27,5 mm
Peso aprox.: 0,014 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN039: 7898614784798



União Reta Redução Tubo 3/8” p /1/4” Pol

Cód. CN022
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 44x20,5x20,5 mm
Peso aprox.: 0,011 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN022: 7898614783555



União Reta Tubo de 1/4” p/ 1/4” Pol

Cód. CN017
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 38,5x15,5x15,5 mm
Peso aprox.: 0,008 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN017: 7898614781896



União Reta Tubo de 3/8” p/ 3/8” Pol

Cód. CN018
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 49,5x20x20 mm
Peso aprox.: 0,013 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN018: 7898614781902



União Reta Tubo 5/16” Pol (8mm)

Cód. CN025
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 42,5x18x18 mm
Peso aprox.: 0,011 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN025: 7898614783586



União Reta Redução Tubo 5/16”(8mm) p/ 1/4” Pol

Cód. CN023
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 41,5x18x18 mm
Peso aprox.: 0,010 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN023: 7898614783562



Registro Rosca 1/2” p/ mangueira 1/4”

Cód. CN037
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de Operação: 0 a 60 ºC
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 63x41,5x22 mm
Peso aprox.: 0,026 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN037: 7898614784293



Registro Rosca 1/2” p/ mangueira 3/8”

Cód. CN036
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de Operação: 0 a 60 ºC
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 68x41,5x22 mm
Peso aprox.: 0,028 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN036: 7898614784286



Prolongador 20mm 1/2” c/ Adpt 3/4”

Cód. AC110
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 43x32,5x32,5 mm
Peso aprox.: 0,015 kg
Composição: Polipropileno PEAD
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras AC110: 7898614784828



Regulador de Pressão Tubo 1/4” Pol

Cód. CN019
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 65x62x59,5 mm
Peso aprox.: 0,054 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN019: 7898614783524



Regulador de Pressão Tubo 3/8” Pol

Cód. CN020
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de Operação: 0 a 60 ºC
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 68,5x62,5x61 mm
Peso aprox.: 0,058 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN020: 7898614783531



União de Painel 15.5mm 1/4” x 1/4”

Cód. CN048
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 51x22x22 mm
Peso aprox.: 0,012 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN048: 7898614786167



União de Painel em L 10mm 1/4” x 1/4”

Cód. CN049
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 47x35x22 mm
Peso aprox.: 0,011 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN049: 7898614786174



União Reta Redução Tubo 5/16” (8mm) p/ 3/8” Pol

Cód. CN024
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 44,5x20,5x20,5 mm
Peso aprox.: 0,013 kg
Composição: Poliacetal, anel oring e partes em inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN024: 7898614783579



Chave GIOM

Cód. AC136
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 71x23x18,5 mm
Peso aprox.: 0,015 kg
Composição: Metal
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras AC136: 7898614787782



Alicate Corta Tubo

Cód. CN026
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de Operação: 0 a 60 ºC
Pressão de Operação: 120mca
Dimensões aprox.: 107x28x23 mm
Peso aprox.: 0,026 kg
Composição: Polipropileno e inox
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN026: 7898614783593



Conexão em T Rosca de 1/2” c/ Engate Rápido Reto 1/4” x 1/4”

Cód. AC051
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 83,5x80x53 mm
Peso aprox.: 0,050 kg
Composição: Polipropileno, Poliacetal, anel oring e partes em metal
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras AC051: 7898614784057



Conexão em T Rosca de 1/2” c/ Engate Rápido Reto 1/4” x 3/8”

Cód. AC052
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 89x80x53 mm
Peso aprox.: 0,052 kg
Composição: Polipropileno, Poliacetal, ABS, anel oring e partes em metal
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras AC052: 7898614785795



Conexão em T c/ Rosca de 1/2” Engate Rápido válvula 1/4” x 1/4”

Cód. AC053
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 96x80x53 mm
Peso aprox.: 0,062 kg
Composição: Polipropileno, Poliacetal, ABS, Anel oring e partes em metal
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras AC053: 7898614785801



Conexão em T Rosca de 1/2” c/ Engate Rápido Válvula 1/4“ x 3/8”

Cód. AC054
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação:0 a 60 ºC
Pressão de operação:120mca
Dimensões aprox.:105x80x53 mm
Peso aprox.:0,068 kg
Composição:Polipropileno, Poliacetal, ABS, anel oring e partes em metal
Aplicação:Mangueiras e demais acessórios

Cód. de Barras AC054: 7898614785818



Conexão em T Rosca de 1/2” c/ Engate Rápido L 1/4“ x 1/4”

Cód. AC055
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 80x77x53 mm
Peso aprox.: 0,051 kg
Composição: Polipropileno, Poliacetal, ABS, anel oring e partes em metal
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras AC055: 7898614785825



Níple de 1/2” p/ 1/2”

Cód. CN038
Embalagem Econômica

Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 ºC
Pressão de operação: 120mca
Dimensões aprox.: 39,5x26,5x26,5 mm
Peso aprox.: 0,010 kg
Composição: Polipropileno
Aplicação: Mangueiras e demais acessórios compatíveis

Cód. de Barras CN038: 7898614784323



Copo TF Sem Refil

Cód. AC161
Embalagem Econômica

Aplicável em:
TF e Torneiras para filtros

Características Técnicas
Temperatura de Operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.:214x82x140 mm
Peso aprox.: 0,206 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Composição: Abs e partes em metal
Rosca 1/4”

Cód. de Barras AC161: 7898614788468



Suporte Metal Duplo FIT

Cód. AC025
Embalagem Econômica

Aplicável em:
Carcaças FIT Planeta Água e outras

Características Técnicas
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.:203x111X40 mm
Peso aprox.: 0,358 Kg
Composição: Metal

Cód. de Barras AC025: 7898931243541



Suporte Plástico Base FIT

Cód. AC039
Embalagem Econômica

Aplicável em:
Carcaças FIT Planeta Água e outras

Características Técnicas
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.:135x120X35 mm
Peso aprox.: 0,067 Kg
Composição: Polipropileno e partes em Metal PEAD

Cód. de Barras AC039: 7898931243534



Suporte Metal Simples FIT

Cód. AC024
Embalagem Econômica

Aplicável em:
Carcaças FIT Planeta Água e outras

Características Técnicas
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.:115x80X36 mm
Peso aprox.: 0,162 Kg
Composição: Metal

Cód. de Barras AC024: 7898931243558



Carcaças FIT 7” Pol Rosca 1/2” s/ Refil

Cód. 6906
Embalagem Termoencolhível

Aplicável em:
Aplicável em: Máquinas de café, gelo, bebedouros, pias, tanques e outros

Características Técnicas
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.:230x118x118 mm
Peso aprox.: 0,653 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Composição: Polipropileno e Rosca de Metal 1/2”

Cód. de Barras 6906: 7898931243282



Carcaças FIT 9.3/4” Pol s/ Refil

Cód. 6500 - Rosca 1/2” Embalagem
Cód. 6501 - Rosca 3/4” Termoencolhível

Aplicável em:
Máquinas de café, gelo, bebedouros, pias, tanques e outros

Características Técnicas
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.:308x118x118 mm
Pesos aprox.: 0,857 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Composição: Polipropileno e Rosca de Metal

Cód. de Barras 6500: 7898931243305 Rosca 1/2”
Cód. de Barras 6501: 7898931243312 Rosca 3/4”



Chave para Carcaças FIT 5/7/9” Pol

Cód. AC032
Embalagem Econômica

Aplicável em:
Carcaças FIT Planeta Água e outras

Características Técnicas
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.:271x90x13 mm
Peso aprox.: 0,046 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Composição: ABS

Cód. de Barras AC032: 7898931243671



Anel Oring de Vedação FIT

Cód. AC005
Embalagem Econômica

Aplicável em:
Carcaças FIT Planeta Água

Características Técnicas
Temperatura de operação: 1 a 60 °C
Dimensões aprox.:95x95x4 mm
Peso aprox.: 0,008 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Composição: EPDM

Cód. de Barras AC005: 7898614780240

MANGUEIRAS PLANETA ÁGUA

A PRIMEIRA COM TECNOLOGIA BACTERICIDA E FUNGICIDA INTEGRADA

Mais proteção, higiene e qualidade para cada instalação.

A Mangueira Planeta Água foi desenvolvida com uma fórmula exclusiva e pioneira no mercado, especialmente para aplicações em purificadores, filtros, bebedouros e geladeiras. Sua composição conta com aditivos bactericidas e fungicidas, que ajudam a inibir a proliferação de microrganismos na superfície da mangueira, proporcionando mais segurança e higiene na condução da água.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:

Tecnologia Exclusiva Planeta Água:
Formulação inovadora com aditivos bactericidas e fungicidas incorporados à matéria-prima, oferecendo um diferencial único no mercado.

Mais Higiene e Segurança:
Auxilia na proteção contra a proliferação de bactérias e fungos, contribuindo para um sistema hidráulico mais limpo e seguro.

Alta Qualidade e Durabilidade:
Fabricada com materiais selecionados, garantindo excelente resistência, flexibilidade e longa vida útil.

Ideal para Sistemas de Água Potável:
Desenvolvida para uso em purificadores, filtros, geladeiras, bebedouros e outras aplicações que exigem condução segura de água.

Confiança de Quem Entende de Água:
Produzida pela Planeta Água, empresa referência em soluções para tratamento e purificação de água.





Confira na próxima página informações técnicas sobre as mangueiras.



Kit Mangueira Fina 6,35x1mm Pacote 2 mt Branca + Conexões

Cód. AC072
Embalagem Econômica

Aplicável em:
Aplicações diversas.



Características Técnicas
Temperatura de operação: 0 a 60 °C
Dimensões aprox.: MG: 150x150x15 mm + Conexões
Pesos aprox.: 0,067 Kg
Pressão de Operação: 120 mca
Composição: Polietileno Atóxico, Poliacetal Atóxico e Anel Oring em EPDM

Cód. de Barras AC072: 7898614787614



Mangueira 8mm x 1.6mm Rolo 50 MT - Branca

Cód. MG007
Embalagem Termoencolhível

Aplicável em:
Geladeiras, Purificadores de água e outros



Características Técnicas
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 8x1,6mm
Peso aprox.: 1.326 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: Aditivo Bactericida, Aditivo Fungicida, Polietileno e EVA.
Diâmetro: 5/16”

Cód. de Barras MG007: 7898614780158- **Rolo 50 metros**



Mangueira Grossa 9.52x 1.6mm Rolo 50 MT - Branca

Cód. MG002
Embalagem Termoencolhível

MAIS VENDIDOS

Aplicável em:
Geladeiras, Purificadores de água e outros



Características Técnicas
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.:9,52X1,6mm
Pesos aprox.: 1,905 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: Aditivo Bactericida, Aditivo Fungicida, Polietileno e EVA.
Diâmetro: 3/8”

Cód. de Barras MG002: 7898614780103 - **Rolo 50 metros**



Mangueira Grossa 9.52x 1.6mm Rolo 50 MT- Transp.

Cód. MG003
Embalagem Termoencolhível

Aplicável em:
Geladeiras, Purificadores de água e outros



Características Técnicas
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 9,52X1,6mm
Pesos aprox.: 1,905 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: Aditivo Bactericida, Aditivo Fungicida, Polietileno e EVA.
Diâmetro: 3/8”

Cód. de Barras MG003: 7898614780127 - **Rolo 50 metros**



Mangueira Grossa 9,52x 1,6mm Pacote 2MT - Branca

Cód. MG008
Embalagem Econômica

MAIS VENDIDOS

Aplicável em:
Geladeiras, Purificadores de água e outros



Características Técnicas
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 9,52X1,6mm
Pesos aprox.: 0,086 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: Aditivo Bactericida, Aditivo Fungicida, Polietileno e EVA.
Diâmetro: 3/8”

Cód. de Barras MG008: 7898614783364 - **Pacote 2 metros**



Mangueira Fina 6.35x 1mm Rolo 50 MT- Branca

Cód. MG004
Embalagem Termoencolhível

MAIS VENDIDOS

Aplicável em:
Geladeiras, Purificadores de água e outros



Características Técnicas
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 6,35X1mm
Pesos aprox.: 0,888 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: Aditivo Bactericida, Aditivo Fungicida, Polietileno e EVA.
Diâmetro: 1/4”

Cód. de Barras MG004: 7898614780110 - **Rolo 50 metros**



Mangueira Fina 6.35 x 1mm Pacote 2 MT - Branca

Cód. MG009
Embalagem Econômica

MAIS VENDIDOS

Aplicável em:
Geladeiras, Purificadores de água e outros



Características Técnicas
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 6,35X1,0mm
Pesos aprox.: 0,041 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: Aditivo Bactericida, Aditivo Fungicida, Polietileno e EVA.
Diâmetro: 1/4”

Cód. de Barras MG009: 7898614783371 - **Pacote 2 metros**



Base para Purificador PURE9 c/ Acabamento

Cód. AC102
Embalagem Econômica

Aplicável em:
Refis PURE9

Características Técnicas
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.: 103x68,5x57 mm
Peso aprox.: 0,111 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia Empregada: ABS

Cód. de Barras AC102: 7898614784095



Suporte Linha PURE9

Cód. AC111
Embalagem Econômica

Aplicável em:
Refis e purificadores PURE9 Planeta Água

Características Técnicas
Temperatura de operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox.:
Base: 111x63x68 mm
Suporte: 85,5x84x47 mm
Peso aprox.: 0,221 Kg
Composição: Metal e ABS

Cód. de Barras AC111: 7898614784873



Suporte de parede Purificador GIOM

Cód. AC135
Embalagem Econômica

Aplicável em:
Purificador GIOM

Características Técnicas
Dimensões aprox.: Suporte de Parede
Menor GIOM: 33,5x27,5x30mm
Suporte Parede GIOM: 176X63X40mm
Peso aprox.: 0,128 Kg
Composição: Pead e partes em metal

Cód. de Barras AC071: 7898614787775



Tampa Refil FP10

Embalagem Econômica

Aplicável com Aparelhos:
Consul CPB33AV, CPB33AN, CPB33AF, CPB33AB, e tampa de acabamento conforme a cor do aparelho.

Variações do Produto



Refil FP10 Hibisco
Cód.AC155
Cód. de Barras
7898614787973



Refil FP10 Erva Doce
Cód.AC156
Cód. de Barras
7898614787980



Refil FP10 Cinza
Cód.AC157
Cód. de Barras
7898614787997

Refil FP10 Branco
Cód.AC158
Cód. de Barras
7898614788000



Kit Instalação Bica Faucet

Cód. AC107
Embalagem Econômica

Aplicável em:
Pias de bancadas e outros

Características Técnicas
Temperatura de Operação: 1 a 40 °C
Dimensões aprox. Bica: 295x130x50 mm
MG: 170x170x20
Peso aprox.: 0,261 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Composição: Poliacetal, metal e anel oring

Cód. de Barras AC107: 7898614784316



Bica Faucet p/ Bancada 1/4”

Cód. AC030
Embalagem Econômica

Aplicável em:
Pias de Bancadas e outros

Características Técnicas
Temperatura de Operação: 0 a 60 ºC
Dimensões aprox.: 295x130x50 mm
Peso aprox.: 0,176 kg
Composição: Metal

Cód. de Barras AC030: 7898614783876



Termostato Colder RC - 72640

Cód. AC126

Aplicável em:
Purificadores GIOM

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Composição:
Termoplástico Bimetálico, sensor e regulador.

Cód. de Barras AC126: 7898614787683



Filtro Secador 5,5G

Cód. AC131

Aplicável em:
Purificadores GIOM

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Composição:
Cobre e Membrana

Cód. de Barras AC131: 789861787737



Grampo R Com Haste Estendida GIOM

Cód. AC132

Aplicável em:
Purificadores GIOM

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Composição:
Metal

Cód. de Barras AC132: 7898614787744



Compressor 1/12HP GIOM

Cód. AC124 - 127V

Aplicável em:
Purificadores GIOM

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Composição:
Óleo e metal

Cód. de Barras AC124: 7898614787669



Compressor 1/12HP GIOM


Cód. AC123 - 220V

Aplicável em:
Purificadores GIOM

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Composição:
Óleo e metal

Cód. de Barras AC123: 7898614787652



Chapa Inferior - Base Aparelho GIOM

Cód. AC122

Aplicável em:
Purificadores GIOM

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Composição:
Metal

Cód. de Barras AC122: 7898614787645



Sapata 17x1/4x25 mm M6X20 Preta

Cód. AC154

Aplicável em:
Purificadores GIOM

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Composição:
Metal e Pom

Cód. de Barras AC154: 7898614787966



Parafuso Panela Philips 3,9X16 ZB GIOM

Cód. AC133

Aplicável em:
Purificadores GIOM

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Composição:
Metal

Cód. de Barras AC133: 7898614787751



Cabo Plug PP Com Prensa Cabo


Cód. AC140

Aplicável em:
Purificadores GIOM

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Composição:
Cobre e PVC

Cód. de Barras AC140: 7898614787829



Tampa Case Dos Refis - GIOM


Cód. AC144 - Preto

Aplicável em:
Purificadores GIOM

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Composição:
ABS

Cód. de Barras AC144: 7898614787867



Tampa Case Dos Refis - GIOM

Cód. AC143 - Branco

Aplicável em:
Purificadores GIOM

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Composição:
ABS

Cód. de Barras AC143: 7898614787850



Case dos Refis Branco - GIOM

Cód. AC145

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Aplicável em:
Purificadores GIOM

Composição:
ABS

Cód. de Barras AC145: 7898614787874



Case dos Refis Preto - GIOM

Cód. AC146

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Aplicável em:
Purificadores GIOM

Composição:
ABS

Cód. de Barras AC146: 7898614787881



Arejador de Torneira Soft Cromado

Cód. AC018

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Aplicável em:
Purificadores GIOM

Composição:
ABS, Anel oring e Arejador Faucet

Cód. de Barras AC018: 7898614781520



Inj Cotovelo Pingadeira 4 Cav - GIOM
Inj Trava Pingadeira 8 Cav - GIOM

Cód. AC142

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Aplicável em:
Purificadores GIOM

Composição:
POM E Polipropileno

Cód. de Barras AC142: 7898614787843



Passa Fio Bolinha Grande Ex1060Pt

Cód. AC134

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Aplicável em:
Purificadores GIOM

Composição:
Borracha

Cód. de Barras AC145: 7898614787768



Parafuso Panela Philips M4X10 ZB

Cód. AC137

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Aplicável em:
Purificadores GIOM

Composição:
Metal

Cód. de Barras AC146: 7898614787799



Porca ZB Giom

Cód. AC138

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Aplicável em:
Purificadores GIOM

Composição:
Metal

Cód. de Barras AC145: 7898614787805



Arruela Lisa 3/16 X 9/16 ZB GIOM

Cód. AC139

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Aplicável em:
Purificadores GIOM

Composição:
Metal

Cód. de Barras AC146: 7898614787812



Condensador Frig. Duplo GIOM

Cód. AC125

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Aplicável em:
Purificadores GIOM

Composição:
Metal

Cód. de Barras AC125: 7898614787676



Caixa Metalica GIOM Gelado

Cód. AC120 - Branca

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Aplicável em:
Purificadores GIOM

Composição:
Metal

Cód. de Barras AC120: 7898614787621



Caixa Metalica GIOM Gelado


Cód. AC121 - Preta

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Aplicável em:
Purificadores GIOM

Composição:
Metal

Cód. de Barras AC121: 7898614787638



Pingadeira GIOM

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Aplicável em:
Purificadores GIOM

Composição:
ABS

AC149 I Pingadeira B/P
Cód. de Barras AC149: 7898614787911
AC147 I Pingadeira B/B
Cód. de Barras AC147: 7898614787898
AC152 I Pingadeira B/C
Cód. de Barras AC152: 7898614787942
AC148 I Pingadeira P/P
Cód. de Barras AC148: 7898614787904



Frente GIOM Elétrico PA11

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Aplicável em:
Purificador GIOM Elétrico PA11

Características Técnicas
Temperatura de Operação: 3 a 40 °C
Dimensões aprox.:350x270x110 mm
Peso aprox.: 0,713 Kg
Pressão de Operação: 29 a 392 kPa
Tecnologia empregada: ABS, Poliacetal,
Borracha de Vedação

AC114 I GIOM PA11 - Branco
Cód. de Barras AC114: 7898614787430
AC113 I GIOM PA11 - Preto e Branco
Cód. de Barras AC113: 7898614787423
AC116 I GIOM Branco com Cinza
Cód. de Barras AC116: 7898614787454
AC119 I GIOM PA11 Preto
Cód. de Barras AC119: 7898614787485



Registro GIOM Natural

Cód. AC129

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Aplicável em:
Purificadores GIOM PA11

Composição:
Poliacetal, Polipropileno,
Borracha e Partes em metal
Acompanha o Registro com o botão

Cód. de Barras AC129: 7898614787713



Registro GIOM Gelado

Cód. AC160

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Aplicável em:
Purificadores GIOM elétrico PA11

Composição:
Poliacetal, Polipropileno,
Borracha e Partes em metal
Acompanha o Registro com o Botão

Cód. de Barras AC160: 7898614788222



Botão GIOM Natural

Cód. AC128

Aplicável em:
Purificadores GIOM PA11

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Composição:
Poliacetal e Polipropileno

Cód. de Barras AC128: 7898614787706



Botão GIOM Gelado

Cód. AC127

Aplicável em:
Purificadores GIOM elétrico PA11

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Composição:
Poliacetal e Polipropileno

Cód. de Barras AC127: 7898614787690



Frente GIOM Elétrico PA12

AC166

Aplicável em:
Purificador GIOM Elétrico PA12

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Composição:
ABS, Poliacetal, Borracha de vedação (NBR)

Cód. de Barras AC162: 7898614788482



Registro GIOM Natural PA12

Cód. AC162

Aplicável em:
Purificadores GIOM PA12

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Composição:
Poliacetal, Polipropileno,
Borracha e Partes em metal
Acompanha o Registro com o botão

Cód. de Barras AC162: 7898614788482



Registro GIOM Gelado PA12

Cód. AC163

Aplicável em:
Purificadores GIOM elétrico PA12

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Composição:
Poliacetal, Polipropileno,
Borracha e Partes em metal
Acompanha o Registro com o Botão

Cód. de Barras AC163: 7898614788499



Botão GIOM Natural PA12

Cód. AC165

Aplicável em:
Purificadores GIOM elétrico PA12

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Composição:
Poliacetal e Polipropileno

Cód. de Barras AC165: 7898614788512



Botão GIOM Gelado PA12

Cód. AC164

Aplicável em:
Purificadores GIOM elétrico PA12

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Composição:
Poliacetal e Polipropileno

Cód. de Barras AC164: 7898614788505



Reservatório Presplas 1.3 GIOM

Cód. AC130

Aplicável em:
Purificadores GIOM elétrico

ITEM PARA ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

Composição:
Poliacetal, EPS, Polietileno atóxico e partes em metal

Cód. de Barras AC130: 7898614787720

BENEFÍCIOS DOS PRODUTOS PLANETA
ÁGUA PARA O SEU DIA A DIA

ÁGUA PURIFICADA

Ideal para beber e preparar alimentos.

A água purificada passa por um processo de filtragem e esterilização que elimina impurezas e micro-organismos.

BENEFÍCIOS:

- Segurança para consumo direto e preparo de alimentos
- Sabor neutro e agradável
- Ideal para crianças, idosos e pessoas com imunidade baixa

ÁGUA PURIFICADA ENRIQUECIDA

Ideal para quem busca hidratação com benefícios extras.

Além de purificada, a água recebe adição de minerais essenciais, como cálcio e magnésio, que contribuem para a saúde óssea e muscular.

BENEFÍCIOS:

- Hidratação de qualidade
- Ajuda na saúde dos ossos
- Contribui para a saúde muscular
- Ideal para quem pratica atividades físicas ou busca equilíbrio nutricional

ÁGUA PURIFICADA COM GÁS

Refrescância e leveza em cada gole.

A água com gás é purificada e recebe a adição de gás carbônico, proporcionando uma sensação refrescante e estimulante.

BENEFÍCIOS:

- Auxilia na digestão
- Ajuda a manter a hidratação
- Ideal para momentos de lazer e descontração
- Alternativa saudável a refrigerantes

ÁGUA PURIFICADA COM SABORES

Hidratação com sabor e praticidade.

Água purificada com adição de sabores naturais, sem calorias, ideal para quem busca variedade na hidratação.

BENEFÍCIOS:

- Estimula o consumo de água ao longo do dia
- Opção saudável para substituir refrigerantes e sucos artificiais
- Sabores naturais e refrescantes
- Ideal para crianças e adultos
- Não contém açúcares ou calorias, sendo uma escolha leve

ÁGUA PURIFICADA COM ADIÇÃO DE VITAMINAS

Hidratação e nutrição em um só gole!

A água purificada com adição de vitaminas é enriquecida com nutrientes essenciais, como vitaminas do complexo B e vitamina C.

BENEFÍCIOS:

- Ajuda no fortalecimento do sistema imunológico
- Contribui para a produção de energia
- Auxilia na saúde da pele e dos cabelos
- Ideal para quem busca uma hidratação com benefícios extras



ANOTAÇÕES

planeta água®

www.planetaagua.ind.br

CATÁLOGO EDIÇÃO 11 - 2026

Rua Francisco Balbinot, 122- São Roque I
Farroupilha-RS I CEP: 95176-050
+55 (54) 32684957