



技术要求
1. 装配前各零件清洗干净，去除毛刺、铁屑。
2. 齿轮与齿圈啮合侧隙 0.05~0.10，齿面涂锂基润滑脂。
3. 旋转套与上盖配合面涂密封胶，唇形密封圈唇口朝内。
4. 装配后各轴转动灵活，无卡滞、无异响。
5. 未注圆角 R1，未注倒角 C1。

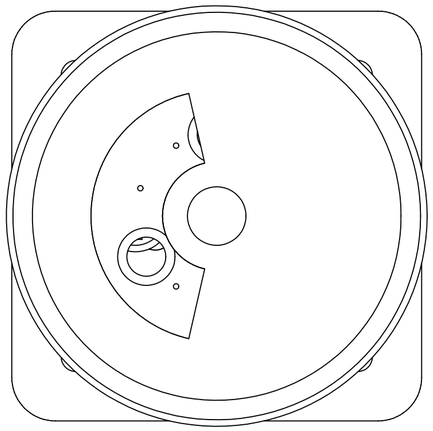

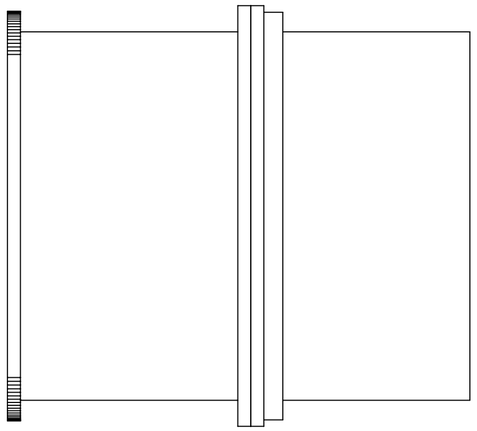

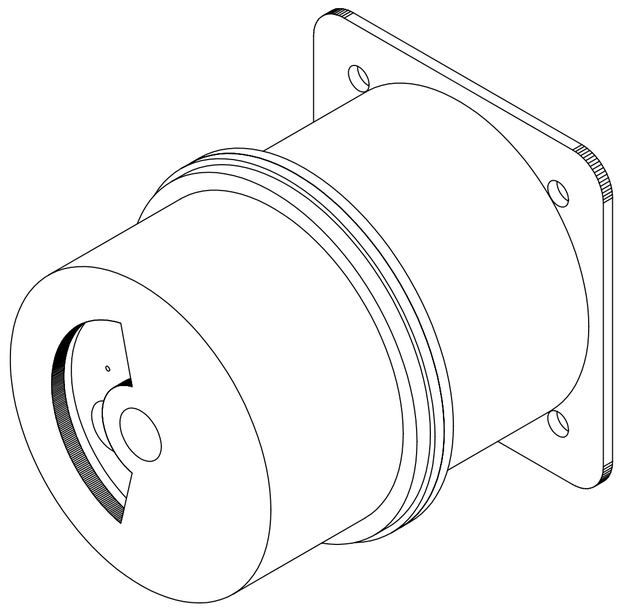

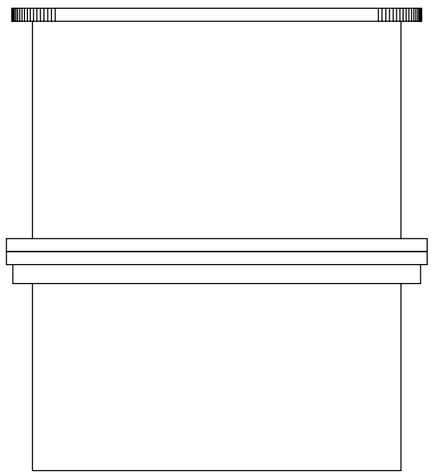

说明：XXJSQ-001 连接法兰轴、XXJSQ-005 挡板
原始资料（STEP/DWG）缺失，本次未建模、未装配。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
9	“图样代号”	“图样名称”	1	普通碳钢	2.58	2.58	
8	“图样代号”	“图样名称”	1	普通碳钢	0.03	0.03	
7	“图样代号”	“图样名称”	1	普通碳钢	0.14	0.14	
6	“图样代号”	“图样名称”	1	普通碳钢	0.28	0.28	
5	“图样代号”	“图样名称”	1	普通碳钢	0.13	0.13	
4	“图样代号”	“图样名称”	1	普通碳钢	0.61	0.61	
3	“图样代号”	“图样名称”	1	橡胶	0.06	0.06	
2	“图样代号”	“图样名称”	1	灰铸铁	4.98	4.98	
1	“图样代号”	“图样名称”	1	灰铸铁	5.08	5.08	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

阶段标记	重量	比例	“图样名称”
	13.902	1:2	
			“图样代号”
共1张 第1张	版本		替代

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期