


BJ775-SUS

ボールロック リング型ピン

標準 在庫品 **RHS** **SUS**

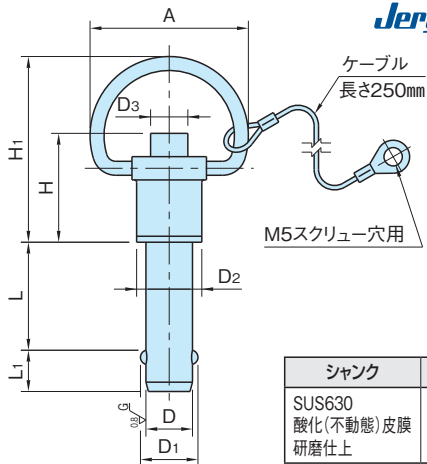

Jergens


★One Point
オールステンレス製

シャンク	ボール
SUS630 酸化(不動態)皮膜 研磨仕上	SUS440C

品 番	D ($\begin{smallmatrix} -0.03 \\ -0.13 \end{smallmatrix}$)	D ₁ (± 0.3)	L ($\begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$)	L ₁ (± 1)	A	D ₂	D ₃	H ₁	H	質量 (g)	価 格
BJ775-05010-SUS	5	5.5	10	6	28	11	6.5	34	20	28	7,900
BJ775-05015-SUS			15								7,900
BJ775-05020-SUS			20							29	8,000
BJ775-05025-SUS			25								8,000
BJ775-05030-SUS			30								8,600
BJ775-06015-SUS	6	7	15	7	28	11	6.5	34	20	30	7,900
BJ775-06020-SUS			20							31	8,000
BJ775-06025-SUS			25							32	8,000
BJ775-06030-SUS			30							33	8,600
BJ775-06040-SUS			40							35	8,800
BJ775-06050-SUS			50							37	9,100
BJ775-08020-SUS	8	9.4	20	8	28	11	6.5	34	22	34	8,600
BJ775-08025-SUS			25							36	8,600
BJ775-08030-SUS			30							38	8,800
BJ775-08040-SUS			40							42	9,400
BJ775-08050-SUS			50							45	9,400
BJ775-08060-SUS			60							49	10,300
BJ775-08070-SUS			70							53	10,600
BJ775-08080-SUS			80							57	11,100
BJ775-08090-SUS			90							61	11,700
BJ775-08100-SUS	10	11.9	100	9	28	14.1	7.7	40	26	65	12,200
BJ775-10025-SUS			25							55	11,100
BJ775-10030-SUS			30							60	11,400
BJ775-10040-SUS			40							65	11,900
BJ775-10050-SUS			50							70	12,500
BJ775-10060-SUS			60							76	13,000
BJ775-10070-SUS			70							82	13,700
BJ775-10080-SUS			80							88	14,400
BJ775-10090-SUS			90							94	14,900
BJ775-10100-SUS			100							100	15,700

品 番	D (-0.03 $+0.13$)	D ₁ (± 0.3)	L ($+0.5$ -0)	L ₁ (± 1)	A	D ₂	D ₃	H ₁	H	質量 (g)	価 格
BJ775-12030-SUS	12	14.5	30	10	29	14.4	7.7	40	28	85	16,000
BJ775-12040-SUS			40							95	16,000
BJ775-12050-SUS			50							100	16,000
BJ775-12060-SUS			60							110	16,800
BJ775-12070-SUS			70							118	17,200
BJ775-12080-SUS			80							130	17,500
BJ775-12090-SUS			90							136	19,600
BJ775-12100-SUS			100							145	19,600
BJ775-16050-SUS	16	19	50	14	42	21.8	12.4	56	36	220	17,600
BJ775-16060-SUS			60							235	19,600
BJ775-16070-SUS			70							252	19,600
BJ775-16080-SUS			80							270	19,600
BJ775-16090-SUS			90							284	21,200
BJ775-16100-SUS			100							300	21,200

使用例・使用方法

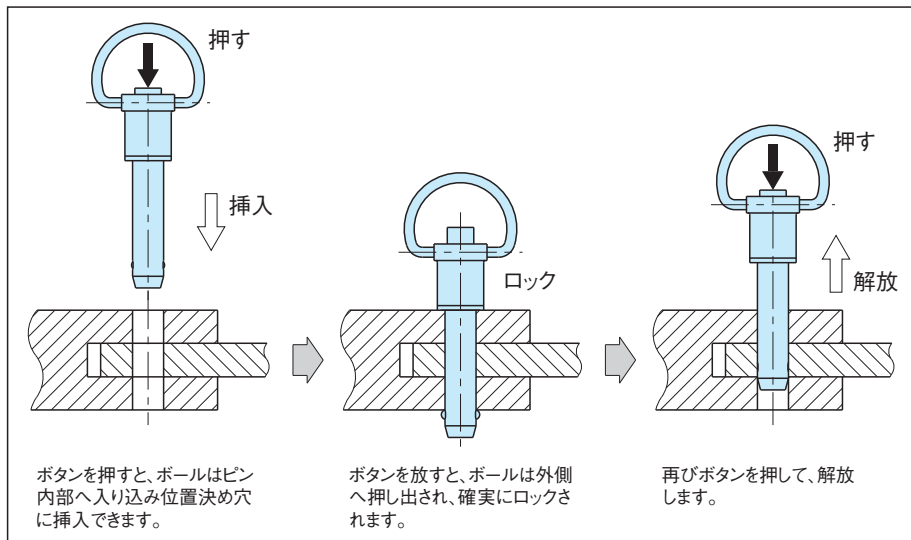

技術データ

サイズ	推奨穴内径 ($+0.1$ -0)	最小二面せん断強度 (kN)
BJ775-05	5	24
BJ775-06	6	35
BJ775-08	8	65
BJ775-10	10	100
BJ775-12	12	144
BJ775-16	16	257

特 長

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

注意事項

ワイヤー等を利用し、リング部に引掛けて吊り具として使用しないでください。