

CJC,CJR

クレビスジョイント

標準 在庫品

RHS

材質の特性
P.2231





ELESA : FJT. **elasa**




CJC
(クリップ式)



CJR
(リング式)



CJC
(クリップ式)



CJR
(リング式)

本体

ポリアミド
(ガラス繊維強化)
ブラック

サイズ	d	W	M 注)	A	H	H ₁	H ₂	D	W ₁
CJC CJR	6	6	M 6×1	12	24	31	9	10	12
	8	8	M 8×1.25	16	32	42	12	14	16
	10	10	M10×1.5	20	40	52	15	18	20
	10F		M10×1.25						
	12	12	M12×1.75	24	48	62	18	20	24
	12F		M12×1.25						
	14	14	M14×2	28	56	72	22.5	24	27

注) サイズ10F、12Fは細目です。

CJC (クリップ式)


品 番	質量 (g)	価 格
CJC06-M06	4	430
CJC08-M08	9	500
CJC10-M10	16	590
CJC10-M10F		590
CJC12-M12	28	750
CJC12-M12F		750
CJC14-M14	42	1,170

CJR (リング式)


品 番	質量 (g)	価 格
CJR06-M06	3	420
CJR08-M08	8	490
CJR10-M10	15	560
CJR10-M10F		560
CJR12-M12	25	730
CJR12-M12F		730
CJR14-M14	41	1,170

特 長

- ・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
- ・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
- ・静音性、減振性が高いです。
- ・ピンの固定は、クリップ式とリング式の2種類から選べます。

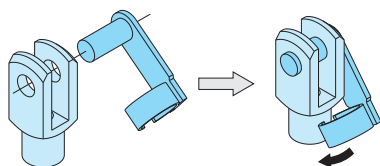使用例・使用方法**CJC (クリップ式)**

本体にピンを通してから、リング部を取り付けてください。

CJR (リング式)

本体にピンを通し、ピンにリングを取り付けてください。

リングの突起を外側にしてください。

**技術データ**

使用温度 max.80℃ min. -30℃

機械強度

サイズ		許容最大静止ラジアル荷重		許容最大アキシャル荷重	
		短期 (N)	長期 (N)	短期 (N)	長期 (N)
CJC CJR	06	1300	650	300	150
	08	2100	1050	650	325
	10	3000	1500	800	400
	10F				
	12	3500	1750	900	450
	12F				
	14	6100	3050	1000	500

