


Модули электропитания

от российского разработчика и производителя

ООО «Пулс Электрик»

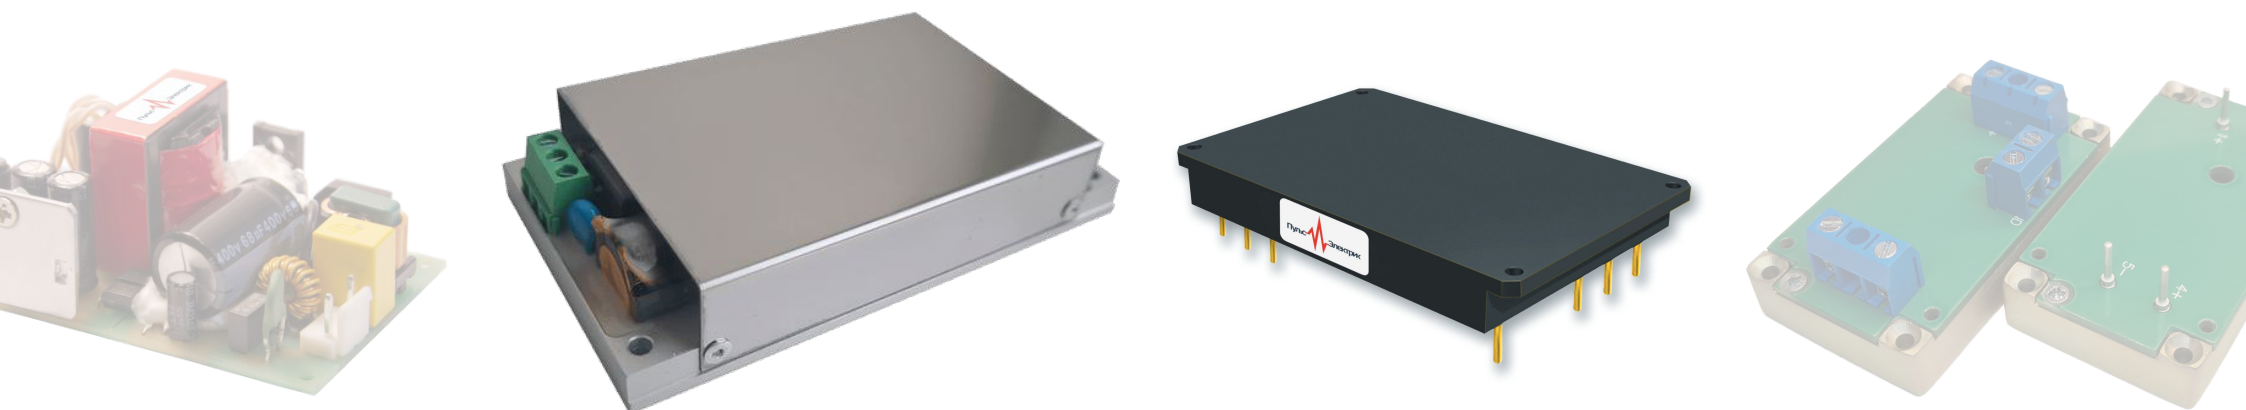

Универсальные

Надежные

Компактные

Эффективные

Стойкие к ВВФ

Для медицинских изделий


Для телекома

Для систем связи



Для ответственных применений

Номенклатура

Преобразователи напряжения и выпрямители

Внеш. вид	Тип	Серия	Номиналы выходной мощности, Вт	Номиналы входной сети, В	Краткое описание	Особенности	Стр.
	AC/DC	РПА	60, 120, 300, 700	230, 50 Гц 115, 400 Гц	Универсальные AC/DC с питанием от переменной или постоянной сети, высотой до 39 мм и заливкой компаундом	Универсальные	4
	AC/DC	РПВА	50, 200, 500	230, 50 Гц 115, 400 Гц	Низкопрофильные AC/DC с двумя входами - для сетей постоянного и переменного токов - с внешним входным элеткролитом	Двухвходовые Низкопрофильные	5
	AC/DC	РПС	30, 65, 225	230, 50 Гц	Бескорпусное исполнение для внутреннего монтажа с низким током утечки и развязкой вход/выход 4 кВ	Для медицинских изделий	6
	DC/DC	РПВ	50, 200, 500	96 (=58-135 В) 110 (=66...160 В) 150 (=110...375 В) 230 (=175...342 В)	Низкопрофильные DC/DC с высоковольтным входом и низким профилем до 15 мм.	Высоковольтные Низкопрофильные	7
	DC/DC	РПД	3, 5, 7,5, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 60, 100, 250, 500	12 (=9...36 В) 24 (=18...75 В) 27 (=17...36 В)	Низковольтные модульные DC/DC в металлическом корпусе с высотой профиля от 10 до 16 мм и заливкой компаундом	Высокотемпературные Широкий вход	8

Модули фильтрации

Внеш. вид	Тип	Серия	Номиналы проходных токов, А	Тип корпуса	Особенности	Стр.
	AC/AC	РПФА	5, 10, 20	Металлический корпус высотой до 28 мм и заливкой компаундом	Переменный ток	9
	DC/DC	РПФ	2,5, 5, 10, 20	Металлический корпус с профилем 10 мм и заливкой компаундом	Постоянный ток	9
	DC/DC	РПФО	2,5, 5, 10, 20	Металлический корпус с профилем 10 мм и заливкой компаундом	Постоянный ток Однопроводные	

Примечания: AC/DC — выпрямитель переменного напряжения в стабилизированное напряжение постоянного тока.
DC/DC — преобразователь напряжения постоянного тока в стабилизированное напряжение постоянного тока.

О компании



ООО «Пулс Электрик» – российский производитель компактных надежных и эффективных модульных компонентов электропитания - преобразователей напряжения, выпрямителей, фильтров радиопомех - для автоматики, вычислительной техники, ОПК, телекоммуникаций и связи, медицины и других сфер российской промышленности, где требуются низкий срок поставки с высоким качеством.

Главный офис, отдел разработки и производство располагается в городе Воронеж — историческом центре микроэлектронной и радиоэлектронной промышленности СССР и центром силовой электроники, где располагаются крупнейшие в России производители модулей электропитания DC/DC и AC/DC.

Будем рады:

- Провести переговоры на удобной Вам площадке.
- Поделиться идеями от разработки компонента до реализации системы.
- Обеспечить лучшие условия поставки.
- Выполнить заказ качественно и в срок.

Контакты для связи:

info@puls-electric.ru



Российский производитель

Разработка и производство на территории Российской Федерации.
Работа по ОБС.



Опытная команда

Каждый член команды имеет более 5 лет опыта в сфере силовой электроники. Используем знания, чтобы сделать бизнес клиентов проще.



Высокое качество

Продукция проходит строгий контроль параметров для обеспечения требования стандартов безопасности и ГОСТ.



Индивидуальный подход

Мы открыты для сотрудничества, с радостью выслушаем каждое предложение и дадим обратную связь.

Серия РПА

ФПТС.436610.008 ТУ

60...700 Ватт

Универсальные

Серия РПА – однофазные AC/DC преобразователи в низкопрофильных фрезерованных металлических корпусах с высокой энергетической плотностью и эффективностью (КПД) до 93 %.
Рабочий диапазон температур –50...+85 °С.



Максимальная мощность, Вт	Тип модуля	Габаритные размеры, мм	Мощностной ряд, Вт	Максимальный выходной ток (в пределах номинальной мощности), А	Диапазон допустимых выходных напряжений, В	Коэффициент мощности (активный ККМ)	Количество выходных каналов (с гальванической развязкой)	Вход ~115 (~80–138 В), выброс ~150 В	Вход ~230 (~176–242 В), без выбросов	Вход ~230 (~100–264 В), без выбросов	Рабочая темп. корпуса –50...+85 °С	Развязка вход-выход, ~кВ	Дистанционное выключение	Подстройка выходного напряжения	EN55022 (ГОСТ Р51318.22) Класс В	EN55022 (ГОСТ Р51318.22) Класс А	MIL-STD-461 CE
60	РПА60	101×51×19	30, 40, 50, 60	12	5...60	0.67	1,2	×	•	•	•	~3			•		•
120	РПА120	111×61×21	80, 100, 120	24	5...60	0.67	1,2	×	•	•	•	~3			•		•
300	РПА300	134×84×27,5	150, 250, 300	30	5...60	0.96	1,2	×	•	•	•	~3	•	•	РПФА-5		•
700	РПА700	175×93×29	500, 600, 700	50	12...60	0.96	1		•	•	•	~3	•	•	РПФА-10	•	•

Примечания: • — доступно. × — по запросу.

Серия РПВА

ФПТС.436610.018 ТУ

50...500 Ватт


Двухвходовые

Низкопрофильные

Серия РПВА – двухвходовые низкопрофильные AC-DC/DC преобразователи для использования с дополнительными внешними элементами и работе с переменным и/или постоянным входными напряжениями.

Металлический корпус с крепежными фланцами, заливка компаундом.

Температура корпуса до –60...+125 °С.

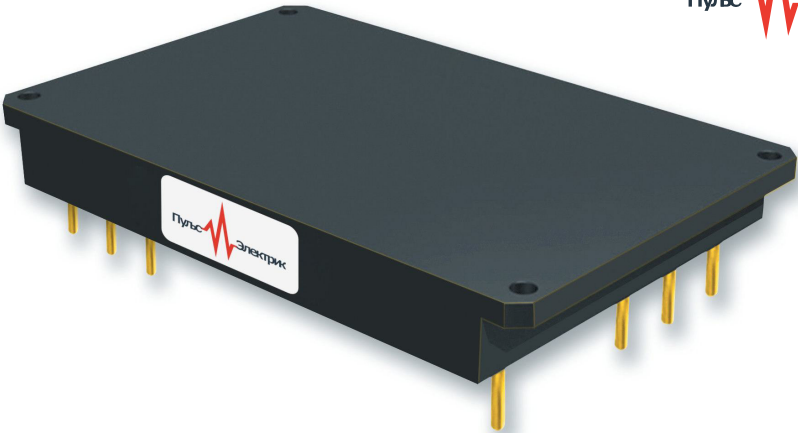

Максимальная мощность, Вт	Тип модуля	Габаритные размеры, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный выходной ток (в пределах номинальной мощности), А	Диапазон допустимых выходных напряжений, В	Количество выходных каналов (с гальванической развязкой)	Вход 115 (~80 - 138 В и/или =82 - 198 В), выброс ~150 В и/или =210 В	Вход 230 В (~176 - 264 В и/или =175 - 342 В), без выбросов	Вход 115 В (=82 - 198 В),	Вход 230 В (= 175 - 342 В),	Рабочая температура корпуса -60 ... +110 °С	Развязка вход-выход, =кВ	Дистанционное выключение	Подстройка выходного напряжения	Выносная ОС	Параллельная работа (активная)	Диагностика выходного напряжения	Стандарт ЭМС EN55022 (ГОСТ Р51318.22) Класс A/B, MIL-STD-461 CE
50	РПВА50	73×53×13	50	20	5...60	1, 2	•	•	•	•	•	1,5	•	•				с внешним фильтром
200	РПВА200	95×68×13	100, 200	30	12...60	1	•	•	•	•	•	1,5	•	•	•			с внешним фильтром
500	РПВА500	110×84×15	400, 450, 500	42	12...60	1	•	•	•	•	•	1,5	•	•	•	•		с внешним фильтром

Примечания: • — доступно


Серия РПС

ФПТС.436610.001 ТУ

30...225 Ватт

Для медицинских изделий

Серия РПС – AC/DC источники электропитания для медицинских изделий. Разработана для замены популярных аналогов в рамках ПП №719. Соответствие ГОСТ Р МЭК 60601-1-2. Защита по классу 2×MOPP. Напряжение изоляции «вход/выход» 4 кВ. Низкий ток утечки.

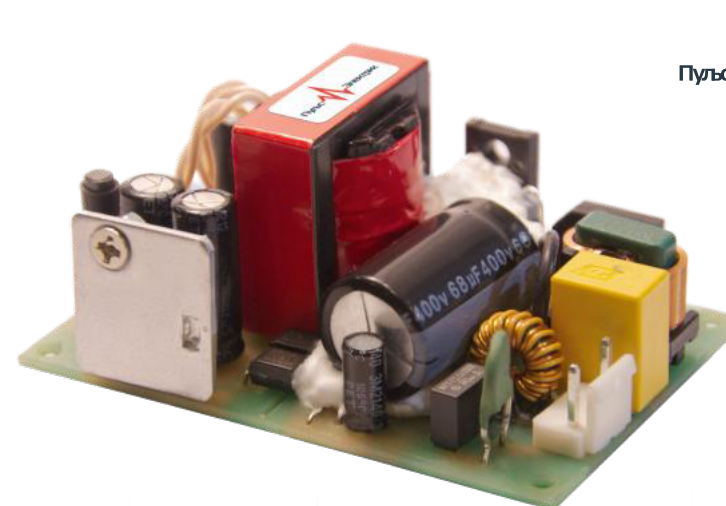

Максимальная мощность, Вт	Тип модуля	Тип корпуса Размеры без фланцев, мм	Максимальный выходной ток, А	Номиналы выходных напряжений, В	Количество выходных каналов	Вход ~230 В (~80 - 264 В)	Развязка вход-выход, ~кВ	Выход для внешнего вентилятора	Подстройка выходного напряжения	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 (класс В)
30	РПС-30	76,2×50,8×32	6	5, 12, 15, 24, 48	1	•	~4		•	•
65	РПС-65	76,2×50,8×32	11	5, 12, 15, 24, 48	1	•	~4		•	•
225	РПС-225	101,6×51,8×25,4	18,8	12, 15, 24, 48	1	•	~4	•	•	•

Примечания: • — доступно

Серия РПВ

ФПТС.436630.028 ТУ

50...500 Ватт

Высоковольтные

Низкопрофильные

Серия РПВ – двухвходовые низкопрофильные AC-DC/DC преобразователи для использования с дополнительными внешними элементами и работе с переменным и/или постоянным входными напряжениями. Металлический корпус с крепежными фланцами, заливка компаундом. Температура корпуса до –60...+110 °С.



Максимальная мощность, Вт	Тип модуля	Габаритные размеры, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный выходной ток (в пределах номинальной мощности), А	Диапазон допустимых выходных напряжений, В	Количество выходных каналов (с гальванической развязкой)	Вход 96 (= 58 - 135 В)	Вход 150 (=110- 375 В	Вход 110 В (= 66 - 160 В)	Вход 230 (= 175 - 342 В)	Рабочая температура корпуса -60 ... +110 °С	Развязка вход-выход, =кВ	Дистанционное выключение	Подстройка выходного напряжения	Выносная ОС	Параллельная работа (активная)	Стандарт ЭМС EN55022 (ГОСТ Р51318.22) Класс A/B, MIL-STD-461 CE
50	РПВ50	73×53×13	50	20	5...60	1, 2	•	•	•	•	•	1,5	•	•			с внешней обвязкой
200	РПВ200	95×68×13	100, 200	30	12...60	1	•	•	•	•	•	1,5	•	•	•		с внешней обвязкой
500	РПВ500	110×84×15	300, 500	42	12...60	1	•	•	•	•	•	1,5	•	•	•	•	с внешней обвязкой

Примечания: • — доступно.

Серия РПД




ФПТС.436630.004 ТУ

3...500 Ватт

Высокотемпературные

Широкий вход

Серия РПД – DC/DC преобразователи в металлических корпусах с кондуктивным теплоотводящим основанием и заливкой компаундом. Диапазон рабочей температуры корпуса до –60...+125 °С.

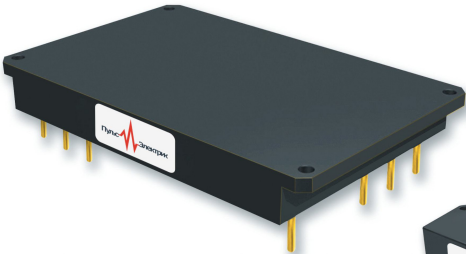

Максимальная мощность, Вт	Тип модуля	Габаритные размеры, мм	Номинальная мощность, Вт	Максимальный выходной ток, А	Диапазон допустимых выходных напряжений, В	Количество выходных каналов (с гальванической развязкой)	Вход 12 В (9...36 В), выброс 40 В @ 1 сек.	Вход 24 В (18...75 В), выброс 84 В @ 1 сек.	Вход 27 В (17...36 В), выброс 80 В @ 1 сек.	Развязка вход-выход, кВ	Дистанционное выключение	Подстройка выходного напряжения	Выносная обратная связь	Параллельная работа	Дополнительный фильтр для уменьшения радиопомех
10	РПД10	30×20×10	3, 5, 6, 8, 10	2	3,3...60	1,2	•	•	•	≈1,5	•	•			РПФ-2,5
15	РПД15	40×30×11	7,5, 10, 12	3	3,3...60	1,2	•	•	•	≈1,5	•	•			РПФ-5
30	РПД30	48×33×11	15, 20, 30	6	5...60	1,2	•	•	•	≈1,5	•	•			РПФ-10
60	РПД60	58×40×11	40, 60	12	5...60	1	•	•	•	≈1,5	•	•			РПФ-20
100	РПД100	73×53×13	80, 100	20	5...60	1	•	•	•	≈1,5	•	•			РПФ-20
250	РПД250	95×68×13	200, 250	20,8	12...60	1	•	•	•	≈1,5	•	•	•	•	РПФ-20
500	РПД500	110×84×15	500	41,7	12...60	1	•	•	•	≈1,5	•	•	•	•	РПФ-20

Примечания: • — доступно



Серия РПФА

ФПТС.468829.018 ТУ

5...20 Ампер

Серия РПФА — AC/AC пассивные фильтры радиопомех со встроенным ограничителем амплитуды кратковременных выбросов в металлических корпусах.

Переменный ток

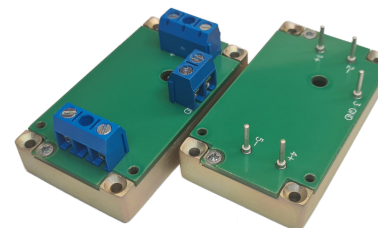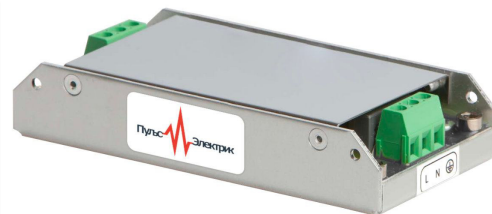

Серия РПФ

ФПТС.468829.002ТУ

2,5...20 Ампер

Серия РПФ — DC/DC модули фильтров-ограничителей амплитуды кратковременных выбросов для DC сетей.

Постоянный ток



Максимальный проходной ток, А	Тип модуля	Габаритные размеры, мм	Вход ~115 В (80 - 138 В)	Вход ~230 В (100 - 264 В)	Рабочая темп. корпуса -50...+85 °С	Прочность изоляции вх/корпус. вых/корпус, ~кВ	Вносимое затухание, дБ
5	РПФА-5	101×51×20	•	•	•	~1.5	15...55
10	РПФА-10	111×61×24	•	•	•	~1.5	20...55
20	РПФА-20	134×84×28	•	•	•	~1.5	20...55

Максимальный проходной ток, А	Тип модуля	Габаритные размеры, мм	Вход 12 В (9–40 В), ограничение выбросов 44-49 В	Вход 27 В (17–84 В), ограничение выбросов 94-104 В	Рабочая темп. корпуса -60...+125 °С	Развязка вход-выход, =кВ	Вносимое затухание, дБ
2,5	РПФ-2,5	30×20×10	•	•	•	=1,5	15...55
5	РПФ-5	40×30×10	•	•	•	=1,5	15...55
10	РПФ-10	48×33×10	•	•	•	=1,5	15...55
20	РПФ-20	58×40×10	•	•	•	=1,5	15...55

Примечания: • — доступно

Альтернативный поставщик

Замена популярных российских брендов для специальных применений

Пuls Электрик присвоен код разработчика ФПТС.

В номенклатуре Puls Электрик Вы имеются полные pin-to-pin* аналоги продукции, выпускаемой по десятичным кодам БКЯЮ и БКЮС. Не нашли - рассмотрим вопрос оперативной разработки и постановки на производство конкретно для Вашей аппаратуры.

*pin-to-pin - (англ. pin - штырь, вывод) совпадающий по присоединительным размерам выводов

**Обеспечение
качественным
электропитанием
аппаратуры заказчика -
наша цель**

Работаем с ОБС*

**...и по договорам с
ИГК****

А еще для постоянных клиентов - гибкая система авансирования.

*ОБС - отдельный банковский счет

**ИГК - идентификатор гос.контракта

Приглашайте

или приезжайте к нам

Практика многолетней работы в сфере электропитания для специальных применений убедила нас, что самый эффективный инструмент для начала проекта - личное знакомство.

С радостью посетим Вас с семинаром или примем на площадке в Воронеже.

Напишите на info@puls-electric.ru

Задайте вопрос

**Разработчику или менеджеру по
продажам**

Преобразователь напряжения - "черный ящик" с десятками взаимосвязанных параметров. Подберем оптимальное решение на базе модулей с учетом элементов внешней обвязки.

Присылайте вопросы на support@puls-electric.ru

Оставьте заявку

по телефону или на сайте

Гарантируем конфиденциальность и постараемся ответить максимально оперативно.

Переходите и заказывайте на

www.puls-electric.ru



Пuls Электрик — российский разработчик и производитель компонентов и систем электропитания.

ООО «Пuls Электрик». Все права защищены.

Сайт: www.puls-electric.ru

Электронная почта: info@puls-electric.ru

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной.

Более подробная информация представлена в технических условиях с десятичным кодом разработчика ФПТС.

Предоставление актуальной версии ТУ производится по запросу на контакты, представленные на сайте www.puls-electric.ru.

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в том числе, тип и размещение внутренних компонентов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Для оперативного получения сведений об изменениях рекомендуем оформить подписку на ТУ по контактам на сайте www.puls-electric.ru.

© ООО «Пuls Электрик». Все права защищены.