


Серия РПФ

2,5 Ампера

Фильтры помехоподавляющие
постоянного тока

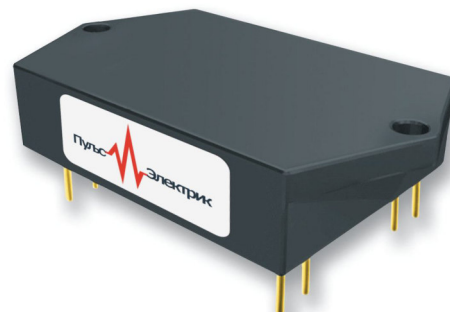

Описание

РПФ-2,5 – серия помехоподавляющих фильтров постоянного тока с проходным током до 2,5 А – предназначена для снижения кондуктивных радиопомех, излучаемых импульсными источниками электропитания.

Фильтр имеет встроенную защиту от перенапряжения и импульсных выбросов сети.

Заливка компаундом позволяет эксплуатировать фильтр в экстремальных механических и климатических условиях.

- Разработано и произведено в России
- Проходной ток до 2,5 А
- Диапазон рабочей температуры до -60...+125 °С
- Вносимое затухание до 55 дБ в диапазоне частот 0,15...30 МГц
- Защита от импульсных помех

Наименование для заказа

Пример обозначения: **РПФ-2,5-27-УН ФПТС.468829.002 ТУ**

РПФ

Обозначение серии
(фильтры
постоянного тока
однопроводные)

–

2,5

Проходной ток,
А

–

12

Номинал входного
напряжения 12 В

–

У

Усиленный корпус
с фланцами

Н

Штырьевые
контакты

27

Номинал входного
напряжения 27 В

Без индекса

Корпус без
фланцев

Входные характеристики

Параметр	Значение
Диапазон входного напряжения постоянного тока	9...40 В @ номинал 12 17...84 В @ номинал 27
Напряжение ограничения @ 1мА	44...49 В @ номинал 12 94...104 В @ номинал 27
Максимальный проходной ток	2,5 А
Максимальная мощность импульса @ 10/1000 мкс	600 Вт

Выходные характеристики

Параметр	Значение
Вносимое затухание	до 15 дБ @ 0,15...0,3 МГц до 35 дБ @ 0,3...1 МГц до 55 дБ @ 1...10 МГц до 50 дБ @ 10...30 МГц
Падение напряжения при максимальном токе	менее 1,2 В

Механические, климатические и массо-габаритные параметры

Параметр	Значение
Диапазон рабочих температура окружающей среды	-60...+125 °C
Диапазон рабочей влажности окружающей среды @ 35 °C	98 %
Габаритные размеры без учета фланцев (мм)	30,2 × 20,2 × 10,15
Масса	0,022 кг

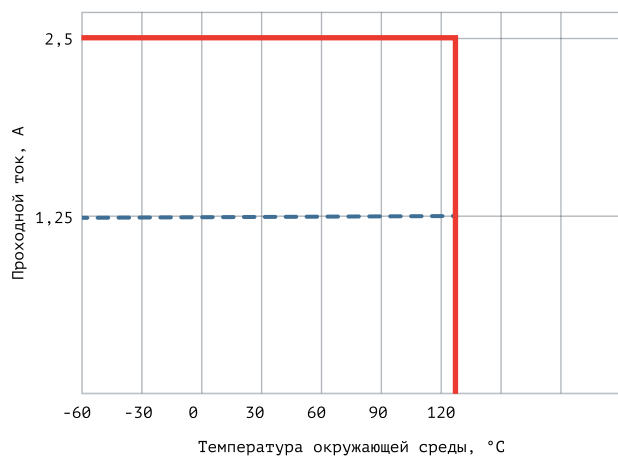


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (при использовании радиатора)


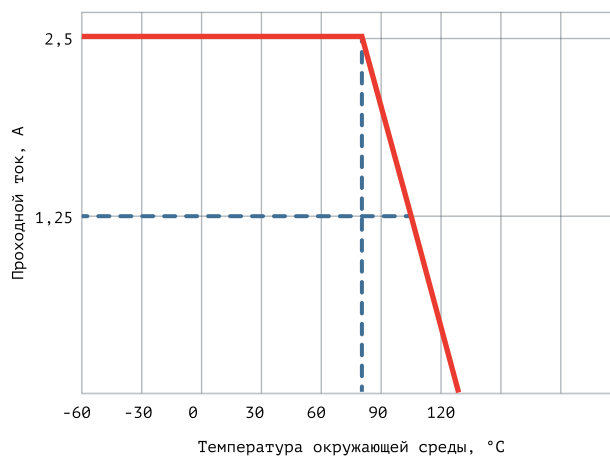


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (без использования радиатора)

Габаритный чертеж и назначение выводов (исполнение “Н”)

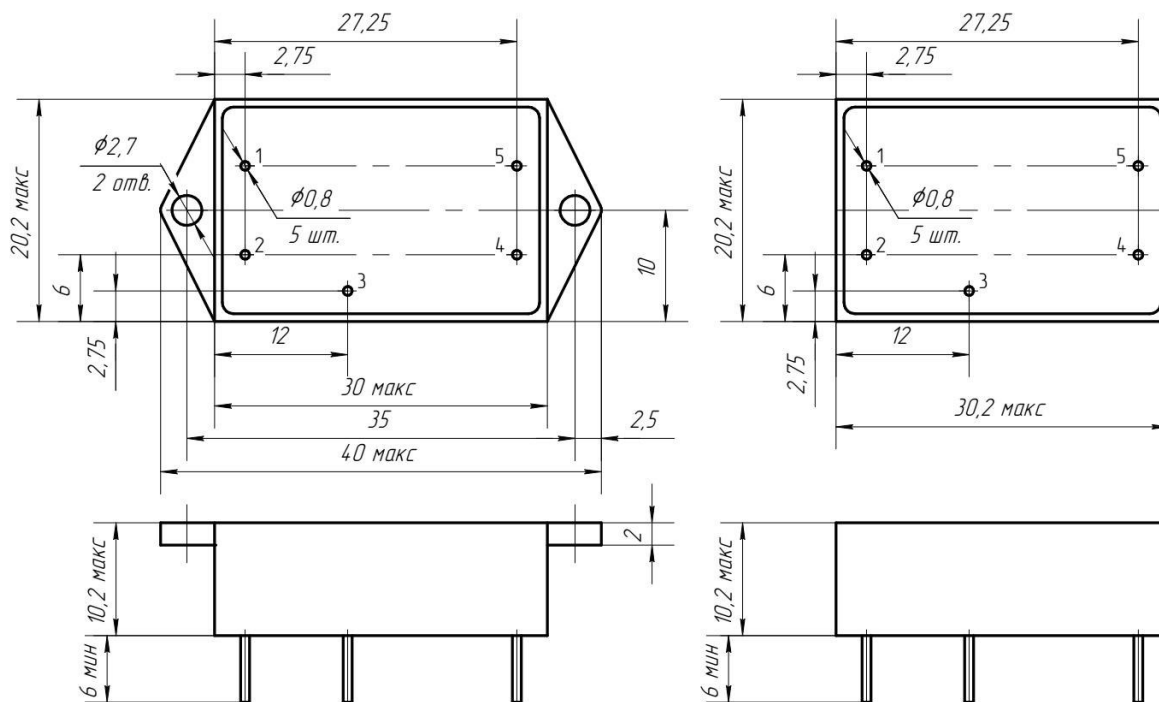

Исполнение с фланцами (индекс “У”)

Исполнение без фланцев (без индекса)

Размеры в миллиметрах.

Допуск на все размеры 0,2 мм, если не указано иное.

Номер вывода	Назначение
1	Плюс Uвх (положительный полюс входного напряжения)
2	Минус Uвх (отрицательный полюс входного напряжения)
3	Корпус
4	Плюс Uвых (положительный полюс выходного напряжения)
5	Минус Uвых (отрицательный полюс выходного напряжения)

Дополнительная информация

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной.

Более подробная информация представлена в технических условиях **ФПТС.468829.002 ТУ**.

Предоставление актуальной версии ТУ производится по запросу на контакты, представленные на сайте www.puls-electric.ru.
Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в том числе, тип и размещение внутренних компонентов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления. Для оперативного получения сведений об изменениях рекомендуем оформить подписку на ТУ по контактам на сайте www.puls-electric.ru.

© ООО «Пульс Электрик». Все права защищены.



Пульс Электрик — российский разработчик и производитель компонентов для систем электропитания.

ООО «Пульс Электрик». Все права защищены.

Сайт: www.puls-electric.ru

Электронная почта: info@puls-electric.ru