


Серия РПФ

20 Ампер

Фильтры помехоподавляющие
постоянного тока

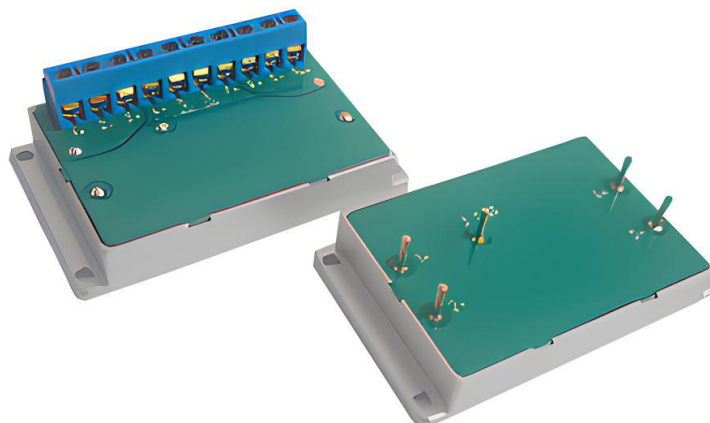

Описание

РПФ-20 – серия помехоподавляющих фильтров постоянного тока – предназначена для снижения кондуктивных радиопомех, излучаемых импульсными источниками электропитания.

Фильтр имеет встроенную защиту от перенапряжения и импульсных выбросов сети.

Заливка двухкомпонентным компаундом позволяет эксплуатировать фильтр в экстремальных механических и климатических условиях.

- Разработано и произведено в России
- Проходной ток до 20 А
- Диапазон рабочей температуры до -60...+125 °С
- Вносимое затухание до 55 дБ в диапазоне частот 0,15...30 МГц
- Защита от импульсных помех

Наименование для заказа

Пример обозначения: **РПФ-20-27-УН ФПТС.468829.002 ТУ**

РПФ Обозначение серии (фильтры постоянного тока)	20 Проходной ток, А	12 Номинал входного напряжения 12 В	У Усиленный корпус с фланцами	Н Штырьевые контакты
		27 Номинал входного напряжения 27 В	Без индекса Корпус без фланцев	К Клеммные колодки

Входные характеристики

Параметр	Значение
Диапазон входного напряжения постоянного тока	9...40 В @ номинал 12 17...84 В @ номинал 27
Напряжение ограничения @ 1мА	44...49 В @ номинал 12 94...104 В @ номинал 27
Максимальный проходной ток	20 А
Максимальная мощность импульса @ 8/20 мкс	0,25 кА @ индекс "12" 1,2 кА @ индекс "27"

Выходные характеристики

Параметр	Значение
Вносимое затухание	до 15 дБ @ 0,15...0,3 МГц до 30 дБ @ 0,3...1 МГц до 55 дБ @ 1...10 МГц до 50 дБ @ 10...30 МГц
Падение напряжения при максимальном токе	менее 1,2 В

Механические, климатические и массо-габаритные параметры

Параметр	Значение
Диапазон рабочих температура окружающей среды	-60...+125 °С
Диапазон рабочей влажности окружающей среды @ 35 °С	5...95 % (без конденсации)
Габаритные размеры (мм)	67,5 × 40,2 × 10,2 @ исполнение Н 67,5 × 40,2 × 21,15 @ исполнение К
Масса	0,065 кг @ исполнение Н 0,070 кг @ исполнение К

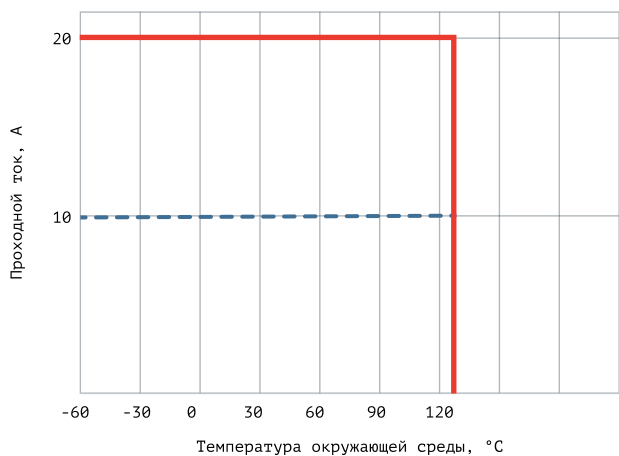


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (при использовании радиатора)


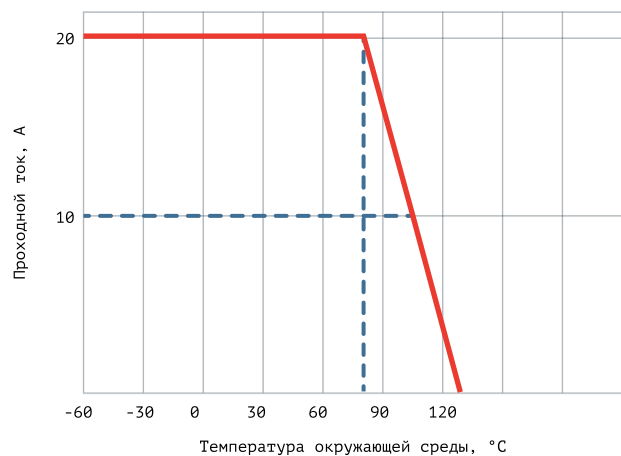


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (без использования радиатора)

Габаритный чертеж и назначение выводов (исполнение “Н”)

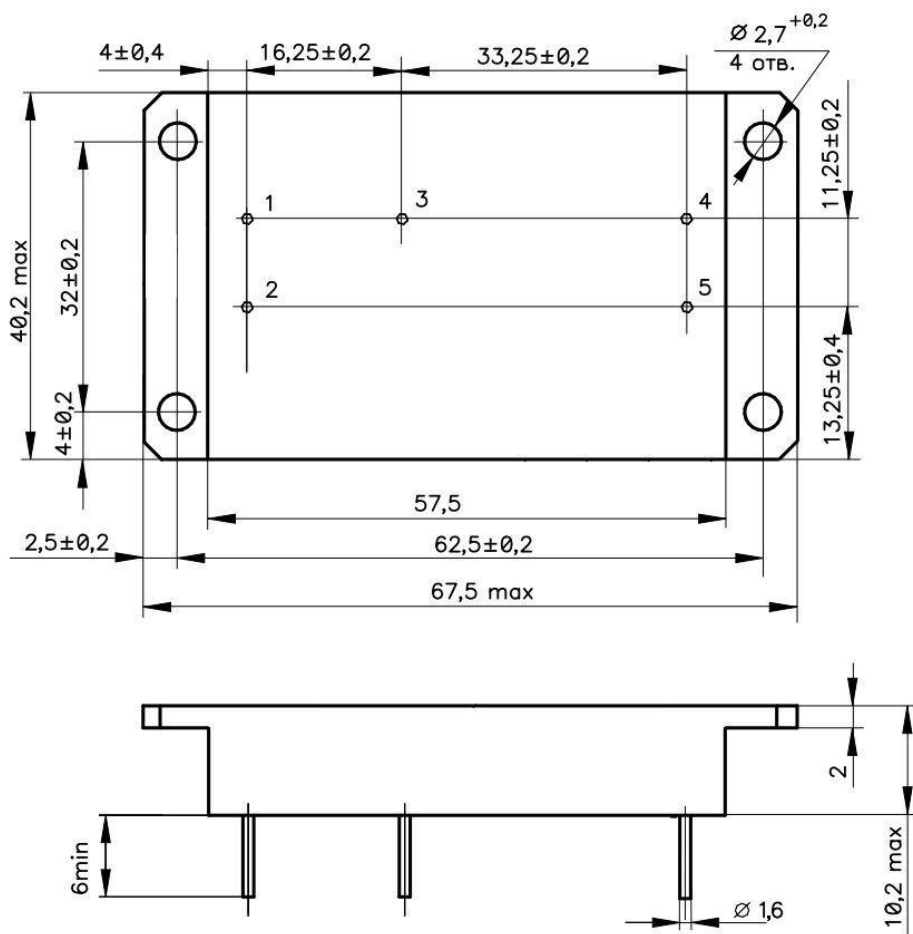


Исполнение с фланцами (индекс “У”)

Размеры в миллиметрах.

Допуск на все размеры 0,2 мм, если не указано иное.

Номер вывода	Назначение
1	Плюс Uвх (положительный полюс входного напряжения)
2	Минус Uвх (отрицательный полюс входного напряжения)
3	Заземление
4	Плюс Uвых (положительный полюс выходного напряжения)
5	Минус Uвых (отрицательный полюс выходного напряжения)

Габаритный чертеж и назначение выводов (исполнение “Н”)

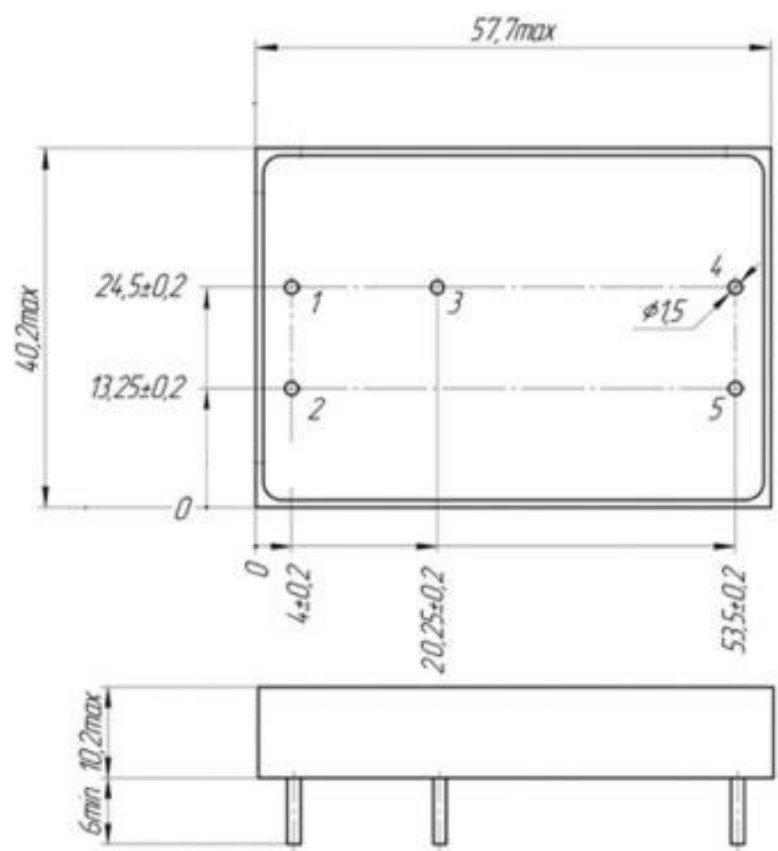


Исполнение без фланцев (без индекса)

Размеры в миллиметрах.
Допуск на все размеры 0,2 мм, если не указано иное.

Номер вывода	Назначение
1	Плюс Uвх (положительный полюс входного напряжения)
2	Минус Uвх (отрицательный полюс входного напряжения)
3	Заземление
4	Плюс Uвых (положительный полюс выходного напряжения)
5	Минус Uвых (отрицательный полюс выходного напряжения)

Габаритный чертеж и назначение выводов (исполнение “К”)

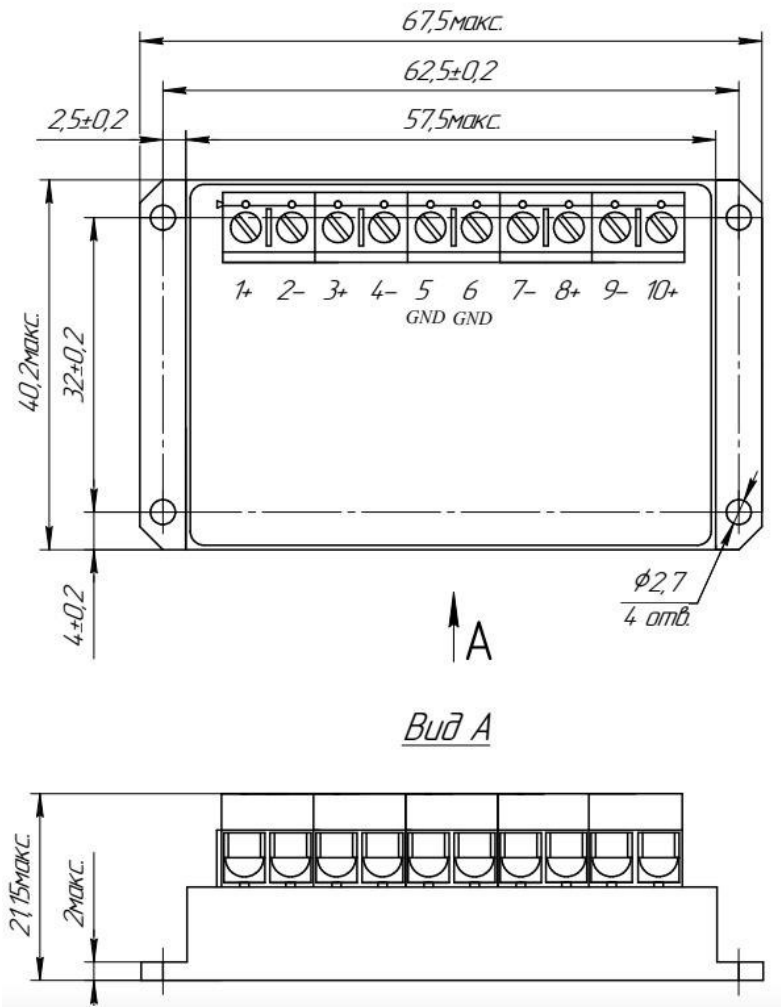

Исполнение с фланцами (индекс “У”)

Размеры в миллиметрах.
Допуск на все размеры 0,2 мм, если не указано иное.

Параметры клеммных колодок:

- Сечение провода (макс.): 1,5 мм²
- Усилие затяжки: 0,4 Нм
- Размер винта: M2,5

Номер вывода	Назначение
1+	Плюс Uвх (положительный полюс входного напряжения)
2-	Минус Uвх (отрицательный полюс входного напряжения)
3+	Плюс Uвх (положительный полюс входного напряжения)
4-	Минус Uвх (отрицательный полюс входного напряжения)
5 GND	Заземление
6 GND	Заземление
7-	Минус Uвых (отрицательный полюс выходного напряжения)
8+	Плюс Uвых (положительный полюс выходного напряжения)
9-	Минус Uвых (отрицательный полюс выходного напряжения)
10+	Плюс Uвых (положительный полюс выходного напряжения)

Дополнительная информация

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной.

Более подробная информация представлена в технических условиях **ФПТС.468829.002 ТУ**.

Предоставление актуальной версии ТУ производится по запросу на контакты, представленные на сайте www.puls-electric.ru.

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в том числе, тип и размещение внутренних компонентов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления. Для оперативного получения сведений об изменениях рекомендуем оформить подписку на ТУ по контактам на сайте www.puls-electric.ru.

© ООО «Пульс Электрик». Все права защищены.



Пульс Электрик — российский разработчик и производитель компонентов для систем электропитания.

ООО «Пульс Электрик». Все права защищены.

Сайт: www.puls-electric.ru

Электронная почта: info@puls-electric.ru