


Серия РПФО

2,5 Ампера

Фильтр помехоподавляющий
постоянного тока однопроводной

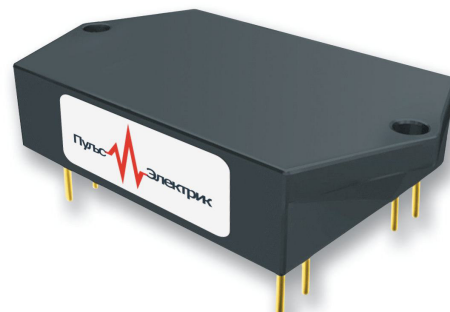

Описание

РПФО-2,5 – серия однопроводных помехоподавляющих модулей фильтрации радиопомех постоянного тока – предназначена для снижения кондуктивных радиопомех, излучаемых импульсными источниками электропитания в схемах, где один из полюсов соединен с корпусом аппаратуры.

Фильтры имеют встроенную защиту от перенапряжения и импульсных выбросов сети.

Заливка компаундом позволяет эксплуатировать фильтр в промышленной и специальной аппаратуре в экстремальных механических и климатических условиях.

- Разработано и произведено в России
- Проходной ток до 2,5 А
- Диапазон рабочей температуры до -60...+105 °С
- Вносимое затухание до 40 дБ в диапазоне частот 0,15...30 МГц
- Защита от импульсных помех
- Всеклиматическое исполнение "В" по ГОСТ 15150

Наименование для заказа

Пример обозначения: **РПФО-2,5-27-УС ФПТС.468829.005 ТУ**

РПФО

Обозначение серии
(фильтры постоянного
тока однопроводные)

2,5

Проходной ток, А

12

Номинал входного
напряжения 12 В

У

Усиленный корпус с
фланцами

С

Темп. корпуса
-60...+85 °С

27

Номинал входного
напряжения 27 В

без индекса

Корпус без
фланцев

Т

Темп. корпуса
-60...+105 °С

Входные характеристики

Параметр	Значение
Диапазон входного напряжения постоянного тока	9...40 В @ номинал 12 9...84 В @ номинал 27
Напряжение ограничения @ 1мА	44...49 В @ номинал 12 94...104 В @ номинал 27
Максимальный проходной ток	2,5 А
Максимальная мощность импульса @ 10/1000 мкс	600 Вт

Выходные характеристики

Параметр	Значение
Вносимое затухание	
	0,15...0,3 МГц до 30 дБ
	0,3...1 МГц до 40 дБ
	1...10 МГц до 40 дБ
	10...30 МГц до 30 дБ
Падение напряжения при максимальном токе	0,3 В @ номинал 12 0,6 В @ номинал 27

Механические, климатические и массо-габаритные параметры

Параметр	Значение
Диапазон рабочих температура окружающей среды	-60...+85 °С @ исполнение С -60...+105 °С @ исполнение Т
Диапазон рабочей влажности окружающей среды	98 % @ 35 °С
Габаритные размеры без учета фланцев (мм)	30,2 × 20,2 × 10,2
Масса	0,022 кг

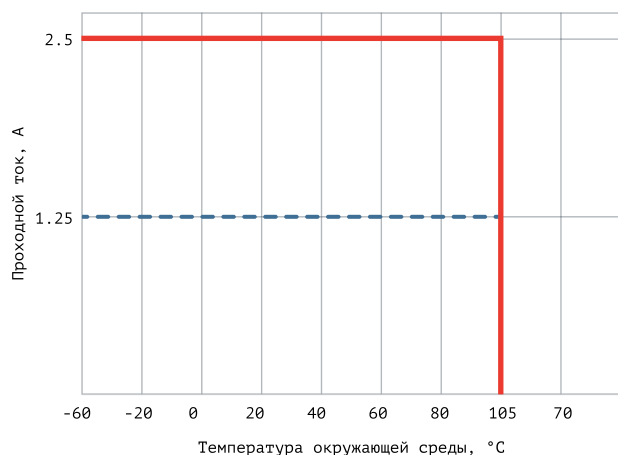


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (при использовании радиатора)



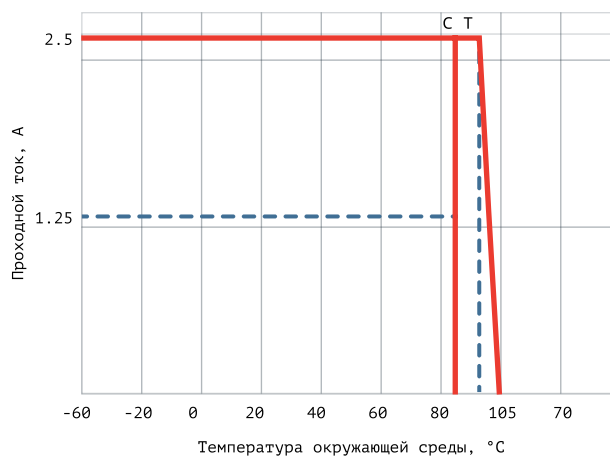


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (без использования радиатора)

Габаритные чертежи и назначение выводов

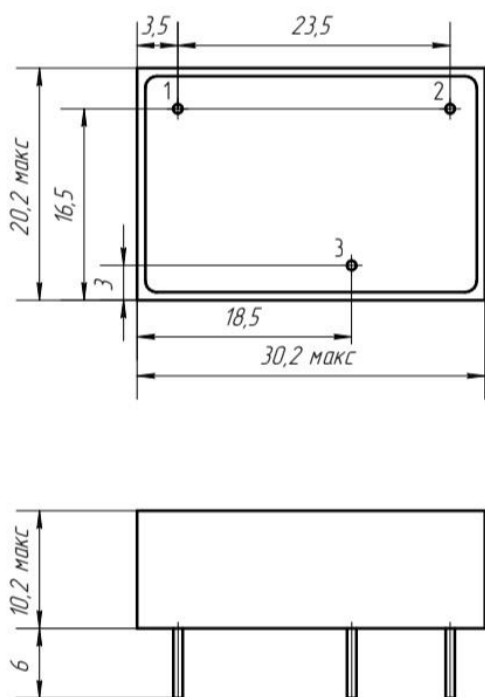

Корпус без фланцев (без индекса)

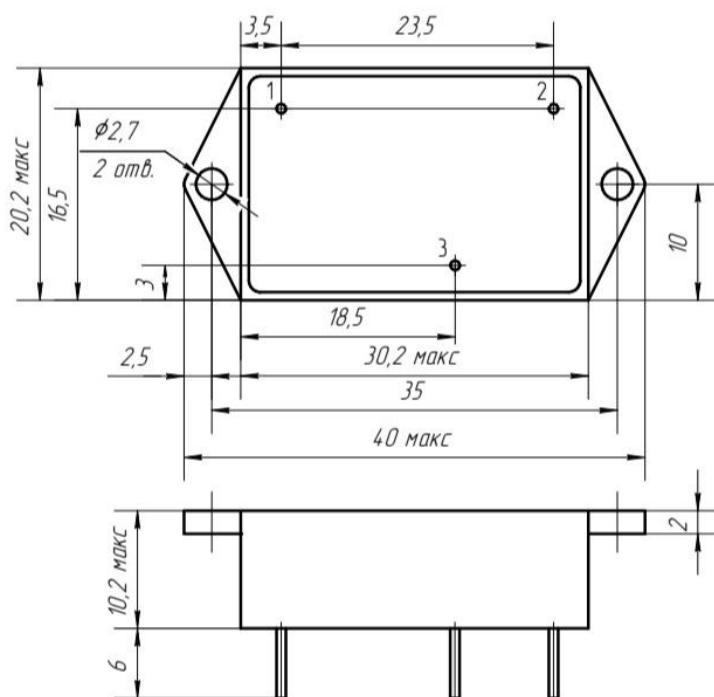

Корпус с фланцами (индекс "У")

Размеры в миллиметрах.

Диаметр выводов 0,8 мм.

Допустимое отклонение 0,2 мм, если не указано иное.

Номер вывода

Назначение

1	Вход
2	Выход
3	Корпус

Дополнительная информация

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной.

Более подробная информация представлена в технических условиях ФПТС.468829.005 ТУ.

Предоставление актуальной версии ТУ производится по запросу на контакты, представленные на сайте www.puls-electric.ru.

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в том числе, тип и размещение внутренних компонентов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Для оперативного получения сведений об изменениях рекомендуем оформить подписку на ТУ по контактам на сайте

www.puls-electric.ru.

© ООО «Пульс Электрик». Все права защищены.



Пульс Электрик — российский разработчик и производитель компонентов для систем электропитания.

ООО «Пульс Электрик». Все права защищены.

Сайт: www.puls-electric.ru

Электронная почта: info@puls-electric.ru