

Каталог продукции «Синтез Электро»



О компании

Компания "Синтез Электро" занимается производством вторичных источников электропитания и поставкой импортной продукции. Мы готовы предложить широкий ассортимент решений в этой области.

Собственное производство

Наш ассортимент включает источники питания AC/DC с мощностью от 20 Вт до 5 кВт и DC/DC от 5 до 500 Вт. Мы предлагаем высококачественные помехоподавляющие фильтры с током от 2,5 до 20 ампер. Также в наличии есть аналоги (pin to pin) на надежные решения ведущих российских производителей, идеально подходящие для специализированных отраслей и условий эксплуатации.

Импортные источники питания и комплектующие

Качественные аналоги преобразователей VICOR.

Мы предлагаем источники питания от таких известных импортных производителей, как Mornsun, SynQor, TDK-Lambda, GAIA, XP Power, Recom, TracoPower, Mean Well и Cosel.

Также в наличии источники питания на DIN-рейку импортного производства и широкий ассортимент электронных компонентов

Мы гарантируем надежность и качество нашей продукции и всегда отвечаем за взятые на себя обязательства. Готовы предложить вам полный спектр услуг по поставке источников питания.

Высокое качество

Продукция проходит строгий контроль параметров, что гарантирует соответствие требованиям стандартов безопасности и ГОСТ.

Индивидуальный подход

Готовы изучить техническое задание и разработать изделие в соответствии с требованиями заказчика, а также внести изменения в серийную продукцию при необходимости.

Каталог выпускаемой продукции


Источники электропитания

Внешний вид	Тип	Серия	Номиналы выходной мощности, Вт	Номиналы входной сети, В	Краткое описание	Особенности
	AC/DC	СНАП	1000,2000,3000, 4000	380, 50 Гц (3 ф.) 220, 400 Гц (3 ф.)	Модульные выпрямители с трехфазным входом без нейтраи и выходным током до 125 А	Мощные, трехфазный вход
	AC/DC	СНА	30,60, 120, 300, 700, 1200, 1500,3000	230, 50 Гц 115, 400 Гц	Универсальные AC/DC с питанием от переменной или постоянной сети, высотой до 39 мм и заливкой компаундом	Универсальные
	AC/DC	СНВА	50,200,500	230, 50 Гц 115, 400 Гц	Низкопрофильные AC/DC с двумя входами - для сетей постоянного или переменного токов - с внешним входным элеткротитом	Двухходовые, низкопрофильные
	DC/DC	СНДВ	50, 200, 500	96 (=58...135), 110 (=66...160) 150 (=110...375) 230 (=175...342)	Низкопрофильные DC/DC с высоковольтным входом и низким профилем до 15мм.	Высоковольтные, низкопрофильные
	DC/DC	СНДС	60, 120, 300, 500	12 (=9...36) 24 (=18...75) 27 (=17...36)	Модульные DC/DC повышенной плотности в металлическом корпусе с высотой профиля от 11 до 13мм и заливкой компаундом	Компактные, низкопрофильные
	DC/DC	СНД	10, 15, 30, 60, 100, 250, 500	12 (=9...36) 24 (=18...75) 27 (=17...36)	Низковольтные модульные DC/DC в металлическом корпусе с высотой профиля от 10 до 16 мм и заливкой компаундом	Высокотемпературные, широкий вход

Модули фильтрации

Внешний вид	Тип	Серия	Номиналы проходных токов, А	Тип корпуса	Особенности
	AC/DC	СНФА	1,5, 10, 15, 20	Металлический корпус высотой до 28мм и заливкой компаундом	Переменный ток
	DC/DC	СНФД	2.5, 5, 10, 20	Металлический корпус высотой до 16мм и заливкой компаундом	Постоянный ток
	AC/DC 3 фазы	СНФАП	15	Металлический корпус высотой до 28мм и заливкой компаундом	Переменный ток

Дроссели фильтрации

Внешний вид	Тип	Серия	Номиналы проходных токов, А	Тип корпуса	Особенности
	DC	СДФК	0,2...20	Металический корпус с защитным покрытием	Двухобмоточные
	DC	СДФПК	0,2...20	Металический корпус с защитным покрытием	Двухобмоточные с подмагничиванием

AC/DC Источники питания 3 фазы 380

Серия СНАП 1000...4000 Ватт



Серия СНАП - трехфазные AC/DC выпрямители без нейтрали.
Фрезерованный металлический корпус с высокой энергетической плотностью.
Эффективность (КПД) до 93%.
Рабочий диапазон температур окружающей среды -50...+85 С.

Максимальная мощность, Вт	1000	2000	3000	4000
Тип модуля	СНАП1000	СНАП2000	СНАП3000	СНАП4000
Габаритные размеры, мм	174×92×29	210×116×37	250×141×38	280×170×48
Мощностной ряд, Вт	1000	2000	3000	4000
Максимальный выходной ток (в пределах номинальной мощности), А	60	100	125	145,8
Диапазон допустимых выходных напряжений, В	12...60	15...60	24...60	24...60
Коэффициент мощности (активный ККМ)	0.94	0.94	0.94	0.94
Количество выходных каналов	1	1	1	1
Вход 3ф. ~220 (~187...253 В), 400 Гц	★	★	★	★
Вход 3ф. ~380 (~323...440 В), 50 Гц	●	●	●	●
Рабочая температура корпуса -50...+85 С	●	●	●	●
Развязка вход-выход, ~кВ	~3	~3	~3	~3
Дистанционное выключение	●	●	●	●
Подстройка выходного напряжения	●	●	●	●
Параллельная работа	★	●	●	●
Выносная обратная связь	★	●	●	●
Дежурный источник питания вентилятора	★	●	●	●
EN55022 (ГОСТ Р51318.22) Класс В	●	●	●	●
EN55022 (ГОСТ Р51318.22) Класс А		●	●	●
MIL-STD-461 CE	●	●	●	●

Примечание: ● -доступно. ★ -по запросу.

Серия СНА 30...2000 Ватт




Серия СНА - однофазные AC/DC преобразователи в низкопрофильных фрезерованных металлических корпусах с высокой энергетической плотностью (КПД) до 93%.
Рабочий диапазон -50...+85 С.

Максимальная мощность, Вт	60	120	300	700	1200	2000
Тип модуля	СНА60	СНА120	СНА300	СНА700	СНА1200	СНА2000
Габаритные размеры, мм	101х51х19	111х61х21	134х84х27,5	175х93х29	211х117х38	250х140х39
Мощностной ряд, Вт	30,40,50,60	80,100,120	150,250,300	500,600,700	1000,1200	1500,2000
Максимальный выходной ток (в пределах номинальной мощности), А	12	24	30	50	60	100
Диапазон допустимых выходных напряжений, В	5...60	5...60	5...60	12...60	12...60	12...60
Коэффициент мощности (активный ККМ)	0,67	0,67	0,96	0,96	0,96	0,96
Количество выходных каналов	1,2	1,2	1,2	1,2	1	1
Вход ~115 (~80...138 В), выброс ~150 В	★	★	★	★	★	
Вход ~230 (~176...242 В), без выбросов	●	●	●	●	●	●
Вход ~230Ш (~100...264 В), без выбросов	●	●	●	●		
Рабочая темп. корпуса -50...+85 С	●	●	●	●	●	●
Развязка вход-выход, ~кВ	~3	~3	~3	~3	~3	~3
Дистанционное выключение			●	●	●	●
Подстройка выходного напряжения			●	●	●	●
Параллельная работа				★	★	●
Выносная обратная связь				★	★	●
EN55022 (ГОСТ Р51318.22) Класс В	●	●	●	●	●	●
EN55022 (ГОСТ Р51318.22) Класс А				●	●	●
MIL-STD-461 CE	●	●	●	●	●	●

Примечание: ● -доступно. ★ -по запросу.

AC/DC и DC/DC источники питания на плату

Серия CHBA 50...500 Ватт

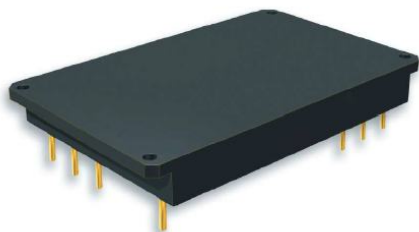


Серия CHBA - двухвходовые низкопрофильные AC-DC/DC преобразователи для использования с дополнительными внешними элементами и работе с переменным и/или постоянным входными напряжениями. Металлический корпус с крепежными фланцами, заливка компаундом. Температура корпуса до -60...+125 С.

Максимальная мощность, Вт	50	200	500
Тип модуля	CHBA50	CHBA200	CHBA500
Габаритные размеры, мм	73x53x13	95x68x13	100x84x15
Мощностной ряд, Вт	50	100,200	400,450,500
Максимальный выходной ток (в пределах номинальной мощности), А	20	30	42
Диапазон допустимых выходных напряжений, В	12...60	15...60	24...60
Количество выходных каналов (с гальванической развязкой)	1,2	1,2	1
Вход ~115 В (~80 - 138 В), выброс ~180/0,1 сек 50...400 Гц	●	●	●
Вход 230 В (~176 - 256 В) без выбросов 46...440 Гц	●	●	●
Рабочая температура корпуса -60...+125 С	●	●	●
Развязка вход-выход, ~кВ	1,5	1,5	1,5
Дистанционное выключение	●	●	●
Подстройка выходного напряжения	●	●	●
Параллельная работа			●
Выносная обратная связь	●	●	●
Диагностика выходного напряжения			
EN55022 (ГОСТ Р51318.22) Класс В	с внешним фильтром	с внешним фильтром	с внешним фильтром
EN55022 (ГОСТ Р51318.22) Класс А	с внешним фильтром	с внешним фильтром	с внешним фильтром
MIL-STD-461 CE	●	●	●

Примечание: ● - доступно. ★ - по запросу.

Серия CHVD 50...500 Ватт

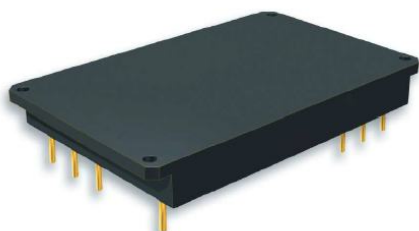

Серия CHVD - двухвходовые низкопрофильные AC-DC/DC преобразователи для использования с дополнительными внешними элементами и работе с переменным и/или постоянным входными напряжениями. Металлический корпус с крепежными фланцами, заливка компаундом. Температура корпуса до -60...+125 С.

Максимальная мощность, Вт	50	200	500
Тип модуля	CHVD50	CHVD200	CHVD500
Габаритные размеры, мм	74x53x13	96x68x13	250x141x38
Мощностной ряд, Вт	50	100,200	300,500
Максимальный выходной ток (в пределах номинальной мощности), А	20	30	42
Диапазон допустимых выходных напряжений, В	5...60	5...60	5...60
Вход 96 (=58...135)	●	●	●
Вход 110 (=66...160 В) выброс 170 в/1 сек	●	●	●
Вход 150 (110...375 В)	●	●	●
Вход 230 (175...342 В)	●	●	●
Рабочая температура корпуса -60...+125 С	●	●	●
Развязка вход-выход, ~кВ	1,5	1,5	1,5
Дистанционное выключение	●	●	●
Подстройка выходного напряжения	●	●	●
Параллельная работа			●
Выносная обратная связь		●	●
Количество выходных каналов (с гальванической развязкой)	1,2	1	1
EN55022 (ГОСТ Р51318.22) Класс В	с внешним фильтром	с внешним фильтром	с внешним фильтром
EN55022 (ГОСТ Р51318.22) Класс А	с внешним фильтром	с внешним фильтром	с внешним фильтром
MIL-STD-461 CE	●	●	●

Примечание: ● - доступно. ★ - по запросу.

DC/DC источники питания на плату

Серия СНДС 10...500 Ватт




Серия СНДС - высокоплотные DC/DC преобразователи в металлических корпусах с кондуктивным теплоотводящим основанием, заливкой компаундом. Диапазон рабочей температуры корпуса до -60...+125 С.

Максимальная мощность, Вт	15	25	60	120	300	500
Тип модуля	СНДС15	СНДС25	СНДС60	СНДС120	СНДС300	СНДС500
Габаритные размеры, мм	40×20×10	40×20×10	48×33×11	58×40×11	73×53×13	96×68×13
Мощностной ряд, Вт	10,15	20,25	40,60	100,120	250,300	500
Максимальный выходной ток (в пределах номинальной мощности), А	3	5	12	30	50	41,7
Диапазон допустимых выходных напряжений, В	5...60	5...60	5...60	5...60	3,3...60	24...60
Коэффициент мощности (активный ККМ)						
Количество выходных каналов	1,2	1,2	1,2	1	1	1
Вход 12 (=9...36 В)	●	●	●	●	●	●
Вход 27 (=17...36 В)	●	●	●	●	●	●
Вход 24 (=18...75 В) выброс 84В/1 сек	●	●	●	●	●	●
Вход 48 (=39...75 В) выброс 80 В/1 сек	●	●	●	●	●	●
Дистанционное выключение	●	●	●	●	●	●
Подстройка выходного напряжения	●	●	●	●	●	●
Выносная обратная связь					●	●
Параллельная работа					●	●
Развязка вход - выход, Кв	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Фильтр для уменьшения помех	СНФД2,5	СНФД5	СНФД10	СНФД10	СНФД20	СНФД20

Примечание: ● - доступно. ★ - по запросу.

Серия СНД 5...500 Ватт

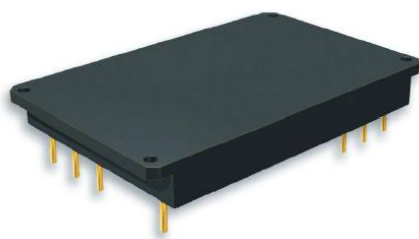

Серия СНВД - двухвходовые низкопрофильные AC-DC/DC преобразователи для использования с дополнительными внешними элементами и работе с переменным и/или постоянным входными напряжениями. Металлический корпус с крепежными фланцами, заливка компаундом. Температура корпуса до -60...+125 С.

Максимальная мощность, Вт	10	15	30	60	100	250	500
Тип модуля	СНД15	СНД15	СНД25	СНД60	СНД120	СНД300	СНД500
Габаритные размеры, мм	30×20×10	40×30×11	48×33×11	58×40×11	72×53×13	96×68×13	100×84×15
Мощностной ряд, Вт	5,10	12,15	20,30	40,60	80,100	200,250	500
Максимальный выходной ток (в пределах номинальной мощности), А	2	3	6	12	20	16,7	41,7
Диапазон допустимых выходных напряжений, В	5...60	5...60	5...60	5...60	5...60	3,3...60	24...60
Развязка вход - выход кВ	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Количество выходных каналов	1,2	1,2	1,2	1,2	1	1	1
Вход 12 (=9...36 В)	●	●	●	●	●	●	●
Вход 27 (=17...36 В)	●	●	●	●	●	●	●
Вход 24 (=18...75 В) выброс 84В/1 сек	●	●	●	●	●	●	●
Вход 48 (=39...75 В) выброс 80 В/1 сек							
Дистанционное выключение		●	●	●	●	●	●
Подстройка выходного напряжения		●	●	●	●	●	●
Выносная обратная связь						●	●
Параллельная работа						●	●
Развязка вход - выход, Кв	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Фильтр для уменьшения помех	СНФД2,5	СНФД5	СНФД10	СНФД10	СНФД10	СНФД20	СНФД20

Примечание: ● - доступно. ★ - по запросу.

AC/DC и DC/DC модули защиты и фильтрации

Серия СНФА 1...20 Ампер



Максимальный проходной ток, А	1	5	10	20
Тип модуля	СНФА1	СНФА5	СНФА10	СНФА20
Габаритные размеры, мм	58×40×11	101×51×20	111×61×24	134×84×28
Вход ~115 (~83...138 В)	●	●	●	●
Вход 230Ш (~100...264 В)	●	●	●	●
Вход 230 (~182...264 В)	●	●	●	●
Прочность изоляции вх/корпуса. вых/корпус, кВ	1,5	1,5	1,5	1,5
Рабочая температура корпуса -50...+85 С	●	●	●	●
Вносимое затухание, дБ	15...55	20...55	20...55	20...55

Серия СНФА - AC/DC пассивные фильтры радиопомех со встроенными ограничениями амплитуды кратковременных выбросов с металлических корпусов.

Примечание: ● -доступно. ★ -по запросу.

Серия СНФД 2,5...20 Ампер



Максимальный проходной ток, А	2,5	5	10	20
Тип модуля	СНФД2,5	СНФД5	СНФД10	СНФД20
Габаритные размеры, мм	30×0×10	50×30×10	48×33×10	58×40×10
Вход 12 (9...36 В)	●	●	●	●
Вход 24 (17...85 В)	●	●	●	●
Прочность изоляции вх/корпуса. вых/корпус, кВ	1,5	1,5	1,5	1,5
Рабочая температура корпуса -60...+125 С	●	●	●	●
Вносимое затухание, дБ	15...55	15...55	15...55	15...55

Серия СНФД - DC/DC модули фильтров-ограничителей амплитуды кратковременных выбросов для DC сетей.

Примечание: ● -доступно. ★ -по запросу.

AC/DC модули защиты и фильтрации 3 фазы

Серия СНФАП 15 Ампер




Максимальный проходной ток, А	15
Тип модуля	СНФАП15
Габаритные размеры, мм	134×84×28
Вход ~380 (~304...457 В) 50 Гц 3 ФАЗы	●
Прочность изоляции вх/корпуса. вых/корпус, кВ	1,5
Рабочая температура корпуса -50...+85 °C	●
Вносимое затухание, дБ	0,15-0,3 МГц ≥55 дБ 0,3-1 МГц ≥60 дБ 1-10 МГц ≥30 дБ 10-30 МГц ≥20 дБ

Серия СНФА - AC/DC пассивные фильтры радиопомех со встроенными ограничениями амплитуды кратковременных выбросов с металлических корпусов.

Примечание: ● -доступно. ★ -по запросу.

Дроссели фильтрации для DC сетей



Максимальный проходной ток, А	0,2-1,5	0,4 – 3	0,3-6	0,6-10	1,1-20	1,1-20
Тип модуля	СДФК7,5	СДФК715	СДФК30	СДФК60	СДФК120	СДФК240
Габаритные размеры, мм	14,5×14,5×7,5	18×18×10	22×22×10	26×26×12,5	26×26×12,5	26×26×12,5
Индуктивность одной обмотки, не менее, мкГн (1 кГц, 1 В)	790-3600	900-460	350-11000	350-8900	120-6800	220-4100
Индуктивность одной обмотки, не менее, мкГн (100 кГц, 1 В)	196-900	230-1166	90-2822	90-2250	32-1742	58-1040
Диаметр выводов не более мм	0,8	1	1	1,2	1,2	1,2

Полный аналог (pin-to-pin) на дроссели фильтрации серии ДФ, ДФК (БКЮС)
Используются исключительно отечественные комплектующие
Двухобмоточные дроссели
Металлический корпус с защитным покрытием
Теплопроводящая герметизирующая заливка
Проходной ток от 0,1 до 20 А
Индуктивность от 0,12 до 11 мГн
Рабочая температура корпуса до -60...+105 °C
Рекомендуются к применению с модулями серии СНД, СНДС, СНВД

Максимальный проходной ток, А	0,2-4	0,4-4	0,4-6	0,4-20
Тип модуля	СДФПК7,5	СДФПК15	СДФПК30	СДФПК60
Габаритные размеры, мм	14,5×14,5×7,5	18×18×10	22×22×10	26×26×12,5
Индуктивность одной обмотки, не менее, мкГн (1 кГц, 1 В)	3-715	10-1075	8-1915	1-3564
Индуктивность одной обмотки, не менее, мкГн (100 кГц, 1 В)	11-2860	40-4300	30-7660	5-14250
Диаметр выводов не более мм	0,8	1	1	1,2

Примечание: ● -доступно. ★ -по запросу.

Таблица подбора аналогов

DC/DC МОДУЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Продукция "АЭИЭП"		Продукция "Синтез Электро"
МДМ-П (БКЮС)	МДМ-ЕП (БКЮС)	СНД (СНВБ)
МДМ5	МДМ3, МДМ5, МДМ8	СНД5, СНД10
МДМ7,5	МДМ10	СНД15
МДМ15	МДМ20	СНД30
МДМ30	МДМ40	СНД60
МДМ60	МДМ80	СНД100
МДМ120, МДМ160	МДМ160	СНД200, СНД250
МДМ320, МДМ480	МДМ240	СНД500

DC/DC МОДУЛИ ФИЛЬТРАЦИИ

Продукция "АЭИЭП"		Продукция "Синтез Электро"
МРМ (БКЮС)		СНД (СНВБ)
МРМ1		СНФД2.5
МРМ2		СНФД5
МРМ3		СНФД10
МРМ4		СНФД20
МРО5		СНФД40

Примечание: ● - доступно. ★ - по запросу.

Таблица подбора аналогов

АС/DC МОДУЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Продукция "АЭИЭП"	Продукция "Синтез Электро"
МАС-СУН (СКН) (БКЮС)	СНА (СНВБ)
МАС20, МАС40, МАС50	СНА30, СНА40, СНА60
МАС75, МАС100	СНА80, СНА100, СНА120
МАС150, МАС180, МАС200, МАС300	СНА250, СНА300
МАС400, МАС600	СНА600, СНА700
МАС800, МАС900, МАС1200	СНА1000, СНА1200, СНА1500, СНА 2000
МАС900(3ф), МАС1500(3ф), МАС3000(3ф)	СНАП1000(3ф), СНАП2000(3ф), СНАП3000(3ф), СНАП4000(3ф)

Примечание: ● -доступно. ★ -по запросу.

Таблица подбора аналогов

DC/DC МОДУЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Продукция ООО АЕДОН		Продукция "Синтез Электро"
МДМ-П (БКЯЮ)	МДМ-ЕП (БКЯЮ)	СНД (СНВБ)
МДМ3, МДМ5, МДМ6, МДМ8	МДМ3, МДМ5, МДМ6, МДМ8	СНД5, СНД10
МДМ7,5, МДМ10, МДМ12	МДМ7,5, МДМ10, МДМ12	СНД15
МДМ15, МДМ20, МДМ25	МДМ15, МДМ20, МДМ25	СНД30
МДМ30, МДМ40, МДМ50	МДМ30, МДМ40, МДМ50	СНД60
МДМ60, МДМ80	МДМ60, МДМ80	СНД100
МДМ120-П, МДМ160	МДМ120-П, МДМ160	СНД200, СНД250
МДМ320-П, МДМ400-П, МДМ500	МДМ240-П, МДМ320-П, МДМ400-П, МДМ500	СНД500

DC/DC МОДУЛИ ФИЛЬТРАЦИИ

Продукция ООО АЕДОН	Продукция "Синтез Электро"
МРМ (БКЯЮ)	СНД (СНВБ)
МРМ1	СНФД2.5
МРМ2	СНФД5
МРМ3	СНФД10
МРМ4	СНФД20

Примечание: ● - доступно. ★ - по запросу.

Таблица подбора аналогов

АС/DC МОДУЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Продукция "КВ Системы"

Продукция "Синтез Электро"

МАС-СБ (СВ)
(БКЯЮ)

МАС-СГ (СД)
(БКЯЮ)

СНА
(СНВБ)

МАС20, МАС30,
МАС50, МАС60

МАС30, МАС50, МАС60

СНА30, СНА40, СНА60

МАС100

МАС75

СНА80, СНА100, СНА120

МАС150, МАС180,
МАС200, МАС300
МАС400, МАС600

МАС150, МАС200, МАС250

СНА250, СНА300

МАС400, МАС500

СНА600, СНА700

МАС800, МАС900,
МАС1000, МАС1200

МАС800, МАС1000, МАС1200

СНА1000, СНА1200

МАС1500, МАС2000

МАС1500, МАС2000

СНА1500, СНА2000

МАС500(3ф), МАС1500(3ф), МАС3000(3ф)

СНАП1000(3ф), СНАП2000(3ф),
СНАП3000(3ф), СНАП4000(3ф)

Примечание: ● - доступно. ★ - по запросу.