


Wassereinlass aus der da 25mm Tülle

Seite

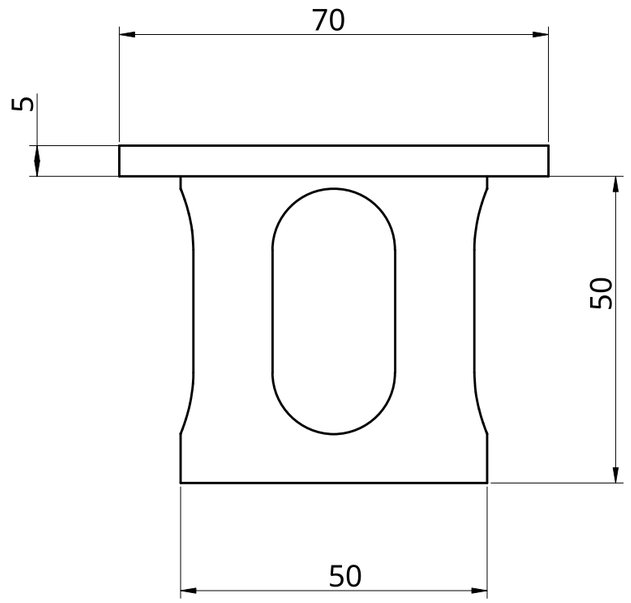


Oben

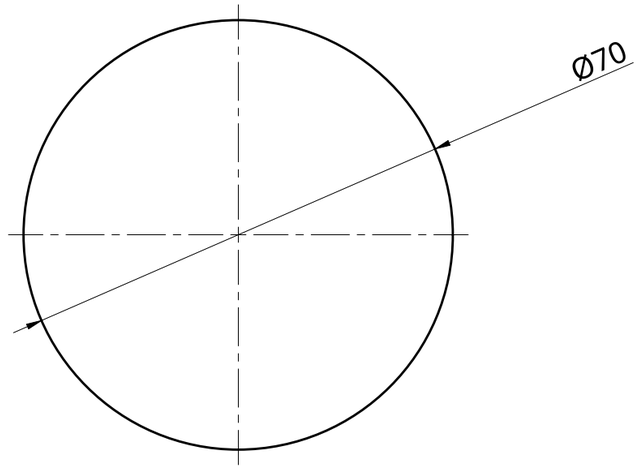

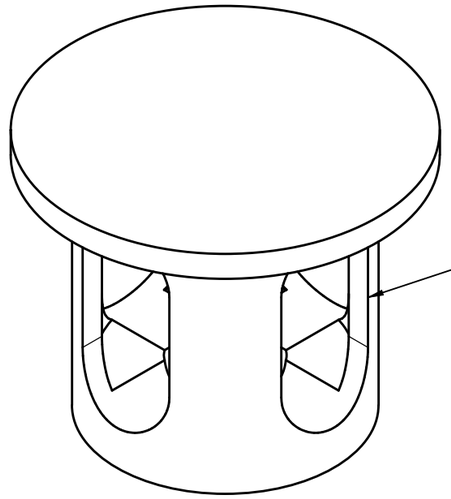

Der Einlass kann beliebig gestaltet werden.
Wichtig ist er wird auf das 25 mm Loch gesetzt und das Wasser von unten muss seitlich ausströmen. Dies soll mit einem Deckel und seitlichen Öffnungen erreicht werden.
Der Einlass wird auf den Boden zentriert über die Tülle geklebt

Unten

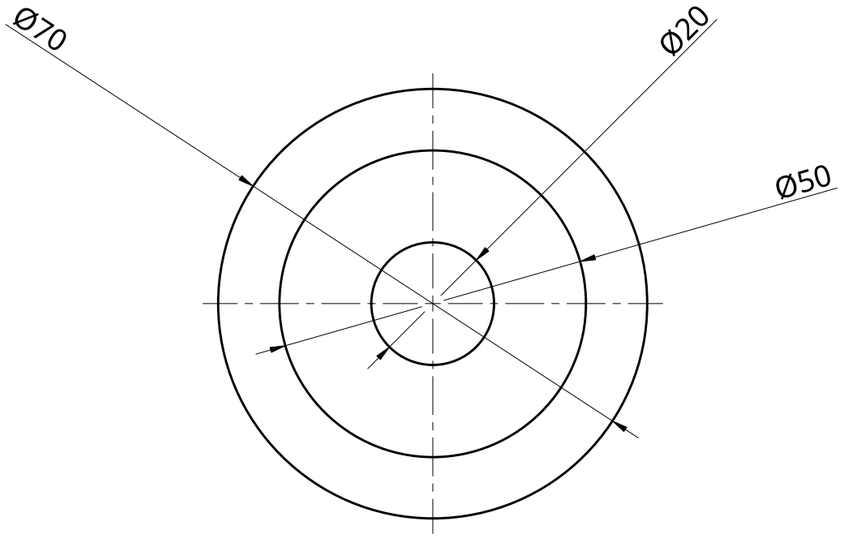

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		NAME	SIGNATURE	DATE
ANGULAR = ± °	DRAWN	ALEX ZAVARSKY		2025-01-26
SURFACE FINISH	CHECKED			
	APPROVED			
DO NOT SCALE DRAWING				
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS				
FIRST ANGLE PROJECTION	MATERIAL		FINISH	

TITLE
Einlass
aus
Gütebecken mit Filterplatte

SIZE	DWG NO.	REV.
A3	BfG	
SCALE 1:1	WEIGHT	SHEET 1 of 1