


Teoria dei Sistemi e Controllo Ottimo e Adattativo (C. I.)

Teoria dei Sistemi (Mod. A)

Docente: Giacomo Baggio

Lez. 22: Esercizi di ricapitolazione su osservabilità/ricostruibilità, stimatori e sintesi del regolatore

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica
A.A. 2019-2020

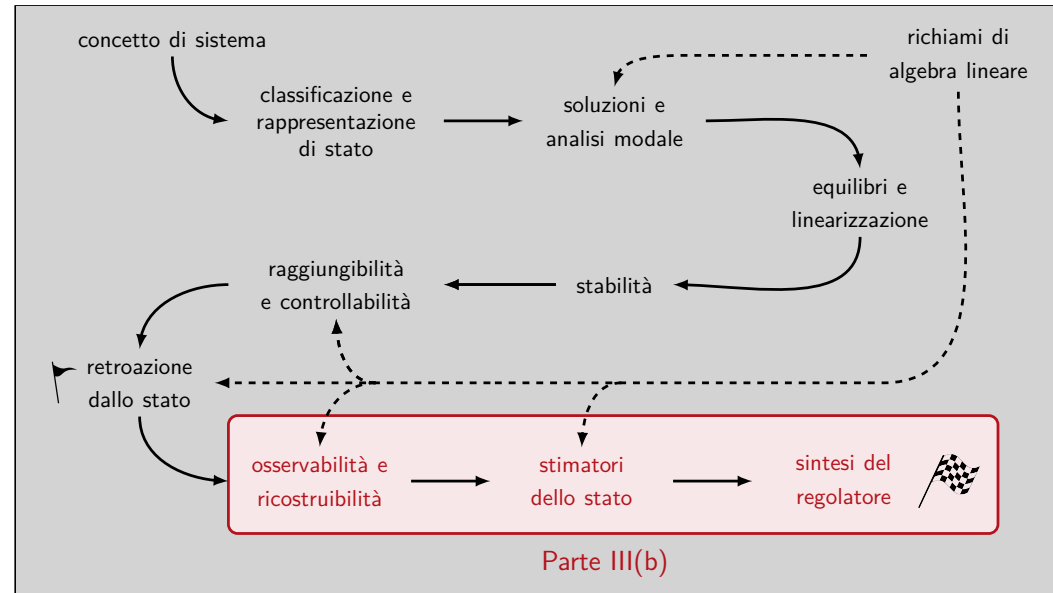

In questa lezione: esercizi!

- ▷ Esercizio 1: osservabilità/ricostruibilità e stimatori
- ▷ Esercizio 2: calcolo dello stato iniziale e stimatori
- ▷ Esercizio 3: stimatori e sintesi del regolatore

Esercizio 1 [riadattato da Es. 3 tema d'esame 7 Settembre 2015]

$$x(t+1) = Fx(t), \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$y(t) = Hx(t), \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Osservabilità e ricostruibilità?
2. Stimatore dead-beat con errore di stima che va a zero nel numero minimo di passi?

Esercizio 1: soluzione

1. Sistema osservabile ma ricostruibile.

2. Guadagno dello stimatore dead-beat $L = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Esercizio 2 [riadattato da Es. 3 tema d'esame 20 Gennaio 2017]

$$x(t+1) = Fx(t) + Gu(t), \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$y(t) = Hx(t), \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Insieme di stati iniziali compatibili con le misure

$$u(0) = u(1) = 1, \quad y(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, y(1) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, y(2) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad ?$$

2. Stimatore dead-beat usando la seconda uscita?

Esercizio 2: soluzione

1. $x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

2. Guadagno dello stimatore dead-beat $L = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Esercizio 3 [riadattato da Es. 3 tema d'esame 30 Gennaio 2015]

$$x(t+1) = Fx(t) + Gu(t), \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{bmatrix} = Hx(t), \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Per quali uscite y_1, y_2, y_3 esiste uno stimatore dead-beat?

2. Stimatore asintotico dello stato usando la sola uscita y_3 ?

3. Regolatore dead-beat usando la sola uscita y_1 ?

Esercizio 3: soluzione

1. Esiste uno stimatore dead-beat solo per y_1 e y_2 .
2. Non esiste uno stimatore asintotico dello stato usando la sola uscita y_3 .
3. Matrice di retroazione: $K = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$. Guadagno dello stimatore: $L = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$.