

Legenda svorkovníc a potenciálov

Svorkovnica	Potenciál	Farba vodičov	Min. prierez	Popis	BK	čierna
-X1	L1, L2, L3, N, PE	BK, BK, BK, LBU, GNYE	2,5mm²	Napájanie zo siete, vyvedenie výkonu 400V AC	RD	červená
-X2	L1, L2, L3, N, PE	OG, OG, OG, LBU, GNYE	2,5mm²	Napájanie z lokálneho zdroja 400V AC	OG	oranžová
-X3	L, N, PE	RD, WH, GNYE	1mm²	Ovládacie napätie 230V AC	BU	modrá
-X4	1L, 1N, PE	OG, WH, GNYE	1mm²	Zálohované napájanie 230V AC	LBU	svetlo modrá
-X5	L+, M, PE	BU, GY, GNYE	1mm²	Zálohované ovládacie napätie 24V DC	WH	biela
-X7		OG, WH, GNYE	1mm²	Bezpotencialové kontakty, externé napätie	GY	sivá
-X8	2L, 2N, PE	OG, WH, GNYE	1mm²	Napätie z pred prívodného ističa	VT	fialová
-X9	1L+, 1M, PE	VT, GY, GNYE	1mm²	Bezpečnostné obvody TOTAL STOP	YE	žltá
-X10	K, L	BK, BK	1mm²	Meranie prúdov	GNYE	zeleno-žltá
-XT	L1, L2, L3	BK, BK	1mm²	Skúšobná svorkovnica		


Farba

Dimenzie vodičov


Pokiaľ nieje uvedené inak vodiče H07V-K (CYA)	Alternatívne vodiče V07S-K (CSA)
--	-------------------------------------

5A - 1mm ²	35A - 4mm ²
10A - 1,5mm ²	45A - 6mm ²
13A - 2,5mm ²	63A - 10mm ²
16A - 2,5mm ²	80A - 16mm ²
20A - 4mm ²	100A - 25mm ²
25A - 6mm ²	140A - 35mm ²
35A - 10mm ²	200A - 50mm ²
50A - 16mm ²	250A - 70mm ²
63A - 25mm ²	300A - 95mm ²
80A - 35mm ²	350A - 120mm ²
100A - 50mm ²	450A - 150mm ²
125A - 50mm ²	
160A - 70mm ²	
200A - 95mm ²	
250A - 120mm ²	
300A - 150mm ²	
350A - 185mm ²	
450A - 240mm ²	

Označovanie káblov
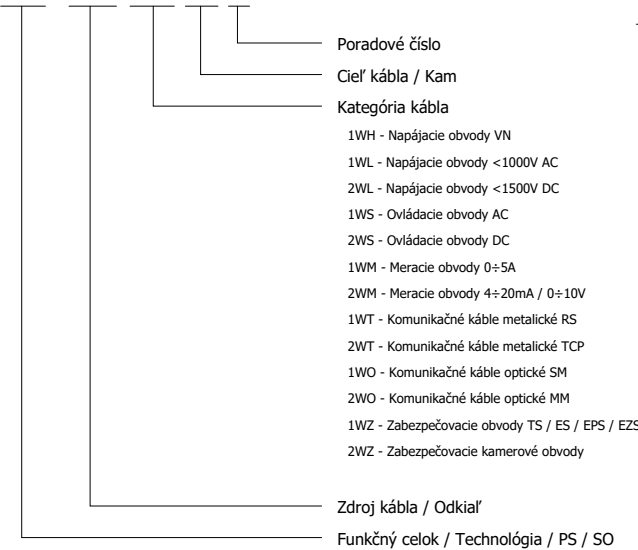
$$=FVZ+RFV-1WLRH/2$$


Orientácia spojov

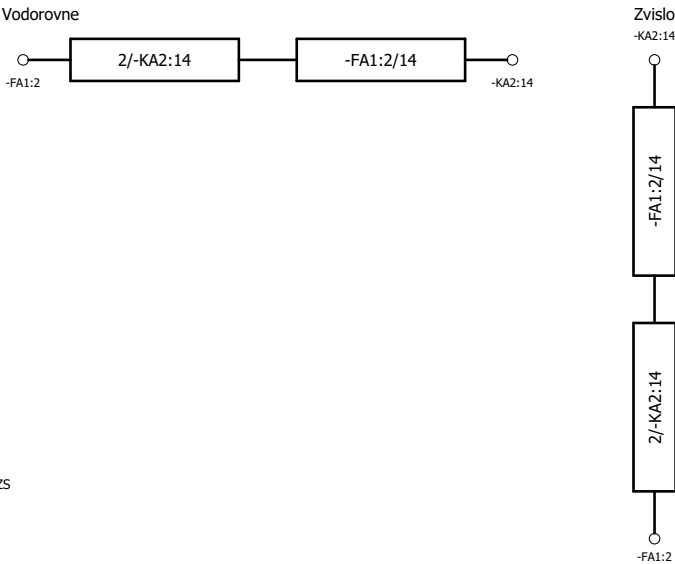

+RFV	3+N+PE 400/230V-50Hz	TN-S	$I_N=200A$	$I_R=160A$
------	----------------------	------	------------	------------

