


Nadelabweichung

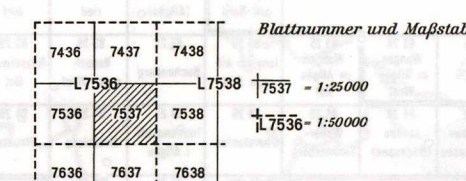

Jährliche Zunahme $0,1^\circ$
(Nach Angabe des Geophysikalischen Observatoriums Münsterfeldbruck)

Als Nadelabweichung wird die Winkel zwischen der fehlerfreien, durch Eisen elektrischen Starkstrom (Gleichstrom) usw. nicht beeinflussten Richtung der Magnetnadel und der eigentlichen nach Norden gerichteten Gürtellinie dieses Komplexes bezeichnet. Für die Richtung der Gürtellinie sind die Kartenblätter zwecks Vergleichung mit den Angaben der Standkarte gemäß der Größe dieses Winkels aus dem obenstehenden Wert der Nadelabweichung um Umdrehung auf das laufende Kalenderjahr.

Anwendung: Die Karte ist eingerichtet, wenn eine Busselle mit ihrer Nord-Süd-Richtung eine Gürtellinie (nicht Blattmagnetes) ergreift wird und die Magnetnadel auf den Abweichungswert einstellt.

48°24' 12°00'	<i>Bezifferung des deutschen geographischen Einheitsnetzes</i>
4500 5363	<i>Bezifferung des Gauß-Krüger-Gitters Hauptmeridian 12°</i>
NO XIII 14	<i>Bezifferung des Blattschnittes der bayer. Flurkarte 1:5000 Region, Schichte und Nummer</i>

Herausgegeben vom Bayer. Landesvermessungsamt München
Ausgabe 1992