Cycle Time & Bottleneck: Lini PCBA (data simulasi)

469 rb	98.3%	Wave Soldering	484
Unit OK (60 hari)	Rendemen OK	Bottleneck lini	Output lini per hari (2-layer)

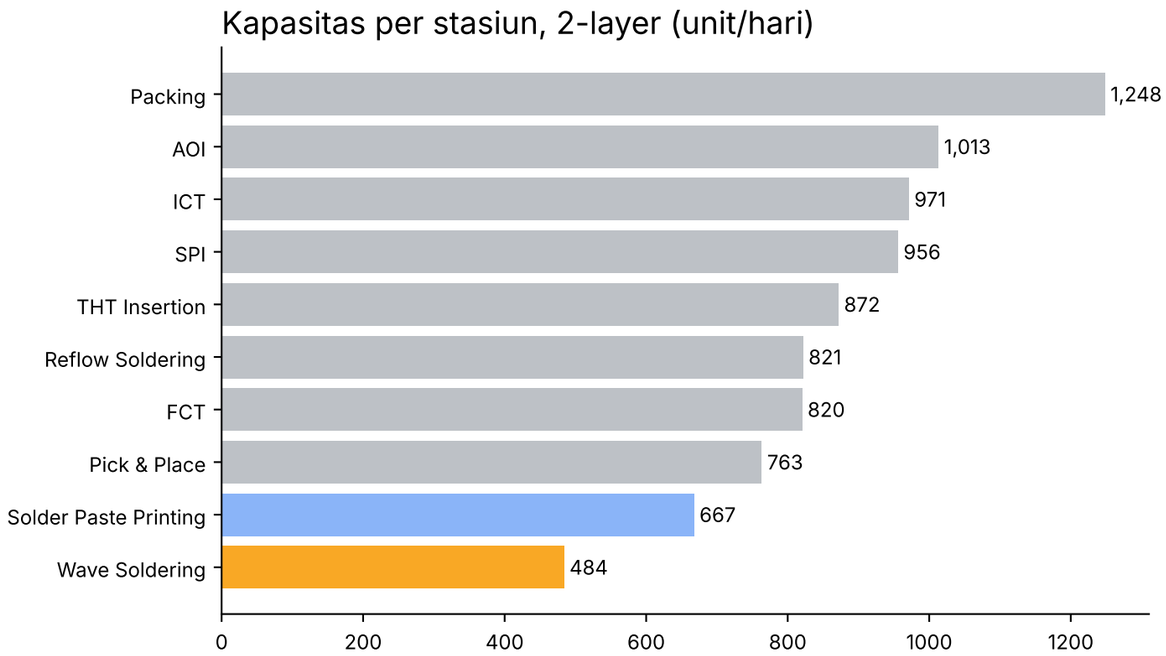

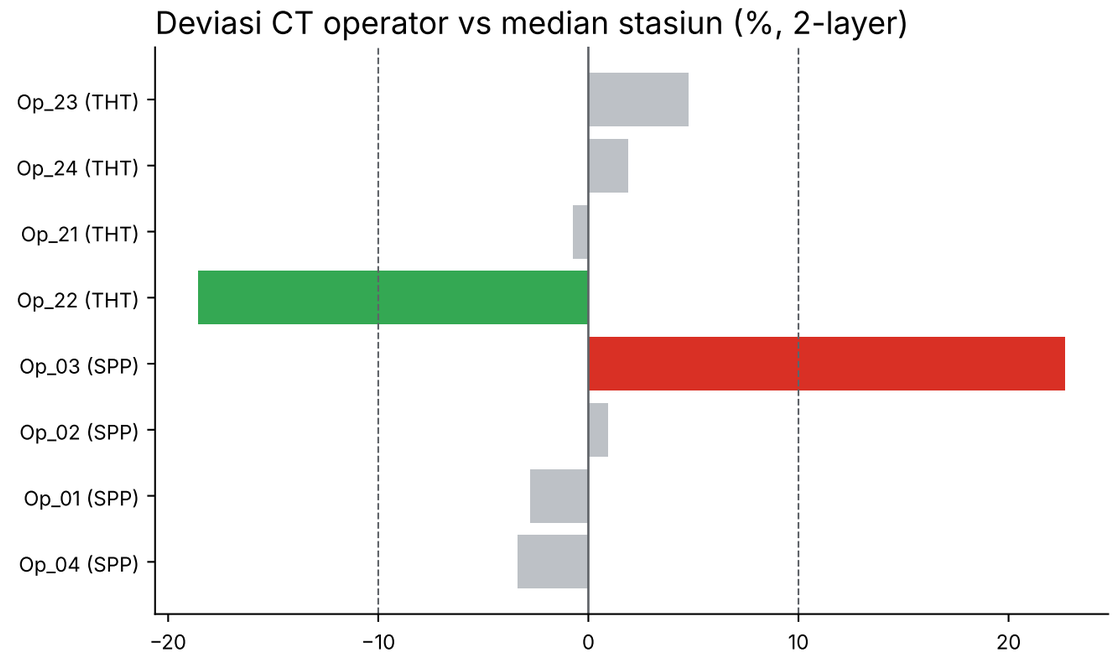

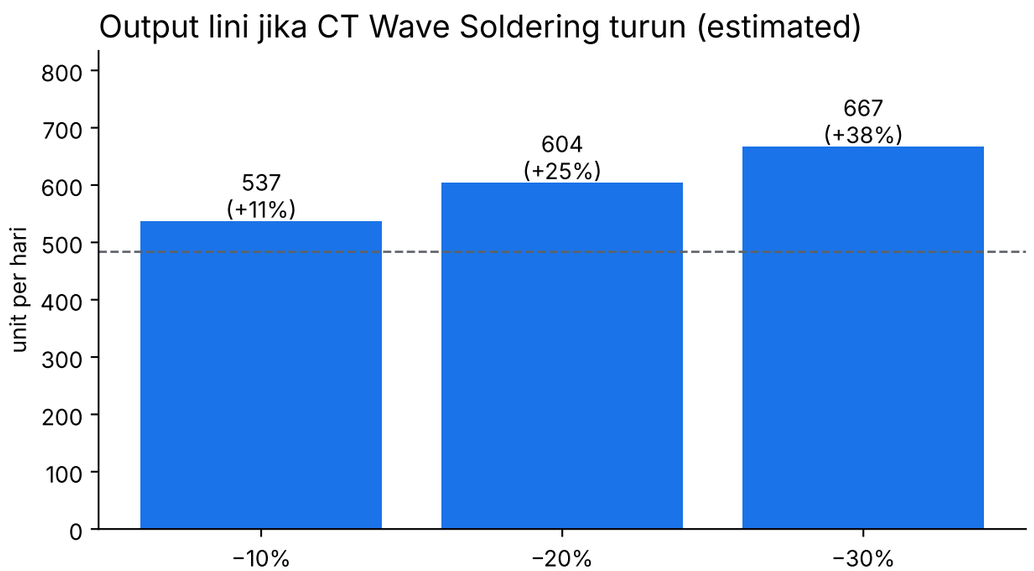

Temuan utama

- Wave Soldering membatasi output lini. Perbaikan di stasiun lain tidak menaikkan output.
- Solder Paste Printing adalah bottleneck kedua. Setelah Wave turun 30%, batasnya berpindah ke sana.
- Satu operator SPP (Op_03) ±23% di atas median: cek pelatihan atau metode kerja.
- Satu operator THT (Op_22) ±20% lebih cepat: metodenya layak distandarkan.
- Angka skenario adalah estimasi dari data simulasi, bukan hasil uji lapangan.

Sumber: data simulasi (seed tetap), 10 stasiun, 3 model, 40 operator, 60 hari kerja. Cycle time = jam efektif × 3600 ÷ unit OK.