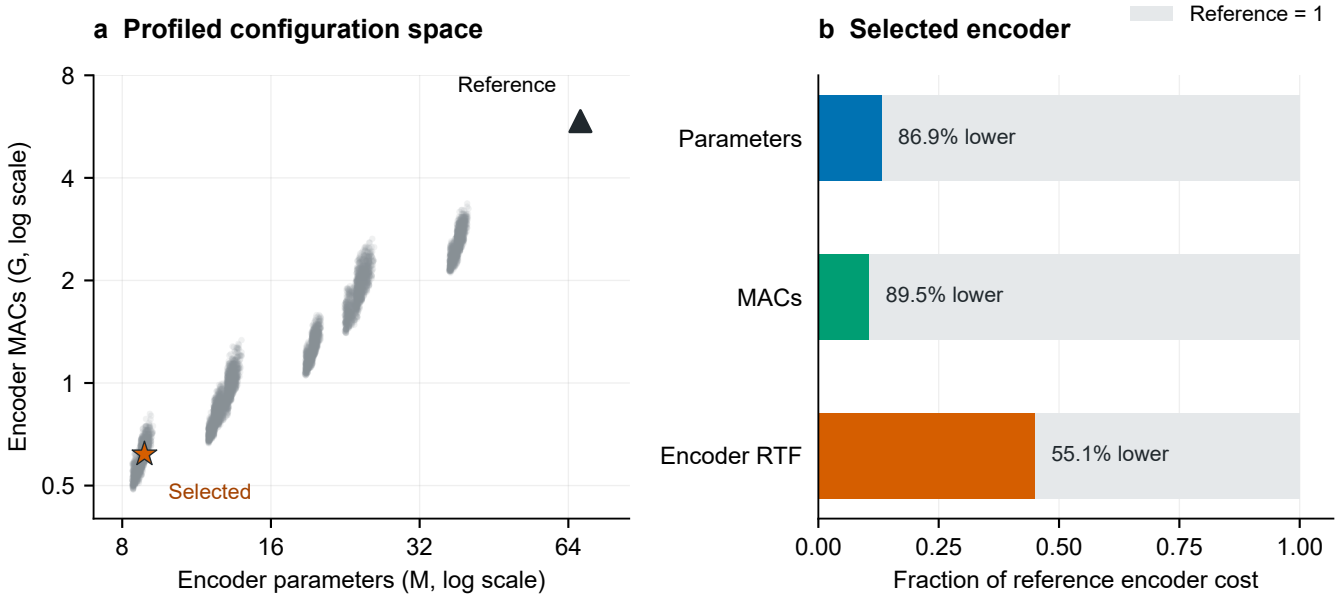

a Profiled configuration space
Encoder MACs (G, log scale)
8
4
2
1
0.5
Reference
Selected
8
16
32
64
Encoder parameters (M, log scale)
b Selected encoder
Reference = 1
Parameters
86.9% lower
MACs
89.5% lower
Encoder RTF
55.1% lower
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Fraction of reference encoder cost