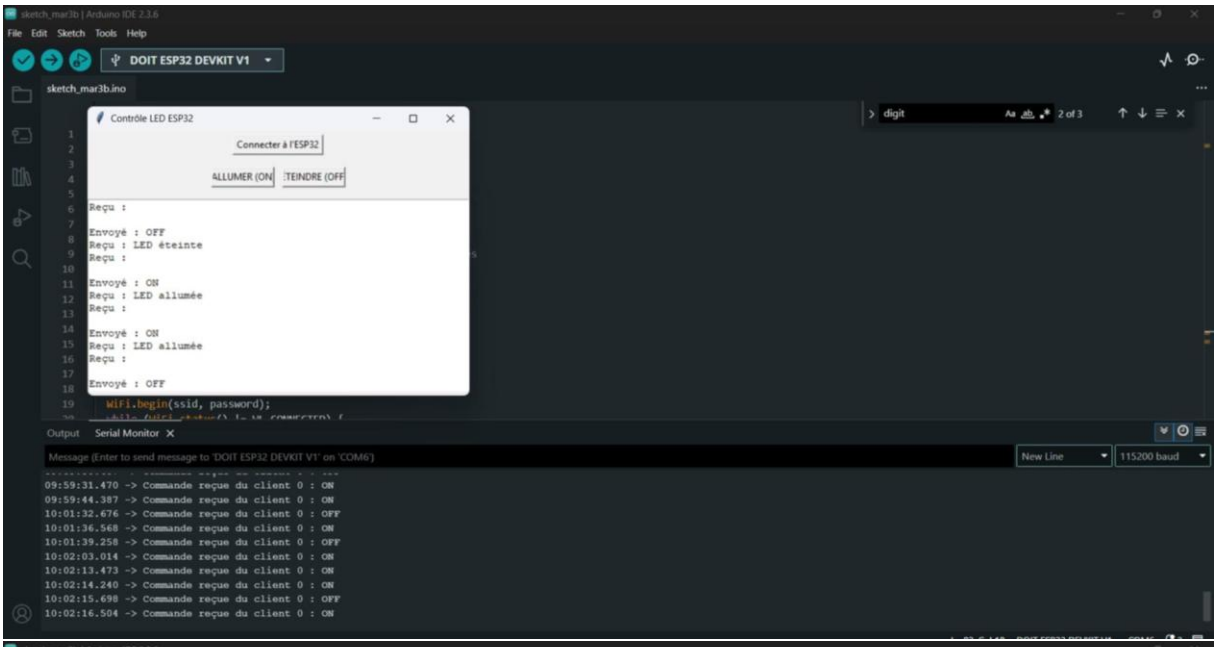
sketch_mar3b | Arduino IDE 2.3.6
File Edit Sketch Tools Help
DOIT ESP32 DEVKIT V1
sketch_mar3b.ino
Contrôle LED ESP32
Connecter à l'ESP32
ALLUMER (ON
TEINDRE (OFF
Reçu :
Envoyé : OFF
Reçu : LED éteinte
Reçu :
Envoyé : ON
Reçu : LED allumée
Reçu :
Envoyé : ON
Reçu : LED allumée
Reçu :
Envoyé : OFF
WiFi.begin(ssid, password);
digit
2 of 3
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'DOIT ESP32 DEVKIT V1' on 'COM6')
New Line
115200 baud
09:59:31.470 -> Commande reçue du client 0 : ON
09:59:44.387 -> Commande reçue du client 0 : ON
10:01:32.676 -> Commande reçue du client 0 : OFF
10:01:36.568 -> Commande reçue du client 0 : ON
10:01:39.258 -> Commande reçue du client 0 : OFF
10:02:03.014 -> Commande reçue du client 0 : ON
10:02:13.473 -> Commande reçue du client 0 : ON
10:02:14.240 -> Commande reçue du client 0 : ON
10:02:15.698 -> Commande reçue du client 0 : OFF
10:02:16.504 -> Commande reçue du client 0 : ON

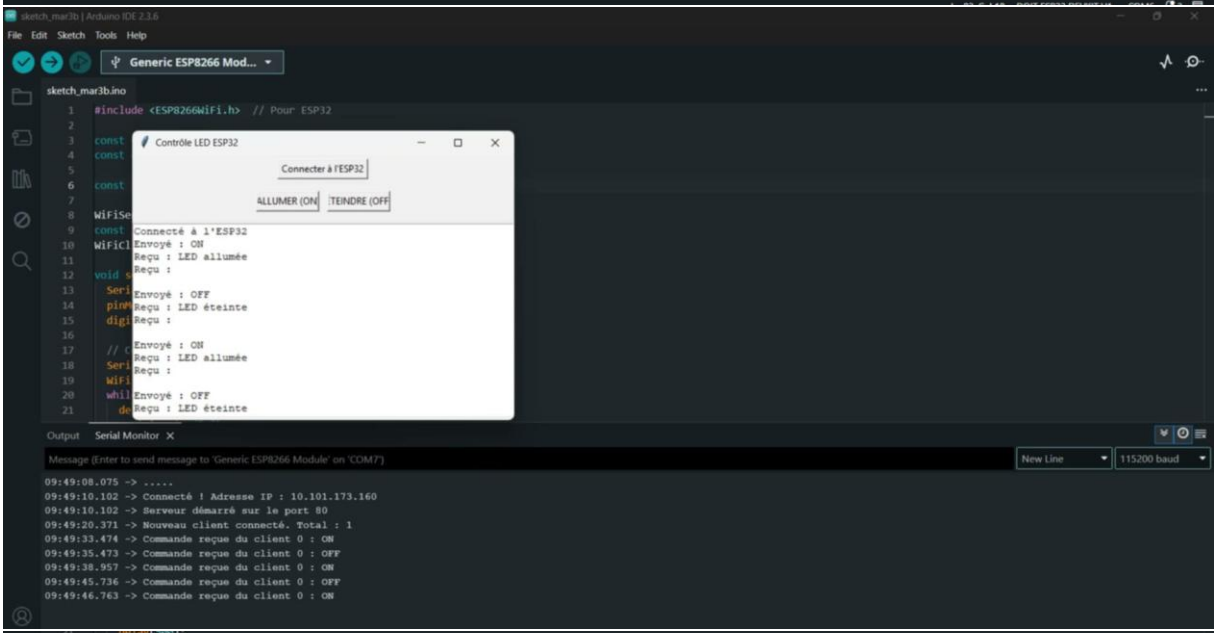
sketch_mar3b | Arduino IDE 2.3.6
File Edit Sketch Tools Help
Generic ESP8266 Mod...
sketch_mar3b.ino
#include <ESP8266WiFi.h> // Pour ESP32
Contrôle LED ESP32
Connecter à l'ESP32
ALLUMER (ON
TEINDRE (OFF
Connecté à l'ESP32
Envoyé : ON
Reçu : LED allumée
Reçu :
Envoyé : OFF
Reçu : LED éteinte
Reçu :
Envoyé : ON
Reçu : LED allumée
Reçu :
Envoyé : OFF
Reçu : LED éteinte
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'Generic ESP8266 Module' on 'COM7')
New Line
115200 baud
09:49:08.075 -> .....
09:49:10.102 -> Connecté ! Adresse IP : 10.101.173.160
09:49:10.102 -> Serveur démarré sur le port 80
09:49:20.371 -> Nouveau client connecté. Total : 1
09:49:33.474 -> Commande reçue du client 0 : ON
09:49:35.473 -> Commande reçue du client 0 : OFF
09:49:38.957 -> Commande reçue du client 0 : ON
09:49:45.736 -> Commande reçue du client 0 : OFF
09:49:46.763 -> Commande reçue du client 0 : ON

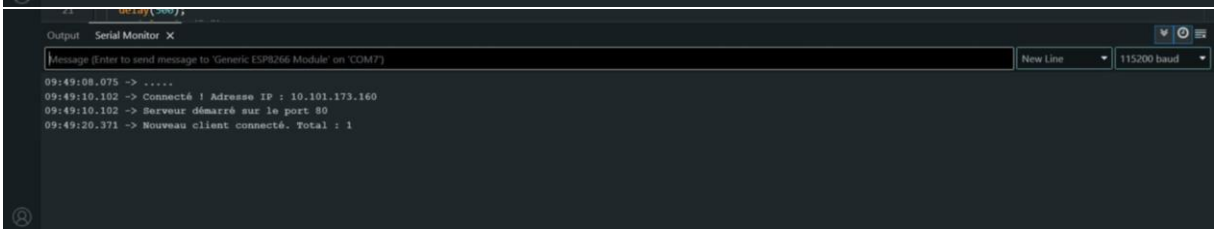
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'Generic ESP8266 Module' on 'COM7')
New Line
115200 baud
09:49:08.075 -> .....
09:49:10.102 -> Connecté ! Adresse IP : 10.101.173.160
09:49:10.102 -> Serveur démarré sur le port 80
09:49:20.371 -> Nouveau client connecté. Total : 1

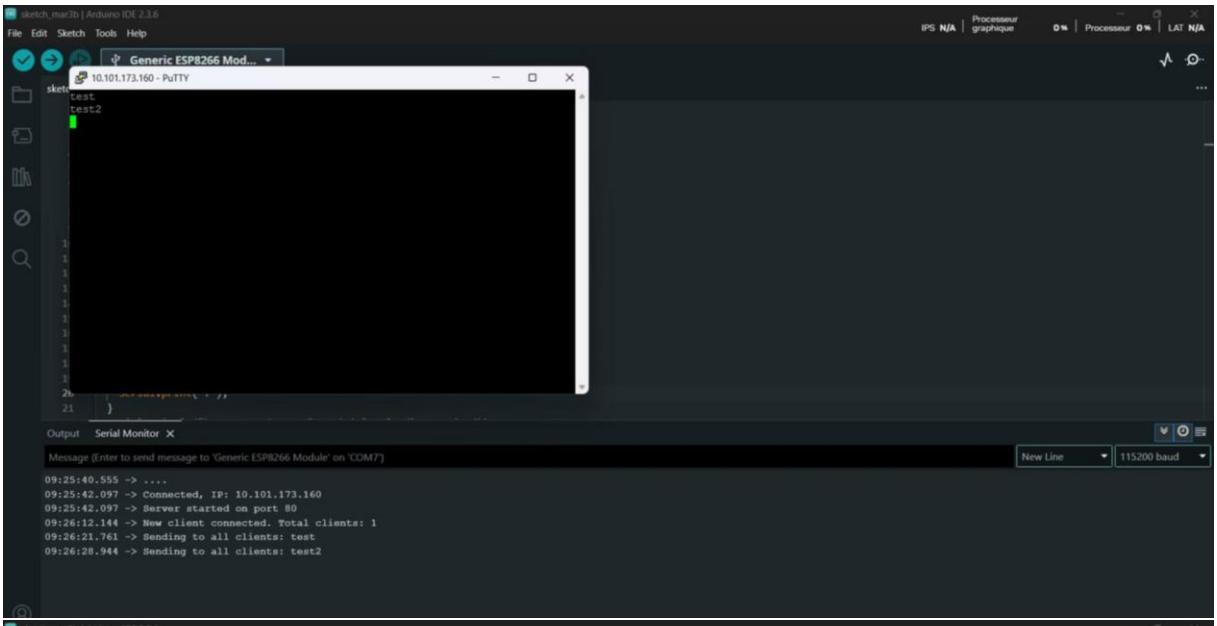
sketch_mar3b | Arduino IDE 2.3.6
File Edit Sketch Tools Help
Generic ESP8266 Mod...
10.101.173.160 - PuTTY
test
test2
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'Generic ESP8266 Module' on 'COM7')
New Line
115200 baud
09:25:40.555 -> ....
09:25:42.097 -> Connected, IP: 10.101.173.160
09:25:42.097 -> Server started on port 80
09:26:12.144 -> New client connected. Total clients: 1
09:26:21.761 -> Sending to all clients: test
09:26:28.944 -> Sending to all clients: test2

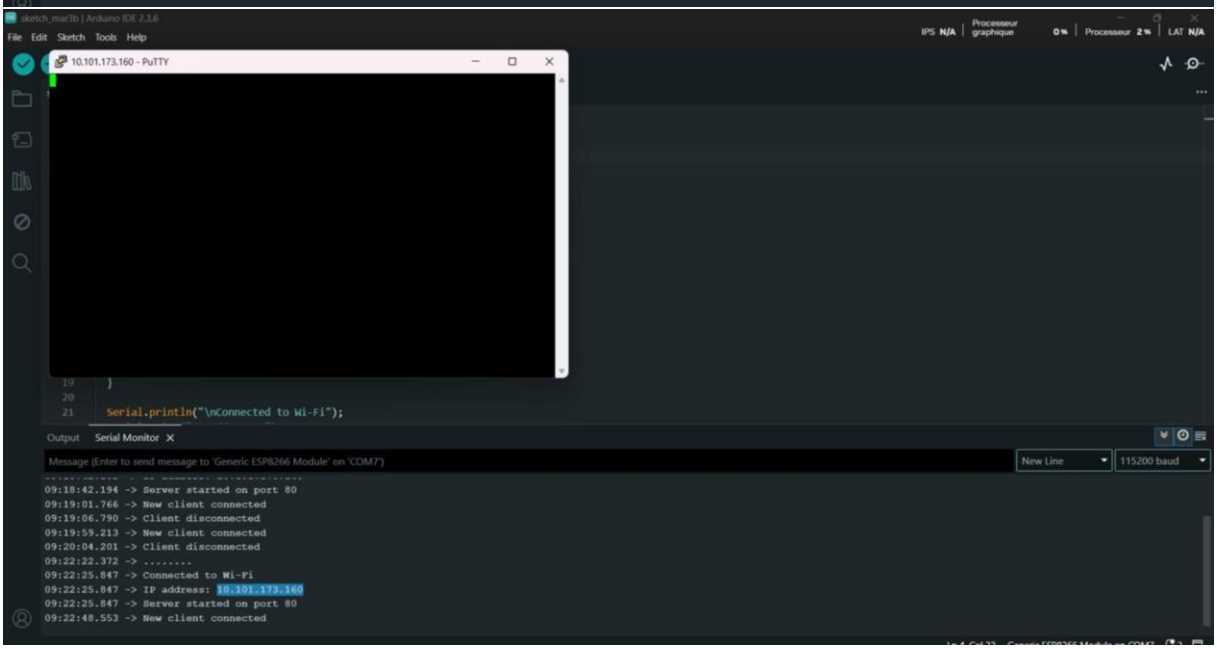
sketch_mar3b | Arduino IDE 2.3.6
File Edit Sketch Tools Help
10.101.173.160 - PuTTY
Serial.println("\nConnected to Wi-Fi");
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'Generic ESP8266 Module' on 'COM7')
New Line
115200 baud
09:18:42.194 -> Server started on port 80
09:19:01.766 -> New client connected
09:19:06.790 -> Client disconnected
09:19:59.213 -> New client connected
09:20:04.201 -> Client disconnected
09:22:22.372 -> .....
09:22:25.847 -> Connected to Wi-Fi
09:22:25.847 -> IP address: 10.101.173.160
09:22:25.847 -> Server started on port 80
09:22:48.553 -> New client connected