



ПромТехСеть

Промышленные Сетевые Технологии

<http://www.intech.net.ru>

# Пассивный разветвитель интерфейса RS-485 РПМ-3-07, 09 ГРСК.426479.014

Разветвитель интерфейса РПМ-3 является пассивным соединительным устройством и предназначен для подключения приёмников-передатчиков сигналов интерфейса RS-422/485.

## Конструктивные параметры

Класс защиты	IP54
Количество подключаемых проводников	6
Тип контакта	Зажимной
Максимальное сечение зажимаемого провода AWG/мм <sup>2</sup>	26-20/1,5
Тип герметизированного ввода/внешний диаметр кабеля	PG07/3,5...6

PG09/4...8

## Электрические параметры

Максимальное сопротивление контакта, Ом	0,02
Максимальный ток через контакт, А	0,5
Максимальное допустимое напряжение, В	150

## Устойчивость к внешним воздействующим факторам

Рабочая температура	от минус 40 °С до плюс 55 °С
Температура хранения	от минус 50 °С до плюс 55 °С

## Материалы

Материал корпуса РП	Al-Si, металл
Материал PG вводов	латунь
Материал клеммных зажимов	РА66, UL94V-0
корпус	Латунь,
контакт	покрытая

оловом


Более полную информацию смотрите в РЭ и ИМ РПМ-3

Размеры L1 зависят от типа устанавливаемого PG ввода:


PG 07	23 мм
PG 09	26 мм

Примечание.  
На рисунках РПМ-3 показан с PG07

Схема разветвителя РПМ-3

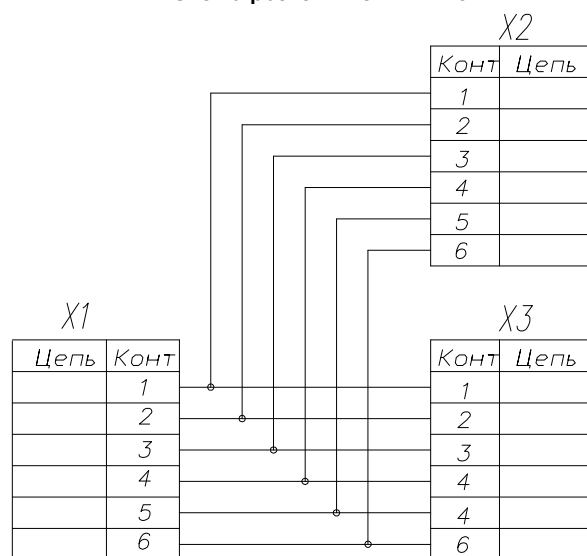

Компоновка и установочные размеры

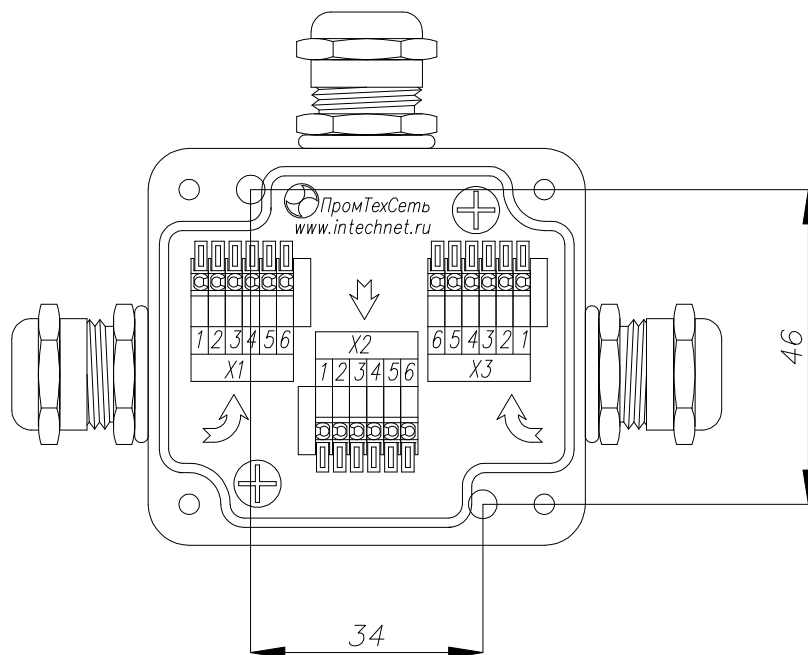

Габаритные размеры в мм

