



поперечин 40×20: 2 шт | кронштейны рессор: 4 шт | амортиз.: 2 шт | крылья: 2 шт | амортиз. балка: +55 см
 профиль: 60×40×2 | ось: 50×50×3 | рессоры: 3-лист. ×2
 М6 пол→перемычки: 12 шт (шаг ~350 мм)
 Дышло 60×40×2: центр.луч 120 см, боковые 200 см → 1 м от рамы

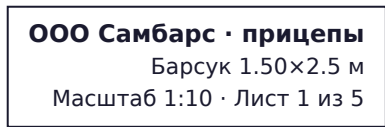

2. БОРТА (длинный и короткий)

Длинный борт (×2): 2 перемычек, шаг ~853 мм
Короткий борт (×2): 1 перемычек, шаг ~780 мм
Всего перемычек: 6 шт | профиль 20×20×1.5 | метраж 1.8 м
М8 борт→рама: 8 шт (шаг ~800, отступ 250)

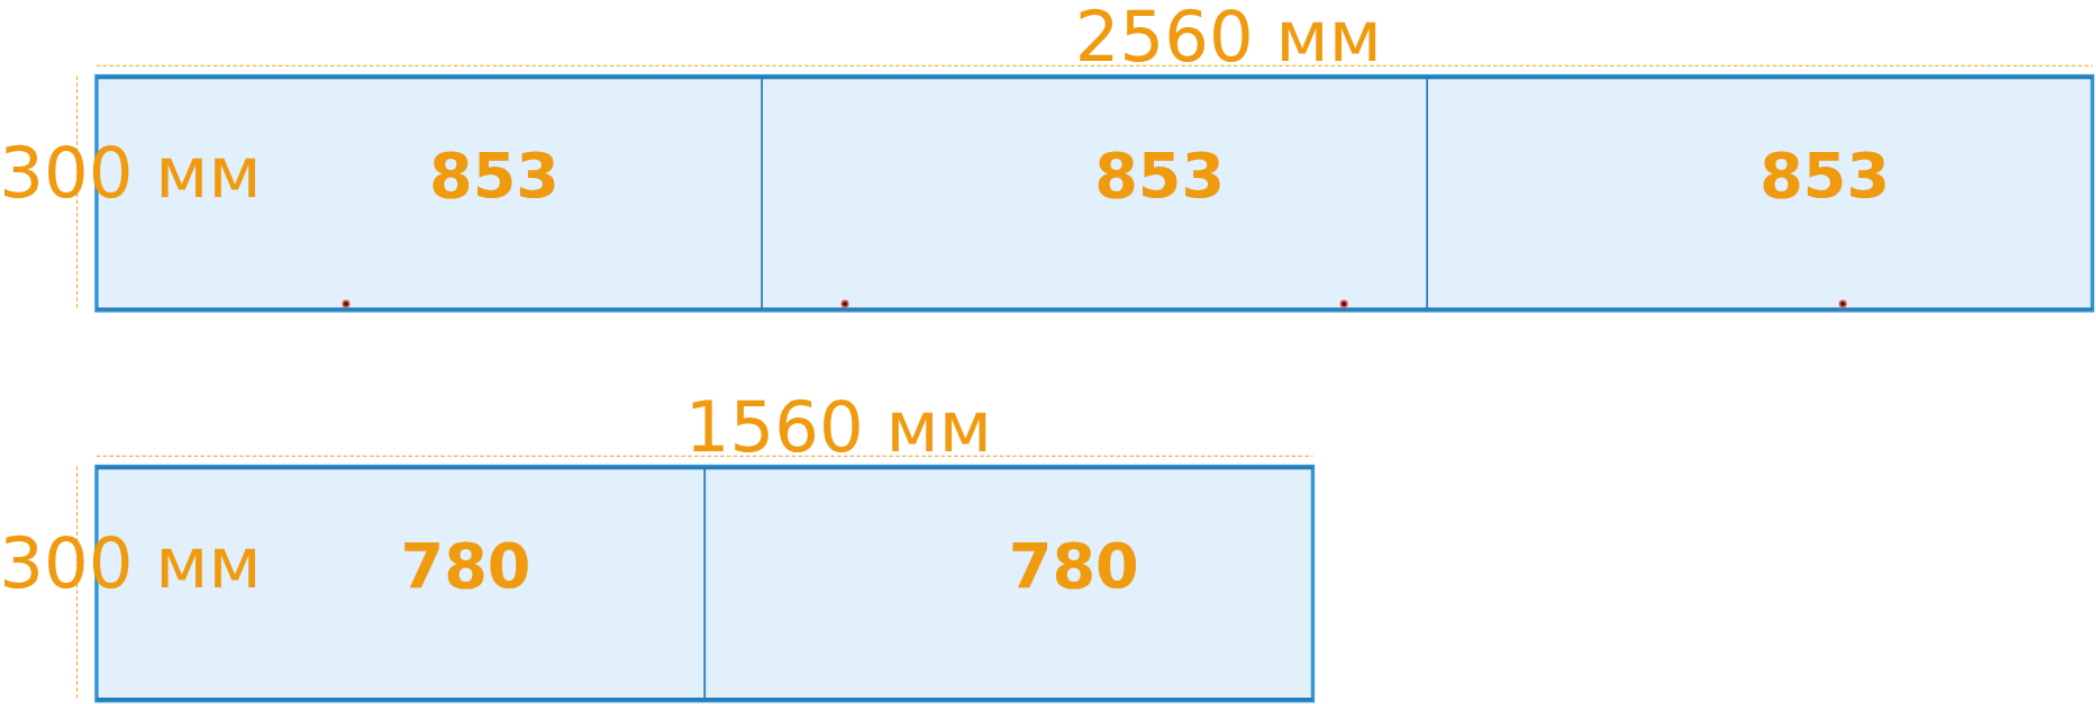


3. КАРКАС ТЕНТА (вид сбоку)

Бок. рамки (×2): 20×20×1.5, высота 300+700=1000 мм | стоек = дуг: 6 шт
Дуги (П-обр.): 6 шт, 20×20×1.5, концы 100 мм → проставки 25×25×2×100
Аэро скос: нет (тент ≤70 см)
М6 каркас→борта: 8 шт (шаг ~800 мм)



4. ВИД СЗАДИ (тент + борт + рама + задняя рамка)

Задняя рамка: 2 стойки 180 мм + перемычка 1560 мм = 1.92 м (40×20×2)
Пластина номера 400×180×1 | подфарники 2×П-обр. 180×200×140×1
Ось 50×50×3 | Рессоры 3-лист. ×2
Дуга П-обр. 20×20×1.5, концы 100 мм
тент 70 см | 1500 мм (заявл.) | 1560 мм (рама)

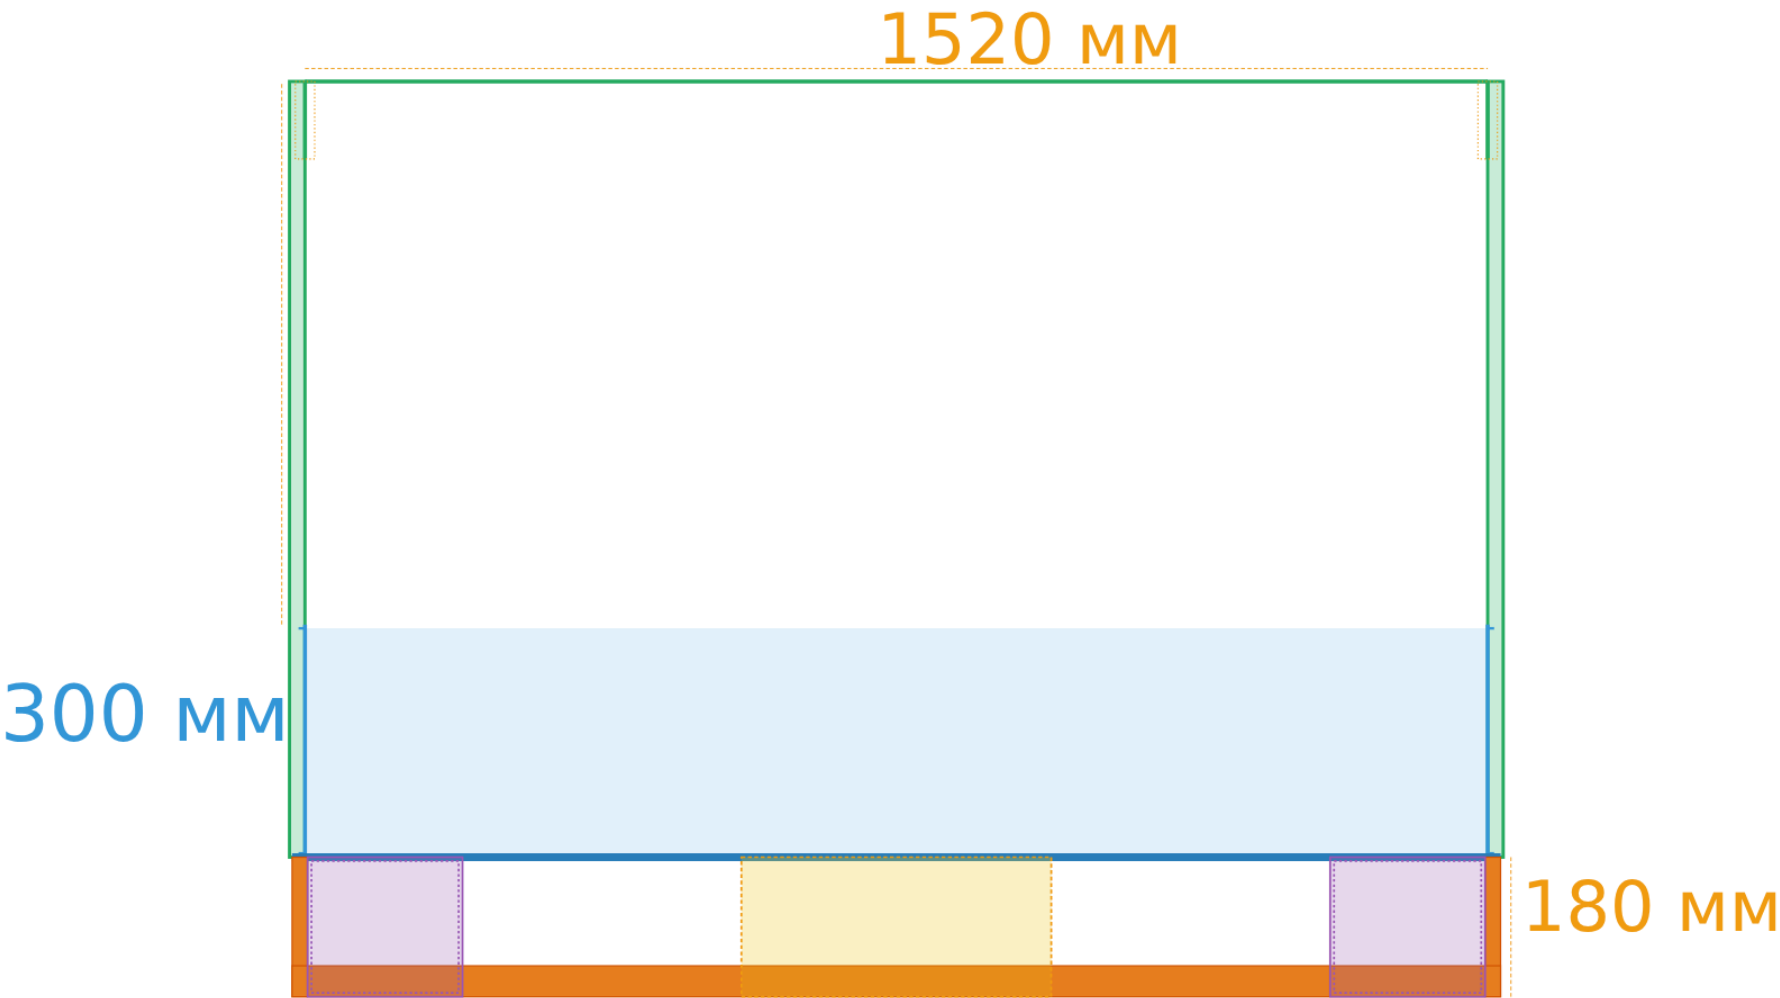

5. ТЕНТ (раскрой)

Тент ПВХ 500 г/м2, раскрой: ширина полотна 3400 мм (высота 2960 мм + 2×220 подгиб) → 2 полос(ы) по 1700 мм из рулона 2500 мм

Клапаны прямые

Люверсы d10 (шаг 300, отступ 50) | усилители на сгибах 200 мм

