Z1　淡水河堤—承德路｜影響南北通行之元素與特性建築

圖例與說明（配合 A1 圖面，1:2,500）

圖例

圖層依高程排列（上＝高、下＝深）

+2 高架

- 市民高架主線車道中心線

+1 天橋

- 人行天橋（承德路）

±0 地面

- 特性建築（酒紅剪影）
- 建物
- 可通過之路口（路徑較深灰，6 處）
- 路徑（道路＋人行道）

B1 地下一層

- 北門站、台北車站地下通廊、機捷站體（大廳）

B2 地下二層

- 台北地下街（Y區）、機捷月台

地下層位於路徑之下：大道下方透出較暗之橘（左半色塊），街廓內為原橘（右半色塊）。

- 單元界線（路口中心線）
- 界線外：市民大道前後段（淡化）

通行元素

項目	說明
平面穿越 6 處（不上圖）	環河北路（2 段／31 m）、西寧北路（2 段／31 m）、塔城街（2 段／30 m）、延平北路（1 段／31 m）、重慶北路（2 段／31 m）、承德路（2 段／31 m）
捷運／機捷站體	北門站（松山新店線）、機場捷運 A1 台北車站（月台）、機場捷運 A1 台北車站（站體範圍）（告示圖描繪，本段約 4.4 ha；機捷站體與月台兩層疊合）
台北地下街（Y區）	告示圖描繪剪影，本段約 2.1 ha（北門站—承德路以東）
台北車站地下通廊	北側通廊（告示圖描繪），本段約 0.70 ha
地下連通道（不上圖）	5 段（北門機捷連通道等；OSM tunnel／indoor）
出入口（不上圖）	26 處（台北地下街 Y9 - Y28、北門站 3／6／7、台北車站 1 - 3 等）
人行天橋	承德路天橋（3.5 m 寬示意；OSM bridge=yes）
平面穿越間距	141／221／149／135／319 m（由西向東；最長段重慶北路—承德路僅地下街可過）

特性建築（酒紅剪影）

名稱	類別
B02 跨堤橋（規劃）	主角構成｜河岸門戶
西寧國宅	主角構成｜河岸門戶
忠孝抽水站	主角構成｜河岸門戶
臺北府城北門	主角構成｜北門古蹟群
臺北郵局	主角構成｜北門古蹟群
三井物產株式會社舊倉庫	主角構成｜北門古蹟群
撫臺街洋樓	主角構成｜北門古蹟群
鐵道部園區（主廳舍、八角樓、工場群）	主角構成｜北門古蹟群
原臺北鐵道工場（台鐵舊禮堂）	主角構成｜北門古蹟群
原專賣局台北後站倉庫	主角構成｜北門古蹟群
台北雙子星 C1／D1（興建中）	主角構成｜台北雙子星
U01 E1／E2 特定專用區（公辦都更）（不上圖）	公辦都更基地｜公共案件基地
臺北市立聯合醫院中興院區	界面大型建物｜界面大型建物
學校建物（OSM 未具名）	界面大型建物｜界面大型建物
皇翔臺北廣場	界面大型建物｜界面大型建物

Z2　承德路—中山北路｜影響南北通行之元素與特性建築

圖例與說明（配合 A1 圖面，1:2,500）

圖例

圖層依高程排列（上＝高、下＝深）

+2 高架

- 市民高架主線車道中心線

+1 天橋

- 人行天橋（承德路天橋）

±0 地面

- 源頭建築（流向台北車站之人群來源）
- 目的地：臺北車站（主角）
- 建物
- 可通過之路口（路徑較深灰，1 處）
- 路徑（道路＋人行道）

B1 地下一層

- 台北車站地下通廊（北側）、捷運台北車站（北端大廳）、台北車站地下通廊（東側）、中山地下街（R區）

B2 地下二層

- 台北地下街（Y區）

地下層位於路徑之下：大道下方透出較暗之橘（左半色塊），街廓內為原橘（右半色塊）。

- 單元界線（路口中心線）
- 界線外：市民大道前後段（淡化）

通行元素

項目	說明
平面穿越 1 處（路口上色 1 處）	中山北路（2 段／31 m）
地下街／站體	台北地下街（Y區）（B2，約 1.00 ha）、台北車站地下通廊（北側）（B1，約 0.60 ha）、捷運台北車站（北端大廳）（B1，約 0.21 ha）、台北車站地下通廊（東側）（B1，約 0.15 ha）、中山地下街（R區）（B1，約 1.53 ha）；告示圖描繪
人行天橋	承德路天橋
出入口／連通道（不上圖）	出入口 3 處、連通道 55 段
無平面穿越段	單元內最長 419 m（承德路—中山北路；界線路口如無行穿線亦計入）

特性建築：源頭建築（酒紅）與目的地（淡酒紅）

名稱	類別
小計	源頭 12 棟，樓地板約 52 萬㎡：北側 7 棟約 38 萬㎡（74%，往車站須穿越市民大道）、南側 5 棟約 13 萬㎡
京站時尚廣場／臺北轉運站	轉乘＋商業｜北側・須穿越大道｜約 27.8 萬㎡（24 層）
壽德大樓	商業｜南側｜約 3.9 萬㎡（20 層）
崇聖大樓	商業｜南側｜約 3.3 萬㎡（23 層）
Jingwang（集合住宅）	住宅｜北側・須穿越大道｜約 2.7 萬㎡（32 層）
天成大飯店	旅館｜南側｜約 2.5 萬㎡（17 層）
中山辦公大樓	辦公｜北側・須穿越大道｜約 2.3 萬㎡（11 層）
中央保險大樓	商業｜南側｜約 2.0 萬㎡（20 層）
中央大樓	商業｜南側｜約 1.6 萬㎡（11 層）
第五大道	商業｜北側・須穿越大道｜約 1.5 萬㎡（15 層）
住宅（OSM 未具名）	住宅｜北側・須穿越大道｜約 1.4 萬㎡（12 層）
實益大樓／長安富裕大樓	店面＋住宅｜北側・須穿越大道｜約 1.3 萬㎡（11 層）
集合住宅（OSM 未具名）	店面＋住宅｜北側・須穿越大道｜約 1.1 萬㎡（22 層）
臺北車站	目的地（淡酒紅）｜台鐵／高鐵站房（主角）；樓地板約 14.1 萬㎡
B03 心中山線形公園	基地範圍（主角之一；非建物，不上圖）｜公共案件基地

Z2　承德路—中山北路｜影響南北通行之元素與特性建築（續）

說明

判斷標準（使用者 2026-10-11 指定）：特性建築＝Z2 範圍內，流向台北車站之人群的源頭建築。目的地＝臺北車站（台鐵／高鐵站房，主角之一，淡酒紅）；源頭（酒紅）＝Z2 單元多邊形內（高架兩側 300 m；跨單元建物歸重疊面積最大之單元）總樓地板 ≥ 1 萬㎡ 之建物，用途不限（停車場、施工中除外）；臺北轉運站（京站複合體）為轉乘源，不設門檻。樓地板＝臺北三維模型（2017）各量體高度 ÷ 3.3 取整 × 量體面積逐一加總，未覆蓋部分以 OSM 樓層計。北側源頭往車站須穿越市民大道。

表現：圖層依高程排列（B2 台北地下街 Y區 → B1 車站地下通廊・捷運台北車站北端大廳・中山地下街 R區 → 地面路徑・建物・目的地・源頭建築 → +1 承德路天橋 → +2 高架）；地下層在路徑之下，路徑為黑 11%（色彩增值等效）；建物黑；通行元素橘不透明；十字路口（平面穿越）不上圖，僅列於「通行元素」表。

資料：建物＝02 線稿；樓層＝臺北三維模型（2017）、OSM；建物用途＝01_classify 土地使用；平面穿越＝交工處行穿線（13）；地下街、捷運站、車站地下通廊＝Metro Taipei「台北車站全區位置圖」站內告示描繪，16 個路口控制點薄板樣條（TPS）對位（Z2 增中山北路 4 點；留一驗證中位誤差約 10 m）；中山地下街 R區改用 OSM 面（告示圖描繪偏西 15 - 20 m，以對準心中山線形公園）；天橋＝OSM（2026-09-09）。


未上圖（使用者指定）：街廓輪廓、地圖註解、十字路口（平面穿越）、中央分隔島、圍牆／圍籬／綠籬、停車場車道出入口、高架匝道、無平面穿越長段、地下連通道細帶、出入口；B03 心中山基地範圍（非建物）。

限制：樓地板為量體估算（非使用執照面積），代表人流潛力而非實測人數；門檻以下之小型建物合計人流未列；告示圖為示意圖，剪影位置誤差約 5 - 20 m。

© OpenStreetMap contributors / ODbL｜政府資料開放授權條款第 1 版｜2026-10-11

Z2　承德路—中山北路｜源頭建築判讀依據：流向台北車站之人群從哪裡來

判準（使用者 2026-10-11 指定）：Z2 範圍內，流向台北車站之人群的源頭建築——總樓地板 ≥ 1 萬㎡（臺北三維模型逐量體加總），轉乘設施不設門檻；目的地＝臺北車站（主角之一）。編號＝樓地板由大到小，對應 A1 酒紅剪影。

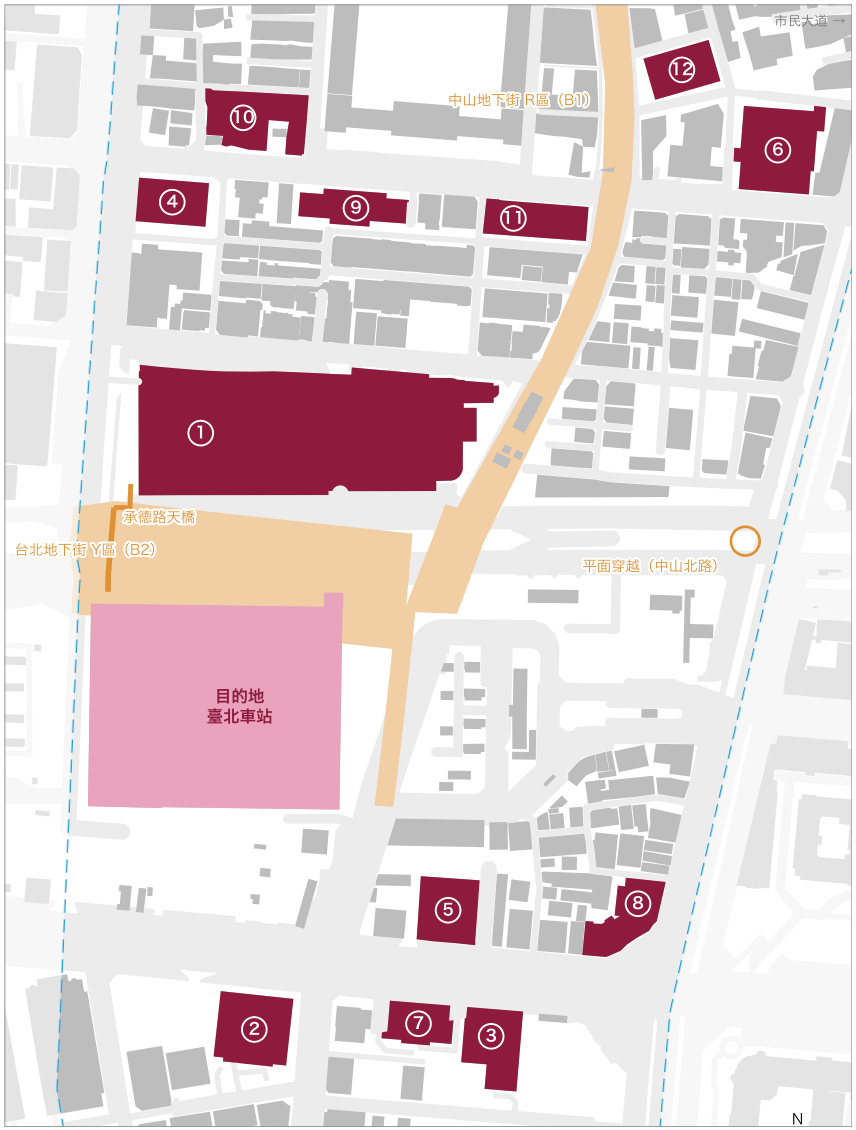

	名稱／量體	人流來源（誰會走去車站）	往車站路徑	判定
1	京站時尚廣場／臺北轉運站　約 27.8 萬㎡・24 層・轉乘＋商業	國道客運轉運站（臺北轉運站，2009 啟用）之轉乘旅客；京站商場購物人潮（店家點：餐飲 31、零售 4 家）；君品酒店住客、威秀影城觀眾	北側，須穿越市民大道。地下：最近入口 R2 約 11 m，經中山地下街 R區進站；地面：承德路天橋 142 m、中山北路路口（平面） 267 m（沿大道距離）	轉乘設施（不設門檻）；主角之一
2	壽德大樓　約 3.9 萬㎡・20 層・商業	20 層商辦之上班族與洽公民眾（健保署台北業務組、補習班等商辦 9 家）；地面層餐飲 9 家之顧客	南側，不須穿越市民大道。至捷運台北車站 M6 出口約 3 m、至站房約 115 m	總樓地板 ≥ 1 萬㎡
3	崇聖大樓　約 3.3 萬㎡・23 層・商業	19 - 23 層商辦之上班族（中國信託、東森電視等）	南側，不須穿越市民大道。至捷運台北車站 M7 出口約 36 m、至站房約 147 m	總樓地板 ≥ 1 萬㎡
4	Jingwang（集合住宅）　約 2.7 萬㎡・32 層・住宅	32 層集合住宅（2022 完工，高 122 m）之住戶通勤、通學	北側，須穿越市民大道。地下：最近入口 Y9 約 211 m，經台北地下街 Y區進站；地面：承德路天橋 47 m、中山北路路口（平面） 362 m（沿大道距離）	總樓地板 ≥ 1 萬㎡
5	天成大飯店　約 2.5 萬㎡・17 層・旅館	17 層旅館之住客（站前旅館，住宿與車站轉乘）；餐廳 5 家之顧客	南側，不須穿越市民大道。至捷運台北車站 M7 出口約 22 m、至站房約 66 m	總樓地板 ≥ 1 萬㎡
6	中山辦公大樓　約 2.3 萬㎡・11 層・辦公	市府辦公大樓（OSM office=government）之公務員與洽公民眾（市立圖書館長安分館、自來水北區營業處等）	北側，須穿越市民大道。地下：最近入口 R4 約 104 m，經中山地下街 R區進站；地面：承德路天橋 425 m、中山北路路口（平面） 16 m（沿大道距離）	總樓地板 ≥ 1 萬㎡
7	中央保險大樓　約 2.0 萬㎡・20 層・商業	20 層商辦之上班族（滙豐銀行等）	南側，不須穿越市民大道。至捷運台北車站 M8 出口約 29 m、至站房約 124 m	總樓地板 ≥ 1 萬㎡
8	中央大樓　約 1.6 萬㎡・11 層・商業	11 層商業大樓之上班族與顧客（店家 10 家：餐飲、零售、運動用品）	南側，不須穿越市民大道。至捷運台北車站 M7 出口約 45 m、至站房約 169 m	總樓地板 ≥ 1 萬㎡
9	第五大道　約 1.5 萬㎡・15 層・商業	12 - 15 層住商大樓之住戶與上班族（台北富邦銀行）	北側，須穿越市民大道。地下：最近入口 R3 約 103 m，經中山地下街 R區進站；地面：承德路天橋 166 m、中山北路路口（平面） 243 m（沿大道距離）	總樓地板 ≥ 1 萬㎡
10	住宅（OSM 未具名）　約 1.4 萬㎡・12 層・住宅	住宅為主、一樓銀行與店家（永豐銀行、7-Eleven）之住戶通勤與顧客	北側，須穿越市民大道。地下：最近入口 R5 約 162 m，經中山地下街 R區進站；地面：承德路天橋 103 m、中山北路路口（平面） 306 m（沿大道距離）	總樓地板 ≥ 1 萬㎡
11	實益大樓／長安富裕大樓　約 1.3 萬㎡・11 層・店面＋住宅	11 層店面＋住宅之住戶與顧客（店家 9 家：餐飲、便利商店、建材）	北側，須穿越市民大道。地下：最近入口 R4 約 38 m，經中山地下街 R區進站；地面：承德路天橋 278 m、中山北路路口（平面） 130 m（沿大道距離）	總樓地板 ≥ 1 萬㎡
12	集合住宅（OSM 未具名）　約 1.1 萬㎡・22 層・店面＋住宅	22 層集合住宅之住戶通勤	北側，須穿越市民大道。地下：最近入口 R5 約 50 m，經中山地下街 R區進站；地面：承德路天橋 365 m、中山北路路口（平面） 44 m（沿大道距離）	總樓地板 ≥ 1 萬㎡
★	臺北車站　約 14.1 萬㎡・7 層	台鐵、高鐵站房，捷運板南線／淡水信義線、機捷轉乘；站內店家點約 101 處（微風台北車站等）	—	目的地（主角之一），不列源頭
—	B03 心中山線形公園	主角之一：線形公園（非建物）。其下中山地下街 R區為北側人流之地下進站路徑	經 R1 - R6 出入口入 R區，接捷運台北車站北端大廳	非建物：不列源頭、不上圖

門檻以下最接近者（未列入）：當代大廈 0.98 萬㎡、台北當代藝術館 0.82 萬㎡、北側店面＋住宅（未具名） 0.80 萬㎡、北側住宅（未具名） 0.76 萬㎡。
人流來源依 OSM 標籤與 06 店家點（OSM、非完整普查）整理；樓地板為量體估算，代表人流潛力而非實測人數。
路徑距離為直線（地下入口）或沿大道距離（地面穿越點），供比較用；地下入口：台北地下街 Y、中山地下街 R（OSM、北捷前期評估描圖）、捷運 M（OSM）。

源頭建築（編號）　目的地：臺北車站　地下街／站體（B1・B2）　人行天橋

© OpenStreetMap contributors / ODbL｜臺北三維模型（2017）｜2026-10-11

Z3　中山北路—林森北路｜影響南北通行之元素與特性建築

圖例與說明（配合 A1 圖面，1:2,500）

圖例

圖層依高程排列（上＝高、下＝深）

+2 高架

- 市民高架主線車道中心線

±0 地面

- 主角：行二行三公辦都更 U17（規劃量體，酒紅剪影）
- 目的地：商辦／政府機關
- 目的地：日常生活店家（餐飲、便利超市、生活服務）
- 建物
- 可通過之路口（路徑較深灰，3 處）
- 路徑（道路＋人行道）
- 單元界線（路口中心線）
- 界線外：市民大道前後段（淡化）

通行元素


項目	說明
平面穿越 4 處（路口上色 3 處）	中山北路（5 段／64 m）、里程 1686 m（5 段／64 m，行穿線未橫越大道，不標）、天津街（2 段／32 m）、林森北路（1 段／32 m）
地下街／站體	無（大道中心線 80 m 內無地下街、捷運站體）
人行天橋	無
平面穿越間距	147／170 m（由西向東；經交工處行穿線核對）
無平面穿越段	單元內最長 170 m（中山北路—林森北路；界線路口如無行穿線亦計入）

主角與目的地建物

項目	說明
行二行三公辦都更 U17（規劃中）	主角構成｜主角
U17 基地範圍（不上圖）	公辦都更基地｜公共案件基地
目的地：商辦／政府機關	10 棟（北 4、南 6；需跨越市民大道 4 棟）｜店家：日常 0、商辦金融 11｜具名：C棟大樓、永新林森大廈、行政院大廈、華銀長安大樓、實業大樓、亞昕首藏
目的地：日常生活店家	23 棟（北 23、南 0；需跨越市民大道 23 棟）｜店家：日常 45、商辦金融 2｜具名：金元寶大樓、國際商業大樓、中山雅築、日日田丁

日常生活店家：現況五類（實際店面家數）

財政部營業（稅籍）登記 2026-10-11｜Z3 範圍內｜共 155 家（北 151、南 4）

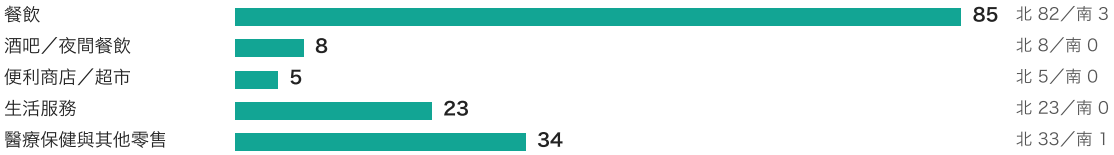

說明

判斷標準（使用者 2026-10-11 指定）：特性建築＝主角 U17 行二行三公辦都更（2024 公聽會方案描圖，規劃中；基地內現有建物以拆除改建處理，不上圖）＋U17 完成後新增之辦公與居住人口在 Z3 範圍內會走去之目的地建物，分兩色：商辦／政府機關（藍）＝含 OSM 商辦金融店家點，或建物土地使用以辦公、政府機關／公共服務為主；日常生活店家（青綠）＝含餐飲、便利超市、生活服務店家點（06_industry「日常生活服務」族）；兩者兼有者比家數（辦公／政府機關用途商辦加 1），同數依土地使用；員工餐廳不計。範圍＝Z3 單元多邊形（高架兩側 300 m；跨單元建物歸重疊面積最大之單元）。

表現：圖層依高程排列；建物黑；路徑淡灰（黑 11%）；酒紅＝主角規劃量體；藍、青綠＝目的地建物（配色經色覺辨識驗證）。本段大道中心線 80 m 內無地下街、捷運站體或人行天橋；十字路口（平面穿越）不上圖，僅列於「通行元素」表。

資料：建物＝02 線稿；店家＝OSM（2026-09-08）經 06_industry 分類；建物用途＝01_classify 土地使用；平面穿越＝交工處行穿線（13）；U17＝公共案件量體與基地（2024 公聽會描圖）。

資料（日常生活店家五類，27）：財政部全國營業（稅籍）登記資料集 2026-10-11 版，以 OSM 門牌點定位（全部完全對號）；依主行業代號分五類；同一完整地址登記 ≥ 3 家視為借址登記不計，便利商店與零售限一樓或地下；診所等醫療機構免營業稅，不在資料內。明細只存 data/（後台）。

未上圖（使用者指定）：街廓輪廓、地圖註解、十字路口（平面穿越）、中央分隔島、圍牆／圍籬／綠籬、停車場車道出入口、高架匝道、無平面穿越長段；U17 基地範圍（非建物）。

限制：OSM 店家點非完整普查（約為實際店家之一部分），無店家點之一樓店面未計入；U17 方案為公聽會版本，非核定；建物以線稿輪廓計。

Z4　林森北路—新生高架（金山北路）｜影響南北通行之元素與特性建築

圖例與說明（配合 A1 圖面，1:2,500）

圖例

圖層依高程排列（上＝高、下＝深）

+2 高架

- 市民高架主線車道中心線

±0 地面

- 主角：B01 華山司法園區（規劃量體）＋華山1914，酒紅剪影
- 住宅建物（住宅、一樓店面住宅）
- 運動場（範圍內）：兒童遊戲場、籃球、體健設施（點位以圓點示意）
- 建物
- 公園步道與鋪面（廣場、停車）
- 純綠地（公園綠地扣除鋪面、步道、設施）
- 可通過之路口（路徑較深灰，2 處）
- 路徑（道路＋人行道）

- 單元界線（路口中心線）
- 界線外：市民大道前後段（淡化）

通行元素

項目	說明
平面穿越 3 處（路口上色 2 處）	林森北路（2 段／31 m）、里程 2158 m（2 段／32 m，行穿線未橫越大道，不標）、金山北路（2 段／31 m）
地下街／站體	無（大道中心線 80 m 內無地下街、捷運站體）
人行天橋	無
平面穿越間距	648 m（由西向東；經交工處行穿線核對）
無平面穿越段	單元內最長 648 m（林森北路—新生高架（金山北路）；界線路口如無行穿線亦計入）

主角、住宅與運動場

項目	說明
B01 華山司法園區（規劃中）	主角構成｜主角
華山1914文化創意產業園區	主角構成｜主角
B01 司法園區基地範圍（不上圖）	公辦都更基地｜公共案件基地
住宅（合計）	約 4,184 戶、7,993 人（北 3,429／南 755 戶）；四種權重之區間 3,908 - 4,428 戶；年齡 0 - 14 歲 10%、15 - 64 歲 64%、65 歲以上 27%
中正區梅花里	1,389 戶 × 54%（住宅樓地板在本單元之比例）→ 約 755 戶
中山區正守里	1,534 戶 × 90%（住宅樓地板在本單元之比例）→ 約 1,386 戶
中山區正義里	3,028 戶 × 51%（住宅樓地板在本單元之比例）→ 約 1,554 戶
中山區興亞里	2,735 戶 × 18%（住宅樓地板在本單元之比例）→ 約 490 戶
住宅建物（藍）	116 棟（北 84／南 32），住宅樓地板約 21.7 萬㎡；另用途未標示 86 棟不上色（計入戶數權重）
運動場：兒童遊戲場	中央藝文公園｜2,102 ㎡｜南側｜確認：中央藝文公園共融遊戲場，鋪面與遊具可見
運動場：籃球	華山公園｜421 ㎡｜北側｜確認：華山公園（北側帶狀公園）內綠色硬鋪球場，空照可見
運動場：體健設施	中央藝文公園｜133 ㎡｜南側｜確認：中央藝文公園西北角 L 形器材區，空照可見
運動場：兒童遊戲場	華山公園｜點位（無面積）｜北側｜依 OSM：華山公園內點位，樹冠遮蔽，空照無法確認
運動場：兒童遊戲場	華山公園｜點位（無面積）｜北側｜依 OSM：華山公園內點位，樹冠遮蔽，空照無法確認
純綠地（合計）	5.14 ha＝公園綠地 7.11 ha 之 72%（扣除硬鋪面、步道、運動設施、建物；草地、樹冠、裸土皆算綠地）；每戶約 12.3 ㎡
中央藝文公園	公園 5.62 ha、純綠地 3.76 ha、鋪面 1.17 ha；步道約 1,850 m（含環狀步道約 350 m）
華山公園	公園 0.62 ha、純綠地 0.56 ha、鋪面 0.01 ha；步道約 108 m
臺北好好看	公園 0.09 ha、純綠地 0.09 ha、鋪面 0.01 ha；無 OSM 步道
正守公園	公園 0.09 ha、純綠地 0.08 ha、鋪面 0.00 ha；步道約 49 m
稅籍運動服務業	13 家（運動場館／健身（9312） 1、其他運動服務、運動教育（9311、9319、8593） 12）；多為樓上辦公登記，無場地面積，不計入運動場

Z4　林森北路—新生高架（金山北路）｜影響南北通行之元素與特性建築（續）

運動生活：住宅、運動場與綠地

Z4 範圍內（高架兩側 300 m）

住宅 約 4,184 戶・7,993 人

北側 3,429／南側 755 戶｜65 歲以上 27%

住宅建物 116 棟（北 84／南 32）

內政部 115 年 9 月村里戶數 × 住宅樓地板比例（方法區間 3,908 - 4,428 戶）

運動場：範圍內 3 類（㎡）



運動場（不含兒童遊戲場）554 ㎡＝每戶約 0.13 ㎡

純綠地 5.14 ha

公園綠地 7.11 ha 之 72%｜每戶約 12.3 ㎡

中央藝文公園：綠 3.76／5.62 ha，步道約 1,850 m

華山公園：綠 0.56／0.62 ha，步道約 108 m

臺北好好看：綠 0.09／0.09 ha

正守公園：綠 0.08／0.09 ha，步道約 49 m

說明

判斷標準（使用者 2026-10-12 指定）：Z4 主軸＝運動生活空間；調查周圍之住宅數量，以及運動場面積涵蓋之運動種類（範圍內實際有幾類就列幾類）；另標純綠地與公園步道。主角依 workflow 三：華山（司法園區 B01＋華山1914＋大草原），酒紅＝B01 規劃量體（司法院 2023-03-20 方案描圖）與華山 1914 建物。住宅：戶數＝內政部戶政司村里戶數（115 年 9 月）× 各里住宅樓地板落在 Z4 之比例（住宅＋一樓店面（扣一樓）＋未標示用途；樓層依臺北三維模型 2017，未覆蓋者依 OSM）；里界＝內政部村里界 114 年版。另以里面積、住宅建築面積、住宅樓地板、住宅＋未標示建築面積四種權重試算，列為區間。藍＝本單元內主要用途為住宅或一樓店面（住宅／街屋）之建物。運動場：OSM（2026-09-08）球場、跑道、體健設施、兒童遊戲場，種類依 sport 標籤、面積依 OSM 面；逐處以臺北市 Ortho_2025 空照核對（樹冠遮蔽者依 OSM）。只列與 Z4 重疊最大者（範圍內）；單元外之學校運動場、新生高架橋下球場只存後台明細。純綠地：公園綠地（OSM leisure=park／garden、landuse=grass、natural=wood 等）扣除硬鋪面、公園步道、運動設施與建物之範圍；草地、樹冠、裸土、枯草皆算綠地，公園內不留白洞。硬鋪面＝Ortho_2025 灰色低彩度成片（≥ 40 m☒）且與步道或公園邊界相連者（廣場、停車），與公園步道同繪淡灰，輪廓以圓角平滑（約 3.5 m）只表達大概形狀；孤立於草地中之灰塊（空照浮水印、陰影）不計。公園步道＝OSM footway／path／steps／service 等落在公園綠地內之段，依 width 標籤展寬（無標籤者步道 2.5 m、小徑 1.5 m、服務道路 3 m）。
表現：圖層依高程排列；建物黑；路徑與公園步道淡灰（黑 11%）；淡綠＝純綠地；酒紅＝主角；黃＝住宅建物；綠＝運動場（點位以直徑 6 m 圓點示意）；橘＝通行元素。本段大道中心線 80 m 內無地下街、捷運站體或人行天橋（華山車站為保存之舊站房，非通行元素）；十字路口（平面穿越）不上圖，僅列於「通行元素」表。
資料：建物＝02 線稿；建物用途＝01_classify 土地使用；平面穿越＝交工處行穿線（13）；B01＝公共案件量體與基地；戶數＝內政部 opendata11509M030.csv；里界＝VILLAGE_NLSC_11401031；運動服務業＝財政部營業（稅籍）登記 2026-10-11 版（27 定位）；純綠地＝Ortho_2025＋04_green。明細只存 data/（後台）：Z4_住宅_里別戶數.csv、Z4_運動場_明細.csv（含鄰近）、Z4_green_paths_EPSG3826.geojson。
未上圖（使用者指定）：街廓輪廓、地圖註解、十字路口（平面穿越）、中央分隔島、圍牆／圍籬／綠籬、停車場車道出入口、高架匝道、無平面穿越長段；B01 基地範圍（非建物）；單元外之運動場。
限制：戶數為依樓地板比例分配之推估（非逐戶門牌），北／南分配同法；OSM 運動設施非完整普查；純綠地之鋪面以 2025 空照色彩判讀，40 m☒ 以下或未與動線相連之鋪面計入綠地；公園步道依 OSM，未標示之小徑未計；未標示用途建物不上色；稅籍運動服務業無場地面積。
© OpenStreetMap contributors / ODbL｜政府資料開放授權條款第 1 版｜2026-10-12

Z5　新生高架（金山北路）—建國高架｜影響南北通行之元素與特性建築

圖例與說明（配合 A1 圖面，1:2,500）

圖例

圖層依高程排列（上＝高、下＝深）

+2 高架

- 市民高架主線車道中心線

+1 天橋

- 人行天橋（光華數位新天地—三創空橋）

±0 地面

- 古蹟：建國啤酒廠（使用者指定歸類）
- 商業空間：大型商場／市場
- 商業空間：商業大樓／旅館
- 商業空間：騎樓店面
- 商業空間：臨街店面
- 建物
- 空地：可用空地（空地、平面停車場）＋步行區、廣場、綠地
- 可通過之路口（路徑較深灰，4 處）
- 路徑（道路＋人行道）
- 單元界線（路口中心線）
- 界線外：市民大道前後段（淡化）

通行元素

項目	說明
平面穿越 4 處（路口上色 4 處）	金山北路（3 段／33 m）、新生北路（3 段／53 m）、八德路二段（1 段／34 m）、建國南路（3 段／32 m）
地下街／站體	無（大道中心線 80 m 內無地下街、捷運站體）
人行天橋	光華數位新天地—三創空橋
平面穿越間距	204／212／146 m（由西向東；經交工處行穿線核對）
無平面穿越段	單元內最長 212 m（新生高架（金山北路）—建國高架；界線路口如無行穿線亦計入）

商業空間、古蹟與空地

項目	說明
商業空間：大型商場／市場	3 棟（北 0／南 3）｜實際店面 185 家（3C 131）｜騎樓：官方 1、推估 0｜光華數位新天地、三創生活園區、光華玉市、新光華商場
商業空間：商業大樓／旅館	12 棟（北 9／南 3）｜實際店面 34 家（3C 2）｜騎樓：官方 11、推估 0｜天成文旅華山町、TOP松江、長鴻大樓、金鼎大廈、長江大廈、第一松江大樓、華山文旅、全球人壽希望園區
商業空間：騎樓店面	35 棟（北 19／南 16）｜實際店面 189 家（3C 31）｜騎樓：官方 25、推估 10｜松江財訊大樓、順利松江大樓、華格納新廈、寶富麗大樓、僑泰大廈、三泰大樓
商業空間：臨街店面	35 棟（北 24／南 11）｜實際店面 100 家（3C 13）｜萬利大廈、一鼎花
古蹟：建國啤酒廠	20 棟、建築面積約 22,043 ㎡（使用者 2026-10-12 指定歸類古蹟；仍在生產）｜台北營業處倉庫、台北營業處辦公室、警勤室、禮堂、貯酒大樓、新成品倉庫、新發酵貯酒大樓、物料倉庫、檢瓶場、檢瓶場、生啤包裝工廠、員工休息室、台灣啤酒346倉庫餐廳
空地：可用（平面停車場）	中山分局警備隊專用停車場、新生高架(松江-金山北(橋外))｜約 3,270 ㎡｜北側｜新生高架旁長條平面停車：公營「新生高架（松江—金山北）橋外」停車場、中山分局警備隊專用停車場等
空地：可用（平面停車場）	Times長安新生停車場、長安36停車場｜約 1,112 ㎡｜北側｜Times 長安新生停車場、長安 36 停車場（停管處登錄地址「長安東路 2 段 36 巷 16 號邊空地」）：空地作平面停車
空地：可用（平面停車場）	八德路二段臨時平面停車場｜約 511 ㎡｜南側｜八德路二段臨時平面停車場（公營，汽 12／機 12）：空照為裸土，線稿仍為建物（已拆除）
空地：可用（空地）	閒置地（OSM 未標示）｜約 405 ㎡｜南側｜空照為植被覆蓋之閒置地（三面為建物、空照未見建物；待現勘確認權屬與使用）
空地：步行區／廣場	三創生活園區開放廣場 4,795 ㎡、光華數位新天地開放廣場 4,145 ㎡、希望廣場開放廣場 3,618 ㎡、八德路二段

Z5　新生高架（金山北路）—建國高架｜影響南北通行之元素與特性建築（續）

商業空間、古蹟與空地（續）

項目	說明
	10巷 1,003 ㎡、廣場 627 ㎡（計 14,218 ㎡）
空地：綠地	大安125號綠地 2,020 ㎡、寧馨公園 1,324 ㎡、興亞公園 1,121 ㎡、朱園公園 69 ㎡（計 4,534 ㎡）
施工中（不列為可用空地）	浮華紅揚（約 273 ㎡）、上城若水（約 675 ㎡）、施工中基地（約 848 ㎡）、澤陽松江（約 622 ㎡）、華山松江（約 335 ㎡）、睦月大樓新建工程（約 1,125 ㎡）

說明

判斷標準（使用者 2026-10-12 指定）：Z5 主題＝商業空間之密集；標出各種形式的商業空間，重點為可用的空地與已存在之商業空間（大商場、騎樓店家等）；建國啤酒廠歸類為古蹟。範圍＝Z5 單元多邊形（高架兩側 300 m；跨單元建物歸重疊面積最大之單元）。商業空間（依序判定）：大型商場／市場＝OSM shop=mall、amenity=marketplace（光華數位新天地、三創生活園區、光華玉市／新光華商場）；商業大樓／旅館＝OSM building=commercial／retail／hotel 或土地使用以商業為主；騎樓店面＝一樓有實際店面且臨騎樓（停管處機車退出騎樓路段，或依臺北市建築管理自治條例臨主要道路貼齊者推估 3.64 m）；臨街店面＝一樓有實際店面、無騎樓。實際店面＝財政部營業（稅籍）登記之零售、餐飲、個人服務、娛樂、醫療（一樓、地下或未載樓層；同址 ⩾ 3 家為借址登記不計），與 OSM 店家點取多者；大型商場不限樓層。北科大校園建物屬文教，不列。空地（同一圖層，使用者 2026-10-12 將步行區、廣場、綠地併入空地圖層以減少圖面顏色）：可用空地＝扣除路徑、建物、公園、校園、古蹟廠區、宗教用地、商場廣場、施工中基地後之開放地（⩾ 100 ㎡），加上 OSM 平面停車場與「線稿仍為建物、2025 空照為裸土」之已拆除基地，逐塊以 Ortho_2025 空照判讀，空地與作臨時停車之平面停車場列為可用；步行區／廣場＝OSM 步行區與廣場，加上商場基地內扣除建物與道路之開放鋪面（三創—光華數位新天地之間廣場、希望廣場）；綠地＝OSM 公園。施工中基地不列。

表現：圖層依高程排列；建物黑；路徑淡灰（黑 11%）；酒紅色階＝商業空間（大型商場最深、臨街店面最淺）；紫＝古蹟；淡綠＝空地（可用空地、步行區、廣場、綠地）；橘＝通行元素（含光華數位新天地—三創空橋）。配色經 OKLab ΔE 與色覺模擬（紅、綠、藍色弱）驗證。十字路口（平面穿越）不上圖，僅列於「通行元素」表。

資料：建物＝02 線稿；建物用途＝01_classify 土地使用；店面＝財政部全國營業（稅籍）登記資料集 2026-10-11 版（27 門牌定位）＋OSM 店家點（06_industry）；騎樓＝04 與停管處機車退出騎樓路段；OSM 2026-09-08（29_osm_extras）；空照＝臺北市 Ortho_2025；平面穿越＝交工處行穿線（13）。明細只存 data/（後台）：Z5_commercial_EPSG3826.geojson。

未上圖（使用者指定）：街廓輪廓、地圖註解、十字路口（平面穿越）、中央分隔島、圍牆／圍籬／綠籬、停車場車道出入口、高架匝道、無平面穿越長段；配套措施（停車場、公車站、YouBike、公廁；使用者 2026-10-12 刪除，QGIS 保留隱藏層）；施工中基地。

限制：稅籍登記地址不等於實際店面，商場內店家多登記樓上；OSM 店家點非完整普查；騎樓第二排以後依規則推估，實際有無須現勘；線稿與 OSM 皆有缺漏建物（空照可見），空地判讀以 2025 空照為準，權屬與使用許可未查。

© OpenStreetMap contributors / ODbL｜政府資料開放授權條款第 1 版｜2026-10-12

Z6　建國高架—安東街｜影響南北通行之元素與特性建築

圖例與說明（配合 A1 圖面，1:2,500）

圖例

圖層依高程排列（上＝高、下＝深）

+2 高架

- 市民高架主線車道中心線
- 建國高架主線車道中心線

+1 天橋

- 人行天橋（懷生國小西側・OSM 未具名）

±0 地面

- 主角：U02 方案量體、U03 現有建物、忠泰美術館街廓、懷生國小、北科大學生宿舍、八德市場（酒紅剪影）
- 主角開放地：空地（部分綠化）、校園、瑠公圳公園、U02 方案法定空地（淡酒紅）
- 行人穿越道（非路口；可通過之路口以較深灰表示）
- 建物
- 可通過之路口（路徑較深灰，2 處）
- 路徑（道路＋人行道）

B1 地下一層

- 忠孝新生站

B2 地下二層

- 忠孝復興站

地下層位於路徑之下：大道下方透出較暗之橘（左半色塊），街廓內為原橘（右半色塊）。

- 單元界線（路口中心線）
- 界線外：市民大道前後段（淡化）

通行元素

項目	說明
平面穿越 2 處（路口上色 2 處）	建國南路（3 段／34 m，十字路口）、安東街（2 段／33 m，十字路口）
地下街／站體	忠孝新生站（B1，約 1.19 ha）、忠孝復興站（B2，約 0.55 ha）；OSM 站體面，單元外者淡化（使用者 2026-10-12 指定列入）
人行天橋	懷生國小西側・OSM 未具名
行人穿越道（上圖）	5 處：沿大道人行道之巷口／路段行穿線（交工處；非十字路口），以橘剪影上圖
未計入之平面穿越	里程 3539 m：13 判為橫越大道，經交工處行穿線與 Ortho_2025 空照核對為巷口行穿線（未跨越中心線），不計入平面穿越與間距
平面穿越間距	538 m（由西向東；經交工處行穿線核對）
無平面穿越段	單元內最長 538 m（建國高架—安東街；界線路口如無行穿線亦計入）

主角：公辦都更與滲透場所（空地・學生・綠地）

項目	說明
主角：U02	北側、距中心線 21 m｜方案量體 1,584 ㎡｜開放地 2,773 ㎡。住都中心公辦都更方案（23 層住宅，1 樓托嬰中心＋店鋪；公聽會版）；基地 4,511 ㎡（範圍不上圖），基地內現有建物拆除改建，不畫
忠泰美術館街廓	南側、距中心線 20 m｜建物 2,936 ㎡｜開放地 4,318 ㎡。忠泰美術館（忠泰企業大樓）＋明日博；街廓內未建築部分＝空地（部分綠化，使用者確認）
瑠公圳公園	南側、距中心線 50 m｜建物 161 ㎡｜開放地 11,389 ㎡。沿舊瑠公圳之帶狀公園；跨巷道部分扣除路徑
懷生國小	北側、距中心線 20 m｜建物 2,022 ㎡｜開放地 3,143 ㎡。學生；校地扣除建物＝校園開放地
北科大學生宿舍	南側、距中心線 108 m｜建物 2,305 ㎡。學生（國立臺北科技大學，建國南路以東、瑠公圳公園南側）；使用者指定列入
八德市場	北側、距中心線 24 m｜建物 3,831 ㎡。跨建國高架刀位（Z5 47%／Z6 53%），使用者指定歸 Z6
主角：U03	北側、距中心線 129 m｜建物 1,108 ㎡。都更處 S14，無方案；基地 4,107 ㎡（範圍不上圖）；現有建物（中崙球場等）上色（使用者指定）

Z6　建國高架—安東街｜影響南北通行之元素與特性建築（續）

說明

判斷標準（使用者 2026-10-12 指定）：Z6 的特色是忠泰美術館那塊和旁邊的瑠公圳公園、懷生國小、八德市場——有空地、學生、綠地，很適合在高架下方做改動以加強地區之間的滲透性，一樣列為主角調查；與 workflow 三之主角長安段公辦都更（U02／U03）並列；同日補充北科大學生宿舍（學生）列入。U02 畫方案量體（基地內現有建物拆除改建，不畫）；U03 無方案，現有建物（中崙球場等）上色。場所範圍：忠泰美術館街廓＝忠泰企業大樓（市民大道三段 178 號）所在、由路徑圍出之街廓（含明日博）；瑠公圳公園、懷生國小＝OSM 公園／學校面；八德市場＝OSM 市場建物（跨建國高架刀位，歸 Z6）；北科大學生宿舍＝OSM 宿舍建物（與線稿同形）。建物＝線稿建物，開放地＝範圍扣除路徑與建物。通行元素：捷運站體列入（忠孝新生 B1、忠孝復興 B2；OSM 站體面），位於單元外者以範圍外淡化表現；平面穿越中，十字路口（建國南路、安東街）之行穿線不上圖，非十字路口之行穿線（沿大道人行道之巷口行穿線 5 處）以橘剪影上圖；13 判為平面穿越之里程 3539 m 經交工處行穿線與空照核對為巷口行穿線，不計。建國南路—安東街 538 m 間無橫越大道之平面穿越，僅懷生國小西側人行天橋（OSM footway bridge）可南北穿越。

表現：圖層依高程排列；建物黑；路徑淡灰（黑 11%）；酒紅＝主角建物；淡酒紅＝主角開放地；橘＝通行元素；灰點鏈＝市民高架、建國高架主線車道中心線。

資料：建物＝02 線稿；路徑＝整合後道路面＋新工處人行道（26 空照補齊碎塊）；平面穿越＝交工處行穿線（13）；場所、捷運站體、建國高架、天橋＝OSM（臺灣 PBF 2026-09-08）；U02／U03＝公共案件量體與基地（住都中心公聽會簡報描圖、都更處地號）。

未上圖（使用者指定）：街廓輪廓、地圖註解、十字路口之行穿線、中央分隔島、圍牆／圍籬／綠籬、停車場車道出入口、高架匝道、無平面穿越長段、地下連通道、出入口、公辦都更基地範圍。

限制：場所範圍依 OSM 與線稿，非地籍；忠泰美術館街廓之未建築部分為空地（部分綠化，使用者確認），綠化範圍未另行區分；天橋於空照被高架橋面遮蔽，位置依 OSM，待現勘；U02 方案為公聽會版本，非核定。

© OpenStreetMap contributors / ODbL｜政府資料開放授權條款第 1 版｜2026-10-12

Z7　安東街—光復南路｜影響南北通行之元素與特性建築

圖例與說明（配合 A1 圖面，1:2,500）

圖例

圖層依高程排列（上＝高、下＝深）

+2 高架

- 市民高架主線車道中心線

±0 地面

- 夜間餐飲：居酒屋／燒肉串燒
- 夜間餐飲：酒吧／飲酒店
- 夜間餐飲：宵夜小吃
- 夜間餐飲：一般餐飲
  （一樓有餐飲店家之建物，依最特定之型態）
- 建物
- 可通過之路口（路徑較深灰，7 處）
- 路徑（道路＋人行道）

B1 地下一層

- 市民大道地下停車場（建復・復敦・敦延・延吉段）
  （地下停車場：著色限中央分隔島範圍）

地下層位於路徑之下：大道下方透出較暗之橘（左半色塊），
街廓內為原橘（右半色塊）。

- 單元界線（路口中心線）
- 界線外：市民大道前後段（淡化）

通行元素

項目	說明
平面穿越 10 處（路口上色 9 處）	復興南路（1 段／72 m，十字路口）、復興南路（1 段／69 m，十字路口）、大安路（2 段／31 m，十字路口）、敦化南路（3 段／86 m，十字路口）、敦化南路（1 段／86 m，十字路口）、里程 4712 m（2 段／31 m，行人穿越道（橫越大道））、延吉街（2 段／34 m，十字路口）、里程 5079 m（2 段／34 m，行人穿越道（橫越大道））、里程 5185 m（3 段／35 m，行人穿越道（橫越大道），行穿線未橫越大道，不標）、光復南路（3 段／33 m，十字路口）
地下街／站體	無（大道中心線 80 m 內無地下街、捷運站體）
捷運站體（圖框外，未上圖）	國父紀念館捷運站（B1）、忠孝敦化站（B2）、忠孝復興站（B2）：位於忠孝東路，距大道中心線約 350 - 480 m；1:2500 圖框容不下（北側餐飲建物已至圖框上緣），未上圖，列此備查
地下停車場（剪影）	（建復段）（地下 1 層）、（復敦段）（地下 2 層）、（敦延段）（地下 2 層）、（延吉段）（地下 1 層）：市民大道地下停車場分段包絡（寬 24 m 之比較用外框，非實測），使用者 2026-10-12 指定列為南北通行元素（B1）；著色限於大道中央分隔島範圍（使用者指定），約 2.64 ha；車道出入口不上圖
人行天橋	無
平面穿越間距	50／210／246／68／174／291／76／316 m（由西向東；經交工處行穿線核對）
無平面穿越段	單元內最長 316 m（安東街—光復南路；界線路口如無行穿線亦計入）

夜間餐飲：型態與營業時段

項目	說明
夜間餐飲：居酒屋／燒肉串燒	建物 33 棟（北 5／南 28）｜一樓店家 45 家（北 8／南 37）｜營業時段：宵夜 6、晚餐 1、不明 38｜関白酒場、武藏居食屋、菜鳥居酒屋、友達居酒屋、激安の食事酒場、狗一下居食酒屋、和居酒屋、大腕燒肉、胡同燒肉、胡同燒肉一號店
夜間餐飲：酒吧／飲酒店	建物 15 棟（北 2／南 13）｜一樓店家 23 家（北 6／南 17）｜營業時段：宵夜 5、晚餐 1、不明 17｜The Color Shisha Bar、ZEAL、小酌館、Rhody's Bar & Restaurant、San Francisco Some Fun、BOX Taipei、Imbibe、精靈餐酒館、一小步餐酒館、余韻
夜間餐飲：宵夜小吃	建物 100 棟（北 40／南 60）｜一樓店家 187 家（北 62／南 125）｜營業時段：宵夜 3、晚餐 5、不明 179｜馬祖麵店、福氣韓國炸雞、林東芳牛肉麵、大和家拉麵、川味老鄧担担麵、清真中國牛肉館、頂好哨子麵、陳陽鵝肉大王、東區紅麵線、娘子炸雞
夜間餐飲：一般餐飲	建物 114 棟（北 49／南 65）｜一樓店家 369 家（北 105／南 264）｜營業時段：宵夜 10、晚餐 13、不明 346

Z7　安東街—光復南路｜影響南北通行之元素與特性建築（續）

夜間餐飲（續）

項目	說明
	｜蜀辣川菜烤魚麻辣鍋、青春TAPAS、紅九九個人麻辣火鍋、《台北》野人Shabu 冷藏/熟成高級肉專門、一品花雕雞、築間幸福鍋物、香味自助餐、すき家、本家台灣咖哩、啾哇嘿喲
營業時段	OSM 標示營業時間者 44 家：營業至 23 點後（宵夜）24、涵蓋 18 - 20 點（晚餐）20；其餘 580 家不明（稅籍無營業時間，OSM 多未標示）。標示晚間不營業者不列。
資料來源	OSM 259、OSM＋稅籍（店名對應）26、僅稅籍 339 家；建物店家數取 max（OSM、稅籍）
不計	早餐、飲料店、外燴（非晚餐） 136、借址登記（同址 ≥ 3 家） 57、樓上店家（只計一樓） 32、15 m 內無本單元建物 28、早餐、飲料甜點（非晚餐） 10、營業時間標示晚間不營業（非晚餐） 4

說明

判斷標準（使用者 2026-10-12 指定）：Z7 主角＝東區北緣宵夜／居酒屋餐飲帶（workflow 三；微風廣場不列為主角）。特性建築＝範圍內一樓有餐飲店家之建物，依型態分四色：居酒屋／燒肉串燒、酒吧／飲酒店、宵夜小吃、一般餐飲；建物取店家中最特定之型態。統計為夜間餐飲專用分類（型態 × 營業時段 × 南北），正常營業時間之晚餐也列入。型態：OSM 料理標籤（izakaya、yakitori、yakiniku、barbecue；noodle、ramen、taiwanese 等）與店名關鍵字（居酒、串燒、燒鳥、燒肉、炭火；酒吧、酒館、啤酒、Bar；熱炒、小吃、麵、粥、滷味等），OSM bar／pub 為酒吧；稅籍飲酒店為酒吧、麵店小吃店與餐食攤販為宵夜小吃，其餘餐館為一般餐飲。早餐、咖啡、手搖飲、冰品甜點、外燴不列（非晚餐）。營業時段：依 OSM opening_hours，營業至 23 點以後（含跨午夜）為宵夜、涵蓋 18 - 20 點為晚餐、未標示為不明；稅籍無營業時間。店家數：店家點落在建物內，否則歸 15 m 內最近之本單元建物；OSM 與稅籍以店名對應，建物店家數取兩者較多者；只計一樓（稅籍一樓、地下或未載樓層；同址 ≥ 3 家為借址登記不計）。通行元素：市民大道地下停車場（建復、復敦、敦延、延吉段）以剪影列入 B1（使用者指定），著色限於大道中央分隔島範圍（分段包絡 ∩ 分隔島，扣除路徑與建物）；捷運站體（忠孝復興、忠孝敦化、國父紀念館）位於忠孝東路，落在 1:2500 圖框南緣之外，未上圖，列於「通行元素」表；行穿線不上圖（十字路口與巷口皆不畫，使用者指定），平面穿越經交工處行穿線核對是否橫越大道後列於「通行元素」表。

表現：圖層依高程排列；建物黑；路徑淡灰（黑 11%）；酒紅色階＝夜間餐飲建物（居酒屋／燒肉串燒最深 → 一般餐飲最淺，同 Z5 已驗證色階）；橘＝通行元素。統計長條之灰階為營業時段（宵夜深灰、晚餐中灰、不明淺灰）。

資料：建物＝02 線稿；建物歸屬＝01_classify（跨單元者歸重疊面積最大之單元）；餐飲＝OSM 2026-09-08（點＝03 osm_poi_nodes、面＝臺灣 PBF）＋財政部全國營業（稅籍）登記資料集 2026-10-11 版（27 門牌定位）；地下停車場＝Civic_Rebuild ParkingSections（03 07_parking）；平面穿越＝交工處行穿線（13）。明細只存 data/（後台）：Z7_夜間餐飲_明細.csv（含不計者與原因）。

未上圖（使用者指定）：街廓輪廓、地圖註解、行穿線（十字路口與巷口）、中央分隔島、圍牆／圍籬／綠籬、停車場車道出入口、高架匝道、無平面穿越長段；微風廣場不另標為主角。

限制：營業時間僅少數 OSM 店家有標示，宵夜／晚餐比例只代表已標示者；稅籍登記地址不等於實際店面，居酒屋多登記為餐廳（依店名補判）；OSM 非完整普查；地下停車場外框為寬 24 m 之比較用包絡，非實測，人行出入口位置未查；評圖前宜夜間現勘。

© OpenStreetMap contributors / ODbL｜政府資料開放授權條款第 1 版｜2026-10-12

Z8　光復南路—基隆路｜影響南北通行之元素與特性建築

圖例與說明（配合 A1 圖面，1:2,500）

圖例

圖層依高程排列（上＝高、下＝深）

+2 高架

市民高架主線車道中心線

+1 天橋・匝道

市民高架匝道：高架段

±0 地面

主角：國家鐵道博物館（臺北機廠）、松山文創園區、臺北大巨蛋（酒紅剪影）

主角戶外空間：廣場、花園、空地（淡酒紅）

行穿線（交工處；十字路口與巷口）

市民高架匝道：落地段（地面阻隔）

建物

可通過之路口（路徑較深灰，3 處）

路徑（道路＋人行道）

單元界線（路口中心線）

界線外：市民大道前後段（淡化）

通行元素

項目	說明
平面穿越 3 處（路口上色 3 處）	光復南路上（4 段／45 m，十字路口）、里程 5577 m（3 段／78 m，十字路口）、里程 5726 m（1 段／22 m，十字路口）
地下街／站體	無（大道中心線 80 m 內無地下街、捷運站體）
人行天橋	無
行穿線（上圖）	交工處行穿線，本單元內 136 塊（十字路口與巷口皆畫；單元外者淡化）
市民高架匝道（上圖）	市民大道入口匝道（高架 223 m／落地 254 m）、永吉路出口匝道（高架 122 m）、永吉路入口匝道（高架 123 m）、基隆路入口匝道（高架 504 m／落地 49 m）、基隆路出口匝道（高架 242 m）；OSM 展成面（寬＝車道數 × 3.5 m＋1.0 m）；落地段兩側不可穿越
未計入之平面穿越	里程 5670 m：13 判為橫越大道，經交工處行穿線與 Ortho_2025 空照核對為巷口行穿線（未跨越中心線），不計入平面穿越與間距
出入口／連通道（不上圖）	出入口 0 處、連通道 4 段
平面穿越間距	150／150 m（由西向東；經交工處行穿線核對）
無平面穿越段	里程 5726 m 以東至基隆路約 612 m（中心線終點 6252 m＋至基隆路 87 m）：國家鐵道博物館（臺北機廠）南緣沿高架之全段；正門朝北開於市民大道五段（地面道路）

主角：南北兩側三園區（建物與戶外空間）

項目	說明
國家鐵道博物館（臺北機廠）	北側、距中心線 0 m｜建物 76,202 ㎡｜戶外空間 83,551 ㎡。大道（高架）北側；OSM 臺北機廠鐵道博物館園區（historic=heritage），2025-07-31 第一階段開放；正門朝北開於市民大道五段；另含大道南側之縫紉工場舊址
松山文創園區	南側、距中心線 19 m｜建物 25,615 ㎡｜戶外空間 53,934 ㎡。大道南側；原松山菸廠（1998 年停產），OSM recreation_ground；含巴洛克花園、生態池
臺北大巨蛋（文化體育園區）	南側、距中心線 28 m｜建物 54,132 ㎡｜戶外空間 34,123 ㎡。大道南側；OSM 臺北文化體育園區扣除與松菸重疊；含臺北大巨蛋（2023-12 啟用）、遠雄巨蛋大樓
U10（不上圖）	公辦都更基地範圍（workflow 三 Z8 主角「含 U10」）｜西松段三小段 58 等 33 筆（3,900 ㎡）；都更處 S18 地號清單＋地籍 GIS；清單漏列 72 地號，依面積 3,900 ㎡ 補入

Z8　光復南路—基隆路｜影響南北通行之元素與特性建築（續）

說明

判斷標準（使用者 2026-10-12 指定）：Z8 要表達的問題＝南北兩側園區串連。主角依 workflow 三：松山文創＋大巨蛋＋國家鐵道博物館（含 U10）——三園區之建物（酒紅）與戶外空間（淡酒紅）；匝道、行穿線上圖。U10 為公辦都更基地範圍（非建物），不上圖。園區範圍：OSM 臺北機廠鐵道博物館園區（historic=heritage；含大道南側之縫紉工場舊址，園區南緣即高架）、松山文創園區（recreation_ground）、臺北文化體育園區（扣除與松菸重疊；含大巨蛋、遠雄巨蛋大樓）；建物＝範圍內線稿建物＋線稿缺漏之 OSM 建物；戶外空間＝範圍扣除路徑與建物。單元東界：市民大道中心線（02）止於高架轉向基隆路處（E307105），原 Z8 詳細平面以中心線終點為東端；本圖依 workflow 三「光復南路—基隆路」，以基隆路一段中心線（雙向車道平均）為東界，走廊外垂直延伸（五-1）。現況：地面市民大道五段在本段向東北偏離高架，沿臺北機廠北緣而行——機廠位於高架北側、地面道路南側，正門朝北開於市民大道五段；松菸、大巨蛋在高架南側。高架下（菸廠路）之平面穿越 3 處皆在西段（光復南路、里程 5577、5726 m，間距 150 m），以東至基隆路約 612 m（機廠南緣全段）無平面穿越、天橋或地下道；基隆路側 4 段地下道為跨越基隆路（松山高中），非南北穿越大道，不上圖。里程 5670 m 經核對為巷口行穿線，不計。匝道：OSM highway=trunk_link（名稱含匝道）展成面，寬＝車道數 × 3.5 m＋1.0 m；bridge=yes 為高架段（灰，+1），其餘為落地段（深灰，地面阻隔）。行穿線：交工處行穿線（2024-07）於圖框內者全部上圖（十字路口與巷口），單元外者淡化。

表現：圖層依高程排列；建物黑；路徑淡灰（黑 11%）；酒紅＝主角三園區建物；淡酒紅＝主角戶外空間；橘＝行穿線；灰＝匝道高架段、深灰＝匝道落地段；灰點鏈＝市民高架主線車道中心線。地圖高 310 mm（主角南北跨距約 740 m；其餘單元 270 mm）。

資料：建物＝02 線稿；路徑＝整合後道路面＋新工處人行道（26 空照判讀補齊碎塊 20 塊）；平面穿越＝交工處行穿線（13，經 19 核對是否橫越大道）；園區、匝道、基隆路＝OSM（臺灣 PBF 2026-09-08）；U10＝都更處地號清單＋地籍 GIS。

未上圖（沿用 Z1 規格）：街廓輪廓、地圖註解、中央分隔島、圍牆／圍籬／綠籬、停車場車道出入口、無平面穿越長段（列於「通行元素」表）、地下連通道、出入口、U10 基地範圍。

限制：園區範圍依 OSM，非地籍；臺北機廠部分建物修復中，開放範圍未逐棟查核；匝道寬為示意（非實測橋面）；行穿線以 2024-07 資料為準，評圖前宜現勘。

© OpenStreetMap contributors / ODbL｜政府資料開放授權條款第 1 版｜2026-10-12