# Z1　淡水河堤—承德路｜影響南北通行之元素與特性建築

1:2,500（A1）｜圖層依高程排列：B2 → B1 → 地面 → 天橋 → 高架｜橋＝通行元素、酒紅＝特性建築、黑＝建物、淡灰＝路徑｜本段置中，界線外淡化｜表與說明見 A4

## 圖例

圖層依高程排列（上＝高、下＝深）

**+2 高架**

- 市民高架主線車道中心線

**+1 天橋**

- 人行天橋（承德路）

**±0 地面**

- 特性建築（酒紅剪影）
- 建物
- 可通過之路口（路徑較深灰，6 處）
- 路徑（道路＋人行道）

**B1 地下一層**

- 北門站、台北車站地下通廊、機捷站體（大廳）

**B2 地下二層**

- 台北地下街（Y區）、機捷月台

地下層位於路徑之下：大道下方透出較暗之橋（左半色塊），街廓內為原橋（右半色塊）。

- 單元界線（路口中心線）
- 界線外：市民大道前後段（淡化）



0　25　50　100　200 m　1:2,500（A1）

N



# Z2　承德路—中山北路｜影響南北通行之元素與特性建築

1:2,500（A1）｜圖層依高程排列：B2 → B1 → 地面 → 天橋 → 高架｜酒紅＝源頭建築、淡酒紅＝目的地（臺北車站）、橘＝通行元素、黑＝建物、淡灰＝路徑｜本段置中，界線外淡化｜表與說明見 A4

特性建築判斷標準：Z2 範圍內，流向台北車站之人群的源頭建築（總樓地板 ≥ 1 萬㎡；轉乘設施不設門檻）

## 圖例

圖層依高程排列（上＝高、下＝深）

**+2 高架**

- 市民高架主線車道中心線

**+1 天橋**

- 人行天橋（承德路天橋）

**±0 地面**

- 源頭建築（流向台北車站之人群來源）
- 目的地：臺北車站（主角）
- 建物
- 可通過之路口（路徑較深灰，1 處）
- 路徑（道路＋人行道）

**B1 地下一層**

- 台北車站地下通廊（北側）、捷運台北車站（北端大廳）、台北車站地下通廊（東側）、中山地下街（R區）

**B2 地下二層**

- 台北地下街（Y區）

地下層位於路徑之下：大道下方透出較暗之橘（左半色塊），街廓內為原橘（右半色塊）。

- 單元界線（路口中心線）
- 界線外：市民大道前後段（淡化）



0　25　50　100　200　m　1:2,500（A1）

N



# Z3　中山北路—林森北路｜影響南北通行之元素與特性建築

1:2,500（A1）｜圖層依高程排列：B2 → B1 → 地面 → 天橋 → 高架｜酒紅＝主角規劃量體、藍＝商辦／政府機關、青綠＝日常生活店家、橋＝通行元素、黑＝建物、淡灰＝路徑｜本段置中，界線外淡化｜表與說明見 A4

特性建築判斷標準：行二行三公辦都更 U17 完成後新增之辦公與居住人口，在 Z3 範圍內會走去之目的地建物

## 圖例

圖層依高程排列（上＝高、下＝深）

**+2 高架**

- 市民高架主線車道中心線

**±0 地面**

- 主角：行二行三公辦都更 U17（規劃量體，酒紅剪影）
- 目的地：商辦／政府機關
- 目的地：日常生活店家（餐飲、便利超市、生活服務）
- 建物
- 可通過之路口（路徑較深灰，3 處）
- 路徑（道路＋人行道）
- 單元界線（路口中心線）
- 界線外：市民大道前後段（淡化）

**日常生活店家：現況五類（實際店面家數）**

財政部營業（稅籍）登記 2026-10-11｜Z3 範圍內｜共 155 家（北 151、南 4）

| | | |
|---|---|---|
| 餐飲 | 85 | 北 82／南 3 |
| 酒吧／夜間餐飲 | 8 | 北 8／南 0 |
| 便利商店／超市 | 5 | 北 5／南 0 |
| 生活服務 | 23 | 北 23／南 0 |
| 醫療保健與其他零售 | 34 | 北 33／南 1 |



0　25　50　100　200　m　1:2,500（A1）

N



# Z4　林森北路—新生高架（金山北路）｜影響南北通行之元素與特性建築

1:2,500（A1）｜圖層依高程排列：B2 → B1 → 地面 → 天橋 → 高架｜酒紅＝主角（B01 規劃量體、華山1914）、黃＝住宅建物、綠＝運動場、淡綠＝純綠地、橘＝通行元素、黑＝建物、淡灰＝路徑（含公園步道）｜本段置中，界線外淡化｜表與說明見 A4

特性建築判斷標準：Z4 主軸＝運動生活空間——範圍內住宅（官方戶數依住宅樓地板分配）與運動場（範圍內之運動種類與面積），另標純綠地與公園步道

## 圖例

圖層依高程排列（上＝高、下＝深）

**+2 高架**

- 市民高架主線車道中心線

**±0 地面**

- 主角：B01 華山司法園區（規劃量體）＋華山1914，酒紅剪影
- 住宅建物（住宅、一樓店面住宅）
- 運動場（範圍內）：兒童遊戲場、籃球、體健設施（點位以圓點示意）
- 建物
- 公園步道與鋪面（廣場、停車）
- 純綠地（公園綠地扣除鋪面、步道、設施）
- 可通過之路口（路徑較深灰，2 處）
- 路徑（道路＋人行道）
- 單元界線（路口中心線）
- 界線外：市民大道前後段（淡化）



## 運動生活：住宅、運動場與綠地

Z4 範圍內（高架兩側 300 m）

**住宅 約 4,184 戶・7,993 人**

北側 3,429／南側 755 戶｜65 歲以上 27%

住宅建物 116 棟（北 84／南 32）

內政部 115 年 9 月村里戶數 × 住宅樓地板比例（方法區間 3,908 - 4,428 戶）

**運動場：範圍內 3 類（㎡）**

| | |
|---|---|
| 籃球 | 421 |
| 體健設施 | 133 |
| 兒童遊戲場 | 2,102（3 處） |

**運動場（不含兒童遊戲場）554 ㎡＝每戶約 0.13 ㎡**

**純綠地 5.14 ha**

公園綠地 7.11 ha 之 72%｜每戶約 12.3 ㎡

中央藝文公園：綠 3.76／5.62 ha，步道約 1,850 m

華山公園：綠 0.56／0.62 ha，步道約 108 m

臺北好好看：綠 0.09／0.09 ha

正守公園：綠 0.08／0.09 ha，步道約 49 m

N

0　25　50　100　200 m　1:2,500（A1）



# Z5　新生高架（金山北路）—建國高架｜影響南北通行之元素與特性建築

1:2,500（A1）｜圖層依高程排列：B2 → B1 → 地面 → 天橋 → 高架｜酒紅色階＝商業空間、紫＝古蹟、淡綠＝空地（可用空地、步行區、廣場、綠地）、橋＝通行元素、黑＝建物、淡灰＝路徑｜本段置中，界線外淡化｜表與說明見 A4

特性建築判斷標準：Z5 主題＝商業空間之密集——各種形式的商業空間（大型商場、商業大樓、騎樓店面、臨街店面）與空地（可用空地、步行區、廣場、綠地）；建國啤酒廠歸類古蹟

## 圖例

圖層依高程排列（上＝高、下＝深）

**+2 高架**

- 市民高架主線車道中心線

**+1 天橋**

- 人行天橋（光華數位新天地—三創空橋）

**±0 地面**

- 古蹟：建國啤酒廠（使用者指定歸類）
- 商業空間：大型商場／市場
- 商業空間：商業大樓／旅館
- 商業空間：騎樓店面
- 商業空間：臨街店面
- 建物
- 空地：可用空地（空地、平面停車場）＋步行區、廣場、綠地
- 可通過之路口（路徑較深灰，4 處）
- 路徑（道路＋人行道）
- 單元界線（路口中心線）
- 界線外：市民大道前後段（淡化）

## 商業空間之密集：現況

Z5 範圍內（高架兩側 300 m）｜長條＝實際店面家數（稅籍登記＋OSM）

| | |
|---|---|
| 大型商場／市場 | 3 棟・店 185 |
| 商業大樓／旅館 | 12 棟・店 34 |
| 騎樓店面 | 35 棟・店 189 |
| 臨街店面 | 35 棟・店 100 |

其中 3C（電腦、通訊、家電零售）177 家；光華數位新天地一棟 130 家

**空地 約 2.40 ha**

可用空地 4 處 約 5,298 ㎡（空地 1、平面停車場 3）

步行區／廣場 約 14,218 ㎡；綠地 4 處 約 4,534 ㎡

施工中 6 處不列

0　25　50　100　200　m　1:2,500 (A1)

N






# Z6　建國高架—安東街｜影響南北通行之元素與特性建築

1:2,500（A1）｜圖層依高程排列：B2 → B1 → 地面 → 天橋 → 高架｜酒紅＝主角（U02 方案、U03 現有建物、忠泰美術館街廓、懷生國小、北科大學生宿舍、八德市場）、淡酒紅＝主角開放地、橋＝通行元素（含行人穿越道）、黑＝建物、淡灰＝路徑｜本段置中，界線外淡化｜表與說明見 A4

特性建築判斷標準：Z6 主角＝長安段公辦都更（U02／U03）＋使用者指定之滲透場所：忠泰美術館街廓、曜公圳公園、懷生國小、北科大學生宿舍、八德市場（空地、學生、綠地——高架下方改動以加強地區之間的滲透性）

## 圖例

圖層依高程排列（上＝高、下＝深）

**+2 高架**

- 市民高架主線車道中心線
- 建國高架主線車道中心線

**+1 天橋**

- 人行天橋（懷生國小西側・OSM 未具名）

**±0 地面**

- 主角：U02 方案量體、U03 現有建物、忠泰美術館街廓、懷生國小、北科大學生宿舍、八德市場（酒紅剪影）
- 主角開放地：空地（部分綠化）、校園、曜公圳公園、U02 方案法定空地（淡酒紅）
- 行人穿越道（非路口；可通過之路口以較深灰表示）
- 建物
- 可通過之路口（路徑較深灰，2 處）
- 路徑（道路＋人行道）

**B1 地下一層**


- 忠孝新生站

**B2 地下二層**

- 忠孝復興站

地下層位於路徑之下：大道下方透出較暗之橋（左半色塊），街廓內為原橋（右半色塊）。

- 單元界線（路口中心線）
- 界線外：市民大道前後段（淡化）

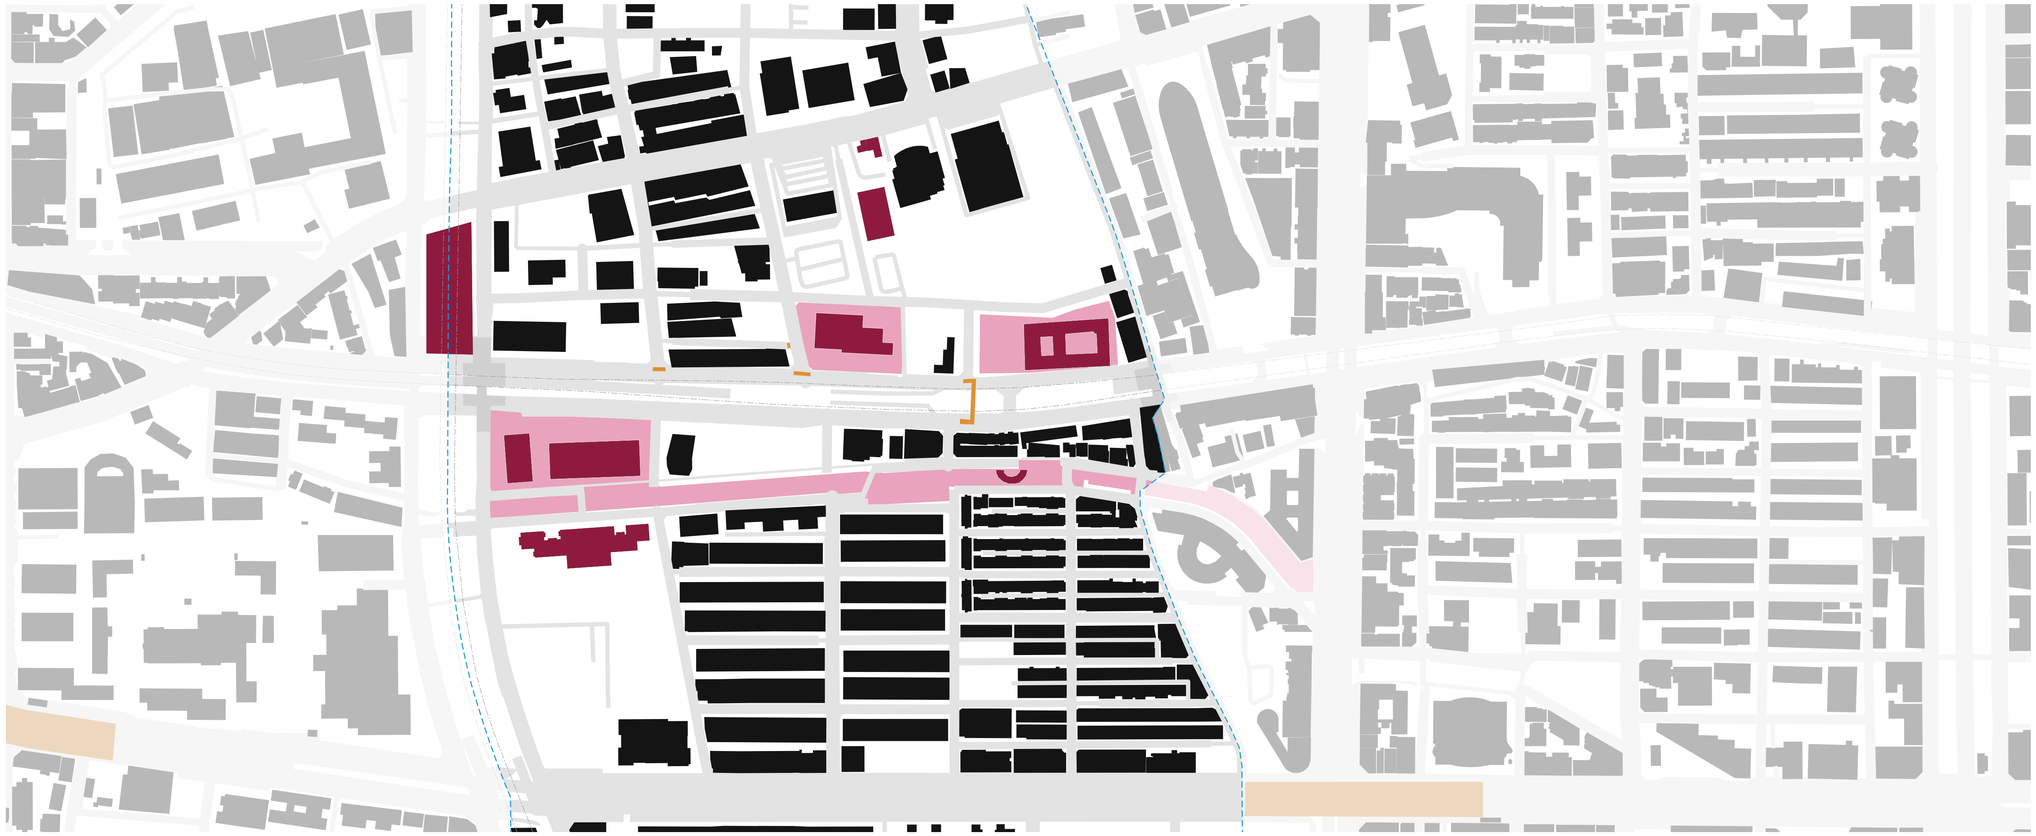

0　25　50　100　200　m　1:2,500（A1）

N



# Z7　安東街—光復南路｜影響南北通行之元素與特性建築

1:2,500（A1）｜圖層依高程排列：B2 → B1 → 地面 → 天橋 → 高架｜酒紅色階＝夜間餐飲建物（居酒屋／燒肉串燒最深 → 一般餐飲最淺）、橋＝通行元素（含地下停車場剪影）、黑＝建物、淡灰＝路徑｜本段置中，界線外淡化｜表與說明見 A4

特性建築判斷標準：Z7 主角＝東區北線宵夜／居酒屋餐飲帶———樓有餐飲店家之建物依型態分色（居酒屋／燒肉串燒、酒吧／飲酒店、宵夜小吃、一般餐飲）；OSM 判型態與營業時間、稅籍補數量；正常營業時間之晚餐也列入

## 圖例

圖層依高程排列（上＝高、下＝深）

**+2 高架**

–·–·– 市民高架主線車道中心線

**±0 地面**

- 夜間餐飲：居酒屋／燒肉串燒
- 夜間餐飲：酒吧／飲酒店
- 夜間餐飲：宵夜小吃
- 夜間餐飲：一般餐飲
  （一樓有餐飲店家之建物，依最特定之型態）
- 建物
- 可通過之路口（路徑較深灰，7 處）
- 路徑（道路＋人行道）

**B1 地下一層**

- 市民大道地下停車場（建復・復敦・敦延・延吉段）
  （地下停車場：著色限中央分隔島範圍）

地下層位於路徑之下：大道下方透出較暗之橋（左半色塊），街廓內為原橋（右半色塊）。

– – – 單元界線（路口中心線）

界線外：市民大道前後段（淡化）

### 夜間餐飲：型態 × 營業時段

Z7 範圍內一樓餐飲 624 家（北 181／南 443）｜餐飲建物 262 棟

| | | |
|---|---|---|
| 居酒屋／燒肉串燒 | 45（宵夜 6、晚餐 1） | 北 8／南 37 |
| 酒吧／飲酒店 | 23（宵夜 5、晚餐 1） | 北 6／南 17 |
| 宵夜小吃 | 187（宵夜 3、晚餐 5） | 北 62／南 125 |
| 一般餐飲 | 369（宵夜 10、晚餐 13） | 北 105／南 264 |

宵夜（營業至 23 點後）　晚餐（18 - 20 點營業）　營業時間不明

營業時間僅 OSM 有標示（44 家，其中宵夜 24、晚餐 20）；稅籍無營業時間，其餘列為不明

0　25　50　100　200　m　1:2,500 (A1)

N






# Z8　光復南路—基隆路｜影響南北通行之元素與特性建築

1:2,500（A1）｜圖層依高程排列：B2 → B1 → 地面 → 天橋 → 高架｜酒紅＝主角三園區建物、淡酒紅＝主角戶外空間、橘＝通行元素（含行穿線）、灰＝市民高架匝道（深灰＝落地段）、黑＝建物、淡灰＝路徑｜本段置中，界線外淡化｜表與說明見 A4

要表達的問題：Z8 三個主角被市民高架分在兩側——松山文創園區、臺北大巨蛋在南，國家鐵道博物館（臺北機廠）在北；鐵博南緣沿高架約 600 m 無平面穿越、天橋或地下道，正門朝北開於市民大道五段；南北兩側園區之間缺乏串連（匝道、行穿線上圖）

## 圖例

圖層依高程排列（上＝高、下＝深）

**+2 高架**


- 市民高架主線車道中心線

**+1 天橋・匝道**

- 市民高架匝道：高架段

**±0 地面**

- 主角：國家鐵道博物館（臺北機廠）、松山文創園區、臺北大巨蛋（酒紅剪影）
- 主角戶外空間：廣場、花園、空地（淡酒紅）
- 行穿線（交工處；十字路口與巷口）
- 市民高架匝道：落地段（地面阻隔）
- 建物
- 可通過之路口（路徑較深灰，3 處）
- 路徑（道路＋人行道）
- 單元界線（路口中心線）
- 界線外：市民大道前後段（淡化）

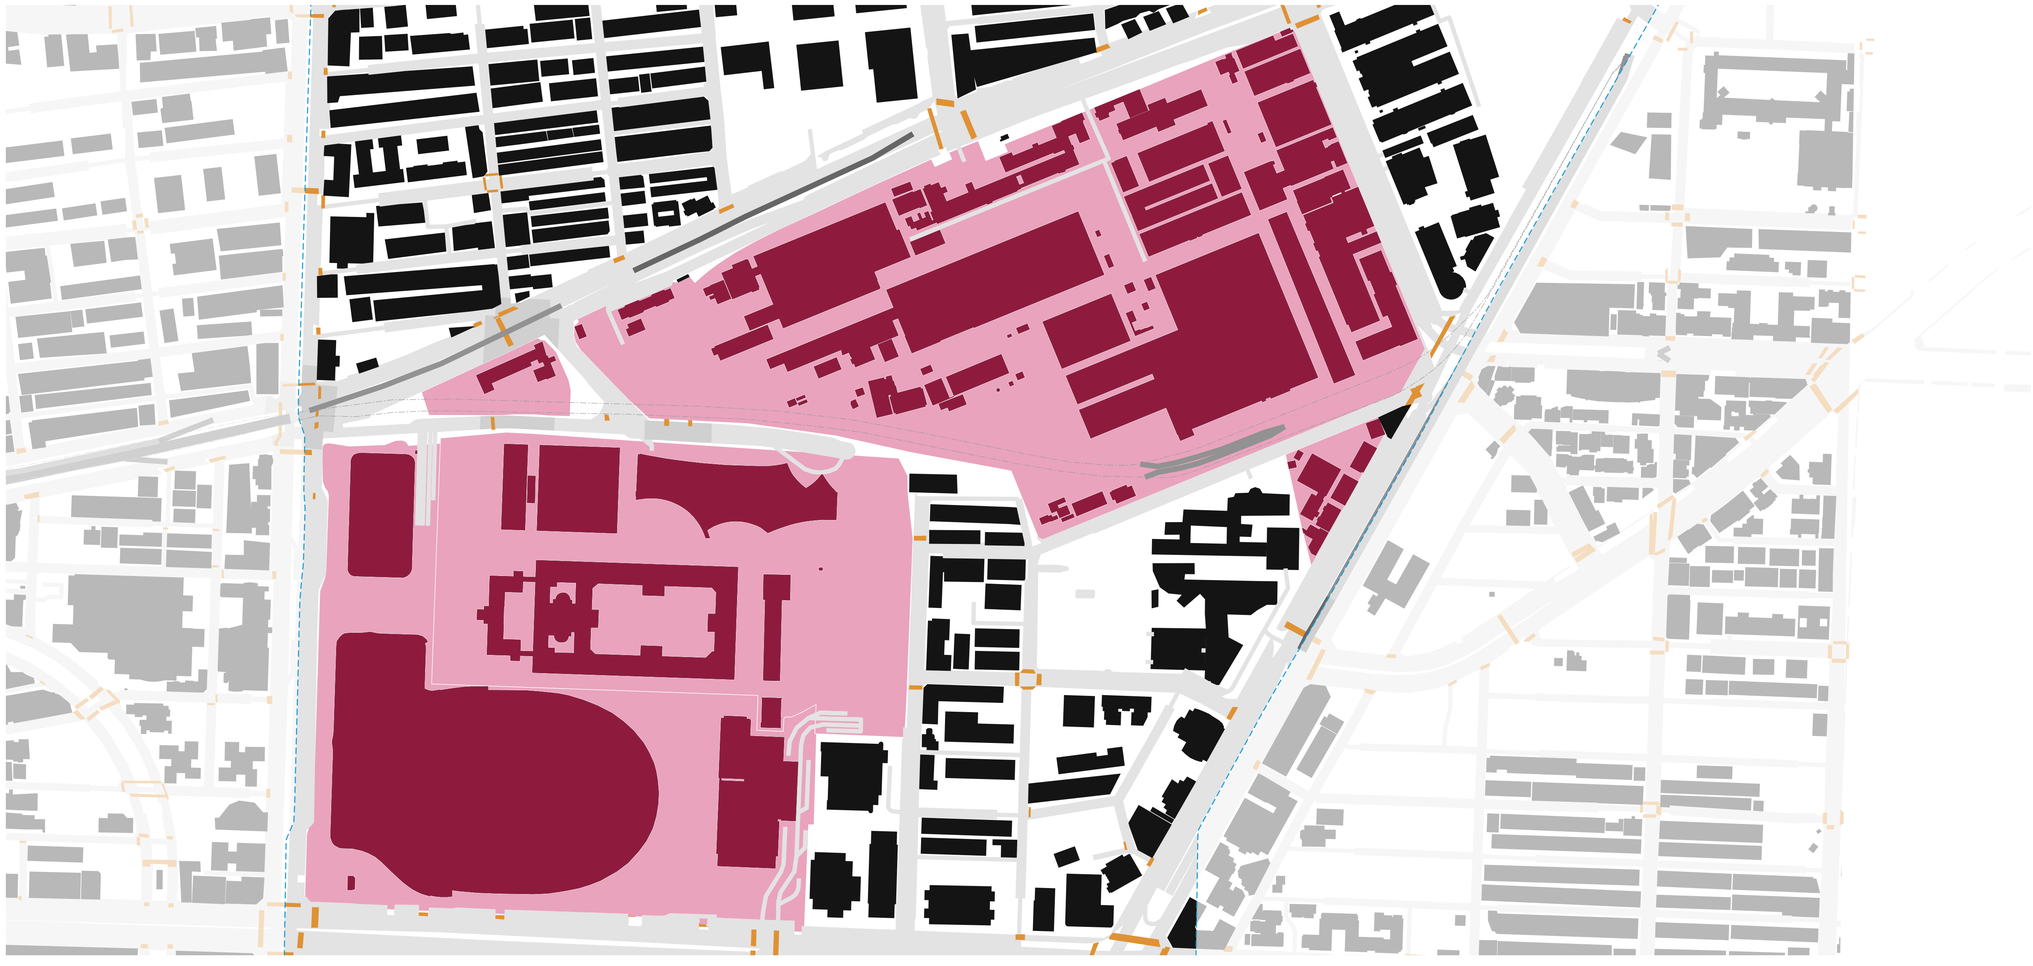

0　25　50　100　200　m　1:2,500 (A1)

N

